MITSUBISHI ELECTRIC

Changes for the Better

店舗・事務所用パッケージエアコン

スリムエアコン

総合カタログ 2024-6

2024年10月価格改定版

Mr.SLIM



「省エネ」へ、「省力化」へ。

働くみんなのハッピー空調へ。

ラインアップ	11
機種一覧	15
主機能対応表	23
製品紹介	25
4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ〉	51
4方向天井カセット形〈コンパクトタイプ〉	67
2方向天井カセット形	71
1方向天井カセット形	77
天井ビルトイン形	83
天井埋込形	87
天吊形	91
壁掛形	97
床置形	103
厨房用天吊形	107
ズバ暖スリム〈寒冷地向〉	109
特殊環境対応室外ユニット	127
リモコン／集中制御	129
フリーコンボマルチ	137
オプション	139
仕様	153
工事・リニューアル情報／外形図	191
Fitマルチ ズバ暖マルチS〈寒冷地向〉	207
中温用	223
リース	225
参考資料	228
形名索引	239





#しあわせを
シェアしよう。

働きやすさと暮らしやすさを

本カタログ掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。なお、消費税、配送・設置調整・据付工事費、使用済み商品の引取り費などは含まれておりません。業務用エアコンはフロン排出抑制法に基づき、空調機の適切な設置および維持保全が必要です。

働く環境をよりよく、課題解決にもつながる。
スリムエアコンは、しあわせな空気を広げたい。

業務
効率化

施工や機器管理業務の省力・時短化に貢献

空調機データのクラウド管理や遠隔操作・
遠隔監視に加え、現場作業を時短化する工夫で
効率化をサポートします。

P.3・4



**2024年4月より、建設業に
時間外労働上限規制が適用されています。**

これまで猶予期間が設けられていた建設業の時間外労働上限規制について、2024年4月より適用開始。今後、なお一層の省力化・時短化推進が求められています。

省エネ
推進

高騰する電気代対策に
三菱電機ならではの省エネ技術を

電気代の高騰が続く中、消費電力量において
大きな割合を占める空調の省エネ化が重要度を
増しています。幅広い分野で省エネを推進してきた
三菱電機ならではの技術で、
電気代の削減に貢献します。

P.5・6



世の中の様々な課題を解決し、サステナブルな社会の実現をめざす。
そのために三菱電機は、総合電機メーカーとして幅広い業種で培ってきた技術やノウハウを
最大限に活用していこうと考えています。
スリムエアコンにおいても、独自の技術をいち早く採り入れていくとともに、
機器や周辺ツールの性能向上、連携強化を推進。
働く環境の改善に、空調からアプローチしていきます。
誰もが心地よく、よりしあわせな毎日を。そんな想いとともに。

環境配慮

フロン類の排出量を抑え地球温暖化対策につなげる



フロン排出抑制法をはじめ、温室効果のあるフロン類（冷媒）の排出量抑制に向けた動きが加速しています。お客様の法令対応、早期の漏えい対処をサポートする先進技術で、環境保全に貢献します。

→ P.7・8

室内環境向上

様々な機器との連携機能で室内環境にさらなる快適と清潔を

コロナ禍を経て、人々が過ごす室内環境の快適や清潔にこれまで以上に注目が集まるようになった今だからこそ。
三菱電機は、様々な機器をスマートにつなぐ技術を最大限に活用し、室内環境の向上を効率的に実現します。

→ P.9・10



業務
効率化

機器の管理から施工・メンテナンスまで、省力・時短化を効率よく


多忙な現場において、省力化・時短化の推進は急務です。
スリムエアコンは、IoTやクラウドなどの活用、施工・メンテナンスへの工夫で、
業務効率化をサポートします。

遠隔監視システム AirCoNet エアコネット

空調機をインターネットに常時接続。機器の異常をはじめ、様々な情報を遠隔地から確認でき、管理・保守業務を効率化します。


P.45～47

＊AirCoNetのご利用には、「MELflo」のユーザー登録とアプリ版のダウンロードが必要です。詳細はP.43・44をご覧ください。
＊無線LANアダプタ（受注対応品）と無線LAN環境（お客様現地手配）が必要です。詳細は、弊社営業窓口までお問合せください。
＊各機能ご利用時の注意点については、P.45～47をご覧ください。

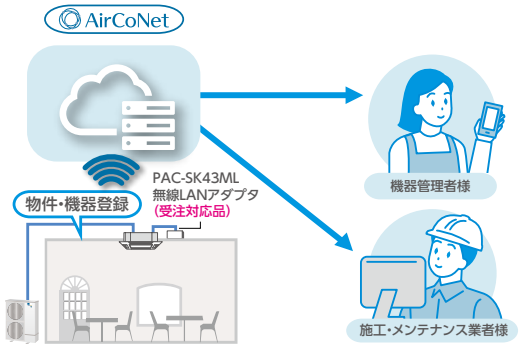

空調機を遠隔地からまとめて管理・操作。 NEW

空調機の運転状態を遠隔地から確認し、まとめて操作できます。空調操作の手間削減、遠隔管理の実現に貢献します。

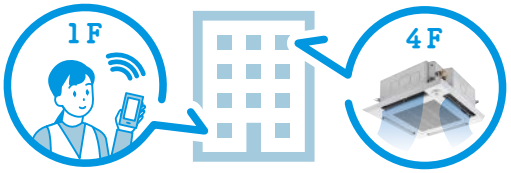

遠隔地から異常を通知。運転データの確認も。

空調機の異常をいち早く関係者に共有し、現場到着前に運転状態を把握できるようにすることで、迅速な保守対応に貢献します。



空調機の状態を一覧表示して、計画的な機器保全をサポート。

物件内の機器状態を一覧表示。
保全時期をひと目で分かるようにすることで、計画的な空調機の保守・入替えをサポートします。





フロン法点検支援・
機器管理ツール

MELflo メルフロー

無料

機器データを登録・共有し、機器管理や保守業務、点検業務をサポートするツールです。 P.43・44

＊ご利用方法の詳細や各機能使用時の注意事項については、P.43・44をご覧ください。

機器情報の管理を効率化



リモコンや銘板から機器情報を簡単に取得して、物件情報をラクラク管理。

運転データを簡単取得



運転/試運転のデータをリモコンから取得し、運転状態を計測する作業の負荷を軽減します。

登録した情報を共有化




登録した情報はクラウド上に保管されるため、関係者間での情報共有がスムーズに行えます。

冷媒センサー交換時期の通知 NEW

規定※1されている5年に1回の冷媒センサー交換時期を空調機器ごとに通知します。通知時期は任意で2回まで設定できます。

※1:日本冷凍空調工業会が定めた「冷凍空調機器に関する冷媒漏えい検知警報器要求事項(JRA 4068)」にて規定。

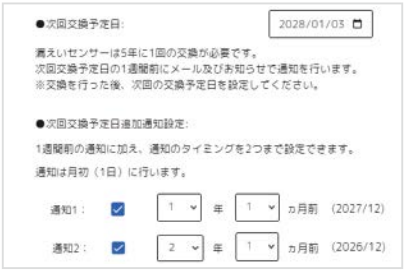

施工・メンテナンスの時短化、品質向上も徹底追求。

ドレンアップメカ試運転キット NEW

電気工事の進捗に左右されず、電源が通っていない現場でもドレンアップメカの試運転作業が実施できます。モバイルバッテリーと電池のどちらも使用が可能です。 P.38

＊ご利用時の注意点については、P.38をご覧ください。



4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ〉

施工・メンテナンスの負荷を軽減する工夫を随所に施し、現場作業の時短化に貢献。設置自由度の高さで様々な設置環境にも対応します。 P.56



(写真・イラストはすべてイメージです)

省エネ推進

独自の省エネ技術を駆使し、電気代のさらなる負担軽減を

昨今の電気代高騰の中、電力コスト削減のための対策が急がれます。
三菱電機は、省エネ・センサー技術を駆使し、消費電力量に大きな割合を占める
空調の省エネ化をサポートします。


スリムZR NEW

業界トップクラス※1の省エネ性能。

※1:店舗・事務所用パッケージエアコンP40・P45・P63・P112・P140・P224・P280形において。4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ〉接続時。2024年5月現在(当社調べ)。

4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ〉

■能力別APF2015値

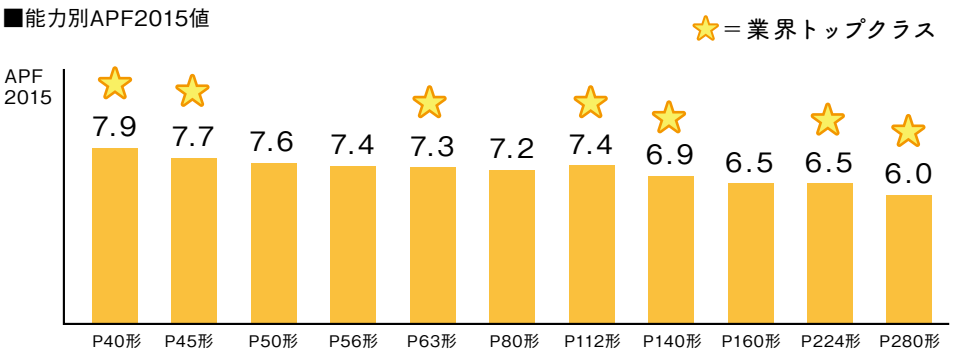


2015年省エネ法基準値クリア※2

グリーン購入法基準値クリア

＊P40～P80形は三相機種の値、P224・P280形は同時ツインの値。
＊APF2015値はJIS B 8616:2015に準拠した値。
※2:4方向天井カセット形〈コンパクトタイプ〉P40～P280形を除く。

高い省エネ性能を実現する、三菱電機の独自技術。

総合電機メーカーとして培ってきた技術を積極的に採用することで、運転効率を高めています。

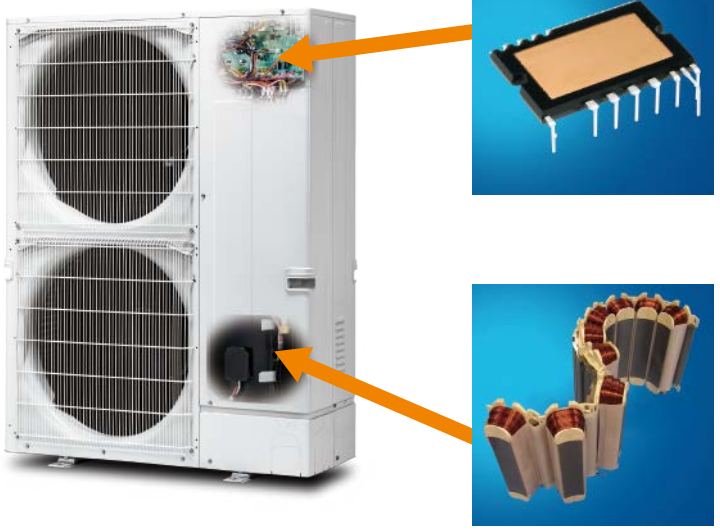

SiCパワー半導体(フルSiC DIPIPM)

エアコンの圧縮機を駆動するパワー半導体に、業界で初めて※3「フルSiC DIPIPM※4」を搭載。モジュールでの電力損失を約35%低減※5し、高効率化に貢献しています。

ポキポキモータ

当社独自の「ポキポキモータ」をスクロール圧縮機に搭載。高密度な集中巻きにより、小型・軽量でありながら高効率な圧縮機を実現しています。

※3:店舗・事務所用パッケージエアコンにおいて。2016年5月発売時点(当社調べ)。
※4:DIPIPM:Dial Inline Package Inteligent Power Module (保護機能付き制御素子を内蔵した電力半導体モジュール)。DIPIPMは三菱電機(株)の登録商標です。
※5:中間冷房中温条件での当社Si DIPIPMとのモジュール損失比較において。



人感ムーブアイ

人（位置・人数）、床温を検知できる三菱電機独自の輻射温度センサー「人感ムーブアイ」を最大限に活用。人の感じ方を考慮した多彩な機能で、省エネと快適を両立します。


P.27～30



三菱電機だけの多彩な機能で省エネの推進をサポート。


省エネ自動モード 三菱だけ

人のいるエリアが快適になるように運転し、ムダな冷暖房を抑制します。

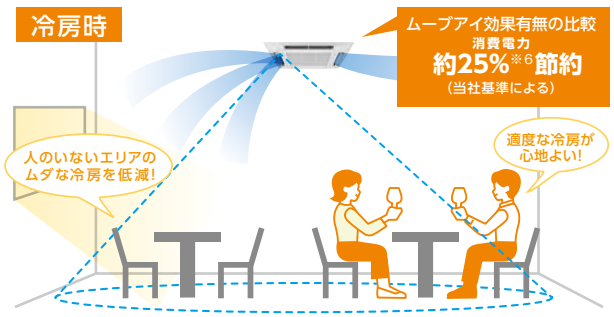

在室率省エネモード 三菱だけ

在室率が30%程度の場合、1℃分の空調パワーをセーブして消費電力量を削減します。

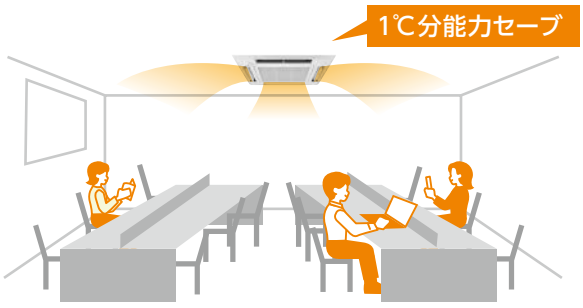

※6：期間消費電力量算出条件　PLZ-ZRMP140HF4、東京地区、戸建店舗、使用期間5月23日～10月10日、使用時間8時～21時、週7日、人感ムーブアイの設定温度を28℃とし、人感ムーブアイなしの機種（標準パネル使用時）は冷房立ち上がり時の体感温度が同一となるよう設定温度を25℃～26℃にしてそのまま運転した場合の試算例（省エネ自動モード、風速自動モード、風向自動モード使用時）。使用条件などにより数値は異なります。

ムーブアイ mirA.I.（ミライ） 三菱だけ

エアコンで検知できる多様なデータから、建物性能※7と輻射温度の影響を解析し学習。少し未来の室温変化を予測して運転でき、快適の実現に加えて冷やしすぎやあたためすぎを防ぎ、省エネにも貢献します。

P.28




※7：ここでは室温に影響する性能（断熱性、気密性、広さを総合的に判断したもの）を指します。
＊本機能は4方向天井カセット形、2方向天井カセット形、1方向天井カセット形に適用。ムーブアイセンサーパネル（別売）との接続が必要です。解放空間など安定運転できない環境では学習できず、先読み運転できない場合があります。送風、ドライ運転の場合は先読み運転できません。
＊省エネ効果の実証結果についてはP.28をご覧ください。

環境配慮

環境負荷のより少ない冷媒への転換や、漏えい検知・点検へのサポートを推進

地球温暖化を抑制していくために、カーボンニュートラルの実現に向けた動きが加速しています。三菱電機は空調へのよりクリーンな冷媒の搭載やフロン排出量の抑制に貢献する機能の開発など、環境に配慮した取り組みを積極的に行っています。

空気を冷やしたり、あたためたりする空調になくてはならないのが冷媒（フロン類）です。一方、このフロン類には地球温暖化を促進する性質があります。
持続可能な社会の実現を目指すためにも、フロン類が環境に及ぼす影響を削減する取り組みが急務となっています。



ビル用マルチエアコンが2025年度に指定製品化。

空調機をはじめとしたフロン排出抑制法の指定製品は、地球温暖化防止の観点から環境への影響度合いを表す地球温暖化係数（GWP）の目標値が定められています。マルチエアコンにおいても、出荷台数で加重平均した値が目標年度において目標値を上回らないことが製造事業者等に義務付けられており、指定製品化の期限が迫っています。

指定製品の区分	現在使用されている主な冷媒及びGWP	環境影響度の目標値	目標年度
店舗・オフィス用エアコンディショナー（床置型等を除く）	R32(675)	750	2020
ビル用マルチエアコンディショナー	R410A(2090)	750 →	2025 ※1

※1:新設及び冷媒配管一式の更新を伴うものに限り、冷暖同時運転型や寒冷地用等を除く。

2025年の指定製品化の期限を前に、低GWP冷媒に転換。

店舗・事務所用 マルチエアコン **Fitマルチ** P.207～

指定製品化に対応するR32冷媒を採用



冷媒遮断装置を内蔵

「JRA GL-16※2」にて定められた設置方法に対応する手間を削減

※2:日本冷凍空調工業会が制定した「微燃性（A2L）冷媒を使用した業務用エアコンの冷媒漏えいの安全確保のための施設ガイドライン」。



より コンパクトに!

さらに！ 室外ユニットを1ファン化（P80～P160形）

コンパクトな室外ユニットで作業負荷の軽減、設置自由度の向上に貢献します。



フロン類の排出量を削減する対策が急務。

地球温暖化を抑制するために、大気中に放出されるフロン類の量を削減する取り組みの重要度が増しており、取締りの強化をはじめ各種対策が進められています。

フロン排出抑制法の改正により罰則が強化（2020年4月1日施行）

機器廃棄時に、右記に違反する行為があった場合には管理者（ユーザー）様に直接罰が科せられます。	①機器廃棄時のフロン回収（違反の場合50万円以下の罰金） ②機器廃棄時の書類を3年間保存（違反の場合30万円以下の罰金）

＊直接罰：指導や勧告、命令を経ず即時に罰則の対象となります。

フロン排出抑制法とは？

第一種特定製品（業務用冷凍空調機器）を使用している管理者（ユーザー）様に以下の点検実施が求められます。

第一種特定製品が対象

管理者様（主にユーザー様など）による

簡易点検

すべての第一種特定製品を対象とした簡易点検を、3か月に1回以上（四半期ごとに1回以上）実施しなければなりません。

圧縮機定格出力7.5kW以上の機器が対象

専門業者様※3による

定期点検

一定容量以上の機器は、簡易点検に加えて、専門知識を有する者による定期点検の実施が必要です。

※3:冷凍フロン類取扱技術者等の有資格者。

遠隔監視システム AirCoNet エアコネット

冷媒漏えいを遠隔で自動診断。

遠隔で自動診断し、冷媒漏えいを検知した際にお知らせ。冷媒漏えいへの対処を迅速化し、フロン排出量の削減に貢献します。→ P.46

＊MELfloでご利用いただけます。ご利用時の注意点はP.46をご覧ください。



JRA GL-17に適合※4

フロン排出抑制法で定められた簡易点検の代替が可能。

※4:日本冷凍空調工業会標準規格。業務用冷凍空調機器の常時監視によるフロン類の漏えい検知システムガイドライン。対象機種、冷媒漏えい検知性能判定試験結果は暮らしと設備の業務支援サイト[WIN²K]にてご覧いただけます。

室内環境向上

機器のスマートな連携で、換気効率・空気質・快適性の向上を

コロナ禍を経て、快適で安心な室内環境がより求められています。
そんなニーズにもっと効率よく応えられるよう、換気機器やスマートフォンとの連動・連携機能を強化することでサポートします。

換気・送風機器との連携で、室内環境の向上をもっと効率よく。NEW

様々な換気・送風機器※1とスリムエアコン※2を連携制御し、室内環境の快適性・清潔性を効率よく高めます。

P.26



MAスマートリモコン



スリムエアコン※2

NEW



換気制御
インターフェース
（2024年7月発売予定）



換気・送風機器※1

※1：換気・送風機器の対象機種詳細については、P.26内のQRコードからご覧ください。
※2：スリムエアコンの対象機種詳細については、P.25・26をご覧ください。

省エネ性



人感ムーブアイで検知した不在情報と連携し、換気機器の風量を自動で抑えることで、消費電力量を削減します。

快適性



換気扇が急速運転すると、暖房時には空調パワーをアップ。換気風量の増加で生じる室温低下を抑制し、快適性をキープします。

操作性



空調用のMAスマートリモコンやスマートフォンの専用アプリ※3から換気機器をよりお手軽に操作できます。


＊各機能ご利用時の注意点については、P.26をご覧ください。
※3：専用アプリ「MELRemo+」のダウンロードが必要です。詳細はP.26をご覧ください。

さらに、幅広い連携が可能。

新鮮で快適な空気を室内に。

外気取入れ※4

ロスナイ®と空調機をダクトで接続し、空調機の気流に外気を取り入れて換気しながら空調することで、新鮮で快適な空気を室内に届けます。P.26



換気にプラス。

環境センサー※5

環境センサーで検知したCO_2濃度に応じて、換気風量の自動制御が可能。CO_2センサー非対応の換気機器でも風量が自動制御できます。P.26



RS-BTEVS1-M※5

※4：外気取入れご利用時の注意点については、P.26の※13をご覧ください。
※5：環境センサー（RS-BTEVS1-M）はラトックシステム株式会社製です。使用時の注意点はP.26をご覧ください。



スマートフォンとの連携で空調操作をもっと簡単に。

＊スマートフォンとの連携制御には専用アプリ「MELRemo＋」のダウンロードおよび無線通信キット（別売）の取付けが必要です。
＊スマートフォンのBluetooth®機能を有効にし、本製品の検知エリアにいる必要があります。

空調機に近づくと自動で運転オン。

お手持ちのスマートフォンにより人の接近を検知し、リモコン操作することなく自動的に空調機の運転を開始します。

＊アプリをバックグラウンドで動作させておく必要があります。



動作イメージ

お好み温度に自動調節。

アプリによる設定温度の変更履歴から個人ごとのお好み温度を学習・反映し、エリア全体が快適になるよう設定温度を自動で調節します。

＊アプリをバックグラウンドで動作させておく必要があります。


手元から空調機操作。

スマートフォンから運転のON/OFFや運転モード、設定温度、風速、風向などの空調機の操作が可能です。

空調機が風あて／風よけを自動調節。

人感ムーブアイで検知エリア内の人の温冷感を推定し、風向きを自動調節。

＊スリムZR・ズバ暖スリムが対象。ムーブアイセンサーパネル（別売）と左右ルーバーユニット（別売）の取付けが必要です。
＊「風よけ」の場合、吹き出した空気により天井が汚れる場合があります。
※6:1つの吹出口の全エリアに人がいる場合には、「風あて」はスイング運転、「風よけ」は水平吹きを行います。

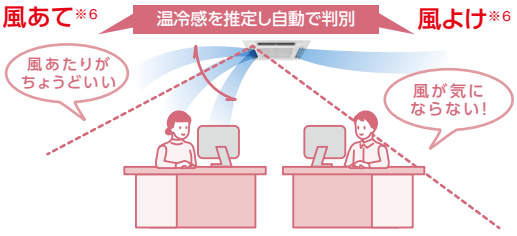

高電圧で空気をキレイに。

「ヘルスエアー®機能」搭載クリーンユニット（別売）

三菱電機独自の「ヘルスエアー®機能」が、空気中の様々な有害物質を高電圧で抑制。空気を清浄し、安心な室内環境の実現に貢献します。

P.25



スリムエアコン®

室外ユニットシリーズのご紹介

スリムZR

リプレース対応

使用冷媒 R32　ラインアップ P28～P280形

特長：P.33～36　オプション：P.150・152　外形図：P.205

先をいく独自の省エネ技術に加え、
〈冷媒チャージレス〉で省施工に貢献。

- 業界トップクラス※1のAPF

※1：店舗・事務所用パッケージエアコンP40（7.9）・P45（7.7）・P63（7.3）・P112（7.4）・P140（6.9）・P224（6.5）・P280（6.0）形において。
（　）内はJIS B 8616:2015に準拠したAPF2015値。三相機種における値。4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ〉接続時。2024年5月現在（当社調べ）。

- 全容量帯にR32冷媒を採用
- 外気温−7～43℃まで定格能力キープ※2

※2：4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ〉接続時。

- 業界最長※3冷媒チャージレス50m対応（P112～P280形）

※3：店舗・事務所用パッケージエアコン スリムZR P112～P280形室外ユニットにおいて。2024年5月現在（当社調べ）。



2015年省エネ法 基準値クリア※4

※4：4方向天井カセット形〈コンパクトタイプ〉P40～P280形を除く全機種が対象。

PUZ-ZRMP112～160KA14



三菱だけ

小空間におすすめな
P28形をラインアップ

詳細はP.33

PUZ-ZRMP28(S)KA14

スリムER

リプレース対応

使用冷媒 R32　ラインアップ P40～P280形

特長：P.35・36　オプション：P.150・152　外形図：P.205

基本性能は大切にしながら、
コンパクト＆軽量を実現した省エネタイプ。

- コンパクト＆軽量設計
- 高APFの省エネ性
- 全容量帯にR32冷媒を採用



2015年省エネ法 基準値クリア※5

※5：4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ〉、1方向天井カセット形は全容量帯が対象。

PUZ-ERMP112～160LA14

寒冷地向け

ズバ暖スリム

リプレース対応

使用冷媒 R32　ラインアップ P80～P160形

特長：P.109～113　オプション：P.150・152　外形図：P.205

エアコン暖房の常識を変えた
寒冷地向けハイパワー暖房に、
極モデル〈DHシリーズ〉登場。

2015年省エネ法 基準値クリア※6

※6：4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ〉、
1方向天井カセット形、天吊形は全容量帯が対象。



PUZ-DHRMP80～140KA3
PUZ-HRMP80～160KA8

極（きわみ）モデル　DHシリーズ

霜取り中も外気温−10℃まであたたかさが途切れない※7

※7：機種選定が適切でない場合や、開放空間などで使用した際に、通常の霜取りに入る場合があります。

DHシリーズ・Hシリーズ共通

寒冷地にふさわしい高暖房能力

−15℃定格暖房能力キープ※8　※8：ピーク時。

−25℃まで暖房運転可能

店舗・事務所用マルチエアコン

Fitマルチ

（2024年9月発売予定）

使用冷媒 R32
ラインアップ P80～P280形
特長：P.207～209
外形図：P.210
オプション：P.211

個別運転でレイアウト
変更に柔軟に対応。

NEW R32冷媒を採用し、室外ユニットを1ファン化（P80~P160形）

三菱だけ
単相5馬力をラインアップ



PUMY-FMP80～160(S)KM

2024年中は
従来機Fitマルチ
（R410A冷媒）も
ご用意。

R410A
リプレース対応



PUSY-FP80～280(S)MH2

〈小規模〉ビル用マルチエアコン

リプレース対応

寒冷地向け

ズバ暖マルチS

使用冷媒 R410A
ラインアップ P80～P160形
特長：P.215・216
外形図：P.217
オプション：P.217

寒冷地の小規模オフィスや
店舗兼住宅などの
個別運転ニーズに対応。

2015年 省エネ法対応

−25℃まで暖房運転可能

暖房能力を強化した
個別空調



PUSY-HP80～160MH4

＊写真下の形名は室外ユニット形名です。　＊写真は代表製品画像を掲載しています。

用途に合わせて選べる

室内ユニットラインアップ

4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ〉

空間にフィットする
スクエアデザイン。
Bluetooth®通信で
快適もおまかせ。



PL-ZRP·HA3
PL-ERP·HA3
PL-HRP·HA3



4方向天井カセット形〈コンパクトタイプ〉

フラットで直線的な
コンパクトサイズの
すっきりデザイン。



PL-RP·GA6



2方向天井カセット形

天井面に
すっきりフィット。
左右に吹き分けて
快適空調。



PL-RP·LA20



1方向天井カセット形

下がり天井にも
ジャストフィット。
お店のコーナーから
快適空調。



PM-RP·FA20
PM-HRP·FA20



商標は、P.258に記載があります。

天井ビルトイン形

照明や換気装置に
左右されない、
フレキシブルな空調。



PD-RP･GA20



天井埋込形

インテリアに
こだわる空間に、
目立たない
ダクト空調。



PE-RP･DA20



天吊形

スタイリッシュ
ボディ。
ムーブアイで
快適空間。



PC-RP･KA(L)20



壁掛形

フラットパネルで、
お手入れ簡単。



PK-RP･LA4



床置形

工事が簡単、
スピーディー。
場所をとらず
インテリアにマッチ。



PS-RP･KA20
(リモコン内蔵タイプ)



厨房用天吊形

調理によるしつこい
油汚れに強く、
お手入れらくらく。



PC-RP･HA20



＊写真下の形名は室内ユニットの代表形名です。 ＊写真は代表製品画像を掲載しています。

スリムZR シングル(標準)

空調面積の目安		算出基準冷房負荷	P28形[1.0馬力]	P40形[1.5馬力]	P45形[1.8馬力]	P50形[2馬力]	P56形[2.3馬力]
一般事務所		230~105W/m²	12~27	17~38	20~43	22~48	24~53
一般商店		230~155W/m²	12~18	17~26	20~29	22~32	24~36
飲食店		370~190W/m²	8~15	11~21	12~24	14~26	15~29
喫茶店・理容店		290~230W/m²	10~12	14~17	16~20	17~22	19~24
住宅ワイドリビング		220~145W/m²	13~19	18~28	20~31	23~34	25~39
最小床面積(m²)※1			6	10	10	10	10

タイプ			冷媒※1	P28形[1.0馬力]	P40形[1.5馬力]	P45形[1.8馬力]	P50形[2馬力]	P56形[2.3馬力]
				R32				
4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ〉 PL-ZRP・HA3	ムーブアイセンサーパネル	左右ルーバーユニット ワイヤード	単相200V		PLZ-ZRMP40SHFG4 省グ	PLZ-ZRMP45SHFG4 省グ	PLZ-ZRMP50SHFG4 省グ	PLZ-ZRMP56SHFG4 省グ
			三相200V		PLZ-ZRMP40HFG4 省グ	PLZ-ZRMP45HFG4 省グ	PLZ-ZRMP50HFG4 省グ	PLZ-ZRMP56HFG4 省グ
		無線通信キット ワイヤード	単相200V		PLZ-ZRMP40SHBF4 省グ	PLZ-ZRMP45SHBF4 省グ	PLZ-ZRMP50SHBF4 省グ	PLZ-ZRMP56SHBF4 省グ
			三相200V		PLZ-ZRMP40HBF4 省グ	PLZ-ZRMP45HBF4 省グ	PLZ-ZRMP50HBF4 省グ	PLZ-ZRMP56HBF4 省グ
		ワイヤード	単相200V		PLZ-ZRMP40SHF4 省グ	PLZ-ZRMP45SHF4 省グ	PLZ-ZRMP50SHF4 省グ	PLZ-ZRMP56SHF4 省グ
			三相200V		PLZ-ZRMP40HF4 省グ	PLZ-ZRMP45HF4 省グ	PLZ-ZRMP50HF4 省グ	PLZ-ZRMP56HF4 省グ
		ワイヤレス	単相200V		PLZ-ZRMP40SHLF4 省グ	PLZ-ZRMP45SHLF4 省グ	PLZ-ZRMP50SHLF4 省グ	PLZ-ZRMP56SHLF4 省グ
			三相200V		PLZ-ZRMP40HLF4 省グ	PLZ-ZRMP45HLF4 省グ	PLZ-ZRMP50HLF4 省グ	PLZ-ZRMP56HLF4 省グ
4方向天井カセット形〈コンパクトタイプ〉 PL-RP・GA6	ムーブアイセンサーパネル	ワイヤード	単相200V	PLZ-ZRMP28SGF4 省グ	PLZ-ZRMP40SGF4 グ	PLZ-ZRMP45SGF4 グ	PLZ-ZRMP50SGF4 グ	PLZ-ZRMP56SGF4 グ
			三相200V	PLZ-ZRMP28GF4 省グ	PLZ-ZRMP40GF4 グ	PLZ-ZRMP45GF4 グ	PLZ-ZRMP50GF4 グ	PLZ-ZRMP56GF4 グ
	標準パネル		単相200V	PLZ-ZRMP28SG4 省グ	PLZ-ZRMP40SG4 グ	PLZ-ZRMP45SG4 グ	PLZ-ZRMP50SG4 グ	PLZ-ZRMP56SG4 グ
			三相200V	PLZ-ZRMP28G4 省グ	PLZ-ZRMP40G4 グ	PLZ-ZRMP45G4 グ	PLZ-ZRMP50G4 グ	PLZ-ZRMP56G4 グ
2方向天井カセット形 PL-RP・LA20	ムーブアイセンサーパネル	ワイヤード	単相200V		PLZ-ZRMP40SLF4 省グ	PLZ-ZRMP45SLF4 省グ	PLZ-ZRMP50SLF4 省グ	PLZ-ZRMP56SLF4 省グ
			三相200V		PLZ-ZRMP40LF4 省グ	PLZ-ZRMP45LF4 省グ	PLZ-ZRMP50LF4 省グ	PLZ-ZRMP56LF4 省グ
	標準パネル		単相200V		PLZ-ZRMP40SL4 省グ	PLZ-ZRMP45SL4 省グ	PLZ-ZRMP50SL4 省グ	PLZ-ZRMP56SL4 省グ
			三相200V		PLZ-ZRMP40L4 省グ	PLZ-ZRMP45L4 省グ	PLZ-ZRMP50L4 省グ	PLZ-ZRMP56L4 省グ
1方向天井カセット形 PM-RP・FA20	ムーブアイセンサーパネル	ワイヤード	単相200V		PMZ-ZRMP40SFF4 省グ	PMZ-ZRMP45SFF4 省グ	PMZ-ZRMP50SFF4 省グ	PMZ-ZRMP56SFF4 省グ
			三相200V		PMZ-ZRMP40FF4 省グ	PMZ-ZRMP45FF4 省グ	PMZ-ZRMP50FF4 省グ	PMZ-ZRMP56FF4 省グ
	標準パネル		単相200V		PMZ-ZRMP40SF4 省グ	PMZ-ZRMP45SF4 省グ	PMZ-ZRMP50SF4 省グ	PMZ-ZRMP56SF4 省グ
			三相200V		PMZ-ZRMP40F4 省グ	PMZ-ZRMP45F4 省グ	PMZ-ZRMP50F4 省グ	PMZ-ZRMP56F4 省グ
天井ビルトイン形 PD-RP・GA20		ワイヤード	単相200V		PDZ-ZRMP40SG4 省グ		PDZ-ZRMP50SG4 省グ	PDZ-ZRMP56SG4 省グ
			三相200V		PDZ-ZRMP40G4 省グ		PDZ-ZRMP50G4 省グ	PDZ-ZRMP56G4 省グ
天井埋込形 PE-RP・DA20		ワイヤード	単相200V				PEZ-ZRMP50SD4 省グ	PEZ-ZRMP56SD4 省グ
			三相200V				PEZ-ZRMP50D4 省グ	PEZ-ZRMP56D4 省グ
天吊形 PC-RP・KA(L)20		ワイヤード	単相200V		PCZ-ZRMP40SK4 省グ	PCZ-ZRMP45SK4 省グ	PCZ-ZRMP50SK4 省グ	PCZ-ZRMP56SK4 省グ
			三相200V		PCZ-ZRMP40K4 省グ	PCZ-ZRMP45K4 省グ	PCZ-ZRMP50K4 省グ	PCZ-ZRMP56K4 省グ
		ワイヤレス	単相200V		PCZ-ZRMP40SKL4 省グ	PCZ-ZRMP45SKL4 省グ	PCZ-ZRMP50SKL4 省グ	PCZ-ZRMP56SKL4 省グ
			三相200V		PCZ-ZRMP40KL4 省グ	PCZ-ZRMP45KL4 省グ	PCZ-ZRMP50KL4 省グ	PCZ-ZRMP56KL4 省グ
壁掛形 PK-RP・LA4		ワイヤレス	単相200V	PKZ-ZRMP28SLL4 省グ	PKZ-ZRMP40SLL4 省グ	PKZ-ZRMP45SLL4 省グ	PKZ-ZRMP50SLL4 省グ	PKZ-ZRMP56SLL4 省グ
			三相200V	PKZ-ZRMP28LL4 省グ	PKZ-ZRMP40LL4 省グ	PKZ-ZRMP45LL4 省グ	PKZ-ZRMP50LL4 省グ	PKZ-ZRMP56LL4 省グ
		ワイヤード	単相200V	PKZ-ZRMP28SL4 省グ	PKZ-ZRMP40SL4 省グ	PKZ-ZRMP45SL4 省グ	PKZ-ZRMP50SL4 省グ	PKZ-ZRMP56SL4 省グ
			三相200V	PKZ-ZRMP28L4 省グ	PKZ-ZRMP40L4 省グ	PKZ-ZRMP45L4 省グ	PKZ-ZRMP50L4 省グ	PKZ-ZRMP56L4 省グ
床置形 PS-RP・KA20〈リモコン内蔵タイプ〉			単相200V				PSZ-ZRMP50SK4 省グ	PSZ-ZRMP56SK4 省グ
			三相200V				PSZ-ZRMP50K4 省グ	PSZ-ZRMP56K4 省グ
厨房用天吊形 PC-RP・HA20		ワイヤード	単相200V					
			三相200V					

＊標準色でもユニットのタイプにより色調が異なりますので、マンセルNo.をご確認ください。 ＊ヒーター付タイプ、別売補助電気ヒーターの設定はありません。

省 2015年度省エネ法基準値クリア グ グリーン購入法調達基準適合

フロンラベル表示の詳細はP.258をご覧ください。
（床置形・厨房用天吊形との組合せはフロンラベル表示の対象外です）

お買い求めに際しては、P.251・252、裏表紙をご覧ください。

＊下表は冷房最大能力時のあくまで目安です。建物の種類・構造・用途や発熱量（「火を使う」「人の出入りが多い」）などで変わる場合があります。


	27～60	35～76	49～107	61～133	70～152	97～213	122～267	（単位：m²）＊1坪=3.3m²=2畳
	27～41	35～52	49～72	61～90	70～103	97～145	122～181	
	17～33	22～42	30～59	38～74	43～84	61～118	76～147	
	22～27	28～35	39～49	48～61	55～70	77～97	97～122	
	29～43	36～55	―					
	10	15	22	22	22	P.252参照	P.252参照	

R32

	P63形［2.5馬力］	P80形［3馬力］	P112形［4馬力］	P140形［5馬力］	P160形［6馬力］	P224形［8馬力］	P280形［10馬力］	掲載ページ
	PLZ-ZRMP63SHFG4 省 グ	PLZ-ZRMP80SHFG4 省 グ						特長 P.52～57 価格 P.59・61・63 仕様 P.153・154
	PLZ-ZRMP63HFG4 省 グ	PLZ-ZRMP80HFG4 省 グ	PLZ-ZRMP112HFG4 省 グ	PLZ-ZRMP140HFG4 省 グ	PLZ-ZRMP160HFG4 省 グ			
	PLZ-ZRMP63SHBF4 省 グ	PLZ-ZRMP80SHBF4 省 グ						
	PLZ-ZRMP63HBF4 省 グ	PLZ-ZRMP80HBF4 省 グ	PLZ-ZRMP112HBF4 省 グ	PLZ-ZRMP140HBF4 省 グ	PLZ-ZRMP160HBF4 省 グ			
	PLZ-ZRMP63SHF4 省 グ	PLZ-ZRMP80SHF4 省 グ						
	PLZ-ZRMP63HF4 省 グ	PLZ-ZRMP80HF4 省 グ	PLZ-ZRMP112HF4 省 グ	PLZ-ZRMP140HF4 省 グ	PLZ-ZRMP160HF4 省 グ			
	PLZ-ZRMP63SHLF4 省 グ	PLZ-ZRMP80SHLF4 省 グ						
	PLZ-ZRMP63HLF4 省 グ	PLZ-ZRMP80HLF4 省 グ	PLZ-ZRMP112HLF4 省 グ	PLZ-ZRMP140HLF4 省 グ	PLZ-ZRMP160HLF4 省 グ			
	PLZ-ZRMP63SGF4 グ	PLZ-ZRMP80SGF4 グ						特長 P.68 価格 P.69 仕様 P.157・158
	PLZ-ZRMP63GF4 グ	PLZ-ZRMP80GF4 グ						
	PLZ-ZRMP63SG4 グ	PLZ-ZRMP80SG4 グ						
	PLZ-ZRMP63G4 グ	PLZ-ZRMP80G4 グ						
	PLZ-ZRMP63SLF4 省 グ	PLZ-ZRMP80SLF4 省 グ						特長 P.72 価格 P.73 仕様 P.157～160
	PLZ-ZRMP63LF4 省 グ	PLZ-ZRMP80LF4 省 グ	PLZ-ZRMP112LF4 省 グ	PLZ-ZRMP140LF4 省 グ	PLZ-ZRMP160LF4 省 グ			
	PLZ-ZRMP63SL4 省 グ	PLZ-ZRMP80SL4 省 グ						
	PLZ-ZRMP63L4 省 グ	PLZ-ZRMP80L4 省 グ	PLZ-ZRMP112L4 省 グ	PLZ-ZRMP140L4 省 グ	PLZ-ZRMP160L4 省 グ			
	PMZ-ZRMP63SFF4 省 グ	PMZ-ZRMP80SFF4 省 グ						特長 P.78 価格 P.79 仕様 P.161・162
	PMZ-ZRMP63FF4 省 グ	PMZ-ZRMP80FF4 省 グ						
	PMZ-ZRMP63SF4 省 グ	PMZ-ZRMP80SF4 省 グ						
	PMZ-ZRMP63F4 省 グ	PMZ-ZRMP80F4 省 グ						
	PDZ-ZRMP63SG4 省 グ	PDZ-ZRMP80SG4 省 グ						特長 P.84 価格 P.85 仕様 P.163・164
	PDZ-ZRMP63G4 省 グ	PDZ-ZRMP80G4 省 グ	PDZ-ZRMP112G4 省 グ	PDZ-ZRMP140G4 省 グ	PDZ-ZRMP160G4 省 グ			
	PEZ-ZRMP63SD4 省 グ	PEZ-ZRMP80SD4 省 グ						特長 P.88 価格 P.89 仕様 P.167・168
	PEZ-ZRMP63D4 省 グ	PEZ-ZRMP80D4 省 グ	PEZ-ZRMP112D4 省 グ	PEZ-ZRMP140D4 省 グ	PEZ-ZRMP160D4 省 グ	PEZ-ZRMP224E4 省 グ	PEZ-ZRMP280E4 省 グ	
	PCZ-ZRMP63SK4 省 グ	PCZ-ZRMP80SK4 省 グ						特長 P.92 価格 P.93 仕様 P.169・170
	PCZ-ZRMP63K4 省 グ	PCZ-ZRMP80K4 省 グ	PCZ-ZRMP112K4 省 グ	PCZ-ZRMP140K4 省 グ	PCZ-ZRMP160K4 省 グ	PCZ-ZRMP224B4/C4 省 グ (C4は受注生産品)	PCZ-ZRMP280B4/C4 省 グ (C4は受注生産品)	
	PCZ-ZRMP63SKL4 省 グ	PCZ-ZRMP80SKL4 省 グ						
	PCZ-ZRMP63KL4 省 グ	PCZ-ZRMP80KL4 省 グ	PCZ-ZRMP112KL4 省 グ	PCZ-ZRMP140KL4 省 グ	PCZ-ZRMP160KL4 省 グ			
	PKZ-ZRMP63SKL4 省 グ	PKZ-ZRMP80SKL4 省 グ						特長 P.98 価格 P.99 仕様 P.173・174
	PKZ-ZRMP63KL4 省 グ	PKZ-ZRMP80KL4 省 グ	PKZ-ZRMP112KL4 省 グ					
	PKZ-ZRMP63SK4 省 グ	PKZ-ZRMP80SK4 省 グ						
	PKZ-ZRMP63K4 省 グ	PKZ-ZRMP80K4 省 グ	PKZ-ZRMP112K4 省 グ					
	PSZ-ZRMP63SK4 省 グ	PSZ-ZRMP80SK4 省 グ						特長 P.104 価格 P.105 仕様 P.175・176
	PSZ-ZRMP63K4 省 グ	PSZ-ZRMP80K4 省 グ	PSZ-ZRMP112K4 省 グ	PSZ-ZRMP140K4 省 グ	PSZ-ZRMP160K4 省 グ	PFZ-ZRMP224E4 省 グ	PFZ-ZRMP280E4 省 グ	
		PCZ-ZRMP80SH4 省 グ						特長 P.108 価格 P.108 仕様 P.177・178
		PCZ-ZRMP80H4 省 グ		PCZ-ZRMP140H4 省 グ				

※1：R32冷媒機種は、最小床面積を下回る狭小スペースへの据付けはできません。また、室内ユニットの据付高さが、床上1.8m以上であることをご確認の上、据付作業を実施してください（据付高さの制約は、機種により異なります。詳細は据付工事説明書をご覧ください）。
＊一般住宅への三相200V機種の設置に際しては、事前に所轄の電力会社にご相談ください。

スリムZR フリーコンポマルチ（室内ユニット同容量-同タイプ）

冷媒 ※1				R32					
タイプ ＊写真下の形名は室内ユニット形名です。＊写真は代表製品画像を掲載しています。＊写真はイメージです。				同時ツイン					
				P80形［3馬力］	P112形［4馬力］	P140形［5馬力］	P160形［6馬力］	P224形［8馬力］	P280形［10馬力］
4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ〉  PL-ZRP･HA3	ムーブアイセンサーパネル	左右ルーバーユニット	ワイヤード	単相200V	PLZX-ZRMP80SHFG4 省 グ					
				三相200V	PLZX-ZRMP80HFG4 省 グ	PLZX-ZRMP112HFG4 省 グ	PLZX-ZRMP140HFG4 省 グ	PLZX-ZRMP160HFG4 省 グ	PLZX-ZRMP224HFG4 省 グ	PLZX-ZRMP280HFG4 省 グ
		無線通信キット	ワイヤード	単相200V	PLZX-ZRMP80SHBF4 省 グ					
				三相200V	PLZX-ZRMP80HBF4 省 グ	PLZX-ZRMP112HBF4 省 グ	PLZX-ZRMP140HBF4 省 グ	PLZX-ZRMP160HBF4 省 グ	PLZX-ZRMP224HBF4 省 グ	PLZX-ZRMP280HBF4 省 グ
			ワイヤード	単相200V	PLZX-ZRMP80SHF4 省 グ					
				三相200V	PLZX-ZRMP80HF4 省 グ	PLZX-ZRMP112HF4 省 グ	PLZX-ZRMP140HF4 省 グ	PLZX-ZRMP160HF4 省 グ	PLZX-ZRMP224HF4 省 グ	PLZX-ZRMP280HF4 省 グ
			ワイヤレス	単相200V	PLZX-ZRMP80SHLF4 省 グ					
				三相200V	PLZX-ZRMP80HLF4 省 グ	PLZX-ZRMP112HLF4 省 グ	PLZX-ZRMP140HLF4 省 グ	PLZX-ZRMP160HLF4 省 グ	PLZX-ZRMP224HLF4 省 グ	PLZX-ZRMP280HLF4 省 グ
4方向天井カセット形〈コンパクトタイプ〉  PL-RP･GA6	ムーブアイセンサーパネル		ワイヤード	単相200V	PLZX-ZRMP80SGF4 グ					
				三相200V	PLZX-ZRMP80GF4 グ	PLZX-ZRMP112GF4 グ	PLZX-ZRMP140GF4 グ	PLZX-ZRMP160GF4 グ		
	標準パネル			単相200V	PLZX-ZRMP80SG4 グ					
				三相200V	PLZX-ZRMP80G4 グ	PLZX-ZRMP112G4 グ	PLZX-ZRMP140G4 グ	PLZX-ZRMP160G4 グ		
2方向天井カセット形  PL-RP･LA20	ムーブアイセンサーパネル		ワイヤード	単相200V	PLZX-ZRMP80SLF4 省 グ					
				三相200V	PLZX-ZRMP80LF4 省 グ	PLZX-ZRMP112LF4 省 グ	PLZX-ZRMP140LF4 省 グ	PLZX-ZRMP160LF4 省 グ	PLZX-ZRMP224LF4 省 グ	PLZX-ZRMP280LF4 省 グ
	標準パネル			単相200V	PLZX-ZRMP80SL4 省 グ					
				三相200V	PLZX-ZRMP80L4 省 グ	PLZX-ZRMP112L4 省 グ	PLZX-ZRMP140L4 省 グ	PLZX-ZRMP160L4 省 グ	PLZX-ZRMP224L4 省 グ	PLZX-ZRMP280L4 省 グ
1方向天井カセット形  PM-RP･FA20	ムーブアイセンサーパネル		ワイヤード	単相200V	PMZX-ZRMP80SFF4 省 グ					
				三相200V	PMZX-ZRMP80FF4 省 グ	PMZX-ZRMP112FF4 省 グ	PMZX-ZRMP140FF4 省 グ	PMZX-ZRMP160FF4 省 グ		
	標準パネル			単相200V	PMZX-ZRMP80SF4 省 グ					
				三相200V	PMZX-ZRMP80F4 省 グ	PMZX-ZRMP112F4 省 グ	PMZX-ZRMP140F4 省 グ	PMZX-ZRMP160F4 省 グ		
天井ビルトイン形  PD-RP･GA20			ワイヤード	単相200V	PDZX-ZRMP80SG4 省 グ					
				三相200V	PDZX-ZRMP80G4 省 グ	PDZX-ZRMP112G4 省 グ	PDZX-ZRMP140G4 省 グ	PDZX-ZRMP160G4 省 グ	PDZX-ZRMP224G4 省 グ	PDZX-ZRMP280G4 省 グ
天井埋込形  PE-RP･DA20			ワイヤード	単相200V						
				三相200V		PEZX-ZRMP112D4 省 グ	PEZX-ZRMP140D4 省 グ	PEZX-ZRMP160D4 省 グ	PEZX-ZRMP224D4 省 グ	PEZX-ZRMP280D4 省 グ
天吊形  PC-RP･KA(L)20			ワイヤード	単相200V	PCZX-ZRMP80SK4 省 グ					
				三相200V	PCZX-ZRMP80K4 省 グ	PCZX-ZRMP112K4 省 グ	PCZX-ZRMP140K4 省 グ	PCZX-ZRMP160K4 省 グ	PCZX-ZRMP224K4 省 グ	PCZX-ZRMP280K4 省 グ
			ワイヤレス	単相200V	PCZX-ZRMP80SKL4 省 グ					
				三相200V	PCZX-ZRMP80KL4 省 グ	PCZX-ZRMP112KL4 省 グ	PCZX-ZRMP140KL4 省 グ	PCZX-ZRMP160KL4 省 グ	PCZX-ZRMP224KL4 省 グ	PCZX-ZRMP280KL4 省 グ
壁掛形  PK-RP･LA4			ワイヤレス	単相200V	PKZX-ZRMP80SLL4 省 グ					
				三相200V	PKZX-ZRMP80LL4 省 グ	PKZX-ZRMP112LL4 省 グ	PKZX-ZRMP140KL4 省 グ	PKZX-ZRMP160KL4 省 グ	PKZX-ZRMP224KL4 省 グ	
			ワイヤード	単相200V	PKZX-ZRMP80SL4 省 グ					
				三相200V	PKZX-ZRMP80L4 省 グ	PKZX-ZRMP112L4 省 グ	PKZX-ZRMP140K4 省 グ	PKZX-ZRMP160K4 省 グ	PKZX-ZRMP224K4 省 グ	
床置形  PS-RP･KA20〈リモコン内蔵タイプ〉				単相200V						
				三相200V		PSZX-ZRMP112K4 省 グ	PSZX-ZRMP140K4 省 グ	PSZX-ZRMP160K4 省 グ	PSZX-ZRMP224K4 省 グ	PSZX-ZRMP280K4 省 グ
厨房用天吊形  PC-RP･HA20			ワイヤード	単相200V						
				三相200V				PCZX-ZRMP160H4 省 グ		PCZX-ZRMP280H4 省 グ

＊標準色でもユニットのタイプにより色調が異なりますので、マンセルNo.をご確認ください。 ＊ヒーター付タイプ、別売補助電気ヒーターの設定はありません。

省 2015年度省エネ法基準値クリア グ グリーン購入法調達基準適合

R32

同時トリプル P160形［6馬力］	同時トリプル P224形［8馬力］	同時フォー P224形［8馬力］	同時フォー P280形［10馬力］	掲載ページ
				特長 P.52～57 価格 P.60・62・64 仕様 P.153・154
PLZT-ZRMP160HFG4 省 グ	PLZT-ZRMP224HFG4 省 グ	PLZD-ZRMP224HFG4 省 グ	PLZD-ZRMP280HFG4 省 グ	
PLZT-ZRMP160HBF4 省 グ	PLZT-ZRMP224HBF4 省 グ	PLZD-ZRMP224HBF4 省 グ	PLZD-ZRMP280HBF4 省 グ	
PLZT-ZRMP160HF4 省 グ	PLZT-ZRMP224HF4 省 グ	PLZD-ZRMP224HF4 省 グ	PLZD-ZRMP280HF4 省 グ	
PLZT-ZRMP160HLF4 省 グ	PLZT-ZRMP224HLF4 省 グ	PLZD-ZRMP224HLF4 省 グ	PLZD-ZRMP280HLF4 省 グ	
PLZT-ZRMP160GF4 省 グ	PLZT-ZRMP224GF4 グ	PLZD-ZRMP224GF4 グ	PLZD-ZRMP280GF4 グ	特長 P.68 価格 P.70 仕様 P.157・158
PLZT-ZRMP160G4 省 グ	PLZT-ZRMP224G4 グ	PLZD-ZRMP224G4 グ	PLZD-ZRMP280G4 グ	
PLZT-ZRMP160LF4 省 グ	PLZT-ZRMP224LF4 省 グ	PLZD-ZRMP224LF4 省 グ	PLZD-ZRMP280LF4 省 グ	特長 P.72 価格 P.74 仕様 P.159・160
PLZT-ZRMP160L4 省 グ	PLZT-ZRMP224L4 省 グ	PLZD-ZRMP224L4 省 グ	PLZD-ZRMP280L4 省 グ	
PMZT-ZRMP160FF4 省 グ	PMZT-ZRMP224FF4 省 グ	PMZD-ZRMP224FF4 省 グ	PMZD-ZRMP280FF4 省 グ	特長 P.78 価格 P.80 仕様 P.161・162
PMZT-ZRMP160F4 省 グ	PMZT-ZRMP224F4 省 グ	PMZD-ZRMP224F4 省 グ	PMZD-ZRMP280F4 省 グ	
				特長 P.84 価格 P.85 仕様 P.163・164
				特長 P.88 価格 P.89 仕様 P.167・168
PCZT-ZRMP160K4 省 グ	PCZT-ZRMP224K4 省 グ	PCZD-ZRMP224K4 省 グ	PCZD-ZRMP280K4 省 グ	特長 P.92 価格 P.94 仕様 P.169・170
PCZT-ZRMP160KL4 省 グ	PCZT-ZRMP224KL4 省 グ	PCZD-ZRMP224KL4 省 グ	PCZD-ZRMP280KL4 省 グ	
PKZT-ZRMP160LL4 省 グ	PKZT-ZRMP224KL4 省 グ	PKZD-ZRMP224LL4 省 グ	PKZD-ZRMP280KL4 省 グ	特長 P.98 価格 P.100 仕様 P.173・174
PKZT-ZRMP160L4 省 グ	PKZT-ZRMP224K4 省 グ	PKZD-ZRMP224L4 省 グ	PKZD-ZRMP280K4 省 グ	
PSZT-ZRMP160K4 省 グ	PSZT-ZRMP224K4 省 グ			特長 P.104 価格 P.105 仕様 P.175・176
				特長 P.108 価格 P.108 仕様 P.177・178

※1：R32冷媒機種は、最小床面積を下回る狭小スペースへの据付けはできません。また、室内ユニットの据付高さが、床上1.8m以上であることをご確認の上、据付作業を実施してください（据付高さの制約は、機種により異なります。詳細は据付工事説明書をご覧ください）。
＊一般住宅への三相200V機種の設置に際しては、事前に所轄の電力会社にご相談ください。

フリーコンポマルチは左記組合せ（同容量-同タイプ）以外にも自在に組合せができます。
（詳細はP.137・138をご覧ください）

■組合せパターン

同時ツイン（2台）タイプ　同容量 — 同タイプ/異タイプ　の2パターンです。

同時トリプル（3台）タイプ　同容量 — 同タイプ/異タイプ　の2パターンです。

同時フォー（4台）タイプ　同容量 — 同タイプ/異タイプ　の2パターンです。

＊床置形は異タイプの室内ユニットとの組合せはできません。

■フリーコンポマルチ スリムZR 室外ユニット

色調（マンセルNo.）　3.0Y 7.8/1.1

同時ツイン	P80形	P112～P160形	P224・P280形
同時トリプル		P160形	P224形
同時フォー			P224・P280形
形状	PUZ-ZRMP・HA14  R32	PUZ-ZRMP・KA14  R32	PUZ-ZRMP・KA4  R32
寸法 高さ	943mm	1,338mm	1,338mm
寸法 幅	950mm	1,050mm	1,050mm
寸法 奥行(+ファンガード)	330(+25)mm	330(+25)mm	330(+25)mm
質量（三相機種）	(P80形)66kg	(P112形)99kg (P140形)99kg (P160形)99kg	(P224形)130kg (P280形)134kg

■別売分配管

同時ツイン用

分配比	形名
50:50	SDD-50SR8
	SDD-50WR8

●SDD-50SR8〈P80～P160形用〉
SDD-50WR8〈P224・P280形用〉

同時トリプル用

分配比	形名
33:33:33	SDT-111R8

同時フォー用

分配比	形名
25:25:25:25	SDF-1111R8

■同時ツイン（2台）タイプ

同時ツイン 室外ユニット ＼ 室内ユニット	P40	P56	P71	P80	P112	P140
P80	◎2					
P112		◎2				
P140			◎2			
P160				◎2		
P224					◎2	
P280						◎2

■同時トリプル（3台）タイプ


同時トリプル 室外ユニット ＼ 室内ユニット	P56	P80
P160	◎3	
P224		◎3

■同時フォー（4台）タイプ


同時フォー 室外ユニット ＼ 室内ユニット	P56	P71
P224	◎4	
P280		◎4

■形名の見方


〈セット形名〉

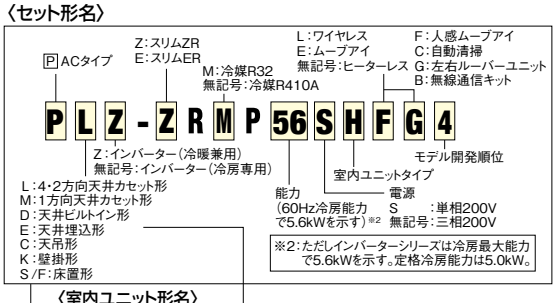

〈室内ユニット形名〉



〈室外ユニット形名〉

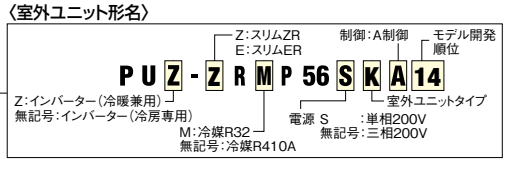

スリムER シングル（標準）

空調面積の目安		算出基準冷房負荷	P40形［1.5馬力］	P45形［1.8馬力］	P50形［2馬力］	P56形［2.3馬力］	P63形［2.5馬力］
	一般事務所	230～105W/m²	17～38	20～43	22～48	24～53	27～60
	一般商店	230～155W/m²	17～26	20～29	22～32	24～36	27～41
	飲食店	370～190W/m²	11～21	12～24	14～26	15～29	17～33
	喫茶店・理容店	290～230W/m²	14～17	16～20	17～22	19～24	22～27
	住宅ワイドリビング	220～145W/m²	18～28	20～31	23～34	25～39	29～43
最小床面積（m²）※1			9	9	9	9	9

タイプ			冷媒※1	P40形［1.5馬力］	P45形［1.8馬力］	P50形［2馬力］	P56形［2.3馬力］	P63形［2.5馬力］
				R32				
＊写真下の形名は室内ユニット形名です。＊写真は代表製品画像を掲載しています。＊写真はイメージです。								
4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ〉	ムーブアイセンサーパネル	ワイヤード	単相200V	PLZ-ERMP40SHE4 省 グ	PLZ-ERMP45SHE4 省 グ	PLZ-ERMP50SHE4 省 グ	PLZ-ERMP56SHE4 省 グ	PLZ-ERMP63SHE4 省 グ
			三相200V	PLZ-ERMP40HE4 省 グ	PLZ-ERMP45HE4 省 グ	PLZ-ERMP50HE4 省 グ	PLZ-ERMP56HE4 省 グ	PLZ-ERMP63HE4 省 グ
	標準パネル		単相200V	PLZ-ERMP40SH4 省 グ	PLZ-ERMP45SH4 省 グ	PLZ-ERMP50SH4 省 グ	PLZ-ERMP56SH4 省 グ	PLZ-ERMP63SH4 省 グ
			三相200V	PLZ-ERMP40H4 省 グ	PLZ-ERMP45H4 省 グ	PLZ-ERMP50H4 省 グ	PLZ-ERMP56H4 省 グ	PLZ-ERMP63H4 省 グ
	ムーブアイセンサーパネル	ワイヤレス	単相200V	PLZ-ERMP40SHLE4 省 グ	PLZ-ERMP45SHLE4 省 グ	PLZ-ERMP50SHLE4 省 グ	PLZ-ERMP56SHLE4 省 グ	PLZ-ERMP63SHLE4 省 グ
PL-ERP・HA3			三相200V	PLZ-ERMP40HLE4 省 グ	PLZ-ERMP45HLE4 省 グ	PLZ-ERMP50HLE4 省 グ	PLZ-ERMP56HLE4 省 グ	PLZ-ERMP63HLE4 省 グ
2方向天井カセット形	ムーブアイセンサーパネル	ワイヤード	単相200V	PLZ-ERMP40SLE4 グ	PLZ-ERMP45SLE4 グ	PLZ-ERMP50SLE4 グ	PLZ-ERMP56SLE4 グ	PLZ-ERMP63SLE4 グ
			三相200V	PLZ-ERMP40LE4 グ	PLZ-ERMP45LE4 グ	PLZ-ERMP50LE4 グ	PLZ-ERMP56LE4 グ	PLZ-ERMP63LE4 グ
	標準パネル		単相200V	PLZ-ERMP40SL4 グ	PLZ-ERMP45SL4 グ	PLZ-ERMP50SL4 グ	PLZ-ERMP56SL4 グ	PLZ-ERMP63SL4 グ
PL-RP・LA20			三相200V	PLZ-ERMP40L4 グ	PLZ-ERMP45L4 グ	PLZ-ERMP50L4 グ	PLZ-ERMP56L4 グ	PLZ-ERMP63L4 グ
1方向天井カセット形	ムーブアイセンサーパネル	ワイヤード	単相200V	PMZ-ERMP40SFE4 省 グ	PMZ-ERMP45SFE4 省 グ	PMZ-ERMP50SFE4 省 グ	PMZ-ERMP56SFE4 省 グ	PMZ-ERMP63SFE4 省 グ
			三相200V	PMZ-ERMP40FE4 省 グ	PMZ-ERMP45FE4 省 グ	PMZ-ERMP50FE4 省 グ	PMZ-ERMP56FE4 省 グ	PMZ-ERMP63FE4 省 グ
	標準パネル		単相200V	PMZ-ERMP40SF4 省 グ	PMZ-ERMP45SF4 省 グ	PMZ-ERMP50SF4 省 グ	PMZ-ERMP56SF4 省 グ	PMZ-ERMP63SF4 省 グ
PM-RP・FA20			三相200V	PMZ-ERMP40F4 省 グ	PMZ-ERMP45F4 省 グ	PMZ-ERMP50F4 省 グ	PMZ-ERMP56F4 省 グ	PMZ-ERMP63F4 省 グ
天井ビルトイン形		ワイヤード	単相200V	PDZ-ERMP40SG4 省 グ		PDZ-ERMP50SG4 省 グ	PDZ-ERMP56SG4 省 グ	PDZ-ERMP63SG4 省 グ
PD-RP・GA20			三相200V	PDZ-ERMP40G4 省 グ		PDZ-ERMP50G4 省 グ	PDZ-ERMP56G4 省 グ	PDZ-ERMP63G4 省 グ
天井埋込形		ワイヤード	単相200V			PEZ-ERMP50SD4 省 グ	PEZ-ERMP56SD4 省 グ	PEZ-ERMP63SD4 省 グ
PE-RP・DA20			三相200V			PEZ-ERMP50D4 省 グ	PEZ-ERMP56D4 省 グ	PEZ-ERMP63D4 省 グ
天吊形		ワイヤード	単相200V	PCZ-ERMP40SK4 省 グ	PCZ-ERMP45SK4 省 グ	PCZ-ERMP50SK4 省 グ	PCZ-ERMP56SK4 省 グ	PCZ-ERMP63SK4 省 グ
			三相200V	PCZ-ERMP40K4 省 グ	PCZ-ERMP45K4 省 グ	PCZ-ERMP50K4 省 グ	PCZ-ERMP56K4 省 グ	PCZ-ERMP63K4 省 グ
		ワイヤレス	単相200V	PCZ-ERMP40SKL4 省 グ	PCZ-ERMP45SKL4 省 グ	PCZ-ERMP50SKL4 省 グ	PCZ-ERMP56SKL4 省 グ	PCZ-ERMP63SKL4 省 グ
PC-RP・KA(L)20			三相200V	PCZ-ERMP40KL4 省 グ	PCZ-ERMP45KL4 省 グ	PCZ-ERMP50KL4 省 グ	PCZ-ERMP56KL4 省 グ	PCZ-ERMP63KL4 省 グ
壁掛形		ワイヤレス	単相200V	PKZ-ERMP40SLL4 省 グ	PKZ-ERMP45SLL4 省 グ	PKZ-ERMP50SLL4 省 グ	PKZ-ERMP56SLL4 省 グ	PKZ-ERMP63SKL4 省 グ
			三相200V	PKZ-ERMP40LL4 省 グ	PKZ-ERMP45LL4 省 グ	PKZ-ERMP50LL4 省 グ	PKZ-ERMP56LL4 省 グ	PKZ-ERMP63KL4 省 グ
		ワイヤード	単相200V	PKZ-ERMP40SL4 省 グ	PKZ-ERMP45SL4 省 グ	PKZ-ERMP50SL4 省 グ	PKZ-ERMP56SL4 省 グ	PKZ-ERMP63SK4 省 グ
PK-RP・LA4			三相200V	PKZ-ERMP40L4 省 グ	PKZ-ERMP45L4 省 グ	PKZ-ERMP50L4 省 グ	PKZ-ERMP56L4 省 グ	PKZ-ERMP63K4 省 グ
床置形			単相200V			PSZ-ERMP50SK4 省 グ	PSZ-ERMP56SK4 省 グ	PSZ-ERMP63SK4 省 グ
PS-RP・KA20〈リモコン内蔵タイプ〉			三相200V			PSZ-ERMP50K4 省 グ	PSZ-ERMP56K4 省 グ	PSZ-ERMP63K4 省 グ
厨房用天吊形		ワイヤード	単相200V					
PC-RP・HA20			三相200V					

＊標準色でもユニットのタイプにより色調が異なりますので、マンセルNo.をご確認ください。 ＊ヒーター付タイプ、別売補助電気ヒーターの設定はありません。

省 2015年度省エネ法基準値クリア グ グリーン購入法調達基準適合

フロンラベル A 地球温暖化への影響

P40～P280形

フロンラベル表示の詳細はP.258をご覧ください。
（床置形・厨房用天吊形との組合せはフロンラベル表示の対象外です）

お買い求めに際しては、P.251・252、裏表紙をご覧ください。

＊下表は冷房最大能力時のあくまで目安です。建物の種類・構造・用途や発熱量（「火を使う」「人の出入りが多い」）などで変わる場合があります。


	35～76	49～107	61～133	70～152	97～213	122～267	（単位：m²） ＊1坪 =3.3m² =2畳
	35～52	49～72	61～90	70～103	97～145	122～181	
	22～42	30～59	38～74	43～84	61～118	76～147	
	28～35	39～49	48～61	55～70	77～97	97～122	
	36～55	―					
	14	19	21	21	P.252参照	P.252参照	

R32							掲載ページ
	P80形［3馬力］	**P112形**［4馬力］	**P140形**［5馬力］	**P160形**［6馬力］	**P224形**［8馬力］	**P280形**［10馬力］	
	PLZ-ERMP80SHE4 省グ						特長 P.52～57 価格 P.65 仕様 P.155・156
	PLZ-ERMP80HE4 省グ	PLZ-ERMP112HE4 省グ	PLZ-ERMP140HE4 省グ	PLZ-ERMP160HE4 省グ			
	PLZ-ERMP80SH4 省グ						
	PLZ-ERMP80H4 省グ	PLZ-ERMP112H4 省グ	PLZ-ERMP140H4 省グ	PLZ-ERMP160H4 省グ			
	PLZ-ERMP80SHLE4 省グ						
	PLZ-ERMP80HLE4 省グ	PLZ-ERMP112HLE4 省グ	PLZ-ERMP140HLE4 省グ	PLZ-ERMP160HLE4 省グ			
	PLZ-ERMP80SLE4 省グ						特長 P.72 価格 P.75 仕様 P.159・160
	PLZ-ERMP80LE4 省グ	PLZ-ERMP112LE4 グ	PLZ-ERMP140LE4 グ	PLZ-ERMP160LE4 グ			
	PLZ-ERMP80SL4 省グ						
	PLZ-ERMP80L4 省グ	PLZ-ERMP112L4 グ	PLZ-ERMP140L4 グ	PLZ-ERMP160L4 グ			
	PMZ-ERMP80SFE4 省グ						特長 P.78 価格 P.81 仕様 P.161・162
	PMZ-ERMP80FE4 省グ						
	PMZ-ERMP80SF4 省グ						
	PMZ-ERMP80F4 省グ						
	PDZ-ERMP80SG4 省グ						特長 P.84 価格 P.86 仕様 P.165・166
	PDZ-ERMP80G4 省グ	PDZ-ERMP112G4 省グ	PDZ-ERMP140G4 グ	PDZ-ERMP160G4 グ			
	PEZ-ERMP80SD4 省グ						特長 P.88 価格 P.90 仕様 P.167・168
	PEZ-ERMP80D4 省グ	PEZ-ERMP112D4 省グ	PEZ-ERMP140D4 省グ	PEZ-ERMP160D4 グ	PEZ-ERMP224E4 省グ	PEZ-ERMP280E4 省グ	
	PCZ-ERMP80SK4 省グ						特長 P.92 価格 P.95 仕様 P.171・172
	PCZ-ERMP80K4 省グ	PCZ-ERMP112K4 省グ	PCZ-ERMP140K4 省グ	PCZ-ERMP160K4 省グ	PCZ-ERMP224B4/C4 (C4は受注生産品)	PCZ-ERMP280B4/C4 (C4は受注生産品) グ	
	PCZ-ERMP80SKL4 省グ						
	PCZ-ERMP80KL4 省グ	PCZ-ERMP112KL4 省グ	PCZ-ERMP140KL4 省グ	PCZ-ERMP160KL4 省グ			
	PKZ-ERMP80SKL4 省グ						特長 P.98 価格 P.101 仕様 P.173・174
	PKZ-ERMP80KL4 省グ	PKZ-ERMP112KL4 グ					
	PKZ-ERMP80SK4 省グ						
	PKZ-ERMP80K4 省グ	PKZ-ERMP112K4 グ					
	PSZ-ERMP80SK4 グ						特長 P.104 価格 P.106 仕様 P.177・178
	PSZ-ERMP80K4 省グ	PSZ-ERMP112K4 省グ	PSZ-ERMP140K4 グ	PSZ-ERMP160K4 グ	PFZ-ERMP224E4 省グ	PFZ-ERMP280E4 省グ	
	PCZ-ERMP80SH4 グ						特長 P.108 価格 P.108 仕様 P.177・178
	PCZ-ERMP80H4 グ		PCZ-ERMP140H4 グ				

※1：R32冷媒機種は、最小床面積を下回る狭小スペースへの据付けはできません。また、室内ユニットの据付高さが、床上1.8m以上であることをご確認の上、据付作業を実施してください（据付高さの制約は、機種により異なります。詳細は据付工事説明書をご覧ください）。

＊一般住宅への三相200V機種の設置に際しては、事前に所轄の電力会社にご相談ください。

スリムER フリーコンポマルチ（室内ユニット同容量-同タイプ）

冷媒 ※1				R32					
タイプ				同時ツイン					
＊写真下の形名は室内ユニット形名です。 ＊写真は代表製品画像を掲載しています。 ＊写真はイメージです。				P80形［3馬力］	P112形［4馬力］	P140形［5馬力］	P160形［6馬力］	P224形［8馬力］	P280形［10馬力］
4方向天井カセット形（i-スクエアタイプ）  PL-ERP･HA3	ムーブアイセンサーパネル	ワイヤード	単相200V	PLZX-ERMP80SHE4 省 グ					
			三相200V	PLZX-ERMP80HE4 省 グ	PLZX-ERMP112HE4 省 グ	PLZX-ERMP140HE4 省 グ	PLZX-ERMP160HE4 省 グ	PLZX-ERMP224HE4 省 グ	PLZX-ERMP280HE4 省 グ
	標準パネル		単相200V	PLZX-ERMP80SH4 省 グ					
			三相200V	PLZX-ERMP80H4 省 グ	PLZX-ERMP112H4 省 グ	PLZX-ERMP140H4 省 グ	PLZX-ERMP160H4 省 グ	PLZX-ERMP224H4 省 グ	PLZX-ERMP280H4 省 グ
	ムーブアイセンサーパネル	ワイヤレス	単相200V	PLZX-ERMP80SHLE4 省 グ					
			三相200V	PLZX-ERMP80HLE4 省 グ	PLZX-ERMP112HLE4 省 グ	PLZX-ERMP140HLE4 省 グ	PLZX-ERMP160HLE4 省 グ	PLZX-ERMP224HLE4 省 グ	PLZX-ERMP280HLE4 省 グ
2方向天井カセット形  PL-RP･LA20	ムーブアイセンサーパネル	ワイヤード	単相200V	PLZX-ERMP80SLE4 省 グ					
			三相200V	PLZX-ERMP80LE4 省 グ	PLZX-ERMP112LE4 グ	PLZX-ERMP140LE4 省 グ	PLZX-ERMP160LE4 グ	PLZX-ERMP224LE4 省 グ	PLZX-ERMP280LE4 省 グ
	標準パネル		単相200V	PLZX-ERMP80SL4 省 グ					
			三相200V	PLZX-ERMP80L4 省 グ	PLZX-ERMP112L4 グ	PLZX-ERMP140L4 省 グ	PLZX-ERMP160L4 グ	PLZX-ERMP224L4 省 グ	PLZX-ERMP280L4 省 グ
1方向天井カセット形  PM-RP･FA20	ムーブアイセンサーパネル	ワイヤード	単相200V	PMZX-ERMP80SFE4 省 グ					
			三相200V	PMZX-ERMP80FE4 省 グ	PMZX-ERMP112FE4 省 グ	PMZX-ERMP140FE4 省 グ	PMZX-ERMP160FE4 省 グ		
	標準パネル		単相200V	PMZX-ERMP80SF4 省 グ					
			三相200V	PMZX-ERMP80F4 省 グ	PMZX-ERMP112F4 省 グ	PMZX-ERMP140F4 省 グ	PMZX-ERMP160F4 省 グ		
天井ビルトイン形  PD-RP･GA20		ワイヤード	単相200V	PDZX-ERMP80SG4 省 グ					
			三相200V	PDZX-ERMP80G4 省 グ	PDZX-ERMP112G4 省 グ	PDZX-ERMP140G4 省 グ	PDZX-ERMP160G4 グ	PDZX-ERMP224G4 省 グ	PDZX-ERMP280G4 省 グ
天井埋込形  PE-RP･DA20		ワイヤード	単相200V						
			三相200V		PEZX-ERMP112D4 省 グ	PEZX-ERMP140D4 省 グ	PEZX-ERMP160D4 グ	PEZX-ERMP224D4 省 グ	PEZX-ERMP280D4 省 グ
天吊形  PC-RP･KA(L)20		ワイヤード	単相200V	PCZX-ERMP80SK4 省 グ					
			三相200V	PCZX-ERMP80K4 省 グ	PCZX-ERMP112K4 省 グ	PCZX-ERMP140K4 省 グ	PCZX-ERMP160K4 省 グ	PCZX-ERMP224K4 省 グ	PCZX-ERMP280K4 省 グ
		ワイヤレス	単相200V	PCZX-ERMP80SKL4 省 グ					
			三相200V	PCZX-ERMP80KL4 省 グ	PCZX-ERMP112KL4 省 グ	PCZX-ERMP140KL4 省 グ	PCZX-ERMP160KL4 省 グ	PCZX-ERMP224KL4 省 グ	PCZX-ERMP280KL4 省 グ
壁掛形  PK-RP･LA4		ワイヤレス	単相200V	PKZX-ERMP80SLL4 省 グ					
			三相200V	PKZX-ERMP80LL4 省 グ	PKZX-ERMP112LL4 省 グ	PKZX-ERMP140KL4 省 グ	PKZX-ERMP160KL4 省 グ	PKZX-ERMP224KL4 省 グ	
		ワイヤード	単相200V	PKZX-ERMP80SL4 省 グ					
			三相200V	PKZX-ERMP80L4 省 グ	PKZX-ERMP112L4 省 グ	PKZX-ERMP140K4 省 グ	PKZX-ERMP160K4 省 グ	PKZX-ERMP224K4 省 グ	
床置形  PS-RP･KA20 （リモコン内蔵タイプ）			単相200V						
			三相200V		PSZX-ERMP112K4 省 グ	PSZX-ERMP140K4 省 グ	PSZX-ERMP160K4 グ	PSZX-ERMP224K4 省 グ	PSZX-ERMP280K4 省 グ
厨房用天吊形  PC-RP･HA20		ワイヤード	単相200V						
			三相200V				PCZX-ERMP160H4 グ		PCZX-ERMP280H4 省 グ

＊標準色でもユニットのタイプにより色調が異なりますので、マンセルNo.をご確認ください。　＊ヒーター付タイプ、別売補助電気ヒーターの設定はありません。

省 2015年度省エネ法基準値クリア　グ グリーン購入法調達基準適合

R32					掲載ページ
	同時トリプル		同時フォー		
	P160形 [6馬力]	P224形 [8馬力]	P224形 [8馬力]	P280形 [10馬力]	
					特長 P.52～57 価格 P.66 仕様 P.155・156
	PLZT-ERMP160HE4 省 グ	PLZT-ERMP224HE4 省 グ	PLZD-ERMP224HE4 省 グ	PLZD-ERMP280HE4 省 グ	
	PLZT-ERMP160H4 省 グ	PLZT-ERMP224H4 省 グ	PLZD-ERMP224H4 省 グ	PLZD-ERMP280H4 省 グ	
	PLZT-ERMP160HLE4 省 グ	PLZT-ERMP224HLE4 省 グ	PLZD-ERMP224HLE4 省 グ	PLZD-ERMP280HLE4 省 グ	
					特長 P.72 価格 P.76 仕様 P.159・160
	PLZT-ERMP160LE4 グ	PLZT-ERMP224LE4 省 グ	PLZD-ERMP224LE4 省 グ	PLZD-ERMP280LE4 省 グ	
	PLZT-ERMP160L4 グ	PLZT-ERMP224L4 省 グ	PLZD-ERMP224L4 省 グ	PLZD-ERMP280L4 省 グ	
					特長 P.78 価格 P.82 仕様 P.161～164
	PMZT-ERMP160FE4 省 グ	PMZT-ERMP224FE4 省 グ	PMZD-ERMP224FE4 省 グ	PMZD-ERMP280FE4 省 グ	
	PMZT-ERMP160F4 省 グ	PMZT-ERMP224F4 省 グ	PMZD-ERMP224F4 省 グ	PMZD-ERMP280F4 省 グ	
					特長 P.84 価格 P.86 仕様 P.165・166
					特長 P.88 価格 P.90 仕様 P.167・168
					特長 P.92 価格 P.96 仕様 P.171・172
	PCZT-ERMP160K4 省 グ	PCZT-ERMP224K4 省 グ	PCZD-ERMP224K4 省 グ	PCZD-ERMP280K4 省 グ	
	PCZT-ERMP160KL4 省 グ	PCZT-ERMP224KL4 省 グ	PCZD-ERMP224KL4 省 グ	PCZD-ERMP280KL4 省 グ	
					特長 P.98 価格 P.102 仕様 P.175・176
	PKZT-ERMP160LL4 省 グ	PKZT-ERMP224KL4 省 グ	PKZD-ERMP224LL4 省 グ	PKZD-ERMP280KL4 省 グ	
	PKZT-ERMP160L4 省 グ	PKZT-ERMP224K4 省 グ	PKZD-ERMP224L4 省 グ	PKZD-ERMP280K4 省 グ	
					特長 P.104 価格 P.106 仕様 P.177・178
	PSZT-ERMP160K4 省 グ	PSZT-ERMP224K4 省 グ			
					特長 P.108 価格 P.108 仕様 P.177・178

※1：R32冷媒機種は、最小床面積を下回る狭小スペースへの据付けはできません。また、室内ユニットの据付高さが、床上1.8m以上であることをご確認の上、据付作業を実施してください（据付高さの制約は、機種により異なります。詳細は据付工事説明書をご覧ください）。
＊一般住宅への三相200V機種の設置に際しては、事前に所轄の電力会社にご相談ください。

フリーコンポマルチは左記組合せ（同容量-同タイプ）以外にも自在に組合せができます。

（詳細はP.137・138をご覧ください）

■組合せパターン

同時ツイン（2台）タイプ　同容量　同タイプ/異タイプ　の2パターンです。

同時トリプル（3台）タイプ　同容量　同タイプ/異タイプ　の2パターンです。

同時フォー（4台）タイプ　同容量　同タイプ/異タイプ　の2パターンです。

＊床置形は異タイプの室内ユニットとの組合せはできません。

■フリーコンポマルチ スリムER 室外ユニット

色調（マンセルNo.）　3.0Y 7.8/1.1

同時ツイン	P80形	P112～P160形	P224・P280形
同時トリプル		P160形	P224形
同時フォー			P224・P280形
形状	PUZ-ERMP・HA14  R32	PUZ-ERMP・LA14  R32	PUZ-ERMP・KA4  R32
寸法 高さ	740mm	1,018mm	1,338mm
寸法 幅	950mm	950mm	1,050mm
寸法 奥行（+ファンガード）	330（+25）mm	330（+25）mm	330（+25）mm
質量（三相機種）	（P80形）56kg	（P112形）67kg （P140形）75kg （P160形）75kg	（P224形）106kg （P280形）117kg

■別売分配管

同時ツイン用

分配比	形名
50:50	SDD-50SR8
	SDD-50WR8

●SDD-50SR8〈P80～P160形用〉
SDD-50WR8〈P224・P280形用〉

同時トリプル用

分配比	形名
33:33:33	SDT-111R8

同時フォー用

分配比	形名
25:25:25:25	SDF-1111R8

■同時ツイン（2台）タイプ

同時ツイン	室内ユニット P40	P56	P71	P80	P112	P140
室外ユニット P80	◎2					
室外ユニット P112		◎2				
室外ユニット P140			◎2			
室外ユニット P160				◎2		
室外ユニット P224					◎2	
室外ユニット P280						◎2

■同時トリプル（3台）タイプ

同時トリプル		室内ユニット P56	P80
室外ユニット	P160	◎3	
室外ユニット	P224		◎3

■同時フォー（4台）タイプ

同時フォー		室内ユニット P56	P71
室外ユニット	P224	◎4	
室外ユニット	P280		◎4

主機能対応表

シリーズ	室内ユニット	室内ユニット形名	快適性																				
			ムーブアイ機能※1		風向独立制御	ドラフトセーブ	オートスイング	上下風向切換	左右風向切換	ぐるっとスマート気流（人感ムーブアイ連動全周囲吹出し）	風速ノッチ	風速自動※2	冷暖自動運転	先読み運転	ハイパワー運転※3	タイマー		冷房時		暖房時			
			人感ムーブアイ（ムーブアイmirA.I.）	ムーブアイ												オン／オフタイマー	週間スケジュールタイマー※3、※4	年間冷房運転対応	サイレント制御（室外ユニット）	デュアルオンデフロスト回路	ウェーブ気流	ドラフト防止	10℃設定※5
スリムZR	4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ〉	PL-ZRP・HA3	○	—	○	○	○	○	■※3、※10	■※3、※10	4	○	○	○※11	○	○	○	○	○	—	○	○	—
	4方向天井カセット形〈コンパクトタイプ〉	PL-RP・GA6	○	—	○	○	○	○	—	—	4	○	○	○※11	○	○	○	○	○	—	○	○	—
	2方向天井カセット形	PL-RP・LA20	○	—	○	—	○	○	—	—	4	○	○	○※11	○	○	○	○	○	—	—	○	—
	1方向天井カセット形	PM-RP・FA20	○	—	—	—	○	○	■（手動）	—	4	○	○	○※11	○	○	○	○	○	—	—	○	—
	天井ビルトイン形	PD-RP・GA20	—	—	—	—	—	■	—	—	3	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
	天井埋込形	PE-RP・DA20	—	—	—	—	—	—	—	—	3	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
		PE-RP・EA4	—	—	—	—	—	—	—	—	3	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
	天吊形	PC-RP・KA(L)20	—	○	—	—	○	○	○（手動）	—	4	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—
		PC-RP・BA20/CA20	—	—	—	—	—	○（BA形は手動）	—	—	2	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○（CA形のみ）	—
	壁掛形	PK-RP・LA4/KA20	—	—	—	—	○	○	○（手動）	—	4/3	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—
	床置形	PS-RP・KA20	—	—	—	—	—	○（手動）	○（運転/停止）	—	3	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
		PF-RP・EA4	—	—	—	—	—	○（手動）	○（手動）	—	4	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
	厨房用天吊形	PC-RP・HA20	—	—	—	—	—	○（手動）	○（手動）	—	2	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
スリムER	4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ〉	PL-ERP・HA3	—	○（エリア）	○	○	○	○	■※3、※10	—	4	○	○	—	○	○	○	○	○	—	○	○	—
	2方向天井カセット形	PL-RP・LA20	—	○（エリア）	○	—	○	○	—	—	4	○	○	—	○	○	○	○	○	—	—	○	—
	1方向天井カセット形	PM-RP・FA20	—	○	—	—	○	○	■（手動）	—	4	○	○	—	○	○	○	○	○	—	—	○	—
	天井ビルトイン形	PD-RP・GA20	—	—	—	—	—	■	—	—	3	○	○	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—
	天井埋込形	PE-RP・DA20	—	—	—	—	—	—	—	—	3	○	○	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—
		PE-RP・EA4	—	—	—	—	—	—	—	—	3	○	○	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—
	天吊形	PC-RP・KA(L)20	—	○	—	—	○	○	○（手動）	—	4	○	○	—	○	○	○	○	○	—	—	○	—
		PC-RP・BA20/CA20	—	—	—	—	—	○（BA形は手動）	—	—	2	—	○	—	○	○	○	○	○	—	—	○（CA形のみ）	—
	壁掛形	PK-RP・LA4/KA20	—	—	—	—	○	○	○（手動）	—	4/3	○	○	—	○	○	○	○	○	—	—	○	—
	床置形	PS-RP・KA20	—	—	—	—	—	○（手動）	○（運転/停止）	—	3	○	○	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—
		PF-RP・EA4	—	—	—	—	—	○（手動）	○（手動）	—	4	○	○	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—
	厨房用天吊形	PC-RP・HA20	—	—	—	—	—	○（手動）	○（手動）	—	2	—	○	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—
ズバ暖スリム	4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ〉	PL-ZRP/HRP・HA3	○	—	○	○	○	○	■※3、※10	■※3、※10	4	○	○	○※11	○	○	○	○	○	○/—※16	○	○	○
	4方向天井カセット形〈コンパクトタイプ〉	PL-RP・GA6	○	—	○	○	○	○	—	—	4	○	○	○※11	○	○	○	○	○	○/—※16	○	○	○
	2方向天井カセット形	PL-RP・LA20	○	—	○	—	○	○	—	—	4	○	○	○※11	○	○	○	○	○	○/—※16	—	○	○
	1方向天井カセット形	PM-(H)RP・FA20	○	—	—	—	○	○	■（手動）	—	4	○	○	○※11	○	○	○	○	○	○/—※16	—	○	○
	天井ビルトイン形	PD-RP・GA20	—	—	—	—	—	■	—	—	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○/—※16	—	■	○
	天井埋込形	PE-RP・DA20	—	—	—	—	—	—	—	—	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○/—※16	—	—	○
	天吊形	PC-RP・KA(L)20	—	○	—	—	○	○	○（手動）	—	4	○	○	○	○	○	○	○	○	○/—※16	—	○	○
	壁掛形	PK-RP・LA4/KA20	—	—	—	—	○	○	○（手動）	—	4/3	○	○	○	○	○	○	○	○	○/—※16	—	○	○
	床置形	PS-RP・KA20	—	—	—	—	—	○（手動）	○（運転/停止）	—	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○/—※16	—	—	○
	厨房用天吊形	PC-RP・HA20	—	—	—	—	—	○（手動）	○（手動）	—	2	—	○	○	○	○	○	○	○	○/—※16	—	—	○

※1：ムーブアイセンサーパネルとの接続が必要です。シリーズや室内ユニットにより使用できる機能が異なります。　※2：本機能は、安定時には静音性を優先し風速を抑えます。温度ムラや冷えにくい、あたたまりにくいと感じた場合は、風速を強などに変更してください。　※3：MAスマートリモコンまたはワイヤレスリモコン（PAR-SC4UA）が必要です。　※4：グループ制御時、ワイヤレスリモコン（PAR-SC4UA）では使用できません。　※5：次の場合、使用できません。①グループ制御にズバ暖スリム（PUZ-DHRMP・KA、PUZ-HRMP・KA2以降）以外の室外ユニットが接続されたとき ②MAスマートリモコン、PAR-SC3UA以降のワイヤレスリモコン以外で操作した場合　※6：ムーブアイセンサーパネルが必要です。　※7：MAスマートリモコンとの接続が必要です。　※8：MAスマートリモコンによる時刻設定が必要です。

○: 使用可能　■: 別売部品が必要　ー: 未対応

快適性									便利	清潔性					制御			工事・メンテナンス性									
暖房時																		フィルター									
デフロストマネジメント																										
不在時霜取り ※6	サーモオフ時霜取り	暖房プレヒート	停止後霜取り	スマートデフロスト（同時霜取り運転回避）※7	パワーシェア運転 ※7	ドライ運転	リモコンサーモ切換 ※7	高天井対応	自動オン	内部クリーン	清潔Vフィルター（ウイルス抑制・抗菌・防カビ）	抗菌・防カビフィルター	ドレンパンクリーン（抗菌剤）	防カビドレンパン	換気連動	2リモコン制御	1リモコングループ制御	ドレンアップメカ	ロングライフ仕様	クリーニングサイン ※7	故障診断	形名・製造番号表示 ※7		スマートメンテナンス ※7	運転データ収集 ※7	配管・配線リプレース ※9	HA JEM・A対応
																						自動登録 ※8	手動入力			
○	○	○	○	○	○	○（センシングドライ）	○	○	■	○	○	ー	○	ー	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■
○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	○	○	ー	ー	ー	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■
○	○	○	○	○	○	○	○	○	ー	○	○	ー	○	○	ー/■ ※12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	ー	○	○	ー	○	ー	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■
ー	○	○	○	○	○	○	○	ー	ー	○	○	ー	ー	○	ー/■ ※12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ー	○	○	○	○	○	○	○	ー	ー	○	■	ー	ー	○	ー/■ ※12	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○	○	○
ー	○	○	○	○	○	○	○	ー	ー	○	ー	■	ー	○	ー/■ ※12	○	○	■	■	○	○	○	○	○	○	○	○
ー	○	○	○	○	○	○	○	ー	ー	○	○	ー	ー	ー	■	○	○	■	○	○	○	○	○	○	○	○	■
ー	○	○	○	○	○	○	○	ー	ー	○	ー	■	ー	ー	ー/■ ※12	○	○	■	○	○	○	○	○	○	○	○	■
ー	○	○	○	○	○	○	○	○ ※13	ー	○	ー	○ ※14	ー	ー	■	○	○	■	ー	○	○	○	○	○	○	○/ー ※15	■
ー	○	○	○	○	○	○	ー	ー	ー	○	ー	○	ー	ー	ー/■ ※12	○	○	ー	○	○	○	○	○	○	○	○	■
ー	○	○	○	○	○	○	ー	ー	ー	ー	ー	○ ※14	ー	ー	ー/■ ※12	○	○	ー	ー	○	○	○	○	○	○	○	○
ー	○	○	○	○	○	○	○	ー	ー	○	ー	ー	ー	ー	■	○	○	■（受注対応）	ー	○	○	○	○	○	○	○	■
ー	○	○	○	○	○	○	○	○	■	○	○	ー	○	ー	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■
ー	○	○	○	○	○	○	○	○	ー	○	○	ー	○	○	ー/■ ※12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ー	○	○	○	○	○	○	○	○	ー	○	○	ー	○	ー	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■
ー	○	○	○	○	○	○	○	○	ー	○	○	ー	ー	○	ー/■ ※12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ー	○	○	○	○	○	○	○	ー	ー	○	■	ー	ー	○	ー/■ ※12	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○	○	○
ー	○	○	○	○	○	○	○	ー	ー	○	ー	■	ー	ー	ー/■ ※12	○	○	■	■	○	○	○	○	○	○	○	■
ー	○	○	○	○	○	○	○	○	ー	○	○	ー	ー	ー	■	○	○	■	○	○	○	○	○	○	○	○	■
ー	○	○	○	○	○	○	ー	ー	ー	○	ー	○ ※14	ー	ー	ー/■ ※12	○	○	ー	ー	○	○	○	○	○	○	○	■
ー	○	○	○	○	○	○	ー	ー	ー	ー	ー	○ ※14	ー	ー	ー/■ ※12	○	○	ー	ー	○	○	○	○	○	○	○	○
ー	○	○	○	○	○	○	○	ー	ー	○	ー	ー	ー	ー	■	○	○	■（受注対応）	ー	○	○	○	○	○	○	○	■
○ ※17	○ ※17	○ ※17	○ ※17	○ ※17	○	○	○	○	■	○	○	ー	○	ー	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■
○ ※17	○ ※17	○ ※17	○ ※17	○ ※17	○	○	○	○	■	○	○	ー	ー	ー	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■
○ ※17	○ ※17	○ ※17	○ ※17	○ ※17	○	○	○	○	ー	○	○	ー	○	○	ー/■ ※12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○ ※17	○ ※17	○ ※17	○ ※17	○ ※17	○	○	○	○	ー	○	○	ー	○	ー	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■
ー	○ ※17	○ ※17	○ ※17	○ ※17	○	○	○	ー	ー	○	○	ー	ー	○	ー/■ ※12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ー	○ ※17	○ ※17	○ ※17	○ ※17	○	○	○	ー	ー	○	■	ー	ー	○	ー/■ ※12	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○	○	○
ー	○ ※17	○ ※17	○ ※17	○ ※17	○	○	○	○	ー	○	○	ー	ー	ー	■	○	○	■	○	○	○	○	○	○	○	○	■
ー	○ ※17	○ ※17	○ ※17	○ ※17	○	○	○	○ ※13	ー	○	ー	○	ー	ー	■	○	○	■	ー	○	○	○	○	○	○	○/ー ※15	■
ー	○ ※17	○ ※17	○ ※17	○ ※17	○	○	ー	ー	ー	○	ー	○	ー	ー	ー/■ ※12	○	○	ー	ー	○	○	○	○	○	○	○	■
ー	○ ※17	○ ※17	○ ※17	○ ※17	○	○	○	ー	ー	○	ー	ー	ー	ー	■	○	○	■（受注対応）	ー	○	○	○	○	○	○	○	■

※9：別売部品が必要な場合がありますので、工事情報P.191～201をご覧ください。　※10：グループ制御時にはMAスマートリモコンを使用してください。　※11：ムーブアイセンサーパネルと接続した場合は、ムーブアイmirA.I.となります。　※12：換気制御インターフェース／ロスナイ®連動を示します。　※13：P28～P56形において対応します。　※14：壁掛形（LA形）、床置形（EA形）は抗菌のみ対応します。　※15：配管リプレース／配線リプレースを示します。なお、制御線・電源線分離方式、制御線単独方式はできません。　※16：DHシリーズ/Hシリーズを示します。　※17：DHシリーズは、外気温－10℃以上で、デュアルオンデフロスト回路動作時、本機能は動作しません。

キレイな空気を届けられるように、

しっかりクリーン

■対応機種



4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ〉

＊クリーンユニットの高さ80mmが加算されます。
＊中温用パッケージエアコンには使用できません。


室内の空気を清浄する

「ヘルスエアー®機能」搭載 クリーンユニット（別売）


ウイルス抑制※1	抗菌※2	防カビ	抗アレル物質※3	PM2.5


＊25㎥の試験空間における試験結果。ウイルス:54分後、菌:60分後。実使用空間での実証結果ではありません。 ＊PM2.5：2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。本ユニットで、0.1～2.5μmの粒子を99%以上キャッチ。30㎥の試験空間での136分後の効果（暮らしの科学研究所株式会社調べ）。換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は想定されていません。0.1μm未満の微小粒子状物質は、除去未確認。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。

- 空気中のウイルス※1や菌※2を高電圧で抑制。
- エアコンに組み込む一体型ユニットだから見た目すっきり。
- 水洗いで、繰り返し利用できます※4。

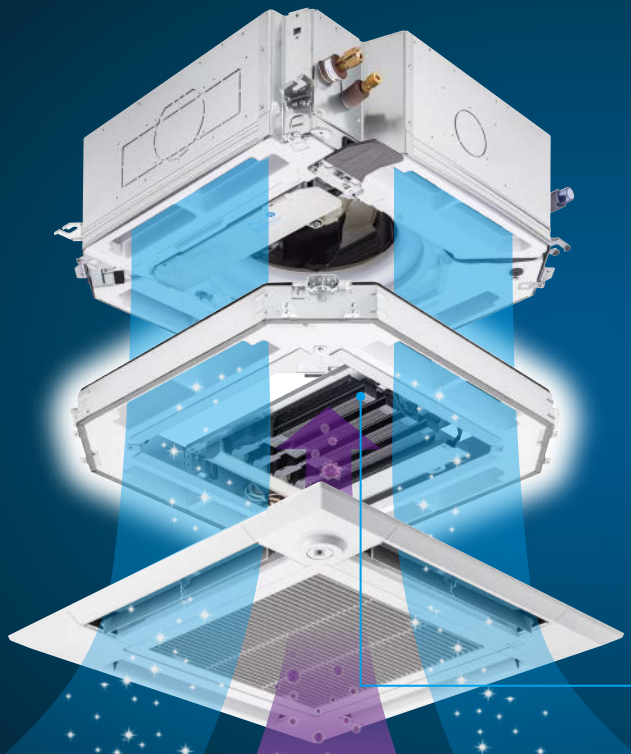

ユニット内で、高電圧により抑制






〈放電部分イメージ〉

/ スリムエアコン ch.
「ヘルスエアー®機能」搭載 クリーンユニット紹介動画





「ヘルスエアー®機能」搭載クリーンユニットが空清運転中であることをリモコン画面でお知らせします※5。

各種フィルターについて

吸い込んだ空気をフィルターでキレイに。

詳細はP.54

エアコン以外にも、「ヘルスエアー®機能」搭載機器をご用意

Health Air

室内の空気を24時間循環清浄。

「ヘルスエアー®機能」搭載 循環ファン〈30畳用（約49.5㎡）〉

- 壁掛け設置で足元すっきり。
- 室内の臭気の濃さの変化に応じて、風量を自動で切換え。
- 別売「ダイレクトコンセントプラグ変換コード」を使用することで、室内のコンセントを利用し、電源を取ることも可能。

＊詳細は「ヘルスエアー®機能」搭載 循環ファンカタログをご覧ください。

30畳用 壁掛けタイプ〈約49.5㎡〉
JC-30KR
価格 99,800円（税別）



※1:試験機関:独立行政法人国立病院機構　仙台医療センター　臨床研究部ウイルスセンター。試験方法:25㎥の密閉空間にウイルスを噴霧し、エアコン（4方向天井カセット形P40形）を稼働しながらクリーンユニットを運転。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、空間中のウイルス感染価をプラーク法で測定。試験番号:仙医R2-004号。対象:浮遊した1種類のウイルス。試験結果:54分後のウイルス感染価は、クリーンユニットを運転しない場合に比べ、99%以上低減。　※2:試験機関:一般財団法人　北里環境科学センター。試験方法:25㎥の密閉空間に菌を噴霧し、エアコン（4方向天井カセット形P40形）を稼働しながらクリーンユニットを運転。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、空間中の浮遊菌数を測定。試験番号:北生発2021_0216号。対象:浮遊した1種類の菌。試験結果:60分後の浮遊菌数は、クリーンユニットを運転しない場合に比べ、99%以上低減。※3:試験機関:暮らしの科学研究所株式会社。試験方法:30㎥の密閉空間にアレル物質を噴霧し、エアコン（4方向天井カセット形P40形）を稼働しながらクリーンユニットを運転。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、ELISA法で測定。試験番号:LSRL-21010-E023。対象:1種類のアレル物質。試験結果:クリーンユニット運転有無でのアレル物質抑制率は、68分後に99%以上。　※4:お手入れ時期の目安は3か月です。使用条件により異なるため、汚れ具合に応じて清掃してください。　※5:リモコンによる機能選択が必要です。　※6:2方向天井カセット形、天井ビルトイン形、天井埋込形、天吊形（P224形・P280形）、床置形との接続時を除く。

この紙面に掲載の商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。なお、消費税、配送・設置調整・据付工事などの費用は含まれておりません。

換気をプラスし、新鮮で快適な空気を室内に

換気・送風機器との多彩な連携制御を実現 NEW

換気制御インターフェース（別売）で換気・送風機器とスリムエアコン※6を接続。多彩な連携機能で、省エネ性・快適性・操作性を向上します。



省エネ性向上

- 人感ムーブアイで不在を検知し、自動で換気風量を抑え、消費電力量を削減。人が戻ったら設定風量に自動復帰するから、室内の空気質も維持。※7
- 空調機が冷房運転中、または冷房運転の設定で停止中の場合に室外温度が設定温度より低ければ換気量をアップ。外気により室内温度を下げるように運転し、空調負荷を削減。※7

快適性向上

- 空調・換気を立ち上げる際に、換気の立ち上げを自動で遅らせて空調の立ち上がりを優先することで、快適な室温をいち早く実現。※7
- 暖房時、換気扇の風量が「強」になった際、室内・室外の温度差が大きい場合に空調パワーをアップ。室温変化を抑えて、快適性をキープ。※7

操作性向上

- MAスマートリモコンや専用アプリ「MELRemo+※8」から換気機器を操作可能。※7
- 空調機に合わせて換気・送風機器のON/OFFを自動で切換え。



換気・送風機器




対象機種 詳細はこちら

換気にプラス！ 環境センサー

ラトックシステム株式会社製のBluetooth®接続の環境センサーとMAスマートリモコンを接続し、CO_2濃度の表示が可能。さらに、換気機器連動時には検知したCO_2濃度に応じて換気量を自動で調節します。

CO_2濃度に合わせて換気風量を調節することで、年間消費電力量を15.5%削減※9

環境センサーのご使用には、5Vの給電が必要です。また、ACアダプターは同梱されていません（USBケーブルのみ付属）。

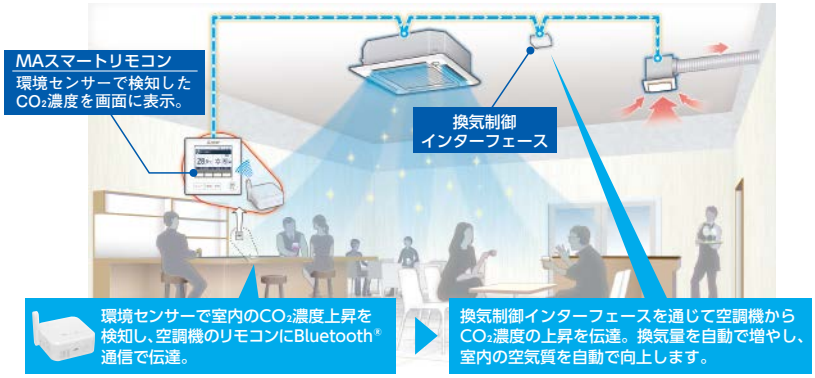


＊ラトックシステム株式会社のスマートフォンアプリと環境センサーを接続しないでください。リモコンとの接続ができなくなります。
＊業務用ロスナイシステム部材CO_2センサー（PGL-100TGS2、PGL-100TGSC）との併用はできません。

■ラトックシステム株式会社　03-5847-7600　https://www.ratocsystems.com/pdffile/smamoni/btevs1m.pdf

＊本制御およびCO_2濃度の表示は、MAスマートリモコン（PAR-46MA）が必要です。環境センサー（RS-BTEVS1-M）は三菱電機株式会社の保証対象外です。保証の取扱い等はラトックシステム株式会社へお問合せください。

高機能換気扇「ロスナイ®」で快適＆省エネな換気を実現

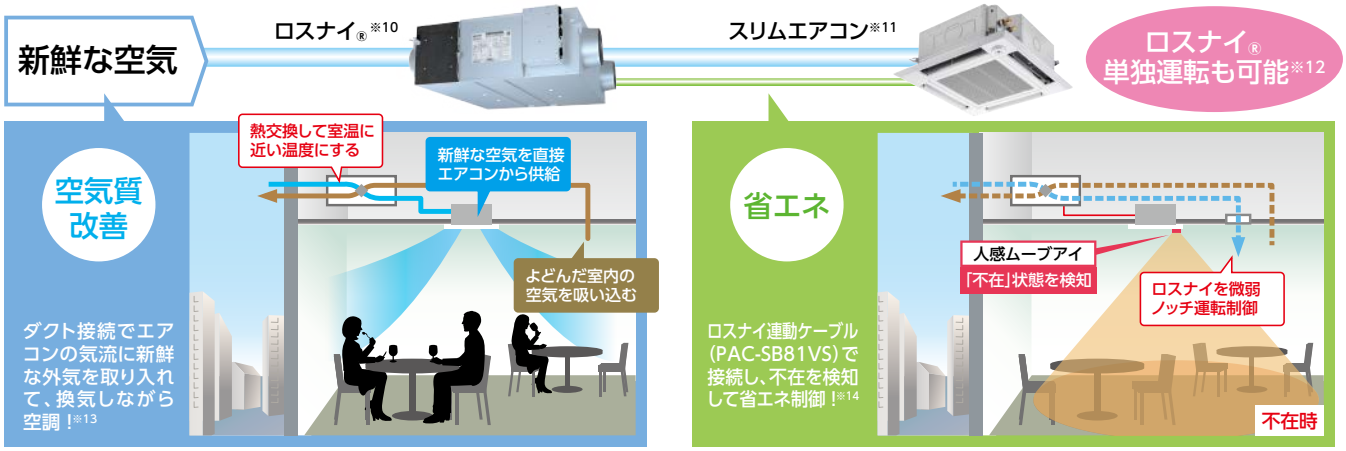

※7:本機能を使用できる製品については、2024年7月発売予定の換気制御インターフェース（別売）の据付工事説明書にてご確認ください。　※8:最新バージョンの「MELRemo+」が対象。「MELRemo+」をご利用いただくには、Android™ 11.0以上/iOS® 16.0以上が必要。OSのバージョンアップ状況によっては、正しい表示や動作ができない場合があります。　※9:期間消費電力量算出条件 JIS B 8616 2015に準拠して計算。当社独自の前提条件として、年間250日、既存システムは換気動作中の換気風量を常に強風、連携システムでは換気動作中の換気風量を強風（4時間）と弱風（9時間）の運転時間を考慮した平均風量として算出（換気風量を弱から強に切換えるCO₂濃度の閾値は1,000ppmを想定）。また、冷房最大想定負荷は既存システムの状態を100%とし、連携システムは換気による空調負荷低減分を考慮した値を設定。換気による空調負荷低減効果の計算は外気温度:35℃DB/24℃WB、室内温度:27℃DB/19℃WBのエンタルピー差と換気風量から算出。〈既存システム〉空調機:PLZX-ZRMP224HF4×1台、換気機器:VD-20ZLX14-CS×3台、期間消費電力量:4,392kWh〈連携システム〉空調機:PLZX-ZRMP224HF4×1台、換気機器:VD-20ZLX14-CS×3台、換気制御インターフェース×1台、環境センサー（RS-BTEVS1-M）×1台、期間消費電力量:3,709kWh　※10:天井埋込形（LGH-N**RXW2、LGH-（R）N**RXV2（D）、LGH-N**RX4（D））、天井カセット形マイコンタイプ（LGH-N**CX3（D））で対応。　※11:MAスマートリモコン接続が必要です。ワイヤレスリモコンではロスナイ®の単独運転はできません。　※12:ロスナイ連動ケーブルで接続し、外気取入れありの選択をした場合、空調機はロスナイ®に連動し自動で送風運転します。ロスナイジーニアスリモコン接続時、スリムエアコンのリモコンからはロスナイ®の単独運転はできません。　※13:4/2/1方向天井カセット形、ビルトイン形、天吊形（KA形）、厨房用天吊形に対応します。また、別売部品が必要な場合があります。外気取入れ量は、空調機の風量により制限があります。詳細は技術マニュアルをご覧ください。　※14:在室/不在情報に応じた換気風量制御はロスナイ®本体回路基板の機能設定が必要です。スリムエアコン停止時には、本機能は働きません。スリムエアコンが「不在停止モード」設定時に自動停止した場合は、ロスナイ®も運転停止します。

（写真・イラストはすべてイメージです）

人感ムーブアイ

360°回転しながら人（位置・人数）、床温を検知する輻射温度センサー。
室内を12エリアに分割し各エリアの床温を測定できるから、きめ細かな温度ムラ確認が可能です。





体感温度制御※1

より人の感じ方を考慮したセンシングで、より快適な冷暖房へ。

スリムZRでは人感ムーブアイに加え、湿度センサーを搭載。体感温度の決定要素である輻射温度・空気温度・湿度を考慮した「体感温度制御」を実現しました。より人に近い感じ方でコントロールできるので、効率よく快適な冷暖房が可能です。

■ 体感温度の主な決定要素（室温の場合）〈当社調べ〉

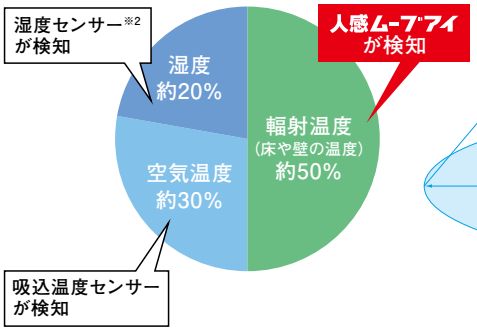

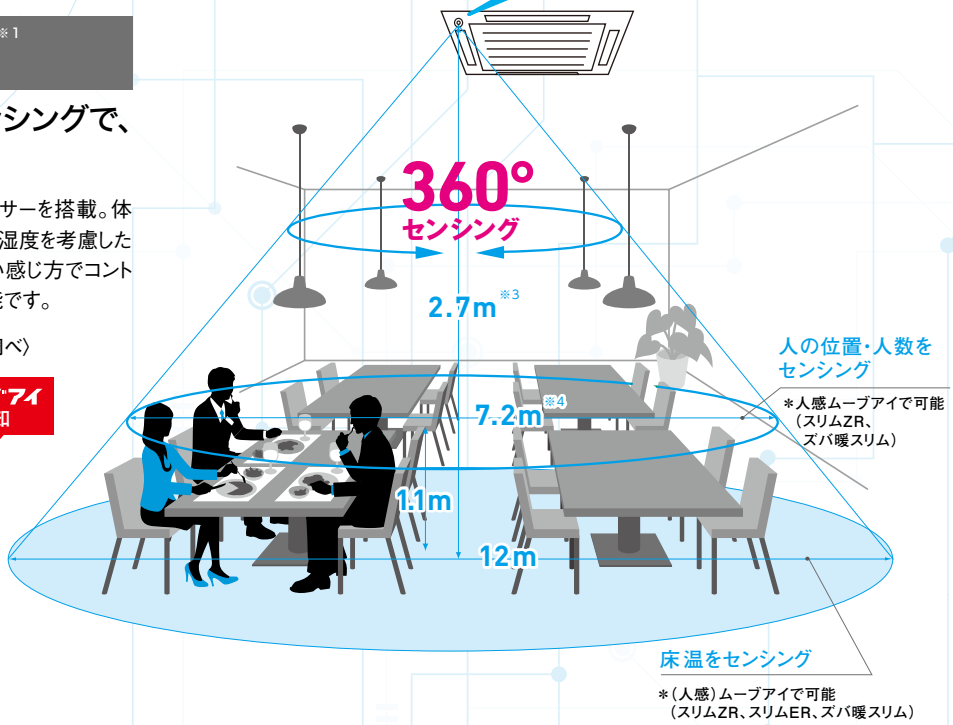

※1:スリムZR・ズバ暖スリム ムーブアイセンサーパネル付4方向天井カセット形に適用。　※2:スリムZR 4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ〉に搭載。
※3:3.5m以上では人を検知しにくくなる場合があります。　※4:高さ1.1m（椅子に着座を想定）の場合における人検知範囲。

床温（輻射温度）検知


「ムーブアイ」開発の原点は、暖房は足元が寒い、冷房は効きすぎ、というお客様の声です。原因は温度ムラでした。あたたかい空気は天井に、冷たい空気は床にたまる性質があります。しかしエアコン内蔵のセンサーでは、天井付近の温度しか検知できませんでした。「ムーブアイ」で床温（輻射温度）を検知、制御に反映し温度ムラを低減します。　＊「ムーブアイ」のスリムERでも可能。

■ 三菱だけのおすすめ機能（出荷時設定）

人のいるエリアを検知して体感温度制御するから、人に快適でムダが少ない。


省エネ自動モード　三菱だけ！

冷房時

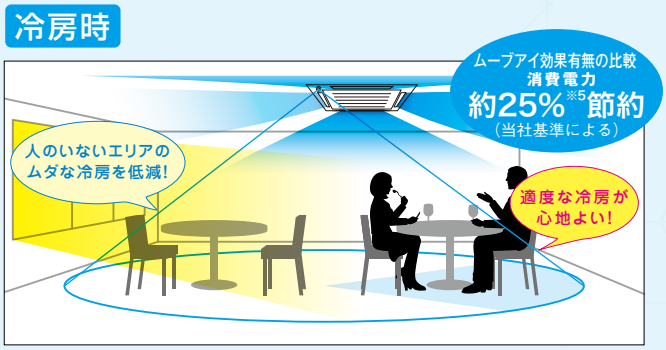

※5:期間消費電力量算出条件　PLZ-ZRMP140HF4、東京地区、戸建店舗、使用期間5月23日～10月10日、使用時間8時～21時、週7日、人感ムーブアイの設定温度を28℃とし、人感ムーブアイなしの機種（標準パネル使用時）は冷房立ち上がり時の体感温度が同一となるよう設定温度を25℃～26℃にしてそのまま運転した場合の試算例（省エネ自動モード、風速自動モード、風向自動モード使用時）。使用条件などにより数値は異なります。

暖房時

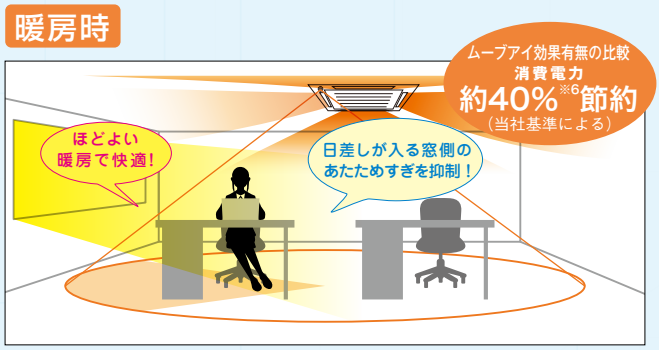

※6:期間消費電力量算出条件　PLZ-ZRMP140HF4、東京地区、戸建店舗、使用期間11月21日～4月11日、使用時間8時～21時、週7日、人感ムーブアイの設定温度を20℃とし、人感ムーブアイなしの機種（標準パネル使用時）は暖房安定時の体感温度が同一となるよう設定温度を24℃にした場合の試算例（省エネ自動モード、風速自動モード、風向自動モード使用時）。使用条件などにより数値は異なります。

先を読んで空調するから快適に。

ムーブアイ mirA.I.（ミライ） 三菱だけ！

/ スリムエアコン ch.
ムーブアイ mirA.I. 紹介動画

運転データから推定した空調負荷と、外気温、室温、輻射温度から建物性能※7と輻射温度の影響を解析し学習。
少し未来の室温変化を予測し、運転の強さをコントロールできます。

※7:ここでは室温に影響する性能（断熱性、気密性、広さを総合的に判断したもの）を指します。
＊本機能は4方向天井カセット形、2方向天井カセット形、1方向天井カセット形に適用。ムーブアイセンサーパネル（別売）との接続が必要です。解放空間など安定運転できない環境では学習できず、先読み運転できない場合があります。送風、ドライ運転の場合は先読み運転できません。



冷房の場合

外気温が上がってきたので「室温も上がりそうだ」と室温の上昇を先読み。冷房を強めて体感温度の上昇を防ぐからずっと快適。

室温の上昇を先読み → 運転を強めて快適



陽が落ちて外気温も下がってきたので「室温も下がりそうだ」と室温の低下を先読み。冷房を弱めて冷えすぎを防ぐから快適で省エネ。※8


室温の低下を先読み → 運転を弱めて快適



暖房の場合

外気温が下がってきたので「室温も下がりそうだ」と室温の低下を先読み。暖房を強めて体感温度の低下を防ぐからずっと快適。

室温の低下を先読み → 運転を強めて快適



日中に外気温が上がると「室内もあたたかくなりそうだ」と室温の上昇を先読み。暖房を弱めてあたためすぎを防ぐから快適で省エネ。※8

室温の上昇を先読み → 運転を弱めて快適




※8：PLZ-ZRMP80HF4での当社環境試験室（38.6m²）において。外気温、空調負荷は当社が独自に想定した夏期/冬期をモデルとして変動。夏期：設定温度を27℃で運転した場合。設定温度到達後4時間における「ムーブアイmirA.I.」使用時（2,446Wh）と非使用時（2,662Wh）の消費電力量比較。冬期：設定温度を23℃で運転した場合。設定温度到達後4時間における「ムーブアイmirA.I.」使用時（3,681Wh）と非使用時（3,923Wh）の消費電力量比較（当社調べ）。使用環境・設置状況により効果は異なります。


（写真・イラストはすべてイメージです）

■ リモコンで簡単に設定できる機能

選択したい項目がすぐ分かるメニューアイコンを採用。人感ムーブアイによる快適な風向設定も簡単です。

*4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ〉で説明しています。

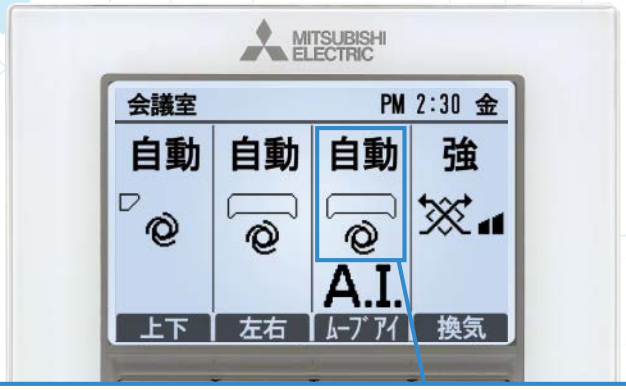

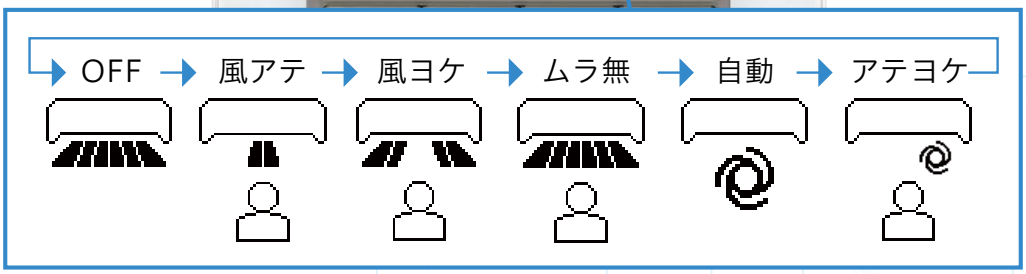

*「風アテ」「風ヨケ」の表示はイメージです。左右同時吹きはできません。
*4方向天井カセット形における3・2方向設定時、1方向天井カセット形接続時は、「ムラなし」「AI自動」は機能しません。
*「アテヨケ」は左右ルーバーユニット（別売）が接続されている場合のみ、表示されます。

風にあたる・風をよけるを、好みに合わせて自動で快適に。


風アテ　風ヨケ

風あてモード／風よけモード

全吹出口を一括して風あて、風よけ設定できます。また、吹出口ごとに個別設定する「快適自動モード」もあります。

快適自動モードで個別設定した場合

冷房時

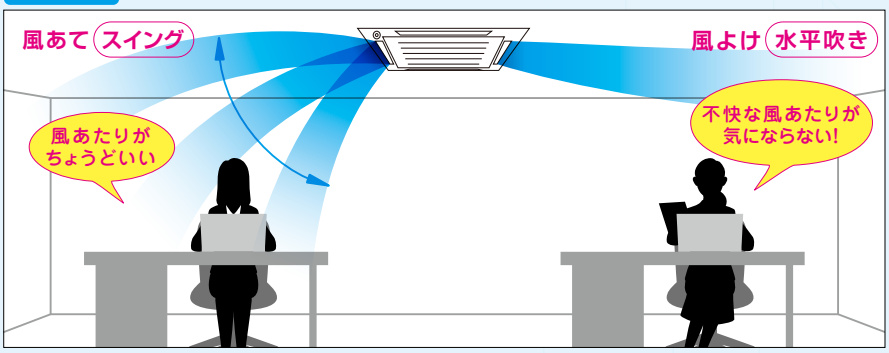


■4方向の吹出口を個別にモード設定が可能。

	冷房		暖房	
	風よけ	風あて	風よけ	風あて
人がいないとき	水平	水平	下吹き	下吹き
↓人を検知すると				
人がいるとき	水平	スイング	水平	下吹き

*左右ルーバーユニットを接続しない場合の動作

■リモコン設定画面



*「風あて」でも風があたらない場合や「風よけ」でも風があたる場合があります。「風よけ」の場合、吹き出した空気により天井が汚れる場合があります。

アテヨケ

風あてよけ自動モード

人感ムーブアイの検知結果と風量風向設定から、エリア内の人の温冷感を推定し、風あて/よけを自動で行います。

詳細はP.52

人の位置や温度ムラなど室内の状況を判断して、ムダなく快適な空間に。

AI 自動モード

三菱だけ!


自動

温度ムラがある場合



自動で切換え

温度ムラがない場合

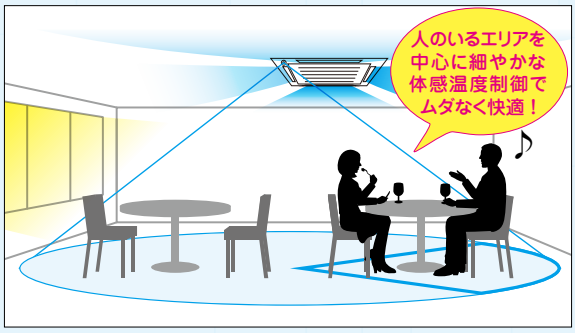

*AI自動モードは冷房／暖房の自動切換えを含みません。冷房／暖房の切換えを自動で行いたい場合は、運転モードを自動にしてください。

エリアごとに床温を見はって、温度ムラを解消。

ムラなしモード

三菱だけ!


スリムZR スリムER ズバ暖スリム

ムラ無

人の位置や人数に関係なく、部屋全体を空調したい方におすすめです。


冷房時

同じ室内でも日射の影響などで、温度差ができてしまいます。
ムラなしモードなら、日射の影響を受けて暑い窓側を集中的に冷房し、どこにいても快適に過ごせます。

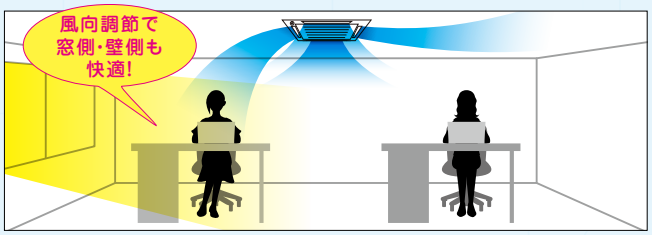

暖房時

窓際は太陽光であたたか。でも壁側は寒く感じることがあり、設定温度を上げがちです。ムラなしモードなら、寒い壁側を下吹きで暖房。設定温度を上げなくても快適です。

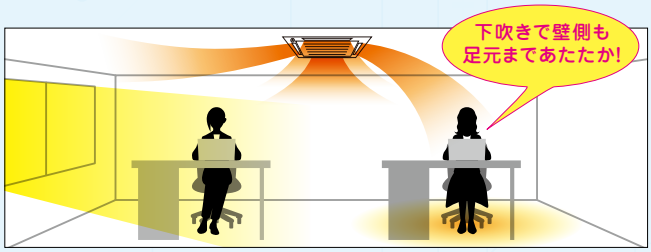

*スリムERにおいて、本機能はムーブアイセンサーパネル付き4方向天井カセット形に適用されます。MAスマートリモコンのメニュー画面からムラなしモードに設定してご使用できます。
*4方向天井カセット形における3・2方向設定時、1方向天井カセット形接続時は、「ムラなし」「AI自動」は機能しません。

■ その他の便利機能

在室率省エネモード

三菱だけ!



在室率が30%程度の場合、冷暖房ともに1℃分の空調パワーをセーブ。人数に応じた適切な温度制御を行います。

不在省エネモード

ロスナイ®連動可能※1



不在状態が60分以上続いた場合、冷暖房ともに2℃分の空調パワーをセーブ。

※1:風量微弱設定ができないロスナイ®・外気処理ユニットでは不在省エネモードは使用できません。

不在停止モード



設定時間以上、不在の続いた場合には、運転を自動停止。節電の徹底化が図れます(自動停止までの時間は60~180分の10分単位で設定できます)。

人感ハイブリッド運転


設定温度になったら、夏はスイング送風、冬はサーキュレーターに切換え。体感温度をキープしながら省エネに貢献します。

*本機能を使用する場合、リモコンの機能選択による設定変更が必要です。詳細は室内ユニットの取扱説明書をご覧ください。

(写真・イラストはすべてイメージです)

空調・換気の連携制御で、店舗・オフィスをさらに快適に！

/ スリムエアコン ch.
別置ムーブアイ
コントロールユニット
紹介動画

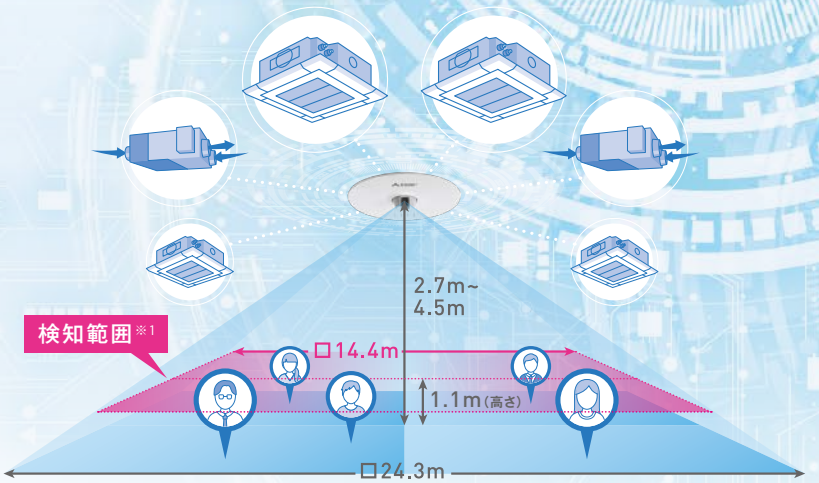


当社の既設品※2やムーブアイ非対応機種にも接続可能

＊本製品の機能を使用するにはアプリでの設定が必要です。　＊本製品を監視用途で使用できません。
※1:人の動きや室内環境・レイアウトにより人を検知しにくくなる場合があります。そのため、対物、対動植物など誤検知により停止して困る場所では不在停止モードは使用しないでください。
※2:スリムエアコン、ビル用マルチエアコンは2004年以降、外気処理ユニットは2011年以降発売の機種、業務用ロスナイ®は2001年以降発売のマイコンタイプに対応。

POINT1 きめ細やかな温度検知で一歩進んだ空調管理

熱画像によるリモコン操作が可能に（サーモタッチ）

室温を可視化した熱画像をもとにスマホアプリでリモコン操作できるから、より適切な温度調節が可能です。

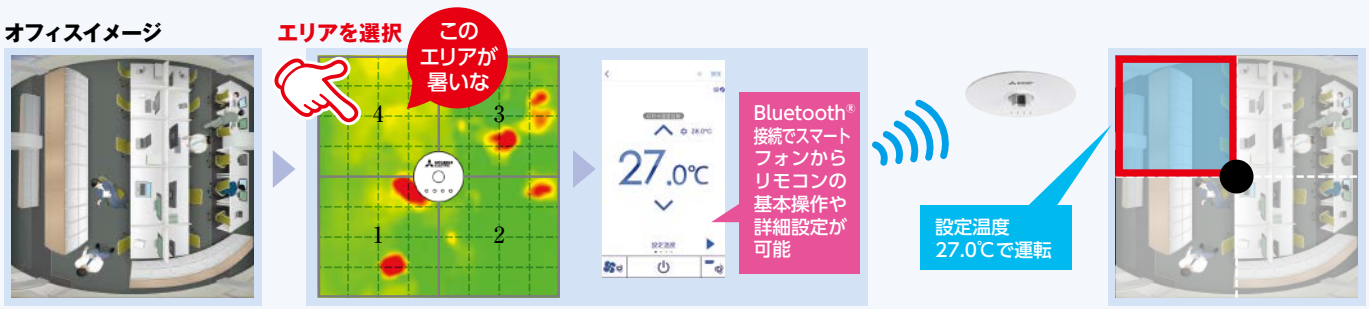


＊画面はイメージです。実際のアプリ画面とは異なる場合があります。

エリアごとに快適&省エネな空間に


ムラなし

エリアごとに温度ムラがある場合、風向・風速を調節し、室内全体の温度ムラを低減します。

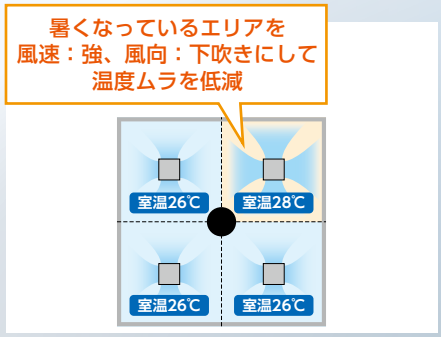


風よけ・風あて※3

室内ユニットごとに風よけ・風あて運転を設定可能です。お好みに合わせて自動で快適にします。

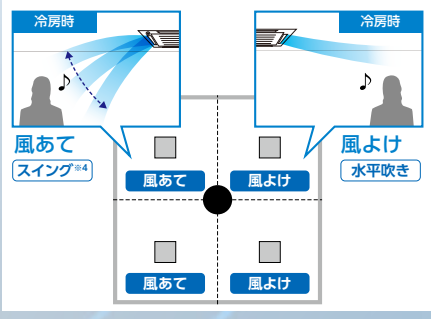

在室率による省エネ運転

ムーブアイが室内にいる人数を検出。在室率を算出し、各室内ユニットごとに設定された省エネ運転を行います。

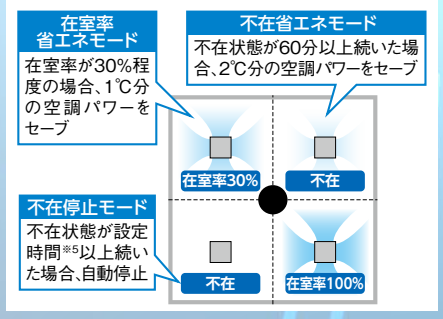

＊ムラなし、風よけ／風あて機能はオートスイング機能のない室内ユニットには使用できません。　※3:「風あて」でも風があたらない場合や「風よけ」でも風があたる場合があります。「風よけ」の場合、吹き出した空気により天井が汚れる場合があります。　※4:暖房運転時は下吹きになります。　※5:自動停止までの時間は60~180分の10分単位で設定できます。

POINT❷ 換気機器との連携で快適＆省エネ運転

ロスナイ®連携


ムーブアイが室内にいる人数を検出して、在室率を算出。それに応じてロスナイ®の換気風量を細かく自動コントロールするから、効率よく換気できます※6。

在室率強風モード
在室率が30%程度以上の場合、換気風量を「強」に切換え。しっかり換気を行います。

在室率省エネモード
在室率が30%程度以下の場合、換気風量を「弱」に切換え。人数に応じて効率よく換気できます。

不在省エネモード※7
不在状態が60分以上続いた場合、換気風量を「微弱」に切換え。ムダな運転を抑えます。

不在停止モード※8
不在状態が設定時間以上続いた場合、運転を自動停止。節電の徹底化が図れます（自動停止までの時間は60～180分の10分単位で設定できます）。

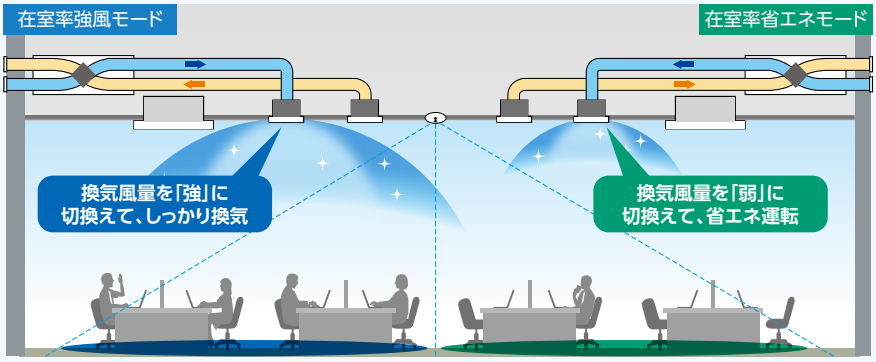


※6:別置ムーブアイコントロールユニット接続時のみ使用可能な機能です。また、ロスナイ®のCO_2センサー搭載機種およびCO_2センサー部材接続時には本機能は使用できません。　※7:風量微弱設定ができないロスナイ®・外気処理ユニットでは使用できません。
※8:外気処理ユニットでは使用できません。

POINT❸ 多彩な機能でより使いやすく

お好み温度自動※9

設定温度の変更履歴から個人ごとのお好み温度を学習・反映。エリア全体が快適になるよう設定温度を自動で調節します。

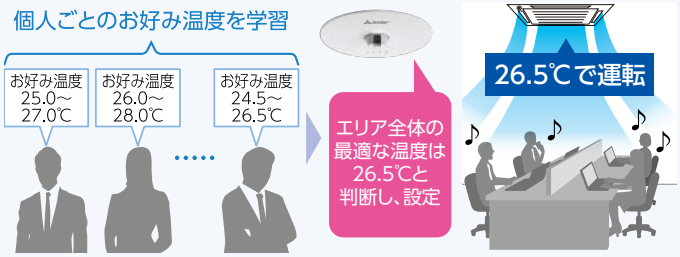

※9:スマートフォンのBluetooth®機能をONにした状態で、アプリをバックグラウンドで動作させておく必要があります。

デマンド設定

4段階のデマンドレベルに対応。さらに、室内ユニットごとにローテーションしてデマンド運転ができ、快適を保ちながら省エネを実現します。




人工衛星「だいち2号」※10にも搭載された赤外線センサー技術※11を活用。

陸域観測技術衛星2号「だいち2号」に搭載実績のある当社独自に開発したサーマルダイオード赤外線センサー技術を活用しています。

※10:当社が宇宙航空研究開発機構（JAXA）から主契約者として受注・製造した地球観測衛星。2014年5月24日に打ち上げられ、現在、軌道上で運用中。
※11:陸域観測技術衛星2号「だいち2号」の地球観測用小型赤外カメラに利用された技術。


陸域観測技術衛星2号「だいち2号」

■システム構成図　室内ユニット最大4台、ロスナイ®最大2台接続可能

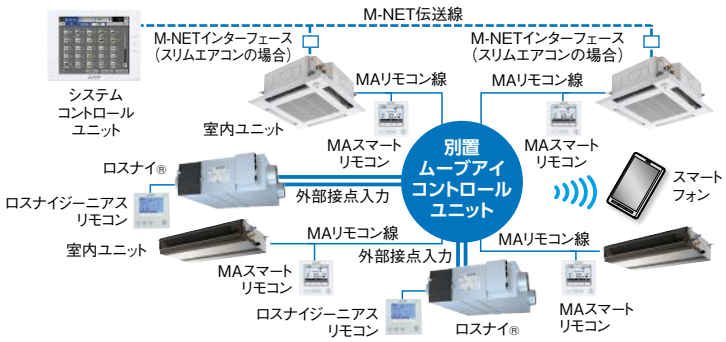

＊同一グループ内でMAリモコンを使用する場合は1台のみ接続できます（MAリモコンと併用した場合、別置ムーブアイコントロールユニットの制御によりリモコンの設定とアプリ設定が異なる場合があります）。　＊ユニット電源とは別に別置ムーブアイコントロールユニット専用電源が必要です。
＊上位コントローラから手元操作禁止を設定しないでください（別置ムーブアイコントロールユニットの制御が無効になります）。　＊同一グループ内でMEリモコンとの併用はできません。　＊ロスナイ®と接続する場合は、PAC-SA88HA（ロスナイ®CN16端子が5極の場合/別売）またはPAC-SE55RA（ロスナイ®CN16端子が3極の場合/別売）が必要です。CO_2センサーとの併用はできません。　＊床置形〈KA形〉と接続する場合は、PAC-SH29TC（別売）が必要です。　＊ロスナイ®連携は、スリムエアコンをロスナイ連動ケーブル、マルチエアコンをM-NET接続でロスナイ®連動設定した場合には使用できません。　＊詳細は別置ムーブアイコントロールユニット取扱説明書および据付工事説明書をご覧ください。

別置ムーブアイコントロールユニットのご利用には、アプリのダウンロードが必要です（無料）。

MELRemo+
MELRemo+（メルリモプラス）
melremo+

● iPhoneをお使いの方はこちら
● Android™をお使いの方はこちら

＊本アプリをご使用いただくためには、スマートフォン:Android™ 11.0以上/iOS® 16.0以降が必要です。
＊最新バージョンでは、正しい表示や動作ができない場合があります。

優れた省エネ性


省エネ 業界トップクラス

高APFを達成

4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ〉

＊店舗・事務所用パッケージエアコンP40・P45・P63・P112・P140・P224・P280形において。4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ〉接続時。2024年5月現在（当社調べ）。


■能力別APF2015値（★＝業界トップクラス）

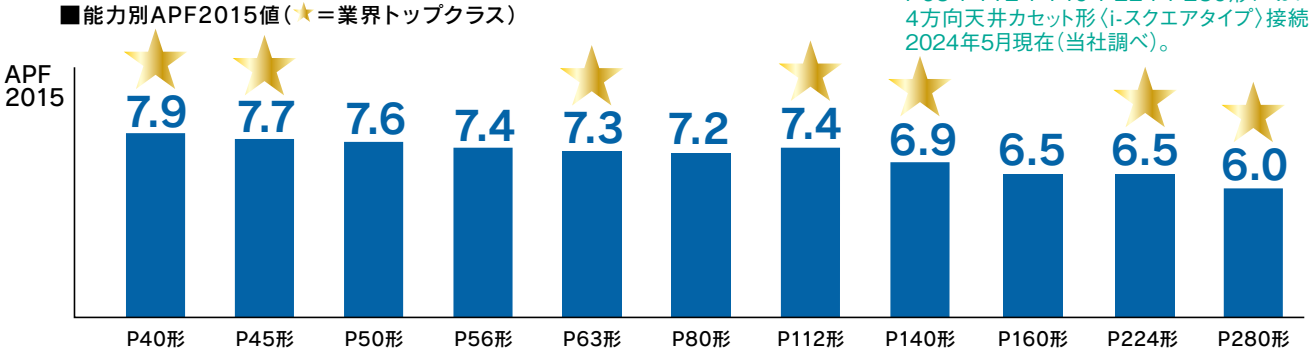

＊P40～P80形は三相機種の値、P224・P280形は同時ツインの値　＊APF2015値はJIS B 8616:2015に準拠した値

省エネの秘密は

❶ 風路の最適化



風路全体の形状を見直し。吸込部での風速均一化と、吹出部での通風面積拡大で送風損失を低減。

❷ ターボファンの改善※1



新しい低圧損風路に合わせて、ターボファンの3次元翼の形状を見直し。より効率のよいポイントで風を出すことができ、低入力と低騒音を実現。

※1:スリムZR:P80～P160形、スリムER:P112～P160形

小空間向けに P28 形をラインアップ　三菱だけ!

4方向天井カセット形〈コンパクトタイプ〉と壁掛形に、小容量P28形を追加。小空間向けの小容量かつ長尺配管ニーズにお応えします。




PUZ-ZRMP28(S)KA14

配管長 40m まで対応で、設置自由度を向上

三相 / 単相機種が選択でき、電源工事の手間を削減

こんなシーンにおすすめ

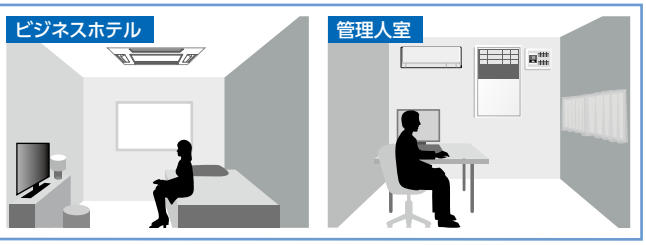

快適を実現するムーブアイ mirA.I. 機能　三菱だけ!

運転データから推定した空調負荷と、外気温、室温、輻射温度により建物性能※2を学習。
少し未来の室温変化を先読みして、運転の強さを自動でコントロールします。

先進のセンシング技術とAIで、少し未来の室温変化を予測。 ムーブアイ mirA.I.（ミライ）

詳細はP.28

また、ムーブアイmirA.I.非対応機種は、外気温、室温から簡易的に建物性能※2を学習し、先読み運転ができます。

※2:ここでは室温に影響する性能（断熱性、気密性、広さを総合的に判断したもの）を指します。

ワイドな快適性

全容量帯対応（4方向天井カセット〈i-スクエアタイプ〉）

冷え込む冬でも　外気温 −7℃ ※3 まで 定格暖房能力キープ ※4

外気温52℃まで冷房運転可能

外気温 43℃ ※5 まで 定格冷房能力キープ　猛暑の夏でも

※3：乾球温度において。4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ〉接続時。その他の室内ユニット接続時は、−5℃（乾球温度）まで。
※4：着霜を考慮しない場合の能力（ピーク時）。暖房最大低温能力が定格暖房能力より低い一部機種は、暖房最大低温能力を維持します。　※5：乾球温度において。


三菱ならではの霜取制御で、冷え込む冬でもあたたかさが長続き。

5時間連続暖房



＊従来機PUZ-ZRMP・KA8/HA8/ZRP・KA12（2019年発売）と新型機PUZ-ZRMP・KA14/HA14/KA4との比較。当社試験室（外気温−15℃）での最大運転時間。外気温条件により、連続運転時間は異なります。


デフロストマネジメント

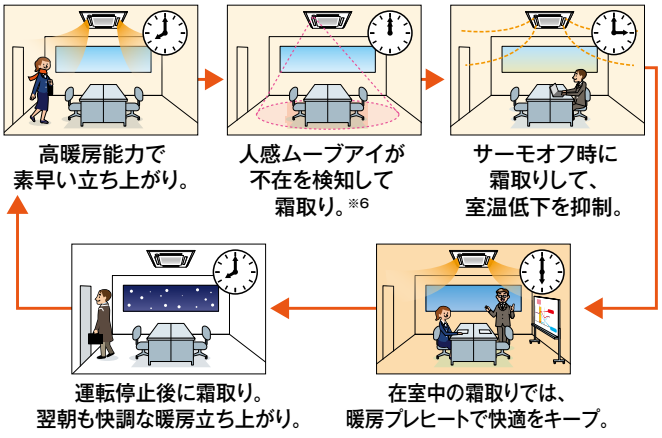

※6：ムーブアイセンサーパネルとの接続が必要です。在室中の場合でも霜取りの条件を満たす場合は、霜取りに切り替わります。

高温になりがちな設置場所でも定格能力をキープ。



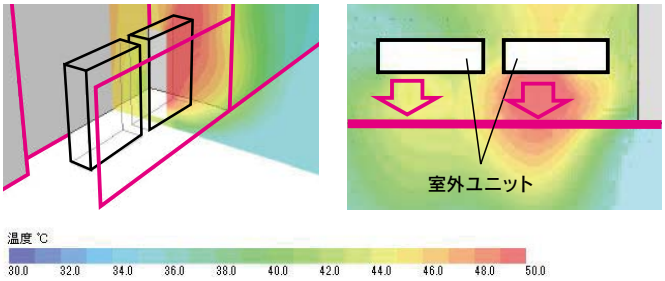

気流解析条件：PUZ-ZRMP140KA14を2台設置、外気温35度、無風状態
＊所定の設置スペースの確保が必要です。

リニューアル対応

冷媒封入量を従来※7から増やすことなく、チャージレス長50mに対応。
冷媒ボンベの持ち運びや追加冷媒チャージ作業の手間を減らし、作業時間の短縮に貢献します。

三菱だけ！ ※8 業界最長 冷媒チャージレス長 50m対応

※8：店舗・事務所用パッケージエアコン スリムZR P112～P280形室外ユニットにおいて。2024年5月現在（当社調べ）。



解決1 作業スピードアップ

解決2 工事品質アップ

解決3 追加冷媒コスト削減

解決4 リニューアル対応力アップ

スリムZR P112～P160形では、リプレース配管長とチャージレス配管長が同じになりました。

スリムZR	最大配管長	リプレース配管長（標準配管接続）	チャージレス配管長（標準配管接続）
P28形	40m	40m	30m
P40～P80形	50m	50m	30m
P112～P160形	75m	50m	従来30m→50m ※7
P224・P280形	100m	70m	従来30m→50m ※7

※7：当社従来機PUZ-ZR(M)P112～280KA2/KA9（2022年発売）との比較。

スリムER

優れた省エネ性で、2015 年省エネ法基準値をクリア※1




PUZ-ERMP112～160LA14

4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ〉

■能力別APF2015値

＊P40～P80形は三相機種の値、P224・P280形は同時ツインの値
＊APF2015値はJIS B 8616:2015に準拠した値

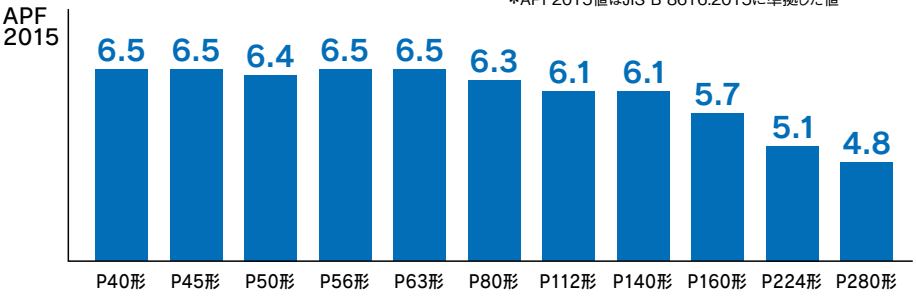

※1：4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ〉、1方向天井カセット形は全容量帯が対象。

暖房低温能力はそのまま、軽量コンパクト

小型＆高性能を両立。みんながうれしいコンパクトタイプ。
[P112形][P140形][P160形]

高さ寸法を 332mm 削減※2

高さ 1,018mm

質量 67kg (P112形)



※2：従来機PUZ-ERMP112～160LA8（2019年発売）との比較。

スリムZR スリムER


最新技術で、高い基本性能を実現

全機種に環境に配慮したR32冷媒を採用

R32冷媒は、R410A冷媒に比べて地球温暖化係数が約1/3※3と小さいため、温暖化への影響を抑制します。

※3：出典「IPCC第4次評価報告書」温暖化係数（GWP）100年値。
2,090（R410A）と675（R32）との比較。
※4：従来機PUZ-ZRP224・280KA13（2020年発売）と新型機PUZ-ZRMP224・280KA4の比較。

冷媒充填量を削減（ZRシリーズで比較※4）

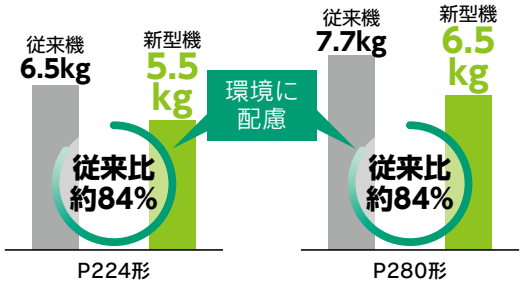

室外ユニットの待機電力を削減※5

運転停止時の待機電力にも着目し当社独自の制御ロジックによって、さらなる節電が可能です。

※5：従来機PUZ-Z/ERP・HA11/KA5（2012年発売）と年間の待機電力量を比較。

外気温 52℃まで冷房運転が可能

夏の猛暑はもちろん、集合設置や屋上設置などの過酷な環境でも安定した冷房連続運転を実現します。

冷房専用機として使用可能（冷房専用モード）

室外ユニット基板上のスイッチの設定変更により、冷房専用機として使用できます（現地設定）。
また、エアガイド（別売）の装着で、外気温−15℃まで冷房運転が可能です。

＊この設定にすると、リモコンに暖房、自動モードを表示しません。

スリムZR スリムER ズバ暖スリム

室外ユニットの簡単な騒音対策（低騒音化ボード）

空調能力の低下を抑えながら、騒音値を低減。

簡単な施工で騒音対策を行える低騒音化ボード（別売）をご用意。
空調能力の低下を抑えながら※6、騒音値を低減します。

〈騒音値の目安〉※8
60dB ･･･ ファミリーレストランの店内
50dB ･･･ 書店の中
40dB ･･･ 図書館の中

/ スリムエアコン ch.
低騒音化ボード紹介動画

4～5dB〈SPL〉低減※7

（冷房時）dB〈SPL〉

	スリムZR					スリムER		ズバ暖スリム Hシリーズ			
	P112形	P140形	P160形	P224形	P280形	P224形	P280形	P80形	P112形	P140形	P160形
冷房定格時	48	49	51	57	59	58	59	48	48	51	51
低騒音化ボード装着時	43	44	46	53	54	53	54	44	44	46	46



※6：冷房定格能力に対して、能力低下幅は5%。 ※7：JIS B 8616:2006に準じて本体前方1m、高さ1.5mの位置において測定した結果。実際の騒音値は、温度条件や周囲の環境、反響音の影響などにより、効果は異なります。暖房時の騒音値は技術マニュアルをご参照ください。 ※8：出典「全国環境研協議会 騒音小委員会」 ＊P224・P280形の場合は、エアガイド（別売）と併せてご使用ください。 ＊室外ユニット制御基板のディップスイッチ変更による仕様変更が必要です。詳細は据付工事説明書をご覧ください。 ＊低騒音化ボードをご使用いただく場合には、「サイレントモード」は設定できません。


パワーシェア

最大4台の連携制御でトータルの消費電力を削減。


個々の空調機を協調させ、より効率のよいポイントで運転。全体の能力はそのままにトータルで消費電力を削減します。

■システム構成例
4台を1リモコン制御した場合

同一空間に配置する複数セット（最大4冷媒系統まで）の簡単接続が可能。異なった能力の室外ユニットの組合せでも、連携運転できます。

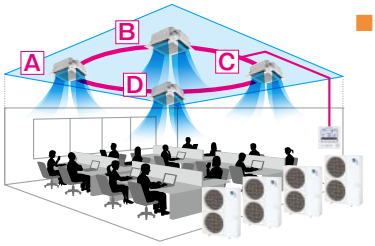

■消費電力量削減イメージ

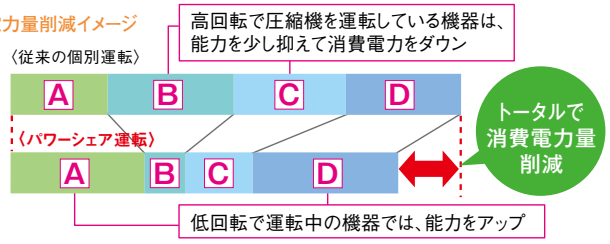


スマートデフロスト

同時霜取運転回避で、室温低下を抑制。

＊DHシリーズは、外気温−10℃以上で、デュアルオンデフロスト回路動作時、本機能は動作しません。

■システム構成例　4セットを1リモコン制御した場合　＊MAスマートリモコンが必要です。

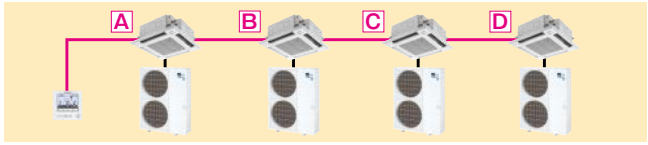

■連携ありの場合



1台ずつ霜取りするから、室温低下は最小限に！

震度7相当の耐震性能を確認

＊地震に対する応答は震度だけでなく、建物の揺れにより異なります。地震発生後は室外ユニットの点検をお願いします。

対象室外ユニット：スリムZR、スリムER、ズバ暖スリム中温用、Fitマルチ、ズバ暖マルチS

一般財団法人日本建築センターのガイドライン※9に準拠した当社振動試験※10において加速度レベル2.0Gの加振後も運転に影響を及ぼす損傷がなく、通常の機能を維持する最高ランクの耐震クラス【2.0G/FA（1D加振）】であることを確認しました。
あわせて、国立研究開発法人防災科学技術研究所の実大三次元震動破壊実験施設（E-ディフェンス）における「10層鉄骨造オフィス試験体による建物の動的特性評価試験」※11において、阪神淡路大震災の再現地震で加振を実施。震度7相当の耐震性能を確認しました。

設置フロアの様子（9階）





国立研究開発法人防災科学技術研究所「10層鉄骨造オフィス試験体による建物の動的特性評価試験」の試験状況

※9：日本建築センター「設備機器本体の耐震性能確認基本ガイドライン（2022年2月制定）」。
※10：室外ユニット単体を加振台にボルト固定、最低次固有値を持つユニット前後方向にサインビート加振。
試験室外ユニット：PUSY-FP280MH2。

※11：外装材を忠実に再現した実大規模の中層ビル震動実験（2023年2月実施）。
試　験　体：10階建て鉄骨造オフィスビル
（平面形状12.0m×8.0m、高さ26.9m、重量約700トン）
設置ユニット：PUSY-FP280MH2（9階フロアにアンカーボルト固定）

スリムZR　スリムER　ズバ暖スリム



その課題、スリムエアコンなら既設配管・配線を再利用できるから大丈夫。

配管リプレース

リニューアルも圧縮機故障時も洗浄レス。

既設配管内に残る塩素化合物や圧縮機故障による鉄粉はトラブルを引き起こす原因となります。
三菱では様々な技術で配管内の残存物の影響を排除しています。


最長50mまで洗浄レス・
追加冷媒チャージレスでリプレース可能
（スリムZR P112形～P280形）

技術1 圧縮機摺動部の摩擦を低減。


ロータリー圧縮機は当社独自の熱かしめ工法により圧縮機内部の歪みを抑制。スクロール圧縮機はスクロール歯先のコーティングが摩擦を低減するなど、過熱による冷凍機油の劣化を抑えました。

技術2 鉄粉などを捕捉するワイドストレーナー。

「ワイドストレーナー」を鉄粉などが詰まりやすい配管内（4～7か所）の出入口に配置。またスクロール圧縮機の軸受メタルは鉄粉への耐力を上げる工夫を施しています。

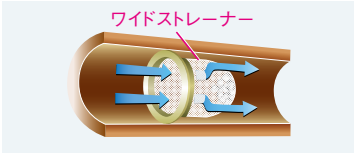

作業時間の短縮に貢献！

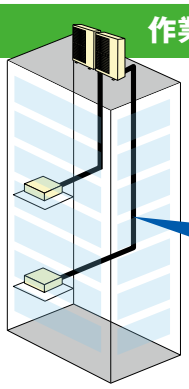

入替えの台数が多いとき、配管が埋め込まれているときにおすすめ！

パイプシャフト内の配管入替えや室内への配管貫通作業が不要に。


三菱は、こんな場合でも配管洗浄レス・別売部品なしで、リプレースが可能です。

残鉱油の変色や匂いがある。


ビンに回収した場合の色


ティッシュに付けた場合の色

圧縮機の故障で運転できない。



GHPもリプレース!

〈スリムZR（P112形～P280形）〉
〈スリムER（P112形～P280形）〉
〈ズバ暖スリム（P80形～P160形）〉


既設配管洗浄で、GHPからの入替えを実現。

圧縮機の絶縁性低下の原因となるPAG油を配管洗浄で除去して、既設配管を利用したGHPからの入替えが可能です。さらに残留PAG油対策として、軸受メタルの耐食性もアップしました。


配線リプレース

既設配線も、あらゆる配線方式に対応※1して、そのまま再利用。


■制御線・電源線兼用方式

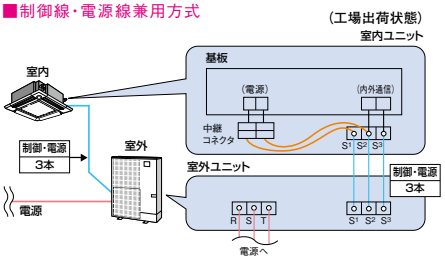

■制御線・電源線分離方式

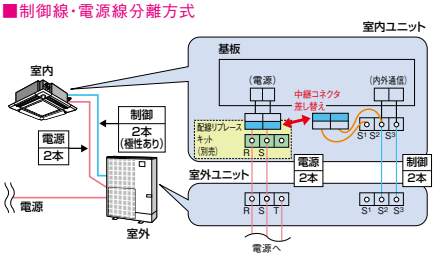

■制御線単独方式 ※2

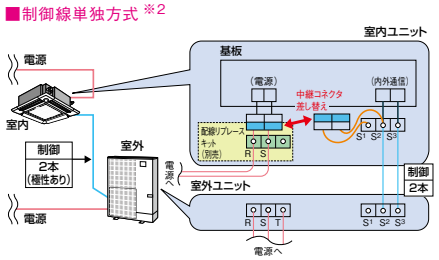

＊壁掛形PK-RP・LA4/KA20は配線リプレースができません。　※1：線径・線種により制約を受ける場合があります。
※2：制御線単独方式の場合、室外制御基板上のスイッチSW8-3をON側に設定してください。

既設配管・配線再利用の詳細はP.194～201をご覧ください。

ドレンアップメカ試運転キット（別売） NEW


現地電気工事の完了を待たずに、ドレンアップメカの試運転が可能に。

電気工事の進捗に左右されずに、電源が通っていない現場でもドレンアップメカの試運転作業が可能。室内ユニットの据付作業効率化や工程管理の改善に貢献します。モバイルバッテリーと電池のどちらも使用が可能です。



■接続イメージ

ドレンアップメカおよびフロートスイッチのコネクタを室内ユニット基板から取り外し、本キットのコネクタに接続してください。

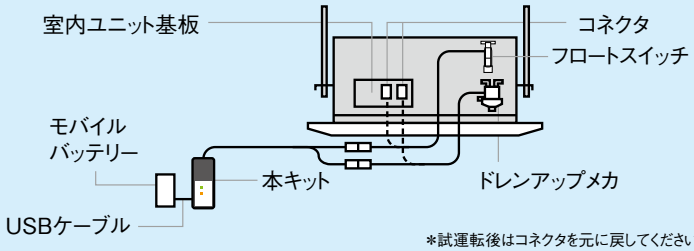

＊試運転後はコネクタを元に戻してください。

■電源仕様

モバイルバッテリー（5V） or 単3形ニッケル水素電池×6本

■対象機種

4方向天井カセット形（i-スクエアタイプ／コンパクトタイプ）、2方向天井カセット形、1方向天井カセット形、天井ビルトイン形、天井埋込形、壁掛形※3

＊モバイルバッテリー、USBケーブル、電池はお客様にてご用意ください。
＊モバイルバッテリーとUSBケーブルはUSB 2.0 Micro-Bに接続可能で、電流2A以上に対応したものをご利用ください。
＊モバイルバッテリーやUSBケーブル、電池は三菱電機株式会社の保証対象外です。
※3:壁掛形はドレンアップメカ（別売）接続時に使用可能となります。


〈室外ユニット〉据付性アップ

M-NET接続用アダプタ（別売）取付け時の作業負担を軽減（P28～P63形）

集中制御（M-NET制御）に組み込むための別売部品M-NET接続用アダプタの取付性を改善。
取付位置を見直すことで、施工の工数、取付時間を大幅に削減しました。

従来品


PAC-SJ99MA（2018年発売） 取外し箇所

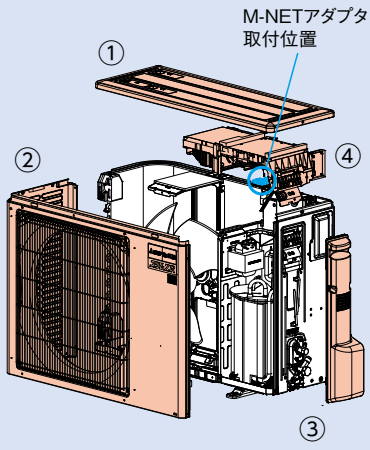

①トップパネル、②フロントパネル、③サービスパネル、④電気品ボックスの取外し、コネクターの取外しおよび再接続が必要。


新型品


PAC-SL22MA 取外し箇所

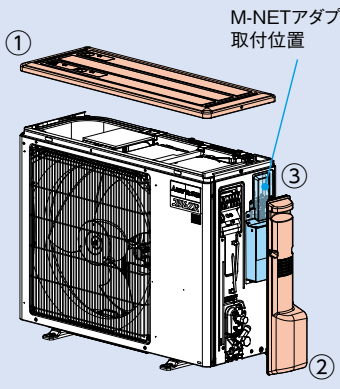

①トップパネル、②サービスパネル、③サービスプレートの取外し。電気品ボックスの取外し、コネクターの取外しおよび再接続が不要。

横連続設置にも配慮しています。



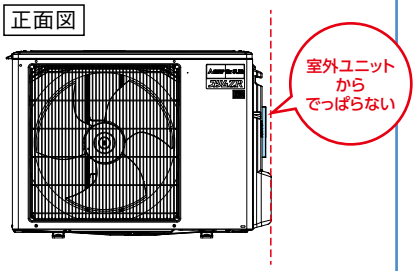

お好みの快適気流から きめ細かな節電対策まで、簡単設定!

ムーブアイ機能も設定ラクラク

黒モデル



PAR-46MA-P（受注生産品）




MAスマートリモコン
PAR-46MA

アプリとの連携でMAスマートリモコンをさらに便利にお使いいただけます。
MELRemo+ MELRemoPro▶P.42

簡単操作

選択したい項目がすぐ分かるメニューアイコンを採用。人感ムーブアイによる快適な風向設定も簡単です。

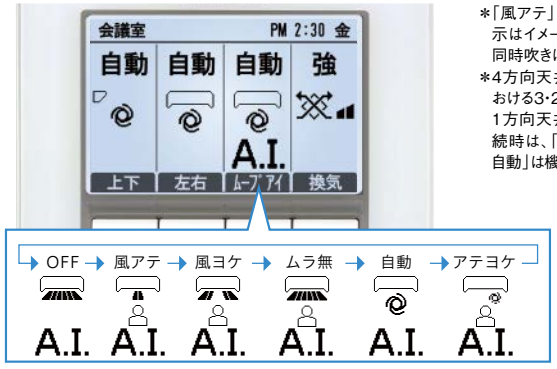


＊「風アテ」「風ヨケ」の表示はイメージです。左右同時吹きはできません。
＊4方向天井カセット形における3･2方向設定時、1方向天井カセット形接続時は、「ムラなし」「AI自動」は機能しません。

幅広い換気機器を操作可能※1 NEW

空調と換気機器を接続時、空調リモコンから換気機器を操作できます※1。また、換気操作画面を使いやすくする設定を搭載しており、換気機器の操作性を高めます。

〈標準画面〉　〈空調換気画面（ロスナイ®連動時）〉

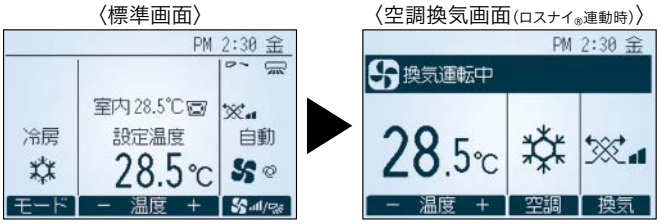


＊画面表示設定の変更を行うことで空調換気画面を表示できます。初期設定は標準画面です。
※1：ロスナイ連動ケーブル（別売）、または換気制御インターフェース（別売）使用時にご利用いただけます。詳細についてはP.26をご覧ください。

エネルギー使用量の見える化

MAスマートリモコンで、30分ごとにエネルギー使用量を計測・取得※2できます。最大需要電力（デマンド値）の目安として、省エネの推進に活用できます。


データ蓄積期間	単位時間データ：30分ごとのエネルギー使用量を過去1か月分。 月次/日次データ：月次/日次ごとのエネルギー使用量を当月から14か月分。

■エネルギー管理画面



CO_2排出量表示に切換え可能

■運転停止時



運転停止時に表示。省エネ意識向上に活用できます。

電力量計や計装工事不要で、簡単管理が可能！



〈注意事項〉●エネルギー使用量は運転状態から推定される消費電力から算出した目安であり、実際の消費電力量とは異なる場合があります。●室外ユニットより電力が供給される別売部品を除き、別売部品の消費電力量は積算されません。●法律に基づく温室効果ガス排出量の算出、空調料金計算やデマンド管理などには本機能は使用できません。

※2：2019年5月発売以降のスリムエアコン（スリムKを除く）でのみ対応しています。グループ制御時には、リモコンに接続されている全冷媒系統の合計が表示されます。非対応の製品が含まれている場合には表示されません。エネルギー使用量表示は目安としてご使用ください。実際の使用量とは異なる場合があります。

運転データ収集

試運転時の運転データ取得が可能に。


通常の運転時に加え、試運転時の運転状態のデータ15項目を一括で取り出し、リモコンで確認できます。据付けの工事品質向上やサービス時間の短縮に貢献します。

運転データ表示情報（15項目）

①	圧縮機運転周波数	⑥	室外熱交温度	⑪	室内吸込温度
②	圧縮機運転電流	⑦	室外外気温度	⑫	室内熱交温度
③	凝縮圧力	⑧	圧縮機シェル温度	⑬	圧縮機積算時間 ※3
④	蒸発圧力	⑨	サブクール	⑭	圧縮機運転回数 ※3
⑤	室外吐出温度	⑩	吐出スーパーヒート	⑮	室内フィルター時間 ※4


※3：圧縮機積算時間は10時間、圧縮機運転回数は100回単位で表示します。
※4：フィルタークリーニングサインリセットの操作をした後からの経過時間を表します。

スマートメンテナンス機能



自動診断

【診断結果画面】



冷房運転なら、
冷媒不足も分かります。

対象ユニットの運転状態を自動診断。

安定運転制御（周波数固定）で機器の運転状態を自動で診断し、結果をリモコン上に表示します。
定期点検や日頃のメンテナンスに役立ちます。

■診断結果例

- 正常な運転です。
- フィルターが目詰まりしている可能性があります。※5
- 能力が低下している可能性があります。
- 冷媒が不足しています。
- フィルターや室内ユニットの熱交換器が目詰まりしています。

※5:室内および室外の温度により、目詰まりしていなくても「フィルター点検」が表示される場合があります。

- 据付条件や温度条件により判定がばらつく場合があります。
- スマートメンテナンス診断結果に基づいて、処置を実施しても適正にならない場合は点検を行ってください。
- 下記温度条件では、安定運転できない場合があります。
  - ⓐ 冷房で室外吸込温度が40℃以上、または室内吸込温度が23℃以下の時。
  - ⓑ 暖房で室外吸込温度が20℃以上、または室内吸込温度が25℃以上の時。
- 上記温度条件に該当せず、30分以上経過しても安定運転できない場合は点検を行ってください。
- 暖房では室外熱交換器への着霜により、運転状態が変化することがあります。



異常履歴表示


異常履歴に加え、異常猶予履歴を表示します。さらに、メイン画面で戻るボタンを5秒長押しで、異常履歴をショートカット表示。形名・製造番号※6も併せて確認でき、サービス時の確認の手間を省きます。

※6：リモコンに登録されている必要があります。



形名・製造番号をリモコンに自動登録

MAスマートリモコン据付け後の深夜に、リモコンが接続された室内・室外ユニットの形名・製造番号を自動で収集、登録します。

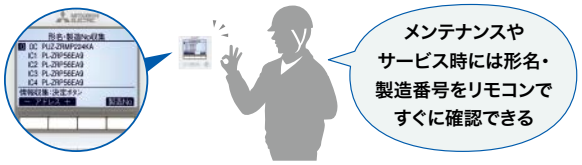

*時刻設定が必要です。AM2:01に運転を停止している必要があります。形名・製造番号収集中には、エネルギー使用量の収集、タイマー動作は行いません。リモコンに形名や製造番号が登録されている場合には動作しません。

リモコンから設定可能なリスクマネジメント制御で、空調管理にもっと安心を。

ローテーション運転

機器への負担を軽減する2セット交互運転で、メンテナンス時期やリニューアル時期の延長にも役立ちます。



バックアップ運転※7

ローテーション運転時、万一運転中の1台が異常停止した場合には、待機中のもう1台がすぐにバックアップ運転を開始。冷房/暖房を常に維持でき、様々な使用シーンでの信頼感を高めます。




※7：故障の内容によっては自動的にバックアップ運転できない場合があります。

■システム構成　1:1システムを2セット1リモコン制御の場合のみ



パワフルツイン冷房

ローテーション運転中、室温と冷房設定温度の差が大きく、1台のパワーでは不足する場合、待機中のもう1台も運転を開始。



（写真・イラストはすべてイメージです）

MAスマートリモコン
〈ワイヤードリモコン〉

充実のサポート機能で、設定や点検もスムーズ。

節電の課題を解決！

使用電力量のピークを抑えたい



「省エネ運転スケジュール」で解決！

時間帯ごとに能力セーブ値の設定ができ、電力使用のピークを抑えられます。

- ●能力セーブ値は最大能力に対して0（室外ユニット運転停止時）/50/60/70/80/90%から選択可能です。
- ●1日最大4パターンまで設定可能です。

〈設定例〉

〈開始時刻〉	〈終了時刻〉	能力セーブ値
8:15	→ 12:00	80%
12:00	→ 13:00	50%
13:00	→ 17:00	90%
17:00	→ 21:00	50%

◎こんな場所におすすめ 工場 オフィス

設定温度の変更による冷やしすぎ・あたためすぎを抑制したい




「設定温度範囲制限」で解決！

適度な設定温度の範囲を設け、ムダな消費電力を抑制できます。

- ●設定温度の上限・下限を設定可能です。

〈使用例〉



◎こんな場所におすすめ オフィス 飲食店

勝手に設定温度を変更されて困る




「設定温度自動復帰」で解決！

設定温度の変更を自動的に戻し、冷やしすぎ・あたためすぎを防止します。

- ●設定時間は30～120分（10分単位）で設定可能です。
- ●設定時間が経過すると、設定した温度に自動的に戻します。
- ＊設定温度範囲制限が有効なときは機能しません。

〈リモコン設定画面例〉



◎こんな場所におすすめ 会議室 オフィス

管理者以外は設定変更できないようにしたい




「操作ロック」で解決！

リモコン操作を無効にし、勝手な操作やイタズラによる設定変更を防止。節電対策になります。

- ●運転／停止以外に運転モード、設定温度、風向操作をロック可能です。

〈リモコン設定画面例〉



◎こんな場所におすすめ
オフィス 学校・塾 公民館など公共施設 病院

消忘れによるムダな運転を防止したい




「消忘れ防止タイマー」で解決！

運転開始から設定した時間が経過すると、自動的に運転停止。ムダな運転を防止します。

- ●30～240分（10分単位）で設定可能です。

〈リモコン設定画面例〉



◎こんな場所におすすめ 会議室 更衣室

業務状況に合わせて設定温度を管理したい



「週間スケジュールタイマー」で解決！

営業時間や時間帯による室内の負荷変動を見越したスケジュール設定をすれば、節電に効果的です。

- ●曜日ごとに8パターンまで運転／停止・設定温度をスケジュール設定可能です。
- ＊オン／オフタイマーが有効なときは機能しません。

〈リモコン設定画面例〉



◎こんな場所におすすめ
小売店舗 病院 オフィス 飲食店

タッチ操作のシンプルデザイン　MAコンパクトリモコン

MAコンパクトリモコン（受注生産品）



PAC-SF01CR




PAC-SF01CR-P
シックな室内に溶け込みやすい黒モデル

タッチパネルで直感操作

3.5インチのタッチパネル液晶により、直感的な操作が可能です。


●基本操作イメージ

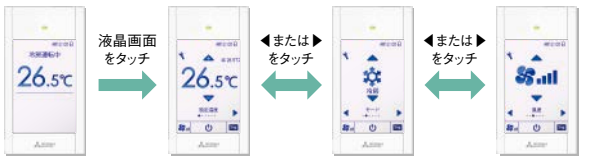

多言語表示

ホテルなど外国人のお客様をお出迎えする場所に最適です。

●日本語　●英語　●中国語（簡体）

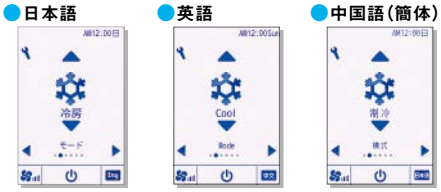

3か国語に対応

スマートフォンとの接続

専用アプリでBluetooth®接続。スマートフォンでも操作可能です。

＊本アプリをご使用いただくためには、スマートフォン:Android™ 7.0以上/iOS® 12.0以降が必要です。
＊最新バージョンでは、正しい表示や動作ができない場合があります。詳細はお問合せください。

ユーザー向けアプリ
MELRemo
18か国語対応に拡大
melremo
（無料アプリ）

MELRemo+ MELRemoPro

アプリで操作や設定が簡単に。

MELRemo＋（メルリモプラス）

お手持ちのスマートフォン端末からBluetooth®通信により、空調機から少し離れた場所で空調機および換気機能のON/OFF、運転モード・設定温度・風速・風向の変更が可能な、ユーザー向けアプリです。

■手元でリモコン操作が可能


共有のリモコンを使用せず非接触でリモコン操作できるため、衛生面に配慮できます。



■設定温度



■風向



MELRemoPro（メルリモプロ）

初期設定やタイマー設定などの各種設定や、運転データの確認が簡単にできる管理者向けアプリです。運転モード・温度・風速・風向設定の変更もできます。

設定時間の短縮

1 アプリで設定した内容を反映

あらかじめアプリで設定した内容をリモコンにコピーできます。

2 リモコンで設定した内容を取り込んで反映

リモコンの設定内容を取り込み、他のリモコンにコピーできます。

こんなシーンにおすすめ

時刻設定・省エネ設定・販売店・サービス店登録などが容易に行えます。


これまでは・・・

リモコン1台1台に手動で設定する作業が必要。



MELRemoProなら

スマホからのコピーで効率的。



■**初期設定**・時計合わせなど　■**リモコン設定コピー**・週間スケジュールタイマー　・販売店・サービス店名称登録　・リモコン名称　・機能選択　など

空調管理の手間削減

エネルギー使用量を表示



運転データを手元で確認。p-h 線図表示も可能




運転データ表示情報（15項目）

①	圧縮機運転周波数	⑨	サブクール
②	圧縮機運転電流	⑩	吐出スーパーヒート
③	凝縮圧力	⑪	室内吸込温度
④	蒸発圧力	⑫	室内熱交温度
⑤	室外吐出温度	⑬	圧縮機積算時間※1
⑥	室外熱交温度	⑭	圧縮機運転回数※1
⑦	室外外気温度	⑮	室内フィルター時間※2
⑧	圧縮機シェル温度		

※1：圧縮機積算時間は10時間、圧縮機運転回数は100回単位で表示します。
※2：フィルタークリーニングサインリセットの操作をした後からの経過時間を表します。

取得データ確認時には、p-h線図を表示できます。



＊画面はイメージです。実際の表示とは異なります。

■**データ収集・出力**　・運転データ収集　・異常履歴　・異常猶予履歴　・形名・製造番号　・p-h線図表示　・エネルギー使用量　など

ご使用方法

STEP1 アプリをダウンロードして Bluetooth®通信を有効にする。



＊MAスマートリモコンの設定方法:メイン>初期設定>基本設定>Bluetooth®設定
＊携帯端末の設定方法は、メーカーにご確認ください。

STEP2 アプリをタップして スタート。



アプリを起動して操作開始！

スマートフォン:MELRemo+はAndroid™ 11.0以上/iOS® 16.0以降、MELRemoProはAndroid™ 7.0以上/iOS® 12.0以降が必要です。
＊最新バージョンでは、正しい表示や動作ができない場合があります。

（無料アプリ）

MELRemo+（メルリモプラス）
melremo＋

MELRemoPro（メルリモプロ）
melremopro

/ スリムエアコン ch.
MELRemoPro

（写真・イラストはすべてイメージです）

フロン法点検支援・機器管理ツール MELflo

ご利用はこちらから 無料

ユーザー登録/ログインの上、ご利用ください。



機器情報をラクラク一元管理。保守業務の効率化も。

MELflo（メルフロー）とは

機器データを登録・共有し、機器管理や保守業務、またフロン排出抑制法で定められた点検業務などをサポートするツールです。

機器管理と点検がラクラク！



機器管理画面イメージ

機器管理者様

物件ごとの運転・点検の状況が一目で分かる！



施工・メンテナンス業者様

まずは！

機器情報の登録

機器情報を登録してクラウド上で一元管理。物件ごとに形名・製造番号・設置場所等を登録・確認できます。

三菱だけ！ リモコンから室内・室外ユニットの形名・製造番号を一括取得※1※2

文字認識機能やQRコードで、銘板から形名・製造番号を読取り可能※2



既存の機器リストから一括登録も可能！※3

※1:Bluetooth®接続による。アプリ版のダウンロードが必要です。
※2:スマートフォンからログイン時のみご利用いただけます。
※3:PCからログイン時のみご利用いただけます。

適切なタイミングが分かる！

点検・整備記録の登録

様々な機能で、フロン排出抑制法で義務化された定期点検と簡易点検をサポートします。

1. 点検日をメールで通知
2. 簡易点検結果/定期点検結果を簡単に登録
3. 点検履歴の確認が可能
4. 法令遵守に必要な「冷媒漏えい点検・整備記録簿」「簡易点検記録簿」の出力も対応※3



保守業務に最適！

運転データの管理・登録

運転データ収集

15項目の運転データ、異常履歴をリモコンから取得※1※2し、エアコンの状態を確認できます。また取得だけではなく、冷媒充填量や回収量の登録ができます。




確認可能なデータ項目※4

①	圧縮機運転周波数	⑨	サブクール（SC）
②	圧縮機運転電流	⑩	吐出スーパーヒート
③	凝縮圧力	⑪	室内吸込温度
④	蒸発圧力	⑫	室内熱交温度
⑤	室外吐出温度	⑬	圧縮機積算時間※5
⑥	室外熱交温度	⑭	圧縮機運転回数※5
⑦	室外外気温度	⑮	室内フィルター時間※6
⑧	圧縮機シェル温度		

※4：試運転データは①②⑤⑥⑦⑪⑫が確認可能。
※5：圧縮機積算時間は10時間、圧縮機運転回数は100回単位で表示します。
※6：フィルタークリーニングサインリセットの操作をした後からの経過時間を表します。

試運転サポート

試運転結果や試運転データ7項目を簡単に登録。
試運転報告書の作成・出力※3も可能です。

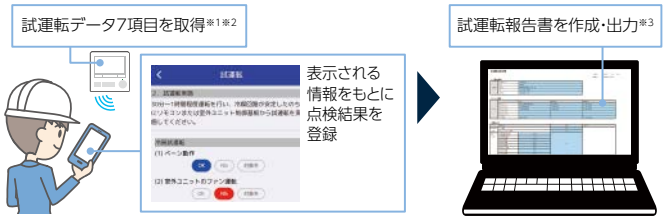


さらにデータはCSV出力が可能です※3。

お役立ち！

登録データの共有

物件ごとに登録したデータを共有できるので、多店舗オーナー様など管理者が複数いる場合でも効率的に機器を管理できます。



また、関係者の間でもデータを共有できるので、点検や故障時にスムーズなやりとりができ、効率的で質の高い保守対応をサポートします。



■その他にも便利な機能がご利用可能

冷媒センサー交換時期の通知 NEW

日本冷凍空調工業会が定めた「冷凍空調機器に関する冷媒漏えい検知警報器要求事項（JRA 4068）」にて規定されている5年に1回の冷媒センサー交換時期を空調機器ごとに通知します。

ユーザー一括登録

管理者がユーザーをまとめて登録※3。登録の手間を削減できます。

MELfloの主な機能

管　理	■物件	・物件情報の登録/参照/変更/削除　・物件情報の検索/絞り込み　・物件情報の共有
	■機器	・形名・製造番号の登録 → リモコンから取得(Bluetooth®通信)※1※2※7、QRコードから読み取り※2※8、文字認識機能で読み取り※2、手入力 ・機器情報の編集/削除　・機器情報の検索/絞り込み
	■運転データ	・試運転結果の登録 → リモコンから取得(Bluetooth®通信)※1※2※9、手入力　・試運転結果履歴の参照　・試運転報告書の出力※3 ・運転データの登録 → リモコンから取得(Bluetooth®通信)※1※2※7、手入力　・運転データ履歴の参照
■点検サポート（簡易点検/定期点検）		・点検日の通知　・点検結果の登録　・点検履歴の参照　・点検・整備記録の登録/参照 ・簡易点検記録簿/冷媒漏えい点検・整備記録簿の出力※3
■その他		・異常履歴の登録 → リモコンから取得(Bluetooth®通信)※1※2※7、手入力　・点検コードの検索(点検コード検索システムにリンク) ・冷媒センサー交換、回路検査時期の通知 NEW
AirCoNet※10（エアコネット）	■機器管理者様向け	・遠隔操作 NEW　・予防保全サポート機能　・冷媒漏えい検知(2022年度以降のスリムエアコンが対象)　・異常発生通知※11 ・運転状態(室温/外気温/設定温度/運転モード/フィルタークリーニングサイン)の確認※11 ・エネルギー使用量の確認※11
	■施工・メンテナンス業者様向け	・遠隔操作 NEW　・予防保全サポート機能　・冷媒漏えい検知(2022年度以降のスリムエアコンが対象)　・異常発生通知※11　・異常プレ通知※11 ・運転データを遠隔から確認可能※11　・運転状態(室温/外気温/設定温度/運転モード/フィルタークリーニングサイン)の確認※11 ・エネルギー使用量の確認※11

※7:PAR-40MA以降のMAスマートリモコンと2018年度以降のスリムエアコン、2021年度以降の中温用パッケージエアコンの組合せが対象。形名・製造番号について、2018年度機種は4方向天井カセット形〈ファインパワーカセット〉との組合せのみ対象。　※8:2019年度以降のスリムエアコン、中温用パッケージエアコン、2020年度以降のビル用マルチエアコンおよび2021年度以降の低温機器、産業用除湿機から順次対応予定。　※9:PAR-42MA以降のMAスマートリモコンと2019年度以降のスリムエアコン、2021年度以降の中温用パッケージエアコンの組合せが対象。　※10:2021年度以降のスリムエアコン、中温用パッケージエアコンが対象。無線LANアダプタ(受注対応品)と無線LAN環境(お客様現地手配)が必要です。詳細は、弊社営業窓口までお問合せください。　※11:物件担当者および物件担当者が閲覧設定したユーザーのみ閲覧できます。　*MELfloは店舗・事務所用パッケージエアコン、ビル用マルチエアコン、設備用パッケージエアコン、低温機器、産業用除湿機が対象です。　*ご使用いただくためには最新のSafari/Google Chrome™/Microsoft Edge™、また、スマートフォン:Android™ 11.0以上/iOS® 16.0以降、iPadOS 16.0以降、PC:Windows®10以上 64bit版が必要です。全ての端末・環境において表示および動作を保証するものではありません。また、最新バージョンでは、正しい表示や動作ができない場合があります。　*Mac PCではご利用いただけません。

MELflo（メルフロー）に関するご相談はこちらまで。


三菱電機 MELflo（メルフロー） コールセンター
0120-10-3626（無料）
（受付時間）平日（月曜～金曜）9:00～19:00
*当社指定休日を除く


MELfloを使った機器の管理・保守メンテナンスをサポートするサービス
AirCoNet は次ページをご覧ください。

*画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

遠隔監視システム AirCoNet エアコネット

無線LANアダプタを用い、空調機をインターネットに常時接続。機器の異常を通知し、管理・保守メンテナンスをサポートします。（AirCoNetはMELfloでご使用いただけます）

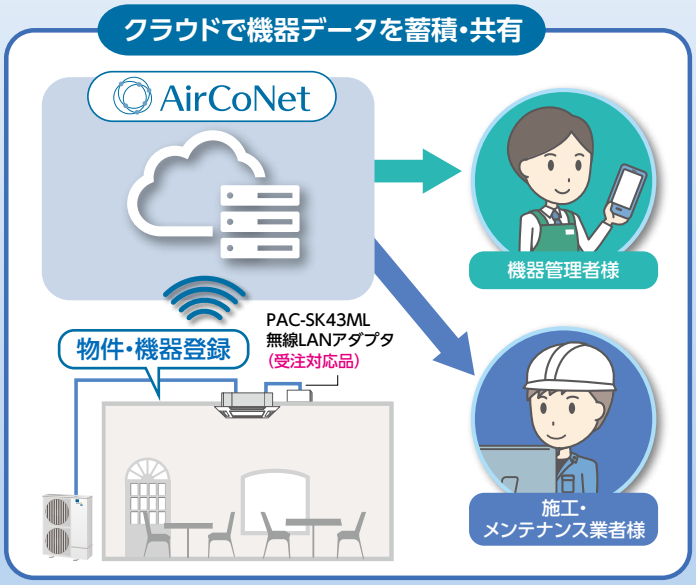

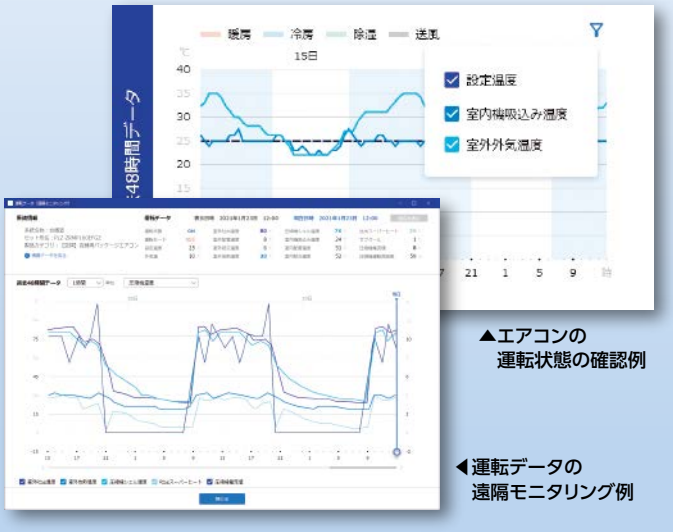

▲エアコンの運転状態の確認例

◀運転データの遠隔モニタリング例

*AirCoNetのご利用には、「MELflo」のユーザー登録とアプリ版のダウンロードが必要です。詳細はP.43をご覧ください。
*無線LANアダプタ(受注対応品)と無線LAN環境(お客様現地手配)が必要です。詳細は、弊社営業窓口までお問合せください。

Point ❶
空調管理を効率化
遠く離れた場所にある空調機も、まとめて管理・操作が可能。

Point ❷
遠隔からの冷媒漏えい検知で簡易点検※1に対応
冷媒の漏えい有無を自動診断して、点検の手間を削減。

Point ❸
異常通知で安心な機器運用
空調機の異常をお知らせする機能で、迅速な保守対応に貢献。


Point ❹
空調機の保全をサポート
空調機の状態を一覧表示して、計画的な機器保全をサポート。

※1:フロン排出抑制法により、第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)の管理者様に3か月に1回以上の実施が義務付けられている目視点検。


Point ❶ 空調管理を効率化

空調機が広範囲に設置されている場合、離れた場所にある空調機の運転確認・操作には手間がかかります。
AirCoNetなら、広い建物内や離れた場所にある空調機を遠隔から操作でき、管理の時間を大幅に短縮できます。


建物内に空調機が点在していても移動せずに一元管理

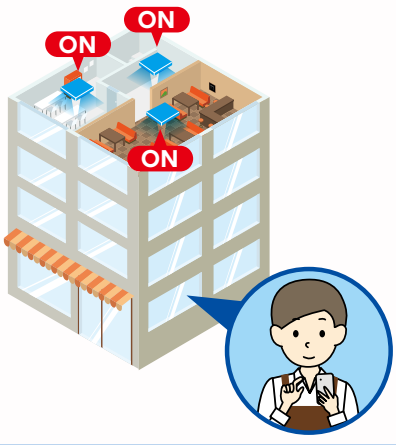

敷地内に建物が点在していても事務所で一元管理

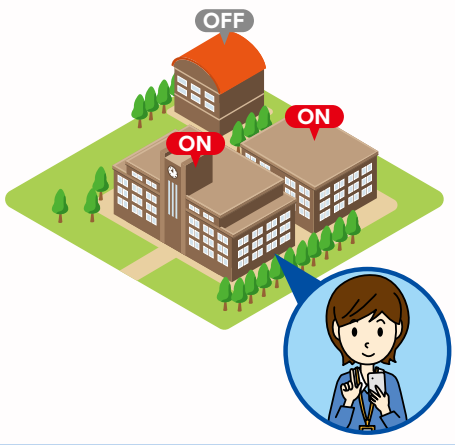


広域にわたって複数の建物を本社から一元管理

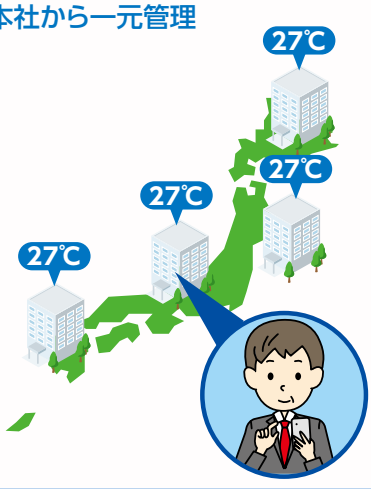

空調機の運転情報を遠隔地から確認

●直近48時間の室温、外気温、設定温度、運転モードが確認可能（5分ごとのデータを表示）。



●消費電力量（単位時間毎／日毎／月毎／年毎）を数値・グラフで確認可能※2



※2:あくまで目安値です。実際の消費電力量とは異なる場合があります。

空調機を遠隔操作 NEW



●空調機を離れた場所から遠隔操作。


設定可能項目

運転ON/OFF、運転モード、設定温度

最大8冷媒系統の空調機を同時にON/OFF操作可能

● 遠隔地から運転情報が確認できるから・・・

その場で確認できて便利！



- 来客時間が近づいてるけど、エアコン動いてるかな？
- 設定温度を下げすぎて（上げすぎて）ないかな？
- 消し忘れしてないかな？

● 遠隔地からエアコンを操作できるから・・・

- 遠隔地からエアコンをまとめてON！
- 遠隔地からエアコンの設定温度を調節！
- 遠隔地からエアコンをまとめてOFF！

その場で操作できて便利！



設置場所まで移動して空調機を操作する時間を省き、省力化に貢献

運転情報の確認機能を用いた運転分析や、空調機の遠隔操作機能による運転管理で省エネの推進に貢献

*遠隔操作は機器に操作が反映されるまでに最大5分程度かかります（アプリ画面への反映は最大10分程度）。
*換気機器と連携している場合は、遠隔操作の使用はしないでください。空調機の操作が正しく反映されない場合があります。

Point ❷ 遠隔からの冷媒漏えい検知で簡易点検※1に対応

冷媒漏えいを検知してお知らせ

*冷媒漏えい検知機能の有効設定が必要です。

簡易点検代替可能（JRA GL-17※3適合）

●遠隔で自動診断し、冷媒漏えいを検知した際にお知らせ。
●フロン排出抑制法の2022年8月改正により、**GL-17適合の常時監視システムをもって簡易点検の代替が可能。**

フロン管理には悩みがいっぱい・・・

業務用冷凍空調機器の管理者様に3か月に1回の簡易点検の実施が義務付けられています※4。



AirCoNetを導入すれば、フロン管理に手間なく対応！



対象機種、冷媒漏えい検知性能判定試験結果は暮らしと設備の業務支援サイト[WIN²K]にてご確認いただけます。

フロン排出抑制法で定められた簡易点検をサポートし、点検の手間を削減

冷媒漏れを機器管理者様と施工・メンテナンス業者様で共有するため、より早い対処ができ、環境負荷の低減に貢献

*空調機を24時間運転しない場合や検知に必要な運転情報が得られなかった場合など、冷媒漏えい検知のために、10分程度※5自動で運転を行います。検知のための自動運転は、午前0時～3時の間の設定した時間に行い、設定された運転モード、風量、風向と異なる運転をすることがあります。
*停止中に自動運転した場合、室温が低下または上昇することがあります。
*冷媒漏えい検知機能を有効にする場合、ブレーカーを落とさずに常に通電状態にしてください。
*自動運転には1回あたり約0.6kWhの電力量を消費します。（外気温15℃室温20℃ PLZX-ERMP280H4の場合）
※3:日本冷凍空調工業会標準規格。業務用冷凍空調機器の常時監視によるフロン類の漏えい検知システムガイドライン。
※4:フロン排出抑制法により制定。
※5:外気温が低い（5℃以下）場合は機種により異なり、10～60分程度運転します。

*画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

Point ❸ 異常通知で安心な機器運用

異常や異常が発生する兆候を関係者に通知することで迅速な空調機の復旧に貢献し、長期間空調機が使えなくなるリスクを低減します。


異常発生を検知してお知らせ

●異常発生時に異常情報を通知・共有。

現地に行く前に異常原因の予測がつけやすくなり、迅速な修理対応に貢献

さらに 物件情報、形名、製造番号、運転データのCSV出力も可能※6

※6:PCからログイン時のみご利用いただけます。

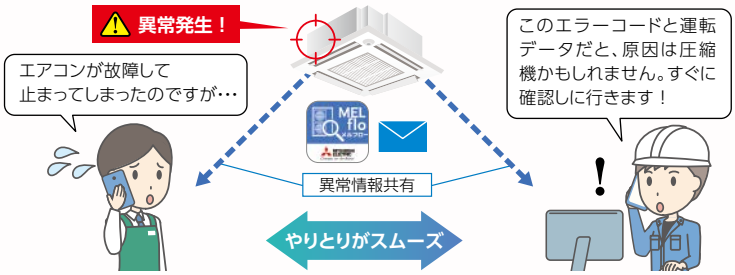

異常の兆候を検知してお知らせ※7(異常プレ通知)

●製品の外的環境に起因する異常の兆候を検出・通知。
・フィルター目詰まり　・ドレン詰まり
・冷媒漏れ　・熱交換器目詰まり　など


突然の機器トラブルリスクを低減し、余裕をもったメンテナンス提案が可能

※7:物件担当者および物件担当者が閲覧設定したユーザーのみ閲覧できます。



Point ❹ 空調機の保全をサポート

予防保全サポート機能

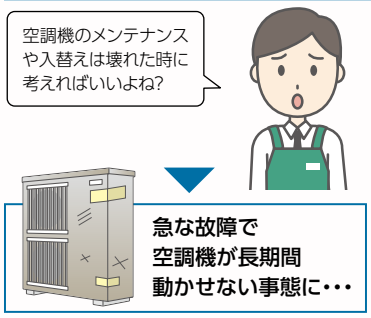

■AirCoNetが計画的な空調機の保全をサポート

物件内の機器状態を一覧で表示。空調機の保全時期が一目で分かるため、計画的な空調機の保守・入替えをサポートでき、突然の故障が起こるリスクを低減します。




NEW 保全目安時期が任意の時間へ設定可能に。




計画的な保守・入替えで安心な空調機運用が実現できます

AirCoNet　システム構成図

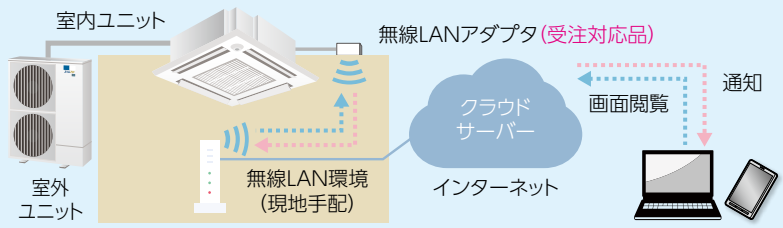

無線LANアダプタの設置方法

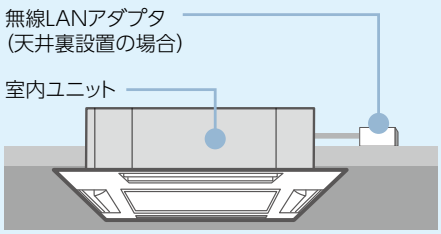

現地工事・設定内容

❶ **無線LANアダプタ取付工事**
室内ユニットの基板と無線LANアダプタを接続し設置

❷ **無線LANアダプタとルーターの接続設定**
WPSボタンもしくはスマートフォンを使って接続設定

❸ **無線LANアダプタとサーバーの接続設定**
MELfloの画面上で接続設定を行い、動作を確認

*MELfloでのAirCoNet初期設定は、スマートフォンからログインの上実施ください。また、アプリ版のダウンロードが必要です。

AirCoNet ご利用上の注意

■ MELfloのユーザー登録が必要です。ユーザー登録にはメールアドレスが必要です。
■ インターネット接続が必要です。特別なセキュリティ設定などによりインターネット接続の制限がある場合はご利用できません。
*無線LANアダプタはIPアドレス、プロキシを設定できません。
■ 1冷媒系統に対し、無線LANアダプタ1台の据付けが必要です。

*画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

スリムZR スリムER ズバ暖スリム

開発力で、厳しい環境でも性能を発揮させる

よくある不安を、徹底した開発試験が解消。


環境再現試験

様々な環境でも止まらず運転し続けられるよう、−25℃〜52℃までの環境を再現できる試験室で様々な条件で試験を実施。エアコンの性能を確認しています。



燃焼試験

実際に製品に火を放つ試験を実施。万一の発火の際に製品に及ぼす影響を確認しています。



静音性試験

無響室という極めて雑音が少ない空間で製品の運転音を測定して、静音性を確認しています。




高い設計基準で、一段上の品質へ

トラブルを未然に防ぎ、頼れるエアコンをつくりだす。

小動物の侵入による トラブルを防止※1

ヤモリなどの小動物が室外ユニット基板裏面に侵入するとトラブルの原因にも。室外ユニット基板をボードボックスに収納してトラブルを防ぐ設計です。






丈夫なグリルを採用

安全性を高めるため、室外ユニット吹出口には、割れにくく燃えにくいグリルを採用しています。



湿気や粉塵によるショートを防�ぐ 基板コーティング

湿気や粉塵によるショートを防ぐため、室外ユニットの基板にポリオレフィン系樹脂コーティングを施しています。



※1：室外ユニット内への侵入を防ぐものではありません。侵入防止の対応は、据付工事説明書をご覧ください。

品質を第一に、1台1台しっかり検査

すべては信頼のために。様々な視点で検査を実施。

実際に運転させ、 検査を実施

お客様に品質のよい製品のみをお届けするため、室内ユニット・室外ユニットともに1台1台運転させ、安全性や性能などの検査を実施しています。



1台1台に ガス漏れ検査を実施

室外ユニットにヘリウムガスを封入し、ガス漏れ検査を実施しています。



QRコードを用いて、 部品の組立て間違いを防止

製品と主要部品にQRコードを貼り付けて組立ての際に1台1台照合。部品の組立て間違いが起こらないようにしています。



全国の施設で大活躍！

内装デザインを損なわず、「ぐるスマ」でさらに快適＆省エネに　スリムZR


客席への不快な風あたりがなくなり、コスト面でも満足です。

静岡県静岡市　Mirepoix ミルポワ 様

イタリアンにフレンチの技法を採りいれたカジュアルレストランのミルポワ様。以前は店内に空調ムラが生じ、席によっては空調の風があたって寒い暑いという声が出ていましたが、「ぐるスマ」の導入で風あたりを解消。さらに1台増設となったが電気使用量は削減でき、補助金※1の適用でイニシャルコストも軽減できたため、快適性・コスト面ともにご満足いただきました。

※1:平成30年度エネルギー使用合理化等事業者支援補助金

■更新前後の電気使用量の比較
（お客様ご提供データより作成。空調用以外も含む）

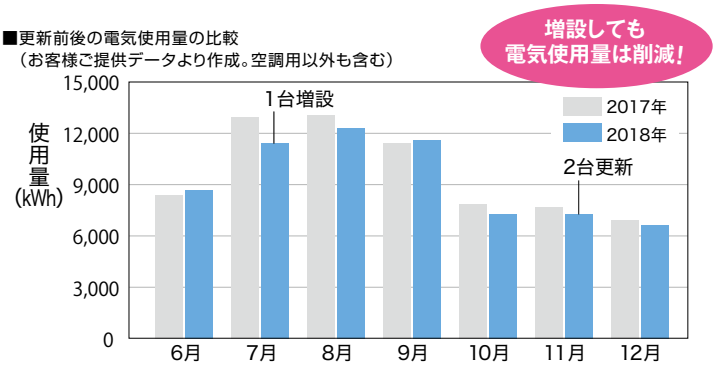

納入製品：スリムエアコン

- 増設 PLZ-ZRMP80EFGR×1（2018年7月）
- 更新 PLZ-ZRMP112EFGR×1（2018年11月）
- 更新 PLZX-ZRP224EFGR×1（2018年11月）



▲西側の客室。室内ユニット（8馬力ツイン）はブラックパネルを選定。配管周りも黒のダクトテープで丁寧にカバー。





◀室外ユニットは建物周りに分散設置。海が近いため耐重塩害仕様を選定。

コワーキング※2 スペースに最適。大空間にも対応する「ぐるスマ」　スリムZR

大空間でも温度ムラを解消できる「ぐるスマ」に決めました。

石川県野々市市　丸吾建設株式会社 様

立地やデザイン設計など、こだわりぬいたクオリティを提供する丸吾建設様の新社屋。モデルルームとしての一面もあり、採光に配慮した大きな天窓を採用しています。そのため気になるのが、室内に温度ムラは発生しないか、ということ。そこで、360°狙った場所に十分な気流を届け、温度ムラのあるエリアも素早く快適にすることのできる「ぐるスマ」をご採用いただきました。

※2:事務所、会議室、打ち合わせスペースなどを共有しながら独立した仕事を行うスタイル。



▲夏場は風よけ運転で使用。5名の女性スタッフが勤務し、旧社屋では夏場も「ひざ掛け」が手放せなかったが、風よけ機能のある「ぐるスマ」採用後は誰も使ってないという。

納入製品：スリムエアコン（2019年7月）

- 新設 PLZ-ZRMP160EFGR×1　PKZ-ZRMP40KR×1　PKZ-ZRMP112KR×1
- 新設 PLZ-ZRMP112EFGR×1　PKZ-ZRMP56KR×1





▲冬季の降雪に備え、室外ユニットは架台上に設置。

「AirCoNet」の導入で、館内設備のDX化を促進　AirCoNet エアコネット

空調機の稼働状態を手元で確認する機能で業務を効率化。

三重県鳥羽市 花の小宿 重兵衛 様

新鮮な海の幸と美肌の湯、落ち着いた雰囲気の客室に加え、温かなおもてなしを大切にされている花の小宿　重兵衛（じゅうべい）様。補助金を活用した空調機入替えをきっかけに、館内設備のDX化を進める一環として「AirCoNet」を導入。離れの部屋など、離れた場所の空調状態を遠隔で確認する機能が業務効率化につながるとご好評をいただきました。

ご活用ポイント

①離れた場所に従業員が出向かなくても空調機が適切な設定で運転しているか確認でき、往復時間が削減できる点が効率化につながる。
②異常発生時は普段からお世話になっている設備店様にもすぐに情報が共有されるため、より安心して空調機を利用できる。



納入製品:スリムエアコン、無線LANアダプタ

新設 PLZ-ZRMP56HF2×3　PLZ-ZRMP63HF2×1　PLZ-ZRMP112HF2×1
PLZ-ZRMP140HF2×1　PLZ-ZRMP80LF2×1　PKZ-ZRMP56LL2×1
PAC-SK43ML×8

異常の発生を通知する機能が迅速な対応につながる　AirCoNet エアコネット

より安心して空調機を使える点に魅力を感じ、導入をお願いしました。

奈良県生駒市 来来亭 生駒店 様

来来亭様は関西圏を中心に全国へ店舗を展開するラーメンチェーン店です。空調コスト削減を目的に新型機への入替えを相談した際に「AirCoNet」を提案され、関係者に異常の発生を通知する機能に魅力を感じて導入。以前冬場に突然エアコンが故障して1週間動かなくなった経験があることから、より迅速なサービス対応が可能になる点に魅力を感じてご採用をいただきました。

ご活用ポイント

①空調機が故障してしまった際も関係者に情報がメールで共有されるため、復旧に向けて迅速に対応を進められる点が店内を快適に保つ必要がある私たちにとって、安心につながる。
②消費電力量を確認できる機能を活用し、空調の省エネ化に向けて役立てたい。



納入製品:スリムエアコン、無線LANアダプタ

新設 PLZ-ERMP160H2×3　PAC-SK43ML×3

「MELflo」の導入で、機器管理や現場作業が効率的に　MELflo

空調機器管理のツールとしてMELfloで物件・機器情報を一元管理しています。

山口県周南市 土居冷機工業株式会社 様

空調設備をはじめ幅広い機器分野の施工を行い、お客様に寄り添い続けることで安心・安全・快適な環境を提供されている土居冷機工業様。従来は納入した機器の情報を管理台帳にまとめていましたが、業務の効率化を目的にアプリ内で機器管理が簡単に行える「MELflo」を導入。機器管理の効率化に加えて、日々の現場作業においてとても助かっているとご好評をいただきました。

ご活用ポイント

①形名・製造番号などの機器情報をスマホで簡単に取得でき、機器管理が便利。
②試運転時の運転データをスマホで取得・登録でき、作業が効率的で便利。従来のようにデータを1つずつ取得するのではなく、リモコンで一括取得できるので、作業時間が短縮できる。



形名・製造番号を確認する際、わざわざ脚立を使用して確認する必要がないため、効率よく作業を進めることが可能。また、小学校など日中作業ができない現場でも、Bluetooth®通信によりリモコンで試運転データを取得できるので、設置環境を気にせず作業ができます。

4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ〉

スマート&スタイリッシュに、さらに進化。

A制御 換気連動

パネル幅 950mm


ワイヤードリモコン
PAR-46MA（別売）


ワイヤレスリモコンⒶ
PAR-SC4UA（別売）


ワイヤレス受光部キットⒷ
PAR-SR5LA（別売）

ワイヤレス
リモコンキット（Ⓐ+Ⓑ）
PAR-SK6TA（別売）


無線通信キット
PAR-SB1LA（別売）


PL-ZRP・HA3
（写真は左右ルーバーユニットを接続した場合）
PL-ERP・HA3

スリムZR

PLZ-ZRMP・HFG4：人感※1ムーブアイ／左右ルーバーユニット

PLZ-ZRMP・HBF4：人感ムーブアイ※1／無線通信キット

PLZ-ZRMP・H(L)F4：人感※1ムーブアイ

スリムER

PLZ-ERMP・H(L)(E)4：ムーブアイ※1

※1：ムーブアイセンサーパネルが必要です。

室内ユニット　外形寸法

室内ユニットの寸法は、Ⓗ高さⓌ幅Ⓓ奥行を表わしています。

スリムZR 色調（マンセルNo.）クリアホワイト（1.0Y 9.2/0.2）〈ムーブアイセンサーパネル〉

タイプ	形名	本体 <左右ルーバーユニット組込み時*>	ムーブアイセンサーパネル
標準	P40～P63形	Ⓗ258×Ⓦ840×Ⓓ840mm<Ⓗ338>	Ⓗ35×Ⓦ950×Ⓓ950mm
	P80～P160形	Ⓗ298×Ⓦ840×Ⓓ840mm<Ⓗ378>	Ⓗ35×Ⓦ950×Ⓓ950mm
同時ツイン	P80～P140形	(Ⓗ258×Ⓦ840×Ⓓ840mm)×2<Ⓗ338>	(Ⓗ35×Ⓦ950×Ⓓ950mm)×2
	P160～P280形	(Ⓗ298×Ⓦ840×Ⓓ840mm)×2<Ⓗ378>	(Ⓗ35×Ⓦ950×Ⓓ950mm)×2
同時トリプル	P160形	(Ⓗ258×Ⓦ840×Ⓓ840mm)×3<Ⓗ338>	(Ⓗ35×Ⓦ950×Ⓓ950mm)×3
	P224形	(Ⓗ298×Ⓦ840×Ⓓ840mm)×3<Ⓗ378>	(Ⓗ35×Ⓦ950×Ⓓ950mm)×3
同時フォー	P224・P280形	(Ⓗ258×Ⓦ840×Ⓓ840mm)×4<Ⓗ338>	(Ⓗ35×Ⓦ950×Ⓓ950mm)×4

＊左右ルーバーユニットの高さ80mmが加算されます。

スリムER 色調（マンセルNo.）クリアホワイト（1.0Y 9.2/0.2）〈ムーブアイセンサーパネル〉〈標準化粧パネル〉

タイプ	形名	本体	ムーブアイセンサーパネル 標準化粧パネル
標準	P40～P80形	Ⓗ258×Ⓦ840×Ⓓ840mm	Ⓗ35×Ⓦ950×Ⓓ950mm
	P112～P160形	Ⓗ298×Ⓦ840×Ⓓ840mm	Ⓗ35×Ⓦ950×Ⓓ950mm
同時ツイン	P80～P160形	(Ⓗ258×Ⓦ840×Ⓓ840mm)×2	(Ⓗ35×Ⓦ950×Ⓓ950mm)×2
	P224・P280形	(Ⓗ298×Ⓦ840×Ⓓ840mm)×2	(Ⓗ35×Ⓦ950×Ⓓ950mm)×2
同時トリプル	P160・P224形	(Ⓗ258×Ⓦ840×Ⓓ840mm)×3	(Ⓗ35×Ⓦ950×Ⓓ950mm)×3
同時フォー	P224・P280形	(Ⓗ258×Ⓦ840×Ⓓ840mm)×4	(Ⓗ35×Ⓦ950×Ⓓ950mm)×4

室外ユニット　外形寸法・質量

スリムZR 色調（マンセルNo.）3.0Y 7.8/1.1

標準	P40～P63形	P80形	P112～P160形	—
同時ツイン	—	P80形	P112～P160形	P224・P280形
同時トリプル	—	—	P160形	P224形
同時フォー	—	—	—	P224・P280形
形状	PUZ-ZRMP・KA14	PUZ-ZRMP・HA14	PUZ-ZRMP・KA14	PUZ-ZRMP・KA4
	R32	R32	R32	R32
寸法 高さ	630mm	943mm	1,338mm	1,338mm
寸法 幅（+配管スペース）	809（+62）mm	950mm	1,050mm	1,050mm
寸法 奥行（+ファンガード）	300（+23）mm	330（+25）mm	330（+25）mm	330（+25）mm
質量（三相機種）	P40形：41kg P45形：41kg P50形：41kg P56形：41kg P63形：42kg	P80形：66kg	P112形：99kg P140形：99kg P160形：99kg	P224形：130kg P280形：134kg

スリムER 色調（マンセルNo.）3.0Y 7.8/1.1

P40～P63形	P80形	P112～P160形	—
—	P80形	P112～P160形	P224・P280形
—	—	P160形	P224形
—	—	—	P224・P280形
PUZ-ERMP・KA14	PUZ-ERMP・HA14	PUZ-ERMP・LA14	PUZ-ERMP・KA4
R32	R32	R32	R32
630mm	740mm	1,018mm	1,338mm
809（+62）mm	950mm	950mm	1,050mm
300（+23）mm	330（+25）mm	330（+25）mm	330（+25）mm
P40形：38kg P45形：38kg P50形：38kg P56形：38kg P63形：39kg	P80形：56kg	P112形：67kg P140形：75kg P160形：75kg	P224形：106kg P280形：117kg

＊室外ユニットを通路上の架台、またはドレンを1か所から排水する場合には、別売のドレンソケット、またはドレンパンをご利用ください。

機能一覧 詳細はP.255・256

○：使用可能　■：別売部品が必要　－：未対応

機能			スリムZR ワイヤード	スリムZR ワイヤレス	スリムER ワイヤード	スリムER ワイヤレス
快適性		ムーブアイ機能※2	○（mirA.I.）		○	
		風向独立制御	○		○	
		ドラフトセーブ	○		○	
		オートスイング	○		○	
		上下風向切換	○		○	
		左右風向切換※3	■		■	
		ぐるっとスマート気流	■※3 ※4		－	
		風速ノッチ	4		4	
		風速自動	○		○	
		冷暖自動運転	○		○	
		先読み運転	○※5		－	
		ハイパワー運転	○		○	
	タイマー	オン/オフタイマー	○		○	
		週間スケジュールタイマー※6	○		○	
	冷房時	年間冷房運転対応	○		○	
		サイレント制御（室外ユニット）	○		○	
	暖房時	ウェーブ気流	○		○	

機能			スリムZR ワイヤード	スリムZR ワイヤレス	スリムER ワイヤード	スリムER ワイヤレス
快適性	暖房時デフロストマネジメント	ドラフト防止	○		○	
		ホットスタート	○		○	
		不在時霜取り※2	○		－	
		サーモオフ時霜取り	○		○	
		暖房プレヒート	○		○	
		停止後霜取り	○		○	
		10℃設定	－		－	
		スマートデフロスト	○	－	○	－
		パワーシェア運転	○	－	○	－
		ドライ運転	○（センシングドライ）		○	
		リモコンサーモ切換	○	－	○	－
		高天井対応	○		○	
清潔性		清潔Vフィルター	○		○	
		抗菌・防カビフィルター	－		－	
		ドレンパンクリーン	○		○	
		防カビドレンパン	－		－	
		内部クリーン	○		○	

機能			スリムZR ワイヤード	スリムZR ワイヤレス	スリムER ワイヤード	スリムER ワイヤレス
制御		換気連動※7	■		■	
		2リモコン制御	○		○	
		1リモコングループ制御	○		○	
工事・メンテナンス性		ドレンアップメカ	○（標準装備）		○（標準装備）	
	フィルター	ロングライフ仕様	○（標準装備）		○（標準装備）	
		クリーニングサイン	○	－	○	－
		故障診断	○		○	
	形名・製造番号表示	自動登録※8	○	－	○	－
		手動入力	○	－	○	－
		スマートメンテナンス	○	－	○	－
		運転データ収集	○	－	○	－
		配管・配線リプレース※9	○		○	
		HA JEM・A対応	■		■	

※2：ムーブアイセンサーパネルとの接続が必要です。　※3：MAスマートリモコンまたはワイヤレスリモコン（PAR-SC4UA）が必要です。　※4：ムーブアイセンサーパネルと左右ルーバーユニットとの接続が必要です。　※5：ムーブアイセンサーパネルと接続した場合は、ムーブアイmirA.I.となります。　※6：グループ制御時、ワイヤレスリモコンでは使用できません。　※7：詳細はP.26をご覧ください。ワイヤレスリモコンでのロスナイ®単独運転はできません。　※8：MAスマートリモコンによる時刻設定が必要です。　※9：別売部品が必要な場合があります。工事情報P.191～201をご覧ください。

先進のデザインと機能で、最適な省エネ・快適を実現。さらにスマートフォンとの連携で、一歩進んだ空調制御も可能に。



デザインを一新し、よりスタイリッシュに

パネルや人感ムーブアイを薄型化。さらに明るく清潔感のあるクリアホワイトの採用により、いっそう空間に調和します。



凹凸を減らしてすっきり。



厚み40mmから35mmに薄型設計！

風あてよけ自動　スリムZR

＊スリムZRが対象。ムーブアイセンサーパネル（別売）と左右ルーバーユニット（別売）の取付けが必要です。
＊「風よけ」の場合、吹き出した空気により天井が汚れる場合があります。



人感ムーブアイの検知結果と風量風向設定から、
エリア内の人の温冷感を推定し、風あて/よけを自動で行います。

＊当社独自の指標で暑い寒いという温度の感じ方を見分けます。体質を見分けるわけではありません。
※10：1つの吹出口の全エリアに人がいる場合には、「風あて」はスイング運転、「風よけ」は水平吹きを行います。

スマートフォンとの連携制御　スリムZR スリムER

＊スマートフォンのBluetooth®機能を有効にし、本製品の検知エリアにいる必要があります。
＊スマートフォンとの連携制御には専用アプリ「MELRemo+」のダウンロードおよび無線通信キット（別売）の取付けが必要です。

自動オン

お手持ちのスマートフォンにより人の接近を検知し、リモコン操作することなく自動的に空調機の運転を開始します。

＊アプリをバックグラウンドで動作させておく必要があります。
＊自動停止は、人感ムーブアイの不在停止モードの設定が必要です。
＊設定内容や環境によっては自動オンが動作しない場合があります。



操作せずにラクラク!

手元から空調機操作

専用アプリ「MELRemo+」で、スマートフォンから運転のON/OFFや運転モード、設定温度、風速、風向などの空調機の操作が可能です。

共有のリモコンを使用せず非接触で
空調機の操作ができるため、
衛生面に配慮できます。



■設定温度



お好み温度自動

アプリによる設定温度の変更履歴から個人ごとのお好み温度を学習・反映し、エリア全体が快適になるよう設定温度を自動で調節します。　＊アプリをバックグラウンドで動作させておく必要があります。

無料でダウンロード

MELRemo+（メルリモプラス）

melremo+

● iPhoneをお使いの方はこちら

● Android™をお使いの方はこちら

＊本アプリをご使用いただくためには、スマートフォン:Android™ 11.0以上/iOS® 16.0以降が必要です。また、最新バージョンでは、正しい表示や動作ができない場合があります。　＊MELRemo+は、PAR-40MA以降のスマートリモコン、別置ムーブアイコントロールユニット、無線通信キットが対象です。

4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ〉

ムーブアイmirA.I.

スリムZR


運転データから推定した空調負荷と、外気温、室温、輻射温度から建物性能を学習して、室温の変化を先読み。運転の強さを自動で調節するから快適です。

＊ムーブアイセンサーパネル(別売)との接続が必要です。　＊開放空間など安定運転できない環境では学習できず、先読み運転できない場合があります。

冷房の場合


外気温が上がってきたので「室温も上がりそうだ」と室温の上昇を先読み。冷房を強めて体感温度の上昇を防ぐからずっと快適。

室温の上昇を先読み　運転を強めて快適

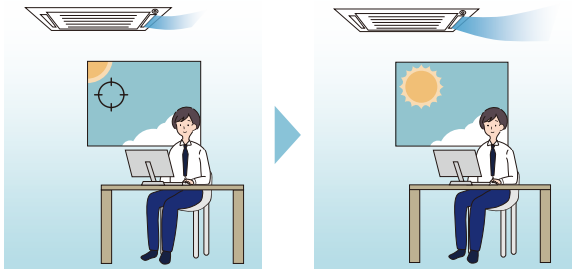

陽が落ちて外気温も下がってきたので「室温も下がりそうだ」と室温の低下を先読み。冷房を弱めて冷えすぎを防ぐから快適で省エネ。※1

室温の低下を先読み　運転を弱めて快適

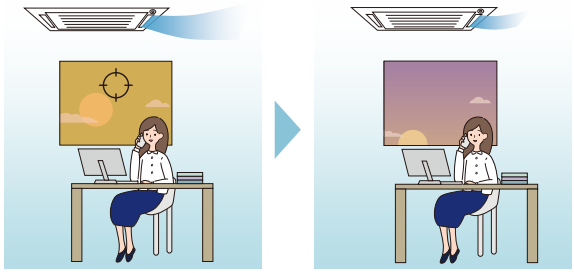

※1:PLZ-ZRMP80HF4での当社環境試験室(38.6m²)において。外気温、空調負荷は当社が独自に想定した夏期をモデルとして変動。夏期:設定温度を27℃で運転した場合。設定温度到達後4時間における「ムーブアイmirA.I.」使用時(2,446Wh)と非使用時(2,662Wh)の消費電力量比較。

ぐるっとスマート気流(ぐるスマ)

スリムZR


人感ムーブアイによるセンシングと左右ルーバーユニットが連動して、360°いき届く気流を実現。みんなの気持ちいいをかなえます。

部屋じゅう快適

振る

[上下プラス左右スイング]で、空間全体をムラなく快適温度に。


動画はこちら！

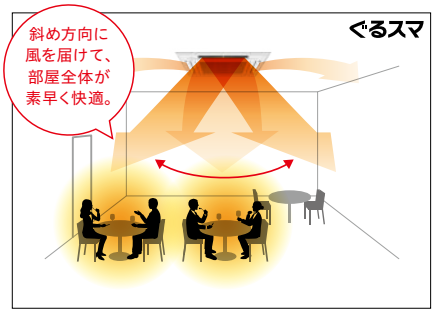

狙う

温度ムラの大きいエリアを、きちんと集中空調。

動画はこちら！

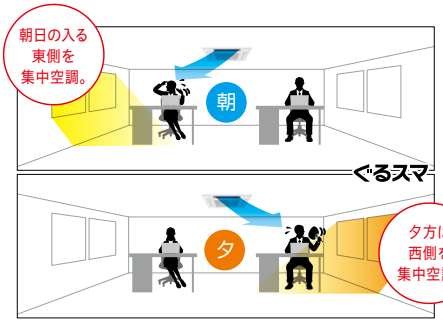

1人ひとり快適

よける

進化した[風よけ機能]なら、風あたりを抑えて心地よさキープ。


動画はこちら！



＊1つの吹出口の全エリアに人がいる場合には、水平吹きにて風よけします。

あてる

進化した[風あて機能]により、斜め45°方向の人にもきちんと風をお届け。

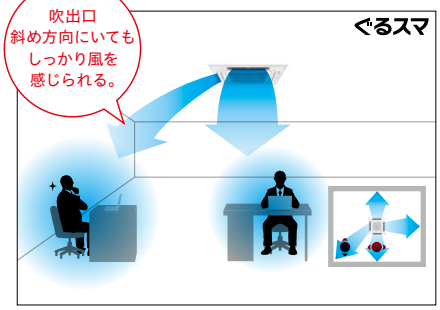


＊「風よけ」でも風があたる場合や「風あて」でも風があたらない場合があります。「風よけ」の場合、吹き出す空気により天井が汚れる場合があります。

センシングドライ

スリムZR

湿度に応じた冷房/ドライ運転の自動切換えにより効率よく除湿するハイブリッド方式。一歩進んだドライ運転で、冷えすぎず快適な空間を実現します。

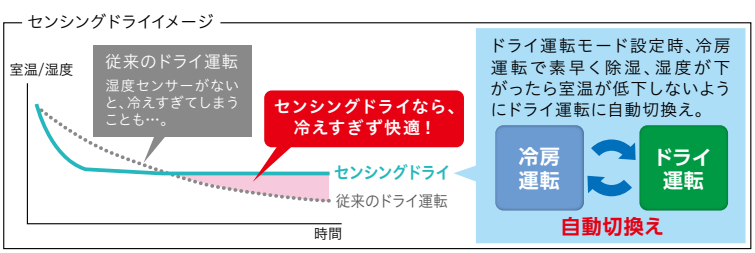

使用環境やニーズに合わせて選べるクリーン対策。

高電圧で室内の空気を清浄する

「ヘルスエアー®機能」搭載クリーンユニット（別売）

「ヘルスエアー®機能」搭載クリーンユニット
4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ用〉
PAC-SK63HAU　価格 179,000円（税別）

＊クリーンユニットの高さが80mm加算されます。


- 空気中のウイルス※2や菌※3を高電圧で抑制。
  （25m³の試験空間における試験結果。ウイルス：54分後、菌：60分後。実使用空間での実証結果ではありません。）
- エアコンに組み込む一体型ユニットだから見た目すっきり。
- 水洗いで、繰り返し利用できます※4。

「ヘルスエアー®機能」のメカニズム

ユニットを通過するウイルス※2や菌※3などを高電圧で抑制。さらに、微細なホコリも帯電させて、集塵部の静電気でキャッチします。


集塵部（ホコリを捕集）
放電部で帯電したホコリをキャッチ。

放電部（ホコリを帯電、菌・ウイルスを抑制）
高電圧で菌・ウイルスを抑制。





「ヘルスエアー®機能」搭載クリーンユニットが空清運転中であることをリモコン画面でお知らせします※5。

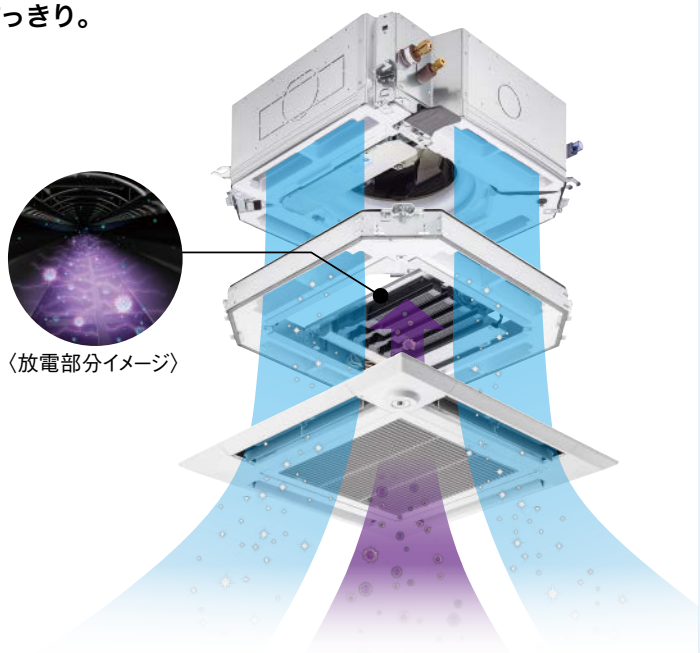


フィルターで吸い込む空気をキレイに

高性能フィルター（4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ〉用・別売）

ウイルス抑制※6　抗菌　防カビ　抗アレル物質※7　脱臭

（2時間後のフィルターに付着したウイルス、18時間後のフィルターに付着した菌への効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。）

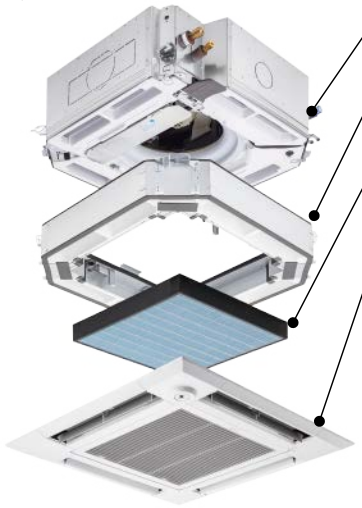

高性能フィルターエレメント　捕集率90%


集塵効率	PAC-SK72KF	
計数法	0.4μm	85%
	0.7μm	90%
比色法		90%相当

高性能フィルターエレメント　捕集率65%

集塵効率	PAC-SK71KF	
計数法	0.4μm	60%
	0.7μm	65%
比色法		65%相当

＊計数法はJIS B 9908:2011による粒子捕集率（粒径別）。
＊比色法はJIS B 9908:2001による比色法捕集率。

よりお手軽に空気質改善したいお客様へ



清潔Vフィルター
（標準装備）
ウイルス抑制※8
抗菌　防カビ

＊2時間後のフィルターに付着したウイルスへの効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

後付け可能な
アレル除菌フィルター もご用意（別売）

※2：試験機関：独立行政法人国立病院機構 仙台医療センター 臨床研究部ウイルスセンター。試験方法：25㎥の密閉空間にウイルスを噴霧し、エアコン（4方向天井カセット形P40形）を稼働しながらクリーンユニットを運転。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、空間中のウイルス感染価をプラーク法で測定。試験番号：仙医R2-004号。対象：浮遊した1種類のウイルス。試験結果：54分後のウイルス感染価は、クリーンユニットを運転しない場合に比べ、99%以上低減。※3：試験機関：一般財団法人　北里環境科学センター。試験方法：25㎥の密閉空間に菌を噴霧し、エアコン（4方向天井カセット形P40形）を稼働しながらクリーンユニットを運転。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、空間中の浮遊菌数を測定。試験番号：北生発2021_0216号。対象：浮遊した1種類の菌。試験結果：60分後の浮遊菌数は、クリーンユニットを運転しない場合に比べ、99%以上低減。※4：お手入れ時期の目安は3か月です。使用条件により異なるため、汚れ具合に応じて清掃してください。※5：リモコンによる機能選択が必要です。※6：試験機関：広東省微生物分析検査センター。試験方法：ISO18184:2014,繊維製品の抗ウイルス性試験。試験番号：2020FM34231R01。ウイルス対応方法：吹き付け。対象：フィルターに付着した1種類のウイルス。試験結果：無加工布と比較し2時間後に99%以上低減。※7：試験機関：住化エンバイロメンタルサイエンス株式会社。試験方法：ELISA法。試験番号：SA21-H041。対象：フィルターに付着した1種類の花粉。試験結果：99%低減。※8：試験機関：広東省微生物分析検査センター。試験方法：ISO18184：2014,繊維製品の抗ウイルス性試験。試験番号：2020FM24254R01。ウイルス対応方法：練り込み。対象：フィルターに付着した1種類のウイルス。試験結果：無加工布と比較し2時間後に99%以上低減。


この紙面に掲載の商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。なお、消費税、配送・設置調整・据付工事などの費用は含まれておりません。
（写真・イラストはすべてイメージです）

4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ〉

清潔・お手入れ機能も充実

ハイブリッドナノコーティング


熱交換器にハイブリッドナノコーティングを採用。汚れの付着を抑制します。

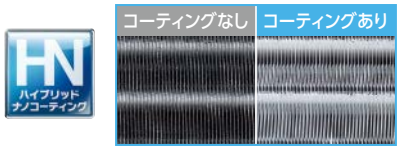

＊特殊仕様なしと特殊仕様ありのエアコンでそれぞれ10年使用後の汚れを想定（当社調べ）。使用環境・設置状況により効果は異なります。

デュアルバリアマテリアル（配合）

＊標準色仕様のみ対象
吸込みグリルと吹出口ベーンに、すすもホコリも付きにくい表面を作る特殊素材を配合。

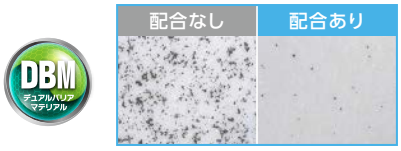


デュアルバリアマテリアル配合有無における当社基準による防塵防汚試験結果

＊使用環境・設置状況により効果は異なります。

内部クリーン運転

冷房運転停止後に一定時間送風運転を実施し、カビの原因となる室内ユニット内の湿度を低下させます。




＊リモコンによる機能選択が必要です。運転停止後、約120分送風運転を行います。
＊MELANS機器（M-NET制御）使用時はP.134、AE-200Jの電力按分課金支援機能を使用する場合はP.135記載の注意事項をご覧ください。

空間や業種に合わせ、空調設定も自在に。


風向独立自在設定

吹出口ごとにお好みで、ワイヤードリモコンから風向設定。


上下ベーンの場合

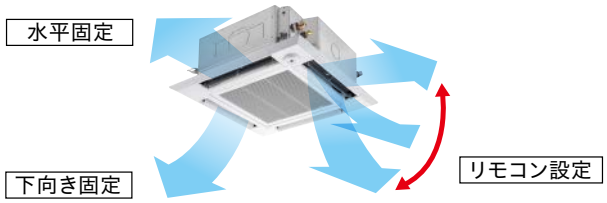


左右ルーバー組込みの場合

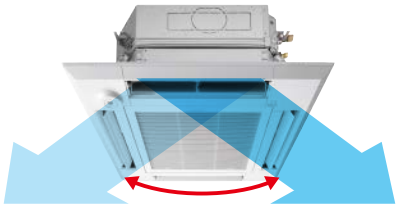

4・3・2方向選択吹出しパターン



左右風向固定も吹出口ごとに設定可能

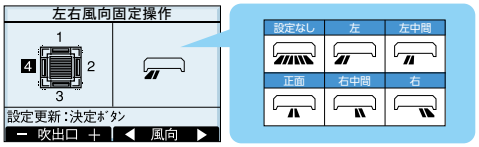

＊3・2方向の設定には、吹出口シャッタープレート（別売）が必要です。左右ルーバー組込みの場合、2方向選択はできません。 ＊3・2方向の設定時、運転音が大きくなる場合があります。
＊高温、多湿環境での3・2方向選択は行わないでください。露付き、露たれの原因になります。 ＊2方向の設定時、クリーンユニット、アレル除菌フィルター、パワー脱臭フィルターおよび高性能フィルターエレメントはご使用いただけません。 ＊左右ルーバー組込みの場合、ユニットの高さが80mm加算されます。


ドラフトセーブ※1

簡単操作で1方向の吹出しを水平にして、風あたり防止。



ベーン識別マークで、設定も簡単。





〈リモコン操作画面〉


※1：「ドラフトセーブ」は、吹出口からの気流を完全になくすものではありません。吹き出した空気により天井が汚れる場合があります。
※2：当社試験における実測値（天井高さ2.7m設置時の床上1.0mの場合）。実際には周囲の環境や温度条件などにより、風速値が異なる場合があります。

ウェーブ気流

スイング気流で足元まで暖気を送風。

4つのベーンが独立して駆動するウェーブ気流。室内のすみずみまであたたかな風が行き渡り、室温のムラを抑えます。
＊冷房はスイングとなります。

■ウェーブ気流動作イメージ

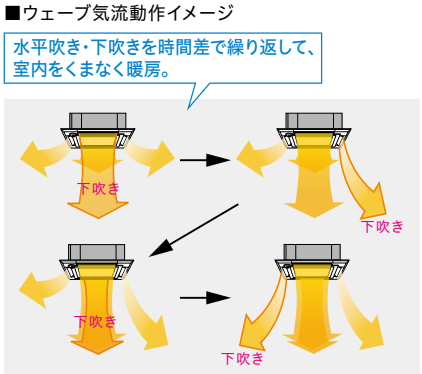


高天井・低天井対応

2.7m～4.5m※3まで、天井高に柔軟に対応。

※3：PL-ZRP112～160HA3、PL-ERP112～160HA3

■天井高および吹出数の対応

	PL-ZRP/HRP40～80HA3 PL-ERP40～80HA3			PL-ZRP112～160HA3 PL-ERP112～160HA3		
	低天井	標準	高天井	低天井	標準	高天井
4方向	2.5m	2.7m	3.5m	2.7m	3.2m	4.5m
3方向	2.7m	3.0m	3.5m	3.0m	3.6m	4.5m
2方向	3.0m	3.3m	3.5m	3.3m	4.0m	4.5m

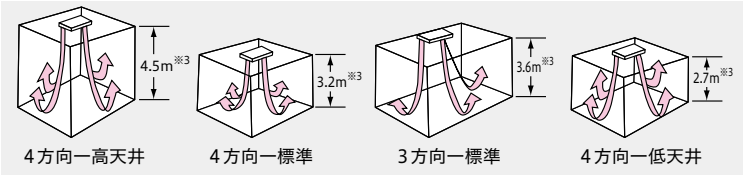

*3・2方向の設定には、別売吹出口シャッタープレートが必要です。
*3・2方向の設定時、運転音が大きくなる場合があります。
*高温、多湿環境での3・2方向または低天井選択は行わないでください。露付き、露たれの原因になります。
*2方向の設定時、左右ルーバーユニット、クリーンユニット、アレル除菌フィルター、パワー脱臭フィルターおよび高性能フィルターエレメントはご使用いただけません。


施工のしやすさも追求。

施工性・メンテナンス性


現地配線用サービスパネルの省施工化

樹脂部品をスライドし、回転させる構造で、ネジ緩め作業が不要に。工具レス化し、据付性を向上します。

①樹脂部品をスライドさせる

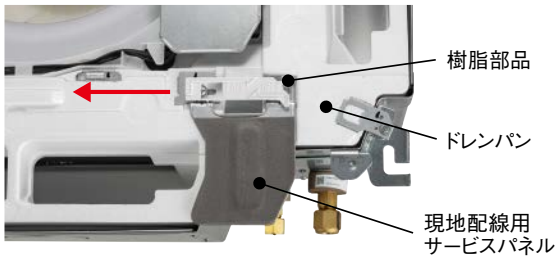


②現地配線用サービスパネルを回転させる

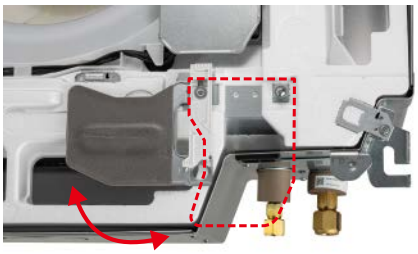

横吊り金具（別売）

C型チャンネルなどの鋼材に室内ユニットを据付ける場合、横吊り金具の取付けにより天井裏の必要最小スペースを縮小でき、設置自由度を向上します。

*必要最小スペース：室内ユニット高さ+7mm。

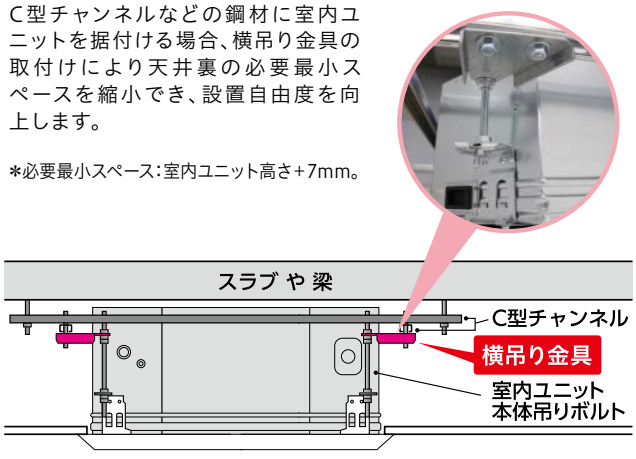

ドレンパン点検窓

ドレンパンに透明な窓を設けて、汚れ具合が確認可能に。ドレンパンを取り外さずにお手入れ時期が分かり、メンテナンス性を向上します。



ドレンパン点検窓と汚れ具合の確認イメージ



細菌やカビを抑制するドレンパン抗菌剤。

ドレンパンに銀系の抗菌剤を搭載。

*試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構、試験番号：11233843-1、試験方法：SIAA シェーク法に基づくドレン水抗菌試験、試験結果：効果あり（抗菌活性値：4.3）。




ユニット高さ258mm※4で、低い天井フトコロにも対応。

天井フトコロが十分に確保されていない場合でもキレイに収まります。


※4：スリムZR：P40～P71形、スリムER：P40～P80形

ドレンアップメカ搭載。最大揚程850mm※5。

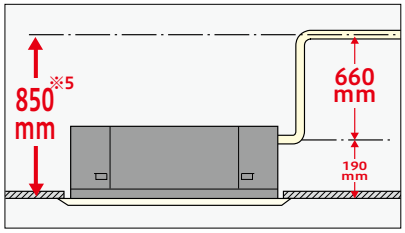

※5：フィルター自動清掃ユニット・多機能ケースメントを組み込む場合は高さ135mm、左右ルーバーユニット、クリーンユニットの場合は高さ80mmが加算されます。

ムーブアイ取付位置を3か所から選択可能。

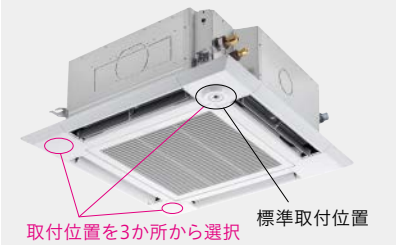

*標準取付位置以外に取り付けた場合はリモコンから取付位置の設定が必要です。

清潔性の向上からインテリア対応まで。

自動清掃で、フィルター掃除がラクラク（クリーンプラス）




フィルター自動清掃ユニット
PLP-U160CH
価格 **70,000円（税別）**

＊フィルター自動清掃ユニットの高さが135mm加算されます。

■フィルター自動清掃ユニット用化粧パネル


フィルター自動清掃ユニット用 ムーブアイセンサーパネル	フィルター自動清掃ユニット用 標準パネル
クリアホワイト 色調（マンセルNo.） 1.0Y 9.2/0.2	クリアホワイト 色調（マンセルNo.） 1.0Y 9.2/0.2
PLP-P160HWFC 価格 **74,000円（税別）**	**PLP-P160HWC** 価格 **56,000円（税別）**

ホコリすっきり、手間いらず。

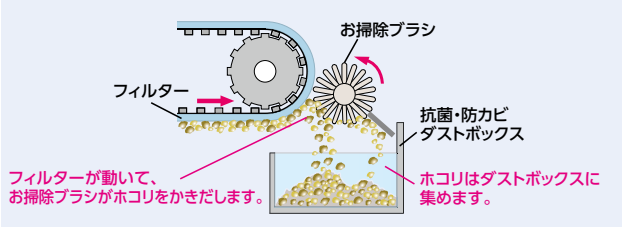

大容量ダストボックスで、約5年分のホコリ※1を回収。


※1:1年あたり蓄積量30g（一般的な物販店舗：当社調べ）として、1日10時間、年間10か月運転した場合。



ダストボックスのホコリを
捨てる時期をリモコン画面でお知らせ。

定期的なフィルター掃除で、省エネ性アップ。

■お手入れによる省エネ効果イメージ図
（初期状態を100%とする）

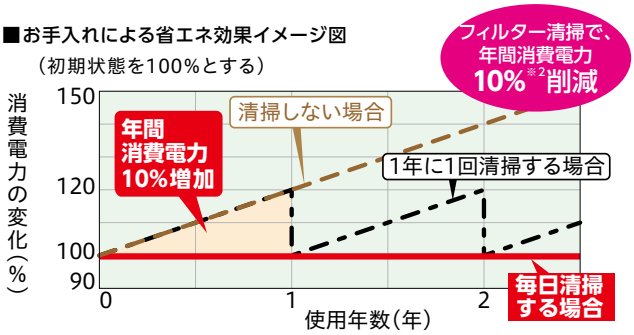

※2:P140形において。フィルター自動清掃ユニットがない（フィルター掃除を年1回実施する）場合、1年あたりホコリが30g蓄積する（一般的な物販店舗：当社調べ）ことで風量が低下することを考慮し、COPが年間10%悪化すると試算した結果。COP算出条件はJIS B 8616:2006に準拠。使用条件により数値は異なります。

⚠フィルター自動清掃ユニットは、下記のような環境下ではご使用いただけません。

ご使用上の注意

フィルター自動清掃を行ってもホコリが十分に取れず、フィルターの目詰まりや故障の原因になることがあります（特に、油分や粘質を持ったホコリが発生する場所）。設置環境をご確認いただき、下記条件に該当しないか必ずご確認ください。


- 油煙が発生するところ〈**飲食店、調理器がある小売店、調理場等と空間的につながっている場所、工場など**〉
- 湿気の多いところ〈**飲食店、銭湯やスポーツ施設の脱衣場・更衣室、エステ、工場など**〉
- タバコの煙を多く吸い込むところ〈**喫煙所、パチンコ店、ゲームセンター、カラオケ店、ホテルなど**〉
- 細かなホコリや粉塵が多く発生するところ〈**脱衣場・更衣室、衣料品店、病院、介護施設、保育施設、スポーツ施設、食品工場など**〉
- 人の出入りや扉の開閉が多いところ（**砂塵が多量に発生する場所など**）〈**店舗の出入口付近、コンビニエンスストア、高速道路のSA・PAなど**〉
- 特殊なスプレーを頻繁に使用するところ〈**美容室、理髪店、クリーニング店など**〉

また、24時間空調の場合、1日1回約10分フィルター自動清掃のため空調運転を停止します。厳密な温度管理を必要とする用途でのご使用は避けてください。
上記以外にもご使用いただけない場所や、定期的なメンテナンスが必要な場合があります。

高い天井でもフィルター掃除が簡単に

清掃時間の短縮やお手入れの手間を低減します。

天井フトコロの必要寸法は標準パネルと同じで取付可能

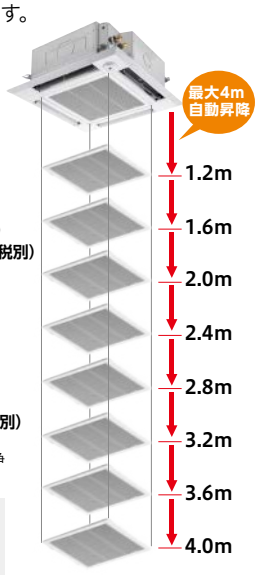

リモコンで簡単操作



昇降パネルリモコン（ホルダー付）
PAC-SJ49RC 価格 **4,000円（税別）**



MAスマートリモコン
PAR-46MA
価格 **52,000円（税別）**




ワイヤレスリモコン
PAR-SC4UA
価格 **19,000円（税別）**

＊クリーンユニット、フィルター自動清掃ユニット、空気清浄ユニットと併用できません。

ムーブアイセンサー カンタン自動パネル	標準 カンタン自動パネル
PLP-P160HJWF 価格 **99,000円（税別）**	**PLP-P160HJWH** 価格 **81,000円（税別）**


リニューアル・施工性アップ

室内ユニット本体の上部で吊ることができます。

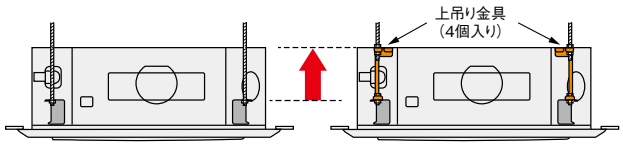

上吊り金具	
PAC-SK95TK スリムZR：P40～P71形、スリムER：P40～P80形 価格 **16,000円（税別）**	**PAC-SK96TK** スリムZR：P80～P160形、スリムER：P112～P160形 価格 **16,000円（税別）**

天井内の温度・湿度が30℃・RH80%を超える場合にご使用ください。

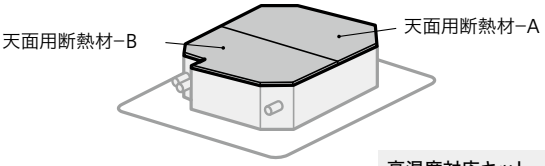

ほかにも各種断熱材を同梱しています。
＊左右ルーバーユニット、クリーンユニット、フィルター自動清掃ユニット、多機能ケースメントと併用できません。

高湿度対応キット
PAC-SK78HK
価格 **32,000円（税別）**

充実の別売部品でより使いやすく。

インテリアに合わせて選べるカラーパネル （標準納期：受注後1か月）

ベージュ 色調(マンセルNo.) 7.71YR 6.81/2.92
PLP-P160HC



グレー 色調(マンセルNo.) 7.5Y 5.7/0.4
PLP-P160HH



ブラウン 色調(マンセルNo.) 9.3YR 4.9/1.4
PLP-P160HT



ブラック 色調(マンセルNo.) 6.7Y 2.6/0.1
PLP-P160HB



価格 60,000円(税別)

（インテリアパネルにおいてワイヤレス仕様とする際は、ワイヤレス仕様のカラーパネル(受注生産品)を手配ください。）

上記以外にも、お好みの色でオーダーいただけます。納期、価格はお問合せください。



＊印刷物なので、実際の色とは若干異なります。

シーンとニーズに合わせて機能を選べるパネルバリエーション

＊オプションの組合せ表はP.141をご覧ください。

機能	スリムZR					スリムER				
	ぐるっとスマート気流 ムーブアイセンサーパネル＋左右ルーバーユニット	クリーンユニット	クリーンプラス(自動清掃ユニット)	カンタン自動パネル(自動昇降)	人感ムーブアイ ムーブアイセンサーパネル	クリーンユニット	クリーンプラス(自動清掃ユニット)	カンタン自動パネル(自動昇降)	ムーブアイ ムーブアイセンサーパネル	標準パネル
		ムーブアイセンサーパネル / 標準パネル	ムーブアイセンサーパネル / 標準パネル	ムーブアイセンサーパネル / 標準パネル		ムーブアイセンサーパネル / 標準パネル	ムーブアイセンサーパネル / 標準パネル	ムーブアイセンサーパネル / 標準パネル		
ぐるっとスマート気流	○※3	—	—	—※4 / —	—※4	—	—	—	—	—
ヘルスエアー®機能	—	○	—	—	—※4	○	—	—	—※4	—※4
※3 ムーブアイ mirA.I.	○	○ / —	○ / —	○ / —	○	— / —	— / —	— / —	—	—
※3 ムーブアイ ムラなし	○	○ / —	○ / —	○ / —	○	○ / —	○ / —	○ / —	○	—
※3 ムーブアイ 人検知	○	○ / —	○ / —	○ / —	○	—	—	—	—	—
フィルター自動清掃	—	—	○	—	—※4	—	○	—	—※4	—※4
フィルター自動昇降	—※4	—	—	○	—※4	—	—	○	—※4	—※4
風向自在独立設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ウェーブ気流	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ドラフトセーブ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
センシングドライ	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—

※3：ムーブアイセンサーパネルとの接続が必要です。 ※4：オプションにて対応可能です。

臭いやウイルス※5をプラズマ処理して、キレイな空気に。

＊25㎡の試験空間における試験結果。ウイルス:30分後。実使用空間での実証結果ではありません。

ミドリ安全エア・クオリティ株式会社製
空気清浄ユニット（4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ〉用）



MPNⅢ-4W-E05（三菱電機専用形名）

※5:試験機関:一般財団法人　北里環境科学センター。試験方法:25㎥の密閉空間にウイルスを噴霧し、エアコン（4方向天井カセット形P40形）を稼働。空気清浄ユニットはありとなし（自然減衰）各々の場合で時間経過毎に試験空間内の空気を回収し、空間中のウイルス感染価をプラーク法で測定（JEM1467 附属書D を参考に試験）。試験番号:北生発2021_0154号。対象:浮遊した1種類のウイルス。試験結果:30分後のウイルス感染価は、空気清浄ユニットがない場合に比べて99%以上低減。

■ご注文・お問合せ　**ミドリ安全エア・クオリティ株式会社**

●詳しくはホームページをご覧ください。
URL https://www.midori-maq.com/

東日本地区(中部地区以東)
本社　環境機器営業　横浜市港北区新横浜2-11-16
TEL:(045)577-4410　FAX:(045)577-4418

中部地区(愛知・三重・岐阜・静岡・福井・石川・富山)
名古屋営業所　名古屋市南区弥次ェ町4-6
TEL:(052)612-1760　FAX:(052)613-2008

西日本地区(中部地区以西)
大阪営業所　大阪市西区靱本町1-12-6
TEL:(06)6441-3456　FAX:(06)6441-0048

＊MPNⅢ-4W-E05は三菱電機株式会社の保証対象外です。保証の取扱い等については、ミドリ安全エア・クオリティ株式会社へお問合せください。

この紙面に掲載の商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。なお、消費税、配送・設置調整・据付工事などの費用は含まれておりません。

標準シングル



スリムZR

P40形（1.5馬力） チャージレス30m

冷 3.6（1.5～4.0）kW
暖 4.0（1.0～5.2）kW

省 グ R32

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A01 PLZ-ZRMP40SHFG4㊀
A02 PLZ-ZRMP40HFG4㊂

セット価格 1,098,000円

室内：PL-ZRP40HA3	345,000円
室外：PUZ-ZRMP40SKA14㊀・KA14㊂	547,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF	74,000円
左右ルーバーユニット：PLP-U160HLR	80,000円

P45形（1.8馬力） チャージレス30m

冷 4.0（1.5～4.5）kW
暖 4.5（1.2～5.8）kW

省 グ R32

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A03 PLZ-ZRMP45SHFG4㊀
A04 PLZ-ZRMP45HFG4㊂

セット価格 1,181,000円

室内：PL-ZRP45HA3	373,000円
室外：PUZ-ZRMP45SKA14㊀・KA14㊂	602,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF	74,000円
左右ルーバーユニット：PLP-U160HLR	80,000円

P50形（2馬力） チャージレス30m

冷 4.5（1.5～5.0）kW
暖 5.0（1.3～6.6）kW

省 グ R32

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A05 PLZ-ZRMP50SHFG4㊀
A06 PLZ-ZRMP50HFG4㊂

セット価格 1,247,000円

室内：PL-ZRP50HA3	389,000円
室外：PUZ-ZRMP50SKA14㊀・KA14㊂	652,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF	74,000円
左右ルーバーユニット：PLP-U160HLR	80,000円

P56形（2.3馬力） チャージレス30m

冷 5.0（1.5～5.6）kW
暖 5.6（1.4～7.3）kW

省 グ R32

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A07 PLZ-ZRMP56SHFG4㊀
A08 PLZ-ZRMP56HFG4㊂

セット価格 1,304,000円

室内：PL-ZRP56HA3	403,000円
室外：PUZ-ZRMP56SKA14㊀・KA14㊂	695,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF	74,000円
左右ルーバーユニット：PLP-U160HLR	80,000円

P63形（2.5馬力） チャージレス30m

冷 5.6（1.6～6.3）kW
暖 6.3（1.6～8.0）kW

省 グ R32

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A09 PLZ-ZRMP63SHFG4㊀
A10 PLZ-ZRMP63HFG4㊂

セット価格 1,371,000円

室内：PL-ZRP63HA3	413,000円
室外：PUZ-ZRMP63SKA14㊀・KA14㊂	752,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF	74,000円
左右ルーバーユニット：PLP-U160HLR	80,000円

P80形（3馬力） チャージレス30m

冷 7.1（1.9～8.0）kW
暖 8.0（2.0～10.8）kW

省 グ R32

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A11 PLZ-ZRMP80SHFG4㊀
A12 PLZ-ZRMP80HFG4㊂

セット価格 1,459,000円

室内：PL-ZRP80HA3	430,000円
室外：PUZ-ZRMP80SHA14㊀・HA14㊂	823,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF	74,000円
左右ルーバーユニット：PLP-U160HLR	80,000円

P112形（4馬力） チャージレス50m

冷 10.0（2.7～11.2）kW
暖 11.2（2.8～14.0）kW

省 グ R32

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A13 PLZ-ZRMP112HFG4㊂

セット価格 1,654,000円

室内：PL-ZRP112HA3	479,000円
室外：PUZ-ZRMP112KA14㊂	969,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF	74,000円
左右ルーバーユニット：PLP-U160HLR	80,000円

P140形（5馬力） チャージレス50m

冷 12.5（3.2～14.0）kW
暖 14.0（3.5～18.2）kW

省 グ R32

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A14 PLZ-ZRMP140HFG4㊂

セット価格 1,919,000円

室内：PL-ZRP140HA3	547,000円
室外：PUZ-ZRMP140KA14㊂	1,166,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF	74,000円
左右ルーバーユニット：PLP-U160HLR	80,000円

P160形（6馬力） チャージレス50m

冷 14.0（3.5～16.0）kW
暖 16.0（4.0～20.2）kW

省 グ R32

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A15 PLZ-ZRMP160HFG4㊂

セット価格 2,082,000円


室内：PL-ZRP160HA3	573,000円
室外：PUZ-ZRMP160KA14㊂	1,303,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF	74,000円
左右ルーバーユニット：PLP-U160HLR	80,000円

省 2015年省エネ基準値クリア商品　R32 冷媒R32
グ グリーン購入法調達基準適合商品

＊各機種の仕様は、セット形名の前の形名番号A00と掲載ページ（仕様 P.00）をご覧ください。

ご案内
1. ㊀は単相200V、㊂は三相200V電源です。
2. PL-ZRP・HA3にはヒーター付タイプ、別売補助電気ヒーターの設定はありません。

同時ツイン



P80形(3馬力) チャージレス30m

冷 7.1(1.9～8.0)kW
暖 8.0(2.0～10.8)kW
省 グ R32

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A16 PLZX-ZRMP80SHFG4㊀
A17 PLZX-ZRMP80HFG4㊂

セット価格 1,886,000円

室内：PL-ZRP40HA3×2	690,000円
室外：PUZ-ZRMP80SHA14㊀-HA14㊀	823,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWFX×2	148,000円
左右ルーバーユニット：PLP-U160HLR×2	160,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P112形(4馬力) チャージレス50m

冷 10.0(2.7～11.2)kW
暖 11.2(2.8～14.0)kW
省 グ R32

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A18 PLZX-ZRMP112HFG4㊂

セット価格 2,148,000円

室内：PL-ZRP56HA3×2	806,000円
室外：PUZ-ZRMP112KA14㊂	969,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWFX×2	148,000円
左右ルーバーユニット：PLP-U160HLR×2	160,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P140形(5馬力) チャージレス50m

冷 12.5(3.2～14.0)kW
暖 14.0(3.5～18.2)kW
省 グ R32

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A19 PLZX-ZRMP140HFG4㊂

セット価格 2,379,000円

室内：PL-ZRP71HA3×2	840,000円
室外：PUZ-ZRMP140KA14㊂	1,166,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWFX×2	148,000円
左右ルーバーユニット：PLP-U160HLR×2	160,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P160形(6馬力) チャージレス50m

冷 14.0(3.5～16.0)kW
暖 16.0(4.0～20.2)kW
省 グ R32

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A20 PLZX-ZRMP160HFG4㊂

セット価格 2,536,000円

室内：PL-ZRP80HA3×2	860,000円
室外：PUZ-ZRMP160KA14㊂	1,303,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWFX×2	148,000円
左右ルーバーユニット：PLP-U160HLR×2	160,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P224形(8馬力) チャージレス50m

冷 20.0(5.7～22.4)kW
暖 22.4(5.6～27.0)kW
省 グ R32

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A21 PLZX-ZRMP224HFG4㊂

セット価格 3,023,000円

室内：PL-ZRP112HA3×2	958,000円
室外：PUZ-ZRMP224KA4㊂	1,689,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWFX×2	148,000円
左右ルーバーユニット：PLP-U160HLR×2	160,000円
分配管：SDD-50WR8	16,000円

P280形(10馬力) チャージレス50m

冷 25.0(6.5～28.0)kW
暖 28.0(7.0～34.0)kW
省 グ R32

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A22 PLZX-ZRMP280HFG4㊂

セット価格 3,556,000円

室内：PL-ZRP140HA3×2	1,094,000円
室外：PUZ-ZRMP280KA4㊂	2,086,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWFX×2	148,000円
左右ルーバーユニット：PLP-U160HLR×2	160,000円
分配管：SDD-50WR8	16,000円

同時トリプル



P160形(6馬力) チャージレス50m

冷 14.0(3.5～16.0)kW
暖 16.0(4.0～20.2)kW
省 グ R32

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A23 PLZT-ZRMP160HFG4㊂

セット価格 3,047,000円

室内：PL-ZRP56HA3×3	1,209,000円
室外：PUZ-ZRMP160KA14㊂	1,303,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWFX×3	222,000円
左右ルーバーユニット：PLP-U160HLR×3	240,000円
分配管：SDT-111R8	21,000円

P224形(8馬力) チャージレス50m

冷 20.0(5.7～22.4)kW
暖 22.4(5.6～27.0)kW
省 グ R32

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A24 PLZT-ZRMP224HFG4㊂

セット価格 3,514,000円

室内：PL-ZRP80HA3×3	1,290,000円
室外：PUZ-ZRMP224KA4㊂	1,689,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWFX×3	222,000円
左右ルーバーユニット：PLP-U160HLR×3	240,000円
分配管：SDT-111R8	21,000円

同時フォー



P224形(8馬力) チャージレス50m

冷 20.0(5.7～22.4)kW
暖 22.4(5.6～27.0)kW
省 グ R32

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A25 PLZD-ZRMP224HFG4㊂

セット価格 3,996,000円

室内：PL-ZRP56HA3×4	1,612,000円
室外：PUZ-ZRMP224KA4㊂	1,689,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWFX×4	296,000円
左右ルーバーユニット：PLP-U160HLR×4	320,000円
分配管：SDF-1111R8	27,000円

P280形(10馬力) チャージレス50m

冷 25.0(6.5～28.0)kW
暖 28.0(7.0～34.0)kW
省 グ R32

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A26 PLZD-ZRMP280HFG4㊂

セット価格 4,461,000円

室内：PL-ZRP71HA3×4	1,680,000円
室外：PUZ-ZRMP280KA4㊂	2,086,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWFX×4	296,000円
左右ルーバーユニット：PLP-U160HLR×4	320,000円
分配管：SDF-1111R8	27,000円

この紙面に掲載の商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。なお、消費税、配送・設置調整・据付工事などの費用は含まれておりません。

4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ〉(無線通信キット)

標準シングル



スリムZR

P40形(1.5馬力) チャージレス30m
冷 3.6(1.5～4.0)kW
暖 4.0(1.0～5.2)kW
省 グ R32

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A01 PLZ-ZRMP40SHBF4㊀
A02 PLZ-ZRMP40HBF4㊂

セット価格 1,057,000円

室内：PL-ZRP40HA3	345,000円
室外：PUZ-ZRMP40SKA14㊀･KA14㊂	547,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF	74,000円
無線通信キット：PAR-SB1LA	39,000円

P45形(1.8馬力) チャージレス30m
冷 4.0(1.5～4.5)kW
暖 4.5(1.2～5.8)kW
省 グ R32

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A03 PLZ-ZRMP45SHBF4㊀
A04 PLZ-ZRMP45HBF4㊂

セット価格 1,140,000円

室内：PL-ZRP45HA3	373,000円
室外：PUZ-ZRMP45SKA14㊀･KA14㊂	602,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF	74,000円
無線通信キット：PAR-SB1LA	39,000円

P50形(2馬力) チャージレス30m
冷 4.5(1.5～5.0)kW
暖 5.0(1.3～6.6)kW
省 グ R32

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A05 PLZ-ZRMP50SHBF4㊀
A06 PLZ-ZRMP50HBF4㊂

セット価格 1,206,000円

室内：PL-ZRP50HA3	389,000円
室外：PUZ-ZRMP50SKA14㊀･KA14㊂	652,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF	74,000円
無線通信キット：PAR-SB1LA	39,000円

P56形(2.3馬力) チャージレス30m
冷 5.0(1.5～5.6)kW
暖 5.6(1.4～7.3)kW
省 グ R32

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A07 PLZ-ZRMP56SHBF4㊀
A08 PLZ-ZRMP56HBF4㊂

セット価格 1,263,000円

室内：PL-ZRP56HA3	403,000円
室外：PUZ-ZRMP56SKA14㊀･KA14㊂	695,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF	74,000円
無線通信キット：PAR-SB1LA	39,000円

P63形(2.5馬力) チャージレス30m
冷 5.6(1.6～6.3)kW
暖 6.3(1.6～8.0)kW
省 グ R32

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A09 PLZ-ZRMP63SHBF4㊀
A10 PLZ-ZRMP63HBF4㊂

セット価格 1,330,000円

室内：PL-ZRP63HA3	413,000円
室外：PUZ-ZRMP63SKA14㊀･KA14㊂	752,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF	74,000円
無線通信キット：PAR-SB1LA	39,000円

P80形(3馬力) チャージレス30m
冷 7.1(1.9～8.0)kW
暖 8.0(2.0～10.8)kW
省 グ R32

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A11 PLZ-ZRMP80SHBF4㊀
A12 PLZ-ZRMP80HBF4㊂

セット価格 1,418,000円

室内：PL-ZRP80HA3	430,000円
室外：PUZ-ZRMP80SHA14㊀･HA14㊂	823,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF	74,000円
無線通信キット：PAR-SB1LA	39,000円

P112形(4馬力) チャージレス50m
冷 10.0(2.7～11.2)kW
暖 11.2(2.8～14.0)kW
省 グ R32

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A13 PLZ-ZRMP112HBF4㊂

セット価格 1,613,000円

室内：PL-ZRP112HA3	479,000円
室外：PUZ-ZRMP112KA14㊂	969,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF	74,000円
無線通信キット：PAR-SB1LA	39,000円

P140形(5馬力) チャージレス50m
冷 12.5(3.2～14.0)kW
暖 14.0(3.5～18.2)kW
省 グ R32

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A14 PLZ-ZRMP140HBF4㊂

セット価格 1,878,000円

室内：PL-ZRP140HA3	547,000円
室外：PUZ-ZRMP140KA14㊂	1,166,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF	74,000円
無線通信キット：PAR-SB1LA	39,000円

P160形(6馬力) チャージレス50m
冷 14.0(3.5～16.0)kW
暖 16.0(4.0～20.2)kW
省 グ R32

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A15 PLZ-ZRMP160HBF4㊂

セット価格 2,041,000円


室内：PL-ZRP160HA3	573,000円
室外：PUZ-ZRMP160KA14㊂	1,303,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF	74,000円
無線通信キット：PAR-SB1LA	39,000円

省 2015年省エネ基準値クリア商品　R32 冷媒R32
グ グリーン購入法調達基準適合商品

＊各機種の仕様は、セット形名の前の形名番号A00と掲載ページ(仕様 P.00)をご覧ください。

ご案内
1. ㊀は単相200V、㊂は三相200V電源です。
2. PL-ZRP･HA3にはヒーター付タイプ、別売補助電気ヒーターの設定はありません。

同時ツイン



スリムZR

P80形(3馬力) チャージレス30m

冷 7.1(1.9～8.0)kW
暖 8.0(2.0～10.8)kW
省 グ R32

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A16 PLZX-ZRMP80SHBF4㊀
A17 PLZX-ZRMP80HBF4㊂

セット価格 1,765,000円

室内：PL-ZRP40HA3×2	690,000円
室外：PUZ-ZRMP80SHA14㊀-HA14㊀	823,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWFX2	148,000円
無線通信キット：PAR-SB1LA	39,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P112形(4馬力) チャージレス50m

冷 10.0(2.7～11.2)kW
暖 11.2(2.8～14.0)kW
省 グ R32

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A18 PLZX-ZRMP112HBF4㊂

セット価格 2,027,000円

室内：PL-ZRP56HA3×2	806,000円
室外：PUZ-ZRMP112KA14㊂	969,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWFX2	148,000円
無線通信キット：PAR-SB1LA	39,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P140形(5馬力) チャージレス50m

冷 12.5(3.2～14.0)kW
暖 14.0(3.5～18.2)kW
省 グ R32

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A19 PLZX-ZRMP140HBF4㊂

セット価格 2,258,000円

室内：PL-ZRP71HA3×2	840,000円
室外：PUZ-ZRMP140KA14㊂	1,166,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWFX2	148,000円
無線通信キット：PAR-SB1LA	39,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P160形(6馬力) チャージレス50m

冷 14.0(3.5～16.0)kW
暖 16.0(4.0～20.2)kW
省 グ R32

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A20 PLZX-ZRMP160HBF4㊂

セット価格 2,415,000円

室内：PL-ZRP80HA3×2	860,000円
室外：PUZ-ZRMP160KA14㊂	1,303,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWFX2	148,000円
無線通信キット：PAR-SB1LA	39,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P224形(8馬力) チャージレス50m

冷 20.0(5.7～22.4)kW
暖 22.4(5.6～27.0)kW
省 グ R32

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A21 PLZX-ZRMP224HBF4㊂

セット価格 2,902,000円

室内：PL-ZRP112HA3×2	958,000円
室外：PUZ-ZRMP224KA4㊂	1,689,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWFX2	148,000円
無線通信キット：PAR-SB1LA	39,000円
分配管：SDD-50WR8	16,000円

P280形(10馬力) チャージレス50m

冷 25.0(6.5～28.0)kW
暖 28.0(7.0～34.0)kW
省 グ R32

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A22 PLZX-ZRMP280HBF4㊂

セット価格 3,435,000円

室内：PL-ZRP140HA3×2	1,094,000円
室外：PUZ-ZRMP280KA4㊂	2,086,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWFX2	148,000円
無線通信キット：PAR-SB1LA	39,000円
分配管：SDD-50WR8	16,000円

同時トリプル



スリムZR

P160形(6馬力) チャージレス50m

冷 14.0(3.5～16.0)kW
暖 16.0(4.0～20.2)kW
省 グ R32

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A23 PLZT-ZRMP160HBF4㊂

セット価格 2,846,000円

室内：PL-ZRP56HA3×3	1,209,000円
室外：PUZ-ZRMP160KA14㊂	1,303,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWFX3	222,000円
無線通信キット：PAR-SB1LA	39,000円
分配管：SDT-111R8	21,000円

P224形(8馬力) チャージレス50m

冷 20.0(5.7～22.4)kW
暖 22.4(5.6～27.0)kW
省 グ R32

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A24 PLZT-ZRMP224HBF4㊂

セット価格 3,313,000円

室内：PL-ZRP80HA3×3	1,290,000円
室外：PUZ-ZRMP224KA4㊂	1,689,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWFX3	222,000円
無線通信キット：PAR-SB1LA	39,000円
分配管：SDT-111R8	21,000円

同時フォー



スリムZR

P224形(8馬力) チャージレス50m

冷 20.0(5.7～22.4)kW
暖 22.4(5.6～27.0)kW
省 グ R32

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A25 PLZD-ZRMP224HBF4㊂

セット価格 3,715,000円

室内：PL-ZRP56HA3×4	1,612,000円
室外：PUZ-ZRMP224KA4㊂	1,689,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWFX4	296,000円
無線通信キット：PAR-SB1LA	39,000円
分配管：SDF-1111R8	27,000円

P280形(10馬力) チャージレス50m

冷 25.0(6.5～28.0)kW
暖 28.0(7.0～34.0)kW
省 グ R32

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A26 PLZD-ZRMP280HBF4㊂

セット価格 4,180,000円

室内：PL-ZRP71HA3×4	1,680,000円
室外：PUZ-ZRMP280KA4㊂	2,086,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWFX4	296,000円
無線通信キット：PAR-SB1LA	39,000円
分配管：SDF-1111R8	27,000円

この紙面に掲載の商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。なお、消費税、配送・設置調整・据付工事などの費用は含まれておりません。

4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ〉(人感ムーブアイ対応)

標準シングル



スリムZR

P40形(1.5馬力) チャージレス30m

冷 3.6(1.5～4.0)kW
暖 4.0(1.0～5.2)kW
省 グ R32

ワイヤード

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A01 PLZ-ZRMP40SHF4㊀
A02 PLZ-ZRMP40HF4㊂

セット価格 1,018,000円

室内：PL-ZRP40HA3	345,000円
室外：PUZ-ZRMP40SKA14㊀-KA14㊂	547,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF	74,000円

ワイヤレス

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A01 PLZ-ZRMP40SHLF4㊀
A02 PLZ-ZRMP40HLF4㊂

セット価格 998,000円

室内：PL-ZRP40HA3	345,000円
室外：PUZ-ZRMP40SKA14㊀-KA14㊂	547,000円
ワイヤレスリモコンキット：PAR-SK6TA	32,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF	74,000円

P45形(1.8馬力) チャージレス30m

冷 4.0(1.5～4.5)kW
暖 4.5(1.2～5.8)kW
省 グ R32

ワイヤード

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A03 PLZ-ZRMP45SHF4㊀
A04 PLZ-ZRMP45HF4㊂

セット価格 1,101,000円

室内：PL-ZRP45HA3	373,000円
室外：PUZ-ZRMP45SKA14㊀-KA14㊂	602,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF	74,000円

ワイヤレス

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A03 PLZ-ZRMP45SHLF4㊀
A04 PLZ-ZRMP45HLF4㊂

セット価格 1,081,000円

室内：PL-ZRP45HA3	373,000円
室外：PUZ-ZRMP45SKA14㊀-KA14㊂	602,000円
ワイヤレスリモコンキット：PAR-SK6TA	32,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF	74,000円

P50形(2馬力) チャージレス30m

冷 4.5(1.5～5.0)kW
暖 5.0(1.3～6.6)kW
省 グ R32

ワイヤード

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A05 PLZ-ZRMP50SHF4㊀
A06 PLZ-ZRMP50HF4㊂

セット価格 1,167,000円

室内：PL-ZRP50HA3	389,000円
室外：PUZ-ZRMP50SKA14㊀-KA14㊂	652,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF	74,000円

ワイヤレス

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A05 PLZ-ZRMP50SHLF4㊀
A06 PLZ-ZRMP50HLF4㊂

セット価格 1,147,000円

室内：PL-ZRP50HA3	389,000円
室外：PUZ-ZRMP50SKA14㊀-KA14㊂	652,000円
ワイヤレスリモコンキット：PAR-SK6TA	32,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF	74,000円

P56形(2.3馬力) チャージレス30m

冷 5.0(1.5～5.6)kW
暖 5.6(1.4～7.3)kW
省 グ R32

ワイヤード

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A07 PLZ-ZRMP56SHF4㊀
A08 PLZ-ZRMP56HF4㊂

セット価格 1,224,000円

室内：PL-ZRP56HA3	403,000円
室外：PUZ-ZRMP56SKA14㊀-KA14㊂	695,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF	74,000円

ワイヤレス

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A07 PLZ-ZRMP56SHLF4㊀
A08 PLZ-ZRMP56HLF4㊂

セット価格 1,204,000円

室内：PL-ZRP56HA3	403,000円
室外：PUZ-ZRMP56SKA14㊀-KA14㊂	695,000円
ワイヤレスリモコンキット：PAR-SK6TA	32,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF	74,000円

P63形(2.5馬力) チャージレス30m

冷 5.6(1.6～6.3)kW
暖 6.3(1.6～8.0)kW
省 グ R32

ワイヤード

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A09 PLZ-ZRMP63SHF4㊀
A10 PLZ-ZRMP63HF4㊂

セット価格 1,291,000円

室内：PL-ZRP63HA3	413,000円
室外：PUZ-ZRMP63SKA14㊀-KA14㊂	752,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF	74,000円

ワイヤレス

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A09 PLZ-ZRMP63SHLF4㊀
A10 PLZ-ZRMP63HLF4㊂

セット価格 1,271,000円

室内：PL-ZRP63HA3	413,000円
室外：PUZ-ZRMP63SKA14㊀-KA14㊂	752,000円
ワイヤレスリモコンキット：PAR-SK6TA	32,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF	74,000円

P80形(3馬力) チャージレス30m

冷 7.1(1.9～8.0)kW
暖 8.0(2.0～10.8)kW
省 グ R32

ワイヤード

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A11 PLZ-ZRMP80SHF4㊀
A12 PLZ-ZRMP80HF4㊂

セット価格 1,379,000円

室内：PL-ZRP80HA3	430,000円
室外：PUZ-ZRMP80SHA14㊀-HA14㊂	823,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF	74,000円

ワイヤレス

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A11 PLZ-ZRMP80SHLF4㊀
A12 PLZ-ZRMP80HLF4㊂

セット価格 1,359,000円

室内：PL-ZRP80HA3	430,000円
室外：PUZ-ZRMP80SHA14㊀-HA14㊂	823,000円
ワイヤレスリモコンキット：PAR-SK6TA	32,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF	74,000円

P112形(4馬力) チャージレス50m

冷 10.0(2.7～11.2)kW
暖 11.2(2.8～14.0)kW
省 グ R32

ワイヤード

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A13 PLZ-ZRMP112HF4㊂

セット価格 1,574,000円

室内：PL-ZRP112HA3	479,000円
室外：PUZ-ZRMP112KA14㊂	969,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF	74,000円

ワイヤレス

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A13 PLZ-ZRMP112HLF4㊂

セット価格 1,554,000円

室内：PL-ZRP112HA3	479,000円
室外：PUZ-ZRMP112KA14㊂	969,000円
ワイヤレスリモコンキット：PAR-SK6TA	32,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF	74,000円

P140形(5馬力) チャージレス50m

冷 12.5(3.2～14.0)kW
暖 14.0(3.5～18.2)kW
省 グ R32

ワイヤード

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A14 PLZ-ZRMP140HF4㊂

セット価格 1,839,000円

室内：PL-ZRP140HA3	547,000円
室外：PUZ-ZRMP140KA14㊂	1,166,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF	74,000円

ワイヤレス

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A14 PLZ-ZRMP140HLF4㊂

セット価格 1,819,000円

室内：PL-ZRP140HA3	547,000円
室外：PUZ-ZRMP140KA14㊂	1,166,000円
ワイヤレスリモコンキット：PAR-SK6TA	32,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF	74,000円

P160形(6馬力) チャージレス50m

冷 14.0(3.5～16.0)kW
暖 16.0(4.0～20.2)kW
省 グ R32

ワイヤード

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A15 PLZ-ZRMP160HF4㊂

セット価格 2,002,000円

室内：PL-ZRP160HA3	573,000円
室外：PUZ-ZRMP160KA14㊂	1,303,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF	74,000円

ワイヤレス

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A15 PLZ-ZRMP160HLF4㊂

セット価格 1,982,000円

室内：PL-ZRP160HA3	573,000円
室外：PUZ-ZRMP160KA14㊂	1,303,000円
ワイヤレスリモコンキット：PAR-SK6TA	32,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF	74,000円

フィルター自動清掃ユニットをご用意



PLP-U160CH
価格 70,000円(税別)
＊室内ユニット1台当たりの価格

フィルター自動清掃ユニットをご希望の際は、セット形名を用意しております（ワイヤードリモコンセットの場合のみ）。セット形名末尾の「F」と「4」の間に形名記号「C」を加えると、室内ユニット数に応じたフィルター自動清掃ユニットとフィルター自動清掃ユニット用ムーブアイセンサーパネルを含む一式をご注文いただけます。

【例】 PLZX－ZRMP112HFC4

省 2015年省エネ基準値クリア商品　R32 冷媒R32
グ グリーン購入法調達基準適合商品

＊各機種の仕様は、セット形名の前の形名番号A00と掲載ページ(仕様P.00)をご覧ください。

ご案内
1. ㊀は単相200V、㊂は三相200V電源です。
2. PL-ZRP・HA3にはヒーター付タイプ、別売補助電気ヒーターの設定はありません。

同時ツイン



スリムZR

P80形(3馬力) チャージレス30m

冷 7.1(1.9～8.0)kW
暖 8.0(2.0～10.8)kW
省エネ R32

ワイヤード

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A16 PLZX-ZRMP80SHF4(単)
A17 PLZX-ZRMP80HF4(三)

セット価格 1,726,000円

室内：PL-ZRP40HA3×2	690,000円
室外：PUZ-ZRMP80SHA14(単)-HA14(三)	823,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF×2	148,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

ワイヤレス

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A16 PLZX-ZRMP80SHLF4(単)
A17 PLZX-ZRMP80HLF4(三)

セット価格 1,706,000円

室内：PL-ZRP40HA3×2	690,000円
室外：PUZ-ZRMP80SHA14(単)-HA14(三)	823,000円
ワイヤレスリモコンキット：PAR-SK6TA	32,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF×2	148,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P112形(4馬力) チャージレス50m

冷 10.0(2.7～11.2)kW
暖 11.2(2.8～14.0)kW
省エネ R32

ワイヤード

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A18 PLZX-ZRMP112HF4(三)

セット価格 1,988,000円

室内：PL-ZRP56HA3×2	806,000円
室外：PUZ-ZRMP112KA14(三)	969,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF×2	148,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

ワイヤレス

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A18 PLZX-ZRMP112HLF4(三)

セット価格 1,968,000円

室内：PL-ZRP56HA3×2	806,000円
室外：PUZ-ZRMP112KA14(三)	969,000円
ワイヤレスリモコンキット：PAR-SK6TA	32,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF×2	148,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P140形(5馬力) チャージレス50m

冷 12.5(3.2～14.0)kW
暖 14.0(3.5～18.2)kW
省エネ R32

ワイヤード

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A19 PLZX-ZRMP140HF4(三)

セット価格 2,219,000円

室内：PL-ZRP71HA3×2	840,000円
室外：PUZ-ZRMP140KA14(三)	1,166,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF×2	148,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

ワイヤレス

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A19 PLZX-ZRMP140HLF4(三)

セット価格 2,199,000円

室内：PL-ZRP71HA3×2	840,000円
室外：PUZ-ZRMP140KA14(三)	1,166,000円
ワイヤレスリモコンキット：PAR-SK6TA	32,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF×2	148,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P160形(6馬力) チャージレス50m

冷 14.0(3.5～16.0)kW
暖 16.0(4.0～20.2)kW
省エネ R32

ワイヤード

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A20 PLZX-ZRMP160HF4(三)

セット価格 2,376,000円

室内：PL-ZRP80HA3×2	860,000円
室外：PUZ-ZRMP160KA14(三)	1,303,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF×2	148,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

ワイヤレス

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A20 PLZX-ZRMP160HLF4(三)

セット価格 2,356,000円

室内：PL-ZRP80HA3×2	860,000円
室外：PUZ-ZRMP160KA14(三)	1,303,000円
ワイヤレスリモコンキット：PAR-SK6TA	32,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF×2	148,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P224形(8馬力) チャージレス50m

冷 20.0(5.7～22.4)kW
暖 22.4(5.6～27.0)kW
省エネ R32

ワイヤード

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A21 PLZX-ZRMP224HF4(三)

セット価格 2,863,000円

室内：PL-ZRP112HA3×2	958,000円
室外：PUZ-ZRMP224KA4(三)	1,689,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF×2	148,000円
分配管：SDD-50WR8	16,000円

ワイヤレス

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A21 PLZX-ZRMP224HLF4(三)

セット価格 2,843,000円

室内：PL-ZRP112HA3×2	958,000円
室外：PUZ-ZRMP224KA4(三)	1,689,000円
ワイヤレスリモコンキット：PAR-SK6TA	32,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF×2	148,000円
分配管：SDD-50WR8	16,000円

P280形(10馬力) チャージレス50m

冷 25.0(6.5～28.0)kW
暖 28.0(7.0～34.0)kW
省エネ R32

ワイヤード

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A22 PLZX-ZRMP280HF4(三)

セット価格 3,396,000円

室内：PL-ZRP140HA3×2	1,094,000円
室外：PUZ-ZRMP280KA4(三)	2,086,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF×2	148,000円
分配管：SDD-50WR8	16,000円

ワイヤレス

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A22 PLZX-ZRMP280HLF4(三)

セット価格 3,376,000円

室内：PL-ZRP140HA3×2	1,094,000円
室外：PUZ-ZRMP280KA4(三)	2,086,000円
ワイヤレスリモコンキット：PAR-SK6TA	32,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF×2	148,000円
分配管：SDD-50WR8	16,000円

同時トリプル



スリムZR

P160形(6馬力) チャージレス50m

冷 14.0(3.5～16.0)kW
暖 16.0(4.0～20.2)kW
省エネ R32

ワイヤード

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A23 PLZT-ZRMP160HF4(三)

セット価格 2,807,000円

室内：PL-ZRP56HA3×3	1,209,000円
室外：PUZ-ZRMP160KA14(三)	1,303,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF×3	222,000円
分配管：SDT-111R8	21,000円

ワイヤレス

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A23 PLZT-ZRMP160HLF4(三)

セット価格 2,787,000円

室内：PL-ZRP56HA3×3	1,209,000円
室外：PUZ-ZRMP160KA14(三)	1,303,000円
ワイヤレスリモコンキット：PAR-SK6TA	32,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF×3	222,000円
分配管：SDT-111R8	21,000円

P224形(8馬力) チャージレス50m

冷 20.0(5.7～22.4)kW
暖 22.4(5.6～27.0)kW
省エネ R32

ワイヤード

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A24 PLZT-ZRMP224HF4(三)

セット価格 3,274,000円

室内：PL-ZRP80HA3×3	1,290,000円
室外：PUZ-ZRMP224KA4(三)	1,689,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF×3	222,000円
分配管：SDT-111R8	21,000円

ワイヤレス

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A24 PLZT-ZRMP224HLF4(三)

セット価格 3,254,000円

室内：PL-ZRP80HA3×3	1,290,000円
室外：PUZ-ZRMP224KA4(三)	1,689,000円
ワイヤレスリモコンキット：PAR-SK6TA	32,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF×3	222,000円
分配管：SDT-111R8	21,000円

同時フォー



スリムZR

P224形(8馬力) チャージレス50m

冷 20.0(5.7～22.4)kW
暖 22.4(5.6～27.0)kW
省エネ R32

ワイヤード

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A25 PLZD-ZRMP224HF4(三)

セット価格 3,676,000円

室内：PL-ZRP56HA3×4	1,612,000円
室外：PUZ-ZRMP224KA4(三)	1,689,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF×4	296,000円
分配管：SDF-1111R8	27,000円

ワイヤレス

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A25 PLZD-ZRMP224HLF4(三)

セット価格 3,656,000円

室内：PL-ZRP56HA3×4	1,612,000円
室外：PUZ-ZRMP224KA4(三)	1,689,000円
ワイヤレスリモコンキット：PAR-SK6TA	32,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF×4	296,000円
分配管：SDF-1111R8	27,000円

P280形(10馬力) チャージレス50m

冷 25.0(6.5～28.0)kW
暖 28.0(7.0～34.0)kW
省エネ R32

ワイヤード

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A26 PLZD-ZRMP280HF4(三)

セット価格 4,141,000円

室内：PL-ZRP71HA3×4	1,680,000円
室外：PUZ-ZRMP280KA4(三)	2,086,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF×4	296,000円
分配管：SDF-1111R8	27,000円

ワイヤレス

仕様 P.153参照 人感ムーブアイ

A26 PLZD-ZRMP280HLF4(三)

セット価格 4,121,000円

室内：PL-ZRP71HA3×4	1,680,000円
室外：PUZ-ZRMP280KA4(三)	2,086,000円
ワイヤレスリモコンキット：PAR-SK6TA	32,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF×4	296,000円
分配管：SDF-1111R8	27,000円

フリーコンポマルチ 同時ツイン 同時トリプル 同時フォー タイプは … P.137・138

この紙面に掲載の商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。なお、消費税、配送・設置調整・据付工事などの費用は含まれておりません。

4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ〉

標準シングル



スリムER

P40形(1.5馬力) チャージレス30m

冷 3.6(1.5~4.0)kW
暖 4.0(1.2~5.2)kW
省 グ R32

ワイヤード

仕様 P.155参照 ムーブアイ
A27 PLZ-ERMP40SHE4㊀
A28 PLZ-ERMP40HE4㊂
セット価格 975,000円
室内：PL-ERP40HA3 308,000円
室外：PUZ-ERMP40SKA14㊀-KA14㊂ 541,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF 74,000円

仕様 P.155参照
A27 PLZ-ERMP40SH4㊀
A28 PLZ-ERMP40H4㊂
セット価格 957,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円
標準パネル：PLP-P160HWH 56,000円

ワイヤレス

仕様 P.155参照 ムーブアイ
A27 PLZ-ERMP40SHLE4㊀
A28 PLZ-ERMP40HLE4㊂
セット価格 955,000円
ワイヤレスリモコンキット：PAR-SK6TA 32,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF 74,000円

P45形(1.8馬力) チャージレス30m

冷 4.0(1.7~4.5)kW
暖 4.5(1.2~5.8)kW
省 グ R32

ワイヤード

仕様 P.155参照 ムーブアイ
A29 PLZ-ERMP45SHE4㊀
A30 PLZ-ERMP45HE4㊂
セット価格 1,041,000円
室内：PL-ERP45HA3 324,000円
室外：PUZ-ERMP45SKA14㊀-KA14㊂ 591,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF 74,000円

仕様 P.155参照
A29 PLZ-ERMP45SH4㊀
A30 PLZ-ERMP45H4㊂
セット価格 1,023,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円
標準パネル：PLP-P160HWH 56,000円

ワイヤレス

仕様 P.155参照 ムーブアイ
A29 PLZ-ERMP45SHLE4㊀
A30 PLZ-ERMP45HLE4㊂
セット価格 1,021,000円
ワイヤレスリモコンキット：PAR-SK6TA 32,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF 74,000円

P50形(2馬力) チャージレス30m

冷 4.5(1.8~5.0)kW
暖 5.0(1.3~6.6)kW
省 グ R32

ワイヤード

仕様 P.155参照 ムーブアイ
A31 PLZ-ERMP50SHE4㊀
A32 PLZ-ERMP50HE4㊂
セット価格 1,102,000円
室内：PL-ERP50HA3 341,000円
室外：PUZ-ERMP50SKA14㊀-KA14㊂ 635,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF 74,000円

仕様 P.155参照
A31 PLZ-ERMP50SH4㊀
A32 PLZ-ERMP50H4㊂
セット価格 1,084,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円
標準パネル：PLP-P160HWH 56,000円

ワイヤレス

仕様 P.155参照 ムーブアイ
A31 PLZ-ERMP50SHLE4㊀
A32 PLZ-ERMP50HLE4㊂
セット価格 1,082,000円
ワイヤレスリモコンキット：PAR-SK6TA 32,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF 74,000円

P56形(2.3馬力) チャージレス30m

冷 5.0(1.8~5.6)kW
暖 5.6(1.4~7.3)kW
省 グ R32

ワイヤード

仕様 P.155参照 ムーブアイ
A33 PLZ-ERMP56SHE4㊀
A34 PLZ-ERMP56HE4㊂
セット価格 1,153,000円
室内：PL-ERP56HA3 358,000円
室外：PUZ-ERMP56SKA14㊀-KA14㊂ 669,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF 74,000円

仕様 P.155参照
A33 PLZ-ERMP56SH4㊀
A34 PLZ-ERMP56H4㊂
セット価格 1,135,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円
標準パネル：PLP-P160HWH 56,000円

ワイヤレス

仕様 P.155参照 ムーブアイ
A33 PLZ-ERMP56SHLE4㊀
A34 PLZ-ERMP56HLE4㊂
セット価格 1,133,000円
ワイヤレスリモコンキット：PAR-SK6TA 32,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF 74,000円

P63形(2.5馬力) チャージレス30m

冷 5.6(1.9~6.3)kW
暖 6.3(1.6~8.0)kW
省 グ R32

ワイヤード

仕様 P.155参照 ムーブアイ
A35 PLZ-ERMP63SHE4㊀
A36 PLZ-ERMP63HE4㊂
セット価格 1,224,000円
室内：PL-ERP63HA3 364,000円
室外：PUZ-ERMP63SKA14㊀-KA14㊂ 734,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF 74,000円

仕様 P.155参照
A35 PLZ-ERMP63SH4㊀
A36 PLZ-ERMP63H4㊂
セット価格 1,206,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円
標準パネル：PLP-P160HWH 56,000円

ワイヤレス

仕様 P.155参照 ムーブアイ
A35 PLZ-ERMP63SHLE4㊀
A36 PLZ-ERMP63HLE4㊂
セット価格 1,204,000円
ワイヤレスリモコンキット：PAR-SK6TA 32,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF 74,000円

P80形(3馬力) チャージレス30m

冷 7.1(2.0~8.0)kW
暖 8.0(2.0~10.2)kW
省 グ R32

ワイヤード

仕様 P.155参照 ムーブアイ
A37 PLZ-ERMP80SHE4㊀
A38 PLZ-ERMP80HE4㊂
セット価格 1,316,000円
室内：PL-ERP80HA3 379,000円
室外：PUZ-ERMP80SHA14㊀-HA14㊂ 811,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF 74,000円

仕様 P.155参照
A37 PLZ-ERMP80SH4㊀
A38 PLZ-ERMP80H4㊂
セット価格 1,298,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円
標準パネル：PLP-P160HWH 56,000円

ワイヤレス

仕様 P.155参照 ムーブアイ
A37 PLZ-ERMP80SHLE4㊀
A38 PLZ-ERMP80HLE4㊂
セット価格 1,296,000円
ワイヤレスリモコンキット：PAR-SK6TA 32,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF 74,000円

P112形(4馬力) チャージレス30m

冷 10.0(4.0~11.2)kW
暖 11.2(4.4~14.0)kW
省 グ R32

ワイヤード

仕様 P.155参照 ムーブアイ
A39 PLZ-ERMP112HE4㊂
セット価格 1,509,000円
室内：PL-ERP112HA3 423,000円
室外：PUZ-ERMP112LA14㊂ 960,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF 74,000円

仕様 P.155参照
A39 PLZ-ERMP112H4㊂
セット価格 1,491,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円
標準パネル：PLP-P160HWH 56,000円

ワイヤレス

仕様 P.155参照 ムーブアイ
A39 PLZ-ERMP112HLE4㊂
セット価格 1,489,000円
ワイヤレスリモコンキット：PAR-SK6TA 32,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF 74,000円

P140形(5馬力) チャージレス30m

冷 12.5(3.6~14.0)kW
暖 14.0(3.7~18.2)kW
省 グ R32

ワイヤード

仕様 P.155参照 ムーブアイ
A40 PLZ-ERMP140HE4㊂
セット価格 1,747,000円
室内：PL-ERP140HA3 485,000円
室外：PUZ-ERMP140LA14㊂ 1,136,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF 74,000円

仕様 P.155参照
A40 PLZ-ERMP140H4㊂
セット価格 1,729,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円
標準パネル：PLP-P160HWH 56,000円

ワイヤレス

仕様 P.155参照 ムーブアイ
A40 PLZ-ERMP140HLE4㊂
セット価格 1,727,000円
ワイヤレスリモコンキット：PAR-SK6TA 32,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF 74,000円

P160形(6馬力) チャージレス30m

冷 14.0(4.5~16.0)kW
暖 16.0(4.0~19.0)kW
省 グ R32

ワイヤード

仕様 P.155参照 ムーブアイ
A41 PLZ-ERMP160HE4㊂
セット価格 1,897,000円
室内：PL-ERP160HA3 506,000円
室外：PUZ-ERMP160LA14㊂ 1,265,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF 74,000円

仕様 P.155参照
A41 PLZ-ERMP160H4㊂
セット価格 1,879,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円
標準パネル：PLP-P160HWH 56,000円

ワイヤレス

仕様 P.155参照 ムーブアイ
A41 PLZ-ERMP160HLE4㊂
セット価格 1,877,000円
ワイヤレスリモコンキット：PAR-SK6TA 32,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF 74,000円

標準パネル+ワイヤレスリモコンキットのセット形名をご用意

標準パネルとワイヤレスリモコンキットを組み合わせた場合のセット形名をご用意しております。記載のセット形名末尾の「H」と「4」の間に形名記号「L」を加えると、ワイヤレスリモコンキットをセットした一式をご注文いただけます。

【例】 PLZX-ERMP112HL4

省 2015年省エネ基準値クリア商品　R32 冷媒R32
グ グリーン購入法調達基準適合商品

＊各機種の仕様は、セット形名の前の形名番号A00と掲載ページ(仕様P.00)をご覧ください。

ご案内
1. ㊀は単相200V、㊂は三相200V電源です。
2. PL-ERP・HA3にはヒーター付タイプ、別売補助電気ヒーターの設定はありません。

同時ツイン



スリムER

P80形(3馬力) チャージレス30m

冷 7.1(2.0~8.0)kW
暖 8.0(2.0~10.2)kW
省 グ R32

ワイヤード

仕様 P.155参照 ムーブアイ

A42 PLZX-ERMP80SHE4㊐
A43 PLZX-ERMP80HE4㊂

セット価格 1,640,000円

室内：PL-ERP40HA3×2	616,000円
室外：PUZ-ERMP80SHA14㊐･HA14㊂	811,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWFX2	148,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

仕様 P.155参照

A42 PLZX-ERMP80SH4㊐
A43 PLZX-ERMP80H4㊂

セット価格 1,604,000円

ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：PLP-P160HWH×2	112,000円

ワイヤレス

仕様 P.155参照 ムーブアイ

A42 PLZX-ERMP80SHLE4㊐
A43 PLZX-ERMP80HLE4㊂

セット価格 1,620,000円

ワイヤレスリモコンキット：PAR-SK6TA	32,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWFX2	148,000円

P112形(4馬力) チャージレス30m

冷 10.0(4.0~11.2)kW
暖 11.2(4.4~14.0)kW
省 グ R32

ワイヤード

仕様 P.155参照 ムーブアイ

A44 PLZX-ERMP112HE4㊂

セット価格 1,889,000円

室内：PL-ERP56HA3×2	716,000円
室外：PUZ-ERMP112LA14㊂	960,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWFX2	148,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

仕様 P.155参照

A44 PLZX-ERMP112H4㊂

セット価格 1,853,000円

ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：PLP-P160HWH×2	112,000円

ワイヤレス

仕様 P.155参照 ムーブアイ

A44 PLZX-ERMP112HLE4㊂

セット価格 1,869,000円

ワイヤレスリモコンキット：PAR-SK6TA	32,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWFX2	148,000円

P140形(5馬力) チャージレス30m

冷 12.5(3.6~14.0)kW
暖 14.0(3.7~18.2)kW
省 グ R32

ワイヤード

仕様 P.155参照 ムーブアイ

A45 PLZX-ERMP140HE4㊂

セット価格 2,087,000円

室内：PL-ERP71HA3×2	738,000円
室外：PUZ-ERMP140LA14㊂	1,136,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWFX2	148,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

仕様 P.155参照

A45 PLZX-ERMP140H4㊂

セット価格 2,051,000円

ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：PLP-P160HWH×2	112,000円

ワイヤレス

仕様 P.155参照 ムーブアイ

A45 PLZX-ERMP140HLE4㊂

セット価格 2,067,000円

ワイヤレスリモコンキット：PAR-SK6TA	32,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWFX2	148,000円

P160形(6馬力) チャージレス30m

冷 14.0(4.5~16.0)kW
暖 16.0(4.0~19.0)kW
省 グ R32

ワイヤード

仕様 P.155参照 ムーブアイ

A46 PLZX-ERMP160HE4㊂

セット価格 2,236,000円

室内：PL-ERP80HA3×2	758,000円
室外：PUZ-ERMP160LA14㊂	1,265,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWFX2	148,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

仕様 P.155参照

A46 PLZX-ERMP160H4㊂

セット価格 2,200,000円

ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：PLP-P160HWH×2	112,000円

ワイヤレス

仕様 P.155参照 ムーブアイ

A46 PLZX-ERMP160HLE4㊂

セット価格 2,216,000円

ワイヤレスリモコンキット：PAR-SK6TA	32,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWFX2	148,000円

P224形(8馬力) チャージレス30m

冷 20.0(6.4~22.4)kW
暖 22.4(5.6~27.0)kW
省 グ R32

ワイヤード

仕様 P.155参照 ムーブアイ

A47 PLZX-ERMP224HE4㊂

セット価格 2,738,000円

室内：PL-ERP112HA3×2	846,000円
室外：PUZ-ERMP224KA4㊂	1,676,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWFX2	148,000円
分配管：SDD-50WR8	16,000円

仕様 P.155参照

A47 PLZX-ERMP224H4㊂

セット価格 2,702,000円

ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：PLP-P160HWH×2	112,000円

ワイヤレス

仕様 P.155参照 ムーブアイ

A47 PLZX-ERMP224HLE4㊂

セット価格 2,718,000円

ワイヤレスリモコンキット：PAR-SK6TA	32,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWFX2	148,000円

P280形(10馬力) チャージレス30m

冷 25.0(6.8~28.0)kW
暖 28.0(7.0~34.0)kW
省 グ R32

ワイヤード

仕様 P.155参照 ムーブアイ

A48 PLZX-ERMP280HE4㊂

セット価格 3,239,000円

室内：PL-ERP140HA3×2	970,000円
室外：PUZ-ERMP280KA4㊂	2,053,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWFX2	148,000円
分配管：SDD-50WR8	16,000円

仕様 P.155参照

A48 PLZX-ERMP280H4㊂

セット価格 3,203,000円

ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：PLP-P160HWH×2	112,000円

ワイヤレス


仕様 P.155参照 ムーブアイ

A48 PLZX-ERMP280HLE4㊂

セット価格 3,219,000円

ワイヤレスリモコンキット：PAR-SK6TA	32,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWFX2	148,000円

同時トリプル



スリムER

P160形(6馬力) チャージレス30m

冷 14.0(4.5~16.0)kW
暖 16.0(4.0~19.0)kW
省 グ R32

ワイヤード

仕様 P.155参照 ムーブアイ

A49 PLZT-ERMP160HE4㊂

セット価格 2,634,000円

室内：PL-ERP56HA3×3	1,074,000円
室外：PUZ-ERMP160LA14㊂	1,265,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWFX3	222,000円
分配管：SDT-111R8	21,000円

仕様 P.155参照

A49 PLZT-ERMP160H4㊂

セット価格 2,580,000円

ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：PLP-P160HWH×3	168,000円

ワイヤレス

仕様 P.155参照 ムーブアイ

A49 PLZT-ERMP160HLE4㊂

セット価格 2,614,000円

ワイヤレスリモコンキット：PAR-SK6TA	32,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWFX3	222,000円

P224形(8馬力) チャージレス30m

冷 20.0(6.6~22.4)kW
暖 22.4(5.8~27.0)kW
省 グ R32

ワイヤード

仕様 P.155参照 ムーブアイ

A50 PLZT-ERMP224HE4㊂

セット価格 3,108,000円

室内：PL-ERP80HA3×3	1,137,000円
室外：PUZ-ERMP224KA4㊂	1,676,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWFX3	222,000円
分配管：SDT-111R8	21,000円

仕様 P.155参照

A50 PLZT-ERMP224H4㊂

セット価格 3,054,000円

ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：PLP-P160HWH×3	168,000円

ワイヤレス


仕様 P.155参照 ムーブアイ

A50 PLZT-ERMP224HLE4㊂

セット価格 3,088,000円

ワイヤレスリモコンキット：PAR-SK6TA	32,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWFX3	222,000円

同時フォー



スリムER

P224形(8馬力) チャージレス30m

冷 20.0(6.6~22.4)kW
暖 22.4(5.8~27.0)kW
省 グ R32

ワイヤード

仕様 P.155参照 ムーブアイ

A51 PLZD-ERMP224HE4㊂

セット価格 3,483,000円

室内：PL-ERP56HA3×4	1,432,000円
室外：PUZ-ERMP224KA4㊂	1,676,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWFX4	296,000円
分配管：SDF-1111R8	27,000円

仕様 P.155参照

A51 PLZD-ERMP224H4㊂

セット価格 3,411,000円

ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：PLP-P160HWH×4	224,000円

ワイヤレス

仕様 P.155参照 ムーブアイ

A51 PLZD-ERMP224HLE4㊂

セット価格 3,463,000円

ワイヤレスリモコンキット：PAR-SK6TA	32,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWFX4	296,000円

P280形(10馬力) チャージレス30m

冷 25.0(6.9~28.0)kW
暖 28.0(7.2~34.0)kW
省 グ R32

ワイヤード

仕様 P.155参照 ムーブアイ

A52 PLZD-ERMP280HE4㊂

セット価格 3,904,000円

室内：PL-ERP71HA3×4	1,476,000円
室外：PUZ-ERMP280KA4㊂	2,053,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWFX4	296,000円
分配管：SDF-1111R8	27,000円

仕様 P.155参照

A52 PLZD-ERMP280H4㊂

セット価格 3,832,000円

ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：PLP-P160HWH×4	224,000円

ワイヤレス

仕様 P.155参照 ムーブアイ

A52 PLZD-ERMP280HLE4㊂

セット価格 3,884,000円

ワイヤレスリモコンキット：PAR-SK6TA	32,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWFX4	296,000円

フリーコンボマルチ 同時ツイン 同時トリプル 同時フォー タイプは … P.137･138

この紙面に掲載の商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。なお、消費税、配送・設置調整・据付工事などの費用は含まれておりません。

4方向天井カセット形〈コンパクトタイプ〉


フラットで直線的なすっきりデザイン。

A制御 換気連動

パネル幅 760mm


ワイヤードリモコン
PAR-46MA（別売）


ワイヤレスリモコン
PAR-SC4UA（別売）


ワイヤレス受光部キット
PAR-SR4LA（別売）


無線通信キット
PAR-SB2LA（別売）


PL-RP・GA6

スリムZR

人感ムーブアイ

PLZ-ZRMP・G(F)4

＊ムーブアイセンサーパネルが必要です。

室内ユニット　外形寸法

室内ユニットの寸法は、Ⓗ高さⓌ幅Ⓓ奥行を表わしています。

スリムZR 色調（マンセルNo.）　クリアホワイト（1.0Y 9.2/0.2）
〈ムーブアイセンサーパネル〉〈標準化粧パネル〉

タイプ	形名	本体	ムーブアイセンサーパネル 標準化粧パネル
標準	P28～P80形	Ⓗ298×Ⓦ670×Ⓓ670mm	Ⓗ15×Ⓦ760×Ⓓ760mm
同時ツイン	P80～P160形	(Ⓗ298×Ⓦ670×Ⓓ670mm)×2	(Ⓗ15×Ⓦ760×Ⓓ760mm)×2
同時トリプル	P160形 P224形	(Ⓗ298×Ⓦ670×Ⓓ670mm)×3	(Ⓗ15×Ⓦ760×Ⓓ760mm)×3
同時フォー	P224形 P280形	(Ⓗ298×Ⓦ670×Ⓓ670mm)×4	(Ⓗ15×Ⓦ760×Ⓓ760mm)×4

室外ユニット　外形寸法・質量

スリムZR 色調（マンセルNo.）　3.0Y 7.8/1.1

標準	P28～P63形	P80形	—	—
同時ツイン	—	P80形	P112～P160形	—
同時トリプル	—	—	P160形	P224形
同時フォー	—	—	—	P224・P280形
形状	PUZ-ZRMP・KA14  R32	PUZ-ZRMP・HA14  R32	PUZ-ZRMP・KA14  R32	PUZ-ZRMP・KA4  R32
寸法 高さ	630mm	943mm	1,338mm	1,338mm
寸法 幅（+配管スペース）	809（+62）mm	950mm	1,050mm	1,050mm
寸法 奥行（+ファンガード）	300（+23）mm	330（+25）mm	330（+25）mm	330（+25）mm
質量（三相機種）	P28形：36kg P40形：41kg P45形：41kg P50形：41kg P56形：41kg P63形：42kg	P80形：66kg	P112形：99kg P140形：99kg P160形：99kg	P224形：130kg P280形：134kg

＊室外ユニットを通路上の架台、またはドレンを1か所から排水する場合には、別売のドレンソケット、またはドレンパンをご利用ください。

機能一覧 詳細はP.255・256

○：使用可能　■：別売部品が必要　－：未対応

機能		ワイヤード
快適性	ムーブアイ機能※1	○（mirA.I.）
	風向独立制御	○
	ドラフトセーブ	○
	オートスイング	○
	上下風向切換	○
	左右風向切換	－
	ぐるっとスマート気流	－
	風速ノッチ	4
	風速自動	○
	冷暖自動運転	○
	先読み運転※2	○
	ハイパワー運転	○
タイマー	オン/オフタイマー	○
	週間スケジュールタイマー	○
冷房時	年間冷房運転対応	○
	サイレント制御（室外ユニット）	○
暖房時	ウェーブ気流	○

機能			ワイヤード
快適性	暖房時	ドラフト防止	○
		ホットスタート	○
	デフロストマネジメント	不在時霜取り※1	○
		サーモオフ時霜取り	○
		暖房プレヒート	○
		停止後霜取り	○
		10℃設定	－
		スマートデフロスト	○
		パワーシェア運転	○
		ドライ運転	○
		リモコンサーモ切換	○
		高天井対応	○
清潔性		清潔Vフィルター	○
		抗菌・防カビフィルター	－
		ドレンパンクリーン	－
		防カビドレンパン	－
		内部クリーン	○

機能			ワイヤード
制御	換気連動※3		■
	2リモコン制御		○
	1リモコングループ制御		○
工事・メンテナンス性	ドレンアップメカ		○（標準装備）
	フィルター	ロングライフ仕様	○（標準装備）
		クリーニングサイン	○
	故障診断		○
	形名・製造番号表示	自動登録※4	○
		手動入力	○
	スマートメンテナンス		○
	運転データ収集		○
	配管・配線リプレース※5		○
	HA JEM・A対応		■

※1：ムーブアイセンサーパネルとの接続が必要です。
※2：ムーブアイセンサーパネルと接続した場合は、ムーブアイmirA.I.となります。
※3：詳細はP.26をご覧ください。
※4：MAスマートリモコンによる時刻設定が必要です。
※5：別売部品が必要な場合があります。工事情報P.191～201をご覧ください。

760mm幅のコンパクトな フラットパネルでインテリアに調和!


WEB SITE
＋「デザイン」でかなえる上質な空間づくり
デザインシミュレーター
4方向天井カセット形〈コンパクトタイプ〉







デザイン性

コンパクトな薄型パネル

スクエアでフラットな化粧パネルは、小型・薄型で、明るく清潔感のあるクリアホワイト。また、カラーインテリアパネルも4色ご用意しています。

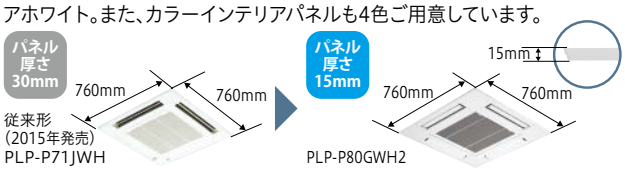

カラーインテリアパネル

クリアホワイト (1.0Y 9.2/0.2)	ベージュ (7.71YR 6.81/2.92)	グレー (7.5Y 5.7/0.4)	ブラウン (9.3YR 4.9/1.4)	ブラック (6.7Y 2.6/0.1)
				
PLP-P80GWH2	PLP-P80GC2	PLP-P80GH2	PLP-P80GT2	PLP-P80GB2

価格　クリアホワイト　50,000円(税別)　※6:標準納期は受注後約1か月です。
　　クリアホワイト以外※6　54,000円(税別)　＊印刷の色は、実際の製品の色とは若干異なります。

上記以外にも、お好みの色でオーダーいただけます。納期、価格はお問合せください。

操作性

無線通信キット(別売)


Bluetooth®接続により、空調機とスマートフォンの連携制御が可能。空調操作をお手軽にし、非接触でのリモコン操作を実現します。

＊スマートフォンのBluetooth®機能を有効にし、本製品の検知エリアにいる必要があります。
＊スマートフォンとの連携制御には専用アプリ「MELRemo+」のダウンロードが必要です。
詳細はP.52をご覧ください。

空気質をグレードアップ

ハイブリッドナノコーティング

熱交換器にハイブリッドナノコーティングを採用。汚れの付着を抑制します。



＊特殊仕様なしと特殊仕様ありのエアコンでそれぞれ10年使用後の汚れを想定(当社調べ)。
使用環境・設置状況により効果は異なります。

清潔Vフィルター(標準装備)

従来の抗菌・防カビに加えて、ウイルス抑制作用※7のあるプレフィルターを標準装備。

＊2時間後のフィルターに付着したウイルスへの効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。
※7:試験機関:広東省微生物分析検査センター。試験方法:ISO18184:2014,繊維製品の抗ウイルス性試験。試験番号:2020FM24254R01。ウイルス対応方法:練り込み。対象:フィルターに付着した1種類のウイルス。試験結果:無加工布と比較し2時間後に99%以上低減。

さらに、アレル除菌フィルター追加で クリーン効果アップ(別売)

人工酵素が含まれたフィルターで、菌※8やウイルス※9、アレル物質(花粉)※10を捕集し、抑制します。取付けも吸込みグリルと清潔Vフィルターの間に挟み込むだけで簡単です。

当社既設品※11への取付けも可能!

＊18時間後のフィルターに付着した菌、24時間後のフィルターに付着したウイルスへの効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。　※8:試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構。試験方法:JIS L 1902,定量試験(菌液吸収法)による。試験番号:006109-1,2。対象:フィルターに付着した2種類の菌。試験結果:無加工布と比較し18時間後に99%以上低減。
※9:試験機関:一般財団法人日本繊維製品品質技術センター。試験方法:JIS L 1922,繊維製品の抗ウイルス性試験方法。試験番号:19KB060923-1。対象:フィルターに付着した1種類のウイルス。試験結果:無加工布と比較し24時間後に99%以上低減。　※10:試験機関:一般財団法人日本食品分析センター。試験方法:ELISA法。試験番号:第10014572002-01号。対象:フィルターに付着した1種類の花粉。試験結果:99%以上低減。　※11:2019年5月発売以降。

快適性


ムーブアイmirA.I.に対応

運転データから推定した空調負荷と、外気温、室温、輻射温度から建物性能※12を学習して、室温の変化を先読み。運転の強さを自動で調節するから快適です。

＊ムーブアイセンサーパネル(別売)との接続が必要です。
＊開放空間など安定運転できない環境では学習できず、先読み運転できない場合があります。
※12:ここでは室温に影響する性能(断熱性、気密性、広さを総合的に判断したもの)を指します。

風向独立自在制御

ワイヤードリモコンで各吹出口ごとに風向を設定できます。また、吹出口シャッタープレート(別売)の使用で3方向吹きにも対応できます。



設計自由度の拡大

幅広い能力ラインアップ

P28形からP80形まで、幅広い能力をご用意。空間に合わせてお選びいただけます。

高天井に対応

P40形からP80形まで、高天井設定時の天井高さが3.5mまで対応可能です(P28形は3.2m)。

外気取入れに対応

外気取入用ケースメント(別売)の使用で外気導入が可能です。


施工性

リニューアル時も高い施工性を実現

①吊りボルトピッチ
従来※13と同様の化粧パネル寸法、吊りボルトピッチで、リニューアル時も容易に施工できます。
※13:PL-RP・JA14形(2018年発売)




②本体高さ298mm
天井フトコロ高さ305mmに設置可能。天井フトコロ高さの制約が少なくなりました。



③施工がしやすい化粧パネル
化粧パネルに仮掛けフックや本体固定用ネジを取り付けるなど、施工の手間を省く構造です。



④ドレンアップメカ最大揚程850mm
設置の自由度が拡大します。



⑤ムーブアイセンサー4か所取付け可能
化粧パネルコーナー部の最適な位置を選べます。

⑥軽量化
本体質量は17kg(従来※13より3kg軽量)。吊り作業の負担を軽減します。

4方向天井カセット形〈コンパクトタイプ〉

標準シングル



スリムZR

P28形(1馬力) チャージレス30m

冷 2.5(1.0～2.8)kW
暖 2.8(0.7～3.2)kW

省 グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.157参照 人感ムーブアイ

B01 PLZ-ZRMP28SGF4㊀
B02 PLZ-ZRMP28GF4㊂

セット価格 906,000円

室内：PL-RP28GA6	285,000円
室外：PUZ-ZRMP28SKA14㊀･KA14㊂	504,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P80GWF2	65,000円

標準パネル

仕様 P.157参照

B01 PLZ-ZRMP28SG4㊀
B02 PLZ-ZRMP28G4㊂

セット価格 891,000円

室内：PL-RP28GA6	285,000円
室外：PUZ-ZRMP28SKA14㊀･KA14㊂	504,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：PLP-P80GWH2	50,000円

P40形(1.5馬力) チャージレス30m

冷 3.6(1.5～4.0)kW
暖 4.0(1.3～5.2)kW

グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.157参照 人感ムーブアイ

B03 PLZ-ZRMP40SGF4㊀
B04 PLZ-ZRMP40GF4㊂

セット価格 957,000円

室内：PL-RP40GA6	293,000円
室外：PUZ-ZRMP40SKA14㊀･KA14㊂	547,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P80GWF2	65,000円

標準パネル

仕様 P.157参照

B03 PLZ-ZRMP40SG4㊀
B04 PLZ-ZRMP40G4㊂

セット価格 942,000円

室内：PL-RP40GA6	293,000円
室外：PUZ-ZRMP40SKA14㊀･KA14㊂	547,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：PLP-P80GWH2	50,000円

P45形(1.8馬力) チャージレス30m

冷 4.0(1.6～4.5)kW
暖 4.5(1.3～5.8)kW

グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.157参照 人感ムーブアイ

B05 PLZ-ZRMP45SGF4㊀
B06 PLZ-ZRMP45GF4㊂

セット価格 1,016,000円

室内：PL-RP45GA6	297,000円
室外：PUZ-ZRMP45SKA14㊀･KA14㊂	602,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P80GWF2	65,000円

標準パネル

仕様 P.157参照

B05 PLZ-ZRMP45SG4㊀
B06 PLZ-ZRMP45G4㊂

セット価格 1,001,000円

室内：PL-RP45GA6	297,000円
室外：PUZ-ZRMP45SKA14㊀･KA14㊂	602,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：PLP-P80GWH2	50,000円

P50形(2馬力) チャージレス30m

冷 4.5(1.6～5.0)kW
暖 5.0(1.3～6.6)kW

グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.157参照 人感ムーブアイ

B07 PLZ-ZRMP50SGF4㊀
B08 PLZ-ZRMP50GF4㊂

セット価格 1,076,000円

室内：PL-RP50GA6	307,000円
室外：PUZ-ZRMP50SKA14㊀･KA14㊂	652,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P80GWF2	65,000円

標準パネル

仕様 P.157参照

B07 PLZ-ZRMP50SG4㊀
B08 PLZ-ZRMP50G4㊂

セット価格 1,061,000円

室内：PL-RP50GA6	307,000円
室外：PUZ-ZRMP50SKA14㊀･KA14㊂	652,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：PLP-P80GWH2	50,000円

P56形(2.3馬力) チャージレス30m

冷 5.0(1.6～5.6)kW
暖 5.6(1.4～7.3)kW

グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.157参照 人感ムーブアイ

B09 PLZ-ZRMP56SGF4㊀
B10 PLZ-ZRMP56GF4㊂

セット価格 1,142,000円

室内：PL-RP56GA6	330,000円
室外：PUZ-ZRMP56SKA14㊀･KA14㊂	695,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P80GWF2	65,000円

標準パネル

仕様 P.157参照

B09 PLZ-ZRMP56SG4㊀
B10 PLZ-ZRMP56G4㊂

セット価格 1,127,000円

室内：PL-RP56GA6	330,000円
室外：PUZ-ZRMP56SKA14㊀･KA14㊂	695,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：PLP-P80GWH2	50,000円

P63形(2.5馬力) チャージレス30m

冷 5.6(1.8～6.3)kW
暖 6.3(1.6～8.0)kW

グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.157参照 人感ムーブアイ

B11 PLZ-ZRMP63SGF4㊀
B12 PLZ-ZRMP63GF4㊂

セット価格 1,201,000円

室内：PL-RP63GA6	332,000円
室外：PUZ-ZRMP63SKA14㊀･KA14㊂	752,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P80GWF2	65,000円

標準パネル

仕様 P.157参照

B11 PLZ-ZRMP63SG4㊀
B12 PLZ-ZRMP63G4㊂

セット価格 1,186,000円

室内：PL-RP63GA6	332,000円
室外：PUZ-ZRMP63SKA14㊀･KA14㊂	752,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：PLP-P80GWH2	50,000円

P80形(3馬力) チャージレス30m

冷 7.1(2.1～8.0)kW
暖 8.0(2.0～10.0)kW

グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.157参照 人感ムーブアイ

B13 PLZ-ZRMP80SGF4㊀
B14 PLZ-ZRMP80GF4㊂

セット価格 1,305,000円

室内：PL-RP80GA6	365,000円
室外：PUZ-ZRMP80SHA14㊀･HA14㊂	823,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P80GWF2	65,000円

標準パネル

仕様 P.157参照

B13 PLZ-ZRMP80SG4㊀
B14 PLZ-ZRMP80G4㊂

セット価格 1,290,000円


室内：PL-RP80GA6	365,000円
室外：PUZ-ZRMP80SHA14㊀･HA14㊂	823,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：PLP-P80GWH2	50,000円

省 2015年省エネ基準値クリア商品　R32 冷媒R32
グ グリーン購入法調達基準適合商品

＊各機種の仕様は、セット形名の前の形名番号B00と掲載ページ(仕様P.00)をご覧ください。

ご案内
1. ㊀は単相200V、㊂は三相200V電源です。
2. PL-RP･GA6にはヒーター付タイプ、別売補助電気ヒーターの設定はありません。

同時ツイン



スリムZR

P80形(3馬力) チャージレス30m

冷 7.1(2.3～8.0)kW
暖 8.0(2.0～10.0)kW
グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.157参照 人感ムーブアイ

B15 PLZX-ZRMP80SGF4 単
B16 PLZX-ZRMP80GF4 三

セット価格 1,604,000円

室内：PL-RP40GA6×2	586,000円
室外：PUZ-ZRMP80SHA14 ㊐-HA14 ㊀	823,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P80GWF2×2	130,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

標準パネル

仕様 P.157参照

B15 PLZX-ZRMP80SG4 単
B16 PLZX-ZRMP80G4 三

セット価格 1,574,000円

室内：PL-RP40GA6×2	586,000円
室外：PUZ-ZRMP80SHA14 ㊐-HA14 ㊀	823,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：PLP-P80GWH2×2	100,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P112形(4馬力) チャージレス50m

冷 10.0(2.7～11.2)kW
暖 11.2(2.8～14.0)kW
グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.157参照 人感ムーブアイ

B17 PLZX-ZRMP112GF4 三

セット価格 1,824,000円

室内：PL-RP56GA6×2	660,000円
室外：PUZ-ZRMP112KA14 ㊀	969,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P80GWF2×2	130,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

標準パネル

仕様 P.157参照

B17 PLZX-ZRMP112G4 三

セット価格 1,794,000円

室内：PL-RP56GA6×2	660,000円
室外：PUZ-ZRMP112KA14 ㊀	969,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：PLP-P80GWH2×2	100,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P140形(5馬力) チャージレス50m

冷 12.5(3.2～14.0)kW
暖 14.0(3.5～18.2)kW
グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.157参照 人感ムーブアイ

B18 PLZX-ZRMP140GF4 三

セット価格 2,035,000円

室内：PL-RP71GA6×2	674,000円
室外：PUZ-ZRMP140KA14 ㊀	1,166,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P80GWF2×2	130,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

標準パネル

仕様 P.157参照

B18 PLZX-ZRMP140G4 三

セット価格 2,005,000円

室内：PL-RP71GA6×2	674,000円
室外：PUZ-ZRMP140KA14 ㊀	1,166,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：PLP-P80GWH2×2	100,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P160形(6馬力) チャージレス50m

冷 14.0(3.5～16.0)kW
暖 16.0(4.0～19.0)kW
グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.157参照 人感ムーブアイ

B19 PLZX-ZRMP160GF4 三

セット価格 2,228,000円

室内：PL-RP80GA6×2	730,000円
室外：PUZ-ZRMP160KA14 ㊀	1,303,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P80GWF2×2	130,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

標準パネル

仕様 P.157参照

B19 PLZX-ZRMP160G4 三

セット価格 2,198,000円

室内：PL-RP80GA6×2	730,000円
室外：PUZ-ZRMP160KA14 ㊀	1,303,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：PLP-P80GWH2×2	100,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

同時トリプル



スリムZR

P160形(6馬力) チャージレス50m

冷 14.0(3.5～16.0)kW
暖 16.0(4.0～19.0)kW
省 グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.157参照 人感ムーブアイ

B20 PLZT-ZRMP160GF4 三

セット価格 2,561,000円

室内：PL-RP56GA6×3	990,000円
室外：PUZ-ZRMP160KA14 ㊀	1,303,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P80GWF2×3	195,000円
分配管：SDT-111R8	21,000円

標準パネル

仕様 P.157参照

B20 PLZT-ZRMP160G4 三

セット価格 2,516,000円

室内：PL-RP56GA6×3	990,000円
室外：PUZ-ZRMP160KA14 ㊀	1,303,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：PLP-P80GWH2×3	150,000円
分配管：SDT-111R8	21,000円

P224形(8馬力) チャージレス50m

冷 20.0(5.7～22.4)kW
暖 22.4(5.6～27.0)kW
グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.157参照 人感ムーブアイ

B21 PLZT-ZRMP224GF4 三

セット価格 3,052,000円

室内：PL-RP80GA6×3	1,095,000円
室外：PUZ-ZRMP224KA4 ㊀	1,689,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P80GWF2×3	195,000円
分配管：SDT-111R8	21,000円

標準パネル

仕様 P.157参照

B21 PLZT-ZRMP224G4 三

セット価格 3,007,000円

室内：PL-RP80GA6×3	1,095,000円
室外：PUZ-ZRMP224KA4 ㊀	1,689,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：PLP-P80GWH2×3	150,000円
分配管：SDT-111R8	21,000円

同時フォー



スリムZR

P224形(8馬力) チャージレス50m

冷 20.0(5.7～22.4)kW
暖 22.4(5.6～27.0)kW
グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.157参照 人感ムーブアイ

B22 PLZD-ZRMP224GF4 三

セット価格 3,348,000円

室内：PL-RP56GA6×4	1,320,000円
室外：PUZ-ZRMP224KA4 ㊀	1,689,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P80GWF2×4	260,000円
分配管：SDF-1111R8	27,000円

標準パネル

仕様 P.157参照

B22 PLZD-ZRMP224G4 三

セット価格 3,288,000円

室内：PL-RP56GA6×4	1,320,000円
室外：PUZ-ZRMP224KA4 ㊀	1,689,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：PLP-P80GWH2×4	200,000円
分配管：SDF-1111R8	27,000円

P280形(10馬力) チャージレス50m

冷 25.0(6.5～28.0)kW
暖 28.0(7.0～34.0)kW
グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.157参照 人感ムーブアイ

B23 PLZD-ZRMP280GF4 三

セット価格 3,773,000円

室内：PL-RP71GA6×4	1,348,000円
室外：PUZ-ZRMP280KA4 ㊀	2,086,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PLP-P80GWF2×4	260,000円
分配管：SDF-1111R8	27,000円

標準パネル

仕様 P.157参照

B23 PLZD-ZRMP280G4 三

セット価格 3,713,000円

室内：PL-RP71GA6×4	1,348,000円
室外：PUZ-ZRMP280KA4 ㊀	2,086,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：PLP-P80GWH2×4	200,000円
分配管：SDF-1111R8	27,000円

この紙面に掲載の商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。なお、消費税、配送・設置調整・据付工事などの費用は含まれておりません。

2方向天井カセット形

人感ムーブアイで、省エネ・快適！



ワイヤードリモコン
PAR-46MA（別売）



ワイヤレスリモコン
操作部：PAR-SC4UA（別売）
受光部：PAR-SA9PA2（別売）

A制御
換気連動



PL-RP・LA20

スリムZR PLZ-ZRMP・L（F）4
人感 ※1 ムーブアイ

スリムER PLZ-ERMP・L（E）4
※1 ムーブアイ

※1：ムーブアイセンサーパネルが必要です。

室内ユニット　外形寸法

室内ユニットの寸法は、Ⓗ高さⓌ幅Ⓓ奥行を表わしています。

スリムZR スリムER 色調（マンセルNo.）　ピュアホワイト（6.4Y 8.9/0.4）〈ムーブアイセンサーパネル〉〈標準化粧パネル〉

タイプ	形名	本体	ムーブアイセンサーパネル 標準化粧パネル
標準	P40形	Ⓗ290×Ⓦ 770×Ⓓ650㎜	Ⓗ20×Ⓦ1,080×Ⓓ710㎜
	P45～P80形	Ⓗ290×Ⓦ 940×Ⓓ650㎜	Ⓗ20×Ⓦ1,250×Ⓓ710㎜
	P112～P160形	Ⓗ331×Ⓦ1,440×Ⓓ650㎜	Ⓗ20×Ⓦ1,750×Ⓓ710㎜
同時ツイン	P80形	（Ⓗ290×Ⓦ 770×Ⓓ650㎜）×2	（Ⓗ20×Ⓦ1,080×Ⓓ710㎜）×2
	P112～P160形	（Ⓗ290×Ⓦ 940×Ⓓ650㎜）×2	（Ⓗ20×Ⓦ1,250×Ⓓ710㎜）×2
	P224・P280形	（Ⓗ331×Ⓦ1,440×Ⓓ650㎜）×2	（Ⓗ20×Ⓦ1,750×Ⓓ710㎜）×2

タイプ	形名	本体	ムーブアイセンサーパネル 標準化粧パネル
同時トリプル	P160形	（Ⓗ290×Ⓦ940×Ⓓ650㎜）×3	（Ⓗ20×Ⓦ1,250×Ⓓ710㎜）×3
	P224形	（Ⓗ290×Ⓦ940×Ⓓ650㎜）×3	（Ⓗ20×Ⓦ1,250×Ⓓ710㎜）×3
同時フォー	P224形	（Ⓗ290×Ⓦ940×Ⓓ650㎜）×4	（Ⓗ20×Ⓦ1,250×Ⓓ710㎜）×4
	P280形	（Ⓗ290×Ⓦ940×Ⓓ650㎜）×4	（Ⓗ20×Ⓦ1,250×Ⓓ710㎜）×4

室外ユニット　外形寸法・質量

スリムZR 色調（マンセルNo.）　3.0Y 7.8/1.1

標準	P40～P63形	P80形	P112～P160形	—
同時ツイン	—	P80形	P112～P160形	P224・P280形
同時トリプル	—	—	P160形	P224形
同時フォー	—	—	—	P224・P280形
形状	PUZ-ZRMP・KA14  R32	PUZ-ZRMP・HA14  R32	PUZ-ZRMP・KA14  R32	PUZ-ZRMP・KA4  R32
寸法 高さ	630mm	943mm	1,338mm	1,338mm
寸法 幅（+配管スペース）	809（+62）mm	950mm	1,050mm	1,050mm
寸法 奥行（+ファンガード）	300（+23）mm	330（+25）mm	330（+25）mm	330（+25）mm
質量（三相機種）	P40形：41kg P45形：41kg P50形：41kg P56形：41kg P63形：42kg	P80形：66kg	P112形：99kg P140形：99kg P160形：99kg	P224形：130kg P280形：134kg

スリムER 色調（マンセルNo.）　3.0Y 7.8/1.1

P40～P63形	P80形	P112～P160形	—
—	P80形	P112～P160形	P224・P280形
—	—	P160形	P224形
—	—	—	P224・P280形
PUZ-ERMP・KA14  R32	PUZ-ERMP・HA14  R32	PUZ-ERMP・LA14  R32	PUZ-ERMP・KA4  R32
630mm	740mm	1,018mm	1,338mm
809（+62）mm	950mm	950mm	1,050mm
300（+23）mm	330（+25）mm	330（+25）mm	330（+25）mm
P40形：38kg P45形：38kg P50形：38kg P56形：38kg P63形：39kg	P80形：56kg	P112形：67kg P140形：75kg P160形：75kg	P224形：106kg P280形：117kg

＊室外ユニットを通路上の架台、またはドレンを1か所から排水する場合には、別売のドレンソケット、またはドレンパンをご利用ください。

機能一覧 詳細はP.255・256

○：使用可能　■：別売部品が必要　－：未対応

機能			スリムZR	スリムER
			ワイヤード	
快適性		ムーブアイ機能※2	○（mirA.I.）	○
		風向独立制御	○	
		ドラフトセーブ	－	
		オートスイング	○	
		上下風向切換	○	
		左右風向切換	－	
		ぐるっとスマート気流	－	
		風速ノッチ	4	
		風速自動	○	
		冷暖自動運転	○	
		先読み運転※3	○	－
		ハイパワー運転	○	
	タイマー	オン/オフタイマー	○	
		週間スケジュールタイマー	○	
	冷房時	年間冷房運転対応	○	
		サイレント制御（室外ユニット）	○	
	暖房時	ウェーブ気流	－	

機能			スリムZR	スリムER
			ワイヤード	
快適性	暖房時 デフロストマネジメント	ドラフト防止	○	
		ホットスタート	○	
		不在時霜取り※2	○	－
		サーモオフ時霜取り	○	
		暖房プレヒート	○	
		停止後霜取り	○	
		10℃設定	－	
		スマートデフロスト	○	
		パワーシェア運転	○	
		ドライ運転	○	
		リモコンサーモ切換	○	
		高天井対応	○	
清潔性		清潔Vフィルター	○	
		抗菌・防カビフィルター	－	
		ドレンパンクリーン	○	
		防カビドレンパン	○	
		内部クリーン	○	

機能			スリムZR	スリムER
			ワイヤード	
制御		換気連動※4	－/■	
		2リモコン制御	○	
		1リモコングループ制御	○	
工事・メンテナンス性		ドレンアップメカ	○（標準装備）	
	フィルター	ロングライフ仕様	○（標準装備）	
		クリーニングサイン	○	
		故障診断	○	
	形名・製造番号表示	自動登録※5	○	
		手動入力	○	
		スマートメンテナンス	○	
		運転データ収集	○	
		配管・配線リプレース※6	○	
		HA JEM・A対応	○	

※2：ムーブアイセンサーパネルとの接続が必要です。
※3：ムーブアイセンサーパネルと接続した場合は、ムーブアイmirA.I.となります。
※4：換気制御インターフェース／ロスナイ®連動を示します。詳細はP.26をご覧ください。
※5：MAスマートリモコンによる時刻設定が必要です。
※6：別売部品が必要な場合があります。工事情報P.191～201をご覧ください。

天井面に溶け込みやすいすっきりデザイン。



快適性

*ムーブアイセンサーパネル付 2方向天井カセット形に適用。 スリムZR

ムーブアイmirA.I.に対応

運転データから推定した空調負荷と、外気温、室温、輻射温度から建物性能※7を学習して、室温の変化を先読み。運転の強さを自動で調節するから、快適です。

*開放空間など安定運転できない環境では学習できず、先読み運転できない場合があります。
※7：ここでは室温に影響する性能（断熱性、気密性、広さを総合的に判断したもの）を指します。



人感ムーブアイで輻射温度を検知

AI自動モード


ムーブアイmirA.I.で先読みしながら、温度ムラがある時はエリアごとに温度ムラを解消し、温度ムラがない時は、人のいるエリアを中心に体感温度制御を行い、ムダのない効率的な運転を行います。

風よけ※8風あて※8が自由自在［快適自動モード※9］

風が気になる、風が気持ちいいなど、お好みに合わせてベーンごとに「風よけ※8」「風あて※8」設定が可能。人感ムーブアイが人を検知すると、そのエリア方向のベーンを設定に応じて自動制御します。

※8：場所によっては風あてでも風があたらない場合や、風よけでも風があたる場合があります。
※9：工場出荷時OFF。

冷房時 ■快適自動モード　　*図はイメージです。

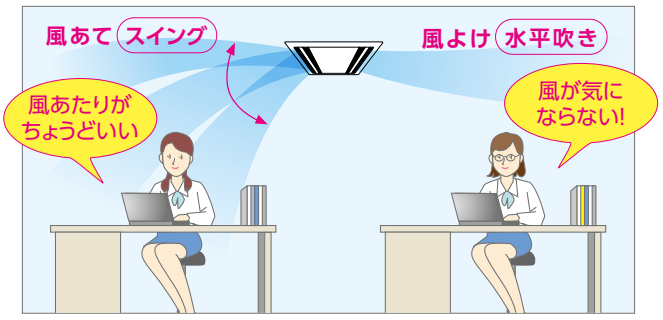

*暖房運転時は下吹きになります。
*ムーブアイセンサーパネル以外のパネル使用時も、リモコン設定で左右ベーンの吹分けが可能です。

各エリアの温度ムラも解消［ムラなしモード］


スリムZR スリムER

ムーブアイが暑いエリアや寒いエリアを見つけ、風向きを自動制御。効率的な運転で温度ムラを解消し、省エネ性・快適性を高めます。

いままでの冷房時
日差しで窓側は暑い。
でも設定温度を下げると壁側が寒い。



ムーブアイなら
暑い窓側は下吹きで。
設定温度を下げずに壁側も快適。



空気質をグレードアップ

清潔Vフィルター（標準装備）

従来の抗菌・防カビに加えて、ウイルス抑制作用※10のあるプレフィルターを標準装備。

*2時間後のフィルターに付着したウイルスへの効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。
※10：試験機関：一般財団法人ボーケン品質評価機構。試験方法：JIS L 1922,繊維製品の抗ウイルス性試験。試験番号：20222020320-1。ウイルス対応方法：練り込み。対象：フィルターに付着した1種類のウイルス。試験結果：無加工布と比較し2時間後に99%以上低減。

さらに、アレル除菌フィルター追加でクリーン効果アップ（別売）


人工酵素が含まれたフィルターで、菌※11やウイルス※12、アレル物質（花粉）※13を捕集し、抑制します。

当社既設品※14への取付けも可能！

*18時間後のフィルターに付着した菌、24時間後のフィルターに付着したウイルスへの効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。　※11：試験機関：一般財団法人ボーケン品質評価機構。試験方法：JIS L 1902,定量試験(菌液吸収法)による。試験番号：006109-1,2。対象：フィルターに付着した2種類の菌。試験結果：無加工布と比較し18時間後に99%以上低減。　※12：試験機関：一般財団法人日本繊維製品品質技術センター。試験方法：JIS L 1922,繊維製品の抗ウイルス性試験方法。試験番号：19KB060923-1。対象：フィルターに付着した1種類のウイルス。試験結果：無加工布と比較し24時間後に99%以上低減。　※13：試験機関：一般財団法人日本食品分析センター。試験方法：ELISA法。試験番号：第10014572002-01号。対象：フィルターに付着した1種類の花粉。試験結果：99%以上低減。
※14：2014年5月発売以降。

施工性


ドレンアップメカ標準装備。最大揚程850mm。※15



※15：別売部品を組み込む場合は数値が変わります。ご注意ください。

●ワイドパネル〈リニューアル対応〉

リニューアルでサイズ変更がある場合にご利用ください。下記にて取り扱っておりますので、直接お問合せください。
ワイドパネルは推奨部品であり、三菱電機株式会社の保証対象外です。



*化粧パネルを必ず手配してください。

●株式会社シモヤマ宮崎営業所
0987-23-5305
URL：https://www.simo-wood.com

2方向天井カセット形

標準シングル



スリムZR

P40形(1.5馬力) チャージレス30m

冷 3.6(1.5～4.0)kW
暖 4.0(1.2～5.2)kW
省 グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.157参照 人感ムーブアイ

C01 PLZ-ZRMP40SLF4㊀
C02 PLZ-ZRMP40LF4㊂

セット価格 1,036,000円

室内：PL-RP40LA20	375,000円
室外：PUZ-ZRMP40SKA14㊀-KA14㊂	547,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：CMP-P45LWEG6	62,000円

標準パネル

仕様 P.157参照

C01 PLZ-ZRMP40SL4㊀
C02 PLZ-ZRMP40L4㊂

セット価格 1,022,000円

室内：PL-RP40LA20	375,000円
室外：PUZ-ZRMP40SKA14㊀-KA14㊂	547,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：CMP-P45LWHG6	48,000円

P45形(1.8馬力) チャージレス30m

冷 4.0(1.6～4.5)kW
暖 4.5(1.3～5.8)kW
省 グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.157参照 人感ムーブアイ

C03 PLZ-ZRMP45SLF4㊀
C04 PLZ-ZRMP45LF4㊂

セット価格 1,100,000円

室内：PL-RP45LA20	380,000円
室外：PUZ-ZRMP45SKA14㊀-KA14㊂	602,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：CMP-P71LWEG6	66,000円

標準パネル

仕様 P.157参照

C03 PLZ-ZRMP45SL4㊀
C04 PLZ-ZRMP45L4㊂

セット価格 1,086,000円

室内：PL-RP45LA20	380,000円
室外：PUZ-ZRMP45SKA14㊀-KA14㊂	602,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：CMP-P71LWHG6	52,000円

P50形(2馬力) チャージレス30m

冷 4.5(1.6～5.0)kW
暖 5.0(1.3～6.6)kW
省 グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.157参照 人感ムーブアイ

C05 PLZ-ZRMP50SLF4㊀
C06 PLZ-ZRMP50LF4㊂

セット価格 1,168,000円

室内：PL-RP50LA20	398,000円
室外：PUZ-ZRMP50SKA14㊀-KA14㊂	652,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：CMP-P71LWEG6	66,000円

標準パネル

仕様 P.157参照

C05 PLZ-ZRMP50SL4㊀
C06 PLZ-ZRMP50L4㊂

セット価格 1,154,000円

室内：PL-RP50LA20	398,000円
室外：PUZ-ZRMP50SKA14㊀-KA14㊂	652,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：CMP-P71LWHG6	52,000円

P56形(2.3馬力) チャージレス30m

冷 5.0(1.6～5.6)kW
暖 5.6(1.4～7.3)kW
省 グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.157参照 人感ムーブアイ

C07 PLZ-ZRMP56SLF4㊀
C08 PLZ-ZRMP56LF4㊂

セット価格 1,215,000円

室内：PL-RP56LA20	402,000円
室外：PUZ-ZRMP56SKA14㊀-KA14㊂	695,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：CMP-P71LWEG6	66,000円

標準パネル

仕様 P.157参照

C07 PLZ-ZRMP56SL4㊀
C08 PLZ-ZRMP56L4㊂

セット価格 1,201,000円

室内：PL-RP56LA20	402,000円
室外：PUZ-ZRMP56SKA14㊀-KA14㊂	695,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：CMP-P71LWHG6	52,000円

P63形(2.5馬力) チャージレス30m

冷 5.6(1.8～6.3)kW
暖 6.3(1.6～8.0)kW
省 グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.157参照 人感ムーブアイ

C09 PLZ-ZRMP63SLF4㊀
C10 PLZ-ZRMP63LF4㊂

セット価格 1,296,000円

室内：PL-RP63LA20	426,000円
室外：PUZ-ZRMP63SKA14㊀-KA14㊂	752,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：CMP-P71LWEG6	66,000円

標準パネル

仕様 P.157参照

C09 PLZ-ZRMP63SL4㊀
C10 PLZ-ZRMP63L4㊂

セット価格 1,282,000円

室内：PL-RP63LA20	426,000円
室外：PUZ-ZRMP63SKA14㊀-KA14㊂	752,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：CMP-P71LWHG6	52,000円

P80形(3馬力) チャージレス30m

冷 7.1(1.9～8.0)kW
暖 8.0(2.0～10.8)kW
省 グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.157参照 人感ムーブアイ

C11 PLZ-ZRMP80SLF4㊀
C12 PLZ-ZRMP80LF4㊂

セット価格 1,378,000円

室内：PL-RP80LA20	437,000円
室外：PUZ-ZRMP80SHA14㊀-HA14㊂	823,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：CMP-P71LWEG6	66,000円

標準パネル

仕様 P.157参照

C11 PLZ-ZRMP80SL4㊀
C12 PLZ-ZRMP80L4㊂

セット価格 1,364,000円

室内：PL-RP80LA20	437,000円
室外：PUZ-ZRMP80SHA14㊀-HA14㊂	823,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：CMP-P71LWHG6	52,000円

P112形(4馬力) チャージレス50m

冷 10.0(2.7～11.2)kW
暖 11.2(2.8～14.0)kW
省 グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.157参照 人感ムーブアイ

C13 PLZ-ZRMP112LF4㊂

セット価格 1,586,000円

室内：PL-RP112LA20	477,000円
室外：PUZ-ZRMP112KA14㊂	969,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：CMP-P140LWEG6	88,000円

標準パネル

仕様 P.157参照

C13 PLZ-ZRMP112L4㊂

セット価格 1,567,000円

室内：PL-RP112LA20	477,000円
室外：PUZ-ZRMP112KA14㊂	969,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：CMP-P140LWHG6	69,000円

P140形(5馬力) チャージレス50m

冷 12.5(3.2～14.0)kW
暖 14.0(3.5～18.2)kW
省 グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.159参照 人感ムーブアイ

C14 PLZ-ZRMP140LF4㊂

セット価格 1,834,000円

室内：PL-RP140LA20	528,000円
室外：PUZ-ZRMP140KA14㊂	1,166,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：CMP-P140LWEG6	88,000円

標準パネル

仕様 P.159参照

C14 PLZ-ZRMP140L4㊂

セット価格 1,815,000円

室内：PL-RP140LA20	528,000円
室外：PUZ-ZRMP140KA14㊂	1,166,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：CMP-P140LWHG6	69,000円

P160形(6馬力) チャージレス50m

冷 14.0(3.7～16.0)kW
暖 16.0(4.0～20.2)kW
省 グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.159参照 人感ムーブアイ

C15 PLZ-ZRMP160LF4㊂

セット価格 2,017,000円

室内：PL-RP160LA20	574,000円
室外：PUZ-ZRMP160KA14㊂	1,303,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：CMP-P140LWEG6	88,000円

標準パネル

仕様 P.159参照

C15 PLZ-ZRMP160L4㊂

セット価格 1,998,000円

室内：PL-RP160LA20	574,000円
室外：PUZ-ZRMP160KA14㊂	1,303,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：CMP-P140LWHG6	69,000円

省 2015年省エネ基準値クリア商品　R32 冷媒R32
グ グリーン購入法調達基準適合商品

＊各機種の仕様は、セット形名の前の形名番号C00と掲載ページ(仕様P.00)をご覧ください。

ご案内
1. ㊀は単相200V、㊂は三相200V電源です。
2. PL-RP・LA20にはヒーター付タイプ、別売補助電気ヒーターの設定はありません。

同時ツイン



スリムZR

P80形(3馬力) チャージレス30m

冷 7.1(1.9～8.0)kW
暖 8.0(2.0～10.8)kW
省エネ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.159参照 人感ムーブアイ

C16 PLZX-ZRMP80SLF4(単)
C17 PLZX-ZRMP80LF4(三)

セット価格 1,762,000円

室内：PL-RP40LA20×2	750,000円
室外：PUZ-ZRMP80SHA14(単)-HA14(三)	823,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：CMP-P45LWEG6×2	124,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

標準パネル

仕様 P.159参照

C16 PLZX-ZRMP80SL4(単)
C17 PLZX-ZRMP80L4(三)

セット価格 1,734,000円

室内：PL-RP40LA20×2	750,000円
室外：PUZ-ZRMP80SHA14(単)-HA14(三)	823,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：CMP-P45LWHG6×2	96,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P112形(4馬力) チャージレス50m

冷 10.0(2.7～11.2)kW
暖 11.2(2.8～14.0)kW
省エネ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.159参照 人感ムーブアイ

C18 PLZX-ZRMP112LF4(三)

セット価格 1,970,000円

室内：PL-RP56LA20×2	804,000円
室外：PUZ-ZRMP112KA14(三)	969,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：CMP-P71LWEG6×2	132,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

標準パネル

仕様 P.159参照

C18 PLZX-ZRMP112L4(三)

セット価格 1,942,000円

室内：PL-RP56LA20×2	804,000円
室外：PUZ-ZRMP112KA14(三)	969,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：CMP-P71LWHG6×2	104,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P140形(5馬力) チャージレス50m

冷 12.5(3.2～14.0)kW
暖 14.0(3.5～18.2)kW
省エネ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.159参照 人感ムーブアイ

C19 PLZX-ZRMP140LF4(三)

セット価格 2,221,000円

室内：PL-RP71LA20×2	858,000円
室外：PUZ-ZRMP140KA14(三)	1,166,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：CMP-P71LWEG6×2	132,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

標準パネル

仕様 P.159参照

C19 PLZX-ZRMP140L4(三)

セット価格 2,193,000円

室内：PL-RP71LA20×2	858,000円
室外：PUZ-ZRMP140KA14(三)	1,166,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：CMP-P71LWHG6×2	104,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P160形(6馬力) チャージレス50m

冷 14.0(3.7～16.0)kW
暖 16.0(4.0～20.2)kW
省エネ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.159参照 人感ムーブアイ

C20 PLZX-ZRMP160LF4(三)

セット価格 2,374,000円

室内：PL-RP80LA20×2	874,000円
室外：PUZ-ZRMP160KA14(三)	1,303,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：CMP-P71LWEG6×2	132,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

標準パネル

仕様 P.159参照

C20 PLZX-ZRMP160L4(三)

セット価格 2,346,000円

室内：PL-RP80LA20×2	874,000円
室外：PUZ-ZRMP160KA14(三)	1,303,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：CMP-P71LWHG6×2	104,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P224形(8馬力) チャージレス50m

冷 20.0(5.7～22.4)kW
暖 22.4(5.6～27.0)kW
省エネ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.159参照 人感ムーブアイ

C21 PLZX-ZRMP224LF4(三)

セット価格 2,887,000円

室内：PL-RP112LA20×2	954,000円
室外：PUZ-ZRMP224KA4(三)	1,689,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：CMP-P140LWEG6×2	176,000円
分配管：SDD-50WR8	16,000円

標準パネル

仕様 P.159参照

C21 PLZX-ZRMP224L4(三)

セット価格 2,849,000円

室内：PL-RP112LA20×2	954,000円
室外：PUZ-ZRMP224KA4(三)	1,689,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：CMP-P140LWHG6×2	138,000円
分配管：SDD-50WR8	16,000円

P280形(10馬力) チャージレス50m

冷 25.0(6.5～28.0)kW
暖 28.0(7.0～34.0)kW
省エネ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.159参照 人感ムーブアイ

C22 PLZX-ZRMP280LF4(三)

セット価格 3,386,000円

室内：PL-RP140LA20×2	1,056,000円
室外：PUZ-ZRMP280KA4(三)	2,086,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：CMP-P140LWEG6×2	176,000円
分配管：SDD-50WR8	16,000円

標準パネル

仕様 P.159参照

C22 PLZX-ZRMP280L4(三)

セット価格 3,348,000円

室内：PL-RP140LA20×2	1,056,000円
室外：PUZ-ZRMP280KA4(三)	2,086,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：CMP-P140LWHG6×2	138,000円
分配管：SDD-50WR8	16,000円

同時トリプル



スリムZR

P160形(6馬力) チャージレス50m

冷 14.0(3.7～16.0)kW
暖 16.0(4.0～20.2)kW
省エネ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.159参照 人感ムーブアイ

C23 PLZT-ZRMP160LF4(三)

セット価格 2,780,000円

室内：PL-RP56LA20×3	1,206,000円
室外：PUZ-ZRMP160KA14(三)	1,303,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：CMP-P71LWEG6×3	198,000円
分配管：SDT-111R8	21,000円

標準パネル

仕様 P.159参照

C23 PLZT-ZRMP160L4(三)

セット価格 2,738,000円

室内：PL-RP56LA20×3	1,206,000円
室外：PUZ-ZRMP160KA14(三)	1,303,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：CMP-P71LWHG6×3	156,000円
分配管：SDT-111R8	21,000円

P224形(8馬力) チャージレス50m

冷 20.0(5.7～22.4)kW
暖 22.4(5.6～27.0)kW
省エネ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.159参照 人感ムーブアイ

C24 PLZT-ZRMP224LF4(三)

セット価格 3,271,000円

室内：PL-RP80LA20×3	1,311,000円
室外：PUZ-ZRMP224KA4(三)	1,689,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：CMP-P71LWEG6×3	198,000円
分配管：SDT-111R8	21,000円

標準パネル

仕様 P.159参照

C24 PLZT-ZRMP224L4(三)

セット価格 3,229,000円

室内：PL-RP80LA20×3	1,311,000円
室外：PUZ-ZRMP224KA4(三)	1,689,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：CMP-P71LWHG6×3	156,000円
分配管：SDT-111R8	21,000円

同時フォー



スリムZR

P224形(8馬力) チャージレス50m

冷 20.0(5.7～22.4)kW
暖 22.4(5.6～27.0)kW
省エネ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.159参照 人感ムーブアイ

C25 PLZD-ZRMP224LF4(三)

セット価格 3,640,000円

室内：PL-RP56LA20×4	1,608,000円
室外：PUZ-ZRMP224KA4(三)	1,689,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：CMP-P71LWEG6×4	264,000円
分配管：SDF-1111R8	27,000円

標準パネル

仕様 P.159参照

C25 PLZD-ZRMP224L4(三)

セット価格 3,584,000円

室内：PL-RP56LA20×4	1,608,000円
室外：PUZ-ZRMP224KA4(三)	1,689,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：CMP-P71LWHG6×4	208,000円
分配管：SDF-1111R8	27,000円

P280形(10馬力) チャージレス50m

冷 25.0(6.5～28.0)kW
暖 28.0(7.0～34.0)kW
省エネ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.159参照 人感ムーブアイ

C26 PLZD-ZRMP280LF4(三)

セット価格 4,145,000円

室内：PL-RP71LA20×4	1,716,000円
室外：PUZ-ZRMP280KA4(三)	2,086,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：CMP-P71LWEG6×4	264,000円
分配管：SDF-1111R8	27,000円

標準パネル

仕様 P.159参照

C26 PLZD-ZRMP280L4(三)

セット価格 4,089,000円

室内：PL-RP71LA20×4	1,716,000円
室外：PUZ-ZRMP280KA4(三)	2,086,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：CMP-P71LWHG6×4	208,000円
分配管：SDF-1111R8	27,000円

この紙面に掲載の商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。なお、消費税、配送・設置調整・据付工事などの費用は含まれておりません。

2方向天井カセット形

標準シングル



スリムER

P40形(1.5馬力) チャージレス30m

冷 3.6(1.6～4.0)kW
暖 4.0(1.6～5.2)kW
グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.159参照 ムーブアイ

C27 PLZ-ERMP40SLE4㊊
C28 PLZ-ERMP40LE4㊌

セット価格 1,030,000円

室内：PL-RP40LA20	375,000円
室外：PUZ-ERMP40SKA14㊊-KA14㊌	541,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：CMP-P45LWEG6	62,000円

標準パネル

仕様 P.159参照

C27 PLZ-ERMP40SL4㊊
C28 PLZ-ERMP40L4㊌

セット価格 1,016,000円

室内：PL-RP40LA20	375,000円
室外：PUZ-ERMP40SKA14㊊-KA14㊌	541,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：CMP-P45LWHG6	48,000円

P45形(1.8馬力) チャージレス30m

冷 4.0(1.7～4.5)kW
暖 4.5(1.6～5.8)kW
グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.159参照 ムーブアイ

C29 PLZ-ERMP45SLE4㊊
C30 PLZ-ERMP45LE4㊌

セット価格 1,089,000円

室内：PL-RP45LA20	380,000円
室外：PUZ-ERMP45SKA14㊊-KA14㊌	591,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：CMP-P71LWEG6	66,000円

標準パネル

仕様 P.159参照

C29 PLZ-ERMP45SL4㊊
C30 PLZ-ERMP45L4㊌

セット価格 1,075,000円

室内：PL-RP45LA20	380,000円
室外：PUZ-ERMP45SKA14㊊-KA14㊌	591,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：CMP-P71LWHG6	52,000円

P50形(2馬力) チャージレス30m

冷 4.5(1.9～5.0)kW
暖 5.0(1.6～6.6)kW
グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.159参照 ムーブアイ

C31 PLZ-ERMP50SLE4㊊
C32 PLZ-ERMP50LE4㊌

セット価格 1,151,000円

室内：PL-RP50LA20	398,000円
室外：PUZ-ERMP50SKA14㊊-KA14㊌	635,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：CMP-P71LWEG6	66,000円

標準パネル

仕様 P.159参照

C31 PLZ-ERMP50SL4㊊
C32 PLZ-ERMP50L4㊌

セット価格 1,137,000円

室内：PL-RP50LA20	398,000円
室外：PUZ-ERMP50SKA14㊊-KA14㊌	635,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：CMP-P71LWHG6	52,000円

P56形(2.3馬力) チャージレス30m

冷 5.0(1.9～5.6)kW
暖 5.6(1.6～7.3)kW
グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.159参照 ムーブアイ

C33 PLZ-ERMP56SLE4㊊
C34 PLZ-ERMP56LE4㊌

セット価格 1,189,000円

室内：PL-RP56LA20	402,000円
室外：PUZ-ERMP56SKA14㊊-KA14㊌	669,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：CMP-P71LWEG6	66,000円

標準パネル

仕様 P.159参照

C33 PLZ-ERMP56SL4㊊
C34 PLZ-ERMP56L4㊌

セット価格 1,175,000円

室内：PL-RP56LA20	402,000円
室外：PUZ-ERMP56SKA14㊊-KA14㊌	669,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：CMP-P71LWHG6	52,000円

P63形(2.5馬力) チャージレス30m

冷 5.6(2.0～6.3)kW
暖 6.3(1.6～8.0)kW
グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.159参照 ムーブアイ

C35 PLZ-ERMP63SLE4㊊
C36 PLZ-ERMP63LE4㊌

セット価格 1,278,000円

室内：PL-RP63LA20	426,000円
室外：PUZ-ERMP63SKA14㊊-KA14㊌	734,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：CMP-P71LWEG6	66,000円

標準パネル

仕様 P.159参照

C35 PLZ-ERMP63SL4㊊
C36 PLZ-ERMP63L4㊌

セット価格 1,264,000円

室内：PL-RP63LA20	426,000円
室外：PUZ-ERMP63SKA14㊊-KA14㊌	734,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：CMP-P71LWHG6	52,000円

P80形(3馬力) チャージレス30m

冷 7.1(2.0～8.0)kW
暖 8.0(2.0～10.2)kW
省 グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.159参照 ムーブアイ

C37 PLZ-ERMP80SLE4㊊
C38 PLZ-ERMP80LE4㊌

セット価格 1,366,000円

室内：PL-RP80LA20	437,000円
室外：PUZ-ERMP80SHA14㊊-HA14㊌	811,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：CMP-P71LWEG6	66,000円

標準パネル

仕様 P.159参照

C37 PLZ-ERMP80SL4㊊
C38 PLZ-ERMP80L4㊌

セット価格 1,352,000円

室内：PL-RP80LA20	437,000円
室外：PUZ-ERMP80SHA14㊊-HA14㊌	811,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：CMP-P71LWHG6	52,000円

P112形(4馬力) チャージレス30m

冷 10.0(4.3～11.2)kW
暖 11.2(4.8～14.0)kW
グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.159参照 ムーブアイ

C39 PLZ-ERMP112LE4㊌

セット価格 1,577,000円

室内：PL-RP112LA20	477,000円
室外：PUZ-ERMP112LA14㊌	960,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：CMP-P140LWEG6	88,000円

標準パネル

仕様 P.159参照

C39 PLZ-ERMP112L4㊌

セット価格 1,558,000円

室内：PL-RP112LA20	477,000円
室外：PUZ-ERMP112LA14㊌	960,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：CMP-P140LWHG6	69,000円

P140形(5馬力) チャージレス30m

冷 12.5(3.8～14.0)kW
暖 14.0(3.7～18.2)kW
グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.159参照 ムーブアイ

C40 PLZ-ERMP140LE4㊌

セット価格 1,804,000円

室内：PL-RP140LA20	528,000円
室外：PUZ-ERMP140LA14㊌	1,136,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：CMP-P140LWEG6	88,000円

標準パネル

仕様 P.159参照

C40 PLZ-ERMP140L4㊌

セット価格 1,785,000円

室内：PL-RP140LA20	528,000円
室外：PUZ-ERMP140LA14㊌	1,136,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：CMP-P140LWHG6	69,000円

P160形(6馬力) チャージレス30m

冷 14.0(6.0～16.0)kW
暖 16.0(7.0～19.0)kW
グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.159参照 ムーブアイ

C41 PLZ-ERMP160LE4㊌

セット価格 1,979,000円

室内：PL-RP160LA20	574,000円
室外：PUZ-ERMP160LA14㊌	1,265,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：CMP-P140LWEG6	88,000円

標準パネル

仕様 P.159参照

C41 PLZ-ERMP160L4㊌

セット価格 1,960,000円

室内：PL-RP160LA20	574,000円
室外：PUZ-ERMP160LA14㊌	1,265,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：CMP-P140LWHG6	69,000円

省 2015年省エネ基準値クリア商品　R32 冷媒R32
グ グリーン購入法調達基準適合商品

＊各機種の仕様は、セット形名の前の形名番号C00と掲載ページ(仕様P.00)をご覧ください。

ご案内
1. ㊊は単相200V、㊌は三相200V電源です。
2. PL-RP・LA20にはヒーター付タイプ、別売補助電気ヒーターの設定はありません。

同時ツイン



スリムER

P80形(3馬力) チャージレス30m

冷 7.1(2.0~8.0)kW
暖 8.0(2.0~10.2)kW
省 グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.159参照 ムーブアイ

C42 PLZX-ERMP80SLE4㊐
C43 PLZX-ERMP80LE4㊌

セット価格 1,750,000円

室内：PL-RP40LA20×2	750,000円
室外：PUZ-ERMP80SHA14㊐-HA14㊌	811,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：CMP-P45LWEG6×2	124,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

標準パネル

仕様 P.159参照

C42 PLZX-ERMP80SL4㊐
C43 PLZX-ERMP80L4㊌

セット価格 1,722,000円

室内：PL-RP40LA20×2	750,000円
室外：PUZ-ERMP80SHA14㊐-HA14㊌	811,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：CMP-P45LWHG6×2	96,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P112形(4馬力) チャージレス30m

冷 10.0(4.3~11.2)kW
暖 11.2(4.8~14.0)kW
グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.159参照 ムーブアイ

C44 PLZX-ERMP112LE4㊌

セット価格 1,961,000円

室内：PL-RP56LA20×2	804,000円
室外：PUZ-ERMP112LA14㊌	960,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：CMP-P71LWEG6×2	132,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

標準パネル

仕様 P.159参照

C44 PLZX-ERMP112L4㊌

セット価格 1,933,000円

室内：PL-RP56LA20×2	804,000円
室外：PUZ-ERMP112LA14㊌	960,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：CMP-P71LWHG6×2	104,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P140形(5馬力) チャージレス30m

冷 12.5(3.8~14.0)kW
暖 14.0(3.7~18.2)kW
省 グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.159参照 ムーブアイ

C45 PLZX-ERMP140LE4㊌

セット価格 2,191,000円

室内：PL-RP71LA20×2	858,000円
室外：PUZ-ERMP140LA14㊌	1,136,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：CMP-P71LWEG6×2	132,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

標準パネル

仕様 P.159参照

C45 PLZX-ERMP140L4㊌

セット価格 2,163,000円

室内：PL-RP71LA20×2	858,000円
室外：PUZ-ERMP140LA14㊌	1,136,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：CMP-P71LWHG6×2	104,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P160形(6馬力) チャージレス30m

冷 14.0(6.0~16.0)kW
暖 16.0(7.0~19.0)kW
グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.159参照 ムーブアイ

C46 PLZX-ERMP160LE4㊌

セット価格 2,336,000円

室内：PL-RP80LA20×2	874,000円
室外：PUZ-ERMP160LA14㊌	1,265,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：CMP-P71LWEG6×2	132,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

標準パネル

仕様 P.159参照

C46 PLZX-ERMP160L4㊌

セット価格 2,308,000円

室内：PL-RP80LA20×2	874,000円
室外：PUZ-ERMP160LA14㊌	1,265,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：CMP-P71LWHG6×2	104,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P224形(8馬力) チャージレス30m

冷 20.0(6.6~22.4)kW
暖 22.4(5.8~27.0)kW
省 グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.159参照 ムーブアイ

C47 PLZX-ERMP224LE4㊌

セット価格 2,874,000円

室内：PL-RP112LA20×2	954,000円
室外：PUZ-ERMP224KA4㊌	1,676,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：CMP-P140LWEG6×2	176,000円
分配管：SDD-50WR8	16,000円

標準パネル

仕様 P.159参照

C47 PLZX-ERMP224L4㊌

セット価格 2,836,000円

室内：PL-RP112LA20×2	954,000円
室外：PUZ-ERMP224KA4㊌	1,676,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：CMP-P140LWHG6×2	138,000円
分配管：SDD-50WR8	16,000円

P280形(10馬力) チャージレス30m

冷 25.0(6.9~28.0)kW
暖 28.0(7.2~34.0)kW
省 グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.159参照 ムーブアイ

C48 PLZX-ERMP280LE4㊌

セット価格 3,353,000円

室内：PL-RP140LA20×2	1,056,000円
室外：PUZ-ERMP280KA4㊌	2,053,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：CMP-P140LWEG6×2	176,000円
分配管：SDD-50WR8	16,000円

標準パネル

仕様 P.159参照

C48 PLZX-ERMP280L4㊌

セット価格 3,315,000円

室内：PL-RP140LA20×2	1,056,000円
室外：PUZ-ERMP280KA4㊌	2,053,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：CMP-P140LWHG6×2	138,000円
分配管：SDD-50WR8	16,000円

同時トリプル



スリムER

P160形(6馬力) チャージレス30m

冷 14.0(6.0~16.0)kW
暖 16.0(7.0~19.0)kW
グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.159参照 ムーブアイ

C49 PLZT-ERMP160LE4㊌

セット価格 2,742,000円

室内：PL-RP56LA20×3	1,206,000円
室外：PUZ-ERMP160LA14㊌	1,265,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：CMP-P71LWEG6×3	198,000円
分配管：SDT-111R8	21,000円

標準パネル

仕様 P.159参照

C49 PLZT-ERMP160L4㊌

セット価格 2,700,000円

室内：PL-RP56LA20×3	1,206,000円
室外：PUZ-ERMP160LA14㊌	1,265,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：CMP-P71LWHG6×3	156,000円
分配管：SDT-111R8	21,000円

P224形(8馬力) チャージレス30m

冷 20.0(6.6~22.4)kW
暖 22.4(5.8~27.0)kW
省 グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.159参照 ムーブアイ

C50 PLZT-ERMP224LE4㊌

セット価格 3,258,000円

室内：PL-RP80LA20×3	1,311,000円
室外：PUZ-ERMP224KA4㊌	1,676,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：CMP-P71LWEG6×3	198,000円
分配管：SDT-111R8	21,000円

標準パネル

仕様 P.159参照

C50 PLZT-ERMP224L4㊌

セット価格 3,216,000円

室内：PL-RP80LA20×3	1,311,000円
室外：PUZ-ERMP224KA4㊌	1,676,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：CMP-P71LWHG6×3	156,000円
分配管：SDT-111R8	21,000円

同時フォー



スリムER

P224形(8馬力) チャージレス30m

冷 20.0(6.6~22.4)kW
暖 22.4(5.8~27.0)kW
省 グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.159参照 ムーブアイ

C51 PLZD-ERMP224LE4㊌

セット価格 3,627,000円

室内：PL-RP56LA20×4	1,608,000円
室外：PUZ-ERMP224KA4㊌	1,676,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：CMP-P71LWEG6×4	264,000円
分配管：SDF-1111R8	27,000円

標準パネル

仕様 P.159参照

C51 PLZD-ERMP224L4㊌

セット価格 3,571,000円

室内：PL-RP56LA20×4	1,608,000円
室外：PUZ-ERMP224KA4㊌	1,676,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：CMP-P71LWHG6×4	208,000円
分配管：SDF-1111R8	27,000円

P280形(10馬力) チャージレス30m

冷 25.0(6.9~28.0)kW
暖 28.0(7.2~34.0)kW
省 グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.159参照 ムーブアイ

C52 PLZD-ERMP280LE4㊌

セット価格 4,112,000円

室内：PL-RP71LA20×4	1,716,000円
室外：PUZ-ERMP280KA4㊌	2,053,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：CMP-P71LWEG6×4	264,000円
分配管：SDF-1111R8	27,000円

標準パネル

仕様 P.159参照

C52 PLZD-ERMP280L4㊌

セット価格 4,056,000円

室内：PL-RP71LA20×4	1,716,000円
室外：PUZ-ERMP280KA4㊌	2,053,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：CMP-P71LWHG6×4	208,000円
分配管：SDF-1111R8	27,000円

この紙面に掲載の商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。なお、消費税、配送・設置調整・据付工事などの費用は含まれておりません。

1方向天井カセット形

「ムーブアイ」対応で快適&省エネ!



ワイヤードリモコン
PAR-46MA(別売)



〈標準タイプ〉

〈ムーブアイセンサー付き〉

ワイヤレスリモコン
操作部:PAR-SC4UA(別売)
受光部:PAR-SR2MA(別売 標準タイプ)
PAR-SR1FA
(別売 ムーブアイセンサー付き)

A制御
換気連動



PM-RP・FA20

スリムZR

PMZ-ZRMP・F(F)4

人感※1 ムーブアイ

スリムER

PMZ-ERMP・F(E)4

※1 ムーブアイ

※1:ムーブアイセンサーパネルが必要です。

室内ユニット 外形寸法

室内ユニットの寸法は、Ⓗ高さⓌ幅Ⓓ奥行を表わしています。

スリムZR スリムER 色調(マンセルNo.) ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)〈ムーブアイセンサーパネル〉〈標準化粧パネル〉
＊お好みの色での塗装対応が可能です。納期、価格はお問合せください。

タイプ	形名	本体	ムーブアイセンサーパネル 標準化粧パネル
標準	P40～P80形	Ⓗ225×Ⓦ1,112×Ⓓ724㎜	Ⓗ20×Ⓦ1,340×Ⓓ800㎜
同時ツイン	P80～P160形	(Ⓗ225×Ⓦ1,112×Ⓓ724㎜)×2	(Ⓗ20×Ⓦ1,340×Ⓓ800㎜)×2

タイプ	形名	本体	ムーブアイセンサーパネル 標準化粧パネル
同時トリプル	P160・P224形	(Ⓗ225×Ⓦ1,112×Ⓓ724㎜)×3	(Ⓗ20×Ⓦ1,340×Ⓓ800㎜)×3
同時フォー	P224・P280形	(Ⓗ225×Ⓦ1,112×Ⓓ724㎜)×4	(Ⓗ20×Ⓦ1,340×Ⓓ800㎜)×4

室外ユニット 外形寸法・質量

スリムZR 色調(マンセルNo.) 3.0Y 7.8/1.1

標準		P40～P63形	P80形	—	—
同時ツイン		—	P80形	P112～P160形	—
同時トリプル		—	—	P160形	P224形
同時フォー		—	—	—	P224・P280形
形状		PUZ-ZRMP・KA14  R32	PUZ-ZRMP・HA14  R32	PUZ-ZRMP・KA14  R32	PUZ-ZRMP・KA4  R32
寸法	高さ	630mm	943mm	1,338mm	1,338mm
	幅(+配管スペース)	809(+62)mm	950mm	1,050mm	1,050mm
	奥行(+ファンガード)	300(+23)mm	330(+25)mm	330(+25)mm	330(+25)mm
質量 (三相機種)		P40形:41kg P45形:41kg P50形:41kg P56形:41kg P63形:42kg	P80形:66kg	P112形:99kg P140形:99kg P160形:99kg	P224形:130kg P280形:134kg

スリムER 色調(マンセルNo.) 3.0Y 7.8/1.1

標準		P40～P63形	P80形	—	—
同時ツイン		—	P80形	P112～P160形	—
同時トリプル		—	—	P160形	P224形
同時フォー		—	—	—	P224・P280形
形状		PUZ-ERMP・KA14  R32	PUZ-ERMP・HA14  R32	PUZ-ERMP・LA14  R32	PUZ-ERMP・KA4  R32
寸法	高さ	630mm	740mm	1,018mm	1,338mm
	幅(+配管スペース)	809(+62)mm	950mm	950mm	1,050mm
	奥行(+ファンガード)	300(+23)mm	330(+25)mm	330(+25)mm	330(+25)mm
質量 (三相機種)		P40形:38kg P45形:38kg P50形:38kg P56形:38kg P63形:39kg	P80形:56kg	P112形:67kg P140形:75kg P160形:75kg	P224形:106kg P280形:117kg

＊室外ユニットを通路上の架台、またはドレンを1か所から排水する場合には、別売のドレンソケット、またはドレンパンをご利用ください。

機能一覧 詳細はP.255・256

○:使用可能 ■:別売部品が必要 −:未対応

機能		スリムZR	スリムER ワイヤード
快適性	ムーブアイ機能※2	○(mirA.I.)	○
	風向独立制御	−	
	ドラフトセーブ	−	
	オートスイング	○	
	上下風向切換	○	
	左右風向切換	■(手動)	
	ぐるっとスマート気流	−	
	風速ノッチ	4	
	風速自動	○	
	冷暖自動運転	○	
	先読み運転※3	○	−
	ハイパワー運転	○	
タイマー	オン/オフタイマー	○	
	週間スケジュールタイマー	○	
冷房時	年間冷房運転対応	○	
	サイレント制御(室外ユニット)	○	
暖房時	ウェーブ気流	−	

機能			スリムZR	スリムER ワイヤード
快適性	暖房時 デフロストマネジメント	ドラフト防止	○	
		ホットスタート	○	
		不在時霜取り※2	○	−
		サーモオフ時霜取り	○	
		暖房プレヒート	○	
		停止後霜取り	○	
		10℃設定	−	
		スマートデフロスト	○	
		パワーシェア運転	○	
		ドライ運転	○	
		リモコンサーモ切換	○	
		高天井対応	○	
清潔性		清潔Vフィルター	○	
		抗菌・防カビフィルター	−	
		ドレンパンクリーン	○	
		防カビドレンパン	−	
		内部クリーン	○	

機能			スリムZR	スリムER ワイヤード
制御	換気連動※4		■	
	2リモコン制御		○	
	1リモコングループ制御		○	
工事・メンテナンス性	ドレンアップメカ		○(標準装備)	
	フィルター	ロングライフ仕様	○(標準装備)	
		クリーニングサイン	○	
	故障診断		○	
	形名・製造番号表示	自動登録※5	○	
		手動入力	○	
	スマートメンテナンス		○	
	運転データ収集		○	
	配管・配線リプレース※6		○	
	HA JEM・A対応		■	

※2:ムーブアイセンサーパネルとの接続が必要です。
※3:ムーブアイセンサーパネルと接続した場合は、ムーブアイmirA.I.となります。
※4:詳細はP.26をご覧ください。
※5:MAスマートリモコンによる時刻設定が必要です。
※6:別売部品が必要な場合があります。工事情報P.191～201をご覧ください。

人感ムーブアイ　スリムZR


ムーブアイmirA.I.に対応

運転データから推定した空調負荷と、外気温、室温、輻射温度から建物性能※7を学習して、室温の変化を先読み。運転の強さを自動で調節するから、快適です。

*ムーブアイセンサーパネル(別売)との接続が必要です。
*開放空間など安定運転できない環境では学習できず、先読み運転できない場合があります。
※7:ここでは室温に影響する性能(断熱性、気密性、広さを総合的に判断したもの)を指します。



■人感ムーブアイセンシングイメージ

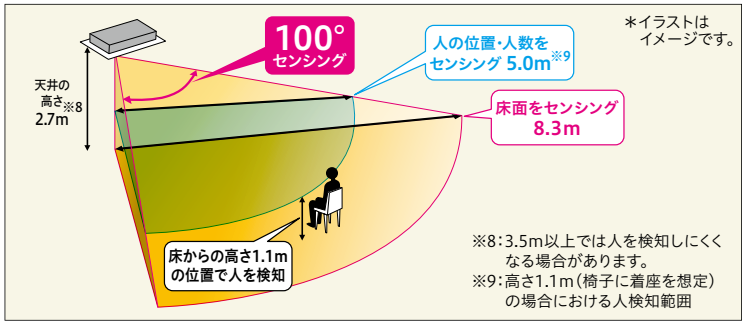

*イラストはイメージです。
※8:3.5m以上では人を検知しにくくなる場合があります。
※9:高さ1.1m(椅子に着座を想定)の場合における人検知範囲

さらに多彩な機能で快適に

省エネ自動モード

人感ムーブアイが人の位置を検知し、そのエリア中心に体感温度制御を行うことにより、効率的で快適な冷暖房を実現。

快適自動モード※10

風が気になる、風が気持ちいいなど、お好みによって上下に「風よけ※11」「風あて※11」設定が可能。

※10:工場出荷時OFF。
※11:左右ベーン(別売)を装着した場合や場所によっては風よけでも風があたる場合や、風あてでも風があたらない場合があります。

不在時霜取り

人感ムーブアイが検知したエリアで不在と判定した場合、着霜状態により霜取りに切換え。在室中の霜取りをできるだけ少なくして室温低下を感じにくくします。

在室率 省エネモード※12

1℃分 能力セーブ※13

室内にいる現在の人数と過去の最大人数から在室率を算出。在室率に応じて体感温度を補正し、省エネ化を実現します。

※12:工場出荷時OFF。
※13:在室率が30%程度の場合、冷房・暖房とも1℃分の空調パワーをセーブ。人数に応じた適切な温度制御を行います。在室率省エネモードは「冷房」、「暖房」、「冷暖」の中から選べます。

不在 省エネモード※14

2℃分 能力セーブ※15

60分以上室内に人がいないと検知した場合、空調運転を自動的にセーブし、消費電力を低減。人の出入りの多い空間に最適です。

※14:工場出荷時OFF。
※15:室内に人がいない状態が60分以上続いた場合、冷房・暖房とも2℃分の空調パワーをセーブ。ムダな冷暖房を抑えます。不在省エネモードは「冷房」、「暖房」、「冷暖」の中から選べます。

不在 停止モード※16

運転を自動停止

設定された時間、人がいないと運転を自動停止。

※16:工場出荷時OFF。

ムーブアイ　スリムER

足元の温度ムラを見はる ムーブアイを搭載

輻射温度センサーが床温を見はって、暖房時の足元の寒さ感や冷房時の冷やしすぎを抑えます。省エネにも効果的です。

空気質をグレードアップ

清潔Vフィルター(標準装備)

従来の抗菌・防カビに加えて、ウイルス抑制作用※17のあるプレフィルターを標準装備。

*2時間後のフィルターに付着したウイルスへの効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。
※17:試験機関:広東省微生物分析検査センター。試験方法:ISO18184:2014,繊維製品の抗ウイルス性試験。試験番号:2020FM29950R01。ウイルス対応方法:練り込み。対象:フィルターに付着した1種類のウイルス。試験結果:無加工布と比較し2時間後に99%以上低減。

さらに、アレル除菌フィルター追加でクリーン効果アップ(別売)

人工酵素が含まれたフィルターで、菌※18やウイルス※19、アレル物質(花粉)※20を捕集し、抑制します。取付けも吸込みグリルと清潔Vフィルターの間に挟み込むだけで簡単です。

当社既設品※21への取付けも可能!

*18時間後のフィルターに付着した菌、24時間後のフィルターに付着したウイルスへの効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。　※18:試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構。試験方法:JIS L 1902,定量試験(菌液吸収法)による。試験番号:006109-1,2。対象:フィルターに付着した2種類の菌。試験結果:無加工布と比較し18時間後に99%以上低減。　※19:試験機関:一般財団法人日本繊維製品品質技術センター。試験方法:JIS L 1922,繊維製品の抗ウイルス性試験方法。試験番号:19KB060923-1。対象:フィルターに付着した1種類のウイルス。試験結果:無加工布と比較し24時間後に99%以上低減。　※20:試験機関:一般財団法人日本食品分析センター。試験方法:ELISA法。試験番号:第10014572002-01号。対象:フィルターに付着した1種類の花粉。試験結果:99%以上低減。　※21:2010年2月発売以降。

スピード暖房

暖房立ち上げ時も風速自動モードで素早く快適

「強・中・弱・静」の風速を状況に応じて制御する風速自動モードを採用。立ち上げは風速アップで素早く空調、安定時には風速を抑え、効率的に運転します。

*本機能は、安定時には静音性を優先し風速を抑えます。温度ムラや冷えにくい、あたたまりにくいと感じた場合は、風速を強などに変更してください。
*ワイヤレスリモコンの場合、リモコンに設定が必要です。

高天井対応


風量コントロールで天井高4.5mに対応(P63〜P80形)

最大4.5mの高天井に対応(P63〜P80形)。吹抜け空間などでも、冷暖房が足元までしっかり届き、快適な空調を実現します。

自在な吹出しパターン

設置環境に合った選定が可能

前吹出し※22　　下吹出し+前吹出し※22




※22:前吹出しグリル(別売)が必要です。人感ムーブアイは機能しません。

工事対応力

仮掛けフックがパネル装着をサポート

パネル装着時に本体にパネルを仮止めできる仮掛けフック。パネルを手で支える必要がなく、作業が容易です。

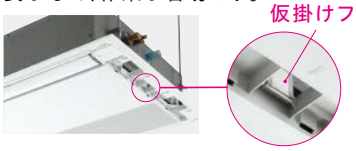


サイドポケットで据付工事も保守も容易

パネルにサイドポケットを装備。パネルを外さずに本体の高さが調整できます。



ドレンアップメカ内蔵ですっきり・ラクラク設置

ドレンアップメカ内蔵で天井裏がすっきり。天井面から850mmのドレン揚程にまで対応できます。

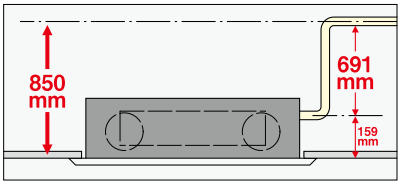

1方向天井カセット形

標準シングル



スリムZR

P40形(1.5馬力) チャージレス30m

冷 3.6(1.5～4.0)kW
暖 4.0(1.0～5.2)kW

省 グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.161参照 人感ムーブアイ

D01 PMZ-ZRMP40SFF4㊀
D02 PMZ-ZRMP40FF4㊂

セット価格 976,000円

室内：PM-RP40FA20	324,000円
室外：PUZ-ZRMP40SKA14㊀-KA14㊂	547,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PMP-P80FWF11	53,000円

標準パネル

仕様 P.161参照

D01 PMZ-ZRMP40SF4㊀
D02 PMZ-ZRMP40F4㊂

セット価格 963,000円

室内：PM-RP40FA20	324,000円
室外：PUZ-ZRMP40SKA14㊀-KA14㊂	547,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：PMP-P80FWH11	40,000円

P45形(1.8馬力) チャージレス30m

冷 4.0(1.5～4.5)kW
暖 4.5(1.2～5.8)kW

省 グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.161参照 人感ムーブアイ

D03 PMZ-ZRMP45SFF4㊀
D04 PMZ-ZRMP45FF4㊂

セット価格 1,041,000円

室内：PM-RP45FA20	334,000円
室外：PUZ-ZRMP45SKA14㊀-KA14㊂	602,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PMP-P80FWF11	53,000円

標準パネル

仕様 P.161参照

D03 PMZ-ZRMP45SF4㊀
D04 PMZ-ZRMP45F4㊂

セット価格 1,028,000円

室内：PM-RP45FA20	334,000円
室外：PUZ-ZRMP45SKA14㊀-KA14㊂	602,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：PMP-P80FWH11	40,000円

P50形(2馬力) チャージレス30m

冷 4.5(1.5～5.0)kW
暖 5.0(1.3～6.6)kW

省 グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.161参照 人感ムーブアイ

D05 PMZ-ZRMP50SFF4㊀
D06 PMZ-ZRMP50FF4㊂

セット価格 1,118,000円

室内：PM-RP50FA20	361,000円
室外：PUZ-ZRMP50SKA14㊀-KA14㊂	652,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PMP-P80FWF11	53,000円

標準パネル

仕様 P.161参照

D05 PMZ-ZRMP50SF4㊀
D06 PMZ-ZRMP50F4㊂

セット価格 1,105,000円

室内：PM-RP50FA20	361,000円
室外：PUZ-ZRMP50SKA14㊀-KA14㊂	652,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：PMP-P80FWH11	40,000円

P56形(2.3馬力) チャージレス30m

冷 5.0(1.5～5.6)kW
暖 5.6(1.4～7.3)kW

省 グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.161参照 人感ムーブアイ

D07 PMZ-ZRMP56SFF4㊀
D08 PMZ-ZRMP56FF4㊂

セット価格 1,173,000円

室内：PM-RP56FA20	373,000円
室外：PUZ-ZRMP56SKA14㊀-KA14㊂	695,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PMP-P80FWF11	53,000円

標準パネル

仕様 P.161参照

D07 PMZ-ZRMP56SF4㊀
D08 PMZ-ZRMP56F4㊂

セット価格 1,160,000円

室内：PM-RP56FA20	373,000円
室外：PUZ-ZRMP56SKA14㊀-KA14㊂	695,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：PMP-P80FWH11	40,000円

P63形(2.5馬力) チャージレス30m

冷 5.6(1.6～6.3)kW
暖 6.3(1.6～8.0)kW

省 グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.161参照 人感ムーブアイ

D09 PMZ-ZRMP63SFF4㊀
D10 PMZ-ZRMP63FF4㊂

セット価格 1,246,000円

室内：PM-RP63FA20	389,000円
室外：PUZ-ZRMP63SKA14㊀-KA14㊂	752,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PMP-P80FWF11	53,000円

標準パネル

仕様 P.161参照

D09 PMZ-ZRMP63SF4㊀
D10 PMZ-ZRMP63F4㊂

セット価格 1,233,000円

室内：PM-RP63FA20	389,000円
室外：PUZ-ZRMP63SKA14㊀-KA14㊂	752,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：PMP-P80FWH11	40,000円

P80形(3馬力) チャージレス30m

冷 7.1(1.9～8.0)kW
暖 8.0(2.0～10.5)kW

省 グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.161参照 人感ムーブアイ

D11 PMZ-ZRMP80SFF4㊀
D12 PMZ-ZRMP80FF4㊂

セット価格 1,341,000円

室内：PM-RP80FA20	413,000円
室外：PUZ-ZRMP80SHA14㊀-HA14㊂	823,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PMP-P80FWF11	53,000円

標準パネル

仕様 P.161参照

D11 PMZ-ZRMP80SF4㊀
D12 PMZ-ZRMP80F4㊂

セット価格 1,328,000円


室内：PM-RP80FA20	413,000円
室外：PUZ-ZRMP80SHA14㊀-HA14㊂	823,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：PMP-P80FWH11	40,000円

省 2015年省エネ基準値クリア商品　R32 冷媒R32
グ グリーン購入法調達基準適合商品

＊各機種の仕様は、セット形名の前の形名番号D00と掲載ページ(仕様P.00)をご覧ください。

ご案内
1. ㊀は単相200V、㊂は三相200V電源です。
2. PM-RP・FA20にはヒーター付タイプ、別売補助電気ヒーターの設定はありません。

同時ツイン



スリムZR

P80形(3馬力) チャージレス30m

冷 7.1(1.9～8.0)kW
暖 8.0(2.0～10.5)kW
省 グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.161参照 人感ムーブアイ

D13 PMZX-ZRMP80SFF4(単)
D14 PMZX-ZRMP80FF4(三)

セット価格 1,642,000円

室内：PM-RP40FA20×2	648,000円
室外：PUZ-ZRMP80SHA14(単)-HA14(三)	823,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PMP-P80FWF11×2	106,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

標準パネル

仕様 P.161参照

D13 PMZX-ZRMP80SF4(単)
D14 PMZX-ZRMP80F4(三)

セット価格 1,616,000円

室内：PM-RP40FA20×2	648,000円
室外：PUZ-ZRMP80SHA14(単)-HA14(三)	823,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：PMP-P80FWH11×2	80,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P112形(4馬力) チャージレス50m

冷 10.0(2.7～11.2)kW
暖 11.2(2.8～14.0)kW
省 グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.161参照 人感ムーブアイ

D15 PMZX-ZRMP112FF4(三)

セット価格 1,886,000円

室内：PM-RP56FA20×2	746,000円
室外：PUZ-ZRMP112KA14(三)	969,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PMP-P80FWF11×2	106,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

標準パネル

仕様 P.161参照

D15 PMZX-ZRMP112F4(三)

セット価格 1,860,000円

室内：PM-RP56FA20×2	746,000円
室外：PUZ-ZRMP112KA14(三)	969,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：PMP-P80FWH11×2	80,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P140形(5馬力) チャージレス50m

冷 12.5(3.2～14.0)kW
暖 14.0(3.5～18.2)kW
省 グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.161参照 人感ムーブアイ

D16 PMZX-ZRMP140FF4(三)

セット価格 2,127,000円

室内：PM-RP71FA20×2	790,000円
室外：PUZ-ZRMP140KA14(三)	1,166,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PMP-P80FWF11×2	106,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

標準パネル

仕様 P.161参照

D16 PMZX-ZRMP140F4(三)

セット価格 2,101,000円

室内：PM-RP71FA20×2	790,000円
室外：PUZ-ZRMP140KA14(三)	1,166,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：PMP-P80FWH11×2	80,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P160形(6馬力) チャージレス50m

冷 14.0(3.5～16.0)kW
暖 16.0(4.0～20.2)kW
省 グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.161参照 人感ムーブアイ

D17 PMZX-ZRMP160FF4(三)

セット価格 2,300,000円

室内：PM-RP80FA20×2	826,000円
室外：PUZ-ZRMP160KA14(三)	1,303,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PMP-P80FWF11×2	106,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

標準パネル

仕様 P.161参照

D17 PMZX-ZRMP160F4(三)

セット価格 2,274,000円

室内：PM-RP80FA20×2	826,000円
室外：PUZ-ZRMP160KA14(三)	1,303,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：PMP-P80FWH11×2	80,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

同時トリプル



スリムZR

P160形(6馬力) チャージレス50m

冷 14.0(3.5～16.0)kW
暖 16.0(4.0～20.2)kW
省 グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.161参照 人感ムーブアイ

D18 PMZT-ZRMP160FF4(三)

セット価格 2,654,000円

室内：PM-RP56FA20×3	1,119,000円
室外：PUZ-ZRMP160KA14(三)	1,303,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PMP-P80FWF11×3	159,000円
分配管：SDT-111R8	21,000円

標準パネル

仕様 P.161参照

D18 PMZT-ZRMP160F4(三)

セット価格 2,615,000円

室内：PM-RP56FA20×3	1,119,000円
室外：PUZ-ZRMP160KA14(三)	1,303,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：PMP-P80FWH11×3	120,000円
分配管：SDT-111R8	21,000円

P224形(8馬力) チャージレス50m

冷 20.0(5.7～22.4)kW
暖 22.4(5.6～27.0)kW
省 グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.161参照 人感ムーブアイ

D19 PMZT-ZRMP224FF4(三)

セット価格 3,160,000円

室内：PM-RP80FA20×3	1,239,000円
室外：PUZ-ZRMP224KA4(三)	1,689,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PMP-P80FWF11×3	159,000円
分配管：SDT-111R8	21,000円

標準パネル

仕様 P.161参照

D19 PMZT-ZRMP224F4(三)

セット価格 3,121,000円

室内：PM-RP80FA20×3	1,239,000円
室外：PUZ-ZRMP224KA4(三)	1,689,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：PMP-P80FWH11×3	120,000円
分配管：SDT-111R8	21,000円

同時フォー



スリムZR

P224形(8馬力) チャージレス50m

冷 20.0(5.7～22.4)kW
暖 22.4(5.6～27.0)kW
省 グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.161参照 人感ムーブアイ

D20 PMZD-ZRMP224FF4(三)

セット価格 3,472,000円

室内：PM-RP56FA20×4	1,492,000円
室外：PUZ-ZRMP224KA4(三)	1,689,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PMP-P80FWF11×4	212,000円
分配管：SDF-1111R8	27,000円

標準パネル

仕様 P.161参照

D20 PMZD-ZRMP224F4(三)

セット価格 3,420,000円

室内：PM-RP56FA20×4	1,492,000円
室外：PUZ-ZRMP224KA4(三)	1,689,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：PMP-P80FWH11×4	160,000円
分配管：SDF-1111R8	27,000円

P280形(10馬力) チャージレス50m

冷 25.0(6.5～28.0)kW
暖 28.0(7.0～34.0)kW
省 グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.161参照 人感ムーブアイ

D21 PMZD-ZRMP280FF4(三)

セット価格 3,957,000円

室内：PM-RP71FA20×4	1,580,000円
室外：PUZ-ZRMP280KA4(三)	2,086,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PMP-P80FWF11×4	212,000円
分配管：SDF-1111R8	27,000円

標準パネル

仕様 P.161参照

D21 PMZD-ZRMP280F4(三)

セット価格 3,905,000円

室内：PM-RP71FA20×4	1,580,000円
室外：PUZ-ZRMP280KA4(三)	2,086,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：PMP-P80FWH11×4	160,000円
分配管：SDF-1111R8	27,000円

この紙面に掲載の商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。なお、消費税、配送・設置調整・据付工事などの費用は含まれておりません。

1方向天井カセット形

標準シングル



スリムER

P40形(1.5馬力) チャージレス30m

冷 3.6(1.6～4.0)kW
暖 4.0(1.6～5.2)kW

省 グ R32

仕様 P.161参照 ムーブアイ

ムーブアイセンサーパネル

D22 PMZ-ERMP40SFE4 ㊀
D23 PMZ-ERMP40FE4 ㊂

セット価格 970,000円

室内：PM-RP40FA20	324,000円
室外：PUZ-ERMP40SKA14㊀-KA14㊂	541,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PMP-P80FWF11	53,000円

仕様 P.161参照

標準パネル

D22 PMZ-ERMP40SF4 ㊀
D23 PMZ-ERMP40F4 ㊂

セット価格 957,000円

室内：PM-RP40FA20	324,000円
室外：PUZ-ERMP40SKA14㊀-KA14㊂	541,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：PMP-P80FWH11	40,000円

P45形(1.8馬力) チャージレス30m

冷 4.0(1.7～4.5)kW
暖 4.5(1.6～5.8)kW

省 グ R32

仕様 P.161参照 ムーブアイ

ムーブアイセンサーパネル

D24 PMZ-ERMP45SFE4 ㊀
D25 PMZ-ERMP45FE4 ㊂

セット価格 1,030,000円

室内：PM-RP45FA20	334,000円
室外：PUZ-ERMP45SKA14㊀-KA14㊂	591,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PMP-P80FWF11	53,000円

仕様 P.161参照

標準パネル

D24 PMZ-ERMP45SF4 ㊀
D25 PMZ-ERMP45F4 ㊂

セット価格 1,017,000円

室内：PM-RP45FA20	334,000円
室外：PUZ-ERMP45SKA14㊀-KA14㊂	591,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：PMP-P80FWH11	40,000円

P50形(2馬力) チャージレス30m

冷 4.5(1.9～5.0)kW
暖 5.0(1.6～6.6)kW

省 グ R32

仕様 P.161参照 ムーブアイ

ムーブアイセンサーパネル

D26 PMZ-ERMP50SFE4 ㊀
D27 PMZ-ERMP50FE4 ㊂

セット価格 1,101,000円

室内：PM-RP50FA20	361,000円
室外：PUZ-ERMP50SKA14㊀-KA14㊂	635,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PMP-P80FWF11	53,000円

仕様 P.161参照

標準パネル

D26 PMZ-ERMP50SF4 ㊀
D27 PMZ-ERMP50F4 ㊂

セット価格 1,088,000円

室内：PM-RP50FA20	361,000円
室外：PUZ-ERMP50SKA14㊀-KA14㊂	635,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：PMP-P80FWH11	40,000円

P56形(2.3馬力) チャージレス30m

冷 5.0(1.9～5.6)kW
暖 5.6(1.6～7.3)kW

省 グ R32

仕様 P.161参照 ムーブアイ

ムーブアイセンサーパネル

D28 PMZ-ERMP56SFE4 ㊀
D29 PMZ-ERMP56FE4 ㊂

セット価格 1,147,000円

室内：PM-RP56FA20	373,000円
室外：PUZ-ERMP56SKA14㊀-KA14㊂	669,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PMP-P80FWF11	53,000円

仕様 P.161参照

標準パネル

D28 PMZ-ERMP56SF4 ㊀
D29 PMZ-ERMP56F4 ㊂

セット価格 1,134,000円

室内：PM-RP56FA20	373,000円
室外：PUZ-ERMP56SKA14㊀-KA14㊂	669,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：PMP-P80FWH11	40,000円

P63形(2.5馬力) チャージレス30m

冷 5.6(2.0～6.3)kW
暖 6.3(1.6～8.0)kW

省 グ R32

仕様 P.161参照 ムーブアイ

ムーブアイセンサーパネル

D30 PMZ-ERMP63SFE4 ㊀
D31 PMZ-ERMP63FE4 ㊂

セット価格 1,228,000円

室内：PM-RP63FA20	389,000円
室外：PUZ-ERMP63SKA14㊀-KA14㊂	734,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PMP-P80FWF11	53,000円

仕様 P.161参照

標準パネル

D30 PMZ-ERMP63SF4 ㊀
D31 PMZ-ERMP63F4 ㊂

セット価格 1,215,000円

室内：PM-RP63FA20	389,000円
室外：PUZ-ERMP63SKA14㊀-KA14㊂	734,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：PMP-P80FWH11	40,000円

P80形(3馬力) チャージレス30m

冷 7.1(2.0～8.0)kW
暖 8.0(2.0～9.9)kW

省 グ R32

仕様 P.161参照 ムーブアイ

ムーブアイセンサーパネル

D32 PMZ-ERMP80SFE4 ㊀
D33 PMZ-ERMP80FE4 ㊂

セット価格 1,329,000円

室内：PM-RP80FA20	413,000円
室外：PUZ-ERMP80SHA14㊀-HA14㊂	811,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PMP-P80FWF11	53,000円

仕様 P.161参照

標準パネル

D32 PMZ-ERMP80SF4 ㊀
D33 PMZ-ERMP80F4 ㊂

セット価格 1,316,000円

室内：PM-RP80FA20	413,000円
室外：PUZ-ERMP80SHA14㊀-HA14㊂	811,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：PMP-P80FWH11	40,000円

省 2015年省エネ基準値クリア商品　R32 冷媒R32
グ グリーン購入法調達基準適合商品

＊各機種の仕様は、セット形名の前の形名番号D00と掲載ページ(仕様P.00)をご覧ください。

ご案内
1. ㊀は単相200V、㊂は三相200V電源です。
2. PM-RP・FA20にはヒーター付タイプ、別売補助電気ヒーターの設定はありません。

同時ツイン



スリムER

P80形(3馬力) チャージレス30m

冷 7.1(2.0~8.0)kW
暖 8.0(2.0~9.9)kW
省 グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.161参照 ムーブアイ

D34 PMZX-ERMP80SFE4㊐
D35 PMZX-ERMP80FE4㊌

セット価格 1,630,000円

室内：PM-RP40FA20×2	648,000円
室外：PUZ-ERMP80SHA14㊐-HA14㊌	811,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PMP-P80FWF11×2	106,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

標準パネル

仕様 P.161参照

D34 PMZX-ERMP80SF4㊐
D35 PMZX-ERMP80F4㊌

セット価格 1,604,000円

室内：PM-RP40FA20×2	648,000円
室外：PUZ-ERMP80SHA14㊐-HA14㊌	811,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：PMP-P80FWH11×2	80,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P112形(4馬力) チャージレス30m

冷 10.0(4.3~11.2)kW
暖 11.2(4.8~14.0)kW
省 グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.161参照 ムーブアイ

D36 PMZX-ERMP112FE4㊌

セット価格 1,877,000円

室内：PM-RP56FA20×2	746,000円
室外：PUZ-ERMP112LA14㊌	960,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PMP-P80FWF11×2	106,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

標準パネル

仕様 P.161参照

D36 PMZX-ERMP112F4㊌

セット価格 1,851,000円

室内：PM-RP56FA20×2	746,000円
室外：PUZ-ERMP112LA14㊌	960,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：PMP-P80FWH11×2	80,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P140形(5馬力) チャージレス30m

冷 12.5(3.8~14.0)kW
暖 14.0(3.7~18.2)kW
省 グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.161参照 ムーブアイ

D37 PMZX-ERMP140FE4㊌

セット価格 2,097,000円

室内：PM-RP71FA20×2	790,000円
室外：PUZ-ERMP140LA14㊌	1,136,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PMP-P80FWF11×2	106,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

標準パネル

仕様 P.161参照

D37 PMZX-ERMP140F4㊌

セット価格 2,071,000円

室内：PM-RP71FA20×2	790,000円
室外：PUZ-ERMP140LA14㊌	1,136,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：PMP-P80FWH11×2	80,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P160形(6馬力) チャージレス30m

冷 14.0(4.5~16.0)kW
暖 16.0(4.5~19.0)kW
省 グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.161参照 ムーブアイ

D38 PMZX-ERMP160FE4㊌

セット価格 2,262,000円

室内：PM-RP80FA20×2	826,000円
室外：PUZ-ERMP160LA14㊌	1,265,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PMP-P80FWF11×2	106,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

標準パネル

仕様 P.161参照

D38 PMZX-ERMP160F4㊌

セット価格 2,236,000円

室内：PM-RP80FA20×2	826,000円
室外：PUZ-ERMP160LA14㊌	1,265,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：PMP-P80FWH11×2	80,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

同時トリプル



スリムER

P160形(6馬力) チャージレス30m

冷 14.0(4.5~16.0)kW
暖 16.0(4.5~19.0)kW
省 グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.163参照 ムーブアイ

D39 PMZT-ERMP160FE4㊌

セット価格 2,616,000円

室内：PM-RP56FA20×3	1,119,000円
室外：PUZ-ERMP160LA14㊌	1,265,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PMP-P80FWF11×3	159,000円
分配管：SDT-111R8	21,000円

標準パネル

仕様 P.163参照

D39 PMZT-ERMP160F4㊌

セット価格 2,577,000円

室内：PM-RP56FA20×3	1,119,000円
室外：PUZ-ERMP160LA14㊌	1,265,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：PMP-P80FWH11×3	120,000円
分配管：SDT-111R8	21,000円

P224形(8馬力) チャージレス30m

冷 20.0(6.6~22.4)kW
暖 22.4(5.8~27.0)kW
省 グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.163参照 ムーブアイ

D40 PMZT-ERMP224FE4㊌

セット価格 3,147,000円

室内：PM-RP80FA20×3	1,239,000円
室外：PUZ-ERMP224KA4㊌	1,676,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PMP-P80FWF11×3	159,000円
分配管：SDT-111R8	21,000円

標準パネル

仕様 P.163参照

D40 PMZT-ERMP224F4㊌

セット価格 3,108,000円

室内：PM-RP80FA20×3	1,239,000円
室外：PUZ-ERMP224KA4㊌	1,676,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：PMP-P80FWH11×3	120,000円
分配管：SDT-111R8	21,000円

同時フォー



スリムER

P224形(8馬力) チャージレス30m

冷 20.0(6.6~22.4)kW
暖 22.4(5.8~27.0)kW
省 グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.163参照 ムーブアイ

D41 PMZD-ERMP224FE4㊌

セット価格 3,459,000円

室内：PM-RP56FA20×4	1,492,000円
室外：PUZ-ERMP224KA4㊌	1,676,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PMP-P80FWF11×4	212,000円
分配管：SDF-1111R8	27,000円

標準パネル

仕様 P.163参照

D41 PMZD-ERMP224F4㊌

セット価格 3,407,000円

室内：PM-RP56FA20×4	1,492,000円
室外：PUZ-ERMP224KA4㊌	1,676,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：PMP-P80FWH11×4	160,000円
分配管：SDF-1111R8	27,000円

P280形(10馬力) チャージレス30m

冷 25.0(6.9~28.0)kW
暖 28.0(7.2~34.0)kW
省 グ R32

ムーブアイセンサーパネル

仕様 P.163参照 ムーブアイ

D42 PMZD-ERMP280FE4㊌

セット価格 3,924,000円

室内：PM-RP71FA20×4	1,580,000円
室外：PUZ-ERMP280KA4㊌	2,053,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PMP-P80FWF11×4	212,000円
分配管：SDF-1111R8	27,000円

標準パネル

仕様 P.163参照

D42 PMZD-ERMP280F4㊌

セット価格 3,872,000円

室内：PM-RP71FA20×4	1,580,000円
室外：PUZ-ERMP280KA4㊌	2,053,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：PMP-P80FWH11×4	160,000円
分配管：SDF-1111R8	27,000円

この紙面に掲載の商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。なお、消費税、配送・設置調整・据付工事などの費用は含まれておりません。

天井ビルトイン形

照明や換気装置に左右されない、フレキシブルな空調。



ワイヤードリモコン
PAR-46MA（別売）



ワイヤレスリモコン
操作部：PAR-SC4UA（別売）
受光部：PAR-SA9PA2（別売）

A制御
換気連動

	P40～P56形	P63～P80形	P112～P160形
吹出口数	2	3	4



PD-RP・GA20
（写真はP63～P80形）

スリムZR PDZ-ZRMP・G4

スリムER PDZ-ERMP・G4

室内ユニット　外形寸法

室内ユニットの寸法は、Ⓗ高さⓌ幅Ⓓ奥行を表わしています。

スリムZR スリムER 色調（マンセルNo.）　ピュアホワイト（6.4Y 8.9/0.4）〈吸込口付メンテナンスパネル〉・アイボリー（0.70Y 8.59/0.97）〈メンテナンスパネル〉

タイプ	形名	本体	吸込口付メンテナンスパネル	メンテナンスパネル
標準	P40～P56形	Ⓗ272×Ⓦ　900×Ⓓ701㎜	Ⓗ55×Ⓦ1,400×Ⓓ600㎜	Ⓗ60×Ⓦ1,440×Ⓓ650㎜
	P63・P80形	Ⓗ272×Ⓦ1,100×Ⓓ701㎜	Ⓗ55×Ⓦ1,600×Ⓓ600㎜	
	P112～P160形	Ⓗ272×Ⓦ1,400×Ⓓ701㎜	Ⓗ55×Ⓦ1,900×Ⓓ600㎜	Ⓗ60×Ⓦ1,765×Ⓓ650㎜
同時ツイン	P80・P112形	（Ⓗ272×Ⓦ　900×Ⓓ701㎜）×2	（Ⓗ55×Ⓦ1,400×Ⓓ600㎜）×2	（Ⓗ60×Ⓦ1,440×Ⓓ650㎜）×2
	P140・P160形	（Ⓗ272×Ⓦ1,100×Ⓓ701㎜）×2	（Ⓗ55×Ⓦ1,600×Ⓓ600㎜）×2	
	P224・P280形	（Ⓗ272×Ⓦ1,400×Ⓓ701㎜）×2	（Ⓗ55×Ⓦ1,900×Ⓓ600㎜）×2	（Ⓗ60×Ⓦ1,765×Ⓓ650㎜）×2

室外ユニット　外形寸法・質量

スリムZR 色調（マンセルNo.）　3.0Y 7.8/1.1

標準	P40～P63形	P80形	P112～P160形	—
同時ツイン	—	P80形	P112～P160形	P224・P280形
同時トリプル	—	—	—	—
同時フォー	—	—	—	—
形状	PUZ-ZRMP・KA14	PUZ-ZRMP・HA14	PUZ-ZRMP・KA14	PUZ-ZRMP・KA4
	 R32	 R32	 R32	 R32
寸法 高さ	630mm	943mm	1,338mm	1,338mm
寸法 幅（+配管スペース）	809（+62）mm	950mm	1,050mm	1,050mm
寸法 奥行（+ファンガード）	300（+23）mm	330（+25）mm	330（+25）mm	330（+25）mm
質量（三相機種）	P40形：41kg P50形：41kg P56形：41kg P63形：42kg	P80形：66kg	P112形：99kg P140形：99kg P160形：99kg	P224形：130kg P280形：134kg

スリムER 色調（マンセルNo.）　3.0Y 7.8/1.1

P40～P63形	P80形	P112～P160形	—
—	P80形	P112～P160形	P224・P280形
—	—	—	—
—	—	—	—
PUZ-ERMP・KA14	PUZ-ERMP・HA14	PUZ-ERMP・LA14	PUZ-ERMP・KA4
 R32	 R32	 R32	 R32
630mm	740mm	1,018mm	1,338mm
809（+62）mm	950mm	950mm	1,050mm
300（+23）mm	330（+25）mm	330（+25）mm	330（+25）mm
P40形：38kg P50形：38kg P56形：38kg P63形：39kg	P80形：56kg	P112形：67kg P140形：75kg P160形：75kg	P224形：106kg P280形：117kg

＊室外ユニットを通路上の架台、またはドレンを1か所から排水する場合には、別売のドレンソケット、またはドレンパンをご利用ください。

機能一覧 詳細はP.255・256

○：使用可能　■：別売部品が必要　－：未対応

機能			スリムZR ワイヤード	スリムER ワイヤード
快適性		ムーブアイ機能	－	－
		風向独立制御	－	－
		ドラフトセーブ	－	－
		オートスイング	－	－
		上下風向切換	■	■
		左右風向切換	－	－
		ぐるっとスマート気流	－	－
		風速ノッチ	3	3
		風速自動	○	○
		冷暖自動運転	○	○
		先読み運転	○	－
		ハイパワー運転	○	○
	タイマー	オン/オフタイマー	○	○
		週間スケジュールタイマー	○	○
	冷房時	年間冷房運転対応	○	○
		サイレント制御（室外ユニット）	○	○
	暖房時	ウェーブ気流	－	－

機能			スリムZR ワイヤード	スリムER ワイヤード
快適性	暖房時 デフロストマネジメント	ドラフト防止	－	－
		ホットスタート	○	○
		不在時霜取り	－	－
		サーモオフ時霜取り	○	○
		暖房プレヒート	○	○
		停止後霜取り	○	○
		10℃設定	－	－
		スマートデフロスト	○	○
		パワーシェア運転	○	○
		ドライ運転	○	○
		リモコンサーモ切換	○	○
		高天井対応	－	－
清潔性		清潔Vフィルター	○	○
		抗菌・防カビフィルター	－	－
		ドレンパンクリーン	－	－
		防カビドレンパン	○	○
		内部クリーン	○	○

機能			スリムZR ワイヤード	スリムER ワイヤード
制御		換気連動※1	－/■	－/■
		2リモコン制御	○	○
		1リモコングループ制御	○	○
工事・メンテナンス性		ドレンアップメカ	○（標準装備）	○（標準装備）
	フィルター	ロングライフ仕様	○（標準装備）	○（標準装備）
		クリーニングサイン	○	○
		故障診断	○	○
	形名・製造番号表示	自動登録※2	○	○
		手動入力	○	○
		スマートメンテナンス	○	○
		運転データ収集	○	○
		配管・配線リプレース※3	○	○
		HA JEM・A対応	○	○

※1：換気制御インターフェース／ロスナイ。連動を示します。詳細はP.26をご覧ください。
※2：MAスマートリモコンによる時刻設定が必要です。
※3：別売部品が必要な場合があります。工事情報P.191～201をご覧ください。

スペースに応じた自由な空調設計。ほしい所に吹出口を設置!



高度な据付性


薄型軽量化

従来※4より23mm薄型化し、さらに質量は最大10kgの軽量化。据付けスペースの自由度と施工性が大幅に向上しています。


※4:従来機 PD-RP・FA7(2012年発売)との比較。

あらゆる形状の部屋に、フレキシブルに対応

お部屋の形状、照明器具や換気機器の配置に左右されずに、快適な空調設計が行えます。

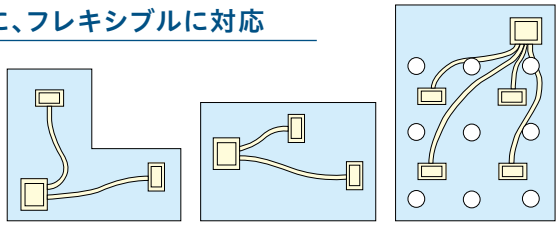

用途・場所に応じて選べる据付方式

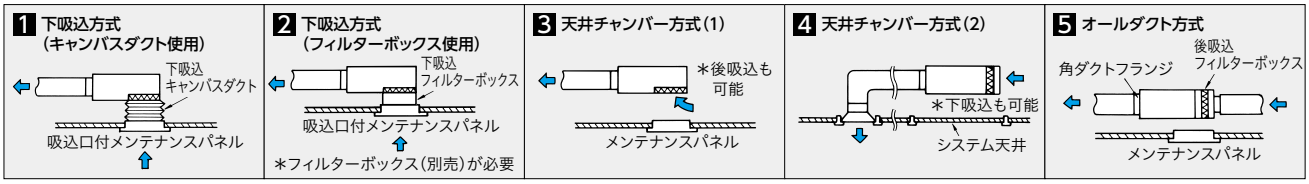

＊パネル直付はできません。下吸込キャンバスダクトまたは下吸込フィルターボックスが必要になります。

機外静圧の設定変更が可能

ダクトの長さ・形状、機能アップオプション部品(高性能フィルターなど)の組込みに応じた静圧アップ設定(標準10Pa、アップ切替時110Pa)ができます。

＊角ダクトフランジを使用する場合には、機内圧損の低下により、機外静圧がアップします。(標準20Pa、アップ切替時120Pa)


■天井ビルトイン形機外静圧※5

室内ユニット形名	機外静圧
PD-RP・GA20	10(30,60,110)Pa〈4段階〉

(　)内は静圧変更設定時の値です。　※5:下吸込仕様、標準丸ダクトフランジ使用時の値。
＊機外静圧の変更は、リモコンで行うことができます。

吹出し側は、丸ダクト・角ダクトそれぞれに対応

標準は丸ダクトフランジです。丸ダクトフランジを外すと角ダクトフランジとして使用可能です。



＊外付加湿器を取り付け、角ダクトを使用する場合は、別途専用の角ダクトをご用意ください。

空気質をグレードアップ

清潔Vフィルター(標準装備)

従来の抗菌・防カビに加えて、ウイルス抑制作用※6のあるプレフィルターを標準装備。

＊24時間後のフィルターに付着したウイルスへの効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。
※6:試験機関:広東省微生物分析検査センター。試験方法:ISO18184:2014,繊維製品の抗ウイルス性試験。試験番号:2021FM00497R01。ウイルス対応方法:練り込み。対象:フィルターに付着した1種類のウイルス。試験結果:無加工布と比較し24時間後に99%以上低減。

さらに、アレル除菌フィルター追加でクリーン効果アップ(別売)

人工酵素が含まれたフィルターで、菌※7やウイルス※8、アレル物質(花粉)※9を捕集し、抑制します。

当社既設品※10への取付けも可能!


＊18時間後のフィルターに付着した菌、24時間後のフィルターに付着したウイルスへの効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。　※7:試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構。試験方法:JIS L 1902,定量試験(菌液吸収法)による。試験番号:006109-1,2。対象:フィルターに付着した2種類の菌。試験結果:無加工布と比較し18時間後に99%以上低減。
※8:試験機関:一般財団法人日本繊維製品品質技術センター。試験方法:JIS L 1922,繊維製品の抗ウイルス性試験方法。試験番号:19KB060923-1。対象:フィルターに付着した1種類のウイルス。試験結果:無加工布と比較し24時間後に99%以上低減。　※9:試験機関:一般財団法人日本食品分析センター。試験方法:ELISA法。試験番号:第10014572002-01号。対象:フィルターに付着した1種類の花粉。試験結果:99%以上低減。　※10:2013年5月発売以降。

メンテナンス性

大型の吸込口付メンテナンスパネルを採用

ユニット側面から制御ボックスやドレンアップメカにアクセスでき、メンテナンス性が向上。


＊冷媒配管、ドレン配管は吹出口、向かって右側です。
＊サイドメンテナンスのため、吸込口のサイズよりワンサイズ大きいパネルを標準装備しています。



省工事


ドレンアップメカ搭載で、最大揚程700mmを確保

本体は薄型272mm。ドレンアップメカにより、ドレンの高さは室内ユニット下面より最大700mmの高い揚程を確保。

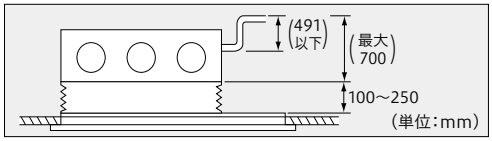

天井ビルトイン形

標準シングル



スリムZR

P40形(1.5馬力) チャージレス30m
冷 3.6(1.5～4.0)kW
暖 4.0(1.3～5.2)kW
省 グ R32

仕様 P.163参照

E01 PDZ-ZRMP40SG4㊀
E02 PDZ-ZRMP40G4㊂

セット価格 1,025,000円

室内：PD-RP40GA20	406,000円
室外：PUZ-ZRMP40SKA14㊀･KA14㊂	547,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
化粧パネル：CMP-P56DLWHG	20,000円

P50形(2馬力) チャージレス30m
冷 4.5(1.5～5.0)kW
暖 5.0(1.3～6.6)kW
省 グ R32

仕様 P.163参照

E03 PDZ-ZRMP50SG4㊀
E04 PDZ-ZRMP50G4㊂

セット価格 1,147,000円

室内：PD-RP50GA20	423,000円
室外：PUZ-ZRMP50SKA14㊀･KA14㊂	652,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
化粧パネル：CMP-P56DLWHG	20,000円

P56形(2.3馬力) チャージレス30m
冷 5.0(1.5～5.6)kW
暖 5.6(1.4～7.3)kW
省 グ R32

仕様 P.163参照

E05 PDZ-ZRMP56SG4㊀
E06 PDZ-ZRMP56G4㊂

セット価格 1,199,000円

室内：PD-RP56GA20	432,000円
室外：PUZ-ZRMP56SKA14㊀･KA14㊂	695,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
化粧パネル：CMP-P56DLWHG	20,000円

P63形(2.5馬力) チャージレス30m
冷 5.6(1.6～6.3)kW
暖 6.3(1.6～8.0)kW
省 グ R32

仕様 P.163参照

E07 PDZ-ZRMP63SG4㊀
E08 PDZ-ZRMP63G4㊂

セット価格 1,267,000円

室内：PD-RP63GA20	441,000円
室外：PUZ-ZRMP63SKA14㊀･KA14㊂	752,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
化粧パネル：CMP-P90DLWHG	22,000円

P80形(3馬力) チャージレス30m
冷 7.1(1.9～8.0)kW
暖 8.0(2.0～10.8)kW
省 グ R32

仕様 P.163参照

E09 PDZ-ZRMP80SG4㊀
E10 PDZ-ZRMP80G4㊂

セット価格 1,352,000円

室内：PD-RP80GA20	455,000円
室外：PUZ-ZRMP80SHA14㊀･HA14㊂	823,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
化粧パネル：CMP-P90DLWHG	22,000円

P112形(4馬力) チャージレス50m
冷 10.0(2.7～11.2)kW
暖 11.2(2.8～14.0)kW
省 グ R32

仕様 P.163参照

E11 PDZ-ZRMP112G4㊂

セット価格 1,540,000円

室内：PD-RP112GA20	492,000円
室外：PUZ-ZRMP112KA14㊂	969,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
化粧パネル：CMP-P160DLWHG	27,000円

P140形(5馬力) チャージレス50m
冷 12.5(3.2～14.0)kW
暖 14.0(3.5～18.2)kW
省 グ R32

仕様 P.163参照

E12 PDZ-ZRMP140G4㊂

セット価格 1,828,000円

室内：PD-RP140GA20	583,000円
室外：PUZ-ZRMP140KA14㊂	1,166,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
化粧パネル：CMP-P160DLWHG	27,000円

P160形(6馬力) チャージレス50m
冷 14.0(3.5～16.0)kW
暖 16.0(4.0～20.2)kW
省 グ R32

仕様 P.163参照

E13 PDZ-ZRMP160G4㊂

セット価格 1,997,000円

室内：PD-RP160GA20	615,000円
室外：PUZ-ZRMP160KA14㊂	1,303,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
化粧パネル：CMP-P160DLWHG	27,000円

同時ツイン



スリムZR

P80形(3馬力) チャージレス30m
冷 7.1(1.9～8.0)kW
暖 8.0(2.0～10.8)kW
省 グ R32

仕様 P.163参照

E14 PDZX-ZRMP80SG4㊀
E15 PDZX-ZRMP80G4㊂

セット価格 1,740,000円

室内：PD-RP40GA20×2	812,000円
室外：PUZ-ZRMP80SHA14㊀･HA14㊂	823,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
化粧パネル：CMP-P56DLWHG×2	40,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P112形(4馬力) チャージレス50m
冷 10.0(2.7～11.2)kW
暖 11.2(2.8～14.0)kW
省 グ R32

仕様 P.163参照

E16 PDZX-ZRMP112G4㊂

セット価格 1,938,000円

室内：PD-RP56GA20×2	864,000円
室外：PUZ-ZRMP112KA14㊂	969,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
化粧パネル：CMP-P56DLWHG×2	40,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P140形(5馬力) チャージレス50m
冷 12.5(3.2～14.0)kW
暖 14.0(3.5～18.2)kW
省 グ R32

仕様 P.163参照

E17 PDZX-ZRMP140G4㊂

セット価格 2,167,000円

室内：PD-RP71GA20×2	892,000円
室外：PUZ-ZRMP140KA14㊂	1,166,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
化粧パネル：CMP-P90DLWHG×2	44,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P160形(6馬力) チャージレス50m
冷 14.0(3.5～16.0)kW
暖 16.0(4.0～20.2)kW
省 グ R32

仕様 P.163参照

E18 PDZX-ZRMP160G4㊂

セット価格 2,322,000円

室内：PD-RP80GA20×2	910,000円
室外：PUZ-ZRMP160KA14㊂	1,303,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
化粧パネル：CMP-P90DLWHG×2	44,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P224形(8馬力) チャージレス50m
冷 20.0(5.7～22.4)kW
暖 22.4(5.6～27.0)kW
省 グ R32

仕様 P.163参照

E19 PDZX-ZRMP224G4㊂

セット価格 2,795,000円

室内：PD-RP112GA20×2	984,000円
室外：PUZ-ZRMP224KA4㊂	1,689,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
化粧パネル：CMP-P160DLWHG×2	54,000円
分配管：SDD-50WR8	16,000円

P280形(10馬力) チャージレス50m
冷 25.0(6.5～28.0)kW
暖 28.0(7.0～34.0)kW
省 グ R32

仕様 P.163参照

E20 PDZX-ZRMP280G4㊂

セット価格 3,374,000円


室内：PD-RP140GA20×2	1,166,000円
室外：PUZ-ZRMP280KA4㊂	2,086,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
化粧パネル：CMP-P160DLWHG×2	54,000円
分配管：SDD-50WR8	16,000円

省 2015年省エネ基準値クリア商品　R32 冷媒R32
グ グリーン購入法調達基準適合商品

＊各機種の仕様は、セット形名の前の形名番号E00と掲載ページ(仕様 P.00)をご覧ください。

ご案内
1. ㊀は単相200V、㊂は三相200V電源です。
2. PD-RP･GA20にはヒーター付タイプ、別売補助電気ヒーターの設定はありません。

標準シングル



スリムER

P40形(1.5馬力) チャージレス30m
冷3.6(1.6~4.0)kW 暖4.0(1.6~5.2)kW 省 グ R32

仕様 P.165参照

E21 PDZ-ERMP40SG4㊐
E22 PDZ-ERMP40G4㊌

セット価格 1,019,000円

室内：PD-RP40GA20	406,000円
室外：PUZ-ERMP40SKA14㊐･KA14㊌	541,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
化粧パネル：CMP-P56DLWHG	20,000円

P50形(2馬力) チャージレス30m
冷4.5(1.9~5.0)kW 暖5.0(1.6~6.6)kW 省 グ R32

仕様 P.165参照

E23 PDZ-ERMP50SG4㊐
E24 PDZ-ERMP50G4㊌

セット価格 1,130,000円

室内：PD-RP50GA20	423,000円
室外：PUZ-ERMP50SKA14㊐･KA14㊌	635,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
化粧パネル：CMP-P56DLWHG	20,000円

P56形(2.3馬力) チャージレス30m
冷5.0(1.9~5.6)kW 暖5.6(1.6~7.3)kW 省 グ R32

仕様 P.165参照

E25 PDZ-ERMP56SG4㊐
E26 PDZ-ERMP56G4㊌

セット価格 1,173,000円

室内：PD-RP56GA20	432,000円
室外：PUZ-ERMP56SKA14㊐･KA14㊌	669,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
化粧パネル：CMP-P56DLWHG	20,000円

P63形(2.5馬力) チャージレス30m
冷5.6(2.0~6.3)kW 暖6.3(1.6~8.0)kW 省 グ R32

仕様 P.165参照

E27 PDZ-ERMP63SG4㊐
E28 PDZ-ERMP63G4㊌

セット価格 1,249,000円

室内：PD-RP63GA20	441,000円
室外：PUZ-ERMP63SKA14㊐･KA14㊌	734,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
化粧パネル：CMP-P90DLWHG	22,000円

P80形(3馬力) チャージレス30m
冷7.1(2.0~8.0)kW 暖8.0(2.0~10.2)kW 省 グ R32

仕様 P.165参照

E29 PDZ-ERMP80SG4㊐
E30 PDZ-ERMP80G4㊌

セット価格 1,340,000円

室内：PD-RP80GA20	455,000円
室外：PUZ-ERMP80SHA14㊐･HA14㊌	811,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
化粧パネル：CMP-P90DLWHG	22,000円

P112形(4馬力) チャージレス30m
冷10.0(4.3~11.2)kW 暖11.2(4.8~14.0)kW 省 グ R32

仕様 P.165参照

E31 PDZ-ERMP112G4㊌

セット価格 1,531,000円

室内：PD-RP112GA20	492,000円
室外：PUZ-ERMP112LA14㊌	960,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
化粧パネル：CMP-P160DLWHG	27,000円

P140形(5馬力) チャージレス30m
冷12.5(3.8~14.0)kW 暖14.0(3.7~18.2)kW グ R32

仕様 P.165参照

E32 PDZ-ERMP140G4㊌

セット価格 1,798,000円

室内：PD-RP140GA20	583,000円
室外：PUZ-ERMP140LA14㊌	1,136,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
化粧パネル：CMP-P160DLWHG	27,000円

P160形(6馬力) チャージレス30m
冷14.0(6.0~16.0)kW 暖16.0(7.0~19.0)kW グ R32

仕様 P.165参照

E33 PDZ-ERMP160G4㊌

セット価格 1,959,000円

室内：PD-RP160GA20	615,000円
室外：PUZ-ERMP160LA14㊌	1,265,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
化粧パネル：CMP-P160DLWHG	27,000円

同時ツイン



スリムER

P80形(3馬力) チャージレス30m
冷7.1(2.0~8.0)kW 暖8.0(2.0~10.2)kW 省 グ R32

仕様 P.165参照

E34 PDZX-ERMP80SG4㊐
E35 PDZX-ERMP80G4㊌

セット価格 1,728,000円

室内：PD-RP40GA20×2	812,000円
室外：PUZ-ERMP80SHA14㊐･HA14㊌	811,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
化粧パネル：CMP-P56DLWHG×2	40,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P112形(4馬力) チャージレス30m
冷10.0(4.3~11.2)kW 暖11.2(4.8~14.0)kW 省 グ R32

仕様 P.165参照

E36 PDZX-ERMP112G4㊌

セット価格 1,929,000円

室内：PD-RP56GA20×2	864,000円
室外：PUZ-ERMP112LA14㊌	960,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
化粧パネル：CMP-P56DLWHG×2	40,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P140形(5馬力) チャージレス30m
冷12.5(3.8~14.0)kW 暖14.0(3.7~18.2)kW 省 グ R32

仕様 P.165参照

E37 PDZX-ERMP140G4㊌

セット価格 2,137,000円

室内：PD-RP71GA20×2	892,000円
室外：PUZ-ERMP140LA14㊌	1,136,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
化粧パネル：CMP-P90DLWHG×2	44,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P160形(6馬力) チャージレス30m
冷14.0(6.0~16.0)kW 暖16.0(7.0~19.0)kW グ R32

仕様 P.165参照

E38 PDZX-ERMP160G4㊌

セット価格 2,284,000円

室内：PD-RP80GA20×2	910,000円
室外：PUZ-ERMP160LA14㊌	1,265,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
化粧パネル：CMP-P90DLWHG×2	44,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P224形(8馬力) チャージレス30m
冷20.0(6.6~22.4)kW 暖22.4(5.8~27.0)kW 省 グ R32

仕様 P.165参照

E39 PDZX-ERMP224G4㊌

セット価格 2,782,000円

室内：PD-RP112GA20×2	984,000円
室外：PUZ-ERMP224KA4㊌	1,676,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
化粧パネル：CMP-P160DLWHG×2	54,000円
分配管：SDD-50WR8	16,000円

P280形(10馬力) チャージレス30m
冷25.0(6.9~28.0)kW 暖28.0(7.2~34.0)kW 省 グ R32

仕様 P.165参照

E40 PDZX-ERMP280G4㊌

セット価格 3,341,000円

室内：PD-RP140GA20×2	1,166,000円
室外：PUZ-ERMP280KA4㊌	2,053,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
化粧パネル：CMP-P160DLWHG×2	54,000円
分配管：SDD-50WR8	16,000円

■天井ビルトイン形機外静圧

室内ユニット形名	機外静圧
PD-RP･GA20	10(30,60,110)Pa 〈4段階〉

( ) 内は静圧変更設定時の値です。 ＊機外静圧の変更は、リモコンで行うことができます。

●別売化粧パネルは、P.146 をご覧ください。

ご注意 下吸込方式の場合、下吸込キャンバスダクトまたは下吸込フィルターボックスが必要です。本体へのパネル直付けはできません。

この紙面に掲載の商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。なお、消費税、配送・設置調整・据付工事などの費用は含まれておりません。

天井埋込形

ワイドな設置自由度で、スリムに進化したダクト空調。



ワイヤードリモコン
PAR-46MA（別売）



ワイヤレスリモコン
操作部：PAR-SC4UA（別売）
受光部：PAR-SA9PA2（別売）

A制御
換気連動



PE-RP・DA20



PE-RP・EA4

スリムZR PEZ-ZRMP・D4/E4

スリムER PEZ-ERMP・D4/E4

室内ユニット　外形寸法

室内ユニットの寸法は、Ⓗ高さⓌ幅Ⓓ奥行を表わしています。

スリムZR スリムER

タイプ	形名	本体
標準	P50・P56形	Ⓗ250×Ⓦ 900×Ⓓ 732㎜
	P63・P80形	Ⓗ250×Ⓦ1,100×Ⓓ 732㎜
	P112～P160形	Ⓗ250×Ⓦ1,400×Ⓓ 732㎜
	P224・P280形	Ⓗ470×Ⓦ1,370×Ⓓ1,120㎜

タイプ	形名	本体
同時ツイン	P112形	(Ⓗ250×Ⓦ 900×Ⓓ732㎜)×2
	P140・P160形	(Ⓗ250×Ⓦ1,100×Ⓓ732㎜)×2
	P224・P280形	(Ⓗ250×Ⓦ1,400×Ⓓ732㎜)×2

室外ユニット　外形寸法・質量

スリムZR 色調（マンセルNo.） 3.0Y 7.8/1.1

標準	P50～P63形	P80形	P112～P160形	P224・P280形
同時ツイン	—	—	P112～P160形	P224・P280形
同時トリプル	—	—	—	—
同時フォー	—	—	—	—
形状	PUZ-ZRMP・KA14  R32	PUZ-ZRMP・HA14  R32	PUZ-ZRMP・KA14  R32	PUZ-ZRMP・KA4  R32
寸法 高さ	630mm	943mm	1,338mm	1,338mm
寸法 幅（+配管スペース）	809（+62）mm	950mm	1,050mm	1,050mm
寸法 奥行（+ファンガード）	300（+23）mm	330（+25）mm	330（+25）mm	330（+25）mm
質量（三相機種）	P50形：41kg P56形：41kg P63形：42kg	P80形：66kg	P112形：99kg P140形：99kg P160形：99kg	P224形：130kg P280形：134kg

スリムER 色調（マンセルNo.） 3.0Y 7.8/1.1

P50～P63形	P80形	P112～P160形	P224・P280形
—	—	P112～P160形	P224・P280形
—	—	—	—
—	—	—	—
PUZ-ERMP・KA14  R32	PUZ-ERMP・HA14  R32	PUZ-ERMP・LA14  R32	PUZ-ERMP・KA4  R32
630mm	740mm	1,018mm	1,338mm
809（+62）mm	950mm	950mm	1,050mm
300（+23）mm	330（+25）mm	330（+25）mm	330（+25）mm
P50形：38kg P56形：38kg P63形：39kg	P80形：56kg	P112形：67kg P140形：75kg P160形：75kg	P224形：106kg P280形：117kg

＊室外ユニットを通路上の架台、またはドレンを1か所から排水する場合には、別売のドレンソケット、またはドレンパンをご利用ください。

機能一覧 詳細はP.255・256

○：使用可能　■：別売部品が必要　－：未対応

機能			スリムZR ワイヤード	スリムER ワイヤード
快適性		ムーブアイ機能	－	
		風向独立制御	－	
		ドラフトセーブ	－	
		オートスイング	－	
		上下風向切換	－	
		左右風向切換	－	
		ぐるっとスマート気流	－	
		風速ノッチ	DA形：3/EA形：3	
		風速自動	○	
		冷暖自動運転	○	
		先読み運転	○	－
		ハイパワー運転	○	
	タイマー	オン/オフタイマー	○	
		週間スケジュールタイマー	○	
	冷房時	年間冷房運転対応	○	
		サイレント制御（室外ユニット）	○	
	暖房時	ウェーブ気流	－	

機能			スリムZR ワイヤード	スリムER ワイヤード
快適性	暖房時	ドラフト防止	－	
		ホットスタート	○	
	デフロストマネジメント	不在時霜取り	－	
		サーモオフ時霜取り	○	
		暖房プレヒート	○	
		停止後霜取り	○	
		10℃設定	－	
		スマートデフロスト	○	
		パワーシェア運転	○	
		ドライ運転	○	
		リモコンサーモ切換	○	
		高天井対応	－	
清潔性		清潔Vフィルター	DA形：■/EA形：－	
		抗菌・防カビフィルター	DA形：－/EA形：■	
		ドレンパンクリーン	－	
		防カビドレンパン	○	
		内部クリーン	○	

機能			スリムZR ワイヤード	スリムER ワイヤード
制御		換気連動※1	－/■	
		2リモコン制御	○	
		1リモコングループ制御	○	
工事・メンテナンス性		ドレンアップメカ	DA形：○（標準装備）/EA形：■	
	フィルター	ロングライフ仕様	■	
		クリーニングサイン	○	
		故障診断	○	
	形名・製造番号表示	自動登録※2	○	
		手動入力	○	
		スマートメンテナンス	○	
		運転データ収集	○	
		配管・配線リプレース※3	○	
		HA JEM・A対応	○	

※1：換気制御インターフェース／ロスナイ®連動を示します。詳細はP.26をご覧ください。
※2：MAスマートリモコンによる時刻設定が必要です。
※3：別売部品が必要な場合があります。工事情報P.191～201をご覧ください。

インテリアにこだわる空間に。



快適性

空気乾燥を防ぐ自然蒸発式加湿器

外付けの加湿器を使用して、さらに室内環境を快適にします。

■加湿量表

能　力	P50・P56形	P63～P71形	P80形	P112～P160形
形　名	PAC-KD26CH	PAC-KD28CH		PAC-KD29CH
加湿量(L/h)	0.7	1.6	1.7	1.8

＊加湿器を取り付ける場合は必ず別売部品の加湿器用角ダクトフランジをご用意ください。

空気質をグレードアップ

清潔Vフィルター(別売)

抗菌・防カビに加えて、ウイルス抑制作用※4のあるプレフィルターをご用意。

＊24時間後のフィルターに付着したウイルスへの効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。
※4：試験機関：広東省微生物分析検査センター。試験方法：ISO18184：2014,繊維製品の抗ウイルス性試験。試験番号：2021FM00497R01。ウイルス対応方法：練り込み。対象：フィルターに付着した1種類のウイルス。試験結果：無加工布と比較し24時間後に99%以上低減。

さらに、アレル除菌フィルター追加でクリーン効果アップ(別売)

人工酵素が含まれたフィルターで、菌※5やウイルス※6、アレル物質(花粉)※7を捕集し、抑制します。

当社既設品※8への取付けも可能！

＊18時間後のフィルターに付着した菌、24時間後のフィルターに付着したウイルスへの効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。　※5：試験機関：一般財団法人ボーケン品質評価機構。試験方法：JIS L 1902,定量試験(菌液吸収法)による。試験番号：006109-1,2。対象：フィルターに付着した2種類の菌。試験結果：無加工布と比較し18時間後に99%以上低減。
※6：試験機関：一般財団法人日本繊維製品品質技術センター。試験方法：JIS L 1922,繊維製品の抗ウイルス性試験方法。試験番号：19KB060923-1。対象：フィルターに付着した1種類のウイルス。試験結果：無加工布と比較し24時間後に99%以上低減。　※7：試験機関：一般財団法人日本食品分析センター。試験方法：ELISA法。試験番号：第10014572002-01号。対象：フィルターに付着した1種類の花粉。試験結果：99%以上低減。　※8：2012年5月発売以降。

運転性能向上

DCモーター採用で運転効率向上

ファンモーターにDCモーターを採用。運転効率を改善し、省エネ化に貢献しています。

風速3速切換えに対応

強・中・弱の風速3段階切換えに対応し、よりきめ細やかな調節が可能です。

施工性

業界トップクラス※9の薄型・軽量設計

業界トップクラス※9の薄型・軽量設計で設置自由度の向上、作業負荷軽減に貢献します。


※9：天井埋込形P50～160形において。2024年5月現在(当社調べ)。

■室内ユニット質量(PE-RP・DA20)

能　力	厚さ	重さ
P50形	250mm	27kg
P56形		27kg
P63形		29kg
P80形		29kg
P112～P160形		38kg

ドレンアップメカを標準装備

ドレンアップメカ標準装備により、室内ユニット本体下面より最大700mmのドレン揚程を確保し、省工事を実現します。



リモコンからの機外静圧変更が可能

手元リモコンから3段階(50Pa／100Pa／150Pa)の機外静圧変更が可能です。

(PE-RP・DA20の内容です)

天井埋込形〈P224・P280形〉

PE-RP・EA4

A制御



ご注意
サービス用の点検扉か点検穴を必ず設けてください。



ワイヤードリモコン
PAR-46MA(別売)



ワイヤレスリモコン
操作部：PAR-SC4UA(別売)
受光部：PAR-SA9PA2(別売)

DCモーター採用で運転効率向上

ファンモーターにDCモーターを採用。運転効率を改善し、省エネ化に貢献しています。

風速3速切換えに対応

強・中・弱の風速3段階切換えに対応し、よりきめ細やかな調節が可能です。

騒音値低減

従来機より騒音値がそれぞれ6dB低減しました。

〈SPL〉

形名	新型機	従来機
P224	43dB	49dB
P280	47dB	53dB

＊従来機PE-RP224・280BA16(2020年発売)との比較。

別売部品対応

フィルター等の別売部品※10を装着でき、多様なニーズに対応可能です。
また、アレル除菌フィルターも装着できます。

※10：別売部品はP.147をご覧ください。

リモコンからの機外静圧変更が可能

手元リモコンから5段階(60Pa/75Pa/100Pa/150Pa/200Pa)の機外静圧変更が可能です。

単相200V仕様

送風機用の電源が従来の三相200Vから単相200V仕様となりました。

天井埋込形

標準シングル



スリムZR

P50形(2馬力) チャージレス30m
冷 4.5(1.6～5.0)kW
暖 5.0(1.3～6.6)kW
省 グ R32

仕様 P.167参照

F01 PEZ-ZRMP50SD4㊐
F02 PEZ-ZRMP50D4㊂

セット価格 1,108,000円

室内：PE-RP50DA20	404,000円
室外：PUZ-ZRMP50SKA14㊐･KA14㊂	652,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円

P56形(2.3馬力) チャージレス30m
冷 5.0(1.6～5.6)kW
暖 5.6(1.4～7.3)kW
省 グ R32

仕様 P.167参照

F03 PEZ-ZRMP56SD4㊐
F04 PEZ-ZRMP56D4㊂

セット価格 1,159,000円

室内：PE-RP56DA20	412,000円
室外：PUZ-ZRMP56SKA14㊐･KA14㊂	695,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円

P63形(2.5馬力) チャージレス30m
冷 5.6(1.8～6.3)kW
暖 6.3(1.6～8.0)kW
省 グ R32

仕様 P.167参照

F05 PEZ-ZRMP63SD4㊐
F06 PEZ-ZRMP63D4㊂

セット価格 1,225,000円

室内：PE-RP63DA20	421,000円
室外：PUZ-ZRMP63SKA14㊐･KA14㊂	752,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円

P80形(3馬力) チャージレス30m
冷 7.1(1.9～8.0)kW
暖 8.0(2.0～10.8)kW
省 グ R32

仕様 P.167参照

F07 PEZ-ZRMP80SD4㊐
F08 PEZ-ZRMP80D4㊂

セット価格 1,307,000円

室内：PE-RP80DA20	432,000円
室外：PUZ-ZRMP80SHA14㊐･HA14㊂	823,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円

P112形(4馬力) チャージレス50m
冷 10.0(2.7～11.2)kW
暖 11.2(2.8～14.0)kW
省 グ R32

仕様 P.167参照

F09 PEZ-ZRMP112D4㊂

セット価格 1,486,000円

室内：PE-RP112DA20	465,000円
室外：PUZ-ZRMP112KA14㊂	969,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円

P140形(5馬力) チャージレス50m
冷 12.5(3.2～14.0)kW
暖 14.0(3.5～18.2)kW
省 グ R32

仕様 P.167参照

F10 PEZ-ZRMP140D4㊂

セット価格 1,744,000円

室内：PE-RP140DA20	526,000円
室外：PUZ-ZRMP140KA14㊂	1,166,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円

P160形(6馬力) チャージレス50m
冷 14.0(3.6～16.0)kW
暖 16.0(4.0～20.2)kW
省 グ R32

仕様 P.167参照

F11 PEZ-ZRMP160D4㊂

セット価格 1,919,000円

室内：PE-RP160DA20	564,000円
室外：PUZ-ZRMP160KA14㊂	1,303,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円

標準シングル PE-RP･EA4



スリムZR

P224形(8馬力) チャージレス50m
冷 20.0(5.6～22.4)kW
暖 22.4(5.6～27.0)kW
省 グ R32

仕様 P.167参照

F12 PEZ-ZRMP224E4㊂

セット価格 2,710,000円

室内：PE-RP224EA4	969,000円
室外：PUZ-ZRMP224KA4㊂	1,689,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円

P280形(10馬力) チャージレス50m
冷 25.0(6.4～28.0)kW
暖 28.0(7.0～34.0)kW
省 グ R32

仕様 P.167参照

F13 PEZ-ZRMP280E4㊂

セット価格 3,396,000円

室内：PE-RP280EA4	1,258,000円
室外：PUZ-ZRMP280KA4㊂	2,086,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円

同時ツイン



スリムZR

P112形(4馬力) チャージレス50m
冷 10.0(2.7～11.2)kW
暖 11.2(2.8～14.0)kW
省 グ R32

仕様 P.167参照

F14 PEZX-ZRMP112D4㊂

セット価格 1,858,000円

室内：PE-RP56DA20×2	824,000円
室外：PUZ-ZRMP112KA14㊂	969,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P140形(5馬力) チャージレス50m
冷 12.5(3.2～14.0)kW
暖 14.0(3.5～18.2)kW
省 グ R32

仕様 P.167参照

F15 PEZX-ZRMP140D4㊂

セット価格 2,081,000円

室内：PE-RP71DA20×2	850,000円
室外：PUZ-ZRMP140KA14㊂	1,166,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P160形(6馬力) チャージレス50m
冷 14.0(3.5～16.0)kW
暖 16.0(4.0～20.2)kW
省 グ R32

仕様 P.167参照

F16 PEZX-ZRMP160D4㊂

セット価格 2,232,000円

室内：PE-RP80DA20×2	864,000円
室外：PUZ-ZRMP160KA14㊂	1,303,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P224形(8馬力) チャージレス50m
冷 20.0(5.7～22.4)kW
暖 22.4(5.6～27.0)kW
省 グ R32

仕様 P.167参照

F17 PEZX-ZRMP224D4㊂

セット価格 2,687,000円

室内：PE-RP112DA20×2	930,000円
室外：PUZ-ZRMP224KA4㊂	1,689,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
分配管：SDD-50WR8	16,000円

P280形(10馬力) チャージレス50m
冷 25.0(6.5～28.0)kW
暖 28.0(7.0～34.0)kW
省 グ R32

仕様 P.167参照

F18 PEZX-ZRMP280D4㊂

セット価格 3,206,000円

室内：PE-RP140DA20×2	1,052,000円
室外：PUZ-ZRMP280KA4㊂	2,086,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
分配管：SDD-50WR8	16,000円

省 2015年省エネ基準値クリア商品　R32 冷媒R32
グ グリーン購入法調達基準適合商品

＊各機種の仕様は、セット形名の前の形名番号F00と掲載ページ(仕様 P.00)をご覧ください。

ご案内
1. ㊐は単相200V、㊂は三相200V電源です。
2. PE-RP･DA20/EA4にはヒーター付タイプ、別売補助電気ヒーターの設定はありません。

標準シングル



スリムER

P50形(2馬力) チャージレス30m
冷 4.5(1.9～5.0)kW
暖 5.0(1.6～6.6)kW
省 グ R32

仕様 P.167参照

F19 **PEZ-ERMP50SD4**㊐
F20 **PEZ-ERMP50D4**㊂

セット価格 **1,091,000**円

室内：PE-RP50DA20	404,000円
室外：PUZ-ERMP50SKA14㊐･KA14㊂	635,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円

P56形(2.3馬力) チャージレス30m
冷 5.0(1.9～5.6)kW
暖 5.6(1.6～7.3)kW
省 グ R32

仕様 P.167参照

F21 **PEZ-ERMP56SD4**㊐
F22 **PEZ-ERMP56D4**㊂

セット価格 **1,133,000**円

室内：PE-RP56DA20	412,000円
室外：PUZ-ERMP56SKA14㊐･KA14㊂	669,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円

P63形(2.5馬力) チャージレス30m
冷 5.6(2.0～6.3)kW
暖 6.3(1.6～8.0)kW
省 グ R32

仕様 P.167参照

F23 **PEZ-ERMP63SD4**㊐
F24 **PEZ-ERMP63D4**㊂

セット価格 **1,207,000**円

室内：PE-RP63DA20	421,000円
室外：PUZ-ERMP63SKA14㊐･KA14㊂	734,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円

P80形(3馬力) チャージレス30m
冷 7.1(2.0～8.0)kW
暖 8.0(2.0～10.2)kW
省 グ R32

仕様 P.167参照

F25 **PEZ-ERMP80SD4**㊐
F26 **PEZ-ERMP80D4**㊂

セット価格 **1,295,000**円

室内：PE-RP80DA20	432,000円
室外：PUZ-ERMP80SHA14㊐･HA14㊂	811,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円

P112形(4馬力) チャージレス30m
冷 10.0(4.3～11.2)kW
暖 11.2(4.8～14.0)kW
省 グ R32

仕様 P.167参照

F27 **PEZ-ERMP112D4**㊂

セット価格 **1,477,000**円

室内：PE-RP112DA20	465,000円
室外：PUZ-ERMP112LA14㊂	960,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円

P140形(5馬力) チャージレス30m
冷 12.5(3.8～14.0)kW
暖 14.0(3.7～18.2)kW
省 グ R32

仕様 P.167参照

F28 **PEZ-ERMP140D4**㊂

セット価格 **1,714,000**円

室内：PE-RP140DA20	526,000円
室外：PUZ-ERMP140LA14㊂	1,136,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円

P160形(6馬力) チャージレス30m
冷 14.0(6.0～16.0)kW
暖 16.0(7.0～19.0)kW
グ R32

仕様 P.167参照

F29 **PEZ-ERMP160D4**㊂

セット価格 **1,881,000**円

室内：PE-RP160DA20	564,000円
室外：PUZ-ERMP160LA14㊂	1,265,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円

標準シングル PE-RP･EA4



スリムER

P224形(8馬力) チャージレス30m
冷 20.0(6.6～22.4)kW
暖 22.4(5.6～27.0)kW
省 グ R32

仕様 P.167参照

F30 **PEZ-ERMP224E4**㊂

セット価格 **2,697,000**円

室内：PE-RP224EA4	969,000円
室外：PUZ-ERMP224KA4㊂	1,676,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円

P280形(10馬力) チャージレス30m
冷 25.0(6.8～28.0)kW
暖 28.0(7.0～34.0)kW
省 グ R32

仕様 P.167参照

F31 **PEZ-ERMP280E4**㊂

セット価格 **3,363,000**円

室内：PE-RP280EA4	1,258,000円
室外：PUZ-ERMP280KA4㊂	2,053,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円

同時ツイン



スリムER

P112形(4馬力) チャージレス30m
冷 10.0(4.3～11.2)kW
暖 11.2(4.8～14.0)kW
省 グ R32

仕様 P.167参照

F32 **PEZX-ERMP112D4**㊂

セット価格 **1,849,000**円

室内：PE-RP56DA20×2	824,000円
室外：PUZ-ERMP112LA14㊂	960,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P140形(5馬力) チャージレス30m
冷 12.5(3.8～14.0)kW
暖 14.0(3.7～18.2)kW
省 グ R32

仕様 P.167参照

F33 **PEZX-ERMP140D4**㊂

セット価格 **2,051,000**円

室内：PE-RP71DA20×2	850,000円
室外：PUZ-ERMP140LA14㊂	1,136,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P160形(6馬力) チャージレス30m
冷 14.0(6.0～16.0)kW
暖 16.0(7.0～19.0)kW
グ R32

仕様 P.167参照

F34 **PEZX-ERMP160D4**㊂

セット価格 **2,194,000**円

室内：PE-RP80DA20×2	864,000円
室外：PUZ-ERMP160LA14㊂	1,265,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P224形(8馬力) チャージレス30m
冷 20.0(6.6～22.4)kW
暖 22.4(5.8～27.0)kW
省 グ R32

仕様 P.167参照

F35 **PEZX-ERMP224D4**㊂

セット価格 **2,674,000**円

室内：PE-RP112DA20×2	930,000円
室外：PUZ-ERMP224KA4㊂	1,676,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
分配管：SDD-50WR8	16,000円

P280形(10馬力) チャージレス30m
冷 25.0(6.9～28.0)kW
暖 28.0(7.2～34.0)kW
省 グ R32

仕様 P.167参照

F36 **PEZX-ERMP280D4**㊂

セット価格 **3,173,000**円

室内：PE-RP140DA20×2	1,052,000円
室外：PUZ-ERMP280KA4㊂	2,053,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
分配管：SDD-50WR8	16,000円

フリーコンボマルチ 同時ツイン タイプは … P.137･138

この紙面に掲載の商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。なお、消費税、配送・設置調整・据付工事などの費用は含まれておりません。

天吊形

ムーブアイで快適・省エネ。天井開口なしで取付け簡単。


ワイヤードリモコン
PAR-46MA（別売）


ワイヤレスリモコン
操作部：PAR-SC4UA（別売）
受光部：PAR-SR2EA（別売）
（P40～P160形）

A制御
換気連動

＊PC-RP・KAL20には、ワイヤレス受光部が組み込まれています。


PC-RP・KA(L)20

スリムZR ムーブアイ PCZ-ZRMP・K(L)4 PCZ-ZRMP・B4/C4

スリムER ムーブアイ PCZ-ERMP・K(L)4 PCZ-ERMP・B4/C4

室内ユニット　外形寸法

室内ユニットの寸法は、Ⓗ高さⓌ幅Ⓓ奥行を表わしています。

スリムZR スリムER 色調（マンセルNo.）　ピュアホワイト（6.4Y 8.9/0.4）〈PC-RP・KA(L)20〉・ホワイト（0.70Y 8.59/0.97）〈PC-RP・BA20/CA20〉

タイプ	形名	本体
標準	P40～P56形	Ⓗ230×Ⓦ　960×Ⓓ680㎜
	P63・P80形	Ⓗ230×Ⓦ1,280×Ⓓ680㎜
	P112～P160形	Ⓗ230×Ⓦ1,600×Ⓓ680㎜
	P224形	Ⓗ320×Ⓦ1,800×Ⓓ800㎜
	P280形	Ⓗ320×Ⓦ2,100×Ⓓ800㎜

タイプ	形名	本体
同時ツイン	P80・P112形	（Ⓗ230×Ⓦ　960×Ⓓ680㎜）×2
	P140・P160形	（Ⓗ230×Ⓦ1,280×Ⓓ680㎜）×2
	P224形	（Ⓗ230×Ⓦ1,600×Ⓓ680㎜）×2
	P280形	（Ⓗ230×Ⓦ1,600×Ⓓ680㎜）×2
同時トリプル	P160形	（Ⓗ230×Ⓦ　960×Ⓓ680㎜）×3
	P224形	（Ⓗ230×Ⓦ1,280×Ⓓ680㎜）×3
同時フォー	P224形	（Ⓗ230×Ⓦ　960×Ⓓ680㎜）×4
	P280形	（Ⓗ230×Ⓦ1,280×Ⓓ680㎜）×4

室外ユニット　外形寸法・質量

スリムZR 色調（マンセルNo.）　3.0Y 7.8/1.1

標準	P40～P63形	P80形	P112～P160形	P224・P280形
同時ツイン	—	P80形	P112～P160形	P224・P280形
同時トリプル	—	—	P160形	P224形
同時フォー	—	—	—	P224・P280形
形状	PUZ-ZRMP・KA14	PUZ-ZRMP・HA14	PUZ-ZRMP・KA14	PUZ-ZRMP・KA4
寸法 高さ	630mm	943mm	1,338mm	1,338mm
寸法 幅（+配管スペース）	809（+62）mm	950mm	1,050mm	1,050mm
寸法 奥行（+ファンガード）	300（+23）mm	330（+25）mm	330（+25）mm	330（+25）mm
質量（三相機種）	P40形：41kg P45形：41kg P50形：41kg P56形：41kg P63形：42kg	P80形：66kg	P112形：99kg P140形：99kg P160形：99kg	P224形：130kg P280形：134kg

スリムER 色調（マンセルNo.）　3.0Y 7.8/1.1

P40～P63形	P80形	P112～P160形	P224・P280形
—	P80形	P112～P160形	P224・P280形
—	—	P160形	P224形
—	—	—	P224・P280形
PUZ-ERMP・KA14	PUZ-ERMP・HA14	PUZ-ERMP・LA14	PUZ-ERMP・KA4
630mm	740mm	1,018mm	1,338mm
809（+62）mm	950mm	950mm	1,050mm
300（+23）mm	330（+25）mm	330（+25）mm	330（+25）mm
P40形：38kg P45形：38kg P50形：38kg P56形：38kg P63形：39kg	P80形：56kg	P112形：67kg P140形：75kg P160形：75kg	P224形：106kg P280形：117kg

＊室外ユニットを通路上の架台、またはドレンを1か所から排水する場合には、別売のドレンソケット、またはドレンパンをご利用ください。

機能一覧 詳細はP.255・256

＊PC-RP・BA20/CA20はP.23・24をご覧ください。

○：使用可能　■：別売部品が必要　－：未対応

機能 [PC-RP・KA(L)20]		スリムZR ワイヤード	スリムZR ワイヤレス	スリムER ワイヤード	スリムER ワイヤレス
快適性	ムーブアイ機能	○		○	
	風向独立制御	－		－	
	ドラフトセーブ	－		－	
	オートスイング	○		○	
	上下風向切換	○		○	
	左右風向切換	○（手動）		○（手動）	
	ぐるっとスマート気流	－		－	
	風速ノッチ	4		4	
	風速自動	○		○	
	冷暖自動運転	○		○	
	先読み運転	○		－	
	ハイパワー運転	○		○	
タイマー	オン/オフタイマー	○		○	
	週間スケジュールタイマー※1	○		○	
冷房時	年間冷房運転対応	○		○	
	サイレント制御（室外ユニット）	○		○	
暖房時	ウェーブ気流	－		－	

機能 [PC-RP・KA(L)20]			スリムZR ワイヤード	スリムZR ワイヤレス	スリムER ワイヤード	スリムER ワイヤレス
快適性	暖房時 デフロストマネジメント	ドラフト防止	○		○	
		ホットスタート	○		○	
		不在時霜取り	－		－	
		サーモオフ時霜取り	○		○	
		暖房プレヒート	○		○	
		停止後霜取り	○		○	
		10℃設定	－		－	
	スマートデフロスト		○	－	○	－
	パワーシェア運転		○	－	○	－
	ドライ運転		○		○	
	リモコンサーモ切換		○	－	○	－
	高天井対応		○		○	
清潔性	清潔Vフィルター		○		○	
	抗菌・防カビフィルター		－		－	
	ドレンパンクリーン		－		－	
	防カビドレンパン		－		－	
	内部クリーン		○		○	

機能 [PC-RP・KA(L)20]			スリムZR ワイヤード	スリムZR ワイヤレス	スリムER ワイヤード	スリムER ワイヤレス
制御	換気連動※2		■		■	
	2リモコン制御		○		○	
	1リモコングループ制御		○		○	
工事・メンテナンス性	ドレンアップメカ		■		■	
	フィルター	ロングライフ仕様	○（標準装備）		○（標準装備）	
		クリーニングサイン	○	－	○	－
	故障診断		○		○	
	形名・製造番号表示	自動登録※3	○	－	○	－
		手動入力	○	－	○	－
	スマートメンテナンス		○	－	○	－
	運転データ収集		○	－	○	－
	配管・配線リプレース※4		○		○	
	HA JEM・A対応		■		■	


※1：グループ制御時、ワイヤレスリモコンでは使用できません。
※2：詳細はP.26をご覧ください。ワイヤレスリモコンでのロスナイ®単独運転はできません。
※3：MAスマートリモコンによる時刻設定が必要です。
※4：別売部品が必要な場合があります。工事情報P.191～201をご覧ください。

快適性&省エネ性

ムーブアイを搭載

床温を左右160°※5見はる輻射温度センサー「ムーブアイ」を搭載。天井付近の温度と床温から体感温度を計算し、室内の温度ムラを改善。暖房時の寒さ感や冷房の冷やしすぎを防ぐだけでなく、省エネ性も向上しました。

※5：ムーブアイが左右に動いた際の最大床面検知範囲。

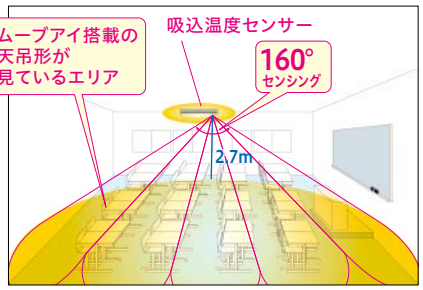




ムーブアイ＆風速自動モードで、快適・省エネアップ！

暖房時 室温のムラを抑えて、足元もしっかり暖房。

〈ムーブアイなし　設定温度23℃〉


設定温度を上げても足元まで暖房が届かずに、
天井付近ばかりがあたたまっています。



体感温度20℃（足元17℃）

〈ムーブアイあり＋風速自動モード　設定温度20℃〉

低めの設定温度でも床付近までしっかり暖房でき、
足もとをあたためます。




体感温度20℃（足元20℃）

冷房時 床温をチェックして、冷やしすぎをストップ！

〈ムーブアイなし　設定温度26℃〜27℃〉


床付近の温度が低いので、足元が寒く、
しかも余分な電力を消費しています。



体感温度26.5℃

〈ムーブアイあり＋風速自動モード　設定温度28℃〉

上下の温度ムラが少なく、足元も快適。
冷やしすぎによるムダな電力消費も抑えます。



体感温度28℃

空気質をグレードアップ

清潔Vフィルター（標準装備）

従来の抗菌・防カビに加えて、ウイルス抑制作用※6のあるプレフィルターを標準装備。

*2時間後のフィルターに付着したウイルスへの効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

※6：試験機関：広東省微生物分析検査センター。試験方法：ISO18184：2014,繊維製品の抗ウイルス性試験。試験番号：2020FM29950R01。ウイルス対応方法：練り込み。対象：フィルターに付着した1種類のウイルス。試験結果：無加工布と比較し2時間後に99%以上低減。

さらに、アレル除菌フィルター追加でクリーン効果アップ（別売）

人工酵素が含まれたフィルターで、菌※7やウイルス※8、アレル物質（花粉）※9を捕集し、抑制します。取付けも吸込みグリルと清潔Vフィルターの間に挟み込むだけで簡単です。

当社既設品※10への取付けも可能！

*18時間後のフィルターに付着した菌、24時間後のフィルターに付着したウイルスへの効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

※7：試験機関：一般財団法人ボーケン品質評価機構。試験方法：JIS L 1902,定量試験（菌液吸収法）による。試験番号：006109-1,2。対象：フィルターに付着した2種類の菌。試験結果：無加工布と比較し18時間後に99%以上低減。

※8：試験機関：一般財団法人日本繊維製品品質技術センター。試験方法：JIS L 1922,繊維製品の抗ウイルス性試験方法。試験番号：19KB060923-1。対象：フィルターに付着した1種類のウイルス。試験結果：無加工布と比較し24時間後に99%以上低減。

※9：試験機関：一般財団法人日本食品分析センター。試験方法：ELISA法。試験番号：第10014572002-01号。対象：フィルターに付着した1種類の花粉。試験結果：99%以上低減。

※10：2008年2月発売以降。

高性能フィルターで吸い込む空気をキレイに（別売）

高性能フィルター（捕集率65%※11）の組込みによって、チョークの粉やハウスダストなどの空気中の塵埃をろ過し、室内の空気質改善に貢献します。また、様々な有害物質を抑制する効果で、フィルターで吸い込む空気をキレイにします。



ウイルス抑制※12　抗菌　防カビ　抗アレル物質※13　脱臭

（2時間後のフィルターに付着したウイルス、18時間後のフィルターに付着した菌への効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。）

*高性能フィルターを組み込む際には、フィルターケースメント（別売）が必要です。

※11：JIS B 9908：2011 粒子捕集率（粒径別）0.7μm：65%、0.4μm：60%（JIS B 9908：2001による比色法65%相当）。

※12：試験機関：広東省微生物分析検査センター。試験方法：ISO18184：2014,繊維製品の抗ウイルス性試験。試験番号：2020FM34231R01。ウイルス対応方法：吹き付け。対象：フィルターに付着した1種類のウイルス。試験結果：無加工布と比較し2時間後に99%以上低減。

※13：試験機関：住化エンバイロメンタルサイエンス株式会社。試験方法：ELISA法。試験番号：SA21-H041。対象：フィルターに付着した1種類の花粉。試験結果：99%低減。

高天井対応

天井高に合わせて風量を調節

P112〜P160形	高天井	標準	静音
天井高さ	4.8m	2.7m	2.3m


施工性&メンテナンス性

左右2方向からドレン配管が可能

設置条件により現場の状況に柔軟に対応できます。

すっきり設置できるドレンアップメカ

本体に内蔵可能。デザイン性を損ないません。

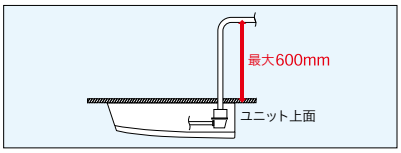

*ドレンアップメカ組込み時の冷媒配管は、上取出しです。またドレン揚程はユニット本体上面部より600mmです。

清掃性

フィルター掃除が容易な自動昇降キット（別売）

昇降距離が最大4.0m・8段階に対応。標準リモコンからでも操作できます。



※14：昇降パネルリモコンのご使用には、ワイヤレスリモコン受光部が必要です。天吊形〈ワイヤレス〉タイプと自動昇降キットを併せてご使用ください。天吊形〈ワイヤレス〉タイプには、受光部が標準装備されています。

天吊形〈8・10馬力〉

PC-RP・BA20/CA20

A制御





大型店舗にもゆとりのパワー。
上下風向4段階切換えタイプ（受注生産品）（PC-RP・CA20）。

*2風速ノッチ。オートスイングはありません。
*PC-RP・BA20の場合、上下風向は手動による設定。
*左右風向はありません。　*オプションはP.148をご覧ください。

標準シングル



スリムZR

P40形(1.5馬力) チャージレス30m

冷 3.6(1.5～4.0)kW
暖 4.0(1.3～5.2)kW
省 グ R32

ワイヤード

仕様 P.169参照 ムーブアイ

G01 PCZ-ZRMP40SK4㊐
G02 PCZ-ZRMP40K4㊂

セット価格 885,000円

室内：PC-RP40KA20	286,000円
室外：PUZ-ZRMP40SKA14㊐-KA14㊂	547,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円

ワイヤレス

仕様 P.169参照 ムーブアイ

G01 PCZ-ZRMP40SKL4㊐
G02 PCZ-ZRMP40KL4㊂

セット価格 863,000円

室内：PC-RP40KAL20	297,000円
室外：PUZ-ZRMP40SKA14㊐-KA14㊂	547,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円

P45形(1.8馬力) チャージレス30m

冷 4.0(1.6～4.5)kW
暖 4.5(1.3～5.8)kW
省 グ R32

ワイヤード

仕様 P.169参照 ムーブアイ

G03 PCZ-ZRMP45SK4㊐
G04 PCZ-ZRMP45K4㊂

セット価格 950,000円

室内：PC-RP45KA20	296,000円
室外：PUZ-ZRMP45SKA14㊐-KA14㊂	602,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円

ワイヤレス

仕様 P.169参照 ムーブアイ

G03 PCZ-ZRMP45SKL4㊐
G04 PCZ-ZRMP45KL4㊂

セット価格 928,000円

室内：PC-RP45KAL20	307,000円
室外：PUZ-ZRMP45SKA14㊐-KA14㊂	602,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円

P50形(2馬力) チャージレス30m

冷 4.5(1.6～5.0)kW
暖 5.0(1.3～6.6)kW
省 グ R32

ワイヤード

仕様 P.169参照 ムーブアイ

G05 PCZ-ZRMP50SK4㊐
G06 PCZ-ZRMP50K4㊂

セット価格 1,009,000円

室内：PC-RP50KA20	305,000円
室外：PUZ-ZRMP50SKA14㊐-KA14㊂	652,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円

ワイヤレス

仕様 P.169参照 ムーブアイ

G05 PCZ-ZRMP50SKL4㊐
G06 PCZ-ZRMP50KL4㊂

セット価格 987,000円

室内：PC-RP50KAL20	316,000円
室外：PUZ-ZRMP50SKA14㊐-KA14㊂	652,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円

P56形(2.3馬力) チャージレス30m

冷 5.0(1.6～5.6)kW
暖 5.6(1.4～7.3)kW
省 グ R32

ワイヤード

仕様 P.169参照 ムーブアイ

G07 PCZ-ZRMP56SK4㊐
G08 PCZ-ZRMP56K4㊂

セット価格 1,066,000円

室内：PC-RP56KA20	319,000円
室外：PUZ-ZRMP56SKA14㊐-KA14㊂	695,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円

ワイヤレス

仕様 P.169参照 ムーブアイ

G07 PCZ-ZRMP56SKL4㊐
G08 PCZ-ZRMP56KL4㊂

セット価格 1,044,000円

室内：PC-RP56KAL20	330,000円
室外：PUZ-ZRMP56SKA14㊐-KA14㊂	695,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円

P63形(2.5馬力) チャージレス30m

冷 5.6(1.8～6.3)kW
暖 6.3(1.6～8.0)kW
省 グ R32

ワイヤード

仕様 P.169参照 ムーブアイ

G09 PCZ-ZRMP63SK4㊐
G10 PCZ-ZRMP63K4㊂

セット価格 1,132,000円

室内：PC-RP63KA20	328,000円
室外：PUZ-ZRMP63SKA14㊐-KA14㊂	752,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円

ワイヤレス

仕様 P.169参照 ムーブアイ

G09 PCZ-ZRMP63SKL4㊐
G10 PCZ-ZRMP63KL4㊂

セット価格 1,110,000円

室内：PC-RP63KAL20	339,000円
室外：PUZ-ZRMP63SKA14㊐-KA14㊂	752,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円

P80形(3馬力) チャージレス30m

冷 7.1(1.9～8.0)kW
暖 8.0(2.0～10.8)kW
省 グ R32

ワイヤード

仕様 P.169参照 ムーブアイ

G11 PCZ-ZRMP80SK4㊐
G12 PCZ-ZRMP80K4㊂

セット価格 1,221,000円

室内：PC-RP80KA20	346,000円
室外：PUZ-ZRMP80SHA14㊐-HA14㊂	823,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円

ワイヤレス

仕様 P.169参照 ムーブアイ

G11 PCZ-ZRMP80SKL4㊐
G12 PCZ-ZRMP80KL4㊂

セット価格 1,199,000円

室内：PC-RP80KAL20	357,000円
室外：PUZ-ZRMP80SHA14㊐-HA14㊂	823,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円

P112形(4馬力) チャージレス50m

冷 10.0(2.7～11.2)kW
暖 11.2(2.9～14.0)kW
省 グ R32

ワイヤード

仕様 P.169参照 ムーブアイ

G13 PCZ-ZRMP112K4㊂

セット価格 1,404,000円

室内：PC-RP112KA20	383,000円
室外：PUZ-ZRMP112KA14㊂	969,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円

ワイヤレス

仕様 P.169参照 ムーブアイ

G13 PCZ-ZRMP112KL4㊂

セット価格 1,382,000円

室内：PC-RP112KAL20	394,000円
室外：PUZ-ZRMP112KA14㊂	969,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円

P140形(5馬力) チャージレス50m

冷 12.5(3.2～14.0)kW
暖 14.0(3.5～18.2)kW
省 グ R32

ワイヤード

仕様 P.169参照 ムーブアイ

G14 PCZ-ZRMP140K4㊂

セット価格 1,656,000円

室内：PC-RP140KA20	438,000円
室外：PUZ-ZRMP140KA14㊂	1,166,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円

ワイヤレス

仕様 P.169参照 ムーブアイ

G14 PCZ-ZRMP140KL4㊂

セット価格 1,634,000円

室内：PC-RP140KAL20	449,000円
室外：PUZ-ZRMP140KA14㊂	1,166,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円

P160形(6馬力) チャージレス50m

冷 14.0(3.7～16.0)kW
暖 16.0(4.0～20.2)kW
省 グ R32

ワイヤード

仕様 P.169参照 ムーブアイ

G15 PCZ-ZRMP160K4㊂

セット価格 1,804,000円

室内：PC-RP160KA20	449,000円
室外：PUZ-ZRMP160KA14㊂	1,303,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円

ワイヤレス

仕様 P.169参照 ムーブアイ

G15 PCZ-ZRMP160KL4㊂

セット価格 1,782,000円

室内：PC-RP160KAL20	460,000円
室外：PUZ-ZRMP160KA14㊂	1,303,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円

標準シングル PC-RP・BA20



スリムZR

P224形(8馬力) チャージレス50m

冷 20.0(7.0～22.4)kW
暖 22.4(5.6～27.0)kW
省 グ R32

仕様 P.169参照

G16 PCZ-ZRMP224B4㊂

セット価格 2,474,000円

室内：PC-RP224BA20	733,000円
室外：PUZ-ZRMP224KA4㊂	1,689,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円

P280形(10馬力) チャージレス50m

冷 25.0(6.5～28.0)kW
暖 28.0(7.0～34.0)kW
省 グ R32

仕様 P.169参照

G17 PCZ-ZRMP280B4㊂

セット価格 3,053,000円

室内：PC-RP280BA20	915,000円
室外：PUZ-ZRMP280KA4㊂	2,086,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円

標準シングル PC-RP・CA20

上下風向4段階切換えタイプ
(受注生産品)



スリムZR

P224形(8馬力) 受注生産品 チャージレス50m

冷 20.0(7.0～22.4)kW
暖 22.4(5.6～27.0)kW
省 グ R32

仕様 P.169参照

G18 PCZ-ZRMP224C4㊂

セット価格 2,502,000円

室内：PC-RP224CA20	761,000円
室外：PUZ-ZRMP224KA4㊂	1,689,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円

P280形(10馬力) 受注生産品 チャージレス50m

冷 25.0(6.5～28.0)kW
暖 28.0(7.0～34.0)kW
省 グ R32

仕様 P.169参照

G19 PCZ-ZRMP280C4㊂

セット価格 3,079,000円

室内：PC-RP280CA20	941,000円
室外：PUZ-ZRMP280KA4㊂	2,086,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円

省 2015年省エネ基準値クリア商品　R32 冷媒R32
グ グリーン購入法調達基準適合商品

＊各機種の仕様は、セット形名の前の形名番号G00と掲載ページ(仕様P.00)をご覧ください。

ご案内
1. ㊐は単相200V、㊂は三相200V電源です。
2. PC-RP・KA(L)20/BA20/CA20にはヒーター付タイプ、別売補助電気ヒーターの設定はありません。

同時ツイン



スリムZR

P80形(3馬力) チャージレス30m

冷 7.1(1.9～8.0)kW
暖 8.0(2.0～10.8)kW
省 グ R32

ワイヤード

仕様 P.169参照 ムーブアイ

G20 PCZX-ZRMP80SK4㊀
G21 PCZX-ZRMP80K4㊂

セット価格 1,460,000円

室内：PC-RP40KA20×2	572,000円
室外：PUZ-ZRMP80SHA14㊀-HA14㊂	823,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

ワイヤレス

仕様 P.169参照 ムーブアイ

G20 PCZX-ZRMP80SKL4㊀
G21 PCZX-ZRMP80KL4㊂

セット価格 1,449,000円

室内：PC-RP40KAL20×2	594,000円
室外：PUZ-ZRMP80SHA14㊀-HA14㊂	823,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P112形(4馬力) チャージレス50m

冷 10.0(2.7～11.2)kW
暖 11.2(2.9～14.0)kW
省 グ R32

ワイヤード

仕様 P.169参照 ムーブアイ

G22 PCZX-ZRMP112K4㊂

セット価格 1,672,000円

室内：PC-RP56KA20×2	638,000円
室外：PUZ-ZRMP112KA14㊂	969,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

ワイヤレス

仕様 P.169参照 ムーブアイ

G22 PCZX-ZRMP112KL4㊂

セット価格 1,661,000円

室内：PC-RP56KAL20×2	660,000円
室外：PUZ-ZRMP112KA14㊂	969,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P140形(5馬力) チャージレス50m

冷 12.5(3.3～14.0)kW
暖 14.0(3.5～18.2)kW
省 グ R32

ワイヤード

仕様 P.169参照 ムーブアイ

G23 PCZX-ZRMP140K4㊂

セット価格 1,889,000円

室内：PC-RP71KA20×2	658,000円
室外：PUZ-ZRMP140KA14㊂	1,166,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

ワイヤレス

仕様 P.169参照 ムーブアイ

G23 PCZX-ZRMP140KL4㊂

セット価格 1,878,000円

室内：PC-RP71KAL20×2	680,000円
室外：PUZ-ZRMP140KA14㊂	1,166,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P160形(6馬力) チャージレス50m

冷 14.0(3.7～16.0)kW
暖 16.0(4.0～20.2)kW
省 グ R32

ワイヤード

仕様 P.169参照 ムーブアイ

G24 PCZX-ZRMP160K4㊂

セット価格 2,060,000円

室内：PC-RP80KA20×2	692,000円
室外：PUZ-ZRMP160KA14㊂	1,303,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

ワイヤレス

仕様 P.169参照 ムーブアイ

G24 PCZX-ZRMP160KL4㊂

セット価格 2,049,000円

室内：PC-RP80KAL20×2	714,000円
室外：PUZ-ZRMP160KA14㊂	1,303,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P224形(8馬力) チャージレス50m

冷 20.0(5.7～22.4)kW
暖 22.4(5.6～27.0)kW
省 グ R32

ワイヤード

仕様 P.169参照 ムーブアイ

G25 PCZX-ZRMP224K4㊂

セット価格 2,523,000円

室内：PC-RP112KA20×2	766,000円
室外：PUZ-ZRMP224KA4㊂	1,689,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
分配管：SDD-50WR8	16,000円

ワイヤレス

仕様 P.169参照 ムーブアイ

G25 PCZX-ZRMP224KL4㊂

セット価格 2,512,000円

室内：PC-RP112KAL20×2	788,000円
室外：PUZ-ZRMP224KA4㊂	1,689,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円
分配管：SDD-50WR8	16,000円

P280形(10馬力) チャージレス50m

冷 25.0(6.5～28.0)kW
暖 28.0(7.0～34.0)kW
省 グ R32

ワイヤード

仕様 P.169参照 ムーブアイ

G26 PCZX-ZRMP280K4㊂

セット価格 3,030,000円

室内：PC-RP140KA20×2	876,000円
室外：PUZ-ZRMP280KA4㊂	2,086,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
分配管：SDD-50WR8	16,000円

ワイヤレス


仕様 P.169参照 ムーブアイ

G26 PCZX-ZRMP280KL4㊂

セット価格 3,019,000円

室内：PC-RP140KAL20×2	898,000円
室外：PUZ-ZRMP280KA4㊂	2,086,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円
分配管：SDD-50WR8	16,000円

同時トリプル



スリムZR

P160形(6馬力) チャージレス50m

冷 14.0(3.7～16.0)kW
暖 16.0(4.0～20.2)kW
省 グ R32

ワイヤード

仕様 P.169参照 ムーブアイ

G27 PCZT-ZRMP160K4㊂

セット価格 2,333,000円

室内：PC-RP56KA20×3	957,000円
室外：PUZ-ZRMP160KA14㊂	1,303,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
分配管：SDT-111R8	21,000円

ワイヤレス

仕様 P.169参照 ムーブアイ

G27 PCZT-ZRMP160KL4㊂

セット価格 2,333,000円

室内：PC-RP56KAL20×3	990,000円
室外：PUZ-ZRMP160KA14㊂	1,303,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円
分配管：SDT-111R8	21,000円

P224形(8馬力) チャージレス50m

冷 20.0(5.7～22.4)kW
暖 22.4(5.6～27.0)kW
省 グ R32

ワイヤード

仕様 P.169参照 ムーブアイ

G28 PCZT-ZRMP224K4㊂

セット価格 2,800,000円

室内：PC-RP80KA20×3	1,038,000円
室外：PUZ-ZRMP224KA4㊂	1,689,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
分配管：SDT-111R8	21,000円

ワイヤレス

仕様 P.169参照 ムーブアイ

G28 PCZT-ZRMP224KL4㊂

セット価格 2,800,000円

室内：PC-RP80KAL20×3	1,071,000円
室外：PUZ-ZRMP224KA4㊂	1,689,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円
分配管：SDT-111R8	21,000円

同時フォー



スリムZR

P224形(8馬力) チャージレス50m

冷 20.0(5.7～22.4)kW
暖 22.4(5.6～27.0)kW
省 グ R32

ワイヤード

仕様 P.169参照 ムーブアイ

G29 PCZD-ZRMP224K4㊂

セット価格 3,044,000円

室内：PC-RP56KA20×4	1,276,000円
室外：PUZ-ZRMP224KA4㊂	1,689,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
分配管：SDF-1111R8	27,000円

ワイヤレス

仕様 P.169参照 ムーブアイ

G29 PCZD-ZRMP224KL4㊂

セット価格 3,055,000円

室内：PC-RP56KAL20×4	1,320,000円
室外：PUZ-ZRMP224KA4㊂	1,689,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円
分配管：SDF-1111R8	27,000円

P280形(10馬力) チャージレス50m

冷 25.0(6.5～28.0)kW
暖 28.0(7.0～34.0)kW
省 グ R32

ワイヤード

仕様 P.169参照 ムーブアイ

G30 PCZD-ZRMP280K4㊂

セット価格 3,481,000円

室内：PC-RP71KA20×4	1,316,000円
室外：PUZ-ZRMP280KA4㊂	2,086,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
分配管：SDF-1111R8	27,000円

ワイヤレス

仕様 P.169参照 ムーブアイ

G30 PCZD-ZRMP280KL4㊂

セット価格 3,492,000円

室内：PC-RP71KAL20×4	1,360,000円
室外：PUZ-ZRMP280KA4㊂	2,086,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円
分配管：SDF-1111R8	27,000円

この紙面に掲載の商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。なお、消費税、配送・設置調整・据付工事などの費用は含まれておりません。

標準シングル



スリムER

P40形(1.5馬力) チャージレス30m
冷 3.6(1.6～4.0)kW
暖 4.0(1.6～5.2)kW
省 グ R32

ワイヤード
仕様 P.171参照 ムーブアイ
G31 PCZ-ERMP40SK4㊐
G32 PCZ-ERMP40K4㊂
セット価格 879,000円
室内：PC-RP40KA20 286,000円
室外：PUZ-ERMP40SKA14㊐-KA14㊂ 541,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円

ワイヤレス
仕様 P.171参照 ムーブアイ
G31 PCZ-ERMP40SKL4㊐
G32 PCZ-ERMP40KL4㊂
セット価格 857,000円
室内：PC-RP40KAL20 297,000円
室外：PUZ-ERMP40SKA14㊐-KA14㊂ 541,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA 19,000円

P45形(1.8馬力) チャージレス30m
冷 4.0(1.7～4.5)kW
暖 4.5(1.6～5.8)kW
省 グ R32

ワイヤード
仕様 P.171参照 ムーブアイ
G33 PCZ-ERMP45SK4㊐
G34 PCZ-ERMP45K4㊂
セット価格 939,000円
室内：PC-RP45KA20 296,000円
室外：PUZ-ERMP45SKA14㊐-KA14㊂ 591,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円

ワイヤレス
仕様 P.171参照 ムーブアイ
G33 PCZ-ERMP45SKL4㊐
G34 PCZ-ERMP45KL4㊂
セット価格 917,000円
室内：PC-RP45KAL20 307,000円
室外：PUZ-ERMP45SKA14㊐-KA14㊂ 591,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA 19,000円

P50形(2馬力) チャージレス30m
冷 4.5(1.9～5.0)kW
暖 5.0(1.6～6.6)kW
省 グ R32

ワイヤード
仕様 P.171参照 ムーブアイ
G35 PCZ-ERMP50SK4㊐
G36 PCZ-ERMP50K4㊂
セット価格 992,000円
室内：PC-RP50KA20 305,000円
室外：PUZ-ERMP50SKA14㊐-KA14㊂ 635,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円

ワイヤレス
仕様 P.171参照 ムーブアイ
G35 PCZ-ERMP50SKL4㊐
G36 PCZ-ERMP50KL4㊂
セット価格 970,000円
室内：PC-RP50KAL20 316,000円
室外：PUZ-ERMP50SKA14㊐-KA14㊂ 635,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA 19,000円

P56形(2.3馬力) チャージレス30m
冷 5.0(1.9～5.6)kW
暖 5.6(1.6～7.3)kW
省 グ R32

ワイヤード
仕様 P.171参照 ムーブアイ
G37 PCZ-ERMP56SK4㊐
G38 PCZ-ERMP56K4㊂
セット価格 1,040,000円
室内：PC-RP56KA20 319,000円
室外：PUZ-ERMP56SKA14㊐-KA14㊂ 669,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円

ワイヤレス
仕様 P.171参照 ムーブアイ
G37 PCZ-ERMP56SKL4㊐
G38 PCZ-ERMP56KL4㊂
セット価格 1,018,000円
室内：PC-RP56KAL20 330,000円
室外：PUZ-ERMP56SKA14㊐-KA14㊂ 669,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA 19,000円

P63形(2.5馬力) チャージレス30m
冷 5.6(2.0～6.3)kW
暖 6.3(1.6～8.0)kW
省 グ R32

ワイヤード
仕様 P.171参照 ムーブアイ
G39 PCZ-ERMP63SK4㊐
G40 PCZ-ERMP63K4㊂
セット価格 1,114,000円
室内：PC-RP63KA20 328,000円
室外：PUZ-ERMP63SKA14㊐-KA14㊂ 734,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円

ワイヤレス
仕様 P.171参照 ムーブアイ
G39 PCZ-ERMP63SKL4㊐
G40 PCZ-ERMP63KL4㊂
セット価格 1,092,000円
室内：PC-RP63KAL20 339,000円
室外：PUZ-ERMP63SKA14㊐-KA14㊂ 734,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA 19,000円

P80形(3馬力) チャージレス30m
冷 7.1(2.0～8.0)kW
暖 8.0(2.0～10.2)kW
省 グ R32

ワイヤード
仕様 P.171参照 ムーブアイ
G41 PCZ-ERMP80SK4㊐
G42 PCZ-ERMP80K4㊂
セット価格 1,209,000円
室内：PC-RP80KA20 346,000円
室外：PUZ-ERMP80SHA14㊐-HA14㊂ 811,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円

ワイヤレス
仕様 P.171参照 ムーブアイ
G41 PCZ-ERMP80SKL4㊐
G42 PCZ-ERMP80KL4㊂
セット価格 1,187,000円
室内：PC-RP80KAL20 357,000円
室外：PUZ-ERMP80SHA14㊐-HA14㊂ 811,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA 19,000円

P112形(4馬力) チャージレス30m
冷 10.0(4.3～11.2)kW
暖 11.2(4.8～14.0)kW
省 グ R32

ワイヤード
仕様 P.171参照 ムーブアイ
G43 PCZ-ERMP112K4㊂
セット価格 1,395,000円
室内：PC-RP112KA20 383,000円
室外：PUZ-ERMP112LA14㊂ 960,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円

ワイヤレス
仕様 P.171参照 ムーブアイ
G43 PCZ-ERMP112KL4㊂
セット価格 1,373,000円
室内：PC-RP112KAL20 394,000円
室外：PUZ-ERMP112LA14㊂ 960,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA 19,000円

P140形(5馬力) チャージレス30m
冷 12.5(3.8～14.0)kW
暖 14.0(3.7～18.2)kW
省 グ R32

ワイヤード
仕様 P.171参照 ムーブアイ
G44 PCZ-ERMP140K4㊂
セット価格 1,626,000円
室内：PC-RP140KA20 438,000円
室外：PUZ-ERMP140LA14㊂ 1,136,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円

ワイヤレス
仕様 P.171参照 ムーブアイ
G44 PCZ-ERMP140KL4㊂
セット価格 1,604,000円
室内：PC-RP140KAL20 449,000円
室外：PUZ-ERMP140LA14㊂ 1,136,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA 19,000円

P160形(6馬力) チャージレス30m
冷 14.0(4.5～16.0)kW
暖 16.0(4.5～19.0)kW
省 グ R32

ワイヤード
仕様 P.171参照 ムーブアイ
G45 PCZ-ERMP160K4㊂
セット価格 1,766,000円
室内：PC-RP160KA20 449,000円
室外：PUZ-ERMP160LA14㊂ 1,265,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円

ワイヤレス
仕様 P.171参照 ムーブアイ
G45 PCZ-ERMP160KL4㊂
セット価格 1,744,000円
室内：PC-RP160KAL20 460,000円
室外：PUZ-ERMP160LA14㊂ 1,265,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA 19,000円

標準シングル PC-RP・BA20



スリムER

P224形(8馬力) チャージレス30m
冷 20.0(6.9～22.4)kW
暖 22.4(5.6～27.0)kW
R32

仕様 P.171参照
G46 PCZ-ERMP224B4㊂
セット価格 2,461,000円
室内：PC-RP224BA20 733,000円
室外：PUZ-ERMP224KA4㊂ 1,676,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円

P280形(10馬力) チャージレス30m
冷 25.0(6.9～28.0)kW
暖 28.0(7.0～34.0)kW
グ R32

仕様 P.171参照
G47 PCZ-ERMP280B4㊂
セット価格 3,020,000円
室内：PC-RP280BA20 915,000円
室外：PUZ-ERMP280KA4㊂ 2,053,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円

標準シングル PC-RP・CA20

上下風向4段階切換えタイプ
(受注生産品)



スリムER

P224形(8馬力) 受注生産品 チャージレス30m
冷 20.0(6.9～22.4)kW
暖 22.4(5.6～27.0)kW
R32

仕様 P.171参照
G48 PCZ-ERMP224C4㊂
セット価格 2,489,000円
室内：PC-RP224CA20 761,000円
室外：PUZ-ERMP224KA4㊂ 1,676,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円

P280形(10馬力) 受注生産品 チャージレス30m
冷 25.0(6.9～28.0)kW
暖 28.0(7.0～34.0)kW
グ R32

仕様 P.171参照
G49 PCZ-ERMP280C4㊂
セット価格 3,046,000円
室内：PC-RP280CA20 941,000円
室外：PUZ-ERMP280KA4㊂ 2,053,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円

省 2015年省エネ基準値クリア商品
R32 冷媒R32
グ グリーン購入法調達基準適合商品

＊各機種の仕様は、セット形名の前の形名番号G00と掲載ページ(仕様P.00)をご覧ください。

ご案内
1. ㊐は単相200V、㊂は三相200V電源です。
2. PC-RP・KA(L)20/BA20/CA20にはヒーター付タイプ、別売補助電気ヒーターの設定はありません。

同時ツイン



スリムER

P80形(3馬力) チャージレス30m

冷 7.1(2.0～8.0)kW
暖 8.0(2.0～10.2)kW
省 グ R32

ワイヤード

仕様 P.171参照 ムーブアイ

G50 PCZX-ERMP80SK4㊐
G51 PCZX-ERMP80K4㊌

セット価格 1,448,000円

室内：PC-RP40KA20×2	572,000円
室外：PUZ-ERMP80SHA14㊐-HA14㊌	811,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

ワイヤレス

仕様 P.171参照 ムーブアイ

G50 PCZX-ERMP80SKL4㊐
G51 PCZX-ERMP80KL4㊌

セット価格 1,437,000円

室内：PC-RP40KAL20×2	594,000円
室外：PUZ-ERMP80SHA14㊐-HA14㊌	811,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P112形(4馬力) チャージレス30m

冷 10.0(4.3～11.2)kW
暖 11.2(4.8～14.0)kW
省 グ R32

ワイヤード

仕様 P.171参照 ムーブアイ

G52 PCZX-ERMP112K4㊌

セット価格 1,663,000円

室内：PC-RP56KA20×2	638,000円
室外：PUZ-ERMP112LA14㊌	960,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

ワイヤレス

仕様 P.171参照 ムーブアイ

G52 PCZX-ERMP112KL4㊌

セット価格 1,652,000円

室内：PC-RP56KAL20×2	660,000円
室外：PUZ-ERMP112LA14㊌	960,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P140形(5馬力) チャージレス30m

冷 12.5(3.8～14.0)kW
暖 14.0(3.7～18.2)kW
省 グ R32

ワイヤード

仕様 P.171参照 ムーブアイ

G53 PCZX-ERMP140K4㊌

セット価格 1,859,000円

室内：PC-RP71KA20×2	658,000円
室外：PUZ-ERMP140LA14㊌	1,136,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

ワイヤレス

仕様 P.171参照 ムーブアイ

G53 PCZX-ERMP140KL4㊌

セット価格 1,848,000円

室内：PC-RP71KAL20×2	680,000円
室外：PUZ-ERMP140LA14㊌	1,136,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P160形(6馬力) チャージレス30m

冷 14.0(4.5～16.0)kW
暖 16.0(4.5～19.0)kW
省 グ R32

ワイヤード

仕様 P.171参照 ムーブアイ

G54 PCZX-ERMP160K4㊌

セット価格 2,022,000円

室内：PC-RP80KA20×2	692,000円
室外：PUZ-ERMP160LA14㊌	1,265,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

ワイヤレス

仕様 P.171参照 ムーブアイ

G54 PCZX-ERMP160KL4㊌

セット価格 2,011,000円

室内：PC-RP80KAL20×2	714,000円
室外：PUZ-ERMP160LA14㊌	1,265,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P224形(8馬力) チャージレス30m

冷 20.0(6.6～22.4)kW
暖 22.4(5.6～27.0)kW
省 グ R32

ワイヤード

仕様 P.171参照 ムーブアイ

G55 PCZX-ERMP224K4㊌

セット価格 2,510,000円

室内：PC-RP112KA20×2	766,000円
室外：PUZ-ERMP224KA4㊌	1,676,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
分配管：SDD-50WR8	16,000円

ワイヤレス

仕様 P.171参照 ムーブアイ

G55 PCZX-ERMP224KL4㊌

セット価格 2,499,000円

室内：PC-RP112KAL20×2	788,000円
室外：PUZ-ERMP224KA4㊌	1,676,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円
分配管：SDD-50WR8	16,000円

P280形(10馬力) チャージレス30m

冷 25.0(6.9～28.0)kW
暖 28.0(7.0～34.0)kW
省 グ R32

ワイヤード

仕様 P.171参照 ムーブアイ

G56 PCZX-ERMP280K4㊌

セット価格 2,997,000円

室内：PC-RP140KA20×2	876,000円
室外：PUZ-ERMP280KA4㊌	2,053,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
分配管：SDD-50WR8	16,000円

ワイヤレス

仕様 P.171参照 ムーブアイ

G56 PCZX-ERMP280KL4㊌

セット価格 2,986,000円

室内：PC-RP140KAL20×2	898,000円
室外：PUZ-ERMP280KA4㊌	2,053,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円
分配管：SDD-50WR8	16,000円

同時トリプル



スリムER

P160形(6馬力) チャージレス30m

冷 14.0(4.5～16.0)kW
暖 16.0(4.5～19.0)kW
省 グ R32

ワイヤード

仕様 P.171参照 ムーブアイ

G57 PCZT-ERMP160K4㊌

セット価格 2,295,000円

室内：PC-RP56KA20×3	957,000円
室外：PUZ-ERMP160LA14㊌	1,265,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
分配管：SDT-111R8	21,000円

ワイヤレス

仕様 P.171参照 ムーブアイ

G57 PCZT-ERMP160KL4㊌

セット価格 2,295,000円

室内：PC-RP56KAL20×3	990,000円
室外：PUZ-ERMP160LA14㊌	1,265,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円
分配管：SDT-111R8	21,000円

P224形(8馬力) チャージレス30m

冷 20.0(5.7～22.4)kW
暖 22.4(5.6～27.0)kW
省 グ R32

ワイヤード

仕様 P.171参照 ムーブアイ

G58 PCZT-ERMP224K4㊌

セット価格 2,787,000円

室内：PC-RP80KA20×3	1,038,000円
室外：PUZ-ERMP224KA4㊌	1,676,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
分配管：SDT-111R8	21,000円

ワイヤレス

仕様 P.171参照 ムーブアイ

G58 PCZT-ERMP224KL4㊌

セット価格 2,787,000円

室内：PC-RP80KAL20×3	1,071,000円
室外：PUZ-ERMP224KA4㊌	1,676,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円
分配管：SDT-111R8	21,000円

同時フォー



スリムER

P224形(8馬力) チャージレス30m

冷 20.0(5.7～22.4)kW
暖 22.4(5.6～27.0)kW
省 グ R32

ワイヤード

仕様 P.171参照 ムーブアイ

G59 PCZD-ERMP224K4㊌

セット価格 3,031,000円

室内：PC-RP56KA20×4	1,276,000円
室外：PUZ-ERMP224KA4㊌	1,676,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
分配管：SDF-1111R8	27,000円

ワイヤレス

仕様 P.171参照 ムーブアイ

G59 PCZD-ERMP224KL4㊌

セット価格 3,042,000円

室内：PC-RP56KAL20×4	1,320,000円
室外：PUZ-ERMP224KA4㊌	1,676,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円
分配管：SDF-1111R8	27,000円

P280形(10馬力) チャージレス30m

冷 25.0(6.5～28.0)kW
暖 28.0(7.0～34.0)kW
省 グ R32

ワイヤード

仕様 P.171参照 ムーブアイ

G60 PCZD-ERMP280K4㊌

セット価格 3,448,000円

室内：PC-RP71KA20×4	1,316,000円
室外：PUZ-ERMP280KA4㊌	2,053,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
分配管：SDF-1111R8	27,000円

ワイヤレス

仕様 P.171参照 ムーブアイ

G60 PCZD-ERMP280KL4㊌

セット価格 3,459,000円

室内：PC-RP71KAL20×4	1,360,000円
室外：PUZ-ERMP280KA4㊌	2,053,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円
分配管：SDF-1111R8	27,000円

この紙面に掲載の商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。なお、消費税、配送・設置調整・据付工事などの費用は含まれておりません。

壁掛形

コンパクトなボディで、空間にすっきりフィット！



ワイヤードリモコン
PAR-46MA（別売）



ワイヤレスリモコン
操作部：PAR-SC4UA（別売）
＊ワイヤレス受光部は、
本体に組み込まれています。

A制御
換気連動



PK-RP28～56LA4



PK-RP63～112KA20

スリムZR　PKZ-ZRMP・L(L)4/K(L)4　スリムER　PKZ-ERMP・L(L)4/K(L)4

室内ユニット　外形寸法

室内ユニットの寸法は、Ⓗ高さⓌ幅Ⓓ奥行を表わしています。

スリムZR スリムER 色調（マンセルNo.）　P28～P56形：アイスホワイト（0.7PB 9.2/0.4）、P63～P112形：クリアホワイト（1.0Y 9.2/0.2）

タイプ	形名	本体
標準	P28※1～P56形	Ⓗ299×Ⓦ 898×Ⓓ237㎜
	P63～P112形	Ⓗ365×Ⓦ1,170×Ⓓ295㎜
同時ツイン	P80・P112形	（Ⓗ299×Ⓦ 898×Ⓓ237㎜）×2
	P140～P224形	（Ⓗ365×Ⓦ1,170×Ⓓ295㎜）×2

タイプ	形名	本体
同時トリプル	P160形	（Ⓗ299×Ⓦ 898×Ⓓ237㎜）×3
	P224形	（Ⓗ365×Ⓦ1,170×Ⓓ295㎜）×3
同時フォー	P224形	（Ⓗ299×Ⓦ 898×Ⓓ237㎜）×4
	P280形	（Ⓗ365×Ⓦ1,170×Ⓓ295㎜）×4

※1：P28形はZRのみ。

ご注意

- ■食用油を用いる厨房などには設置を避けてください。
- ■鉱物油・機械油を使用して塩素・硫黄系雰囲気に至る機械工場などへの設置は避けてください。
- ■理・美容院において、脱色剤などに混入される硫酸ガス、または酸性の溶液により、溶接部分が腐食することがありますので、理・美容院における設置は避けてください。

室外ユニット　外形寸法・質量

スリムZR 色調（マンセルNo.）　3.0Y 7.8/1.1

標準	同時ツイン	同時トリプル	同時フォー	形状	寸法 高さ	寸法 幅（＋配管スペース）	寸法 奥行（＋ファンガード）	質量（三相機種）
P28～P63形	—	—	—	PUZ-ZRMP・KA14 R32	630mm	809（＋62）mm	300（＋23）mm	P28形：36kg P40形：41kg P45形：41kg P50形：41kg P56形：41kg P63形：42kg
P80形	P80形	—	—	PUZ-ZRMP・HA14 R32	943mm	950mm	330（＋25）mm	P80形：66kg
P112形	P112～P160形	P160形	—	PUZ-ZRMP・KA14 R32	1,338mm	1,050mm	330（＋25）mm	P112形：99kg P140形：99kg P160形：99kg
—	P224形	P224形	P224・P280形	PUZ-ZRMP・KA4 R32	1,338mm	1,050mm	330（＋25）mm	P224形：130kg P280形：134kg

スリムER 色調（マンセルNo.）　3.0Y 7.8/1.1

標準	同時ツイン	同時トリプル	同時フォー	形状	寸法 高さ	寸法 幅（＋配管スペース）	寸法 奥行（＋ファンガード）	質量（三相機種）
P40～P63形	—	—	—	PUZ-ERMP・KA14 R32	630mm	809（＋62）mm	300（＋23）mm	P40形：38kg P45形：38kg P50形：38kg P56形：38kg P63形：39kg
P80形	P80形	—	—	PUZ-ERMP・HA14 R32	740mm	950mm	330（＋25）mm	P80形：56kg
P112形	P112～P160形	P160形	—	PUZ-ERMP・LA14 R32	1,018mm	950mm	330（＋25）mm	P112形：67kg P140形：75kg P160形：75kg
—	P224形	P224形	P224・P280形	PUZ-ERMP・KA4 R32	1,338mm	1,050mm	330（＋25）mm	P224形：106kg P280形：117kg

＊室外ユニットを通路上の架台、またはドレンを1か所から排水する場合には、別売のドレンソケット、またはドレンパンをご利用ください。

機能一覧　詳細はP.255・256

○：使用可能　■：別売部品が必要　－：未対応

機能		スリムZR ワイヤード	スリムZR ワイヤレス	スリムER ワイヤード	スリムER ワイヤレス
快適性	ムーブアイ機能	－		－	
	風向独立制御	－		－	
	ドラフトセーブ	－		－	
	オートスイング	○		○	
	上下風向切換	○		○	
	左右風向切換	○（手動）		○（手動）	
	ぐるっとスマート気流	－		－	
	風速ノッチ	LA形：4/KA形：3		LA形：4/KA形：3	
	風速自動	○		○	
	冷暖自動運転	○		○	
	先読み運転	○		－	
	ハイパワー運転	○		○	
タイマー	オン/オフタイマー	○		○	
	週間スケジュールタイマー※2	○		○	
冷房時	年間冷房運転対応	○		○	
	サイレント制御（室外ユニット）	○		○	
暖房時	ウェーブ気流	－		－	

機能			スリムZR ワイヤード	スリムZR ワイヤレス	スリムER ワイヤード	スリムER ワイヤレス
快適性	暖房時	ドラフト防止	○		○	
		ホットスタート	○		○	
	デフロストマネジメント	不在時霜取り	－		－	
		サーモオフ時霜取り	○		○	
		暖房プレヒート	○		○	
		停止後霜取り	○		○	
		10℃設定	－		－	
		スマートデフロスト	○	－	○	－
		パワーシェア運転	○	－	○	－
	ドライ運転		○		○	
	リモコンサーモ切換		○	－	○	－
	高天井対応		○※3		○※3	
清潔性	清潔Vフィルター		－		－	
	抗菌・防カビフィルター※4		○		○	
	ドレンパンクリーン		－		－	
	防カビドレンパン		－		－	
	内部クリーン		○		○	

機能			スリムZR ワイヤード	スリムZR ワイヤレス	スリムER ワイヤード	スリムER ワイヤレス
制御	換気連動※5		■		■	
	2リモコン制御		○		○	
	1リモコングループ制御		○		○	
工事・メンテナンス性	ドレンアップメカ		■		■	
	フィルター	ロングライフ仕様	－		－	
		クリーニングサイン	○	－	○	－
	故障診断		○		○	
	形名・製造番号表示	自動登録※6	○	－	○	－
		手動入力	○	－	○	－
	スマートメンテナンス		○	－	○	－
	運転データ収集		○	－	○	－
	配管・配線リプレース※7		○/－		○/－	
	HA JEM・A対応		■		■	

※2：グループ制御時、ワイヤレスリモコンでは使用できません。
※3：P28～P56形において対応します。
※4：LA形は抗菌のみ対応します。
※5：詳細はP.26をご覧ください。ワイヤレスリモコンでのロスナイ®単独運転はできません。
※6：MAスマートリモコンによる時刻設定が必要です。
※7：配管リプレース/配線リプレースを示します。なお、制御線・電源線分離方式、制御線単独方式はできません。別売部品が必要な場合があります。工事情報P.191～201をご覧ください。

設置スペースが限られた空間に最適!



快適性

天井の高い空間も足元まで快適（P28〜P56形）


高さ2.7mまで対応できる高天井モードを搭載。足元まで心地よさがしっかり広がり、小規模店舗や事務所などの幅広い空間に対応できます。

高天井対応



左右の吹分けで横長空間もムラなく空調

左右の吹分けにより、横長なスペースでもすみずみまで空調がいきわたります。



左右風向設定は手動で調節できます。

デザイン性

インテリアに調和するデザイン（P28〜P56形）

明るく清潔感のあるアイスホワイトを採用。さらにフラットボディを採用し、すっきりとしたデザインでインテリアに調和します。



運転性向上


風速設定の段階拡大（P28〜P56形）

風速を強・中・弱・静粛の4段階に設定可能。お好みに合わせて、より細かく空調できます。

施工性

配管工事の自由度が拡大

ドレンアップメカ（別売）を使用して、最大850mmのドレンアップが可能です。角張ったデザインを採用し、空間に溶け込みます。

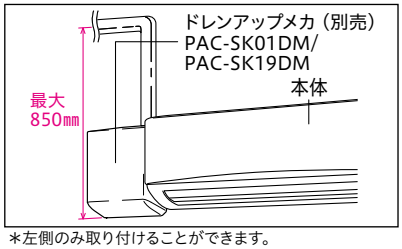

＊左側のみ取り付けることができます。

省メンテナンス


フラットパネル採用で清掃性が向上



清潔性

内部クリーン運転

冷房運転停止後に一定時間送風運転を実施し、カビの原因となる室内ユニット内の湿度を低下させます。

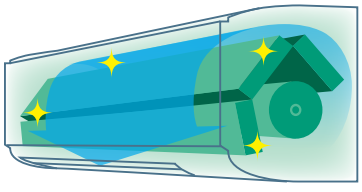

＊リモコンによる機能選択が必要です。冷房運転停止後の送風運転は、約300分実施されます。
＊MELANS機器（M-NET制御）使用時はP.134、AE-200Jの電力按分課金支援機能を使用する場合はP.135記載の注意事項をご覧ください。

標準シングル



スリムZR

P28形(1馬力) チャージレス30m

冷 2.5(0.9～2.8)kW
暖 2.8(0.7～3.2)kW

省 グ R32

ワイヤレス

仕様 P.173参照

J01 PKZ-ZRMP28SLL4㊐
J02 PKZ-ZRMP28LL4㊂

セット価格 751,000円

室内：PK-RP28LA4	228,000円
室外：PUZ-ZRMP28SKA14㊐-KA14㊂	504,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円

ワイヤード

仕様 P.173参照

J01 PKZ-ZRMP28SL4㊐
J02 PKZ-ZRMP28L4㊂

セット価格 784,000円

室内：PK-RP28LA4	228,000円
室外：PUZ-ZRMP28SKA14㊐-KA14㊂	504,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円

P40形(1.5馬力) チャージレス30m

冷 3.6(1.5～4.0)kW
暖 4.0(1.0～5.2)kW

省 グ R32

ワイヤレス

仕様 P.173参照

J03 PKZ-ZRMP40SLL4㊐
J04 PKZ-ZRMP40LL4㊂

セット価格 803,000円

室内：PK-RP40LA4	237,000円
室外：PUZ-ZRMP40SKA14㊐-KA14㊂	547,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円

ワイヤード

仕様 P.173参照

J03 PKZ-ZRMP40SL4㊐
J04 PKZ-ZRMP40L4㊂

セット価格 836,000円

室内：PK-RP40LA4	237,000円
室外：PUZ-ZRMP40SKA14㊐-KA14㊂	547,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円

P45形(1.8馬力) チャージレス30m

冷 4.0(1.5～4.5)kW
暖 4.5(1.2～5.8)kW

省 グ R32

ワイヤレス

仕様 P.173参照

J05 PKZ-ZRMP45SLL4㊐
J06 PKZ-ZRMP45LL4㊂

セット価格 868,000円

室内：PK-RP45LA4	247,000円
室外：PUZ-ZRMP45SKA14㊐-KA14㊂	602,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円

ワイヤード

仕様 P.173参照

J05 PKZ-ZRMP45SL4㊐
J06 PKZ-ZRMP45L4㊂

セット価格 901,000円

室内：PK-RP45LA4	247,000円
室外：PUZ-ZRMP45SKA14㊐-KA14㊂	602,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円

P50形(2馬力) チャージレス30m

冷 4.5(1.5～5.0)kW
暖 5.0(1.3～6.6)kW

省 グ R32

ワイヤレス

仕様 P.173参照

J07 PKZ-ZRMP50SLL4㊐
J08 PKZ-ZRMP50LL4㊂

セット価格 962,000円

室内：PK-RP50LA4	291,000円
室外：PUZ-ZRMP50SKA14㊐-KA14㊂	652,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円

ワイヤード

仕様 P.173参照

J07 PKZ-ZRMP50SL4㊐
J08 PKZ-ZRMP50L4㊂

セット価格 995,000円

室内：PK-RP50LA4	291,000円
室外：PUZ-ZRMP50SKA14㊐-KA14㊂	652,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円

P56形(2.3馬力) チャージレス30m

冷 5.0(1.5～5.6)kW
暖 5.6(1.4～7.3)kW

省 グ R32

ワイヤレス

仕様 P.173参照

J09 PKZ-ZRMP56SLL4㊐
J10 PKZ-ZRMP56LL4㊂

セット価格 1,017,000円

室内：PK-RP56LA4	303,000円
室外：PUZ-ZRMP56SKA14㊐-KA14㊂	695,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円

ワイヤード

仕様 P.173参照

J09 PKZ-ZRMP56SL4㊐
J10 PKZ-ZRMP56L4㊂

セット価格 1,050,000円

室内：PK-RP56LA4	303,000円
室外：PUZ-ZRMP56SKA14㊐-KA14㊂	695,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円

P63形(2.5馬力) チャージレス30m

冷 5.6(1.6～6.3)kW
暖 6.3(1.6～8.0)kW

省 グ R32

ワイヤレス

仕様 P.173参照

J11 PKZ-ZRMP63SKL4㊐
J12 PKZ-ZRMP63KL4㊂

セット価格 1,075,000円

室内：PK-RP63KA20	304,000円
室外：PUZ-ZRMP63SKA14㊐-KA14㊂	752,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円

ワイヤード

仕様 P.173参照

J11 PKZ-ZRMP63SK4㊐
J12 PKZ-ZRMP63K4㊂

セット価格 1,108,000円

室内：PK-RP63KA20	304,000円
室外：PUZ-ZRMP63SKA14㊐-KA14㊂	752,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円

P80形(3馬力) チャージレス30m

冷 7.1(1.9～8.0)kW
暖 8.0(2.0～10.8)kW

省 グ R32

ワイヤレス

仕様 P.173参照

J13 PKZ-ZRMP80SKL4㊐
J14 PKZ-ZRMP80KL4㊂

セット価格 1,158,000円

室内：PK-RP80KA20	316,000円
室外：PUZ-ZRMP80SHA14㊐-HA14㊂	823,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円

ワイヤード

仕様 P.173参照

J13 PKZ-ZRMP80SK4㊐
J14 PKZ-ZRMP80K4㊂

セット価格 1,191,000円

室内：PK-RP80KA20	316,000円
室外：PUZ-ZRMP80SHA14㊐-HA14㊂	823,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円

P112形(4馬力) チャージレス50m

冷 10.0(2.7～11.2)kW
暖 11.2(2.8～14.0)kW

省 グ R32

ワイヤレス

仕様 P.173参照

J15 PKZ-ZRMP112KL4㊂

セット価格 1,312,000円

室内：PK-RP112KA20	324,000円
室外：PUZ-ZRMP112KA14㊂	969,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円

ワイヤード

仕様 P.173参照

J15 PKZ-ZRMP112K4㊂

セット価格 1,345,000円

室内：PK-RP112KA20	324,000円
室外：PUZ-ZRMP112KA14㊂	969,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円

省 2015年省エネ基準値クリア商品　R32 冷媒R32
グ グリーン購入法調達基準適合商品

＊各機種の仕様は、セット形名の前の形名番号J00と掲載ページ(仕様P.00)をご覧ください。

ご案内
1. ㊐は単相200V、㊂は三相200V電源です。
2. PK-RP・LA4/KA20にはヒーター付タイプ、別売補助電気ヒーターの設定はありません。

同時ツイン



スリムZR

P80形(3馬力) チャージレス30m

冷 7.1(1.9～8.0)kW
暖 8.0(2.0～10.8)kW
省 グ R32

ワイヤレス

仕様 P.173参照

J16 PKZX-ZRMP80SLL4㊐
J17 PKZX-ZRMP80LL4㊌

セット価格 1,329,000円

室内：PK-RP40LA4×2	474,000円
室外：PUZ-ZRMP80SHA14㊐-HA14㊌	823,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

ワイヤード

仕様 P.173参照

J16 PKZX-ZRMP80SL4㊐
J17 PKZX-ZRMP80L4㊌

セット価格 1,362,000円

室内：PK-RP40LA4×2	474,000円
室外：PUZ-ZRMP80SHA14㊐-HA14㊌	823,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P112形(4馬力) チャージレス50m

冷 10.0(2.7～11.2)kW
暖 11.2(2.8～14.0)kW
省 グ R32

ワイヤレス

仕様 P.173参照

J18 PKZX-ZRMP112LL4㊌

セット価格 1,607,000円

室内：PK-RP56LA4×2	606,000円
室外：PUZ-ZRMP112KA14㊌	969,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

ワイヤード

仕様 P.173参照

J18 PKZX-ZRMP112L4㊌

セット価格 1,640,000円

室内：PK-RP56LA4×2	606,000円
室外：PUZ-ZRMP112KA14㊌	969,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P140形(5馬力) チャージレス50m

冷 12.5(3.2～14.0)kW
暖 14.0(3.5～18.2)kW
省 グ R32

ワイヤレス

仕様 P.173参照

J19 PKZX-ZRMP140KL4㊌

セット価格 1,808,000円

室内：PK-RP71KA20×2	610,000円
室外：PUZ-ZRMP140KA14㊌	1,166,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

ワイヤード

仕様 P.173参照

J19 PKZX-ZRMP140K4㊌

セット価格 1,841,000円

室内：PK-RP71KA20×2	610,000円
室外：PUZ-ZRMP140KA14㊌	1,166,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P160形(6馬力) チャージレス50m

冷 14.0(3.5～16.0)kW
暖 16.0(4.0～20.2)kW
省 グ R32

ワイヤレス

仕様 P.173参照

J20 PKZX-ZRMP160KL4㊌

セット価格 1,967,000円

室内：PK-RP80KA20×2	632,000円
室外：PUZ-ZRMP160KA14㊌	1,303,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

ワイヤード

仕様 P.173参照

J20 PKZX-ZRMP160K4㊌

セット価格 2,000,000円

室内：PK-RP80KA20×2	632,000円
室外：PUZ-ZRMP160KA14㊌	1,303,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P224形(8馬力) チャージレス50m

冷 20.0(5.7～22.4)kW
暖 22.4(5.6～27.0)kW
省 グ R32

ワイヤレス

仕様 P.173参照

J21 PKZX-ZRMP224KL4㊌

セット価格 2,372,000円

室内：PK-RP112KA20×2	648,000円
室外：PUZ-ZRMP224KA4㊌	1,689,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円
分配管：SDD-50WR8	16,000円

ワイヤード

仕様 P.173参照

J21 PKZX-ZRMP224K4㊌

セット価格 2,405,000円

室内：PK-RP112KA20×2	648,000円
室外：PUZ-ZRMP224KA4㊌	1,689,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
分配管：SDD-50WR8	16,000円

同時トリプル



スリムZR

P160形(6馬力) チャージレス50m

冷 14.0(3.5～16.0)kW
暖 16.0(4.0～20.2)kW
省 グ R32

ワイヤレス

仕様 P.173参照

J22 PKZT-ZRMP160LL4㊌

セット価格 2,252,000円

室内：PK-RP56LA4×3	909,000円
室外：PUZ-ZRMP160KA14㊌	1,303,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円
分配管：SDT-111R8	21,000円

ワイヤード

仕様 P.173参照

J22 PKZT-ZRMP160L4㊌

セット価格 2,285,000円

室内：PK-RP56LA4×3	909,000円
室外：PUZ-ZRMP160KA14㊌	1,303,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
分配管：SDT-111R8	21,000円

P224形(8馬力) チャージレス50m

冷 20.0(5.7～22.4)kW
暖 22.4(5.6～27.0)kW
省 グ R32

ワイヤレス

仕様 P.173参照

J23 PKZT-ZRMP224KL4㊌

セット価格 2,677,000円

室内：PK-RP80KA20×3	948,000円
室外：PUZ-ZRMP224KA4㊌	1,689,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円
分配管：SDT-111R8	21,000円

ワイヤード

仕様 P.173参照

J23 PKZT-ZRMP224K4㊌

セット価格 2,710,000円

室内：PK-RP80KA20×3	948,000円
室外：PUZ-ZRMP224KA4㊌	1,689,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
分配管：SDT-111R8	21,000円

同時フォー



スリムZR

P224形(8馬力) チャージレス50m

冷 20.0(5.7～22.4)kW
暖 22.4(5.6～27.0)kW
省 グ R32

ワイヤレス

仕様 P.173参照

J24 PKZD-ZRMP224LL4㊌

セット価格 2,947,000円

室内：PK-RP56LA4×4	1,212,000円
室外：PUZ-ZRMP224KA4㊌	1,689,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円
分配管：SDF-1111R8	27,000円

ワイヤード

仕様 P.173参照

J24 PKZD-ZRMP224L4㊌

セット価格 2,980,000円

室内：PK-RP56LA4×4	1,212,000円
室外：PUZ-ZRMP224KA4㊌	1,689,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
分配管：SDF-1111R8	27,000円

P280形(10馬力) チャージレス50m

冷 25.0(6.5～28.0)kW
暖 28.0(7.0～34.0)kW
省 グ R32

ワイヤレス

仕様 P.173参照

J25 PKZD-ZRMP280KL4㊌

セット価格 3,352,000円

室内：PK-RP71KA20×4	1,220,000円
室外：PUZ-ZRMP280KA4㊌	2,086,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円
分配管：SDF-1111R8	27,000円

ワイヤード

仕様 P.173参照

J25 PKZD-ZRMP280K4㊌

セット価格 3,385,000円

室内：PK-RP71KA20×4	1,220,000円
室外：PUZ-ZRMP280KA4㊌	2,086,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
分配管：SDF-1111R8	27,000円

フリーコンボマルチ 同時ツイン 同時トリプル 同時フォー タイプは … P.137・138

この紙面に掲載の商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。なお、消費税、配送・設置調整・据付工事などの費用は含まれておりません。

標準シングル



スリムER

P40形(1.5馬力) チャージレス30m

冷 3.6(1.6～4.0)kW
暖 4.0(1.6～5.2)kW
省 グ R32

ワイヤレス

仕様 P.173参照

J26 PKZ-ERMP40SLL4㊀
J27 PKZ-ERMP40LL4㊂

セット価格 797,000円

室内：PK-RP40LA4	237,000円
室外：PUZ-ERMP40SKA14㊀･KA14㊂	541,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円

ワイヤード

仕様 P.173参照

J26 PKZ-ERMP40SL4㊀
J27 PKZ-ERMP40L4㊂

セット価格 830,000円

室内：PK-RP40LA4	237,000円
室外：PUZ-ERMP40SKA14㊀･KA14㊂	541,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円

P45形(1.8馬力) チャージレス30m

冷 4.0(1.7～4.5)kW
暖 4.5(1.6～5.8)kW
省 グ R32

ワイヤレス

仕様 P.173参照

J28 PKZ-ERMP45SLL4㊀
J29 PKZ-ERMP45LL4㊂

セット価格 857,000円

室内：PK-RP45LA4	247,000円
室外：PUZ-ERMP45SKA14㊀･KA14㊂	591,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円

ワイヤード

仕様 P.173参照

J28 PKZ-ERMP45SL4㊀
J29 PKZ-ERMP45L4㊂

セット価格 890,000円

室内：PK-RP45LA4	247,000円
室外：PUZ-ERMP45SKA14㊀･KA14㊂	591,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円

P50形(2馬力) チャージレス30m

冷 4.5(1.9～5.0)kW
暖 5.0(1.6～6.6)kW
省 グ R32

ワイヤレス

仕様 P.173参照

J30 PKZ-ERMP50SLL4㊀
J31 PKZ-ERMP50LL4㊂

セット価格 945,000円

室内：PK-RP50LA4	291,000円
室外：PUZ-ERMP50SKA14㊀･KA14㊂	635,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円

ワイヤード

仕様 P.173参照

J30 PKZ-ERMP50SL4㊀
J31 PKZ-ERMP50L4㊂

セット価格 978,000円

室内：PK-RP50LA4	291,000円
室外：PUZ-ERMP50SKA14㊀･KA14㊂	635,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円

P56形(2.3馬力) チャージレス30m

冷 5.0(1.9～5.6)kW
暖 5.6(1.6～7.3)kW
省 グ R32

ワイヤレス

仕様 P.173参照

J32 PKZ-ERMP56SLL4㊀
J33 PKZ-ERMP56LL4㊂

セット価格 991,000円

室内：PK-RP56LA4	303,000円
室外：PUZ-ERMP56SKA14㊀･KA14㊂	669,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円

ワイヤード

仕様 P.173参照

J32 PKZ-ERMP56SL4㊀
J33 PKZ-ERMP56L4㊂

セット価格 1,024,000円

室内：PK-RP56LA4	303,000円
室外：PUZ-ERMP56SKA14㊀･KA14㊂	669,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円

P63形(2.5馬力) チャージレス30m

冷 5.6(2.0～6.3)kW
暖 6.3(1.6～8.0)kW
省 グ R32

ワイヤレス

仕様 P.173参照

J34 PKZ-ERMP63SKL4㊀
J35 PKZ-ERMP63KL4㊂

セット価格 1,057,000円

室内：PK-RP63KA20	304,000円
室外：PUZ-ERMP63SKA14㊀･KA14㊂	734,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円

ワイヤード

仕様 P.173参照

J34 PKZ-ERMP63SK4㊀
J35 PKZ-ERMP63K4㊂

セット価格 1,090,000円

室内：PK-RP63KA20	304,000円
室外：PUZ-ERMP63SKA14㊀･KA14㊂	734,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円

P80形(3馬力) チャージレス30m

冷 7.1(2.0～8.0)kW
暖 8.0(2.0～10.2)kW
省 グ R32

ワイヤレス

仕様 P.173参照

J36 PKZ-ERMP80SKL4㊀
J37 PKZ-ERMP80KL4㊂

セット価格 1,146,000円

室内：PK-RP80KA20	316,000円
室外：PUZ-ERMP80SHA14㊀･HA14㊂	811,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円

ワイヤード

仕様 P.173参照

J36 PKZ-ERMP80SK4㊀
J37 PKZ-ERMP80K4㊂

セット価格 1,179,000円

室内：PK-RP80KA20	316,000円
室外：PUZ-ERMP80SHA14㊀･HA14㊂	811,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円

P112形(4馬力) チャージレス30m

冷 10.0(3.7～11.2)kW
暖 11.2(4.2～14.0)kW
グ R32

ワイヤレス

仕様 P.173参照

J38 PKZ-ERMP112KL4㊂

セット価格 1,303,000円

室内：PK-RP112KA20	324,000円
室外：PUZ-ERMP112LA14㊂	960,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円

ワイヤード

仕様 P.173参照

J38 PKZ-ERMP112K4㊂

セット価格 1,336,000円

室内：PK-RP112KA20	324,000円
室外：PUZ-ERMP112LA14㊂	960,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円

省 2015年省エネ基準値クリア商品　R32 冷媒R32
グ グリーン購入法調達基準適合商品

＊各機種の仕様は、セット形名の前の形名番号J00と掲載ページ(仕様P.00)をご覧ください。

ご案内
1. ㊀は単相200V、㊂は三相200V電源です。
2. PK-RP･LA4/KA20にはヒーター付タイプ、別売補助電気ヒーターの設定はありません。

同時ツイン



スリムER

P80形(3馬力) チャージレス30m

冷 7.1(2.0～8.0)kW
暖 8.0(2.0～10.2)kW
省 グ R32

ワイヤレス

仕様 P.175参照

J39 PKZX-ERMP80SLL4㊊
J40 PKZX-ERMP80LL4㊌

セット価格 1,317,000円

室内：PK-RP40LA4×2	474,000円
室外：PUZ-ERMP80SHA14㊊-HA14㊌	811,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

ワイヤード

仕様 P.175参照

J39 PKZX-ERMP80SL4㊊
J40 PKZX-ERMP80L4㊌

セット価格 1,350,000円

室内：PK-RP40LA4×2	474,000円
室外：PUZ-ERMP80SHA14㊊-HA14㊌	811,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P112形(4馬力) チャージレス30m

冷 10.0(4.3～11.2)kW
暖 11.2(4.8～14.0)kW
省 グ R32

ワイヤレス

仕様 P.175参照

J41 PKZX-ERMP112LL4㊌

セット価格 1,598,000円

室内：PK-RP56LA4×2	606,000円
室外：PUZ-ERMP112LA14㊌	960,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

ワイヤード

仕様 P.175参照

J41 PKZX-ERMP112L4㊌

セット価格 1,631,000円

室内：PK-RP56LA4×2	606,000円
室外：PUZ-ERMP112LA14㊌	960,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P140形(5馬力) チャージレス30m

冷 12.5(3.8～14.0)kW
暖 14.0(3.7～18.2)kW
省 グ R32

ワイヤレス

仕様 P.175参照

J42 PKZX-ERMP140KL4㊌

セット価格 1,778,000円

室内：PK-RP71KA20×2	610,000円
室外：PUZ-ERMP140LA14㊌	1,136,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

ワイヤード

仕様 P.175参照

J42 PKZX-ERMP140K4㊌

セット価格 1,811,000円

室内：PK-RP71KA20×2	610,000円
室外：PUZ-ERMP140LA14㊌	1,136,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P160形(6馬力) チャージレス30m

冷 14.0(6.0～16.0)kW
暖 16.0(4.5～19.0)kW
省 グ R32

ワイヤレス

仕様 P.175参照

J43 PKZX-ERMP160KL4㊌

セット価格 1,929,000円

室内：PK-RP80KA20×2	632,000円
室外：PUZ-ERMP160LA14㊌	1,265,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

ワイヤード

仕様 P.175参照

J43 PKZX-ERMP160K4㊌

セット価格 1,962,000円

室内：PK-RP80KA20×2	632,000円
室外：PUZ-ERMP160LA14㊌	1,265,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P224形(8馬力) チャージレス30m

冷 20.0(6.6～22.4)kW
暖 22.4(5.8～27.0)kW
省 グ R32

ワイヤレス

仕様 P.175参照

J44 PKZX-ERMP224KL4㊌

セット価格 2,359,000円

室内：PK-RP112KA20×2	648,000円
室外：PUZ-ERMP224KA4㊌	1,676,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円
分配管：SDD-50WR8	16,000円

ワイヤード

仕様 P.175参照

J44 PKZX-ERMP224K4㊌

セット価格 2,392,000円

室内：PK-RP112KA20×2	648,000円
室外：PUZ-ERMP224KA4㊌	1,676,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
分配管：SDD-50WR8	16,000円

同時トリプル



スリムER

P160形(6馬力) チャージレス30m

冷 14.0(6.0～16.0)kW
暖 16.0(4.5～19.0)kW
省 グ R32

ワイヤレス

仕様 P.175参照

J45 PKZT-ERMP160LL4㊌

セット価格 2,214,000円

室内：PK-RP56LA4×3	909,000円
室外：PUZ-ERMP160LA14㊌	1,265,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円
分配管：SDT-111R8	21,000円

ワイヤード

仕様 P.175参照

J45 PKZT-ERMP160L4㊌

セット価格 2,247,000円

室内：PK-RP56LA4×3	909,000円
室外：PUZ-ERMP160LA14㊌	1,265,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
分配管：SDT-111R8	21,000円

P224形(8馬力) チャージレス30m

冷 20.0(6.6～22.4)kW
暖 22.4(5.8～27.0)kW
省 グ R32

ワイヤレス

仕様 P.175参照

J46 PKZT-ERMP224KL4㊌

セット価格 2,664,000円

室内：PK-RP80KA20×3	948,000円
室外：PUZ-ERMP224KA4㊌	1,676,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円
分配管：SDT-111R8	21,000円

ワイヤード


仕様 P.175参照

J46 PKZT-ERMP224K4㊌

セット価格 2,697,000円

室内：PK-RP80KA20×3	948,000円
室外：PUZ-ERMP224KA4㊌	1,676,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
分配管：SDT-111R8	21,000円

同時フォー



スリムER

P224形(8馬力) チャージレス30m

冷 20.0(6.6～22.4)kW
暖 22.4(5.8～27.0)kW
省 グ R32

ワイヤレス

仕様 P.175参照

J47 PKZD-ERMP224LL4㊌

セット価格 2,934,000円

室内：PK-RP56LA4×4	1,212,000円
室外：PUZ-ERMP224KA4㊌	1,676,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円
分配管：SDF-1111R8	27,000円

ワイヤード

仕様 P.175参照

J47 PKZD-ERMP224L4㊌

セット価格 2,967,000円

室内：PK-RP56LA4×4	1,212,000円
室外：PUZ-ERMP224KA4㊌	1,676,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
分配管：SDF-1111R8	27,000円

P280形(10馬力) チャージレス30m

冷 25.0(6.9～28.0)kW
暖 28.0(7.2～34.0)kW
省 グ R32

ワイヤレス

仕様 P.175参照

J48 PKZD-ERMP280KL4㊌

セット価格 3,319,000円

室内：PK-RP71KA20×4	1,220,000円
室外：PUZ-ERMP280KA4㊌	2,053,000円
ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA	19,000円
分配管：SDF-1111R8	27,000円

ワイヤード

仕様 P.175参照

J48 PKZD-ERMP280K4㊌

セット価格 3,352,000円

室内：PK-RP71KA20×4	1,220,000円
室外：PUZ-ERMP280KA4㊌	2,053,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
分配管：SDF-1111R8	27,000円

フリーコンボマルチ 同時ツイン 同時トリプル 同時フォー タイプは … P.137・138

この紙面に掲載の商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。なお、消費税、配送・設置調整・据付工事などの費用は含まれておりません。

床置形

設置場所の幅が拡がるスリム設計。



ワイヤレスリモコン
操作部：PAR-SC4UA（別売）
受光部：PAR-SA9PA2（別売）

A制御
換気連動



（写真はPS-RP・KA20）

（リモコン内蔵タイプ）

スリムZR PSZ-ZRMP・K4 PFZ-ZRMP・E4

スリムER PSZ-ERMP・K4 PFZ-ERMP・E4

室内ユニット　外形寸法

室内ユニットの寸法は、Ⓗ高さⓌ幅Ⓓ奥行を表わしています。

スリムZR スリムER 色調（マンセルNo.）　ホワイト（0.70Y 8.59/0.97）〈PS-RP・KA20〉
・アイボリー（5Y 8/1）〈PF-RP・EA4〉

タイプ	形名	本体
標準	P50～P80形	Ⓗ1,700×Ⓦ 470×Ⓓ270㎜
	P112～P160形	Ⓗ1,900×Ⓦ 600×Ⓓ360㎜
	P224形	Ⓗ1,850×Ⓦ 985×Ⓓ400㎜
	P280形	Ⓗ1,850×Ⓦ1,200×Ⓓ400㎜
同時ツイン	P112～P160形	（Ⓗ1,700×Ⓦ 470×Ⓓ270㎜）×2
	P224・P280形	（Ⓗ1,900×Ⓦ 600×Ⓓ360㎜）×2
同時トリプル	P160・P224形	（Ⓗ1,700×Ⓦ 470×Ⓓ270㎜）×3

ご注意

■プロパン、ブタン、メタンなどのガス機器、殺虫剤などのスプレー類、煙や薬剤、塗料を近くで使用しないでください。冷媒センサーが検知し、異常を表示するため運転できない場合があります。
■理・美容院において、ヘアスプレーなどに含まれるシロキサンにより、冷媒センサーが検知しなくなる可能性がありますので、定期的なメンテナンスが必要です。

■本製品には冷媒センサーが搭載されています。P224・P280形の場合、JRA4068に基づき、冷媒センサーは5年ごとの交換が必要です。ご使用から5年後にエラーコード（FH 冷媒センサー交換）にて交換時期をお知らせします。
＊PS-RP・KA20において、PUZ-ZR/ERMP224・280KA4形室外ユニットと接続する場合、5年後の通知設定は別途設定が必要です。設定方法は据付工事説明書をご確認ください。
■床置形には、かくはん機能が搭載されています。

室外ユニット　外形寸法・質量

スリムZR 色調（マンセルNo.）　3.0Y 7.8/1.1

標準	P50～P63形	P80形	P112～P160形	P224・P280形
同時ツイン	—	—	P112～P160形	P224・P280形
同時トリプル	—	—	P160形	P224形
形状	PUZ-ZRMP・KA14	PUZ-ZRMP・HA14	PUZ-ZRMP・KA14	PUZ-ZRMP・KA4
	 R32	 R32	 R32	 R32
寸法 高さ	630mm	943mm	1,338mm	1,338mm
寸法 幅（＋配管スペース）	809（＋62）mm	950mm	1,050mm	1,050mm
寸法 奥行（＋ファンガード）	300（＋23）mm	330（＋25）mm	330（＋25）mm	330（＋25）mm
質量（三相機種）	P50形：41kg P56形：41kg P63形：42kg	P80形：66kg	P112形：99kg P140形：99kg P160形：99kg	P224形：130kg P280形：134kg

スリムER 色調（マンセルNo.）　3.0Y 7.8/1.1

P50～P63形	P80形	P112～P160形	P224・P280形
—	—	P112～P160形	P224・P280形
—	—	P160形	P224形
PUZ-ERMP・KA14	PUZ-ERMP・HA14	PUZ-ERMP・LA14	PUZ-ERMP・KA4
 R32	 R32	 R32	 R32
630mm	740mm	1,018mm	1,338mm
809（＋62）mm	950mm	950mm	1,050mm
300（＋23）mm	330（＋25）mm	330（＋25）mm	330（＋25）mm
P50形：38kg P56形：38kg P63形：39kg	P80形：56kg	P112形：67kg P140形：75kg P160形：75kg	P224形：106kg P280形：117kg

＊室外ユニットを通路上の架台、またはドレンを1か所から排水する場合には、別売のドレンソケット、またはドレンパンをご利用ください。

機能一覧 詳細はP.255・256

＊PF-RP・EA4はP.23・24をご覧ください。

○：使用可能　■：別売部品が必要　－：未対応

機能			スリムZR	スリムER
快適性		ムーブアイ機能	－	
		風向独立制御	－	
		ドラフトセーブ	－	
		オートスイング	－	
		上下風向切換	○（手動）	
		左右風向切換	KA形：○（運転/停止）/EA形：○（手動）	
		ぐるっとスマート気流	－	
		風速ノッチ	KA形：3/EA形：4	
		風速自動	○	
		冷暖自動運転	○	
		先読み運転	○	－
		ハイパワー運転	○	
	タイマー	オン/オフタイマー	○	
		週間スケジュールタイマー	○	
	冷房時	年間冷房運転対応	○	
		サイレント制御（室外ユニット）	○	
	暖房時	ウェーブ気流	－	

機能			スリムZR	スリムER
快適性	暖房時	ドラフト防止	－	
		ホットスタート	○	
	デフロストマネジメント	不在時霜取り	－	
		サーモオフ時霜取り	○	
		暖房プレヒート	○	
		停止後霜取り	○	
		10℃設定	－	
		スマートデフロスト	○	
		パワーシェア運転	○	
		ドライ運転	○	
		リモコンサーモ切換	－	
		高天井対応	－	
清潔性		清潔Vフィルター	－	
		抗菌・防カビフィルター※1	○	
		ドレンパンクリーン	－	
		防カビドレンパン	－	
		内部クリーン	○	

機能			スリムZR	スリムER
制御		換気連動※2	－/■	
		2リモコン制御	○	
		1リモコングループ制御	○	
工事・メンテナンス性		ドレンアップメカ	－	
	フィルター	ロングライフ仕様	KA形：○（標準装備）/EA形：－	
		クリーニングサイン	○	
		故障診断	○	
	形名・製造番号表示	自動登録※3	○	
		手動入力	○	
		スマートメンテナンス	○	
		運転データ収集	○	
		配管・配線リプレース※4	○	
		HA JEM・A対応	KA形：■/EA形：○	

※1：EA形は抗菌のみ対応します。
※2：換気制御インターフェース／ロスナイ連動を示します。詳細はP.26をご覧ください。
※3：MAスマートリモコンによる時刻設定が必要です。
※4：別売部品が必要な場合があります。工事情報P.191～201をご覧ください。

足元からしっかり快適に!



床置形〈2～6馬力〉

空間にすっきり収まるスリム設計

業界No.1※5のスリムな横幅470mm（P50～P80形）で、狭いスペースにもすっきり収まります。

※5:床置形において。2024年5月現在(当社調べ)。






MAスマートリモコンを内蔵

見やすい大型液晶で、多彩な運転管理機能を簡単操作でご利用いただけます。また、節電にも活用できます。




ロングライフフィルター標準装備

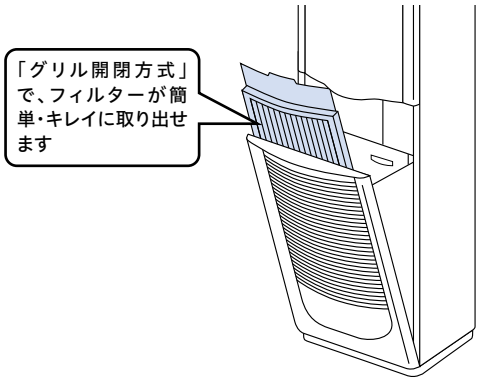

左右スイングでワイド送風

リモコンから左右スイング（運転／停止）の設定ができます。ワイドに快適をお届けします。

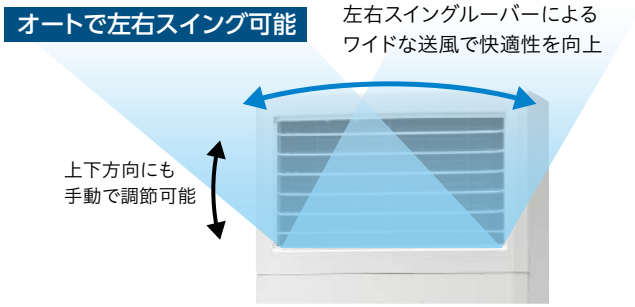

床置形〈8・10馬力〉


PF-RP・EA4

・抗菌フィルター

A制御



大型フロアにも余裕で対応。

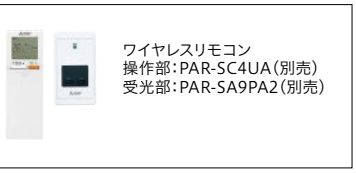

＊4風速ノッチ。上下・左右風向は手動での設定です(工具が必要です)。

DCモーター採用で運転効率向上

ファンモーターにDCモーターを採用。
運転効率を改善し、省エネ化に貢献しています。

MAスマートリモコンを内蔵

見やすい大型液晶で、多彩な運転管理機能を簡単操作でご利用いただけます。また、節電にも活用できます。

標準シングル



スリムZR

P50形(2馬力) チャージレス30m
冷 4.5(1.5~5.0)kW
暖 5.0(1.3~6.6)kW
省 グ R32

仕様 P.175参照

K01 PSZ-ZRMP50SK4㊐
K02 PSZ-ZRMP50K4㊌

セット価格 1,051,000円

室内：PS-RP50KA20	399,000円
室外：PUZ-ZRMP50SKA14㊐-KA14㊌	652,000円

P56形(2.3馬力) チャージレス30m
冷 5.0(1.5~5.6)kW
暖 5.6(1.4~7.3)kW
省 グ R32

仕様 P.175参照

K03 PSZ-ZRMP56SK4㊐
K04 PSZ-ZRMP56K4㊌

セット価格 1,098,000円

室内：PS-RP56KA20	403,000円
室外：PUZ-ZRMP56SKA14㊐-KA14㊌	695,000円

P63形(2.5馬力) チャージレス30m
冷 5.6(1.6~6.3)kW
暖 6.3(1.6~8.0)kW
省 グ R32

仕様 P.175参照

K05 PSZ-ZRMP63SK4㊐
K06 PSZ-ZRMP63K4㊌

セット価格 1,158,000円

室内：PS-RP63KA20	406,000円
室外：PUZ-ZRMP63SKA14㊐-KA14㊌	752,000円

P80形(3馬力) チャージレス30m
冷 7.1(1.9~8.0)kW
暖 8.0(2.0~10.8)kW
省 グ R32

仕様 P.175参照

K07 PSZ-ZRMP80SK4㊐
K08 PSZ-ZRMP80K4㊌

セット価格 1,253,000円

室内：PS-RP80KA20	430,000円
室外：PUZ-ZRMP80SHA14㊐-HA14㊌	823,000円

P112形(4馬力) チャージレス50m
冷 10.0(2.7~11.2)kW
暖 11.2(2.8~14.0)kW
省 グ R32

仕様 P.175参照

K09 PSZ-ZRMP112K4㊌

セット価格 1,441,000円

室内：PS-RP112KA20	472,000円
室外：PUZ-ZRMP112KA14㊌	969,000円

P140形(5馬力) チャージレス50m
冷 12.5(3.2~14.0)kW
暖 14.0(3.5~18.2)kW
省 グ R32

仕様 P.175参照

K10 PSZ-ZRMP140K4㊌

セット価格 1,706,000円

室内：PS-RP140KA20	540,000円
室外：PUZ-ZRMP140KA14㊌	1,166,000円

P160形(6馬力) チャージレス50m
冷 14.0(3.7~16.0)kW
暖 16.0(4.0~20.2)kW
省 グ R32

仕様 P.175参照

K11 PSZ-ZRMP160K4㊌

セット価格 1,862,000円

室内：PS-RP160KA20	559,000円
室外：PUZ-ZRMP160KA14㊌	1,303,000円

標準シングル PF-RP・EA4



スリムZR

P224形(8馬力) チャージレス50m
冷 20.0(5.7~22.4)kW
暖 22.4(5.6~27.0)kW
省 グ R32

仕様 P.175参照

K12 PFZ-ZRMP224E4㊌

セット価格 2,575,000円

室内：PF-RP224EA4	886,000円
室外：PUZ-ZRMP224KA4㊌	1,689,000円

P280形(10馬力) チャージレス50m
冷 25.0(6.3~28.0)kW
暖 28.0(7.3~34.0)kW
省 グ R32


仕様 P.175参照

K13 PFZ-ZRMP280E4㊌

セット価格 3,303,000円

室内：PF-RP280EA4	1,217,000円
室外：PUZ-ZRMP280KA4㊌	2,086,000円

同時ツイン



スリムZR

P112形(4馬力) チャージレス50m
冷 10.0(2.7~11.2)kW
暖 11.2(2.8~14.0)kW
省 グ R32

仕様 P.175参照

K14 PSZX-ZRMP112K4㊌

セット価格 1,788,000円

室内：PS-RP56KA20×2	806,000円
室外：PUZ-ZRMP112KA14㊌	969,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P140形(5馬力) チャージレス50m
冷 12.5(3.2~14.0)kW
暖 14.0(3.5~18.2)kW
省 グ R32

仕様 P.175参照

K15 PSZX-ZRMP140K4㊌

セット価格 2,017,000円

室内：PS-RP71KA20×2	838,000円
室外：PUZ-ZRMP140KA14㊌	1,166,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P160形(6馬力) チャージレス50m
冷 14.0(3.7~16.0)kW
暖 16.0(4.0~20.2)kW
省 グ R32

仕様 P.175参照

K16 PSZX-ZRMP160K4㊌

セット価格 2,176,000円

室内：PS-RP80KA20×2	860,000円
室外：PUZ-ZRMP160KA14㊌	1,303,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P224形(8馬力) チャージレス50m
冷 20.0(5.7~22.4)kW
暖 22.4(5.6~27.0)kW
省 グ R32

仕様 P.175参照

K17 PSZX-ZRMP224K4㊌

セット価格 2,649,000円

室内：PS-RP112KA20×2	944,000円
室外：PUZ-ZRMP224KA4㊌	1,689,000円
分配管：SDD-50WR8	16,000円

P280形(10馬力) チャージレス50m
冷 25.0(6.5~28.0)kW
暖 28.0(7.0~34.0)kW
省 グ R32


仕様 P.175参照

K18 PSZX-ZRMP280K4㊌

セット価格 3,182,000円

室内：PS-RP140KA20×2	1,080,000円
室外：PUZ-ZRMP280KA4㊌	2,086,000円
分配管：SDD-50WR8	16,000円

同時トリプル



スリムZR

P160形(6馬力) チャージレス50m
冷 14.0(3.7~16.0)kW
暖 16.0(4.0~20.2)kW
省 グ R32

仕様 P.175参照

K19 PSZT-ZRMP160K4㊌

セット価格 2,533,000円

室内：PS-RP56KA20×3	1,209,000円
室外：PUZ-ZRMP160KA14㊌	1,303,000円
分配管：SDT-111R8	21,000円

P224形(8馬力) チャージレス50m
冷 20.0(5.7~22.4)kW
暖 22.4(5.6~27.0)kW
省 グ R32

仕様 P.175参照

K20 PSZT-ZRMP224K4㊌

セット価格 3,000,000円

室内：PS-RP80KA20×3	1,290,000円
室外：PUZ-ZRMP224KA4㊌	1,689,000円
分配管：SDT-111R8	21,000円

省 2015年省エネ基準値クリア商品　R32 冷媒R32
グ グリーン購入法調達基準適合商品

＊各機種の仕様は、セット形名の前の形名番号K00と掲載ページ(仕様P.00)をご覧ください。

ご案内
1. ㊐は単相200V、㊌は三相200V電源です。
2. PS-RP・KA20/PF-RP・EA4にはヒーター付タイプ、別売補助電気ヒーターの設定はありません。

標準シングル



スリムER

P50形(2馬力) チャージレス30m
冷4.5(1.9～5.0)kW
暖5.0(1.6～6.6)kW
省 グ R32

仕様 P.177参照

K21 PSZ-ERMP50SK4㊀
K22 PSZ-ERMP50K4㊂

セット価格 1,034,000円

室内：PS-RP50KA20	399,000円
室外：PUZ-ERMP50SKA14㊀･KA14㊂	635,000円

P56形(2.3馬力) チャージレス30m
冷5.0(1.9～5.6)kW
暖5.6(1.6～7.3)kW
省 グ R32

仕様 P.177参照

K23 PSZ-ERMP56SK4㊀
K24 PSZ-ERMP56K4㊂

セット価格 1,072,000円

室内：PS-RP56KA20	403,000円
室外：PUZ-ERMP56SKA14㊀･KA14㊂	669,000円

P63形(2.5馬力) チャージレス30m
冷5.6(2.0～6.3)kW
暖6.3(1.6～8.0)kW
省 グ R32

仕様 P.177参照

K25 PSZ-ERMP63SK4㊀
K26 PSZ-ERMP63K4㊂

セット価格 1,140,000円

室内：PS-RP63KA20	406,000円
室外：PUZ-ERMP63SKA14㊀･KA14㊂	734,000円

P80形(3馬力) チャージレス30m
冷7.1(2.0～8.0)kW
暖8.0(2.0～10.2)kW
グ R32

仕様 P.177参照

K27 PSZ-ERMP80SK4㊀
K28 PSZ-ERMP80K4㊂

セット価格 1,241,000円

室内：PS-RP80KA20	430,000円
室外：PUZ-ERMP80SHA14㊀･HA14㊂	811,000円

P112形(4馬力) チャージレス30m
冷10.0(4.3～11.2)kW
暖11.2(4.0～14.0)kW
省 グ R32

仕様 P.177参照

K29 PSZ-ERMP112K4㊂

セット価格 1,432,000円

室内：PS-RP112KA20	472,000円
室外：PUZ-ERMP112LA14㊂	960,000円

P140形(5馬力) チャージレス30m
冷12.5(3.8～14.0)kW
暖14.0(3.7～18.2)kW
グ R32

仕様 P.177参照

K30 PSZ-ERMP140K4㊂

セット価格 1,676,000円

室内：PS-RP140KA20	540,000円
室外：PUZ-ERMP140LA14㊂	1,136,000円

P160形(6馬力) チャージレス30m
冷14.0(4.5～16.0)kW
暖16.0(4.5～19.0)kW
グ R32

仕様 P.177参照

K31 PSZ-ERMP160K4㊂

セット価格 1,824,000円

室内：PS-RP160KA20	559,000円
室外：PUZ-ERMP160LA14㊂	1,265,000円

標準シングル PF-RP･EA4



スリムER

P224形(8馬力) チャージレス30m
冷20.0(6.6～22.4)kW
暖22.4(5.6～27.0)kW
省 グ R32

仕様 P.177参照

K32 PFZ-ERMP224E4㊂

セット価格 2,562,000円

室内：PF-RP224EA4	886,000円
室外：PUZ-ERMP224KA4㊂	1,676,000円

P280形(10馬力) チャージレス30m
冷25.0(6.5～28.0)kW
暖28.0(7.5～34.0)kW
省 グ R32

仕様 P.177参照

K33 PFZ-ERMP280E4㊂

セット価格 3,270,000円

室内：PF-RP280EA4	1,217,000円
室外：PUZ-ERMP280KA4㊂	2,053,000円

同時ツイン



スリムER

P112形(4馬力) チャージレス30m
冷10.0(4.3～11.2)kW
暖11.2(4.5～14.0)kW
省 グ R32

仕様 P.177参照

K34 PSZX-ERMP112K4㊂

セット価格 1,779,000円

室内：PS-RP56KA20×2	806,000円
室外：PUZ-ERMP112LA14㊂	960,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P140形(5馬力) チャージレス30m
冷12.5(3.8～14.0)kW
暖14.0(3.7～18.2)kW
省 グ R32

仕様 P.177参照

K35 PSZX-ERMP140K4㊂

セット価格 1,987,000円

室内：PS-RP71KA20×2	838,000円
室外：PUZ-ERMP140LA14㊂	1,136,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P160形(6馬力) チャージレス30m
冷14.0(4.5～16.0)kW
暖16.0(4.5～19.0)kW
グ R32

仕様 P.177参照

K36 PSZX-ERMP160K4㊂

セット価格 2,138,000円

室内：PS-RP80KA20×2	860,000円
室外：PUZ-ERMP160LA14㊂	1,265,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P224形(8馬力) チャージレス30m
冷20.0(6.6～22.4)kW
暖22.4(5.8～27.0)kW
省 グ R32

仕様 P.177参照

K37 PSZX-ERMP224K4㊂

セット価格 2,636,000円

室内：PS-RP112KA20×2	944,000円
室外：PUZ-ERMP224KA4㊂	1,676,000円
分配管：SDD-50WR8	16,000円

P280形(10馬力) チャージレス30m
冷25.0(6.9～28.0)kW
暖28.0(7.2～34.0)kW
省 グ R32


仕様 P.177参照

K38 PSZX-ERMP280K4㊂

セット価格 3,149,000円

室内：PS-RP140KA20×2	1,080,000円
室外：PUZ-ERMP280KA4㊂	2,053,000円
分配管：SDD-50WR8	16,000円

同時トリプル



スリムER

P160形(6馬力) チャージレス30m
冷14.0(4.5～16.0)kW
暖16.0(4.5～19.0)kW
省 グ R32

仕様 P.177参照

K39 PSZT-ERMP160K4㊂

セット価格 2,495,000円

室内：PS-RP56KA20×3	1,209,000円
室外：PUZ-ERMP160LA14㊂	1,265,000円
分配管：SDT-111R8	21,000円

P224形(8馬力) チャージレス30m
冷20.0(6.6～22.4)kW
暖22.4(5.8～27.0)kW
省 グ R32

仕様 P.177参照

K40 PSZT-ERMP224K4㊂

セット価格 2,987,000円

室内：PS-RP80KA20×3	1,290,000円
室外：PUZ-ERMP224KA4㊂	1,676,000円
分配管：SDT-111R8	21,000円

フリーコンボマルチ 同時ツイン 同時トリプル タイプは … P.137･138

この紙面に掲載の商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。なお、消費税、配送・設置調整・据付工事などの費用は含まれておりません。

厨房用天吊形

吸込温度45℃(冷房時)まで対応可能。
しつこい油汚れでもお手入れ簡単！



ワイヤードリモコン
PAR-46MA(別売)

A制御
換気連動



PC-RP・HA20
(写真はP80形)

スリムZR PCZ-ZRMP・H4

スリムER PCZ-ERMP・H4

室内ユニット　外形寸法

室内ユニットの寸法は、Ⓗ高さⓌ幅Ⓓ奥行を表わしています。

スリムZR スリムER

タイプ	形名	本体
標準	P80形	Ⓗ280〈+32〉×Ⓦ1,136×Ⓓ650㎜
	P140形	Ⓗ280〈+32〉×Ⓦ1,520×Ⓓ650㎜
同時ツイン	P160形	(Ⓗ280〈+32〉×Ⓦ1,136×Ⓓ650㎜)×2
	P280形	(Ⓗ280〈+32〉×Ⓦ1,520×Ⓓ650㎜)×2

＊〈 〉内はフィルター枠の寸法です。

ご注意

- ■小麦粉、うどん粉、そば粉などの粉が浮遊する厨房への設置は避けてください。(フィルター、熱交換器、ドレンアップメカ〈別売部品〉が目詰まりします)
- ■酢酸を大量に使用する厨房への設置は避けてください。
- ■厨房などにおいて、火気・熱気が直接エアコンに吸い込まれる場所への設置は避けてください。
- ■理・美容院で使用する脱色剤などに混入される硫酸ガス、または酸性の溶液により、溶接部分が腐食することがありますので、理・美容院への設置は避けてください。
- ■鉱物油・機械油を使用して塩素・硫黄系雰囲気に至る機械工場などへの設置は避けてください。

室外ユニット　外形寸法・質量

スリムZR 色調(マンセルNo.)　3.0Y 7.8/1.1

標準	P80形	P140形	—
同時ツイン	—	P160形	P280形
形状	PUZ-ZRMP・HA14	PUZ-ZRMP・KA14	PUZ-ZRMP・KA4
	 R32	 R32	 R32
寸法 高さ	943mm	1,338mm	1,338mm
寸法 幅(+配管スペース)	950mm	1,050mm	1,050mm
寸法 奥行(+ファンガード)	330(+25)mm	330(+25)mm	330(+25)mm
質量(三相機種)	P80形:66kg	P140形:99kg P160形:99kg	P280形:134kg

スリムER 色調(マンセルNo.)　3.0Y 7.8/1.1

P80形	P140形	—
—	P160形	P280形
PUZ-ERMP・HA14	PUZ-ERMP・LA14	PUZ-ERMP・KA4
 R32	 R32	 R32
740mm	1,018mm	1,338mm
950mm	950mm	1,050mm
330(+25)mm	330(+25)mm	330(+25)mm
P80形:56kg	P140形:75kg P160形:75kg	P280形:117kg

＊室外ユニットを通路上の架台、またはドレンを1か所から排水する場合には、別売のドレンソケット、またはドレンパンをご利用ください。

機能一覧 詳細はP.255・256

○: 使用可能　■: 別売部品が必要　−: 未対応

機能			スリムZR ワイヤード	スリムER ワイヤード
快適性		ムーブアイ機能	−	−
		風向独立制御	−	−
		ドラフトセーブ	−	−
		オートスイング	−	−
		上下風向切換	○(手動)	○(手動)
		左右風向切換	○(手動)	○(手動)
		ぐるっとスマート気流	−	−
		風速ノッチ	2	2
		風速自動	−	−
		冷暖自動運転	○	○
		先読み運転	○	−
		ハイパワー運転	○	○
	タイマー	オン/オフタイマー	○	○
		週間スケジュールタイマー	○	○
	冷房時	年間冷房運転対応	○	○
		サイレント制御(室外ユニット)	○	○
	暖房時	ウェーブ気流	−	−

機能			スリムZR ワイヤード	スリムER ワイヤード
快適性	暖房時	ドラフト防止	−	−
		ホットスタート	○	○
	デフロストマネジメント	不在時霜取り	−	−
		サーモオフ時霜取り	○	○
		暖房プレヒート	○	○
		停止後霜取り	○	○
		10℃設定	−	−
		スマートデフロスト	○	○
		パワーシェア運転	○	○
		ドライ運転	○	○
		リモコンサーモ切換	○	○
		高天井対応	−	−
清潔性		清潔Vフィルター	−	−
		抗菌・防カビフィルター	−	−
		ドレンパンクリーン	−	−
		防カビドレンパン	−	−
		内部クリーン	○	○

機能			スリムZR ワイヤード	スリムER ワイヤード
制御		換気連動※1	■	■
		2リモコン制御	○	○
		1リモコングループ制御	○	○
工事・メンテナンス性		ドレンアップメカ	■(受注対応)	■(受注対応)
	フィルター	ロングライフ仕様	−	−
		クリーニングサイン	○	○
		故障診断	○	○
	形名・製造番号表示	自動登録※2	○	○
		手動入力	○	○
		スマートメンテナンス	○	○
		運転データ収集	○	○
		配管・配線リプレース※3	○	○
		HA JEM・A対応	■	■

※1:詳細はP.26をご覧ください。
※2:MAスマートリモコンによる時刻設定が必要です。
※3:別売部品が必要な場合があります。工事情報P.191〜201をご覧ください。

厨房対応

油煙に強いステンレスボディ※4

外郭ボディは、油に強くさびにくいステンレス。しつこい油汚れも簡単に落とせ、美しいボディが保てます。

※4：材質はSUS430系ステンレスです。上面、背面など一部の外郭は除きます。


吸込温度45℃まで対応

冷房時の吸込空気温度が最高45℃に対応。厨房の特殊な環境でも快適を届けます。

＊運転使用温度範囲は、外気温43℃までです。


スポットダクト対応（別売）

空間全体を空調しながら、調理する人の近くなどフレキシブルに風を届けることができます。




クリーン

外気を取り入れて、フレッシュ空調（別売）



フロント＋吊り金具用化粧カバー（別売）

本体、吊り金具部分にホコリなどがたまらないように、化粧カバーを用意しました。




ドレンアップメカ（別売・受注対応品）

本体内蔵が可能なドレンアップメカ（別売）。デザイン性を損なうことがありません。

メンテナンス

高性能オイルミストフィルター標準装備

高い捕集効率により、エアコン内部への油煙の侵入を抑えます。フィルターは使い捨てタイプなので清掃の手間が省けます。

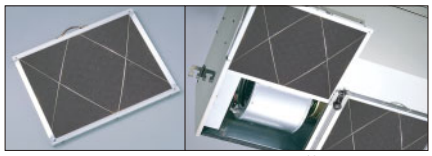


▲オイルミストフィルター　▲工具レスで取り外しできるスライドアウト方式

＊オイルミストフィルターエレメントの交換の目安は一般的な厨房で約2か月です。交換用オイルミストフィルターエレメントは12枚（P80形…4回分、P140形…3回分）付属しています。ご利用後は別売フィルターエレメント（1セット12枚）をお買い求めください。

ファン洗浄などメンテナンスが簡単

分割可能なファンケーシングの採用により、ファンの洗浄が簡単にできます。



標準シングル　スリムZR

P80形（3馬力）　チャージレス30m

冷 7.1（1.9～8.0）kW
暖 8.0（2.0～10.8）kW
省 グ R32

仕様 P.177参照

L01 PCZ-ZRMP80SH4㊐
L02 PCZ-ZRMP80H4㊌

セット価格 1,419,000円

室内：PC-RP80HA20	544,000円
室外：PUZ-ZRMP80SHA14㊐-HA14㊌	823,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円

P140形（5馬力）　チャージレス50m

冷 12.5（3.2～14.0）kW
暖 14.0（3.5～18.2）kW
省 グ R32

仕様 P.177参照

L03 PCZ-ZRMP140H4㊌

セット価格 1,888,000円

室内：PC-RP140HA20	670,000円
室外：PUZ-ZRMP140KA14㊌	1,166,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円

同時ツイン　スリムZR

P160形（6馬力）　チャージレス50m

冷 14.0（3.6～16.0）kW
暖 16.0（4.0～20.2）kW
省 グ R32

仕様 P.177参照

L04 PCZX-ZRMP160H4㊌

セット価格 2,456,000円

室内：PC-RP80HA20×2	1,088,000円
室外：PUZ-ZRMP160KA14㊌	1,303,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P280形（10馬力）　チャージレス50m

冷 25.0（6.5～28.0）kW
暖 28.0（7.0～34.0）kW
省 グ R32

仕様 P.177参照

L05 PCZX-ZRMP280H4㊌

セット価格 3,494,000円

室内：PC-RP140HA20×2	1,340,000円
室外：PUZ-ZRMP280KA4㊌	2,086,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
分配管：SDD-50WR8	16,000円

標準シングル　スリムER

P80形（3馬力）　チャージレス30m

冷 7.1（2.0～8.0）kW
暖 8.0（2.0～10.2）kW
グ R32

仕様 P.177参照

L06 PCZ-ERMP80SH4㊐
L07 PCZ-ERMP80H4㊌

セット価格 1,407,000円

室内：PC-RP80HA20	544,000円
室外：PUZ-ERMP80SHA14㊐-HA14㊌	811,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円

P140形（5馬力）　チャージレス30m

冷 12.5（3.8～14.0）kW
暖 14.0（3.7～18.2）kW
グ R32

仕様 P.177参照

L08 PCZ-ERMP140H4㊌

セット価格 1,858,000円

室内：PC-RP140HA20	670,000円
室外：PUZ-ERMP140LA14㊌	1,136,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円

同時ツイン　スリムER

P160形（6馬力）　チャージレス30m

冷 14.0（6.0～16.0）kW
暖 16.0（7.0～19.0）kW
グ R32

仕様 P.177参照

L09 PCZX-ERMP160H4㊌

セット価格 2,418,000円

室内：PC-RP80HA20×2	1,088,000円
室外：PUZ-ERMP160LA14㊌	1,265,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P280形（10馬力）　チャージレス30m

冷 25.0（6.9～28.0）kW
暖 28.0（7.2～34.0）kW
省 グ R32

仕様 P.177参照

L10 PCZX-ERMP280H4㊌

セット価格 3,461,000円

室内：PC-RP140HA20×2	1,340,000円
室外：PUZ-ERMP280KA4㊌	2,053,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
分配管：SDD-50WR8	16,000円

省 2015年省エネ基準値クリア商品　R32 冷媒R32
グ グリーン購入法調達基準適合商品

＊各機種の仕様は、セット形名の前の形名番号L00と掲載ページ（仕様 P.00）をご覧ください。

ご案内　1. ㊐は単相200V、㊌は三相200V電源です。

フリーコンポマルチ 同時ツイン タイプは … P.137・138

この紙面に掲載の商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。なお、消費税、配送・設置調整・据付工事などの費用は含まれておりません。

ズバ暖スリム

きわみ 極モデル〈DHシリーズ〉



ズバ暖スリムDHシリーズは
三菱独自の技術「デュアルオンデフロスト回路」
を搭載した極モデル。
霜取り中でもあたたかさが途切れない、※1
寒冷地にふさわしい暖房能力を実現しました。

第57回（令和4年度）機械振興賞
機械振興協会会長賞 受賞
主　　催：一般財団法人 機械振興協会
受賞対象機種：2022年度モデル ズバ暖スリム DHシリーズ
*霜取りに冷媒の凝縮潜熱を活用した寒冷地向けノンストップ暖房技術。

デュアルオンデフロスト回路

業界初※2、外気温−10℃まで霜取り中でも、あたたかさが途切れない。※1

ズバ暖スリム DHシリーズ


室外ユニットの熱交換器を上下に分け、半分は霜取りをしながら、残り半分で暖房運転を続けます。さらに、霜取りに使用した冷媒を暖房運転している熱交換器側に合流させ、再利用。外気から取り込む熱を増幅させます。



※1：24時間連続して暖房運転ができることを確認。機種選定が適切でない場合や、開放空間などで使用した際に、通常の霜取りに入る場合があります。
※2：2022年1月31日発表、当社調べ。寒冷地向け店舗・事務所用パッケージエアコンにおいて。室外熱交換器を二分し、暖房と凝縮潜熱を用いた霜取りを同時に行う技術。

従来の霜取り


エアコン暖房で室外ユニットに霜が付いた場合、通常の霜取りでは暖房運転を停止して霜を溶かす必要があります。

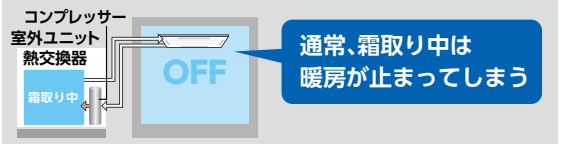

※3：室内23℃（乾球）、外気温2℃（乾球）/1℃（湿球）、PLZ-DHRMP140HF4、風速：自動、設定温度：24℃（当社試験室による結果）。ただし室温や外気温が低い時、または外気湿度が高く着霜量が多い時など使用環境によっては、吹出温度45℃にならない場合があります。

実証例 北海道旭川市で、フィールドテストを実施

霜取り中でも45℃吹き出しキープを実証しました。






室外ユニット

設 置 場 所：北海道旭川市内 事務所
設置ユニット：4方向天井カセット形
P140形 シングルタイプ
運 転 日 時：2020年12月27日
外 気 温：−9℃～−8.5℃

＊実証試験につき、室外ユニットの吹出し側防雪フードが1個になっています。
実際の設置時には、それぞれの吹出し部に防雪フードを取り付けください。


■運転状況データ

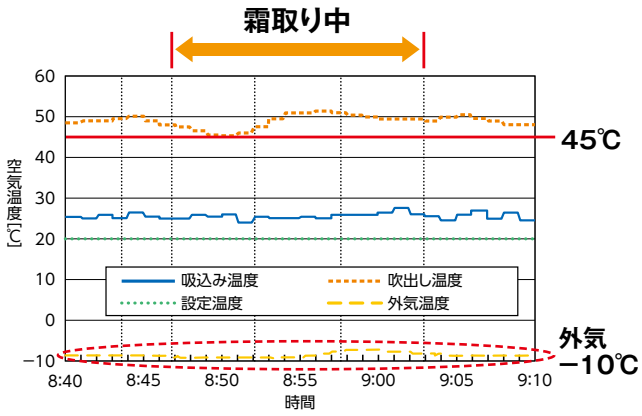


＊吸込み温度は4℃補正無しの値です。

デュアルオンデフロスト回路のメカニズム

新たに追加した切換弁によって、霜取り中に熱を運ぶ冷媒の流れを上下半分ずつに分配可能となりました。
それにより霜取り中にも冷媒を供給し続け、あたたかさが途切れないエアコン暖房を実現したのです。

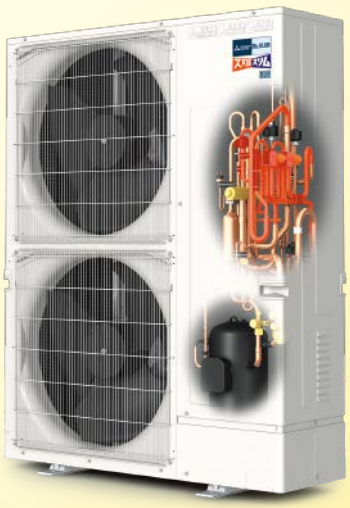

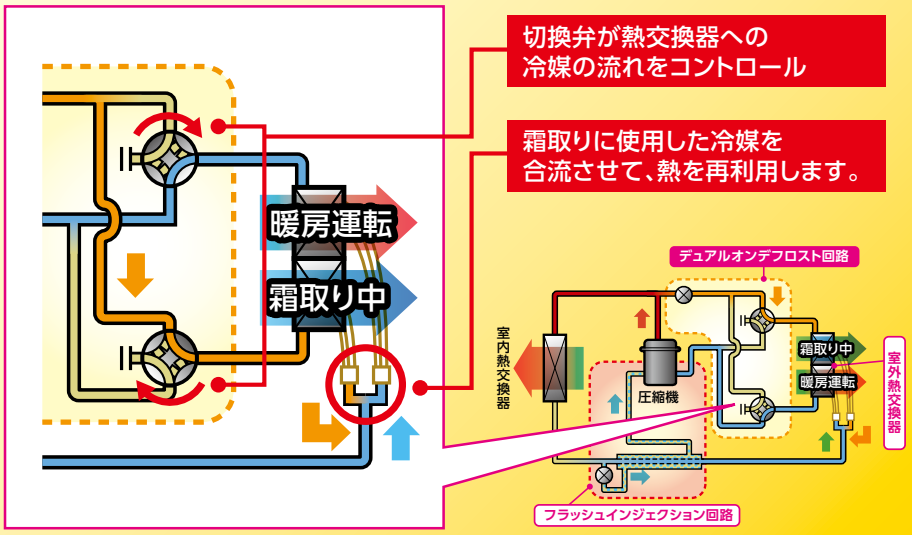

ズバ暖スリム進化の歴史



2005
ズバ暖スリム
P80～P140形
発売

2008
P160形の
ラインナップによる
能力域拡大

2016
暖房能力・APF
を向上し、
より快適&省エネ
＊APF:通年エネルギー消費効率

2018
最高60℃温風
吹き出しの寒冷地に
ふさわしい暖房能力

2022
霜取り中も
あたたかさが途切れない※4
デュアルオンデフロスト
回路搭載

※4:24時間連続して暖房運転ができることを確認。機種選定が適切でない場合や開放空間などで使用した際に通常の霜取りに入る場合があります。

〈寒冷地向け〉

ズバ暖スリム　DHシリーズ／Hシリーズ



日本の厳しい寒さに
あたたかい空間を届けたい

厳しく冷え込む寒冷地の冬に心地よい空間を届けるために、
様々な環境を考え、開発試験を積み重ねてきました。
これからも検証を積み重ね、
あたたかく、心地よい空間を届けていきます。


1.寒冷地にふさわしい高暖房能力。
2.外気温−15℃まで定格暖房能力キープ。
3.外気温−25℃でも運転可能。

関連ページ　価格:P.115〜126　フリーコンポ:P.137・138　リモコン:P.129〜133　オプション:P.139〜149　仕様:P.179〜188　工事情報:P.199〜201　外形寸法:P.202〜204


高暖房能力であたたかい

1 三菱独自のフラッシュインジェクション回路でパワフル暖房へ


三菱独自のフラッシュインジェクション回路によって、寒冷地にふさわしい高暖房能力を実現しました。外気温−15℃の環境下でも定格能力同等（ピーク時）をキープ。外気温−25℃までの暖房運転に対応します。

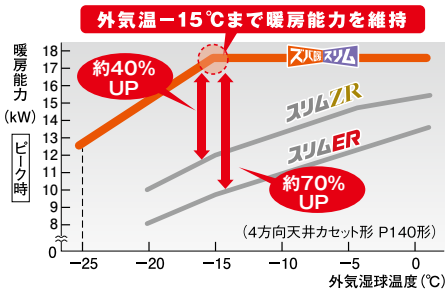

■低外気温時(2℃)の暖房能力※1〈4方向天井カセット形〉

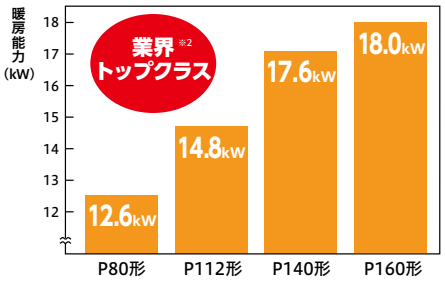

■急速復帰＆60℃温風吹出し

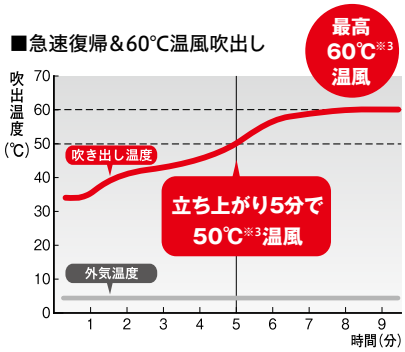


＊P160形はHシリーズのみ。
※1：JIS B 8616:2015による最大暖房低温能力。暖房低温条件：室内吸込温度20℃(乾球温度)、外気温2℃(乾球温度)/1℃(湿球温度)。
※2：店舗・事務所用パッケージエアコンP80〜P140形において。4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ〉接続時。2024年5月現在（当社調べ）。
※3：室温10℃(乾球)・外気温2℃(乾球)/1℃(湿球)、PLZ-HRMP160HF4、風速：強にて。暖房10℃設定で終夜運転し、暖房24℃に設定温度を変更した場合（当社試験室による結果）。

年間を通じた高い省エネ性を実現

2 一年中使える高い省エネ性

APF2015（4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ〉接続時）

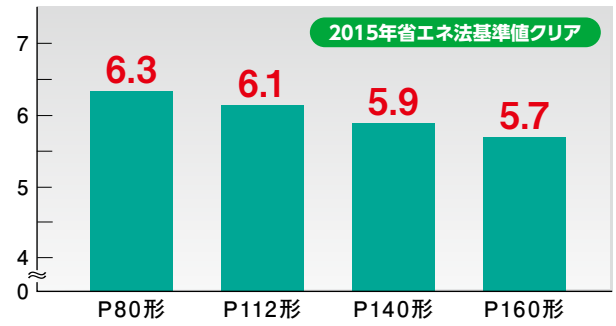

＊ズバ暖スリム 4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ〉接続時。省エネ法（2015年基準値）は、APF2006値〈JIS B 8616:2006〉による。
＊P160形はHシリーズのみ。

暖房10℃設定で控えめ空調

3 室内の底冷えを抑える暖房10℃設定に対応

外気温が著しく低い場合、室内全体が底冷えしてしまい、あたたかさを取り戻すのに時間がかかります。そこで、暖房時の設定温度の下限を17℃から10℃まで拡げ、終夜運転ニーズにお応えします。

運転 OFF した場合	暖房 10℃設定※4
室温が下がりすぎてしまい、運転再開時に部屋をあたためるのに時間がかかる。	控えめな運転で底冷えさせないから、素早く快適暖房空間を実現。


※4：MAスマートリモコン、もしくはPAR-SC3UA以降のワイヤレスリモコンを使用してください。また、グループ制御時にズバ暖スリム（PUZ-DHRMP・KA、PUZ-HRMP・KA2以降）以外の室外ユニットが含まれる場合には使用できません。

寒冷地の冬に、心地よいあたたかさを。

ズバッとデフロストで長時間暖房を実現

4 最大10時間の連続暖房を実現（Hシリーズ）


着霜が少ない場合、霜取りが必要ない場合でも、霜取りを行う場合がありました。不要な霜取りを防ぎ、あたたかさを保ちます。

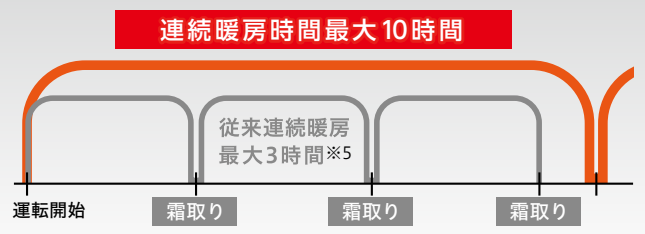

※5：従来機PUZ-HRMP・KA（2016年発売）と新型機PUZ-HRMP・KA8との比較。当社試験室（外気温−15℃）での最大運転時間。外気温条件により、連続運転時間は異なります。

5 最適な霜取りタイミング


着霜量が多い場合でも、着霜の検知精度を高めたことにより、最適なタイミングで霜取りが可能です。
さらに、霜取時の室温低下を抑制する「暖房プレヒート機能」が進化し、より効率的に室内のあたたかさを守ります。

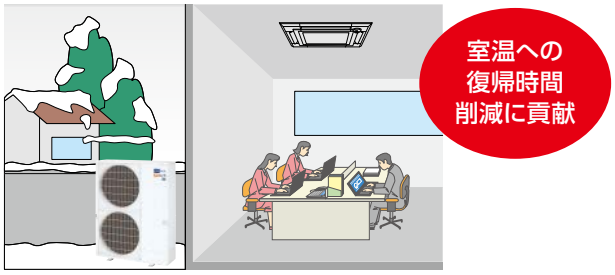

進化した霜取制御であたたかさが続く

6 多彩な霜取制御（デフロストマネジメント）（Hシリーズ）

1日のサイクルを考えた霜取制御であたたかさが続く。

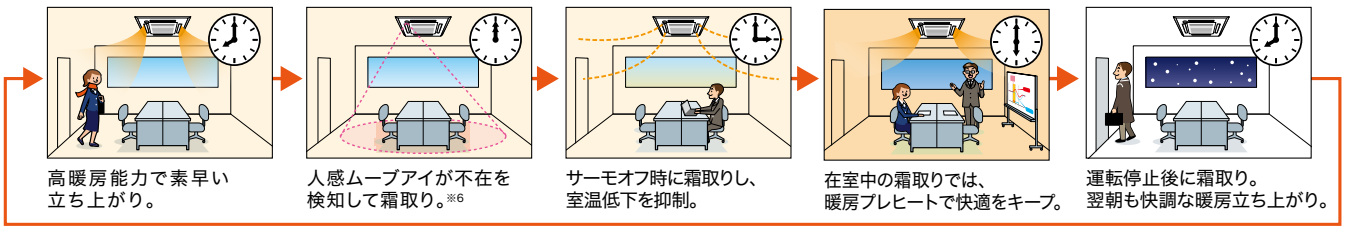


※6：ムーブアイセンサーパネルとの接続が必要です。在室中の場合でも霜取りの条件を満たす場合は、霜取りに切り替わります。

7 同時霜取り回避で室温低下を抑制（スマートデフロスト）

同一空間の複数台が暖房運転する場合、同時に霜取りに入って室温低下を招くことも…。
三菱は4台までの連携制御で同時霜取りを回避。快適さをかしこく守ります。
＊DHシリーズはデュアルオンデフロスト回路動作時、本機能は動作しません。

■システム構成例 4台を1リモコン制御した場合

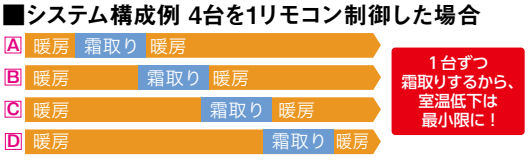

施工時の手間を削減（Hシリーズ）

8 凍結防止ヒーター組込み仕様（受注対応）
（形名・価格はP.128をご覧ください）

ドレン抜穴の氷結による詰まり防止を目的とした凍結防止ヒーターを、あらかじめ室外ユニットに組込み。現地取付けの手間を省き、短時間施工に貢献します。

9 30Aのブレーカーに対応（P140形）

ディップスイッチの設定で30Aのブレーカーに対応でき、既設のブレーカーが流用可能。ブレーカーの入替作業にかかる負荷やコストを削減します。
＊天井埋込形、天井ビルトイン形、厨房用天吊形を除く。ディップスイッチの設定は室外ユニット据付工事説明書を参照ください。


実証例 厳寒の北海道北見市で長時間暖房を実証!



設 置 場 所：北海道北見市内 事務所
設置ユニット：4方向天井カセット形
P160形 シングルタイプ
運 転 日 時：2017年2月3日
外 気 温：平均−11.6℃（正午：−6.4℃）


室外ユニット

■運転状況データ

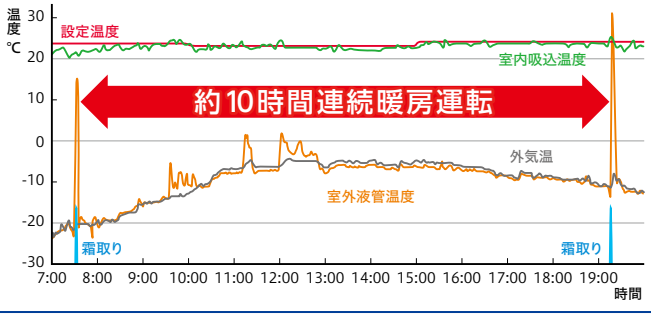


高い省エネ性と快適性を両立。R32冷媒採用で環境性能も向上。

ムーブアイmirA.I.※1

10 室温の変化を先読みしてずっと快適

外気温が下がってきたので「室内の温度も下がりそうだ」と室温の低下を先読み。暖房を強めて体感温度の低下を防ぐからずっと快適。

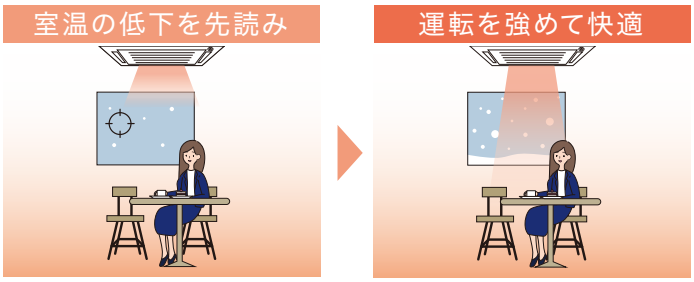

人感ムーブアイ対応機種※1

11 ムーブアイで快適にムダなく暖房


4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ〉


2方向天井カセット形


4方向天井カセット形〈コンパクトタイプ〉


1方向天井カセット形


※1：ムーブアイセンサーパネル（別売）との接続が必要です。解放空間など安定運転できない環境では学習できず、先読み運転できない場合があります。

ぐるっとスマート気流対応※2

12 360°気流でもっと快適に

斜め方向への吹出しで、部屋全体をムラなくあたためます。人感ムーブアイとの組み合わせにより、「風があたると肌寒く感じる」「肌が乾燥してしまう」などのお悩みを解決に導きます。


※2：4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ〉にムーブアイセンサーパネル、左右ルーバーユニットの接続が必要です。

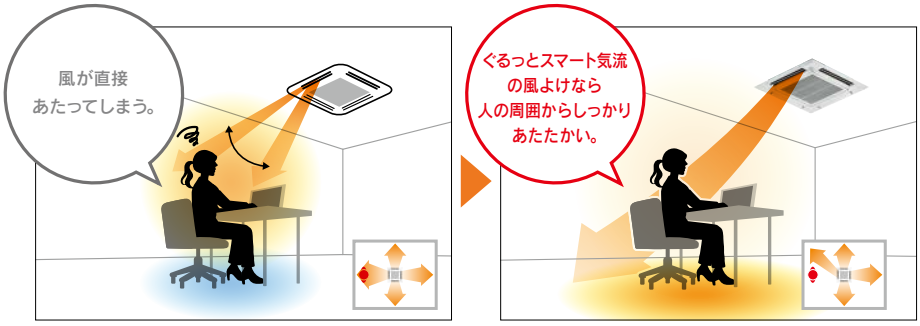

寒冷地での使用を考慮した設計


熱交換器下部の着霜を抑制

着霜しやすい熱交換器下部に、蒸発温度より高い温度の冷媒を流し凍結を抑制。霜取り時の排水性を高めます。

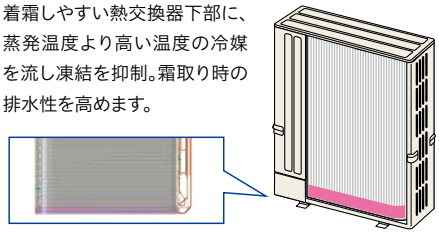


霜が詰まりにくいフィン形状

霜が付いても詰まりにくいフィン形状を採用。暖房連続運転時間の拡大を実現しました。

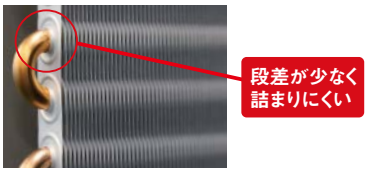

霜が成長しにくいケーシング構造

独自のケーシング構造で、霜や氷の成長を抑制します。

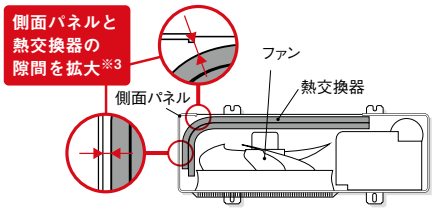


※3：従来機 PUZ-HRP・HA14（2015年発売）との比較。

高暖房能力と省エネを両立


進化した三菱独自の「フラッシュインジェクション回路」

フラッシュインジェクション回路では、HIC（Heat Inter Changer）により作り出した気液二相冷媒を圧縮機にインジェクション（注入）し、低外気温時の冷媒循環量を増加。パワフルな暖房能力を実現しています。さらに、ズバ暖スリムではR32冷媒の採用に伴い、フラッシュインジェクション回路のHICにフィン付高性能管を採用し、HICの熱交換量を向上。圧縮機のインジェクションポートを大口径化し圧力損失を低減させました。インジェクション作動時における冷媒循環量の増大とサイクル効率を向上させ、従来のズバ暖スリム（R410A冷媒）より高い暖房能力と優れた省エネ性を実現しました。

■冷媒回路図（暖房時）

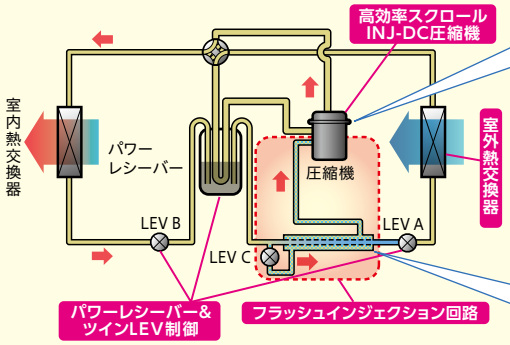

高効率スクロール圧縮機

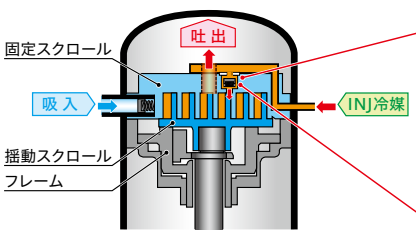


インジェクションポートに逆止弁を搭載 特許取得


年間を通じた省エネ性改善と低外気温時の暖房性能向上の両立を実現。



スクロール形状の最適化により、効率改善

HIC（Heat Inter Changer）


フィン付高性能管（二重管）



＊DHシリーズのデュアルオンデフロスト回路はP.110をご覧ください。

※4：従来機PUZ-HRP・HA14（2015年発売）の冷媒回路中にある二重管の熱交換量との比較。

ズバ暖スリム〈寒冷地向け〉

DHシリーズ

セット形名

4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ〉
PLZ-DHRMP・H(B)(F)(G)4

4方向天井カセット形〈コンパクトタイプ〉
PLZ-DHRMP・G(F)4

2方向天井カセット形
PLZ-DHRMP・L(F)4

1方向天井カセット形
PMZ-DHRMP・F(F)4

天井ビルトイン形
PDZ-DHRMP・G4

天井埋込形
PEZ-DHRMP・D4

天吊形〈ワイヤード〉
PCZ-DHRMP・K4

天吊形〈ワイヤレス〉
PCZ-DHRMP・KL4

壁掛形〈ワイヤレス〉
PKZ-DHRMP・LL4/KL4

壁掛形〈ワイヤード〉
PKZ-DHRMP・L4/K4

床置形〈KAタイプ〉
PSZ-DHRMP・K4

厨房用天吊形
PCZ-DHRMP・H4

Hシリーズ

セット形名

4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ〉
PLZ-HRMP・H(B)(F)(G)4

4方向天井カセット形〈コンパクトタイプ〉
PLZ-HRMP・G(F)4

2方向天井カセット形
PLZ-HRMP・L(F)4

1方向天井カセット形
PMZ-HRMP・F(F)4

天井ビルトイン形
PDZ-HRMP・G4

天井埋込形
PEZ-HRMP・D4

天吊形〈ワイヤード〉
PCZ-HRMP・K4

天吊形〈ワイヤレス〉
PCZ-HRMP・KL4

壁掛形〈ワイヤレス〉
PKZ-HRMP・LL4/KL4

壁掛形〈ワイヤード〉
PKZ-HRMP・L4/K4

床置形〈KAタイプ〉
PSZ-HRMP・K4

厨房用天吊形
PCZ-HRMP・H4

関連ページ　特長:P.109～113　フリーコンポ:P.137・138　リモコン:P.129～133　オプション:P.139～152　仕様:P.179～188　工事情報:P.199～201　外形寸法:P.202～205

室内ユニット　外形寸法

＊DHシリーズはP80～P140形を用意しています。
室内ユニットの寸法は、Ⓗ高さⓌ幅Ⓓ奥行を表わしています。

■4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ〉

標準	P80～P160形	Ⓗ298×Ⓦ840×Ⓓ840mm
同時ツイン	P80～P140形	(Ⓗ258×Ⓦ840×Ⓓ840mm)×2
	P160形	(Ⓗ298×Ⓦ840×Ⓓ840mm)×2
同時トリプル	P160形	(Ⓗ258×Ⓦ840×Ⓓ840mm)×3

■4方向天井カセット形〈コンパクトタイプ〉

標準	P80形	Ⓗ298×Ⓦ670×Ⓓ670mm
同時ツイン	P80～P160形	(Ⓗ298×Ⓦ670×Ⓓ670mm)×2
同時トリプル	P160形	(Ⓗ298×Ⓦ670×Ⓓ670mm)×3

■2方向天井カセット形

標準	P80形	Ⓗ290×Ⓦ 940×Ⓓ650mm
	P112～P160形	Ⓗ331×Ⓦ1,440×Ⓓ650mm
同時ツイン	P80形	(Ⓗ290×Ⓦ 770×Ⓓ650mm)×2
	P112～P160形	(Ⓗ290×Ⓦ 940×Ⓓ650mm)×2
同時トリプル	P160形	(Ⓗ290×Ⓦ 940×Ⓓ650mm)×3

■1方向天井カセット形

標準	P80形	Ⓗ225×Ⓦ1,112×Ⓓ724mm
同時ツイン	P80～P160形	(Ⓗ225×Ⓦ1,112×Ⓓ724mm)×2
同時トリプル	P160形	(Ⓗ225×Ⓦ1,112×Ⓓ724mm)×3

■天井ビルトイン形

標準	P80形	Ⓗ272×Ⓦ1,100×Ⓓ701mm
	P112～P160形	Ⓗ272×Ⓦ1,400×Ⓓ701mm
同時ツイン	P80・P112形	(Ⓗ272×Ⓦ 900×Ⓓ701mm)×2
	P140・P160形	(Ⓗ272×Ⓦ1,100×Ⓓ701mm)×2

■天井埋込形

標準	P80形	Ⓗ250×Ⓦ1,100×Ⓓ732mm
	P112～P160形	Ⓗ250×Ⓦ1,400×Ⓓ732mm
同時ツイン	P112形	(Ⓗ250×Ⓦ 900×Ⓓ732mm)×2
	P140・P160形	(Ⓗ250×Ⓦ1,100×Ⓓ732mm)×2

■天吊形〈ワイヤード〉〈ワイヤレス〉

標準	P80形	Ⓗ230×Ⓦ1,280×Ⓓ680mm
	P112～P160形	Ⓗ230×Ⓦ1,600×Ⓓ680mm
同時ツイン	P80・P112形	(Ⓗ230×Ⓦ 960×Ⓓ680mm)×2
	P140・P160形	(Ⓗ230×Ⓦ1,280×Ⓓ680mm)×2
同時トリプル	P160形	(Ⓗ230×Ⓦ 960×Ⓓ680mm)×3

■壁掛形〈ワイヤレス〉〈ワイヤード〉

標準	P80・P112形	(Ⓗ365×Ⓦ1,170×Ⓓ295mm
同時ツイン	P80・P112形	(Ⓗ299×Ⓦ 898×Ⓓ237mm)×2
	P140・P160形	(Ⓗ365×Ⓦ1,170×Ⓓ295mm)×2
同時トリプル	P160形	(Ⓗ299×Ⓦ 898×Ⓓ237mm)×3

■床置形〈KAタイプ〉

標準	P80形	Ⓗ1,700×Ⓦ470×Ⓓ270mm
	P112～P160形	Ⓗ1,900×Ⓦ600×Ⓓ360mm
同時ツイン	P112～P160形	(Ⓗ1,700×Ⓦ470×Ⓓ270mm)×2
同時トリプル	P160形	(Ⓗ1,700×Ⓦ470×Ⓓ270mm)×3

■厨房用天吊形

標準	P80形	Ⓗ280×Ⓦ1,136×Ⓓ650mm
	P140形	Ⓗ280×Ⓦ1,520×Ⓓ650mm
同時ツイン	P160形	(Ⓗ280×Ⓦ1,136×Ⓓ650mm)×2

室外ユニット　外形寸法・質量

●ズバ暖スリム DHシリーズ
色調(マンセルNo.)　3.0Y 7.8/1.1

標準	P80形	P112形	P140形
同時ツイン	P80形	P112形	P140形
同時トリプル	–	–	–
形状	PUZ-DHRMP・KA3  R32		
寸法 高さ	1,338mm		
寸法 幅	1,050mm		
寸法 奥行(+ファンガード)	330(+25)mm		
質量	115kg		

●ズバ暖スリム Hシリーズ
色調(マンセルNo.)　3.0Y 7.8/1.1

標準	P80形	P112形	P140形	P160形
同時ツイン	P80形	P112形	P140形	P160形
同時トリプル	–	–	–	P160形
形状	PUZ-HRMP・KA8  R32			
寸法 高さ	1,338mm			
寸法 幅	1,050mm			
寸法 奥行(+ファンガード)	330(+25)mm			
質量	113kg			

ご注意　■−20℃以下でお使いの場合は、元電源を切らないでください。

防雪フードはP.152をご確認ください。

寒冷地向け ズバ暖スリム DHシリーズ

フロンラベル A 地球温暖化への影響

タイプ ＊写真はイメージです。			標準（シングル）			
			P80形〈3馬力〉 チャージレス30m 最大配管長50m 洗浄レス	P112形〈4馬力〉 チャージレス30m 最大配管長75m 洗浄レス	P140形〈5馬力〉 チャージレス30m 最大配管長75m 洗浄レス	P160形〈6馬力〉 チャージレス30m 最大配管長75m 洗浄レス
最小床面積（㎡）			22	25	25	25
天井カセット形	4方向吹出し	〈i-スクエアタイプ〉 R32	左右ルーバーユニット ムーブアイセンサーパネル	冷 房：7.1（3.5～8.0）kW 暖 房：8.0（3.2～11.2）kW 低温暖房：10.7kW（外気温－20℃時） 省 グ 仕様 P.179参照 人感ムーブアイ A01 PLZ-DHRMP80HFG4㊂ セット価格 1,527,000円 室内：PL-HRP80HA3 430,000円 室外：PUZ-DHRMP80KA3㊂ 891,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF 74,000円 左右ルーバーユニット：PLP-U160HLR 80,000円	冷 房：10.0（3.6～11.2）kW 暖 房：11.2（3.2～14.2）kW 低温暖房：14.0kW（外気温－20℃時） 省 グ 仕様 P.179参照 人感ムーブアイ A02 PLZ-DHRMP112HFG4㊂ セット価格 1,736,000円 室内：PL-ZRP112HA3 479,000円 室外：PUZ-DHRMP112KA3㊂ 1,051,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF 74,000円 左右ルーバーユニット：PLP-U160HLR 80,000円	冷 房：12.5（4.5～14.0）kW 暖 房：14.0（3.6～18.2）kW 低温暖房：15.1kW（外気温－20℃時） 省 グ 仕様 P.179参照 人感ムーブアイ A03 PLZ-DHRMP140HFG4㊂ セット価格 2,008,000円 室内：PL-ZRP140HA3 547,000円 室外：PUZ-DHRMP140KA3㊂ 1,255,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF 74,000円 左右ルーバーユニット：PLP-U160HLR 80,000円	
			無線通信キット ムーブアイセンサーパネル	冷 房：7.1（3.5～8.0）kW 暖 房：8.0（3.2～11.2）kW 低温暖房：10.7kW（外気温－20℃時） 省 グ 仕様 P.179参照 人感ムーブアイ A01 PLZ-DHRMP80HBF4㊂ セット価格 1,486,000円 室内：PL-HRP80HA3 430,000円 室外：PUZ-DHRMP80KA3㊂ 891,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF 74,000円 無線通信キット：PAR-SB1LA 39,000円	冷 房：10.0（3.6～11.2）kW 暖 房：11.2（3.2～14.2）kW 低温暖房：14.0kW（外気温－20℃時） 省 グ 仕様 P.179参照 人感ムーブアイ A02 PLZ-DHRMP112HBF4㊂ セット価格 1,695,000円 室内：PL-ZRP112HA3 479,000円 室外：PUZ-DHRMP112KA3㊂ 1,051,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF 74,000円 無線通信キット：PAR-SB1LA 39,000円	冷 房：12.5（4.5～14.0）kW 暖 房：14.0（3.6～18.2）kW 低温暖房：15.1kW（外気温－20℃時） 省 グ 仕様 P.179参照 人感ムーブアイ A03 PLZ-DHRMP140HBF4㊂ セット価格 1,967,000円 室内：PL-ZRP140HA3 547,000円 室外：PUZ-DHRMP140KA3㊂ 1,255,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF 74,000円 無線通信キット：PAR-SB1LA 39,000円	
			ムーブアイセンサーパネル	冷 房：7.1（3.5～8.0）kW 暖 房：8.0（3.2～11.2）kW 低温暖房：10.7kW（外気温－20℃時） 省 グ 仕様 P.179参照 人感ムーブアイ A01 PLZ-DHRMP80HF4㊂ セット価格 1,447,000円 室内：PL-HRP80HA3 430,000円 室外：PUZ-DHRMP80KA3㊂ 891,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF 74,000円	冷 房：10.0（3.6～11.2）kW 暖 房：11.2（3.2～14.2）kW 低温暖房：14.0kW（外気温－20℃時） 省 グ 仕様 P.179参照 人感ムーブアイ A02 PLZ-DHRMP112HF4㊂ セット価格 1,656,000円 室内：PL-ZRP112HA3 479,000円 室外：PUZ-DHRMP112KA3㊂ 1,051,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF 74,000円	冷 房：12.5（4.5～14.0）kW 暖 房：14.0（3.6～18.2）kW 低温暖房：15.1kW（外気温－20℃時） 省 グ 仕様 P.179参照 人感ムーブアイ A03 PLZ-DHRMP140HF4㊂ セット価格 1,928,000円 室内：PL-ZRP140HA3 547,000円 室外：PUZ-DHRMP140KA3㊂ 1,255,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF 74,000円	
			標準パネル	冷 房：7.1（3.5～8.0）kW 暖 房：8.0（3.2～11.2）kW 低温暖房：10.7kW（外気温－20℃時） 省 グ 仕様 P.179参照 A01 PLZ-DHRMP80H4㊂ セット価格 1,429,000円 室内：PL-HRP80HA3 430,000円 室外：PUZ-DHRMP80KA3㊂ 891,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 標準パネル：PLP-P160HWH 56,000円	冷 房：10.0（3.6～11.2）kW 暖 房：11.2（3.2～14.2）kW 低温暖房：14.0kW（外気温－20℃時） 省 グ 仕様 P.179参照 A02 PLZ-DHRMP112H4㊂ セット価格 1,638,000円 室内：PL-ZRP112HA3 479,000円 室外：PUZ-DHRMP112KA3㊂ 1,051,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 標準パネル：PLP-P160HWH 56,000円	冷 房：12.5（4.5～14.0）kW 暖 房：14.0（3.6～18.2）kW 低温暖房：15.1kW（外気温－20℃時） 省 グ 仕様 P.179参照 A03 PLZ-DHRMP140H4㊂ セット価格 1,910,000円 室内：PL-ZRP140HA3 547,000円 室外：PUZ-DHRMP140KA3㊂ 1,255,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 標準パネル：PLP-P160HWH 56,000円	
		〈コンパクトタイプ〉 R32	ムーブアイセンサーパネル	冷 房：7.1（2.7～8.0）kW 暖 房：8.0（3.2～10.4）kW 低温暖房：8.6kW（外気温－20℃時） 仕様 P.179参照 人感ムーブアイ B01 PLZ-DHRMP80GF4㊂ セット価格 1,373,000円 室内：PL-RP80GA6 365,000円 室外：PUZ-DHRMP80KA3㊂ 891,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PLP-P80GWF2 65,000円			
			標準パネル	冷 房：7.1（2.7～8.0）kW 暖 房：8.0（3.2～10.4）kW 低温暖房：8.6kW（外気温－20℃時） 仕様 P.179参照 B01 PLZ-DHRMP80G4㊂ セット価格 1,358,000円 室内：PL-RP80GA6 365,000円 室外：PUZ-DHRMP80KA3㊂ 891,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 標準パネル：PLP-P80GWH2 50,000円			

省 2015年省エネ基準値クリア商品　グ グリーン購入法調達基準適合商品

ご案内 1. ㊂は三相200V電源です。

＊R32冷媒機種は、最小床面積を下回る狭小スペースへの据付けはできません。
また、室内ユニットの据付高さが、床上1.8m以上であることをご確認の上、据付作業を実施してください（据付高さの制約は、機種により異なります。詳細は、据付説明書をご覧ください）。

	同時ツイン				同時トリプル
	P80形〈3馬力〉 チャージレス30m 最大配管長50m 洗浄レス	P112形〈4馬力〉 チャージレス30m 最大配管長75m 洗浄レス	P140形〈5馬力〉 チャージレス30m 最大配管長75m 洗浄レス	P160形〈6馬力〉 チャージレス30m 最大配管長75m 洗浄レス	P160形〈6馬力〉 チャージレス30m 最大配管長75m 洗浄レス
	22	25	25	25	25
	冷　房：7.1（3.5～8.0）kW 省 グ 暖　房：8.0（3.2～11.2）kW 低温暖房：10.7kW（外気温－20℃時） 仕様 P.179参照 人感ムーブアイ A04 PLZX-DHRMP80HFG4㊂ セット価格 1,954,000円 室内：PL-ZRP40HA3×2 690,000円 室外：PUZ-DHRMP80KA3㊂ 891,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF×2 148,000円 左右ルーバーユニット：PLP-U160HLR×2 160,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：10.0（3.6～11.2）kW 省 グ 暖　房：11.2（3.2～14.2）kW 低温暖房：14.0kW（外気温－20℃時） 仕様 P.179参照 人感ムーブアイ A05 PLZX-DHRMP112HFG4㊂ セット価格 2,230,000円 室内：PL-ZRP56HA3×2 806,000円 室外：PUZ-DHRMP112KA3㊂ 1,051,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF×2 148,000円 左右ルーバーユニット：PLP-U160HLR×2 160,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：12.5（4.5～14.0）kW 省 グ 暖　房：14.0（3.6～18.2）kW 低温暖房：15.1kW（外気温－20℃時） 仕様 P.179参照 人感ムーブアイ A06 PLZX-DHRMP140HFG4㊂ セット価格 2,468,000円 室内：PL-ZRP71HA3×2 840,000円 室外：PUZ-DHRMP140KA3㊂ 1,255,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF×2 148,000円 左右ルーバーユニット：PLP-U160HLR×2 160,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円		
	冷　房：7.1（3.5～8.0）kW 省 グ 暖　房：8.0（3.2～11.2）kW 低温暖房：10.7kW（外気温－20℃時） 仕様 P.179参照 人感ムーブアイ A04 PLZX-DHRMP80HBF4㊂ セット価格 1,833,000円 室内：PL-ZRP40HA3×2 690,000円 室外：PUZ-DHRMP80KA3㊂ 891,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF×2 148,000円 無線通信キット：PAR-SB1LA 39,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：10.0（3.6～11.2）kW 省 グ 暖　房：11.2（3.2～14.2）kW 低温暖房：14.0kW（外気温－20℃時） 仕様 P.179参照 人感ムーブアイ A05 PLZX-DHRMP112HBF4㊂ セット価格 2,109,000円 室内：PL-ZRP56HA3×2 806,000円 室外：PUZ-DHRMP112KA3㊂ 1,051,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF×2 148,000円 無線通信キット：PAR-SB1LA 39,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：12.5（4.5～14.0）kW 省 グ 暖　房：14.0（3.6～18.2）kW 低温暖房：15.1kW（外気温－20℃時） 仕様 P.179参照 人感ムーブアイ A06 PLZX-DHRMP140HBF4㊂ セット価格 2,347,000円 室内：PL-ZRP71HA3×2 840,000円 室外：PUZ-DHRMP140KA3㊂ 1,255,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF×2 148,000円 無線通信キット：PAR-SB1LA 39,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円		
	冷　房：7.1（3.5～8.0）kW 省 グ 暖　房：8.0（3.2～11.2）kW 低温暖房：10.7kW（外気温－20℃時） 仕様 P.179参照 人感ムーブアイ A04 PLZX-DHRMP80HF4㊂ セット価格 1,794,000円 室内：PL-ZRP40HA3×2 690,000円 室外：PUZ-DHRMP80KA3㊂ 891,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF×2 148,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：10.0（3.6～11.2）kW 省 グ 暖　房：11.2（3.2～14.2）kW 低温暖房：14.0kW（外気温－20℃時） 仕様 P.179参照 人感ムーブアイ A05 PLZX-DHRMP112HF4㊂ セット価格 2,070,000円 室内：PL-ZRP56HA3×2 806,000円 室外：PUZ-DHRMP112KA3㊂ 1,051,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF×2 148,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：12.5（4.5～14.0）kW 省 グ 暖　房：14.0（3.6～18.2）kW 低温暖房：15.1kW（外気温－20℃時） 仕様 P.179参照 人感ムーブアイ A06 PLZX-DHRMP140HF4㊂ セット価格 2,308,000円 室内：PL-ZRP71HA3×2 840,000円 室外：PUZ-DHRMP140KA3㊂ 1,255,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF×2 148,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円		
	冷　房：7.1（3.5～8.0）kW 省 グ 暖　房：8.0（3.2～11.2）kW 低温暖房：10.7kW（外気温－20℃時） 仕様 P.179参照 A04 PLZX-DHRMP80H4㊂ セット価格 1,758,000円 室内：PL-ZRP40HA3×2 690,000円 室外：PUZ-DHRMP80KA3㊂ 891,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 標準パネル：PLP-P160HWH×2 112,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：10.0（3.6～11.2）kW 省 グ 暖　房：11.2（3.2～14.2）kW 低温暖房：14.0kW（外気温－20℃時） 仕様 P.179参照 A05 PLZX-DHRMP112H4㊂ セット価格 2,034,000円 室内：PL-ZRP56HA3×2 806,000円 室外：PUZ-DHRMP112KA3㊂ 1,051,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 標準パネル：PLP-P160HWH×2 112,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：12.5（4.5～14.0）kW 省 グ 暖　房：14.0（3.6～18.2）kW 低温暖房：15.1kW（外気温－20℃時） 仕様 P.179参照 A06 PLZX-DHRMP140H4㊂ セット価格 2,272,000円 室内：PL-ZRP71HA3×2 840,000円 室外：PUZ-DHRMP140KA3㊂ 1,255,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 標準パネル：PLP-P160HWH×2 112,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円		
	冷　房：7.1（2.7～8.0）kW グ 暖　房：8.0（3.2～10.4）kW 低温暖房：8.6kW（外気温－20℃時） 仕様 P.179参照 人感ムーブアイ B02 PLZX-DHRMP80GF4㊂ セット価格 1,672,000円 室内：PL-RP40GA6×2 586,000円 室外：PUZ-DHRMP80KA3㊂ 891,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PLP-P80GWF2×2 130,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：10.0（2.7～11.2）kW グ 暖　房：11.2（3.2～14.2）kW 低温暖房：12.3kW（外気温－20℃時） 仕様 P.179参照 人感ムーブアイ B03 PLZX-DHRMP112GF4㊂ セット価格 1,906,000円 室内：PL-RP56GA6×2 660,000円 室外：PUZ-DHRMP112KA3㊂ 1,051,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PLP-P80GWF2×2 130,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：12.5（3.4～14.0）kW 暖　房：14.0（3.6～18.2）kW 低温暖房：14.0kW（外気温－20℃時） 仕様 P.179参照 人感ムーブアイ B04 PLZX-DHRMP140GF4㊂ セット価格 2,124,000円 室内：PL-RP71GA6×2 674,000円 室外：PUZ-DHRMP140KA3㊂ 1,255,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PLP-P80GWF2×2 130,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円		
	冷　房：7.1（2.7～8.0）kW グ 暖　房：8.0（3.2～10.4）kW 低温暖房：8.6kW（外気温－20℃時） 仕様 P.179参照 B02 PLZX-DHRMP80G4㊂ セット価格 1,642,000円 室内：PL-RP40GA6×2 586,000円 室外：PUZ-DHRMP80KA3㊂ 891,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 標準パネル：PLP-P80GWH2×2 100,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：10.0（2.7～11.2）kW グ 暖　房：11.2（3.2～14.2）kW 低温暖房：12.3kW（外気温－20℃時） 仕様 P.179参照 B03 PLZX-DHRMP112G4㊂ セット価格 1,876,000円 室内：PL-RP56GA6×2 660,000円 室外：PUZ-DHRMP112KA3㊂ 1,051,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 標準パネル：PLP-P80GWH2×2 100,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：12.5（3.4～14.0）kW 暖　房：14.0（3.6～18.2）kW 低温暖房：14.0kW（外気温－20℃時） 仕様 P.179参照 B04 PLZX-DHRMP140G4㊂ セット価格 2,094,000円 室内：PL-RP71GA6×2 674,000円 室外：PUZ-DHRMP140KA3㊂ 1,255,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 標準パネル：PLP-P80GWH2×2 100,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円		


＊各機種の仕様は、セット形名の前の形名番号A00と掲載ページ（仕様 P.00）をご覧ください。

フリーコンボマルチ 同時ツイン 同時トリプル タイプは … P.137・138

この紙面に掲載の商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。なお、消費税、配送・設置調整・据付工事などの費用は含まれておりません。

寒冷地向け ズバ暖スリム DHシリーズ

フロンラベル A 地球温暖化への影響

タイプ ＊写真はイメージです。				標準（シングル）			
				P80形〈3馬力〉 チャージレス30m 最大配管長50m 洗浄レス	P112形〈4馬力〉 チャージレス30m 最大配管長75m 洗浄レス	P140形〈5馬力〉 チャージレス30m 最大配管長75m 洗浄レス	P160形〈6馬力〉 チャージレス30m 最大配管長75m 洗浄レス
最小床面積（㎡）				22	25	25	25
天井カセット形	2方向吹出し	 R32	ムーブアイセンサーパネル	冷 房：7.1(3.0～8.0)kW 暖 房：8.0(3.2～11.2)kW 低温暖房：10.2kW(外気温－20℃時) 省 グ 仕様 P.179参照 人感ムーブアイ C01 PLZ-DHRMP80LF4㊂ セット価格 1,446,000円 室内：PL-RP80LA20 437,000円 室外：PUZ-DHRMP80KA3㊂ 891,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：CMP-P71LWEG6 66,000円	冷 房：10.0(3.0～11.2)kW 暖 房：11.2(3.2～14.2)kW 低温暖房：12.3kW(外気温－20℃時) 省 グ 仕様 P.179参照 人感ムーブアイ C02 PLZ-DHRMP112LF4㊂ セット価格 1,668,000円 室内：PL-RP112LA20 477,000円 室外：PUZ-DHRMP112KA3㊂ 1,051,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：CMP-P140LWEG6 88,000円	冷 房：12.5(4.5～14.0)kW 暖 房：14.0(3.6～18.2)kW 低温暖房：14.0kW(外気温－20℃時) 省 グ 仕様 P.179参照 人感ムーブアイ C03 PLZ-DHRMP140LF4㊂ セット価格 1,923,000円 室内：PL-RP140LA20 528,000円 室外：PUZ-DHRMP140KA3㊂ 1,255,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：CMP-P140LWEG6 88,000円	
			標準パネル	冷 房：7.1(3.0～8.0)kW 暖 房：8.0(3.2～11.2)kW 低温暖房：10.2kW(外気温－20℃時) 省 グ 仕様 P.179参照 C01 PLZ-DHRMP80L4㊂ セット価格 1,432,000円 室内：PL-RP80LA20 437,000円 室外：PUZ-DHRMP80KA3㊂ 891,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 標準パネル：CMP-P71LWHG6 52,000円	冷 房：10.0(3.0～11.2)kW 暖 房：11.2(3.2～14.2)kW 低温暖房：12.3kW(外気温－20℃時) 省 グ 仕様 P.179参照 C02 PLZ-DHRMP112L4㊂ セット価格 1,649,000円 室内：PL-RP112LA20 477,000円 室外：PUZ-DHRMP112KA3㊂ 1,051,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 標準パネル：CMP-P140LWHG6 69,000円	冷 房：12.5(4.5～14.0)kW 暖 房：14.0(3.6～18.2)kW 低温暖房：14.0kW(外気温－20℃時) 省 グ 仕様 P.179参照 C03 PLZ-DHRMP140L4㊂ セット価格 1,904,000円 室内：PL-RP140LA20 528,000円 室外：PUZ-DHRMP140KA3㊂ 1,255,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 標準パネル：CMP-P140LWHG6 69,000円	
	1方向吹出し	 R32	ムーブアイセンサーパネル	受注生産品 冷 房：7.1(3.5～8.0)kW 暖 房：8.0(3.2～11.2)kW 低温暖房：10.2kW(外気温－20℃時) 省 グ 仕様 P.179参照 人感ムーブアイ D01 PMZ-DHRMP80FF4㊂ セット価格 1,417,000円 室内：PM-HRP80FA20 421,000円 室外：PUZ-DHRMP80KA3㊂ 891,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PMP-P80FWF11 53,000円			
			標準パネル	受注生産品 冷 房：7.1(3.5～8.0)kW 暖 房：8.0(3.2～11.2)kW 低温暖房：10.2kW(外気温－20℃時) 省 グ 仕様 P.179参照 D01 PMZ-DHRMP80F4㊂ セット価格 1,404,000円 室内：PM-HRP80FA20 421,000円 室外：PUZ-DHRMP80KA3㊂ 891,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 標準パネル：PMP-P80FWH11 40,000円			
天井ビルトイン形		 R32		冷 房：7.1(3.5～8.0)kW 暖 房：8.0(3.2～11.2)kW 低温暖房：10.2kW(外気温－20℃時) 省 グ 仕様 P.179参照 E01 PDZ-DHRMP80G4㊂ セット価格 1,420,000円 室内：PD-RP80GA20 455,000円 室外：PUZ-DHRMP80KA3㊂ 891,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 化粧パネル：CMP-P90DLWHG 22,000円	冷 房：10.0(3.6～11.2)kW 暖 房：11.2(3.2～14.2)kW 低温暖房：12.3kW(外気温－20℃時) グ 仕様 P.179参照 E02 PDZ-DHRMP112G4㊂ セット価格 1,622,000円 室内：PD-RP112GA20 492,000円 室外：PUZ-DHRMP112KA3㊂ 1,051,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 化粧パネル：CMP-P160DLWHG 27,000円	冷 房：12.5(4.5～14.0)kW 暖 房：14.0(3.6～18.2)kW 低温暖房：14.0kW(外気温－20℃時) グ 仕様 P.179参照 E03 PDZ-DHRMP140G4㊂ セット価格 1,917,000円 室内：PD-RP140GA20 583,000円 室外：PUZ-DHRMP140KA3㊂ 1,255,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 化粧パネル：CMP-P160DLWHG 27,000円	
天井埋込形		 R32		冷 房：7.1(3.5～8.0)kW 暖 房：8.0(3.2～11.2)kW 低温暖房：10.2kW(外気温－20℃時) 省 グ 仕様 P.181参照 F01 PEZ-DHRMP80D4㊂ セット価格 1,375,000円 室内：PE-RP80DA20 432,000円 室外：PUZ-DHRMP80KA3㊂ 891,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円	冷 房：10.0(3.6～11.2)kW 暖 房：11.2(3.2～14.2)kW 低温暖房：12.3kW(外気温－20℃時) グ 仕様 P.181参照 F02 PEZ-DHRMP112D4㊂ セット価格 1,568,000円 室内：PE-RP112DA20 465,000円 室外：PUZ-DHRMP112KA3㊂ 1,051,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円	冷 房：12.5(4.5～14.0)kW 暖 房：14.0(3.6～18.2)kW 低温暖房：14.0kW(外気温－20℃時) グ 仕様 P.181参照 F03 PEZ-DHRMP140D4㊂ セット価格 1,833,000円 室内：PE-RP140DA20 526,000円 室外：PUZ-DHRMP140KA3㊂ 1,255,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円	

省 2015年省エネ基準値クリア商品 グ グリーン購入法調達基準適合商品

ご案内 1. ㊂は三相200V電源です。

＊R32冷媒機種は、最小床面積を下回る狭小スペースへの据付けはできません。
また、室内ユニットの据付高さが、床上1.8m以上であることをご確認の上、据付作業を実施してください（据付高さの制約は、機種により異なります。詳細は、据付説明書をご覧ください）。

	同時ツイン				同時トリプル
	P80形〈3馬力〉 チャージレス30m 最大配管長50m 洗浄レス	P112形〈4馬力〉 チャージレス30m 最大配管長75m 洗浄レス	P140形〈5馬力〉 チャージレス30m 最大配管長75m 洗浄レス	P160形〈6馬力〉 チャージレス30m 最大配管長75m 洗浄レス	P160形〈6馬力〉 チャージレス30m 最大配管長75m 洗浄レス
	22	25	25	25	25
	冷　房：7.1（3.0～8.0）kW 省 グ 暖　房：8.0（3.2～11.2）kW 低温暖房：10.2kW（外気温－20℃時） 仕様 P.179参照 人感ムーブアイ C04 PLZX-DHRMP80LF4㊂ セット価格 1,830,000円 室内：PL-RP40LA20×2 750,000円 室外：PUZ-DHRMP80KA3㊂ 891,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：CMP-P45LWEG6×2 124,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：10.0（3.0～11.2）kW 省 グ 暖　房：11.2（3.2～14.2）kW 低温暖房：12.3kW（外気温－20℃時） 仕様 P.179参照 人感ムーブアイ C05 PLZX-DHRMP112LF4㊂ セット価格 2,052,000円 室内：PL-RP56LA20×2 804,000円 室外：PUZ-DHRMP112KA3㊂ 1,051,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：CMP-P71LWEG6×2 132,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：12.5（4.5～14.0）kW 省 グ 暖　房：14.0（3.6～18.2）kW 低温暖房：14.0kW（外気温－20℃時） 仕様 P.179参照 人感ムーブアイ C06 PLZX-DHRMP140LF4㊂ セット価格 2,310,000円 室内：PL-RP71LA20×2 858,000円 室外：PUZ-DHRMP140KA3㊂ 1,255,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：CMP-P71LWEG6×2 132,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円		
	冷　房：7.1（3.0～8.0）kW グ 暖　房：8.0（3.2～11.2）kW 低温暖房：10.2kW（外気温－20℃時） 仕様 P.179参照 C04 PLZX-DHRMP80L4㊂ セット価格 1,802,000円 室内：PL-RP40LA20×2 750,000円 室外：PUZ-DHRMP80KA3㊂ 891,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 標準パネル：CMP-P71LWHG6×2 96,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：10.0（3.0～11.2）kW 省 グ 暖　房：11.2（3.2～14.2）kW 低温暖房：12.3kW（外気温－20℃時） 仕様 P.179参照 C05 PLZX-DHRMP112L4㊂ セット価格 2,024,000円 室内：PL-RP56LA20×2 804,000円 室外：PUZ-DHRMP112KA3㊂ 1,051,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 標準パネル：CMP-P71LWHG6×2 104,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：12.5（4.5～14.0）kW 省 グ 暖　房：14.0（3.6～18.2）kW 低温暖房：14.0kW（外気温－20℃時） 仕様 P.179参照 C06 PLZX-DHRMP140L4㊂ セット価格 2,282,000円 室内：PL-RP71LA20×2 858,000円 室外：PUZ-DHRMP140KA3㊂ 1,255,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 標準パネル：CMP-P71LWHG6×2 104,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円		
	冷　房：7.1（3.5～8.0）kW 省 グ 暖　房：8.0（3.2～11.2）kW 低温暖房：10.2kW（外気温－20℃時） 仕様 P.179参照 人感ムーブアイ D02 PMZX-DHRMP80FF4㊂ セット価格 1,710,000円 室内：PM-RP40FA20×2 648,000円 室外：PUZ-DHRMP80KA3㊂ 891,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PMP-P80FWF11×2 106,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：10.0（3.6～11.2）kW 省 グ 暖　房：11.2（3.2～14.2）kW 低温暖房：12.3kW（外気温－20℃時） 仕様 P.179参照 人感ムーブアイ D03 PMZX-DHRMP112FF4㊂ セット価格 1,968,000円 室内：PM-RP56FA20×2 746,000円 室外：PUZ-DHRMP112KA3㊂ 1,051,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PMP-P80FWF11×2 106,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：12.5（4.5～14.0）kW 省 グ 暖　房：14.0（3.6～18.2）kW 低温暖房：14.0kW（外気温－20℃時） 仕様 P.179参照 人感ムーブアイ D04 PMZX-DHRMP140FF4㊂ セット価格 2,216,000円 室内：PM-RP71FA20×2 790,000円 室外：PUZ-DHRMP140KA3㊂ 1,255,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PMP-P80FWF11×2 106,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円		
	冷　房：7.1（3.5～8.0）kW 省 グ 暖　房：8.0（3.2～11.2）kW 低温暖房：10.2kW（外気温－20℃時） 仕様 P.179参照 D02 PMZX-DHRMP80F4㊂ セット価格 1,684,000円 室内：PM-RP40FA20×2 648,000円 室外：PUZ-DHRMP80KA3㊂ 891,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 標準パネル：PMP-P80FWH11×2 80,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：10.0（3.6～11.2）kW 省 グ 暖　房：11.2（3.2～14.2）kW 低温暖房：12.3kW（外気温－20℃時） 仕様 P.179参照 D03 PMZX-DHRMP112F4㊂ セット価格 1,942,000円 室内：PM-RP56FA20×2 746,000円 室外：PUZ-DHRMP112KA3㊂ 1,051,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 標準パネル：PMP-P80FWH11×2 80,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：12.5（4.5～14.0）kW 省 グ 暖　房：14.0（3.6～18.2）kW 低温暖房：14.0kW（外気温－20℃時） 仕様 P.179参照 D04 PMZX-DHRMP140F4㊂ セット価格 2,190,000円 室内：PM-RP71FA20×2 790,000円 室外：PUZ-DHRMP140KA3㊂ 1,255,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 標準パネル：PMP-P80FWH11×2 80,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円		
	冷　房：7.1（3.5～8.0）kW 省 グ 暖　房：8.0（3.2～11.2）kW 低温暖房：10.2kW（外気温－20℃時） 仕様 P.179参照 E04 PDZX-DHRMP80G4㊂ セット価格 1,808,000円 室内：PD-RP40GA20×2 812,000円 室外：PUZ-DHRMP80KA3㊂ 891,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 化粧パネル：CMP-P56DLWHG×2 40,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：10.0（3.6～11.2）kW グ 暖　房：11.2（3.2～14.2）kW 低温暖房：12.3kW（外気温－20℃時） 仕様 P.179参照 E05 PDZX-DHRMP112G4㊂ セット価格 2,020,000円 室内：PD-RP56GA20×2 864,000円 室外：PUZ-DHRMP112KA3㊂ 1,051,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 化粧パネル：CMP-P56DLWHG×2 40,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：12.5（4.5～14.0）kW グ 暖　房：14.0（3.6～18.2）kW 低温暖房：14.0kW（外気温－20℃時） 仕様 P.179参照 E06 PDZX-DHRMP140G4㊂ セット価格 2,256,000円 室内：PD-RP71GA20×2 892,000円 室外：PUZ-DHRMP140KA3㊂ 1,255,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 化粧パネル：CMP-P90DLWHG×2 44,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円		
		冷　房：10.0（3.6～11.2）kW 省 グ 暖　房：11.2（3.2～14.2）kW 低温暖房：12.3kW（外気温－20℃時） 仕様 P.181参照 F04 PEZX-DHRMP112D4㊂ セット価格 1,940,000円 室内：PE-RP56DA20×2 824,000円 室外：PUZ-DHRMP112KA3㊂ 1,051,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：12.5（4.5～14.0）kW グ 暖　房：14.0（3.6～18.2）kW 低温暖房：14.0kW（外気温－20℃時） 仕様 P.181参照 F05 PEZX-DHRMP140D4㊂ セット価格 2,170,000円 室内：PE-RP71DA20×2 850,000円 室外：PUZ-DHRMP140KA3㊂ 1,255,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円		

＊各機種の仕様は、セット形名の前の形名番号A00と掲載ページ（仕様 P.00）をご覧ください。

フリーコンボマルチ 同時ツイン 同時トリプル タイプは … P.137・138

この紙面に掲載の商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。なお、消費税、配送・設置調整・据付工事などの費用は含まれておりません。

寒冷地向け ズバ暖スリム DHシリーズ

フロンラベル A 地球温暖化への影響（床置形・厨房用天吊形を除く）

タイプ ＊写真はイメージです。			標準（シングル）			
			P80形〈3馬力〉 チャージレス30m 最大配管長50m 洗浄レス	P112形〈4馬力〉 チャージレス30m 最大配管長75m 洗浄レス	P140形〈5馬力〉 チャージレス30m 最大配管長75m 洗浄レス	P160形〈6馬力〉 チャージレス30m 最大配管長75m 洗浄レス
最小床面積（㎡）			22	25	25	25
天吊形	 R32	ワイヤード	冷　房：7.1(3.5～8.0)kW 暖　房：8.0(3.2～11.2)kW 低温暖房：10.2kW(外気温－20℃時) 省 グ 仕様 P.181参照 ムーブアイ G01 PCZ-DHRMP80K4㊂ セット価格 1,289,000円 室内：PC-RP80KA20 346,000円 室外：PUZ-DHRMP80KA3㊂ 891,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円	冷　房：10.0(3.6～11.2)kW 暖　房：11.2(3.2～14.2)kW 低温暖房：12.3kW(外気温－20℃時) 省 グ 仕様 P.181参照 ムーブアイ G02 PCZ-DHRMP112K4㊂ セット価格 1,486,000円 室内：PC-RP112KA20 383,000円 室外：PUZ-DHRMP112KA3㊂ 1,051,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円	冷　房：12.5(4.5～14.0)kW 暖　房：14.0(3.6～18.2)kW 低温暖房：14.0kW(外気温－20℃時) 省 グ 仕様 P.181参照 ムーブアイ G03 PCZ-DHRMP140K4㊂ セット価格 1,745,000円 室内：PC-RP140KA20 438,000円 室外：PUZ-DHRMP140KA3㊂ 1,255,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円	
		ワイヤレス	冷　房：7.1(3.5～8.0)kW 暖　房：8.0(3.2～11.2)kW 低温暖房：10.2kW(外気温－20℃時) 省 グ 仕様 P.181参照 ムーブアイ G01 PCZ-DHRMP80KL4㊂ セット価格 1,267,000円 室内：PC-RP80KAL20 357,000円 室外：PUZ-DHRMP80KA3㊂ 891,000円 ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA 19,000円	冷　房：10.0(3.6～11.2)kW 暖　房：11.2(3.2～14.2)kW 低温暖房：12.3kW(外気温－20℃時) 省 グ 仕様 P.181参照 ムーブアイ G02 PCZ-DHRMP112KL4㊂ セット価格 1,464,000円 室内：PC-RP112KAL20 394,000円 室外：PUZ-DHRMP112KA3㊂ 1,051,000円 ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA 19,000円	冷　房：12.5(4.5～14.0)kW 暖　房：14.0(3.6～18.2)kW 低温暖房：14.0kW(外気温－20℃時) 省 グ 仕様 P.181参照 ムーブアイ G03 PCZ-DHRMP140KL4㊂ セット価格 1,723,000円 室内：PC-RP140KAL20 449,000円 室外：PUZ-DHRMP140KA3㊂ 1,255,000円 ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA 19,000円	
壁掛形	 R32	ワイヤレス	冷　房：7.1(3.5～8.0)kW 暖　房：8.0(3.2～11.2)kW 低温暖房：10.2kW(外気温－20℃時) 省 グ 仕様 P.181参照 J01 PKZ-DHRMP80KL4㊂ セット価格 1,226,000円 室内：PK-RP80KA20 316,000円 室外：PUZ-DHRMP80KA3㊂ 891,000円 ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA 19,000円	冷　房：10.0(3.6～11.2)kW 暖　房：11.2(3.2～14.2)kW 低温暖房：12.3kW(外気温－20℃時) グ 仕様 P.181参照 J02 PKZ-DHRMP112KL4㊂ セット価格 1,394,000円 室内：PK-RP112KA20 324,000円 室外：PUZ-DHRMP112KA3㊂ 1,051,000円 ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA 19,000円		
		ワイヤード	冷　房：7.1(3.5～8.0)kW 暖　房：8.0(3.2～11.2)kW 低温暖房：10.2kW(外気温－20℃時) 省 グ 仕様 P.181参照 J01 PKZ-DHRMP80K4㊂ セット価格 1,259,000円 室内：PK-RP80KA20 316,000円 室外：PUZ-DHRMP80KA3㊂ 891,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円	冷　房：10.0(3.6～11.2)kW 暖　房：11.2(3.2～14.2)kW 低温暖房：12.3kW(外気温－20℃時) グ 仕様 P.181参照 J02 PKZ-DHRMP112K4㊂ セット価格 1,427,000円 室内：PK-RP112KA20 324,000円 室外：PUZ-DHRMP112KA3㊂ 1,051,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円		
床置形	 R32	KAタイプ	冷　房：7.1(3.5～8.0)kW 暖　房：8.0(3.2～11.2)kW 低温暖房：10.2kW(外気温－20℃時) グ 仕様 P.181参照 K01 PSZ-DHRMP80K4㊂ セット価格 1,321,000円 室内：PS-RP80KA20 430,000円 室外：PUZ-DHRMP80KA3㊂ 891,000円	冷　房：10.0(3.6～11.2)kW 暖　房：11.2(3.2～14.2)kW 低温暖房：12.3kW(外気温－20℃時) グ 仕様 P.181参照 K02 PSZ-DHRMP112K4㊂ セット価格 1,523,000円 室内：PS-RP112KA20 472,000円 室外：PUZ-DHRMP112KA3㊂ 1,051,000円	冷　房：12.5(4.5～14.0)kW 暖　房：14.0(3.6～18.2)kW 低温暖房：14.0kW(外気温－20℃時) グ 仕様 P.181参照 K03 PSZ-DHRMP140K4㊂ セット価格 1,795,000円 室内：PS-RP140KA20 540,000円 室外：PUZ-DHRMP140KA3㊂ 1,255,000円	
天吊厨房形用	 R32		冷　房：7.1(3.5～8.0)kW 暖　房：8.0(3.2～11.2)kW 低温暖房：10.2kW(外気温－20℃時) 省 グ 仕様 P.181参照 L01 PCZ-DHRMP80H4㊂ セット価格 1,487,000円 室内：PC-RP80HA20 544,000円 室外：PUZ-DHRMP80KA3㊂ 891,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円		冷　房：12.5(4.5～14.0)kW 暖　房：14.0(3.6～18.2)kW 低温暖房：14.0kW(外気温－20℃時) グ 仕様 P.181参照 L02 PCZ-DHRMP140H4㊂ セット価格 1,977,000円 室内：PC-RP140HA20 670,000円 室外：PUZ-DHRMP140KA3㊂ 1,255,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円	

省 2015年省エネ基準値クリア商品　グ グリーン購入法調達基準適合商品

ご案内 1. ㊂は三相200V電源です。

＊R32冷媒機種は、最小床面積を下回る狭小スペースへの据付けはできません。
また、室内ユニットの据付高さが、床上1.8m以上であることをご確認の上、据付作業を実施してください（据付高さの制約は、機種により異なります。詳細は、据付説明書をご覧ください）。

	同時ツイン				同時トリプル
	P80形〈3馬力〉 チャージレス30m 最大配管長50m 洗浄レス	P112形〈4馬力〉 チャージレス30m 最大配管長75m 洗浄レス	P140形〈5馬力〉 チャージレス30m 最大配管長75m 洗浄レス	P160形〈6馬力〉 チャージレス30m 最大配管長75m 洗浄レス	P160形〈6馬力〉 チャージレス30m 最大配管長75m 洗浄レス
	22	25	25	25	25
	冷　房：7.1（3.5～8.0）kW 暖　房：8.0（3.2～11.2）kW 低温暖房：10.2kW（外気温－20℃時） 省 グ 仕様 P.181参照 ムーブアイ G04 PCZX-DHRMP80K4㊂ セット価格 1,528,000円 室内：PC-RP40KA20×2 572,000円 室外：PUZ-DHRMP80KA3㊂ 891,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：10.0（3.6～11.2）kW 暖　房：11.2（3.2～14.2）kW 低温暖房：12.3kW（外気温－20℃時） 省 グ 仕様 P.181参照 ムーブアイ G05 PCZX-DHRMP112K4㊂ セット価格 1,754,000円 室内：PC-RP56KA20×2 638,000円 室外：PUZ-DHRMP112KA3㊂ 1,051,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：12.5（4.5～14.0）kW 暖　房：14.0（3.6～18.2）kW 低温暖房：14.0kW（外気温－20℃時） 省 グ 仕様 P.181参照 ムーブアイ G06 PCZX-DHRMP140K4㊂ セット価格 1,978,000円 室内：PC-RP71KA20×2 658,000円 室外：PUZ-DHRMP140KA3㊂ 1,255,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円		
	冷　房：7.1（3.5～8.0）kW 暖　房：8.0（3.2～11.2）kW 低温暖房：10.2kW（外気温－20℃時） 省 グ 仕様 P.181参照 ムーブアイ G04 PCZX-DHRMP80KL4㊂ セット価格 1,517,000円 室内：PC-RP40KAL20×2 594,000円 室外：PUZ-DHRMP80KA3㊂ 891,000円 ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA 19,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：10.0（3.6～11.2）kW 暖　房：11.2（3.2～14.2）kW 低温暖房：12.3kW（外気温－20℃時） 省 グ 仕様 P.181参照 ムーブアイ G05 PCZX-DHRMP112KL4㊂ セット価格 1,743,000円 室内：PC-RP56KAL20×2 660,000円 室外：PUZ-DHRMP112KA3㊂ 1,051,000円 ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA 19,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：12.5（4.5～14.0）kW 暖　房：14.0（3.6～18.2）kW 低温暖房：14.0kW（外気温－20℃時） 省 グ 仕様 P.181参照 ムーブアイ G06 PCZX-DHRMP140KL4㊂ セット価格 1,967,000円 室内：PC-RP71KAL20×2 680,000円 室外：PUZ-DHRMP140KA3㊂ 1,255,000円 ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA 19,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円		
	冷　房：7.1（3.5～8.0）kW 暖　房：8.0（3.2～11.2）kW 低温暖房：10.2kW（外気温－20℃時） 省 グ 仕様 P.181参照 J03 PKZX-DHRMP80LL4㊂ セット価格 1,397,000円 室内：PK-RP40LA4×2 474,000円 室外：PUZ-DHRMP80KA3㊂ 891,000円 ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA 19,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：10.0（3.6～11.2）kW 暖　房：11.2（3.2～14.2）kW 低温暖房：11.8kW（外気温－20℃時） 省 グ 仕様 P.181参照 J04 PKZX-DHRMP112LL4㊂ セット価格 1,689,000円 室内：PK-RP56LA4×2 606,000円 室外：PUZ-DHRMP112KA3㊂ 1,051,000円 ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA 19,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：12.5（4.5～14.0）kW 暖　房：14.0（3.6～18.2）kW 低温暖房：14.0kW（外気温－20℃時） 省 グ 仕様 P.181参照 J05 PKZX-DHRMP140KL4㊂ セット価格 1,897,000円 室内：PK-RP71KA20×2 610,000円 室外：PUZ-DHRMP140KA3㊂ 1,255,000円 ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA 19,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円		
	冷　房：7.1（3.5～8.0）kW 暖　房：8.0（3.2～11.2）kW 低温暖房：10.2kW（外気温－20℃時） 省 グ 仕様 P.181参照 J03 PKZX-DHRMP80L4㊂ セット価格 1,430,000円 室内：PK-RP40LA4×2 474,000円 室外：PUZ-DHRMP80KA3㊂ 891,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：10.0（3.6～11.2）kW 暖　房：11.2（3.2～14.2）kW 低温暖房：11.8kW（外気温－20℃時） 省 グ 仕様 P.181参照 J04 PKZX-DHRMP112L4㊂ セット価格 1,722,000円 室内：PK-RP56LA4×2 606,000円 室外：PUZ-DHRMP112KA3㊂ 1,051,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：12.5（4.5～14.0）kW 暖　房：14.0（3.6～18.2）kW 低温暖房：14.0kW（外気温－20℃時） 省 グ 仕様 P.181参照 J05 PKZX-DHRMP140K4㊂ セット価格 1,930,000円 室内：PK-RP71KA20×2 610,000円 室外：PUZ-DHRMP140KA3㊂ 1,255,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円		
		冷　房：10.0（3.6～11.2）kW 暖　房：11.2（3.2～14.2）kW 低温暖房：12.3kW（外気温－20℃時） グ 仕様 P.181参照 K04 PSZX-DHRMP112K4㊂ セット価格 1,870,000円 室内：PS-RP56KA20×2 806,000円 室外：PUZ-DHRMP112KA3㊂ 1,051,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：12.5（4.5～14.0）kW 暖　房：14.0（3.6～18.2）kW 低温暖房：14.0kW（外気温－20℃時） グ 仕様 P.181参照 K05 PSZX-DHRMP140K4㊂ セット価格 2,106,000円 室内：PS-RP71KA20×2 838,000円 室外：PUZ-DHRMP140KA3㊂ 1,255,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円		

＊各機種の仕様は、セット形名の前の形名番号A00と掲載ページ（仕様 P.00）をご覧ください。

フリーコンボマルチ 同時ツイン 同時トリプル タイプは … P.137･138

この紙面に掲載の商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。なお、消費税、配送・設置調整・据付工事などの費用は含まれておりません。

寒冷地向け ズバ暖スリム Hシリーズ

フロンラベル A 地球温暖化への影響

タイプ ＊写真はイメージです。			標準（シングル）			
			P80形〈3馬力〉 チャージレス30m 最大配管長50m 洗浄レス	P112形〈4馬力〉 チャージレス30m 最大配管長75m 洗浄レス	P140形〈5馬力〉 チャージレス30m 最大配管長75m 洗浄レス	P160形〈6馬力〉 チャージレス30m 最大配管長75m 洗浄レス
最小床面積（㎡）			22	25	25	25
天井カセット形	4方向吹出し	〈i-スクエアタイプ〉 R32				
		左右ルーバーユニット ムーブアイセンサーパネル	冷 房：7.1(3.5～8.0)kW 暖 房：8.0(3.2～11.2)kW 低温暖房：10.7kW(外気温－20℃時) 省 グ 仕様 P.183参照 人感ムーブアイ A01 PLZ-HRMP80HFG4㊂ セット価格 1,348,000円 室内：PL-HRP80HA3 430,000円 室外：PUZ-HRMP80KA8㊂ 712,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF 74,000円 左右ルーバーユニット：PLP-U160HLR 80,000円	冷 房：10.0(3.6～11.2)kW 暖 房：11.2(3.2～14.2)kW 低温暖房：14.0kW(外気温－20℃時) 省 グ 仕様 P.183参照 人感ムーブアイ A02 PLZ-HRMP112HFG4㊂ セット価格 1,526,000円 室内：PL-ZRP112HA3 479,000円 室外：PUZ-HRMP112KA8㊂ 841,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF 74,000円 左右ルーバーユニット：PLP-U160HLR 80,000円	冷 房：12.5(4.5～14.0)kW 暖 房：14.0(3.6～18.2)kW 低温暖房：15.1kW(外気温－20℃時) 省 グ 仕様 P.183参照 人感ムーブアイ A03 PLZ-HRMP140HFG4㊂ セット価格 1,757,000円 室内：PL-ZRP140HA3 547,000円 室外：PUZ-HRMP140KA8㊂ 1,004,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF 74,000円 左右ルーバーユニット：PLP-U160HLR 80,000円	冷 房：14.0(4.6～16.0)kW 暖 房：16.0(4.1～20.7)kW 低温暖房：16.0kW(外気温－20℃時) 省 グ 仕様 P.183参照 人感ムーブアイ A04 PLZ-HRMP160HFG4㊂ セット価格 1,915,000円 室内：PL-ZRP160HA3 573,000円 室外：PUZ-HRMP160KA8㊂ 1,136,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF 74,000円 左右ルーバーユニット：PLP-U160HLR 80,000円
		無線通信キット ムーブアイセンサーパネル	冷 房：7.1(3.5～8.0)kW 暖 房：8.0(3.2～11.2)kW 低温暖房：10.7kW(外気温－20℃時) 省 グ 仕様 P.183参照 人感ムーブアイ A01 PLZ-HRMP80HBF4㊂ セット価格 1,307,000円 室内：PL-HRP80HA3 430,000円 室外：PUZ-HRMP80KA8㊂ 712,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF 74,000円 無線通信キット：PAR-SB1LA 39,000円	冷 房：10.0(3.6～11.2)kW 暖 房：11.2(3.2～14.2)kW 低温暖房：14.0kW(外気温－20℃時) 省 グ 仕様 P.183参照 人感ムーブアイ A02 PLZ-HRMP112HBF4㊂ セット価格 1,485,000円 室内：PL-ZRP112HA3 479,000円 室外：PUZ-HRMP112KA8㊂ 841,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF 74,000円 無線通信キット：PAR-SB1LA 39,000円	冷 房：12.5(4.5～14.0)kW 暖 房：14.0(3.6～18.2)kW 低温暖房：15.1kW(外気温－20℃時) 省 グ 仕様 P.183参照 人感ムーブアイ A03 PLZ-HRMP140HBF4㊂ セット価格 1,716,000円 室内：PL-ZRP140HA3 547,000円 室外：PUZ-HRMP140KA8㊂ 1,004,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF 74,000円 無線通信キット：PAR-SB1LA 39,000円	冷 房：14.0(4.6～16.0)kW 暖 房：16.0(4.1～20.7)kW 低温暖房：16.0kW(外気温－20℃時) 省 グ 仕様 P.183参照 人感ムーブアイ A04 PLZ-HRMP160HBF4㊂ セット価格 1,874,000円 室内：PL-ZRP160HA3 573,000円 室外：PUZ-HRMP160KA8㊂ 1,136,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF 74,000円 無線通信キット：PAR-SB1LA 39,000円
		ムーブアイセンサーパネル	冷 房：7.1(3.5～8.0)kW 暖 房：8.0(3.2～11.2)kW 低温暖房：10.7kW(外気温－20℃時) 省 グ 仕様 P.183参照 人感ムーブアイ A01 PLZ-HRMP80HF4㊂ セット価格 1,268,000円 室内：PL-HRP80HA3 430,000円 室外：PUZ-HRMP80KA8㊂ 712,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF 74,000円	冷 房：10.0(3.6～11.2)kW 暖 房：11.2(3.2～14.2)kW 低温暖房：14.0kW(外気温－20℃時) 省 グ 仕様 P.183参照 人感ムーブアイ A02 PLZ-HRMP112HF4㊂ セット価格 1,446,000円 室内：PL-ZRP112HA3 479,000円 室外：PUZ-HRMP112KA8㊂ 841,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF 74,000円	冷 房：12.5(4.5～14.0)kW 暖 房：14.0(3.6～18.2)kW 低温暖房：15.1kW(外気温－20℃時) 省 グ 仕様 P.183参照 人感ムーブアイ A03 PLZ-HRMP140HF4㊂ セット価格 1,677,000円 室内：PL-ZRP140HA3 547,000円 室外：PUZ-HRMP140KA8㊂ 1,004,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF 74,000円	冷 房：14.0(4.6～16.0)kW 暖 房：16.0(4.1～20.7)kW 低温暖房：16.0kW(外気温－20℃時) 省 グ 仕様 P.183参照 人感ムーブアイ A04 PLZ-HRMP160HF4㊂ セット価格 1,835,000円 室内：PL-ZRP160HA3 573,000円 室外：PUZ-HRMP160KA8㊂ 1,136,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF 74,000円
		標準パネル	冷 房：7.1(3.5～8.0)kW 暖 房：8.0(3.2～11.2)kW 低温暖房：10.7kW(外気温－20℃時) 省 グ 仕様 P.183参照 A01 PLZ-HRMP80H4㊂ セット価格 1,250,000円 室内：PL-HRP80HA3 430,000円 室外：PUZ-HRMP80KA8㊂ 712,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 標準パネル：PLP-P160HWH 56,000円	冷 房：10.0(3.6～11.2)kW 暖 房：11.2(3.2～14.2)kW 低温暖房：14.0kW(外気温－20℃時) 省 グ 仕様 P.183参照 A02 PLZ-HRMP112H4㊂ セット価格 1,428,000円 室内：PL-ZRP112HA3 479,000円 室外：PUZ-HRMP112KA8㊂ 841,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 標準パネル：PLP-P160HWH 56,000円	冷 房：12.5(4.5～14.0)kW 暖 房：14.0(3.6～18.2)kW 低温暖房：15.1kW(外気温－20℃時) 省 グ 仕様 P.183参照 A03 PLZ-HRMP140H4㊂ セット価格 1,659,000円 室内：PL-ZRP140HA3 547,000円 室外：PUZ-HRMP140KA8㊂ 1,004,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 標準パネル：PLP-P160HWH 56,000円	冷 房：14.0(4.6～16.0)kW 暖 房：16.0(4.1～20.7)kW 低温暖房：16.0kW(外気温－20℃時) 省 グ 仕様 P.183参照 A04 PLZ-HRMP160H4㊂ セット価格 1,817,000円 室内：PL-ZRP160HA3 573,000円 室外：PUZ-HRMP160KA8㊂ 1,136,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 標準パネル：PLP-P160HWH 56,000円
		〈コンパクトタイプ〉 R32				
		ムーブアイセンサーパネル	冷 房：7.1(2.7～8.0)kW 暖 房：8.0(3.2～10.4)kW 低温暖房：8.6kW(外気温－20℃時) 仕様 P.183参照 人感ムーブアイ B01 PLZ-HRMP80GF4㊂ セット価格 1,194,000円 室内：PL-RP80GA6 365,000円 室外：PUZ-HRMP80KA8㊂ 712,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PLP-P80GWF2 65,000円			
		標準パネル	冷 房：7.1(2.7～8.0)kW 暖 房：8.0(3.2～10.4)kW 低温暖房：8.6kW(外気温－20℃時) 仕様 P.183参照 B01 PLZ-HRMP80G4㊂ セット価格 1,179,000円 室内：PL-RP80GA6 365,000円 室外：PUZ-HRMP80KA8㊂ 712,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 標準パネル：PLP-P80GWH2 50,000円			

省 2015年省エネ基準値クリア商品　グ グリーン購入法調達基準適合商品

ご案内 1. ㊂は三相200V電源です。

＊R32冷媒機種は、最小床面積を下回る狭小スペースへの据付けはできません。
また、室内ユニットの据付高さが、床上1.8m以上であることをご確認の上、据付作業を実施してください（据付高さの制約は、機種により異なります。詳細は、据付説明書をご覧ください）。

	同時ツイン				同時トリプル
	P80形〈3馬力〉 チャージレス30m 最大配管長50m 洗浄レス	P112形〈4馬力〉 チャージレス30m 最大配管長75m 洗浄レス	P140形〈5馬力〉 チャージレス30m 最大配管長75m 洗浄レス	P160形〈6馬力〉 チャージレス30m 最大配管長75m 洗浄レス	P160形〈6馬力〉 チャージレス30m 最大配管長75m 洗浄レス
	22	25	25	25	25
	冷　房：7.1（3.5～8.0）kW 暖　房：8.0（3.2～11.2）kW 低温暖房：10.7kW（外気温－20℃時） 仕様 P.183参照 人感ムーブアイ A05 PLZX-HRMP80HFG4㊀ セット価格 1,775,000円 室内：PL-ZRP40HA3×2 690,000円 室外：PUZ-HRMP80KA8㊀ 712,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF×2 148,000円 左右ルーバーユニット：PLP-U160HLR×2 160,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：10.0（3.6～11.2）kW 暖　房：11.2（3.2～14.2）kW 低温暖房：14.0kW（外気温－20℃時） 仕様 P.183参照 人感ムーブアイ A06 PLZX-HRMP112HFG4㊀ セット価格 2,020,000円 室内：PL-ZRP56HA3×2 806,000円 室外：PUZ-HRMP112KA8㊀ 841,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF×2 148,000円 左右ルーバーユニット：PLP-U160HLR×2 160,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：12.5（4.5～14.0）kW 暖　房：14.0（3.6～18.2）kW 低温暖房：15.1kW（外気温－20℃時） 仕様 P.183参照 人感ムーブアイ A07 PLZX-HRMP140HFG4㊀ セット価格 2,217,000円 室内：PL-ZRP71HA3×2 840,000円 室外：PUZ-HRMP140KA8㊀ 1,004,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF×2 148,000円 左右ルーバーユニット：PLP-U160HLR×2 160,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：14.0（4.6～16.0）kW 暖　房：16.0（4.1～20.7）kW 低温暖房：16.0kW（外気温－20℃時） 仕様 P.183参照 人感ムーブアイ A08 PLZX-HRMP160HFG4㊀ セット価格 2,369,000円 室内：PL-HRP80HA3×2 860,000円 室外：PUZ-HRMP160KA8㊀ 1,136,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF×2 148,000円 左右ルーバーユニット：PLP-U160HLR×2 160,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：14.0（4.6～16.0）kW 暖　房：16.0（4.1～20.7）kW 低温暖房：16.0kW（外気温－20℃時） 仕様 P.183参照 人感ムーブアイ A09 PLZT-HRMP160HFG4㊀ セット価格 2,880,000円 室内：PL-ZRP56HA3×3 1,209,000円 室外：PUZ-HRMP160KA8㊀ 1,136,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF×3 222,000円 左右ルーバーユニット：PLP-U160HLR×3 240,000円 分配管：SDT-111R8 21,000円
	冷　房：7.1（3.5～8.0）kW 暖　房：8.0（3.2～11.2）kW 低温暖房：10.7kW（外気温－20℃時） 仕様 P.183参照 人感ムーブアイ A05 PLZX-HRMP80HBF4㊀ セット価格 1,654,000円 室内：PL-ZRP40HA3×2 690,000円 室外：PUZ-HRMP80KA8㊀ 712,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF×2 148,000円 無線通信キット：PAR-SB1LA 39,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：10.0（3.6～11.2）kW 暖　房：11.2（3.2～14.2）kW 低温暖房：14.0kW（外気温－20℃時） 仕様 P.183参照 人感ムーブアイ A06 PLZX-HRMP112HBF4㊀ セット価格 1,899,000円 室内：PL-ZRP56HA3×2 806,000円 室外：PUZ-HRMP112KA8㊀ 841,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF×2 148,000円 無線通信キット：PAR-SB1LA 39,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：12.5（4.5～14.0）kW 暖　房：14.0（3.6～18.2）kW 低温暖房：15.1kW（外気温－20℃時） 仕様 P.183参照 人感ムーブアイ A07 PLZX-HRMP140HBF4㊀ セット価格 2,096,000円 室内：PL-ZRP71HA3×2 840,000円 室外：PUZ-HRMP140KA8㊀ 1,004,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF×2 148,000円 無線通信キット：PAR-SB1LA 39,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：14.0（4.6～16.0）kW 暖　房：16.0（4.1～20.7）kW 低温暖房：16.0kW（外気温－20℃時） 仕様 P.183参照 人感ムーブアイ A08 PLZX-HRMP160HBF4㊀ セット価格 2,248,000円 室内：PL-HRP80HA3×2 860,000円 室外：PUZ-HRMP160KA8㊀ 1,136,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF×2 148,000円 無線通信キット：PAR-SB1LA 39,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：14.0（4.6～16.0）kW 暖　房：16.0（4.1～20.7）kW 低温暖房：16.0kW（外気温－20℃時） 仕様 P.183参照 人感ムーブアイ A09 PLZT-HRMP160HBF4㊀ セット価格 2,679,000円 室内：PL-ZRP56HA3×3 1,209,000円 室外：PUZ-HRMP160KA8㊀ 1,136,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF×3 222,000円 無線通信キット：PAR-SB1LA 39,000円 分配管：SDT-111R8 21,000円
	冷　房：7.1（3.5～8.0）kW 暖　房：8.0（3.2～11.2）kW 低温暖房：10.7kW（外気温－20℃時） 仕様 P.183参照 人感ムーブアイ A05 PLZX-HRMP80HF4㊀ セット価格 1,615,000円 室内：PL-ZRP40HA3×2 690,000円 室外：PUZ-HRMP80KA8㊀ 712,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF×2 148,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：10.0（3.6～11.2）kW 暖　房：11.2（3.2～14.2）kW 低温暖房：14.0kW（外気温－20℃時） 仕様 P.183参照 人感ムーブアイ A06 PLZX-HRMP112HF4㊀ セット価格 1,860,000円 室内：PL-ZRP56HA3×2 806,000円 室外：PUZ-HRMP112KA8㊀ 841,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF×2 148,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：12.5（4.5～14.0）kW 暖　房：14.0（3.6～18.2）kW 低温暖房：15.1kW（外気温－20℃時） 仕様 P.183参照 人感ムーブアイ A07 PLZX-HRMP140HF4㊀ セット価格 2,057,000円 室内：PL-ZRP71HA3×2 840,000円 室外：PUZ-HRMP140KA8㊀ 1,004,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF×2 148,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：14.0（4.6～16.0）kW 暖　房：16.0（4.1～20.7）kW 低温暖房：16.0kW（外気温－20℃時） 仕様 P.183参照 人感ムーブアイ A08 PLZX-HRMP160HF4㊀ セット価格 2,209,000円 室内：PL-HRP80HA3×2 860,000円 室外：PUZ-HRMP160KA8㊀ 1,136,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF×2 148,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：14.0（4.6～16.0）kW 暖　房：16.0（4.1～20.7）kW 低温暖房：16.0kW（外気温－20℃時） 仕様 P.183参照 人感ムーブアイ A09 PLZT-HRMP160HF4㊀ セット価格 2,640,000円 室内：PL-ZRP56HA3×3 1,209,000円 室外：PUZ-HRMP160KA8㊀ 1,136,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PLP-P160HWF×3 222,000円 分配管：SDT-111R8 21,000円
	冷　房：7.1（3.5～8.0）kW 暖　房：8.0（3.2～11.2）kW 低温暖房：10.7kW（外気温－20℃時） 仕様 P.183参照 A05 PLZX-HRMP80H4㊀ セット価格 1,579,000円 室内：PL-ZRP40HA3×2 690,000円 室外：PUZ-HRMP80KA8㊀ 712,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 標準パネル：PLP-P160HWH×2 112,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：10.0（3.6～11.2）kW 暖　房：11.2（3.2～14.2）kW 低温暖房：14.0kW（外気温－20℃時） 仕様 P.183参照 A06 PLZX-HRMP112H4㊀ セット価格 1,824,000円 室内：PL-ZRP56HA3×2 806,000円 室外：PUZ-HRMP112KA8㊀ 841,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 標準パネル：PLP-P160HWH×2 112,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：12.5（4.5～14.0）kW 暖　房：14.0（3.6～18.2）kW 低温暖房：15.1kW（外気温－20℃時） 仕様 P.183参照 A07 PLZX-HRMP140H4㊀ セット価格 2,021,000円 室内：PL-ZRP71HA3×2 840,000円 室外：PUZ-HRMP140KA8㊀ 1,004,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 標準パネル：PLP-P160HWH×2 112,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：14.0（4.6～16.0）kW 暖　房：16.0（4.1～20.7）kW 低温暖房：16.0kW（外気温－20℃時） 仕様 P.183参照 A08 PLZX-HRMP160H4㊀ セット価格 2,173,000円 室内：PL-HRP80HA3×2 860,000円 室外：PUZ-HRMP160KA8㊀ 1,136,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 標準パネル：PLP-P160HWH×2 112,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：14.0（4.6～16.0）kW 暖　房：16.0（4.1～20.7）kW 低温暖房：16.0kW（外気温－20℃時） 仕様 P.183参照 A09 PLZT-HRMP160H4㊀ セット価格 2,586,000円 室内：PL-ZRP56HA3×3 1,209,000円 室外：PUZ-HRMP160KA8㊀ 1,136,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 標準パネル：PLP-P160HWH×3 168,000円 分配管：SDT-111R8 21,000円
	冷　房：7.1（2.7～8.0）kW 暖　房：8.0（3.2～10.4）kW 低温暖房：8.6kW（外気温－20℃時） 仕様 P.183参照 人感ムーブアイ B02 PLZX-HRMP80GF4㊀ セット価格 1,493,000円 室内：PL-RP40GA6×2 586,000円 室外：PUZ-HRMP80KA8㊀ 712,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PLP-P80GWF2×2 130,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：10.0（2.7～11.2）kW 暖　房：11.2（3.2～14.2）kW 低温暖房：12.3kW（外気温－20℃時） 仕様 P.183参照 人感ムーブアイ B03 PLZX-HRMP112GF4㊀ セット価格 1,696,000円 室内：PL-RP56GA6×2 660,000円 室外：PUZ-HRMP112KA8㊀ 841,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PLP-P80GWF2×2 130,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：12.5（3.4～14.0）kW 暖　房：14.0（3.6～18.2）kW 低温暖房：14.0kW（外気温－20℃時） 仕様 P.183参照 人感ムーブアイ B04 PLZX-HRMP140GF4㊀ セット価格 1,873,000円 室内：PL-RP71GA6×2 674,000円 室外：PUZ-HRMP140KA8㊀ 1,004,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PLP-P80GWF2×2 130,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：14.0（3.8～16.0）kW 暖　房：16.0（4.1～20.7）kW 低温暖房：15.0kW（外気温－20℃時） 仕様 P.183参照 人感ムーブアイ B05 PLZX-HRMP160GF4㊀ セット価格 2,061,000円 室内：PL-RP80GA6×2 730,000円 室外：PUZ-HRMP160KA8㊀ 1,136,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PLP-P80GWF2×2 130,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：14.0（3.8～16.0）kW 暖　房：16.0（4.1～20.7）kW 低温暖房：15.0kW（外気温－20℃時） 仕様 P.183参照 人感ムーブアイ B06 PLZT-HRMP160GF4㊀ セット価格 2,394,000円 室内：PL-RP56GA6×3 990,000円 室外：PUZ-HRMP160KA8㊀ 1,136,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PLP-P80GWF2×3 195,000円 分配管：SDT-111R8 21,000円
	冷　房：7.1（2.7～8.0）kW 暖　房：8.0（3.2～10.4）kW 低温暖房：8.6kW（外気温－20℃時） 仕様 P.183参照 B02 PLZX-HRMP80G4㊀ セット価格 1,463,000円 室内：PL-RP40GA6×2 586,000円 室外：PUZ-HRMP80KA8㊀ 712,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 標準パネル：PLP-P80GWH2×2 100,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：10.0（2.7～11.2）kW 暖　房：11.2（3.2～14.2）kW 低温暖房：12.3kW（外気温－20℃時） 仕様 P.183参照 B03 PLZX-HRMP112G4㊀ セット価格 1,666,000円 室内：PL-RP56GA6×2 660,000円 室外：PUZ-HRMP112KA8㊀ 841,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 標準パネル：PLP-P80GWH2×2 100,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：12.5（3.4～14.0）kW 暖　房：14.0（3.6～18.2）kW 低温暖房：14.0kW（外気温－20℃時） 仕様 P.183参照 B04 PLZX-HRMP140G4㊀ セット価格 1,843,000円 室内：PL-RP71GA6×2 674,000円 室外：PUZ-HRMP140KA8㊀ 1,004,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 標準パネル：PLP-P80GWH2×2 100,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：14.0（3.8～16.0）kW 暖　房：16.0（4.1～20.7）kW 低温暖房：15.0kW（外気温－20℃時） 仕様 P.183参照 B05 PLZX-HRMP160G4㊀ セット価格 2,031,000円 室内：PL-RP80GA6×2 730,000円 室外：PUZ-HRMP160KA8㊀ 1,136,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 標準パネル：PLP-P80GWH2×2 100,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：14.0（3.8～16.0）kW 暖　房：16.0（4.1～20.7）kW 低温暖房：15.0kW（外気温－20℃時） 仕様 P.183参照 B06 PLZT-HRMP160G4㊀ セット価格 2,349,000円 室内：PL-RP56GA6×3 990,000円 室外：PUZ-HRMP160KA8㊀ 1,136,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 標準パネル：PLP-P80GWH2×3 150,000円 分配管：SDT-111R8 21,000円

＊各機種の仕様は、セット形名の前の形名番号A00と掲載ページ（仕様 P.00）をご覧ください。

フリーコンボマルチ 同時ツイン 同時トリプル タイプは … P.137・138

この紙面に掲載の商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。なお、消費税、配送・設置調整・据付工事などの費用は含まれておりません。

寒冷地向け ズバ暖スリム Hシリーズ

フロンラベル A 地球温暖化への影響

タイプ ＊写真はイメージです。				標準（シングル）			
				P80形〈3馬力〉 チャージレス30m 最大配管長50m 洗浄レス	P112形〈4馬力〉 チャージレス30m 最大配管長75m 洗浄レス	P140形〈5馬力〉 チャージレス30m 最大配管長75m 洗浄レス	P160形〈6馬力〉 チャージレス30m 最大配管長75m 洗浄レス
最小床面積（㎡）				22	25	25	25
天井カセット形	2方向吹出し	 R32	ムーブアイセンサーパネル	冷 房：7.1(3.0～8.0)kW 暖 房：8.0(3.2～11.2)kW 低温暖房：10.2kW(外気温－20℃時) 省 グ 仕様 P.183参照 人感ムーブアイ C01 PLZ-HRMP80LF4㊂ セット価格 1,267,000円 室内：PL-RP80LA20 437,000円 室外：PUZ-HRMP80KA8㊂ 712,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：CMP-P71LWEG6 66,000円	冷 房：10.0(3.0～11.2)kW 暖 房：11.2(3.2～14.2)kW 低温暖房：12.3kW(外気温－20℃時) 省 グ 仕様 P.183参照 人感ムーブアイ C02 PLZ-HRMP112LF4㊂ セット価格 1,458,000円 室内：PL-RP112LA20 477,000円 室外：PUZ-HRMP112KA8㊂ 841,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：CMP-P140LWEG6 88,000円	冷 房：12.5(4.5～14.0)kW 暖 房：14.0(3.6～18.2)kW 低温暖房：14.0kW(外気温－20℃時) 省 グ 仕様 P.183参照 人感ムーブアイ C03 PLZ-HRMP140LF4㊂ セット価格 1,672,000円 室内：PL-RP140LA20 528,000円 室外：PUZ-HRMP140KA8㊂ 1,004,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：CMP-P140LWEG6 88,000円	冷 房：14.0(4.6～16.0)kW 暖 房：16.0(4.1～20.7)kW 低温暖房：15.0kW(外気温－20℃時) 省 グ 仕様 P.183参照 人感ムーブアイ C04 PLZ-HRMP160LF4㊂ セット価格 1,850,000円 室内：PL-RP160LA20 574,000円 室外：PUZ-HRMP160KA8㊂ 1,136,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：CMP-P140LWEG6 88,000円
			標準パネル	冷 房：7.1(3.0～8.0)kW 暖 房：8.0(3.2～11.2)kW 低温暖房：10.2kW(外気温－20℃時) 省 グ 仕様 P.183参照 C01 PLZ-HRMP80L4㊂ セット価格 1,253,000円 室内：PL-RP80LA20 437,000円 室外：PUZ-HRMP80KA8㊂ 712,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 標準パネル：CMP-P71LWHG6 52,000円	冷 房：10.0(3.0～11.2)kW 暖 房：11.2(3.2～14.2)kW 低温暖房：12.3kW(外気温－20℃時) 省 グ 仕様 P.183参照 C02 PLZ-HRMP112L4㊂ セット価格 1,439,000円 室内：PL-RP112LA20 477,000円 室外：PUZ-HRMP112KA8㊂ 841,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 標準パネル：CMP-P140LWHG6 69,000円	冷 房：12.5(4.5～14.0)kW 暖 房：14.0(3.6～18.2)kW 低温暖房：14.0kW(外気温－20℃時) 省 グ 仕様 P.183参照 C03 PLZ-HRMP140L4㊂ セット価格 1,653,000円 室内：PL-RP140LA20 528,000円 室外：PUZ-HRMP140KA8㊂ 1,004,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 標準パネル：CMP-P140LWHG6 69,000円	冷 房：14.0(4.6～16.0)kW 暖 房：16.0(4.1～20.7)kW 低温暖房：15.0kW(外気温－20℃時) 省 グ 仕様 P.183参照 C04 PLZ-HRMP160L4㊂ セット価格 1,831,000円 室内：PL-RP160LA20 574,000円 室外：PUZ-HRMP160KA8㊂ 1,136,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 標準パネル：CMP-P140LWHG6 69,000円
	1方向吹出し	 R32	ムーブアイセンサーパネル	受注生産品 冷 房：7.1(3.5～8.0)kW 暖 房：8.0(3.2～11.2)kW 低温暖房：10.2kW(外気温－20℃時) 省 グ 仕様 P.183参照 人感ムーブアイ D01 PMZ-HRMP80FF4㊂ セット価格 1,238,000円 室内：PM-HRP80FA20 421,000円 室外：PUZ-HRMP80KA8㊂ 712,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 ムーブアイセンサーパネル：PMP-P80FWF11 53,000円			
			標準パネル	受注生産品 冷 房：7.1(3.5～8.0)kW 暖 房：8.0(3.2～11.2)kW 低温暖房：10.2kW(外気温－20℃時) 省 グ 仕様 P.183参照 D01 PMZ-HRMP80F4㊂ セット価格 1,225,000円 室内：PM-HRP80FA20 421,000円 室外：PUZ-HRMP80KA8㊂ 712,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 標準パネル：PMP-P80FWH11 40,000円			
天井ビルトイン形		 R32		冷 房：7.1(3.5～8.0)kW 暖 房：8.0(3.2～11.2)kW 低温暖房：10.2kW(外気温－20℃時) 省 グ 仕様 P.185参照 E01 PDZ-HRMP80G4㊂ セット価格 1,241,000円 室内：PD-RP80GA20 455,000円 室外：PUZ-HRMP80KA8㊂ 712,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 化粧パネル：CMP-P90DLWHG 22,000円	冷 房：10.0(3.6～11.2)kW 暖 房：11.2(3.2～14.2)kW 低温暖房：12.3kW(外気温－20℃時) グ 仕様 P.185参照 E02 PDZ-HRMP112G4㊂ セット価格 1,412,000円 室内：PD-RP112GA20 492,000円 室外：PUZ-HRMP112KA8㊂ 841,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 化粧パネル：CMP-P160DLWHG 27,000円	冷 房：12.5(4.5～14.0)kW 暖 房：14.0(3.6～18.2)kW 低温暖房：14.0kW(外気温－20℃時) グ 仕様 P.185参照 E03 PDZ-HRMP140G4㊂ セット価格 1,666,000円 室内：PD-RP140GA20 583,000円 室外：PUZ-HRMP140KA8㊂ 1,004,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 化粧パネル：CMP-P160DLWHG 27,000円	冷 房：14.0(4.6～16.0)kW 暖 房：16.0(4.1～20.7)kW 低温暖房：15.0kW(外気温－20℃時) グ 仕様 P.185参照 E04 PDZ-HRMP160G4㊂ セット価格 1,830,000円 室内：PD-RP160GA20 615,000円 室外：PUZ-HRMP160KA8㊂ 1,136,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 化粧パネル：CMP-P160DLWHG 27,000円
天井埋込形		 R32		冷 房：7.1(3.5～8.0)kW 暖 房：8.0(3.2～11.2)kW 低温暖房：10.2kW(外気温－20℃時) 省 グ 仕様 P.185参照 F01 PEZ-HRMP80D4㊂ セット価格 1,196,000円 室内：PE-RP80DA20 432,000円 室外：PUZ-HRMP80KA8㊂ 712,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円	冷 房：10.0(3.6～11.2)kW 暖 房：11.2(3.2～14.2)kW 低温暖房：12.3kW(外気温－20℃時) グ 仕様 P.185参照 F02 PEZ-HRMP112D4㊂ セット価格 1,358,000円 室内：PE-RP112DA20 465,000円 室外：PUZ-HRMP112KA8㊂ 841,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円	冷 房：12.5(4.5～14.0)kW 暖 房：14.0(3.6～18.2)kW 低温暖房：14.0kW(外気温－20℃時) グ 仕様 P.185参照 F03 PEZ-HRMP140D4㊂ セット価格 1,582,000円 室内：PE-RP140DA20 526,000円 室外：PUZ-HRMP140KA8㊂ 1,004,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円	冷 房：14.0(4.6～16.0)kW 暖 房：16.0(4.1～20.7)kW 低温暖房：15.0kW(外気温－20℃時) 省 グ 仕様 P.185参照 F04 PEZ-HRMP160D4㊂ セット価格 1,752,000円 室内：PE-RP160DA20 564,000円 室外：PUZ-HRMP160KA8㊂ 1,136,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円

省 2015年省エネ基準値クリア商品　グ グリーン購入法調達基準適合商品

ご案内 1. ㊂は三相200V電源です。

＊R32冷媒機種は、最小床面積を下回る狭小スペースへの据付けはできません。
また、室内ユニットの据付高さが、床上1.8m以上であることをご確認の上、据付作業を実施してください（据付高さの制約は、機種により異なります。詳細は、据付説明書をご覧ください）。

同時ツイン

P80形〈3馬力〉 チャージレス30m 最大配管長50m 洗浄レス

22

冷　房：7.1（3.0～8.0）kW グ
暖　房：8.0（3.2～11.2）kW
低温暖房：10.2kW（外気温－20℃時）
仕様 P.183参照 人感ムーブアイ

C05 **PLZX-HRMP80LF4**

セット価格 **1,651,000**円

室内：PL-RP40LA20×2	750,000円
室外：PUZ-HRMP80KA8	712,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：CMP-P45LWEG6×2	124,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

冷　房：7.1（3.0～8.0）kW グ
暖　房：8.0（3.2～11.2）kW
低温暖房：10.2kW（外気温－20℃時）
仕様 P.183参照

C05 **PLZX-HRMP80L4**

セット価格 **1,623,000**円

室内：PL-RP40LA20×2	750,000円
室外：PUZ-HRMP80KA8	712,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：CMP-P45LWHG6×2	96,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

冷　房：7.1（3.5～8.0）kW 省 グ
暖　房：8.0（3.2～11.2）kW
低温暖房：10.2kW（外気温－20℃時）
仕様 P.183参照 人感ムーブアイ

D02 **PMZX-HRMP80FF4**

セット価格 **1,531,000**円

室内：PM-RP40FA20×2	648,000円
室外：PUZ-HRMP80KA8	712,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PMP-P80FWH11×2	106,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

冷　房：7.1（3.5～8.0）kW 省 グ
暖　房：8.0（3.2～11.2）kW
低温暖房：10.2kW（外気温－20℃時）
仕様 P.183参照

D02 **PMZX-HRMP80F4**

セット価格 **1,505,000**円

室内：PM-RP40FA20×2	648,000円
室外：PUZ-HRMP80KA8	712,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：PMP-P80FWH11×2	80,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

冷　房：7.1（3.5～8.0）kW 省 グ
暖　房：8.0（3.2～11.2）kW
低温暖房：10.2kW（外気温－20℃時）
仕様 P.185参照

E05 **PDZX-HRMP80G4**

セット価格 **1,629,000**円

室内：PD-RP40GA20×2	812,000円
室外：PUZ-HRMP80KA8	712,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
化粧パネル：CMP-P56DLWHG×2	40,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P112形〈4馬力〉 チャージレス30m 最大配管長75m 洗浄レス

25

冷　房：10.0（3.0～11.2）kW 省 グ
暖　房：11.2（3.2～14.2）kW
低温暖房：12.3kW（外気温－20℃時）
仕様 P.183参照 人感ムーブアイ

C06 **PLZX-HRMP112LF4**

セット価格 **1,842,000**円

室内：PL-RP56LA20×2	804,000円
室外：PUZ-HRMP112KA8	841,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：CMP-P71LWEG6×2	132,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

冷　房：10.0（3.0～11.2）kW 省 グ
暖　房：11.2（3.2～14.2）kW
低温暖房：12.3kW（外気温－20℃時）
仕様 P.183参照

C06 **PLZX-HRMP112L4**

セット価格 **1,814,000**円

室内：PL-RP56LA20×2	804,000円
室外：PUZ-HRMP112KA8	841,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：CMP-P71LWHG6×2	104,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

冷　房：10.0（3.6～11.2）kW 省 グ
暖　房：11.2（3.2～14.2）kW
低温暖房：12.3kW（外気温－20℃時）
仕様 P.183参照 人感ムーブアイ

D03 **PMZX-HRMP112FF4**

セット価格 **1,758,000**円

室内：PM-RP56FA20×2	746,000円
室外：PUZ-HRMP112KA8	841,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PMP-P80FWF11×2	106,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

冷　房：10.0（3.6～11.2）kW 省 グ
暖　房：11.2（3.2～14.2）kW
低温暖房：12.3kW（外気温－20℃時）
仕様 P.183参照

D03 **PMZX-HRMP112F4**

セット価格 **1,732,000**円

室内：PM-RP56FA20×2	746,000円
室外：PUZ-HRMP112KA8	841,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：PMP-P80FWH11×2	80,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

冷　房：10.0（3.6～11.2）kW グ
暖　房：11.2（3.2～14.2）kW
低温暖房：12.3kW（外気温－20℃時）
仕様 P.185参照

E06 **PDZX-HRMP112G4**

セット価格 **1,810,000**円

室内：PD-RP56GA20×2	864,000円
室外：PUZ-HRMP112KA8	841,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
化粧パネル：CMP-P56DLWHG×2	40,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

冷　房：10.0（3.6～11.2）kW 省 グ
暖　房：11.2（3.2～14.2）kW
低温暖房：12.3kW（外気温－20℃時）
仕様 P.185参照

F05 **PEZX-HRMP112D4**

セット価格 **1,730,000**円

室内：PE-RP56DA20×2	824,000円
室外：PUZ-HRMP112KA8	841,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P140形〈5馬力〉 チャージレス30m 最大配管長75m 洗浄レス

25

冷　房：12.5（4.5～14.0）kW 省 グ
暖　房：14.0（3.6～18.2）kW
低温暖房：14.0kW（外気温－20℃時）
仕様 P.183参照 人感ムーブアイ

C07 **PLZX-HRMP140LF4**

セット価格 **2,059,000**円

室内：PL-RP71LA20×2	858,000円
室外：PUZ-HRMP140KA8	1,004,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：CMP-P71LWEG6×2	132,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

冷　房：12.5（4.5～14.0）kW 省 グ
暖　房：14.0（3.6～18.2）kW
低温暖房：14.0kW（外気温－20℃時）
仕様 P.183参照

C07 **PLZX-HRMP140L4**

セット価格 **2,031,000**円

室内：PL-RP71LA20×2	858,000円
室外：PUZ-HRMP140KA8	1,004,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：CMP-P71LWHG6×2	104,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

冷　房：12.5（4.5～14.0）kW 省 グ
暖　房：14.0（3.6～18.2）kW
低温暖房：14.0kW（外気温－20℃時）
仕様 P.183参照 人感ムーブアイ

D04 **PMZX-HRMP140FF4**

セット価格 **1,965,000**円

室内：PM-RP71FA20×2	790,000円
室外：PUZ-HRMP140KA8	1,004,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PMP-P80FWF11×2	106,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

冷　房：12.5（4.5～14.0）kW 省 グ
暖　房：14.0（3.6～18.2）kW
低温暖房：14.0kW（外気温－20℃時）
仕様 P.183参照

D04 **PMZX-HRMP140F4**

セット価格 **1,939,000**円

室内：PM-RP71FA20×2	790,000円
室外：PUZ-HRMP140KA8	1,004,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：PMP-P80FWH11×2	80,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

冷　房：12.5（4.5～14.0）kW グ
暖　房：14.0（3.6～18.2）kW
低温暖房：14.0kW（外気温－20℃時）
仕様 P.185参照

E07 **PDZX-HRMP140G4**

セット価格 **2,005,000**円

室内：PD-RP71GA20×2	892,000円
室外：PUZ-HRMP140KA8	1,004,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
化粧パネル：CMP-P90DLWHG×2	44,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

冷　房：12.5（4.5～14.0）kW グ
暖　房：14.0（3.6～18.2）kW
低温暖房：14.0kW（外気温－20℃時）
仕様 P.185参照

F06 **PEZX-HRMP140D4**

セット価格 **1,919,000**円

室内：PE-RP71DA20×2	850,000円
室外：PUZ-HRMP140KA8	1,004,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

P160形〈6馬力〉 チャージレス30m 最大配管長75m 洗浄レス

25

冷　房：14.0（4.6～16.0）kW 省 グ
暖　房：16.0（4.1～20.7）kW
低温暖房：15.0kW（外気温－20℃時）
仕様 P.183参照 人感ムーブアイ

C08 **PLZX-HRMP160LF4**

セット価格 **2,207,000**円

室内：PL-RP80LA20×2	874,000円
室外：PUZ-HRMP160KA8	1,136,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：CMP-P71LWEG6×2	132,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

冷　房：14.0（4.6～16.0）kW 省 グ
暖　房：16.0（4.1～20.7）kW
低温暖房：15.0kW（外気温－20℃時）
仕様 P.183参照

C08 **PLZX-HRMP160L4**

セット価格 **2,179,000**円

室内：PL-RP80LA20×2	874,000円
室外：PUZ-HRMP160KA8	1,136,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：CMP-P71LWHG6×2	104,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

受注生産品
冷　房：14.0（4.6～16.0）kW 省 グ
暖　房：16.0（4.1～20.7）kW
低温暖房：15.0kW（外気温－20℃時）
仕様 P.183参照 人感ムーブアイ

D05 **PMZX-HRMP160FF4**

セット価格 **2,149,000**円

室内：PM-HRP80FA20×2	842,000円
室外：PUZ-HRMP160KA8	1,136,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PMP-P80FWF11×2	106,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

受注生産品
冷　房：14.0（4.6～16.0）kW 省 グ
暖　房：16.0（4.1～20.7）kW
低温暖房：15.0kW（外気温－20℃時）
仕様 P.183参照

D05 **PMZX-HRMP160F4**

セット価格 **2,123,000**円

室内：PM-HRP80FA20×2	842,000円
室外：PUZ-HRMP160KA8	1,136,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：PMP-P80FWH11×2	80,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

冷　房：14.0（4.6～16.0）kW グ
暖　房：16.0（4.1～20.7）kW
低温暖房：15.0kW（外気温－20℃時）
仕様 P.185参照

E08 **PDZX-HRMP160G4**

セット価格 **2,155,000**円

室内：PD-RP80GA20×2	910,000円
室外：PUZ-HRMP160KA8	1,136,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
化粧パネル：CMP-P90DLWHG×2	44,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

冷　房：14.0（4.6～16.0）kW グ
暖　房：16.0（4.1～20.7）kW
低温暖房：15.0kW（外気温－20℃時）
仕様 P.185参照

F07 **PEZX-HRMP160D4**

セット価格 **2,065,000**円

室内：PE-RP80DA20×2	864,000円
室外：PUZ-HRMP160KA8	1,136,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
分配管：SDD-50SR8	13,000円

同時トリプル

P160形〈6馬力〉 チャージレス30m 最大配管長75m 洗浄レス

25

冷　房：14.0（4.6～16.0）kW 省 グ
暖　房：16.0（4.1～20.7）kW
低温暖房：15.0kW（外気温－20℃時）
仕様 P.183参照 人感ムーブアイ

C09 **PLZT-HRMP160LF4**

セット価格 **2,613,000**円

室内：PL-RP56LA20×3	1,206,000円
室外：PUZ-HRMP160KA8	1,136,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：CMP-P71LWEG6×3	198,000円
分配管：SDT-111R8	21,000円

冷　房：14.0（4.6～16.0）kW 省 グ
暖　房：16.0（4.1～20.7）kW
低温暖房：15.0kW（外気温－20℃時）
仕様 P.183参照

C09 **PLZT-HRMP160L4**

セット価格 **2,571,000**円

室内：PL-RP56LA20×3	1,206,000円
室外：PUZ-HRMP160KA8	1,136,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：CMP-P71LWHG6×3	156,000円
分配管：SDT-111R8	21,000円

冷　房：14.0（4.6～16.0）kW 省 グ
暖　房：16.0（4.1～20.7）kW
低温暖房：15.0kW（外気温－20℃時）
仕様 P.183参照 人感ムーブアイ

D06 **PMZT-HRMP160FF4**

セット価格 **2,487,000**円

室内：PM-RP56FA20×3	1,119,000円
室外：PUZ-HRMP160KA8	1,136,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
ムーブアイセンサーパネル：PMP-P80FWF11×3	159,000円
分配管：SDT-111R8	21,000円

冷　房：14.0（4.6～16.0）kW 省 グ
暖　房：16.0（4.1～20.7）kW
低温暖房：15.0kW（外気温－20℃時）
仕様 P.183参照

D06 **PMZT-HRMP160F4**

セット価格 **2,448,000**円

室内：PM-RP56FA20×3	1,119,000円
室外：PUZ-HRMP160KA8	1,136,000円
ワイヤードリモコン：PAR-46MA	52,000円
標準パネル：PMP-P80FWF11×3	120,000円
分配管：SDT-111R8	21,000円

ズバ暖スリム〈寒冷地向け〉

＊各機種の仕様は、セット形名の前の形名番号A00と掲載ページ（仕様 P.00）をご覧ください。

フリーコンボマルチ 同時ツイン 同時トリプル タイプは … P.137・138

この紙面に掲載の商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。なお、消費税、配送・設置調整・据付工事などの費用は含まれておりません。

寒冷地向け ズバ暖スリム Hシリーズ

フロンラベル A 地球温暖化への影響

（床置形・厨房用天吊形を除く）

タイプ ＊写真はイメージです。			標準（シングル）			
			P80形〈3馬力〉 チャージレス30m 最大配管長50m 洗浄レス	P112形〈4馬力〉 チャージレス30m 最大配管長75m 洗浄レス	P140形〈5馬力〉 チャージレス30m 最大配管長75m 洗浄レス	P160形〈6馬力〉 チャージレス30m 最大配管長75m 洗浄レス
最小床面積（㎡）			22	25	25	25
天吊形	 R32	ワイヤード	冷 房：7.1（3.5～8.0）kW 暖 房：8.0（3.2～11.2）kW 低温暖房：10.2kW（外気温－20℃時） 仕様 P.185参照 ムーブアイ 省 グ G01 PCZ-HRMP80K4㊂ セット価格 1,110,000円 室内：PC-RP80KA20 346,000円 室外：PUZ-HRMP80KA8㊂ 712,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円	冷 房：10.0（3.6～11.2）kW 暖 房：11.2（3.2～14.2）kW 低温暖房：12.3kW（外気温－20℃時） 仕様 P.185参照 ムーブアイ 省 グ G02 PCZ-HRMP112K4㊂ セット価格 1,276,000円 室内：PC-RP112KA20 383,000円 室外：PUZ-HRMP112KA8㊂ 841,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円	冷 房：12.5（4.5～14.0）kW 暖 房：14.0（3.6～18.2）kW 低温暖房：14.0kW（外気温－20℃時） 仕様 P.185参照 ムーブアイ 省 グ G03 PCZ-HRMP140K4㊂ セット価格 1,494,000円 室内：PC-RP140KA20 438,000円 室外：PUZ-HRMP140KA8㊂ 1,004,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円	冷 房：14.0（4.6～16.0）kW 暖 房：16.0（4.1～20.7）kW 低温暖房：15.0kW（外気温－20℃時） 仕様 P.185参照 ムーブアイ 省 グ G04 PCZ-HRMP160K4㊂ セット価格 1,637,000円 室内：PC-RP160KA20 449,000円 室外：PUZ-HRMP160KA8㊂ 1,136,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円
		ワイヤレス	冷 房：7.1（3.5～8.0）kW 暖 房：8.0（3.2～11.2）kW 低温暖房：10.2kW（外気温－20℃時） 仕様 P.185参照 ムーブアイ 省 グ G01 PCZ-HRMP80KL4㊂ セット価格 1,088,000円 室内：PC-RP80KAL20 357,000円 室外：PUZ-HRMP80KA8㊂ 712,000円 ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA 19,000円	冷 房：10.0（3.6～11.2）kW 暖 房：11.2（3.2～14.2）kW 低温暖房：12.3kW（外気温－20℃時） 仕様 P.185参照 ムーブアイ 省 グ G02 PCZ-HRMP112KL4㊂ セット価格 1,254,000円 室内：PC-RP112KAL20 394,000円 室外：PUZ-HRMP112KA8㊂ 841,000円 ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA 19,000円	冷 房：12.5（4.5～14.0）kW 暖 房：14.0（3.6～18.2）kW 低温暖房：14.0kW（外気温－20℃時） 仕様 P.185参照 ムーブアイ 省 グ G03 PCZ-HRMP140KL4㊂ セット価格 1,472,000円 室内：PC-RP140KAL20 449,000円 室外：PUZ-HRMP140KA8㊂ 1,004,000円 ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA 19,000円	冷 房：14.0（4.6～16.0）kW 暖 房：16.0（4.1～20.7）kW 低温暖房：15.0kW（外気温－20℃時） 仕様 P.185参照 ムーブアイ 省 グ G04 PCZ-HRMP160KL4㊂ セット価格 1,615,000円 室内：PC-RP160KAL20 460,000円 室外：PUZ-HRMP160KA8㊂ 1,136,000円 ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA 19,000円
壁掛形	 R32	ワイヤレス	冷 房：7.1（3.5～8.0）kW 暖 房：8.0（3.2～11.2）kW 低温暖房：10.2kW（外気温－20℃時） 仕様 P.185参照 省 グ J01 PKZ-HRMP80KL4㊂ セット価格 1,047,000円 室内：PK-RP80KA20 316,000円 室外：PUZ-HRMP80KA8㊂ 712,000円 ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA 19,000円	冷 房：10.0（3.6～11.2）kW 暖 房：11.2（3.2～14.2）kW 低温暖房：12.3kW（外気温－20℃時） 仕様 P.185参照 グ J02 PKZ-HRMP112KL4㊂ セット価格 1,184,000円 室内：PK-RP112KA20 324,000円 室外：PUZ-HRMP112KA8㊂ 841,000円 ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA 19,000円		
		ワイヤード	冷 房：7.1（3.5～8.0）kW 暖 房：8.0（3.2～11.2）kW 低温暖房：10.2kW（外気温－20℃時） 仕様 P.185参照 省 グ J01 PKZ-HRMP80K4㊂ セット価格 1,080,000円 室内：PK-RP80KA20 316,000円 室外：PUZ-HRMP80KA8㊂ 712,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円	冷 房：10.0（3.6～11.2）kW 暖 房：11.2（3.2～14.2）kW 低温暖房：12.3kW（外気温－20℃時） 仕様 P.185参照 グ J02 PKZ-HRMP112K4㊂ セット価格 1,217,000円 室内：PK-RP112KA20 324,000円 室外：PUZ-HRMP112KA8㊂ 841,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円		
床置形	 R32	KAタイプ	冷 房：7.1（3.5～8.0）kW 暖 房：8.0（3.2～11.2）kW 低温暖房：10.2kW（外気温－20℃時） 仕様 P.187参照 グ K01 PSZ-HRMP80K4㊂ セット価格 1,142,000円 室内：PS-RP80KA20 430,000円 室外：PUZ-HRMP80KA8㊂ 712,000円	冷 房：10.0（3.6～11.2）kW 暖 房：11.2（3.2～14.2）kW 低温暖房：12.3kW（外気温－20℃時） 仕様 P.187参照 グ K02 PSZ-HRMP112K4㊂ セット価格 1,313,000円 室内：PS-RP112KA20 472,000円 室外：PUZ-HRMP112KA8㊂ 841,000円	冷 房：12.5（4.5～14.0）kW 暖 房：14.0（3.6～18.2）kW 低温暖房：14.0kW（外気温－20℃時） 仕様 P.187参照 グ K03 PSZ-HRMP140K4㊂ セット価格 1,544,000円 室内：PS-RP140KA20 540,000円 室外：PUZ-HRMP140KA8㊂ 1,004,000円	冷 房：14.0（4.6～16.0）kW 暖 房：16.0（4.1～20.7）kW 低温暖房：15.0kW（外気温－20℃時） 仕様 P.187参照 グ K04 PSZ-HRMP160K4㊂ セット価格 1,695,000円 室内：PS-RP160KA20 559,000円 室外：PUZ-HRMP160KA8㊂ 1,136,000円
厨房用天吊形	 R32		冷 房：7.1（3.5～8.0）kW 暖 房：8.0（3.2～11.2）kW 低温暖房：10.2kW（外気温－20℃時） 仕様 P.187参照 省 グ L01 PCZ-HRMP80H4㊂ セット価格 1,308,000円 室内：PC-RP80HA20 544,000円 室外：PUZ-HRMP80KA8㊂ 712,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円		冷 房：12.5（4.5～14.0）kW 暖 房：14.0（3.6～18.2）kW 低温暖房：14.0kW（外気温－20℃時） 仕様 P.187参照 グ L02 PCZ-HRMP140H4㊂ セット価格 1,726,000円 室内：PC-RP140HA20 670,000円 室外：PUZ-HRMP140KA8㊂ 1,004,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円	

省 2015年省エネ基準値クリア商品　グ グリーン購入法調達基準適合商品

ご案内 1. ㊂は三相200V電源です。

＊R32冷媒機種は、最小床面積を下回る狭小スペースへの据付けはできません。
また、室内ユニットの据付高さが、床上1.8m以上であることをご確認の上、据付作業を実施してください（据付高さの制約は、機種により異なります。詳細は、据付説明書をご覧ください）。

	同時ツイン				同時トリプル
	P80形〈3馬力〉 チャージレス30m 最大配管長50m 洗浄レス	P112形〈4馬力〉 チャージレス30m 最大配管長75m 洗浄レス	P140形〈5馬力〉 チャージレス30m 最大配管長75m 洗浄レス	P160形〈6馬力〉 チャージレス30m 最大配管長75m 洗浄レス	P160形〈6馬力〉 チャージレス30m 最大配管長75m 洗浄レス
	22	25	25	25	25
	冷　房：7.1（3.5～8.0）kW 暖　房：8.0（3.2～11.2）kW 低温暖房：10.2kW（外気温－20℃時） 省 グ 仕様 P.185参照 ムーブアイ G05 PCZX-HRMP80K4㊂ セット価格 1,349,000円 室内：PC-RP40KA20×2 572,000円 室外：PUZ-HRMP80KA8㊂ 712,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：10.0（3.6～11.2）kW 暖　房：11.2（3.2～14.2）kW 低温暖房：12.3kW（外気温－20℃時） 省 グ 仕様 P.185参照 ムーブアイ G06 PCZX-HRMP112K4㊂ セット価格 1,544,000円 室内：PC-RP56KA20×2 638,000円 室外：PUZ-HRMP112KA8㊂ 841,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：12.5（4.5～14.0）kW 暖　房：14.0（3.6～18.2）kW 低温暖房：14.0kW（外気温－20℃時） 省 グ 仕様 P.185参照 ムーブアイ G07 PCZX-HRMP140K4㊂ セット価格 1,727,000円 室内：PC-RP71KA20×2 658,000円 室外：PUZ-HRMP140KA8㊂ 1,004,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：14.0（4.6～16.0）kW 暖　房：16.0（4.1～20.7）kW 低温暖房：15.0kW（外気温－20℃時） 省 グ 仕様 P.185参照 ムーブアイ G08 PCZX-HRMP160K4㊂ セット価格 1,893,000円 室内：PC-RP80KA20×2 692,000円 室外：PUZ-HRMP160KA8㊂ 1,136,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：14.0（4.6～16.0）kW 暖　房：16.0（4.1～20.7）kW 低温暖房：15.0kW（外気温－20℃時） 省 グ 仕様 P.185参照 ムーブアイ G09 PCZT-HRMP160K4㊂ セット価格 2,166,000円 室内：PC-RP56KA20×3 957,000円 室外：PUZ-HRMP160KA8㊂ 1,136,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 分配管：SDT-111R8 21,000円
	冷　房：7.1（3.5～8.0）kW 暖　房：8.0（3.2～11.2）kW 低温暖房：10.2kW（外気温－20℃時） 省 グ 仕様 P.185参照 ムーブアイ G05 PCZX-HRMP80KL4㊂ セット価格 1,338,000円 室内：PC-RP40KAL20×2 594,000円 室外：PUZ-HRMP80KA8㊂ 712,000円 ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA 19,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：10.0（3.6～11.2）kW 暖　房：11.2（3.2～14.2）kW 低温暖房：12.3kW（外気温－20℃時） 省 グ 仕様 P.185参照 ムーブアイ G06 PCZX-HRMP112KL4㊂ セット価格 1,533,000円 室内：PC-RP56KAL20×2 660,000円 室外：PUZ-HRMP112KA8㊂ 841,000円 ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA 19,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：12.5（4.5～14.0）kW 暖　房：14.0（3.6～18.2）kW 低温暖房：14.0kW（外気温－20℃時） 省 グ 仕様 P.185参照 ムーブアイ G07 PCZX-HRMP140KL4㊂ セット価格 1,716,000円 室内：PC-RP71KAL20×2 680,000円 室外：PUZ-HRMP140KA8㊂ 1,004,000円 ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA 19,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：14.0（4.6～16.0）kW 暖　房：16.0（4.1～20.7）kW 低温暖房：15.0kW（外気温－20℃時） 省 グ 仕様 P.185参照 ムーブアイ G08 PCZX-HRMP160KL4㊂ セット価格 1,882,000円 室内：PC-RP80KAL20×2 714,000円 室外：PUZ-HRMP160KA8㊂ 1,136,000円 ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA 19,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：14.0（4.6～16.0）kW 暖　房：16.0（4.1～20.7）kW 低温暖房：15.0kW（外気温－20℃時） 省 グ 仕様 P.185参照 ムーブアイ G09 PCZT-HRMP160KL4㊂ セット価格 2,166,000円 室内：PC-RP56KAL20×3 990,000円 室外：PUZ-HRMP160KA8㊂ 1,136,000円 ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA 19,000円 分配管：SDT-111R8 21,000円
	冷　房：7.1（3.5～8.0）kW 暖　房：8.0（3.2～11.2）kW 低温暖房：10.2kW（外気温－20℃時） 省 グ 仕様 P.185参照 J03 PKZX-HRMP80LL4㊂ セット価格 1,218,000円 室内：PK-RP40LA4×2 474,000円 室外：PUZ-HRMP80KA8㊂ 712,000円 ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA 19,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：10.0（3.6～11.2）kW 暖　房：11.2（3.2～14.2）kW 低温暖房：11.8kW（外気温－20℃時） 省 グ 仕様 P.185参照 J04 PKZX-HRMP112LL4㊂ セット価格 1,479,000円 室内：PK-RP56LA4×2 606,000円 室外：PUZ-HRMP112KA8㊂ 841,000円 ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA 19,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：12.5（4.5～14.0）kW 暖　房：14.0（3.6～18.2）kW 低温暖房：14.0kW（外気温－20℃時） 省 グ 仕様 P.185参照 J05 PKZX-HRMP140KL4㊂ セット価格 1,646,000円 室内：PK-RP71KA20×2 610,000円 室外：PUZ-HRMP140KA8㊂ 1,004,000円 ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA 19,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：14.0（4.6～16.0）kW 暖　房：16.0（4.1～20.7）kW 低温暖房：15.0kW（外気温－20℃時） 省 グ 仕様 P.185参照 J06 PKZX-HRMP160KL4㊂ セット価格 1,800,000円 室内：PK-RP80KA20×2 632,000円 室外：PUZ-HRMP160KA8㊂ 1,136,000円 ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA 19,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：14.0（4.6～16.0）kW 暖　房：16.0（4.1～20.7）kW 低温暖房：14.4kW（外気温－20℃時） 省 グ 仕様 P.185参照 J07 PKZT-HRMP160LL4㊂ セット価格 2,085,000円 室内：PK-RP56LA4×3 909,000円 室外：PUZ-HRMP160KA8㊂ 1,136,000円 ワイヤレスリモコン：PAR-SC4UA 19,000円 分配管：SDT-111R8 21,000円
	冷　房：7.1（3.5～8.0）kW 暖　房：8.0（3.2～11.2）kW 低温暖房：10.2kW（外気温－20℃時） 省 グ 仕様 P.185参照 J03 PKZX-HRMP80L4㊂ セット価格 1,251,000円 室内：PK-RP40LA4×2 474,000円 室外：PUZ-HRMP80KA8㊂ 712,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：10.0（3.6～11.2）kW 暖　房：11.2（3.2～14.2）kW 低温暖房：11.8kW（外気温－20℃時） 省 グ 仕様 P.185参照 J04 PKZX-HRMP112L4㊂ セット価格 1,512,000円 室内：PK-RP56LA4×2 606,000円 室外：PUZ-HRMP112KA8㊂ 841,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：12.5（4.5～14.0）kW 暖　房：14.0（3.6～18.2）kW 低温暖房：14.0kW（外気温－20℃時） 省 グ 仕様 P.185参照 J05 PKZX-HRMP140K4㊂ セット価格 1,679,000円 室内：PK-RP71KA20×2 610,000円 室外：PUZ-HRMP140KA8㊂ 1,004,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：14.0（4.6～16.0）kW 暖　房：16.0（4.1～20.7）kW 低温暖房：15.0kW（外気温－20℃時） 省 グ 仕様 P.185参照 J06 PKZX-HRMP160K4㊂ セット価格 1,833,000円 室内：PK-RP80KA20×2 632,000円 室外：PUZ-HRMP160KA8㊂ 1,136,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：14.0（4.6～16.0）kW 暖　房：16.0（4.1～20.7）kW 低温暖房：14.4kW（外気温－20℃時） 省 グ 仕様 P.185参照 J07 PKZT-HRMP160L4㊂ セット価格 2,118,000円 室内：PK-RP56LA4×3 909,000円 室外：PUZ-HRMP160KA8㊂ 1,136,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 分配管：SDT-111R8 21,000円
		冷　房：10.0（3.6～11.2）kW 暖　房：11.2（3.2～14.2）kW 低温暖房：12.3kW（外気温－20℃時） グ 仕様 P.187参照 K05 PSZX-HRMP112K4㊂ セット価格 1,660,000円 室内：PS-RP56KA20×2 806,000円 室外：PUZ-HRMP112KA8㊂ 841,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：12.5（4.5～14.0）kW 暖　房：14.0（3.6～18.2）kW 低温暖房：14.0kW（外気温－20℃時） グ 仕様 P.187参照 K06 PSZX-HRMP140K4㊂ セット価格 1,855,000円 室内：PS-RP71KA20×2 838,000円 室外：PUZ-HRMP140KA8㊂ 1,004,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：14.0（4.6～16.0）kW 暖　房：16.0（4.1～20.7）kW 低温暖房：15.0kW（外気温－20℃時） グ 仕様 P.187参照 K07 PSZX-HRMP160K4㊂ セット価格 2,009,000円 室内：PS-RP80KA20×2 860,000円 室外：PUZ-HRMP160KA8㊂ 1,136,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	冷　房：14.0（4.6～16.0）kW 暖　房：16.0（4.1～20.7）kW 低温暖房：15.0kW（外気温－20℃時） グ 仕様 P.187参照 K08 PSZT-HRMP160K4㊂ セット価格 2,366,000円 室内：PS-RP56KA20×3 1,209,000円 室外：PUZ-HRMP160KA8㊂ 1,136,000円 分配管：SDT-111R8 21,000円
				冷　房：14.0（4.6～16.0）kW 暖　房：16.0（4.1～20.7）kW 低温暖房：15.0kW（外気温－20℃時） 省 グ 仕様 P.187参照 L03 PCZX-HRMP160H4㊂ セット価格 2,289,000円 室内：PC-RP80HA20×2 1,088,000円 室外：PUZ-HRMP160KA8㊂ 1,136,000円 ワイヤードリモコン：PAR-46MA 52,000円 分配管：SDD-50SR8 13,000円	

＊各機種の仕様は、セット形名の前の形名番号A00と掲載ページ（仕様P.00）をご覧ください。

フリーコンボマルチ 同時ツイン 同時トリプル タイプは … P.137・138

この紙面に掲載の商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。なお、消費税、配送・設置調整・据付工事などの費用は含まれておりません。

特殊環境対応 室外ユニット〈受注生産品〉

耐塩害/耐重塩害仕様

海岸の近くで潮風の影響を受けやすい場所、もしくはそのような雰囲気にある場所においては、耐食性を確保した「耐塩害仕様・耐重塩害仕様室外ユニット（受注生産品）」を用意しております。

「耐塩害仕様・耐重塩害仕様室外ユニット」は、日本冷凍空調工業会標準規格JRA 9002に基づいています。

■耐塩害仕様/耐重塩害仕様室外ユニット形名の見方（例）

●耐塩害仕様室外ユニット　PUZ-ZRMP80HA14 -BS　（形名末尾に-BSがつきます。）

●耐重塩害仕様室外ユニット　PUZ-ZRMP80HA14 -BSG　（形名末尾に-BSGがつきます。）

■耐塩害仕様室外ユニット価格〈納期2か月〉

形名（スリムZR）	価格（税別）
PUZ-ZRMP28(S)KA14-BS	605,000円
PUZ-ZRMP40(S)KA14-BS	656,000円
PUZ-ZRMP45(S)KA14-BS	722,000円
PUZ-ZRMP50(S)KA14-BS	782,000円
PUZ-ZRMP56(S)KA14-BS	834,000円
PUZ-ZRMP63(S)KA14-BS	902,000円
PUZ-ZRMP80(S)HA14-BS	988,000円
PUZ-ZRMP112KA14-BS	1,163,000円
PUZ-ZRMP140KA14-BS	1,399,000円
PUZ-ZRMP160KA14-BS	1,564,000円
PUZ-ZRMP224KA4-BS	2,027,000円
PUZ-ZRMP280KA4-BS	2,503,000円

形名（スリムER）	価格（税別）
PUZ-ERMP40(S)KA14-BS	649,000円
PUZ-ERMP45(S)KA14-BS	709,000円
PUZ-ERMP50(S)KA14-BS	762,000円
PUZ-ERMP56(S)KA14-BS	803,000円
PUZ-ERMP63(S)KA14-BS	881,000円
PUZ-ERMP80(S)HA14-BS	972,000円
PUZ-ERMP112LA14-BS	1,152,000円
PUZ-ERMP140LA14-BS	1,363,000円
PUZ-ERMP160LA14-BS	1,518,000円
PUZ-ERMP224KA4-BS	2,011,000円
PUZ-ERMP280KA4-BS	2,464,000円

形名（ズバ暖スリムDHシリーズ）	価格（税別）
PUZ-DHRMP80KA3-BS	1,069,000円
PUZ-DHRMP112KA3-BS	1,261,000円
PUZ-DHRMP140KA3-BS	1,506,000円

形名（ズバ暖スリムHシリーズ）	価格（税別）
PUZ-HRMP80KA8-BS	854,000円
PUZ-HRMP112KA8-BS	1,009,000円
PUZ-HRMP140KA8-BS	1,205,000円
PUZ-HRMP160KA8-BS	1,363,000円

■耐重塩害仕様室外ユニット価格〈納期2か月〉



形名（スリムZR）	価格（税別）
PUZ-ZRMP28(S)KA14-BSG	655,000円
PUZ-ZRMP40(S)KA14-BSG	711,000円
PUZ-ZRMP45(S)KA14-BSG	783,000円
PUZ-ZRMP50(S)KA14-BSG	848,000円
PUZ-ZRMP56(S)KA14-BSG	904,000円
PUZ-ZRMP63(S)KA14-BSG	978,000円
PUZ-ZRMP80(S)HA14-BSG	1,070,000円
PUZ-ZRMP112KA14-BSG	1,260,000円
PUZ-ZRMP140KA14-BSG	1,516,000円
PUZ-ZRMP160KA14-BSG	1,694,000円
PUZ-ZRMP224KA4-BSG	2,196,000円
PUZ-ZRMP280KA4-BSG	2,712,000円

形名（スリムER）	価格（税別）
PUZ-ERMP40(S)KA14-BSG	703,000円
PUZ-ERMP45(S)KA14-BSG	768,000円
PUZ-ERMP50(S)KA14-BSG	826,000円
PUZ-ERMP56(S)KA14-BSG	869,000円
PUZ-ERMP63(S)KA14-BSG	955,000円
PUZ-ERMP80(S)HA14-BSG	1,054,000円
PUZ-ERMP112LA14-BSG	1,247,000円
PUZ-ERMP140LA14-BSG	1,477,000円
PUZ-ERMP160LA14-BSG	1,645,000円
PUZ-ERMP224KA4-BSG	2,179,000円
PUZ-ERMP280KA4-BSG	2,669,000円

形名（ズバ暖スリムDHシリーズ）	価格（税別）
PUZ-DHRMP80KA3-BSG	1,158,000円
PUZ-DHRMP112KA3-BSG	1,366,000円
PUZ-DHRMP140KA3-BSG	1,632,000円

形名（ズバ暖スリムHシリーズ）	価格（税別）
PUZ-HRMP80KA8-BSG	926,000円
PUZ-HRMP112KA8-BSG	1,093,000円
PUZ-HRMP140KA8-BSG	1,305,000円
PUZ-HRMP160KA8-BSG	1,477,000円

■据付場所

	耐塩害仕様 -BS	耐重塩害仕様 -BSG
据付場所	潮風にはあたらないが、その雰囲気があるような場所 	潮風の影響を受ける場所、ただし塩分を含んだ水が直接室外ユニットにかからない場所 
設置場所条件	1. 室外ユニットが雨で洗われる場所 2. 潮風があたらないところ 3. 室外ユニットの設置場所から海までの距離が300mを超え1km以内の場所 4. 室外ユニットが建物の影になる場所	1. 室外ユニットに雨があまりかからない場所 2. 潮風が直接あたるところ 3. 室外ユニットの設置場所から海までの距離が300m以内の場所 4. 室外ユニットが建物の表（海岸面）になる場所 5. 室外ユニット設置場所のトタン屋根、ベランダの鉄製部の塗り替えが多い場所

■海岸からの設置距離目安(設置条件により変わります)

①直接潮風のあたらないところ

設置する地域	設置距離の目安 300m	500m	1km
内海に面する地域※1	耐塩害	——	
外洋に面する地域	耐重塩害	耐塩害	
沖縄・離島	耐重塩害	耐塩害	

②直接潮風のあたるところ

設置する地域	設置距離の目安 300m	500m	1km
内海に面する地域※1	耐重塩害	耐塩害	——
外洋に面する地域	耐重塩害	耐塩害	
沖縄・離島	耐重塩害		

※1：瀬戸内海など。

■据付上のご注意（維持管理について）

耐塩害・耐重塩害仕様を使用した場合でも腐食、発錆に対して万全ではなく、室外ユニットの設置やメンテナンスに対し、次の事項に注意願います。

1. 海水飛沫および潮風に直接さらされることを極力回避するような場所に設置してください。
2. 外装パネルに付着した海塩粒子が雨水によって十分洗浄されるように配慮してください（日除けなどを取り付けると雨水による洗浄ができなくなります）。
3. 底板内の排水性を損なわないように水平に据え付けてください。また、基礎部分の排水性を確保してください（室外ユニット底板内への水の滞留は腐食作用を著しく促進させてしまいます）。
4. 室外ユニットに傷がついた場合は、さびの原因になりますので、補修してください。

■メンテナンス時のご注意

1. 定期的に点検し、室外ユニットの状態を確認してください。
2. 海岸地帯に設置した場合は、付着した塩分などを除去するために定期的に水洗いを行ってください。
3. 水をはじくワックスなどにより、定期的に防錆処理を行ってください。さびがひどい場合は必要に応じて部品交換を行ってください。
4. シーズンオフなど、長期間空調を停止する場合は、室外ユニットにカバーをかけるなどの処置をしてください。

凍結防止ヒーター組込み仕様

短工期に貢献。現地での取付け作業時間を短縮します。

厳冬期の根氷の抑制対策、ドレン抜穴の氷結による詰まり防止を目的とした凍結防止ヒーターをあらかじめ室外ユニットに組込み（受注生産品）。寒冷地や除雪の多い地域でご活用ください。

＊凍結防止ヒーター（PAC-SK18BH）を室外ユニットに組み込んだ状態で出荷します（ズバ暖スリム Hシリーズのみ対応します）。
＊降雪地域では、別途防雪フードの併設をご検討ください（P.152に掲載しています）。

■凍結防止ヒーター組込み仕様 ズバ暖スリム（Hシリーズ）室外ユニット形名の見方（例）

●凍結防止ヒーター組込み仕様 ズバ暖スリム（Hシリーズ）室外ユニット	PUZ-HRMP80KA8 -BH 形名末尾に-BHがつきます。

■凍結防止ヒーター組込み仕様 ズバ暖スリム室外ユニット価格〈納期2か月〉

形名（ズバ暖スリムHシリーズ）	価格（税別）
PUZ-HRMP80KA8-BH	868,000円
PUZ-HRMP112KA8-BH	997,000円
PUZ-HRMP140KA8-BH	1,160,000円
PUZ-HRMP160KA8-BH	1,292,000円

ワイヤードリモコン オプション


PAR-46MA　MAスマートリモコン

●PAR-46MAはスリムZR・スリムER、ズバ暖スリム、中温用パッケージエアコン共通のリモコンです。
●リモコンケーブルは別売です。
（リモコンケーブル(10m)　PAC-YT81HC　1,700円(税別)
リモコンケーブル(20m)　PAC-YT82HC　3,500円(税別)）

関連ページ　M-NET接続用別売部品:P.136　システムコントロール:P.133　MELANS:P.134・135

運転管理はリモコンにおまかせ。

A制御

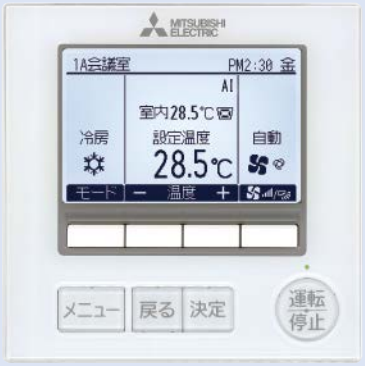

◀ MAスマートリモコン
PAR-46MA
価格 52,000円(税別)
高さ120×幅120×奥行14.5mm
色調1.0Y 9.2/0.2〈クリアホワイト〉

MAスマートリモコン（黒モデル）▶
(受注生産品)
PAR-46MA-P
価格 57,000円(税別)
高さ120×幅120×奥行14.5mm
(標準納期:受注後3か月)



簡単操作画面



白黒反転表示



運転管理機能

1 2つの設定が可能な週間スケジュールタイマー

季節ごとに異なった運転スケジュールを登録できます。設定は1日あたり8パターンの設定(運転/停止/温度設定)が可能です。
＊オン/オフタイマーが有効な時は機能しません。

2 省エネ運転スケジュール

1日最大4パターンまで、時間帯別に電力使用量をセーブできます。最大能力に対して0(室外ユニット運転停止時)/50/60/70/80/90%に設定可能です。




3 設定温度自動復帰

寒さ・暑さが厳しい時間帯などに設定温度を変更しても、設定時間後にあらかじめ設定した温度に復帰。冷やしすぎやあたためすぎを防止します。
＊設定温度範囲制限が有効な時は機能しません。

4 設定温度範囲制限

設定温度の上限・下限を制限できる設定温度範囲制限。冷やしすぎやあたためすぎを防止します。

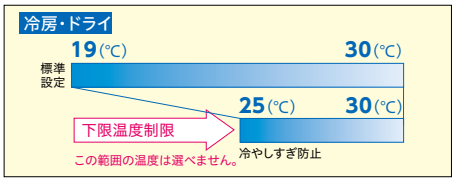

5 消忘れ防止タイマー

運転開始から一定時間が過ぎると空調の運転を自動的に停止。設定時間は30分から4時間まで10分単位で選べます。

6 操作ロック

運転・停止以外に運転モード、設定温度、風向操作、メニュー操作、風速操作をロック。設定温度の勝手な変更が防げ、省エネ管理に効果的。誤動作・いたずらも防止できます。

7 白黒反転画面

取付け場所の雰囲気に合わせ、画面の背景色を黒色に設定できます。

サポート機能

8 CO_2濃度の見える化


ラトックシステム株式会社製環境センサー(Bluetooth®接続)を用い、CO_2濃度の表示が可能です。また本センサーを室温検知位置に設定できます。



ラトックシステム株式会社
03-5847-7600
URL:https://www.ratocsystems.com/pdffile/smamoni/btevs1m.pdf

9 日英併記画面

簡易画面では、日本語と英語の併記画面の設定が可能です。



10 エネルギー使用量の見える化


エネルギー使用量を表示※1できます。

データ蓄積期間
単位時間データ:30分ごとを過去1か月分
月次/日次データ:月次ごとを過去14か月分

※1:法律に基づく温室効果ガス排出量の算出、空調料金計算やデマンド管理などには本機能は使用できません。

11 運転停止時にエネルギー使用量を表示

計測・取得したエネルギー使用量※2を運転停止時に表示します。表示データは消費電力量またはCO_2排出量から選択でき、省エネ意識の浸透に役立ちます。




※2:CO_2換算係数はリモコンで設定できます(工場出荷時:0.4kg/kWh)。
＊2019年5月発売以降のスリムエアコン(スリムKを除く)でご使用いただけます。

＊グループ制御時には、リモコンに接続されている全冷媒系統の合計値が表示されます。
＊エネルギー使用量は運転状態から推定される消費電力をもとに算出した目安であり、実際の消費電力量から算出される値とは異なる場合があります。
＊室外ユニットより電力が供給される別売部品を除き、別売部品の消費電力量は積算されません。

メンテナンス・施工機能


12 運転データ収集

通常の運転時に加え、試運転やサービス時に必要な運転データを一括で収集。フロン排出抑制法による点検を支援します。




13 スマートメンテナンス機能

運転データをもとに自動判定し、診断結果をリモコン画面に表示します。冷房運転なら冷媒不足も分かります。



14 静音自動運転

風量を抑えた自動運転で室内ユニットの運転音を抑えます。静音を重視した自動運転で静粛性を高めた運転を可能にします。



15 サイレント(低騒音)モード


室外ユニットの運転音を中・静・静粛の3段階に設定可能。さらに、運転モードの開始・終了時刻の設定が曜日ごとに行え、日にちをまたいだ設定も可能です。夜間運転するお店・工場や立地条件による近隣への配慮におすすめです。

(冷房時)dB〈SPL〉

		P28形	P40形	P45形	P50形	P56形	P63形	P80形	P112形	P140形	P160形	P224形	P280形
スリムZR	標準(定格)	44	44	44	44	44	45	46	48	49	51	57	59
	中	43	43	43	43	43	43	45	47	47	48	55	57
	静	42	42	42	42	42	42	44	45	45	46	53	56
	静粛	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50
スリムER	標準(定格)	—	44	44	44	44	45	47	52	55	56	58	59
	中	—	43	43	43	43	43	46	51	54	55	56	57
	静	—	42	42	42	42	42	45	50	53	54	55	56
	静粛	—	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50

[静粛モード]なら、環境基本法で定められた基準値をクリア(冷房時)
- P28～P160形　特に静穏を要する地域:夜間40dB以下　をクリア
- P224・P280形　商業・工業等の用に供される地域:夜間50dB以下　をクリア

〈リモコン設定画面〉

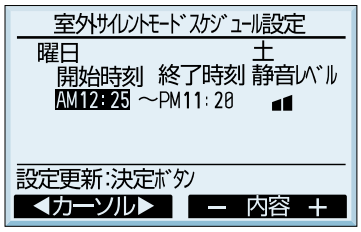

- 設定時刻は5分単位で設定可能
- 静音レベルは中・静・静粛の3段階から選択可能

能力低下を抑えた騒音対策。
低騒音化ボード▶P.36

*騒音値〈SPL〉は、JIS B 8616:2006に準じて本体前方1m、高さ1.5mの位置において測定した結果。
*冷房能力がそれぞれ最大80%、70%、60%程度に低下する場合がありますのでご注意ください。機種によって低下幅は異なります。　*低騒音化ボードをご使用いただく場合には、本機能は設定できません。

もしもの時に頼りになる、安心機能

16 異常履歴表示


異常履歴に加え、異常猶予履歴を表示します。さらに、メイン画面で戻るボタンを5秒長押しで、異常履歴をショートカット表示。形名・製造番号※3も併せて確認できるので、サービス時の確認の手間を省きます。

※3:リモコンに登録されている必要があります。



17 形名・製造番号の自動登録

MAスマートリモコン据付け後の深夜に、接続された室内・室外ユニットの形名と製造番号を自動で収集、登録。もしもの場合の問合せもより確実になります。



*時刻設定が必要です。AM2:01に運転を停止している必要があります。形名・製造番号収集中には、タイマー設定、エネルギー使用量の収集は行いません。リモコンに形名や製造番号が登録されている場合には動作しません。

18 異常時連絡先表示

トラブル発生時もサービス会社への連絡がスムース。

異常発生時に連絡するサービス会社などの電話番号をあらかじめ登録できます。異常が発生した場合は、連絡先が自動的に表示されるので、迷わず電話できます。



Bluetooth®接続でスマートフォンからリモコン操作。専用アプリでさらに便利に！

ユーザー向けアプリ	管理者向けアプリ
MELRemo+(メルリモプラス)	MELRemoPro(メルリモプロ)

■操作可能機能
- ・運転ON／OFF
- ・設定温度
- ・運転モード
- ・風速／風向 など

ユーザー向けアプリに加えて、機能が充実。

■初期設定
- ・時計合わせ など

■リモコン設定コピー
- ・週間スケジュールタイマー
- ・リモコン名称
- ・販売店・サービス店名称登録・機能選択 など

■データ収集・出力
- ・運転データ収集
- ・異常履歴
- ・異常猶予履歴
- ・形名・製造番号
- ・p-h線図表示
- ・エネルギー使用量 など


メールで外部送信し、CSV形式で確認可能

・本アプリをご使用いただくためには、スマートフォン:MELRemo+はAndroid™ 11.0以上/iOS® 16.0以降、MELRemoProはAndroid™ 7.0以上/iOS® 12.0以降が必要です。
・最新バージョンでは、正しい表示や動作ができない場合があります。

より簡易操作が簡単なMAスムースリモコンもご用意。

フタを開けずに、温度設定が可能。



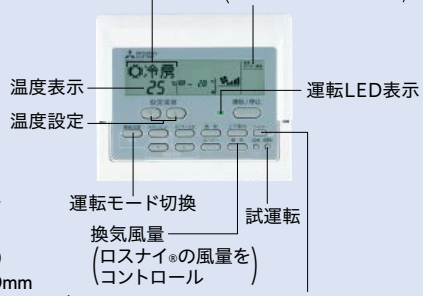

▲MAスムースリモコン
PAR-26MA2
価格 **15,000円(税別)**
高さ120×幅130×奥行19mm
色調6.4Y 8.9/0.4〈ピュアホワイト〉

この紙面に掲載の商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。なお、消費税、配送・設置調整・据付工事などの費用は含まれておりません。
(写真・イラストはすべてイメージです)

ワイヤレスリモコン オプション

●ワイヤレスリモコンは、操作対象となる室内ユニットによりリモコンに設定が必要な場合があります。
●PAR-SC4UA（操作部）は、2018年5月発売以降の機種でご使用いただけます。
●機種によっては、付加機能が一部使えない場合があります。
●室内ユニットタイプにより、受光部の形態が異なります。詳細は、下表をご覧ください。
●中温用パッケージエアコンにワイヤレスリモコンは使用できません。
●壁掛形PK-RP・LA4/KA20には室内ユニットに受光部が内蔵されています。

関連ページ　システムコントロール：P.133　MELANS：P.134・135

手元で、運転/停止、風速、タイマーをコントロール。


A制御



▲ワイヤレスリモコン操作部Ⓐ
PAR-SC4UA
価格 19,000円（税別）
高さ188×幅66×奥行22mm



▲ワイヤレス受光部キットⒷ
4方向天井カセット形
〈i-スクエアタイプ〉
PAR-SR5LA
価格 13,000円（税別）



▲ワイヤレス受光部キット
4方向天井カセット形
〈コンパクトタイプ〉
PAR-SR4LA
価格 12,000円（税別）



▲ワイヤレス受光部
PAR-SA9PA2
価格 12,000円（税別）
高さ120×幅70×奥行22mm

ワイヤレスリモコンキット
（操作部Ⓐ+受光部キットⒷ）
PAR-SK6TA
価格 32,000円（税別）



▲ 無線通信キット
PAR-SB1LA
価格 39,000円（税別）



▲ 無線通信キット
PAR-SB2LA
価格 39,000円（税別）



▲1方向（標準タイプ）
ワイヤレスリモコン受光部
PAR-SR2MA
価格 11,000円（税別）



▲1方向（ムーブアイセンサー付き）
ワイヤレスリモコン受光部
PAR-SR1FA
価格 27,000円（税別）





▲天吊形〈ワイヤード〉用
ワイヤレスリモコン受光部
PAR-SR2EA
価格 11,000円（税別）


［標準機能］
●ON／OFF
●冷房・暖房・ドライ・送風・自動
●温度設定
●風速調節
●週間スケジュールタイマー※1

［付加機能］（機種により異なります）
●上下風向
●スイング
●左右風向（運転/停止）
●左右風向（正面/スイング/自動）※1
●人感ムーブアイ設定（風あて/風よけ）※2
●自動昇降パネル操作※2
●自動清掃操作※2

※1：グループ制御を行う場合には使用できません。
※2：ワイヤレスリモコンの信号を受信したユニットのみ操作を行えます。
＊ワイヤレスリモコン操作部には、リモコンホルダーが付属しています。

●ワイヤレスリモコンは、室内ユニットタイプにより受光部の形態が異なります。

	受光部（外付け）	4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ〉	4方向天井カセット形〈コンパクトタイプ〉
室内タイプ			
受光部	〈対象機種〉 PL-RP・LA20、PD-RP・GA20、PE-RP・DA20、PE-RP・EA4、PC-RP・BA20/CA20、PS-RP・KA20、PF-RP・EA4 **受光部形名：PAR-SA9PA2**（外付け） ＊受光部を複数設置する場合は、必要分手配ください。	〈対象機種〉 PL-ZRP・HA3、PL-ERP・HA3、PL-HRP・HA3 4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ〉のみ **受光部形名：PAR-SR5LA**※3	〈対象機種〉 PL-RP・GA6 4方向天井カセット形〈コンパクトタイプ〉のみ **受光部形名：PAR-SR4LA**※3
操作部	**PAR-SC4UA**※5		
機能	〈付加機能〉※4 ●上下風向 ●左右風向（運転/停止） ●風速表示：2速 ＊PD-RP・GA20、PE-RP・DA20、PE-RP・EA4、PC-RP・BA20、PF-RP・EA4には、上下風向、左右風向機能はありません。	〈付加機能〉 ●上下風向 ●左右風向（正面/スイング/自動） ●スイング ●風速表示：4速＋風速自動 ＊ワイヤレス受光部キットを、化粧パネルコーナー部（冷媒配管の反対側）にセットします。	〈付加機能〉 ●上下風向 ●スイング ●風速表示：4速＋風速自動 ＊ワイヤレス受光部キットを、化粧パネルコーナー部（ドレン配管の反対側）にセットします。

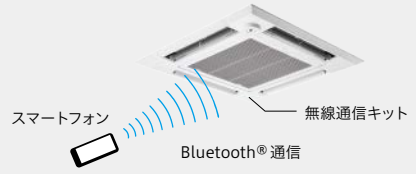	1方向天井カセット形	天吊形	無線通信キット
室内タイプ			
受光部	〈対象機種〉 PM-（H）RP・FA20 **受光部形名：PAR-SR2MA**（標準タイプ） **PAR-SR1FA**（ムーブアイセンサー付き） ＊受光部を複数設置する場合は、必要分手配ください。	〈対象機種〉 PC-RP40～160KA20のみ ＊天吊形〈ワイヤレス〉PC-RP40～160KAL20は室内ユニットに受光部が内蔵されています。 **受光部形名：PAR-SR2EA**（天吊ワイヤード用） ＊受光部を複数設置する場合は、必要分手配ください。	〈対象機種〉 PL-ZRP・HA3、PL-ERP・HA3、PL-HRP・HA3 **形名：PAR-SB1LA** 〈対象機種〉 PL-RP・GA6 **形名：PAR-SB2LA**
操作部	**PAR-SC4UA**※5		**スマートフォン** ＊ご使用にはアプリのダウンロードが必要です
機能	〈付加機能〉 ●上下風向 ●スイング ●風速表示：4速＋風速自動 ＊標準パネルと併せてご使用ください。	〈付加機能〉 ●上下風向 ●スイング ●風速表示：4速＋風速自動	〈付加機能〉 ●自動オン ●お好み温度自動 ●運転操作

※3：4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ〉/〈コンパクトタイプ〉においては、ワイヤレス受光部キットとワイヤレスリモコン操作部をお求めください。
ワイヤレス受光部キットを使用してグループ運転をする場合は、同一グループの全ユニットにワイヤレス受光部キットを取り付けてください（受光アダプタ、手元リモコンとの併用時を除く）。

※4：機種によっては、付加機能が一部使えない場合があります。
※5：ワイヤレスリモコンによる機能選択は1冷媒系統のみに有効です。

この紙面に掲載の商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。なお、消費税、配送・設置調整・据付工事などの費用は含まれておりません。

リモコン別主要機能対応一覧

■主要機能対応一覧表

		ワイヤードリモコン PAR-46MA	ワイヤレスリモコン PAR-SC4UA
操作	運転/停止	○	○
	運転モード切換え（冷房/暖房/送風/ドライ/自動）	○	○
	0.5℃単位温度設定	○	○
	暖房10℃設定※6	○	○
	風向固定設定	○	○
	ドラフトセーブ	○	○
	ハイパワー運転	○	○
	人感ムーブアイ設定	○	○（風あて / 風よけ設定のみ）
	風速自動静音設定	○※7	–
タイマー	オン/オフタイマー	○	○（時間設定で1回限り有効）
	省エネ運転スケジュール	○	–
	消忘れ防止タイマー	○	–
	週間スケジュールタイマー	○	○※8
	室外サイレントモード	○	–
省エネ	設定温度範囲制限	○	–
	操作ロック	○	–
	設定温度自動復帰	○	–
	パワーシェア運転	○	–
	エネルギー使用量表示 消費電力量表示	○	–
	エネルギー使用量表示 CO_2排出量表示	○	–
初期設定	Bluetooth®接続	○	–
	日英併記表示	○	–
メンテナンス	自動昇降パネル操作	○	○
	昇降距離設定	○	–
	自動清掃設定	○	○（手動で自動清掃操作のみ可能）
サービス	ローテーション設定	○	–
	サービス情報 連絡先/形名・製造番号表示	○※9	–
	運転データ収集	○	–
	スマートメンテナンス機能	○	–

＊ P.23、24の主機能対応表と併せてご確認ください。

※6：ズバ暖スリム接続時のみ。次の場合には使用できません。
① グループ制御にズバ暖スリム（PUZ-DHRMP・KA、PUZ-HRMP・KA2以降）以外の室外ユニットを接続した場合。
② MAスマートリモコン、PAR-SC3UA以降のワイヤレスリモコン以外で操作した場合。

※7：風速自動運転設定可能な室内ユニットが対象です。

※8：グループ制御時には使用できません。

※9：2019年5月発売以降の室内ユニットと接続の場合にのみ、リモコン操作により室内ユニット・室外ユニットの形名および製造番号を取得し、表示できます。

■機能の詳細

0.5℃単位温度設定	0.5℃単位で温度設定が可能です。
暖房10℃設定	ズバ暖スリムとの接続の場合、暖房時の設定温度を10℃にまで設定することが可能です。室温の下がりすぎを防ぎます。
風向固定設定	吹出口ごとに風向の固定設定をします。
ドラフトセーブ	標準吹きよりもベーン角度を上向きに設定しドラフト感を防止します。 ＊ドラフトセーブを設定した場合、吹出した空気により天井が汚れる場合があります。
ハイパワー運転	室温を素早く快適な温度にします。 ・ハイパワー運転は、最大 30 分運転します。
人感ムーブアイ設定	人感ムーブアイの各モードの設定を行います。 ・「省エネ自動モード」 ・「快適自動モード」 ・「在室率省エネモード」 ・「不在省エネモード」 ・「不在停止モード」 ・「ムラなしモード」 ・「人感ハイブリッド」
風速自動静音設定	風速自動設定時、最大風速設定を使用しない設定ができます。
オン/オフタイマー	運転開始時刻と停止時刻を設定します。 ・設定時刻は 5 分単位で設定可能です。 ＊時刻設定が必要です。
省エネ運転スケジュール	1 週間の省エネ運転開始時刻と停止時刻、能力セーブ値を設定します。 ・1 日最大 4 パターンまで設定可能です。 ・設定時刻は 5 分単位で設定可能です。 ・能力セーブ値は最大能力に対して 0（室外ユニット運転停止）/50/60/70/80/90%から選択可能です。 ＊時刻設定が必要です。
消忘れ防止タイマー	運転を開始してから停止するまでの時間を設定します。 ・設定時間は 10 分単位で 30 分～240 分まで選択可能です。
週間スケジュールタイマー	1週間の運転開始時刻と停止時刻を設定します。 ・1日最大 8 パターンまで設定可能です。 ・週間スケジュールを 2 種設定できます。（例：夏用、冬用スケジュール等） ＊時刻設定が必要です。 ＊オン / オフタイマー有効中は動作しません。
室外サイレントモード	静音性を優先して運転する時間帯を設定します。 1 週間の室外サイレントモード運転開始時刻と停止時刻を設定します。 ・静音レベルは中・静・静粛から設定します。 ＊時刻設定が必要です。 ＊サイレントモード中は低騒音優先のため、能力がセーブされます。能力不足を感じた場合はサイレントモードを解除してください。
設定温度範囲制限	設定温度の範囲を制限します。 ・運転モードによる温度範囲の制限が可能です。

操作ロック	指定した操作をロックします。 ・操作ロック中は指定した操作が無効となります。
設定温度自動復帰	設定時間後に設定した温度に戻ります。 ・設定時間は 10 分単位で 30 分～120 分まで選択可能です。 ＊設定温度範囲制限が有効の時は機能しません。
パワーシェア運転	パワーシェア運転を設定します。 ・2～4 冷媒系統接続のときに有効です。
エネルギー使用量表示	エネルギー使用量を計測・取得※10し、表示できます。 ・表示単位 消費電力量（kWh）/CO_2排出量（kg） ・データ蓄積期間 単位時間データ：30分ごとを過去1か月分 月次/日次データ：月次ごとを当月から14か月分。日次も表示できます。 ・エネルギー使用量表示は、目安としてご使用ください。実際の使用量とは異なります。 ※10：グループ制御時には、リモコンに接続されている全冷媒系統の合計値が表示されます。 エネルギー使用量は運転状態から推定される消費電力から算出した目安であり、実際の消費電力量とは異なる場合があります。 法律に基づく温室効果ガス排出量の算出、空調料金計算やデマンド管理などには本機能は使用できません。 室外ユニットより電力が供給される別売部品を除き、別売部品の消費電力量は積算されません。
Bluetooth®接続	専用アプリでスマートフォンと接続して、簡単に時刻設定などの初期設定ができます。
日英併記表示	簡易画面に日本語/英語を併記した表示ができます。
自動昇降パネル操作	自動昇降パネル（別売）の昇降操作ができます。
昇降距離設定	下降距離設定ができます。
自動清掃設定	自動清掃ユニット（別売）の運転を行う時間帯を設定できます。 また、手動による自動清掃操作が行えます。
ローテーション設定	2冷媒系統の1:1システムに限り、ローテーション運転やバックアップ運転の設定が可能です。
サービス情報 連絡先/形名・製造番号表示	異常発生時、異常画面に表示する形名・製造番号・販売店名やサービス店名・連絡先を登録できます。
運転データ収集	現在の運転状態のデータ 15 項目を同時に取り出し、表示できます。
スマートメンテナンス機能	運転周波数を固定し、運転を安定させることで、室内・室外ユニットのメンテナンスデータを表示できます。

ワイヤードリモコンによるA制御点検コード一覧

■室内ユニット異常

E0	通信異常
E1・E2	リモコン基板異常
E3～E9	通信異常
P1	吸込センサー異常
P2	配管（液管）センサー異常
P4	ドレンセンサー異常・ドレンフロートスイッチコネクタ外れ
P5	ドレンオーバーフロー保護・漏水異常・ドレンアップメカロック保護
P6	凍結／過昇保護
P8	配管（液管）温度異常
P9	配管（二相管）センサー異常
PB	室内ファンモーター異常

■室外ユニット異常（電源投入時）

F1	逆相検知・電源と内外接続テレコ
F2	欠相検知（T相欠相の場合）
F3	コネクタ（63L）オープン
F5	コネクタ（63H）オープン
F7	逆相検知回路（基板）不良
F8	入力回路（基板）不良
F9	コネクタ2本以上オープン

















■室外ユニット異常（運転中）

U1	高圧圧力異常
U2	吐出温度異常／49C（インナーサーモ作動）／冷媒不足異常／圧縮機シェル温度異常
U3	吐出サーミスタ異常／シェルサーミスタ異常
U4	配管サーミスタ異常／二相管サーミスタ異常／外気温サーミスタ異常／放熱板サーミスタ異常／吸入管サーミスタ異常
U6	圧縮機過電流遮断（過負荷）／パワーモジュール異常
Ud	過昇保護（過負荷運転保護／送風機異常）
UE	高圧圧力異常（63H）
UF	圧縮機過電流遮断ロック
UH	電流センサー異常
UL	低圧圧力異常
FD	サーミスタ（配管・二相管）、切換弁テレコ異常

システムコントロール

別売部品、リレー回路、制御盤などを使用し、下記のようなシステムコントロール（応用制御）が行えます。

※1：壁掛形PK-RP・LA4/KA20、天吊形PC-RP・KAL20を除いて、ワイヤレス受光部（別売）の取付けが必要です。

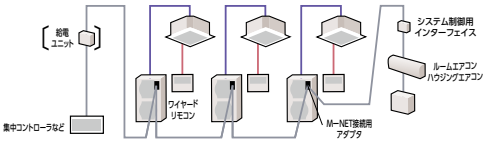
システム名称	システム例 ワイヤードリモコン	システム例 ワイヤレスリモコン※1	内　容	使用する主な別売部品、機器
A 1リモコン制御 標準システム	〈シングルの例〉 	〈同時ツインの例〉 	●リモコンは、ワイヤードタイプ、ワイヤレスタイプを選べます。	
B 2リモコン制御 2台のリモコンで手元と遠方の2か所からコントロールできます。	〈シングルの例〉  ＊リモコンの「主」「従」設定をしてください。	〈同時ツインの例〉  ＊ワイヤードリモコンとワイヤレスリモコンの場合	●1グループに2台までリモコン接続可能※2。 ※2：シングル（1：1）の場合、ワイヤレスリモコンのみによる2リモコン制御（受光部2個設置）はできません。 ●後押し優先コントロールとなります。 ●ワイヤードリモコン、ワイヤレスリモコンの組合せも可能です。	追加分リモコン 〈ワイヤードリモコン〉 **PAR-46MA** 52,000円（税別） **PAR-46MA-P** 57,000円（税別） 〈ワイヤレスリモコン〉 室内ユニットタイプによりワイヤレス受光部・操作部が異なりますので、詳細はP.131をご覧ください。
C グループ制御 1台のリモコンで複数のエアコンを同一設定で同時にコントロールできます。 ＊室外ユニットの冷媒アドレス設定が必要です。	〈シングル×2の例〉 	〈シングル+同時ツインの例〉 	●1台のリモコンで最大16冷媒系統をコントロールできます。 ●室外ユニットは、個別に吸込センサーにより運転／停止（サーモON／OFF）します。 ●リモコンは2台まで接続可能です。	
D 外部信号による運転制御 遠方からエアコンの運転／停止および、リモコンによる運転・停止操作の禁止／許可が行えます。	〈シングル×2の例〉 	〈シングル×2の例〉  ＊グループ運転で、ワイヤレスリモコンと併用する場合、ワイヤレスリモコンは、1冷媒系統のみとし、受光部を取り付けた室内ユニットに遠方発停用アダプタを取り付けてください。	●リモコン操作禁止中でも、運転/停止以外の操作（温度調節・風速・風向など）ができます。 ●外部タイマーを接続してタイマーによる制御が可能です。	・遠方発停用アダプタ **PAC-SE55RA** 1,200円（税別） ・リレーボックス（現地手配） ・遠方操作盤（現地手配）
E パルス信号による運転制御 ホームコントローラーなどパルス信号による運転・停止が行えます。	〈シングルの例〉 	〈シングル×2の例〉 	●HA端子を利用して運転/停止をコントロール。	・HA端子接続用ケーブル **PAC-SK31HN** 9,000円（税別） ＊適用機種はP.151をご覧ください。
F 運転状態の遠方表示 離れた場所から運転状態の表示や運転・停止をコントロールできます。	〈シングルの例〉 	〈同時ツインの例〉 	●離れた場所で運転・異常・冷房暖房・ドライ・送風機ON・圧縮機ONの信号取出し、また外部信号による運転/停止、リモコンによる運転/停止操作の禁止、許可が可能です。	・A制御遠方表示キット **PAC-SE56RM** 35,000円（税別） ・遠方表示盤（現地手配） ・遠方発停用アダプタ（外部入力機能を使用する場合） **PAC-SE55RA** 1,200円（税別） ・遠方表示用アダプタ※3 **PAC-SA88HA** 1,200円（税別） ※3：PD-RP・GA20では、PAC-SA88HAと吹出口ユニットPAC-KD09UNは併用できません。
			●離れた場所で運転・異常の信号取出しと、外部信号による運転/停止が可能です。	・A制御運転表示キット※4 **PAC-SF40RM** 17,000円（税別） ・A制御運転表示セット※4 （表示キット+接続用ケーブル） **PAC-SK52RM-ST** 26,000円（税別） ・床置形用A制御運転表示キット（KA形）※4 **PAC-SJ81RM** 17,000円（税別） ・遠方表示盤（現地手配） ※4：ワイヤレスリモコン、カンタン自動パネル、フィルター自動清掃ユニット、「ヘルスエアー®機能」搭載クリーンユニットとは併用できません。
G タイマー運転 運転・停止のコントロールができます。 ＊外部タイマーによる制御は「D 外部信号による運転制御」をご覧ください。	〈シングルの例〉 		●簡易タイマー：72時間以内に運転/停止各1回、1時間単位でコントロール。 ●消忘れタイマー：運転開始後、一定時間経過すると運転を停止。30分から4時間の範囲で設定。	MAスマートリモコン、MAスムースリモコンの標準機能
			●運転/停止だけでなく、設定温度を曜日ごとに8パターンまで設定可能です。	MAスマートリモコンの標準機能
H 集中管理 分散した空調機器を集中管理により、効率的な監視・制御が行えます。	〈M-NET系との接続（室外ユニット～室外ユニット配線）〉 		●室外ユニットにM-NET接続用アダプタを組み込み、MELANS（M-NET制御）と接続可能です。 ●MELANSによる、集中制御で空調管理の効率化ができます。 ●M-NET接続用インターフェースで室内ユニット渡りでMELANS（M-NET制御）と接続できます（一部機能が制限されます）。	・M-NET接続用アダプタ 伝送距離1km対応 **PAC-SL23MA** 16,000円（税別） **PAC-SL22MA** 23,000円（税別） （P.151も併せてご覧ください） ・集中コントローラ等は、P.135をご覧ください。 ・M-NET接続用インターフェース **PAC-SL05MF** 19,000円（税別） （P.151も併せてご覧ください）
I ロスナイ®との連動 リモコンでロスナイ®をコントロールできます。	〈シングルの例〉 	〈シングルの例〉  ＊ワイヤレスリモコンでのロスナイ®の単独運転はできません。	●ロスナイ®と室内ユニットを接続し換気の連動運転、単独運転と風量をコントロールできます。 （ロスナイ®は、マイコンタイプのみ可能）	・ロスナイ連動ケーブル **PAC-SB81VS** 2,300円（税別） ＊スリムエアコンの運転信号を出力してロスナイ®連動運転する場合には、ロスナイ®の単独運転はできません。

この紙面に掲載の商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。なお、消費税、配送・設置調整・据付工事などの費用は含まれておりません。

ビル空調管理システム　MELANS（メルアンス）

「MELANS」との接続で空調の効率化、高品位空調、コスト低減に貢献

空調関連機器をネットワークに接続し、より効率的にきめ細かく監視・制御。スリムエアコン（A制御）は、オプション部品を組み込むことにより、「MELANS」に組込み可能。MELANS側での集中制御・管理を実現し、従来にない空気質の高品位化と的確な管理による省コスト化をバックアップします。

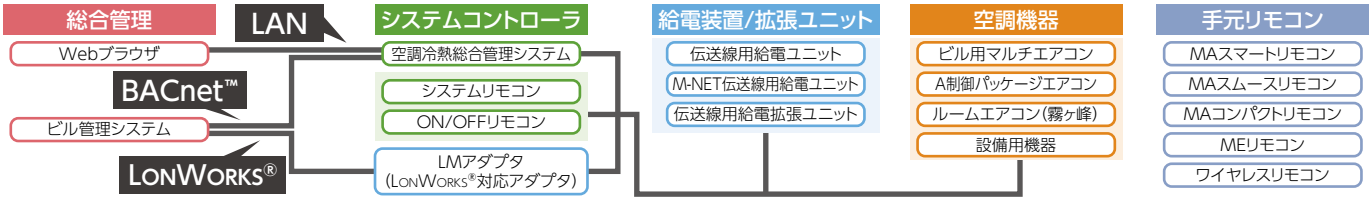

MELANS 機種別機能一覧

機能			外観／製品（形名）	管理台数グループ（G）／台 ＊室内ユニットの形名により最大管理台数が少なくなるケースがあります。	特長・仕様ページ	運転／停止	運転モード切換	室温設定	室温表示	風速設定	風向設定	エネルギー管理	手元操作への禁止／許可	運転モードの切換制限	室温設定範囲制限	操作簡易ロック	簡易タイマー（繰り返し有効のタイマー）／消忘れタイマー（1回のみ有効のタイマー）	毎日タイマー（繰り返し有効のタイマー）	週間スケジュール	年間スケジュール	換気機器の操作（連動）	換気機器の操作（単独）	換気機器の換気モード操作	外部入力 ※1	外部出力	異常表示	異常履歴
システムコントローラ	週間スケジュール	グループ管理機能	システムリモコン（PAC-SF50AT2）＊Fitマルチ（R32対応機種）には接続できません。	50G/50台	P.135	◎	◎	◎ ※2	○	◎ ※2	◎ ※2	×	◎	◎	◎ ※3	□	×	×	◎	×	◎ ※2	◎ ※2	◎ ※4	□ ※5	□ ※5	◎	□
			ON/OFFリモコン（PAC-YT40ANR-W1）＊Fitマルチ（R32対応機種）に接続する場合は、ON/OFFリモコンが最上位とならないシステムにしてください。	16G/50台	P.135	◎	×	×	×	×	×	×	△ ※6	×	×	×	×	×	×	×	△ ※7 ※8	◎	×	□ ※5	□ ※5	△ ※9	×
	年間／週間スケジュール	パソコン画面対応	空調冷熱総合管理システム（AE-200J）＊Fitマルチ（R32対応機種）には接続できません。	50G/50台 ※10	P.135	◎	◎	◎ ※2	○	◎ ※2	◎ ※2	◎	◎	×	◎ ※3	□ ※11	×	×	◎	◎	◎ ※2	◎	◎ ※4	□ ※12	□ ※12	◎	□
			空調冷熱総合管理システム（EW-50J）＊Fitマルチ（R32対応機種）には接続できません。	50G/50台	P.135	◎	◎	◎ ※2	○	◎ ※2	◎ ※2	◎	◎	×	◎ ※3	×	×	×	◎	◎	◎ ※2	◎	◎ ※4	□ ※12	□ ※12	◎	□
手元リモコン	M-NETリモコン	週間スケジュール	MEリモコン（PAR-F30ME1）＊Fitマルチ（R32対応機種）には接続できません。	室内ユニット 1G/16台	P.136	○	○	○	○	○ ※2	○ ※2	×	×	×	○	○	○ ※13／○	○	○	×	○ ※2	○	×	×	×	○	×
			MEリモコン（PAR-F40ME）＊Fitマルチ（R32対応機種）には接続できません。	室内ユニット 1G/16台	P.136	○	○	○	○	○ ※2	○ ※2	×	×	×	○	○	○ ※13／○	○	○	×	○ ※2	○	×	×	×	○	○
	MAリモコン		MAスマートリモコン（PAR-46MA PAR-46MA-P）（受注生産品）	室内ユニット 1G/16台	P.136	○	○	○	○	○ ※2	○ ※2	×	×	×	○	○	○ ※13／○	○ ※13	○	×	○ ※2	○	○ ※14	×	×	○	○
		タイマー	MAスムースリモコン（PAR-26MA2）	室内ユニット 1G/16台	P.136	○	○	○	○	○ ※2	○ ※2	×	×	×	○	○	○／○	×	×	×	×	○ ※2	○	×	×	×	○	×
			ワイヤレスリモコン（PAR-SC4UA ※15※16）	室内ユニット 1G/16台	—	○	○	○	×	○ ※2	○ ※2	×	×	×	×	×	○／×	×	△ ※16	×	○ ※7 ※8	×	×	×	△ ※9	×
		スケジュール	MAコンパクトリモコン（受注生産品）（PAC-SF01CR PAC-SF01CR-P）	室内ユニット 1G/16台	P.136	○	○	○	○	○ ※2	○ ※2	×	×	×	○	○	○ ※13／○	○	○	×	△ ※2	×	×	×	×	○	○

◎：グループ別または複数グループ操作可能　○：グループ別での操作・対応可能　□：一括での操作可能　△：条件付きで対応　×：機能なし、対応不可

※1：外部入力による緊急停止機能（ビル管理システム BACnet™からの緊急停止機能を含む）を使用する場合は、内部クリーン運転を有効にしないでください。有効にした場合、緊急停止信号入力後も送風運転が行われます。 ※2：機種により機能の一部が対応していない場合があります。（例：風速（自動）、風向（5段階、自動）、風量（微弱、自動）） ※3：AE-200J、EW-50Jでは統合管理ブラウザで、PAC-SF50AT2では操作画面にて設定が可能です。MEリモコン、MAリモコンおよび個別ブラウザ画面の設定温度範囲を制限できます。M-NET接続用インターフェース・アダプタに接続している機種は、手元リモコンで制限範囲外の温度に変更できますが、数秒後には制限範囲内に制限されます。 ※4：換気機器のグループ操作のときのみ可能です。 ※5：外部入出力アダプタ（PAC-YT41HA）が必要です。 ※6：外部入力から禁止設定が可能です。 ※7：風量・モードの操作はできません。 ※8：他のリモコン、システムコントローラでの設定が必要です。 ※9：異常発生時に、運転表示LEDが点滅し異常の発生を知らせます。 ※10：システムの内容（物件ごと）により個別にお見積りいたします。 ※11：本体での液晶タッチ操作をロック可能です。 ※12：外部入出力アダプタ（PAC-YG10HA）が必要です。 ※13：オン／オフタイマーで「1回のみ」「繰返し」を設定することで対応が可能です。 ※14：外気処理ユニットへ接続時に使用できます。 ※15：2018年5月以降発売のスリムエアコンでのみご使用いただけます。 ※16：グループ制御時には使用できません。 ＊システム構成または機種によって、一部接続できないまたは一部機能を使用できない場合があります。詳細はネットワーク設計マニュアルまたは各機種のマニュアルをご参照ください。

システムコントローラ

スリムエアコン（A制御）をMELANS（M-NET制御）に組み込むには、別売のM-NET接続用アダプタまたはM-NET接続用インターフェースが必要です。P.136をご覧ください。

空調冷熱総合管理システム
AE-200J

M-NET制御

WEBサーバー機能搭載

高い視認性、操作性を実現し、多様な機種を集中管理。



カラー液晶タッチパネル搭載により、視認性・操作性に優れた集中管理リモコン。空調機の運転／停止を集中管理するだけでなく、デマンド制御も可能。もしもの場合の異常情報も表示し、空調機管理の手間を軽減します。最大200台の室内ユニットを管理可能です。


＊Fitマルチ（R32対応機種）には接続できません。

＊AE-200Jだけで室内ユニット50台まで管理可能。拡張コントローラ（AE-50J/EW-50J）を3台追加することで200台まで管理できます。スリムエアコンの場合、室外ユニット（1系統）を管理台数1台として計算します。

＊本製品に関する詳細は、AE-200J専用カタログをご覧ください。

AE-200J　価格　270,000円（税別）　高さ200×幅284×奥行65（25）mm　（　）は埋め込み設置時の突出部分

■システム構成図

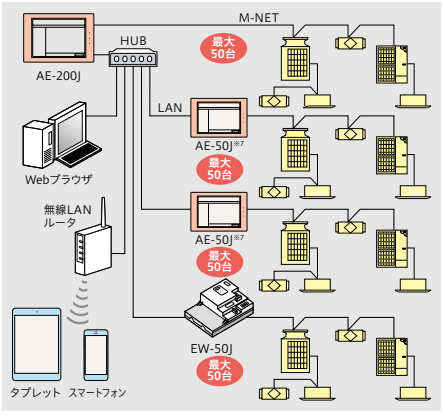

※7:AE-50Jの代わりにEW-50Jを使用できます。

＊スリムエアコンを接続する場合はM-NETアダプタまたはM-NETインターフェースが必要です。

＊パソコン、タブレット、スマートフォン、無線LANルータは現地手配となります。

＊インターネットを使用してAE-200Jを接続する場合、AE-200Jを直接インターネットに接続せず、必ずセキュリティ確保可能なVPN機能が付いたルータを介して接続してください。

■機能一覧

操作設定（一括/グループ/ブロック/フロアごと）	
発停	運転/停止
運転モード切換	冷房/ドライ/送風/自動/暖房
温度設定 ※1	冷房/ドライ時：19℃～30℃ 暖房時：17℃～28℃　自動運転時：19℃～28℃
優先指示	手元リモコンの操作の許可/禁止
風速切換	強風/弱風（2～4段階）＊ユニットにより異なります。
風向切換	風向4段階切換 ＊ユニットにより異なります。
スケジュール運転	当日/週間/季節別週間/年間 設定内容：運転/停止、運転モード、設定温度※2、手元禁止、風向/風速
外部入出機能	外部へ運転・停止、異常出力可能 外部から緊急停止、運転・停止の入力が可能
Webブラウザ	監視/操作、故障、フィルタークリーニングサイン監視 他 スケジュール設定、省エネ制御設定（別売）
フィルターリセット	フィルタークリーニングサインリセット

監　視	
エネルギー消費量 ※3	空調機のエネルギー消費量を表示
状態	運転/停止　一括はランプ、グループ別は運転モニタ画面
異常	異常/正常　ランプと監視画面で⚠の異常表示
異常内容	異常のユニットアドレスと異常コードを表示
運転モード ※4	冷房/ドライ/送風/自動/暖房
設定温度 ※4	冷房/ドライ時：19℃～30℃ 暖房時：17℃～28℃　自動運転時：19℃～28℃
優先指示 ※4	手元リモコン操作の許可/禁止
風速切換 ※4	強風/弱風（2～4段階）
風向切換 ※4	風向4段切換
スケジュール運転	スケジュールサイン表示 ※5
フィルタークリーニングサイン ※6	フィルタークリーニングサイン

記　録	
異常履歴	異常発生の日時・箇所・内容の履歴を最大128件表示

※1：機種により設定可能な範囲が異なります。
※2：グループごとに設定でき、スケジュール動作します。
※3：スリムエアコンのエネルギー消費量を表示するには、電力量パルスの入力が必要です。
※4：グループ別操作設定画面にて表示します。
※5：監視／操作画面のアイコンに表示します。
※6：状態サインのフィルタークリーニングサイン画面にて表示します。
＊電力按分課金支援機能を使用する場合は、内部クリーン運転中の電力量が、冷房運転中の別の室内ユニットに按分されることがあります。1つの電力量計を複数テナントで共有している場合は、内部クリーン運転を有効にしないでください。

外部信号により空調機器の全停止や、リモコン操作の許可/禁止および運転状態、異常の出力を行う際には、PAC-YG10HAが必要です。

空調冷熱総合管理システム
EW-50J

M-NET制御



EW-50J
価格　200,000円（税別）
高さ209×幅172×奥行92mm
高さ253×幅172×奥行92mm
（L字金具付き）
液晶タッチパネルレスタイプ

パソコンを利用して単独で操作・監視が可能です。

＊Fitマルチ（R32対応機種）には接続できません。

システムリモコン
PAC-SF50AT2

M-NET制御

カラータッチパネルで見やすく、操作画面も用途に合わせて選択可能。




PAC-SF50AT2
価格　165,000円（税別）
高さ120×幅180×奥行30mm

室内ユニット50台までをまとめて管理。用途に合わせた多彩な管理画面でサポートします。

＊スリムエアコンの場合、室外ユニット（1系統）を管理台数1台として計算します。

＊Fitマルチ（R32対応機種）には接続できません。

■システム構成図

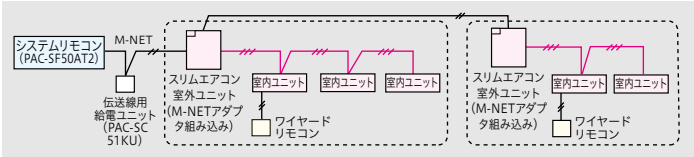

＊システムリモコンや空調冷熱総合管理システム等システムコントローラは、M-NET上に接続してください。

■機能一覧

◎：グループ別または一括操作　○：グループ別操作　□：一括操作のみ　△：条件付きで対応　－：対応不可

項　目	設定	表示	備　考
運転モード切換	◎	○	冷房/ドライ/送風/自動/暖房
室温設定 ※8	◎	○	冷房/ドライ：19℃～30℃ 暖房：17℃～28℃　自動：19℃～28℃
ルーバー設定	◎	○	ルーバーの運転/停止が可能
手元操作への禁止／許可	◎	○	手元リモコンの運転/停止、運転モード、設定温度、フィルタークリーニングサインリセット
スケジュール ※9	○	○	2種類（夏・冬）の週間スケジュール/1日スケジュールが設定可能

項　目	設定	表示	備　考
換気機器の操作（連動）	◎	○	フリープランロスナイ®と室内ユニット連動運転/停止・風速切換が可能
換気機器の操作（単独）	◎	○	フリープランロスナイ®のグループ運転/停止・風速切換が可能
換気機器の換気モード操作	◎	○	換気機器の普通換気/熱交換気/自動換気の切換が可能
外部入力 ※10	□	－	レベル信号またはパルス信号により、運転・停止が可能 ＊詳細は取扱説明書をご覧ください。

項　目	設定	表示	備　考
外部出力 ※10	－	□	レベル信号により「運転/停止」「異常/正常」について出力が可能
異常表示	－	○	現在発生している異常内容を、アドレスとともに表示
異常履歴	－	○	過去に発生した異常を最大50件まで記憶し確認が可能
管理ユニット台数/管理グループ数	50台／50G		

※8：機種により設定可能な範囲が異なります。　※9：ユニットの機能制限により、動作しない場合があります。　※10：外部入出力には別売部品（外部入出力アダプタ：PAC-YT41HA）が必要です。

ON/OFFリモコン
PAC-YT40ANR-W1

M-NET制御



空調管理を照明スイッチ感覚で簡単に。

PAC-YT40ANR-W1
価格　50,000円（税別）
高さ120×幅130×奥行18mm

16グループ/50台の空調機を管理。

■機能一覧

◎：グループ別または複数グループ　○：グループ別操作
□：一括操作のみ　△：条件付きで対応　－：対応不可

項　目	設定	表示	備　考
運転/停止	◎	◎	空調機の運転/停止の切換ができます。
異常停止	－	△	異常発生時には運転表示LEDの点滅で異常表示します。 （カバーを外せば詳細な異常コードが確認できます）
換気機器操作（単独）	◎	○	フリープランロスナイ®のみのグループ運転操作が可能です。 ＊上記グループは運転/停止操作のみとなります。
換気機器操作（連動）	△	△	室内ユニットの運転動作に合わせてフリープランロスナイ®が連動運転します。 ＊風量・モードの操作はできません。
外部入力 ※10 （タイマー接続・緊急停止入力など）	□	－	レベル信号またはパルス信号により、下記入力を行うことが可能です。 レベル信号：「緊急停止入力」または「一括運転/停止」 パルス信号：「一括運転/停止」および「手元操作禁止/許可」
外部出力 ※10 （異常出力・運転出力）	－	□	レベル信号により「運転/停止」「異常/正常」について出力します。

＊Fitマルチ（R32対応機種）に接続する場合は、ON/OFFリモコンが最上位とならないシステムにしてください。

手元リモコン

＊接続機器や機種により、使用できる機能や内容が異なります。

MAスマートリモコン PAR-46MA(-P)



◀PAR-46MA
価格　52,000円(税別)
高さ120×幅120×奥行14.5mm



PAR-46MA-P▶
(受注生産品)
価格　57,000円(税別)
高さ120×幅120×奥行14.5mm
(標準納期:受注後3か月)

【主な特長】

・Bluetooth®通信機能を搭載し、スマートフォンやタブレットからの操作も可能。
・4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ〉の「ぐるっとスマート気流」の設定に対応。

参照▶P.129・130

MAスムースリモコン PAR-26MA2



◀PAR-26MA2
価格　15,000円(税別)
高さ120×幅130×奥行19mm

本製品にはBluetooth®通信機能は搭載しておりません。

【主な特長】

・設定温度範囲制限や消忘れ防止タイマーで手軽に省エネ。
・運転モードマルチ言語表示。

参照▶P.130

MAコンパクトリモコン PAC-SF01CR(-P)

ホテルなどでの操作に、タッチパネルを搭載したコンパクトな直感操作リモコン



◀PAC-SF01CR
(受注生産品)
価格　27,200円(税別)
高さ120×幅65×奥行14.1mm



◀PAC-SF01CR-P
(受注生産品)
価格　36,000円(税別)
高さ120×幅68×奥行14.1mm

【主な特長】

・3.5インチタッチパネル液晶搭載。
・多言語表示対応(日本語・英語・中国語(簡体字))。
・Bluetooth®接続によりスマートフォンやタブレットのアプリから操作可能。
・ホテルロゴを表示可能。

＊本リモコンでは、1グループに2台のリモコンを使用できません。

MEリモコン PAR-F30ME1 M-NET制御



◀PAR-F30ME1※11
価格　58,000円(税別)
高さ120×幅140×奥行25mm
＊Fitマルチ(R32対応機種)には接続できません。

本製品にはBluetooth®通信機能は搭載しておりません。

【主な特長】

部屋の使用状況をセンサーで感知。自動でムダなく省エネが可能です。

・人感・照度・温度センサーを搭載し、自動で省エネ設定可能。
・LEDインジケーターで、運転状況をカラー表示の設定可能。
(出荷時はすべて緑色表示)

MEリモコン PAR-F40ME M-NET制御



◀PAR-F40ME※12
価格　40,000円(税別)
高さ120×幅120×奥行14.5mm
＊Fitマルチ(R32対応機種)には接続できません。

本製品にはBluetooth®通信機能は搭載しておりません。

【主な特長】

・配線は、室内ユニットのどれか1台の接続だけ。
・MAスマートリモコンと同じデザインで、並べての設置でもマッチ。

※11:M-NET接続用インターフェースに接続している機種は、左右ルーバーユニットの操作を行うことはできません。
※12:本製品には人感・照度センサーは搭載しておりません。
＊M-NET接続用インターフェース・M-NET接続用アダプタに接続している機種は、サーモオフ切替えなど機能選択の設定ができません。
＊別途、別売の給電ユニットが必要です。


スリムエアコン(A制御)をMELANS(M-NET制御)に組み込むには A制御 M-NET制御

室内渡り配線・室外渡り配線のどちらにも対応。現場に合わせて選べる配線方法。

M-NET接続用アダプタ使用時

(室外ユニット～室外ユニットの渡り配線 接続例)


室外ユニットを集中設置する場合には、室外ユニット渡り配線で集中管理に組み込めます。ビル用マルチエアコンとの配線が簡単に行えます。

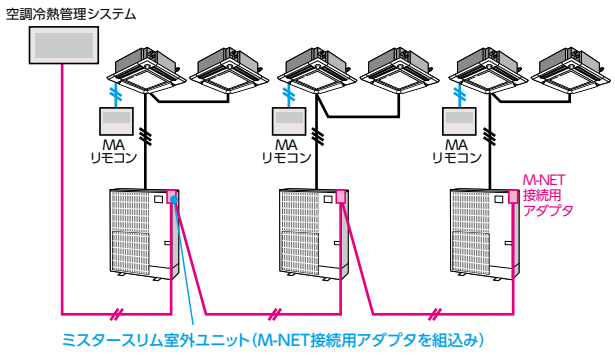

M-NET接続用インターフェース使用時

(室内ユニット～室内ユニットの渡り配線 接続例)

室外ユニットを分散して設置する場合には、室内ユニット渡り配線で集中管理に組み込めます。

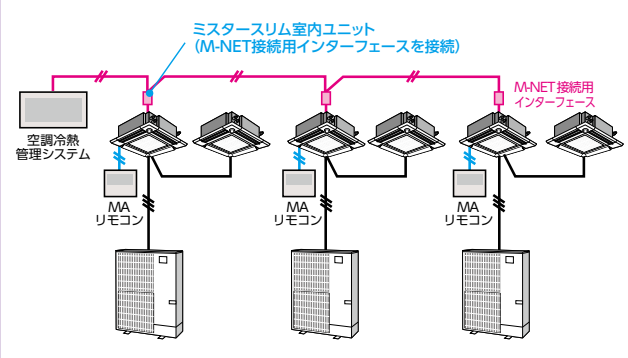


■本ページに記載の商品詳細は、ビル用マルチエアコン総合カタログをご覧ください。

この紙面に掲載の商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。なお、消費税、配送・設置調整・据付工事などの費用は含まれておりません。

フリーコンポマルチ 同時ツイン・トリプル・フォータイプ A制御


ワンフロアを効果的に空調。リーズナブルなマルチシステム。

同時ツイン

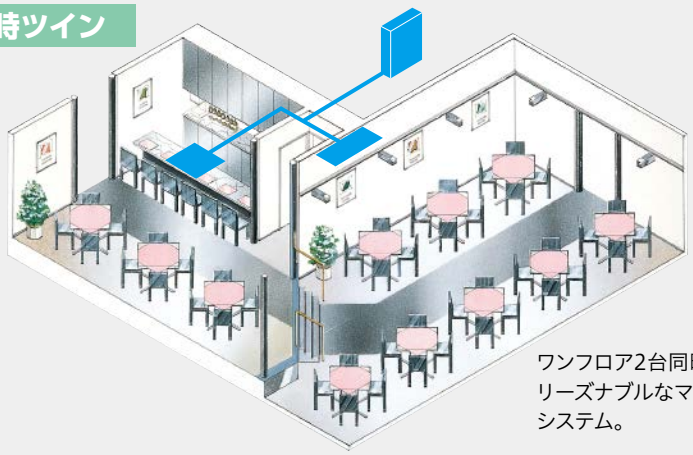


ワンフロア2台同時運転のリーズナブルなマルチシステム。

同時トリプル

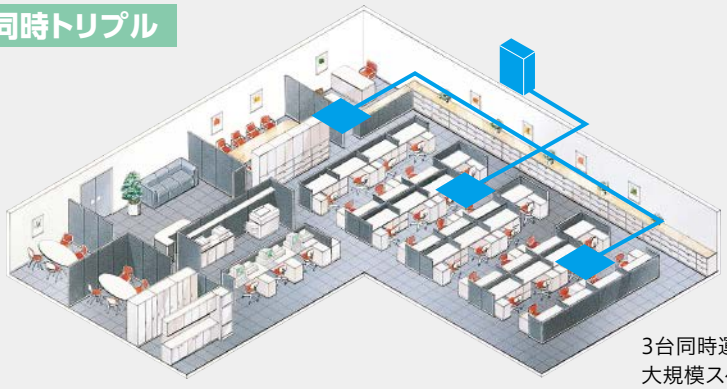

3台同時運転で大規模スペースから、ビル・フロアの分散設置まで対応。

同時フォー

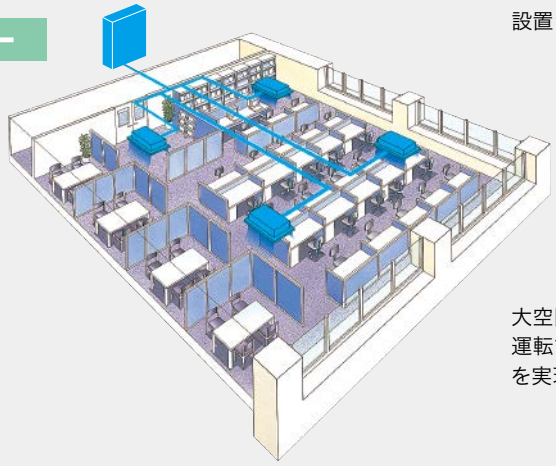

大空間でも4台同時運転で最適温度分布を実現。

1 大空間でもきめ細かな快適さをお届け

最大4台まで同時運転が可能なフリーコンポマルチ。大空間でも、最適気流分布を実現します。温度ムラの起きやすい部屋、ビル・フロアの分散設置、大ホールに最適な大規模スペース専用のマルチエアコンシステムです。

2 スペース、条件に応じた多彩な組合せ

■室内ユニットの組合せパターン

1.同容量ー同タイプ
2.同容量ー異タイプ

同一フロアでも天井高さが異なるゾーンや、空調負荷が異なる変則的なL字形の部屋にも対応。カセット形と天吊形といった異タイプの組合せも可能と、インテリア性を考慮したマルチシステムも構築できます。

＊室内ユニット間の高低差は1m以内です。

3 号機設定が自動設定に

室内ユニットごとの号機設定が不要。コネクタの外し忘れも解消し、配線工事のスピードと信頼性が大きく向上しました。

4 チャージレス室外ユニット

業界最長※1の50mチャージレスで省工事をサポートします。

※1：PUZ-ZRMP112～P280KA14/KA4。店舗・事務所用パッケージエアコンにおいて。2024年5月現在（当社調べ）。その他室外ユニットは30mチャージレス。

5 室外ユニット設置面積を削減。イニシャルコストも低減可能

2～4台の室内ユニットに対して、室外ユニットは1台と、設置スペースが削減できます。

■フリーコンポマルチ同時ツイン・トリプル・フォータイプシステム構成手順


	同容量の室内ユニット	
	同タイプ	異タイプ
同時ツイン（2台）タイプ	○	○※2
同時トリプル（3台）タイプ	○	○※2
同時フォー（4台）タイプ	○	○※2

※2：床置形は、他のタイプとの組合せはできません。

1 室外ユニットの選択	2 室内ユニットの選択	3 分配管の選択	4 リモコンの選定
設置スペースの大きさ（空調負荷）に合った容量の室外ユニット（1台）を選びます。	設置スペースの形状、負荷状況を考慮の上、室内ユニット（2～4台）を選びます。	システム・室内ユニットの組合せ能力比に合った分配管（別売）を1台選びます。 （詳細は、P.138をご覧ください）	MAスマートリモコン（別売）を1個手配してください。（ミスタースリムA制御機種共通）

システムの組合せ例

スリムZR同時ツインP160システムの場合

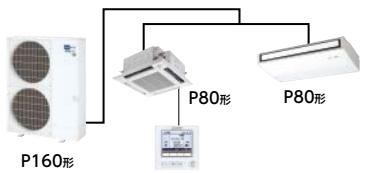

●室外ユニット	PUZ-ZRMP160KA14
●室内ユニット	PL-ZRP80HA3
	PC-RP80KA20
●分配管	SDD-50SR8
●MAスマートリモコン	PAR-46MA

同時ツイン　同容量の組合せ 50:50 に限ります。

■フリーコンポマルチ同時ツインタイプ組合せ適応一覧

室外ユニット容量	同容量の室内ユニット 50:50	室外ユニット容量	同容量の室内ユニット 50:50
P80形	P80 → P40 P40	P160形	P160 → P80 P80
P112形	P112 → P56 P56	P224形	P224 → P112 P112
P140形	P140 → P71 P71	P280形	P280 → P140 P140

同時トリプル　同容量の組合せ 33:33:33 に限ります。

■フリーコンポマルチ同時トリプルタイプ組合せ適応一覧

室外ユニット容量	同容量の室内ユニット 33:33:33
P160形	P160 → P56 P56 P56
P224形	P224 → P80 P80 P80

同時トリプルタイプにおいて組合せ可能な室内ユニット
●4方向天井カセット形 ●2方向天井カセット形 ●1方向天井カセット形 ●天吊形 ●壁掛形

同時フォー　同容量の組合せ 25:25:25:25 に限ります。

■フリーコンポマルチ同時フォータイプ組合せ適応一覧

室外ユニット容量	同容量の室内ユニット 25:25:25:25
P224形	P224 → P56 P56 P56 P56
P280形	P280 → P71 P71 P71 P71

同時フォータイプにおいて組合せ可能な室内ユニット
●4方向天井カセット形 ●2方向天井カセット形 ●1方向天井カセット形 ●天吊形 ●壁掛形

■室内ユニット

同時ツイン トリプル フォー 室内ユニット 機種	天井カセット形 4方向吹出し 〈i-スクエアタイプ〉	天井カセット形 4方向吹出し 〈コンパクトタイプ〉	天井カセット形 2方向吹出し	天井カセット形 1方向吹出し		天井ビルトイン形	天井埋込形	天吊形〈ワイヤード〉	天吊形〈ワイヤレス〉	壁掛形	厨房用天吊形
形名	PL-ZRP・HA3〈スリムZR／ズバ暖スリム用〉	PL-ERP・HA3〈スリムER用〉	PL-HRP・HA3〈ズバ暖スリム専用〉	PL-RP・GA6〈スリムZR／ズバ暖スリム用〉	PL-RP・LA20	PM-RP・FA20	PM-HRP・FA20〈ズバ暖スリム専用〉(受注生産品)	PD-RP・GA20	PE-RP・DA20	PC-RP・KA20	PC-RP・KAL20	PK-RP・LA4/KA20	PC-RP・HA20
P40形	○	○	–	○	○	○	–	○	–	○	○	○	–
P56形	○	○	–	○	○	○	–	○	○	○	○	○	–
P71形	○	○	–	○	○	○	–	○	○	○	○	○	–
P80形	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
P112形	○	○	–	–	○	–	–	○	○	○	○	○	–
P140形	○	○	–	–	○	–	–	○	○	○	○	–	○

＊天井ビルトイン形 PD-RP・GA20、天井埋込形 PE-RP・DA20、厨房用天吊形 PC-RP・HA20は、同時トリプル、同時フォーはできません。
＊ズバ暖スリムとの接続の場合は、専用品をご使用ください。
＊必ず同一空間に据付けしてください。

室外ユニット　フロア全体の空調負荷を算出し、室外ユニットを決定してください。

スリムZR

形名	PUZ-ZRMP・HA14	PUZ-ZRMP・KA14		PUZ-ZRMP・KA4	
室外ユニット	P80形	P112形	P140形	P160形	P224形	P280形
形状	 R32	 R32			 R32	

スリムER

PUZ-ERMP・HA14	PUZ-ERMP・LA14			PUZ-ERMP・KA4	
P80形	P112形	P140形	P160形	P224形	P280形
 R32	 R32			 R32	

ズバ暖スリム

形名	PUZ-DHRMP・KA3			
室外ユニット	P80形	P112形	P140形	—
形名	PUZ-HRMP・KA8			
室外ユニット	P80形	P112形	P140形	P160形
形状	 R32			

分配管（マルチディストリビュータ）

	形名	室内ユニット能力比
同時ツインタイプ専用分配管	SDD-50SR8※3	50:50
	SDD-50WR8※3	
同時トリプルタイプ専用分配管	SDT-111R8	33:33:33
同時フォータイプ専用分配管	SDF-1111R8	25:25:25:25

※3:適用機種:
SDD-50SR8〈P80〜P160形用〉、
SDD-50WR8〈P224・P280形用〉

MAスマートリモコン



PAR-46MA

●いずれかの室内ユニットにMAスマートリモコンを接続して2〜4台同時コントロール。室内ユニットの号機設定は不要です。
●ロスナイ®（マイコンタイプ）との接続も可能（MAスマートリモコンの詳細は、P.129をご覧ください）。
＊MAスマートリモコンのリモコンケーブルは別売です。
＊ワイヤレスリモコンはタイプにより、形名・機能数が異なります。

オプション　室内ユニット

4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ〉




部品名＼形名			PL-ZRP40～160HA3、PL-HRP80HA3	PL-ERP40～160HA3
化粧パネル※1	ムーブアイセンサーパネル		**PLP-P160HWF**（クリアホワイト）　74,000円	
	標準パネル		**PLP-P160HWH**（クリアホワイト）　56,000円	
	カラーインテリアパネル **（受注生産品）**	ベージュ・グレー・ブラウン・ブラック	**PLP-P160HC**（ベージュ）、**PLP-P160HH**（グレー）、**PLP-P160HT**（ブラウン）、**PLP-P160HB**（ブラック）〈60,000円 受注後1か月〉	
	ムーブアイセンサーカンタン自動パネル（自動昇降）※1		**PLP-P160HJWF**　99,000円	
	標準カンタン自動パネル（自動昇降）※1		**PLP-P160HJWH**　81,000円	
自動清掃	フィルター自動清掃ユニット※2 ※3		**PLP-U160CH**　70,000円	
	フィルター自動清掃ユニット用ムーブアイセンサーパネル※3		**PLP-P160HWFC**　74,000円	
	フィルター自動清掃ユニット用標準パネル※3		**PLP-P160HWC**　56,000円	
「ヘルスエアー®機能」搭載クリーンユニット※4			**PAC-SK63HAU**　179,000円	
左右ルーバーユニット※5			**PLP-U160HLR**　80,000円	
昇降パネルリモコン※1			**PAC-SJ49RC**　4,000円	
スペースパネル			**PAC-SK64AS**　17,000円	
ワイドパネル（外形寸法970×1,490mm）			**PAC-SK65WP**　39,000円（対応可能天井開口寸法 860×1,380～910×1,430mm）	
ワイドパネル（外形寸法970×1,150mm）			**PAC-SK66WP**　39,000円（対応可能天井開口寸法 860×1,040～910×1,090mm）	
吹出口シャッタープレート			**PAC-SK67SP**　4,500円	
リモコン	MAスマートリモコン		**PAR-46MA**　52,000円（リモコンケーブルは別売です）	
	MAスムースリモコン※6		**PAR-26MA2**　15,000円（リモコンケーブルは別売です）	
	リモコンケーブル		**PAC-YT81HC**　1,700円（線長10m） **PAC-YT82HC**　3,500円（線長20m）	
	ワイヤレスリモコンキット（操作部Ⓐ+受光部キットⒷ）		**PAR-SK6TA**　32,000円	
	ワイヤレスリモコン操作部Ⓐ※7		**PAR-SC4UA**　19,000円	
	ワイヤレス受光部キットⒷ※7		**PAR-SR5LA**　13,000円	
	無線通信キット（Bluetooth®通信）		**PAR-SB1LA**　39,000円	
配線リプレースキット			**PAC-SK68HR**　4,500円	
直付方式加湿器※8 ※9 ※10			**PAC-SK69HU**（P40～P80形：0.8ℓ/h、P112～P160形：1.2ℓ/h）124,000円	
アレル除菌フィルター※11			**PAC-SK70KF**　9,000円	
パワー脱臭フィルター（脱臭効率80%）※12 Ⓒ※13			**PAC-SH57CF**　45,000円	
ムーブアイセンサー・標準パネル用高性能フィルターエレメント Ⓓ※14 ※15		捕集率65%※16	**PAC-SK71KF**　39,000円	
		捕集率90%※17	**PAC-SK72KF**　46,000円	
カンタン自動パネル（ムーブアイセンサー・標準）用高性能フィルターエレメントⒹ※14 ※15		捕集率65%※16	**PAC-SK73KF**　60,000円	
		捕集率90%※17	**PAC-SK74KF**　68,000円	
ハイメッシュフィルター			**PAC-SK75KF**　23,000円	
多機能ケースメントⒺ（高性能フィルター用ケースメント、外気取入用ケースメント）※15 ※18			**PAC-SK76TM**　54,000円	
クリーンフィルター（多機能ケースメント不要）			**PAC-SK77KF**　13,000円（10枚入り）	
高湿度対応キット※19			**PAC-SK78HK**　32,000円	
外気取入ダクトフランジ※3 ※10			**PAC-SH65OF**　8,000円（φ100、断熱材付）	
分ダクトフランジ※10			**PAC-SH66BF**　8,000円（φ150、断熱材付）	
上吊り金具			**PAC-SK95TK**　16,000円（PL-ZRP40～71HA3、PL-ERP40～80HA3用） **PAC-SK96TK**　16,000円（PL-ZRP80～160HA3、PL-ERP112～160HA3用）	
横吊り金具			**PAC-SK79LK**　16,000円	
ドレンアップメカ			標準装備	

オプション　室内ユニット

*別売部品組込時、外形寸法、騒音値などが変化する場合があります。
*補助電気ヒーターはありません。
※1:カンタン自動パネルはフィルター自動清掃ユニット、クリーンユニット、パワー脱臭フィルターと併用できません。
カンタン自動パネル(自動昇降)は、ワイヤードリモコン、ワイヤレスリモコン(PAR-SC4UA)、昇降パネルリモコン(ワイヤレス)から操作できます。
ワイヤードリモコンで昇降操作を行う場合は、エアコンの下方が見渡せる位置にリモコンを設置してください。昇降するパネルに人や物が接触し損傷を与えるおそれがあります。ワイヤードリモコンの位置からエアコンが見えない場合は、必ず別売のワイヤレスリモコン(PAR-SC4UA)または昇降パネルリモコン(ワイヤレス)をご使用ください。
※2:フィルター自動清掃ユニットを組み込む場合、室内ユニットの高さが135mm加算されます。
※3:フィルター自動清掃ユニットと外気取入ダクトフランジは併用できません。
※4:クリーンユニットは、カンタン自動パネル、左右ルーバーユニット、フィルター自動清掃ユニット、アレル除菌フィルター、パワー脱臭フィルター、高性能フィルター、多機能ケースメント、高湿度対応キットと併用できません。また、2方向吹出しに設定した際、クリーンユニットはご使用いただけません。クリーンユニットを組み込む場合、室内ユニットの高さが80mm加算されます。ワイヤレス受光部コーナーパネル、ムーブアイセンサーパネル、無線通信キットはいずれか二つまで併用可能です。お手入れ時期の目安は3か月です。使用条件により異なるため、汚れ具合に応じて清掃してください。
※5:左右ルーバーユニットは、フィルター自動清掃ユニット、クリーンユニット、パワー脱臭フィルター、高性能フィルター、多機能ケースメント、高湿度対応キットと併用できません。また、2方向吹出し及び高湿度環境下での3方向吹出しに設定した際、左右ルーバーユニットはご使用いただけません。左右ルーバーユニットを組み込む場合、室内ユニットの高さが80mm加算されます。
※6:MAスムースリモコンPAR-26MA2を使用する場合は、室内ユニット制御基板のジャンパー線 J58を切断してください。
※7:ワイヤレス受光部キットと操作部をお買い求めください(Ⓐ+Ⓑ)。カンタン自動パネル、フィルター自動清掃ユニット用化粧パネルには受光部が付いていますので、操作部のみお買い求めください。
※8:直付方式加湿器を取り付けた場合、2方向、3方向吹出しの設定はできません。天井フトコロ高さが通常よりも多く必要です(サービス推奨330mm以上)。詳細は外形図にてご確認ください。また、取付けの際には、天井施工業者と事前にご相談ください。加湿量は空気条件によって変わります。
※9:加湿エレメントは交換が必要な消耗部品です。供給水は市水・上水を使用し、硬度70以下の場合、交換の目安は3年(3,750時間)です。交換目安は保証期間を示しているものではありませんのでご注意ください。供給水中の硬度、イオン状シリカ、酸消費量が多い場合は、加湿エレメントの劣化が早まり加湿能力の低下、変色、白粉発生などがあらわれることがあります。供給水の水温は、5～40℃の範囲でご使用ください。また、周囲が0℃以下の雰囲気となるおそれがある場所ではご使用いただけません。破損、水漏れの原因になります。
※10:直付方式加湿器や分ダクトを組み込む場合や外気取入れを行う場合は「ドラフトセーブ」機能はご使用いただけません。分ダクトフランジは横吊り金具と併用できません。
※11:アレル除菌フィルターはパワー脱臭フィルター、高性能フィルター、クリーンフィルター、ハイメッシュフィルター、自動清掃ユニット及びクリーンユニットとの併用はできません。また2方向吹出しに設定した際、アレル除菌フィルターはご使用いただけません。アレル除菌フィルターをご使用いただく場合、風量アップのオプション設定が必要です。
洗浄目安は6か月、交換目安は1年です(10時間/日、2,500時間/年と仮定した場合)。使用条件により異なります。
※12:脱臭効率とは、硫化水素、メチルメルカプタン、アンモニアの一過性除去効率を示します。タバコのニオイはとれません。
※13:パワー脱臭フィルターを組み込む場合、多機能ケースメントⒺの手配をお願いします(Ⓒ+Ⓔ)。カンタン自動パネル、左右ルーバーユニット、フィルター自動清掃ユニット、クリーンユニット、高湿度対応キット、アレル除去フィルター、クリーンフィルター、ハイメッシュフィルター及び高性能フィルターと併用できません。また2方向吹出しに設定した際、パワー脱臭フィルターはご使用いただけません。パワー脱臭フィルターをご使用いただく場合、風量アップのオプション設定が必要です。
※14:高性能フィルターを組み込む場合、多機能ケースメントとエレメント(Ⓓ+Ⓔ)両方の手配をお願いします。左右ルーバーユニット、フィルター自動清掃ユニット、クリーンユニット、高湿度対応キット、アレル除去フィルター、クリーンフィルター、ハイメッシュフィルター及びパワー脱臭フィルターと併用できません。また2方向吹出しに設定した際、高性能フィルターエレメントはご使用いただけません。高性能フィルターエレメントをご使用いただく場合、風量アップのオプション設定が必要です。
※15:多機能ケースメントを組み込む場合、室内ユニットの高さが135mm加算されます。スペースパネル使用時に外気取入れはできません。
※16:JIS B 9908:2011 粒子捕集率(粒径別) 0.7μm:65%、0.4μm:60%(比色法 65%相当)。
※17:JIS B 9908:2011 粒子捕集率(粒径別) 0.7μm:90%、0.4μm:85%(比色法 90%相当)。
※18:多機能ケースメントを使用して外気取入れをする場合、必ず別売の外気取入ダクトフランジ PAC-SH65OFをご使用ください。ダクト静圧、室内ユニット静圧に応じた押込静圧が必要になりますので、ダクトファン等を手配してください。また、粉塵処理も行ってください。
※19:天井内の温度・湿度が30℃・RH80%を超える場合にご使用ください。高湿度対応キットは左右ルーバーユニット、クリーンユニット、フィルター自動清掃ユニット、多機能ケースメントと併用できません。

■4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ〉のオプション構成図

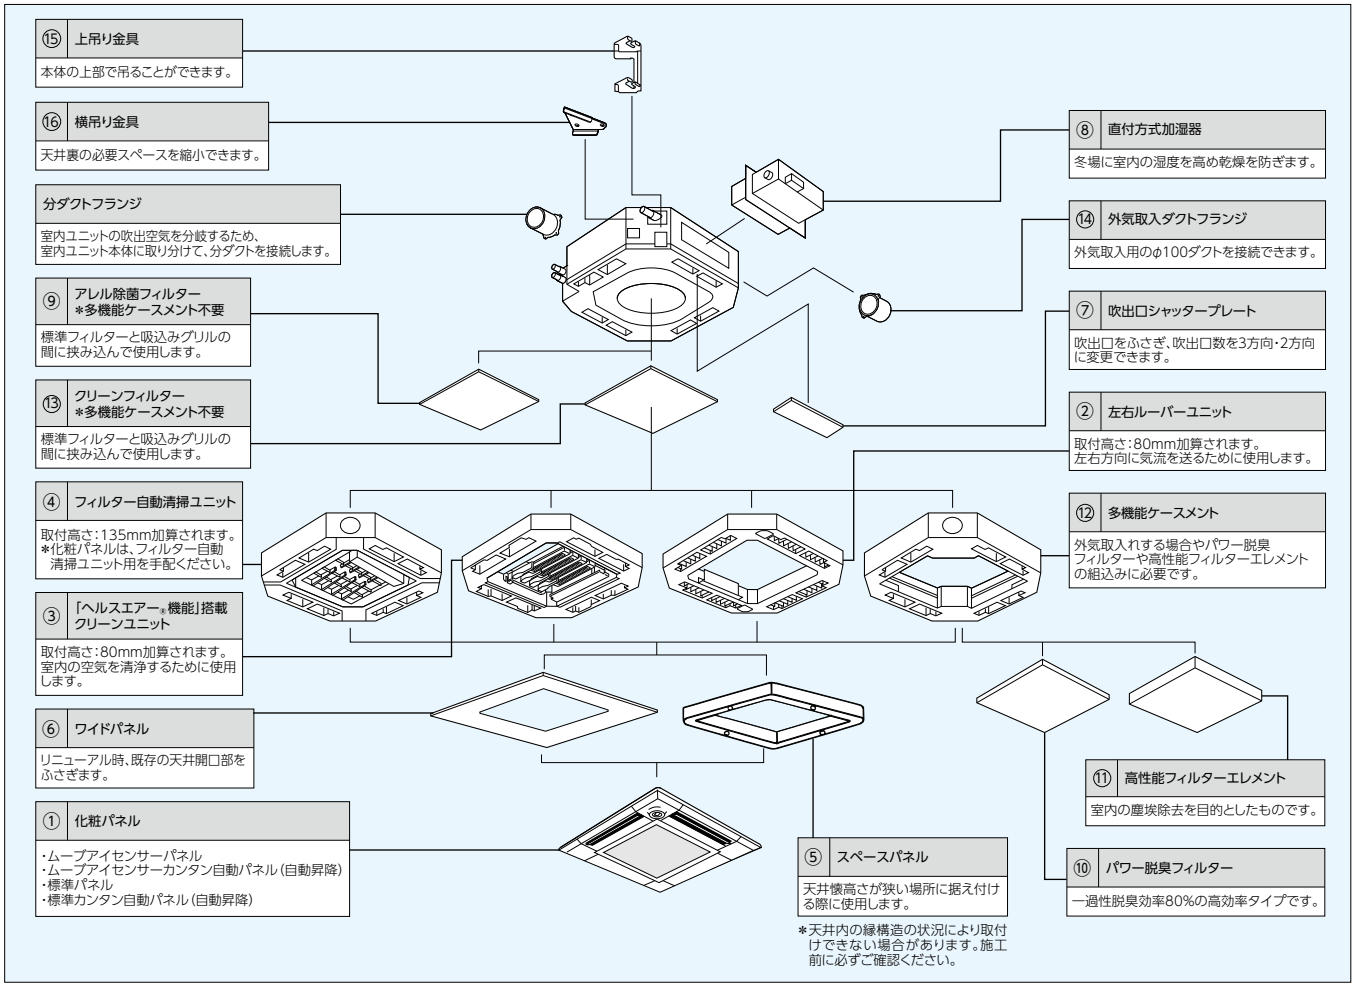


この紙面に掲載の商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。なお、消費税、配送・設置調整・据付工事などの費用は含まれておりません。

●4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ〉のオプション部品組合せ一覧表

	化粧パネル（・標準パネルカンタン自動パネル（自動昇降）・ムーブアイセンサーカンタン自動パネル（自動昇降））	左右ルーバーユニット	「ヘルスエアー®機能」搭載クリーンユニット	フィルター自動清掃ユニット	スペースパネル	ワイドパネル	吹出口シャッタープレート	直付方式加湿器	アレル除菌フィルター	パワー脱臭フィルター	高性能フィルター（捕集率65%・90%）	多機能ケースメント	クリーンフィルター	外気取入ダクトフランジ	上吊り金具	横吊り金具	ワイヤレス受光部キット	ハイメッシュフィルター
① 化粧パネル ・標準パネルカンタン自動パネル（自動昇降） ・ムーブアイセンサーカンタン自動パネル（自動昇降）		○	×	×	○	○	○	○	○	×	○※1	○	○	○	○	○	※2	○
② 左右ルーバーユニット	○		×	×	○	○	△※3（2方向不可）	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○
③ 「ヘルスエアー®機能」搭載クリーンユニット	×	×		×	○	○	△（2方向不可）	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○
④ フィルター自動清掃ユニット	×	×	×		○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	○	○	※4	×
⑤ スペースパネル	○	○	○	○		×	○	○	○	○	○	△（外気取入不可）	○	○	○	○	○	○
⑥ ワイドパネル	○	○	○	○	×		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
⑦ 吹出口シャッタープレート	○	△※3（2方向不可）	△（2方向不可）	○	○	○		×	△（2方向不可）	△（2方向不可）	△（2方向不可）	○	○	○	○	○	○	○
⑧ 直付方式加湿器	○	○	○	○	○	○	×		○	○	○	○	○	○	○	×	○	○
⑨ アレル除菌フィルター	○	○	×	×	○	○	△（2方向不可）	○		×	×	○	×	○	○	○	○	×
⑩ パワー脱臭フィルター	×	×	×	×	○	○	△（2方向不可）	○	×		×	◎	×	○	○	○	○	×
⑪ 高性能フィルター（捕集率65%※5・90%※6）	○※1	×	×	×	○	○	△（2方向不可）	○	×	×		◎	×	○	○	○	○	×
⑫ 多機能ケースメント	○	×	×	×	△（外気取入不可）	○	○	○	○	◎	◎		○	○	○	○	○	○
⑬ クリーンフィルター	○	○	○	×	○	○	○	○	×	×	×	○		○	○	○	○	×
⑭ 外気取入ダクトフランジ	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	×	○	○
⑮ 上吊り金具	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		×	○	○
⑯ 横吊り金具	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	×		○	○
ワイヤレス受光部キット	※2	○	○	※4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
ハイメッシュフィルター	○	○	○	×	○	○	○	○	×	×	×	○	×	○	○	○	○	

◎=必須　○=併用可能　△=条件付きで併用可能　×=併用不可

※1：カンタン自動パネル（ムーブアイセンサー・標準）は専用の高性能フィルターエレメントをお求めください。
※2：カンタン自動パネル（ムーブアイセンサー・標準）には受光部が付属しています。ワイヤレスリモコン操作部のみお求めください。
※3：高湿度環境下での3方向吹出し設定はできません。
※4：フィルター自動清掃ユニット用化粧パネルには、受光部が付属しています。ワイヤレスリモコン操作部のみお求めください。
※5：JIS B 9908:2011 粒子捕集率（粒径別）0.7μm:65%、0.4μm:60%（比色法 65%相当）。
※6：JIS B 9908:2011 粒子捕集率（粒径別）0.7μm:90%、0.4μm:85%（比色法 90%相当）。




4方向天井カセット形〈コンパクトタイプ〉PL-RP・GA6

部品名		形名	PL-RP28～80GA6
化粧パネル	ムーブアイセンサーパネル		**PLP-P80GWF2**（クリアホワイト） 65,000円
	標準パネル		**PLP-P80GWH2**（クリアホワイト） 50,000円
	カラーインテリアパネル **（受注生産品）**	ベージュ・グレー・ブラウン・ブラック	**PLP-P80GC2**（ベージュ）、**PLP-P80GH2**（グレー）、**PLP-P80GT2**（ブラウン）、**PLP-P80GB2**（ブラック） 54,000円
スペースパネル			**PAC-SK06AS** 17,000円
ワイドパネル（外形寸法 965×965mm）			**PAC-SK07WP** 38,000円
吹出口シャッタープレート			**PAC-SK08SP** 4,500円
リモコン	MAスマートリモコン		**PAR-46MA** 52,000円（リモコンケーブルは別売です）
	MAスムースリモコン※1		**PAR-26MA2** 15,000円（リモコンケーブルは別売です）
	リモコンケーブル		**PAC-YT81HC** 1,700円（線長10m） **PAC-YT82HC** 3,500円（線長20m）
	ワイヤレスリモコン操作部Ⓐ※2		**PAR-SC4UA** 19,000円
	ワイヤレス受光部キットⒷ※2		**PAR-SR4LA** 12,000円
	無線通信キット（Bluetooth®通信）		**PAR-SB2LA** 39,000円
配線リプレースキット			**PAC-SK09HR** 4,500円
加湿器（別吊式）※3			**PAC-SF10HU** 138,000円
アレル除菌フィルター※4			**PAC-SK45KF** 9,000円
ハイメッシュフィルター			**PAC-SK11KF** 28,000円
外気取入用ケースメント※5※6			**PAC-SK12TM** 45,000円
上吊り金具			**PAC-SK13TK** 16,000円
ドレンアップメカ			標準装備

※1：MAスムースリモコンPAR-26MA2を使用する場合は、室内ユニット制御基板のジャンパー線J58を切断してください。
※2：ワイヤレスリモコン操作部Ⓐと受光部キットⒷをお買い求めください。
※3：必ず加湿器専用の自然排水式ドレン管を設けてください。別吊式ですので、天井を貼る前に取り付けてください。加湿量は空気条件によって変わります。
加湿エレメントは交換が必要な消耗部品です。供給水は市水・上水を使用し、硬度70以下の場合、交換の目安は3年（3,750時間）です。交換目安は保証期間を示しているものではありませんのでご注意ください。供給水中の硬度、イオン状シリカ、酸消費量が多い場合は、加湿エレメントの劣化が早まり加湿能力の低下、変色、白粉発生などがあらわれることがあります。供給水の水温は、5～40℃の範囲でご使用ください。また、周囲が0℃以下の雰囲気となるおそれがある場所ではご使用いただけません。破損、水漏れの原因になります。
※4：アレル除菌フィルターをご使用いただく場合、風量アップのオプション設定が必要です。
洗浄目安は6か月、交換目安は1年です（10時間/日、2,500時間/年と仮定した場合）。使用条件により異なります。
※5：外気取入用ケースメント組込み時、室内ユニットの高さが135mm加算されます。スペースパネル使用時に外気取入れはできません。
※6：外気取入用ケースメントを使用して外気取入れをする場合、必ず付属のダクトフランジをご使用ください。ダクト静圧、室内ユニット静圧に応じた押込静圧が必要になりますので、ダクトファン等を手配してください。また、粉塵処理も行ってください。

■4方向天井カセット形〈コンパクトタイプ〉のオプション構成図

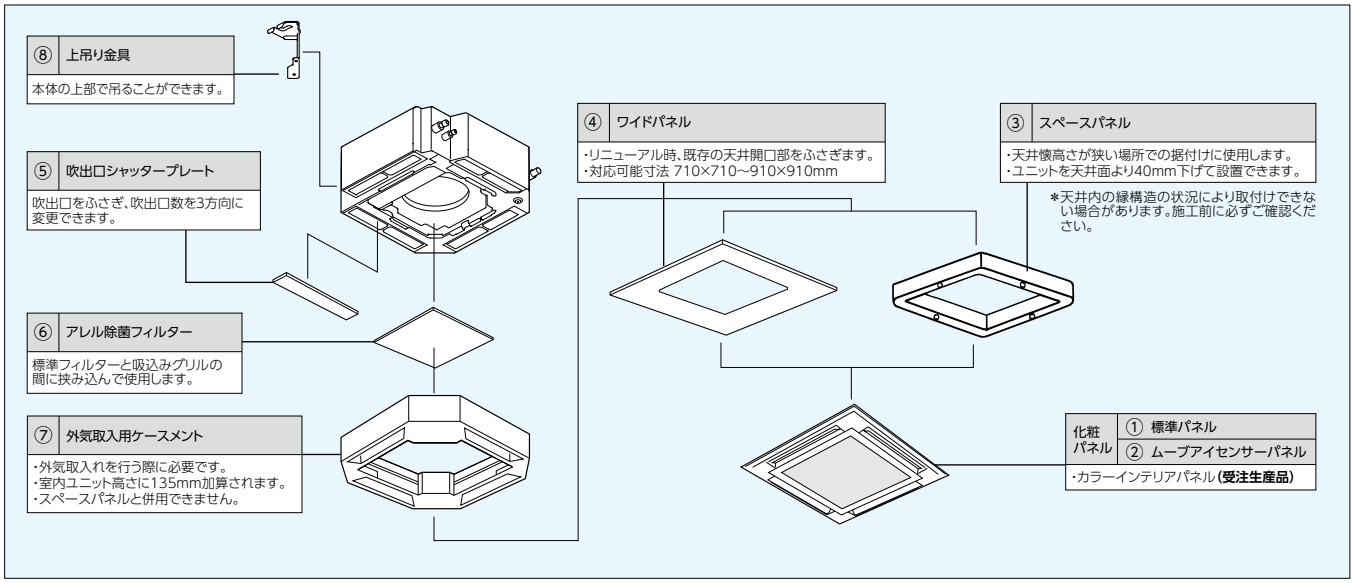

●4方向天井カセット形〈コンパクトタイプ〉オプション部品組合せ一覧表

		化粧パネル		スペースパネル	ワイドパネル	吹出口シャッタープレート	アレル除菌フィルター	外気取入用ケースメント	上吊り金具
		標準パネル	ムーブアイセンサーパネル						
化粧パネル	① 標準パネル		×	○	○	○	○	○	○
	② ムーブアイセンサーパネル	×		○	○	○	○	○	○
③ スペースパネル		○	○		×	○	○	×	○
④ ワイドパネル		○	○	×		○	○	○	○
⑤ 吹出口シャッタープレート		○	○	○	○		○	○	○
⑥ アレル除菌フィルター		○	○	○	○	○		○	○
⑦ 外気取入用ケースメント		○	○	×	○	○	○		○
⑧ 上吊り金具		○	○	○	○	○	○	○	

◎=必須　○=併用可能　△=条件付きで併用可能　×=併用不可

この紙面に掲載の商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。なお、消費税、配送・設置調整・据付工事などの費用は含まれておりません。

オプション　室内ユニット


2方向天井カセット形〈PL-RP・LA20〉



部品名 ＼ 形名			PL-RP40LA20	PL-RP45～80LA20	PL-RP112～160LA20
化粧パネル	塗装パネル　マンセル6.4Y 8.9/0.4		CMP-P45LWHG6 48,000円	CMP-P71LWHG6 52,000円	CMP-P140LWHG6 69,000円
	天井材組込用パネル(受注生産品)　マンセル6.4Y 8.9/0.4		CMP-P45LXHG6 64,000円	CMP-P71LXHG6 77,000円	CMP-P140LXHG6 93,000円
	自動昇降用パネル※1(受注生産品)　マンセル6.4Y 8.9/0.4		CMP-P45ALWHG6 80,000円	CMP-P71ALWHG6 88,000円	CMP-P140ALWHG6 101,000円
	ムーブアイセンサーパネル　マンセル6.4Y 8.9/0.4		CMP-P45LWEG6 62,000円	CMP-P71LWEG6 66,000円	CMP-P140LWEG6 88,000円
	自動昇降用ムーブアイセンサーパネル※1(受注生産品) マンセル6.4Y 8.9/0.4		CMP-P45ALWEG6 98,000円	CMP-P71ALWEG6 108,000円	CMP-P140ALWEG6 119,000円
昇降パネルリモコン※1			PAC-SJ49RC 4,000円		
リプレースパネル※2 (受注生産品) マンセル6.4Y 8.9/0.4		標準タイプ	PAC-KW45LWR 118,000円 (パネルサイズ:1,360×710mm 天井開口サイズ:1,320×670mm)	PAC-KW71LWR 135,000円 (パネルサイズ:1,540×710mm 天井開口サイズ:1,500×670mm)	PAC-KW140LWR 151,000円 (パネルサイズ:2,030×710mm 天井開口サイズ:1,990×670mm)
		ロングタイプ	PAC-KW45LWRL 135,000円 (パネルサイズ:1,540×710mm 天井開口サイズ:1,500×670mm)	————	PAC-KW140LWRL 168,000円 (パネルサイズ:2,380×710mm 天井開口サイズ:2,340×670mm)
吹き分けプレート(7:3)※3			PAC-KW61SFP 3,800円	PAC-KW63SFP 4,500円	PAC-KW64SFP 5,000円
リモコン	MAスマートリモコン		PAR-46MA 52,000円 (リモコンケーブルは別売です)		
	MAスムースリモコン※4		PAR-26MA2 15,000円 (リモコンケーブルは別売です)		
	リモコンケーブル		PAC-YT81HC 1,700円(線長10m) PAC-YT82HC 3,500円(線長20m)		
	ワイヤレスリモコン	受光部Ⓐ※5	PAR-SA9PA2 12,000円		
		操作部Ⓑ※5	PAR-SC4UA 19,000円		
配線リプレースキット			PAC-SG97HR 4,500円		
加湿器		左勝手※3 ※6	PAC-KW16HUL 104,000円		PAC-KW18HUL 132,000円
		標準加湿量	P40形:0.4L/h、P45～P56形:0.5L/h、P63・P71形:0.6L/h、P80形:0.7L/h		P112形:0.8L/h、P140形:1.2L/h、P160形:1.3L/h
		右勝手※3 ※6	PAC-KW26HUR 104,000円		PAC-KW28HUR 132,000円
		標準加湿量	P40形:0.4L/h、P45～P56形:0.5L/h、P63・P71形:0.6L/h、P80形:0.7L/h		P112形:0.8L/h、P140形:1.2L/h、P160形:1.3L/h
アレル除菌フィルター※3 ※7 ※8		本体	PAC-KW60JAF 41,000円		
		取付用部材(マグネット)※9	PAC-KM60MG 23,000円		
パワー脱臭フィルター※3 ※10			PAC-KW01PCF 41,000円	PAC-KW03PCF 61,000円	PAC-KW01PCF×2 82,000円
高性能フィルター		捕集率65%※3 ※10 ※11	PAC-KW31AF 26,000円	PAC-KW33AF 37,000円	PAC-KW31AF×2 52,000円
		捕集率90%※3 ※10 ※12	PAC-KW41AF 33,000円	PAC-KW43AF 41,000円	PAC-KW41AF×2 66,000円
多機能ケースメント※10			PAC-KW77TB 29,000円	PAC-KW78TB 35,000円	PAC-KW79TB 36,000円
スペーサー			PAC-KW85TB 36,000円	PAC-KW86TB 38,000円	PAC-KW87TB 41,000円
外気取入ダクトフランジ※13			PAC-KG11OF 6,500円 (φ150)		
ドレンアップメカ			標準装備		
高湿度対応キット			PAC-KG51HK 32,000円	PAC-KG52HK 32,000円	PAC-KG53HK 32,000円

※1:自動昇降用パネルは、ワイヤードリモコンから昇降できますが、ワイヤレスをお求めの場合は、ワイヤレスリモコン(PAR-SC4UA)または昇降パネルリモコンを手配ください。ワイヤードリモコンで昇降操作を行う場合は、エアコンの下方が見渡せる位置にリモコンを設置してください。昇降するパネルに人や物が接触し損傷を与えるおそれがあります。ワイヤードリモコンの位置からエアコンが見えない場合は、必ず別売のワイヤレスリモコン(PAR-SC4UA)または昇降パネルリモコン(ワイヤレス)をご使用ください。自動昇降用パネルと多機能ケースメントは併用できません。
※2:受注生産品のため納期に若干の期日を要しますので、発注の際にご確認ください。リプレースパネルを手配いただく際は、化粧パネルの手配は不要です。
※3:風量アップの設定が必要です。
※4:MAスムースリモコンPAR-26MA2を使用する場合は、室内ユニット制御基板のSW5-8をOFFに切り替えてください。
※5:ワイヤレス受光部Ⓐと操作部Ⓑをお買い求めください。(Ⓐ+Ⓑ)
※6:加湿器は設置場所やメンテナンスに応じて左右を選択し、メンテナンス口を設置してください。また、加湿器組込み時、吹出口側に吹き分けプレートの組込み、分ダクト接続はできません。左右同時組込みの場合、給水圧が0.05～0.1MPaとなるように減圧弁(現地手配)を取り付けてください。加湿量は空気条件によって変わります。加湿エレメントは交換が必要な消耗部品です。供給水は市水・上水を使用し、硬度70以下の場合、交換の目安は3年(3,750時間)です。交換目安は保証期間を示しているものではありませんのでご注意ください。供給水中の硬度、イオン状シリカ、酸消費量が多い場合は、加湿エレメントの劣化が早まり加湿能力の低下、変色、白粉発生などがあらわれることがあります。
※7:P40形は4回分、P45～P80形は3回分、P112～P160形は2回分使用可能です。現地にて裁断が必要です。アレル除菌フィルターをご使用いただく場合、風量アップのオプション設定が必要です。洗浄目安は6か月、交換目安は1年です(10時間/日、2,500時間/年と仮定した場合)。使用条件により異なります。
※8:アレル除菌フィルターをご使用いただく場合には、取付用部材(マグネット)を併せてご使用ください。なお、取付用部材(マグネット)の使用数量は、アレル除菌フィルター仕様書または取付説明書をご覧ください。
※9:マグネットは12個入りです。
※10:パワー脱臭フィルター、高性能フィルターを組み込む場合には、多機能ケースメントもしくはスペーサーが必要です。また、パワー脱臭フィルターと高性能フィルターは併用できません。
※11:JIS B 9908:2011 粒子捕集率(粒径別) 0.7μm:65%、0.4μm:60%(比色法 65%相当)。
※12:JIS B 9908:2011 粒子捕集率(粒径別) 0.7μm:90%、0.4μm:85%(比色法 90%相当)。
※13:自動昇降用パネルは外気取入れ時対応できません。

■2方向天井カセット形のオプション構成図

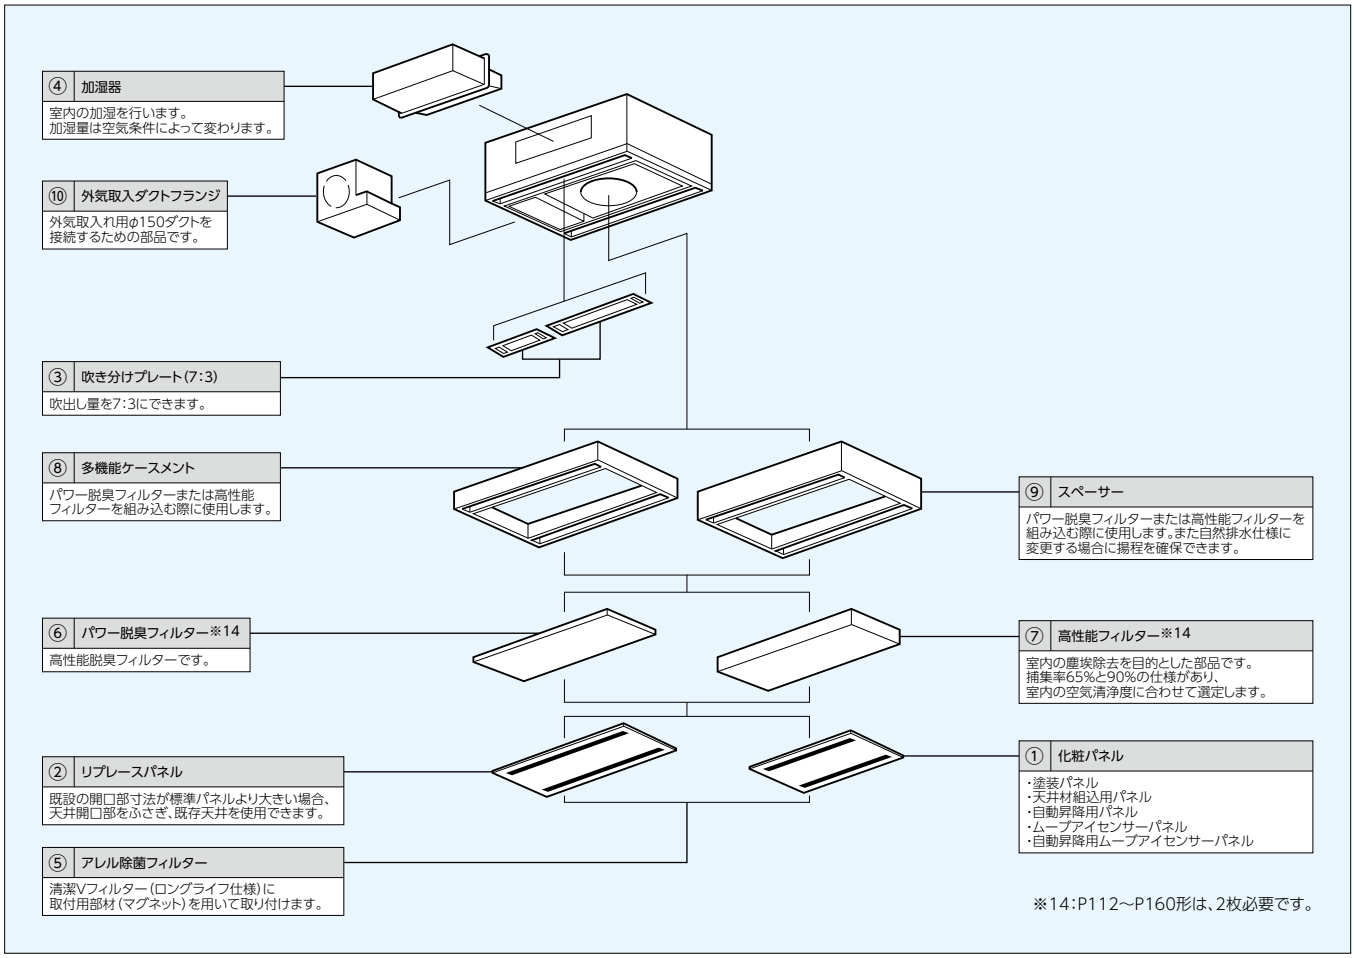

●2方向天井カセット形のオプション部品組合せ一覧表

◎=必須　○=併用可能　△=条件付きで併用可能　×=併用不可

	化粧パネル	リプレースパネル(自動昇降パネル不可)	吹き分けプレート	加湿器	清潔Vフィルター(ロングライフ仕様)	アレル除菌フィルター	パワー脱臭フィルター	高性能フィルター	多機能ケースメント	スペーサー	外気取入ダクトフランジ	高湿度対応キット
①化粧パネル		×	○	○	○	○	○	○	△(自動昇降パネル不可)	○	△(自動昇降パネル不可)	○
②リプレースパネル(自動昇降パネル不可)	×		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
③吹き分けプレート	○	○		△※15	○	○	○	○	○	○	○	○
④加湿器	○	○	△※15		○	○	○	○	○	○	○	△※16
清潔Vフィルター(ロングライフ仕様)	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○
⑤アレル除菌フィルター	○	○	○	○	○		×	×	○	○	○※17	○
⑥パワー脱臭フィルター	○	○	○	○	○	×		×	◎※18	◎※18	○	○
⑦高性能フィルター	○	○	○	○	○	×	×		◎※18	◎※18	○	○
⑧多機能ケースメント	△(自動昇降パネル不可)	○	○	○	○	○	○※18	○※18		×	○	△※16
⑨スペーサー	○	○	○	○	○	○	○※18	○※18	×		○	△※16
⑩外気取入ダクトフランジ	△(自動昇降パネル不可)	○	○	○	○	○※17	○	○	○	○		△※16
高湿度対応キット	○	○	○	△※16	○	○	○	○	△※16	△※16	△※16	

※15:加湿器組込み側の吹出口に、吹き分けプレートの組込み・分ダクト接続はできません。そのため左右同時に加湿器を組み込む時は、吹き分けプレートの組込み、分ダクト接続はできません。
※16:高湿度対応キットには、加湿器・多機能ケースメント・スペーサー・外気取入ダクトフランジ分の部材は含まれておりません。
※17:取入外気はアレル除菌フィルターを通過しません。
※18:高性能フィルター、パワー脱臭フィルターを使用する際には、多機能ケースメントもしくはスペーサーが必要です。

この紙面に掲載の商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。なお、消費税、配送・設置調整・据付工事などの費用は含まれておりません。


1方向天井カセット形〈PM-(H)RP・FA20〉



部品名＼形名		PM-RP40～80FA20、PM-HRP80FA20
化粧パネル	ムーブアイセンサーパネル	**PMP-P80FWF11** 53,000円
	標準パネル	**PMP-P80FWH11** 40,000円
前吹出しグリル※1 ※2		**PAC-SJ13GS** 72,000円
ワイドパネル(外形寸法 860×1,560mm)※1		**PAC-SJ14WP** 43,000円
リモコン	MAスマートリモコン	**PAR-46MA** 52,000円
	MAスムースリモコン※3	**PAR-26MA2** 15,000円
	リモコンケーブル	**PAC-YT81HC** 1,700円(線長10m) **PAC-YT82HC** 3,500円(線長20m)
	ワイヤレスリモコン受光部(ムーブアイセンサー付き)Ⓐ※4 ※5	**PAR-SR1FA** 27,000円
	ワイヤレスリモコン受光部(標準タイプ)Ⓐ※4	**PAR-SR2MA** 11,000円
	ワイヤレスリモコン操作部Ⓑ※4	**PAR-SC4UA** 19,000円
左右ベーン※1		**PAC-SJ15LR** 10,000円
加湿器(別吊方式)※1 ※6		**PAC-SF10HU** 138,000円 (標準加湿量1.0ℓ/h)
アレル除菌フィルター※7		**PAC-SK47KF** 9,000円
外気取入ダクトフランジ※8		**PAC-SH65OF** 8,000円
配線リプレースキット		**PAC-SJ58HR** 4,500円
上吊り金具		**PAC-SJ59TK** 16,000円
ドレンアップメカ		標準装備

※1:前吹出しグリル、ワイドパネル、加湿器(別吊方式)は、併用できません。また、左右ベーンは前吹出しグリル、加湿器(別吊方式)と併用できません。
※2:前吹出しグリルを装着時は人感ムーブアイは機能しません。
※3:MAスムースリモコンPAR-26MA2を使用する場合は、室内ユニット制御基板のジャンパー線J58を切断してください。
※4:ワイヤレス受光部Ⓐと操作部Ⓑをお買い求めください。(Ⓐ+Ⓑ)
※5:ムーブアイセンサー付き受光部(PAR-SR1FA)を使用する場合、標準パネル(PMP-P80FWH11)を手配してください。
※6:必ず加湿器専用の自然排水式ドレン管を設けてください。別吊方式ですので、天井を貼る前に取り付けてください。加湿量は空気条件によって変わります。
加湿エレメントは交換が必要な消耗部品です。供給水は市水・上水を使用し、硬度70以下の場合、交換の目安は3年(3,750時間)です。交換目安は保証期間を示しているものではありませんのでご注意ください。
供給水中の硬度、イオン状シリカ、酸消費量が多い場合は、加湿エレメントの劣化が早まり加湿能力の低下、変色、白粉発生などがあらわれることがあります。供給水の水温は、5～40℃の範囲でご使用ください。また、周囲が0℃以下の雰囲気となるおそれがある場所ではご使用いただけません。破損、水漏れの原因になります。
※7:アレル除菌フィルターをご使用いただく場合、風量アップのオプション設定が必要です。
洗浄目安は6か月、交換目安は1年です(10時間/日、2,500時間/年と仮定した場合)。使用条件により異なります。
※8:ダクト静圧、室内ユニット静圧に応じた押込静圧が必要になりますので、ダクトファン等を手配してください。また、粉塵処理も行ってください。

■1方向天井カセット形のオプション構成図

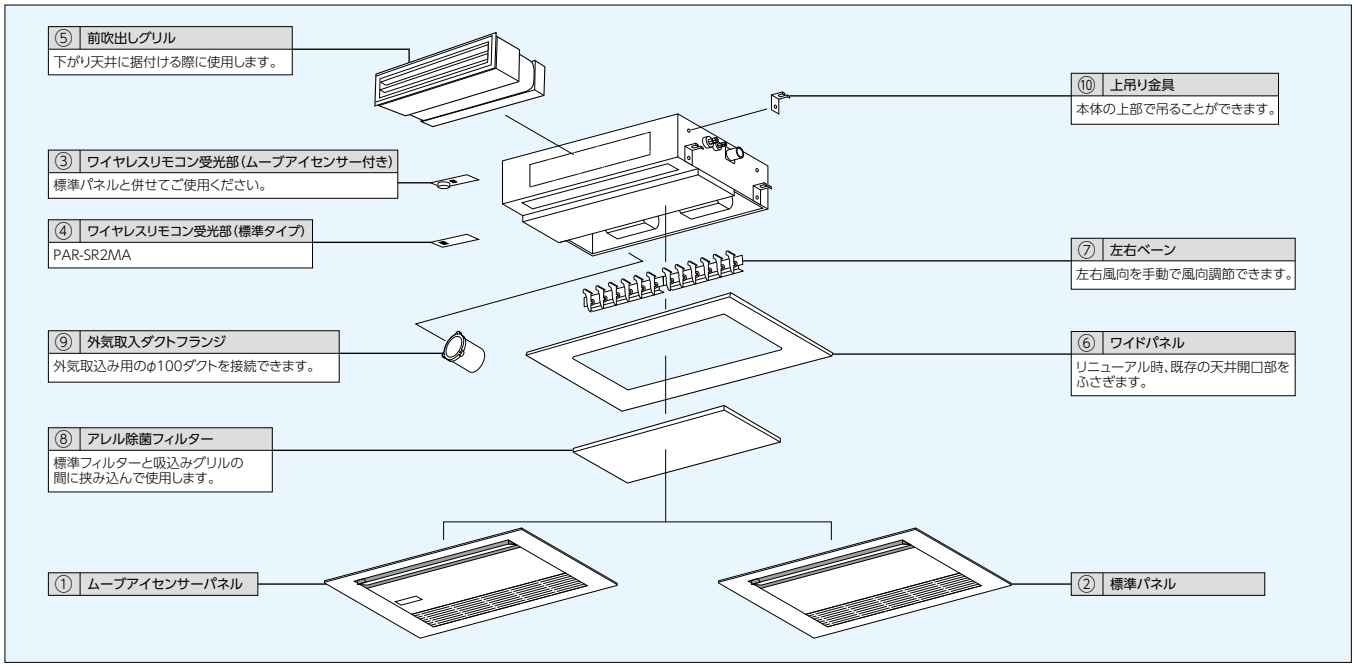


●1方向天井カセット形のオプション部品組合せ一覧表

		化粧パネル		ワイヤレス受光部		前吹出しグリル	ワイドパネル	左右ベーン	アレル除菌フィルター	外気取入ダクトフランジ	上吊り金具	加湿器(別吊式)
		ムーブアイセンサーパネル	標準パネル	ムーブアイセンサー付き	標準タイプ							
化粧パネル	①ムーブアイセンサーパネル		×	×	×	△※9	○	○	○	○	○	○
	②標準パネル	×		○	○	○	○	○	○	○	○	○
ワイヤレス受光部	③ムーブアイセンサー付き	×	○		×	△※9	○	○	○	○	○	○
	④標準タイプ	×	○	×		○	○	○	○	○	○	○
⑤前吹出しグリル		△※9	○	△※9	○		×	×	○	○	○	×
⑥ワイドパネル		○	○	○	○	×		○	○	○	○	×
⑦左右ベーン		○	○	○	○	×	○		○	○	○	×
⑧アレル除菌フィルター		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
⑨外気取入ダクトフランジ		○	○	○	○	○	○	○	○		○	○
⑩上吊り金具		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
加湿器(別吊式)		○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	

※9:人感ムーブアイは機能しません。

◎=必須 ○=併用可能 △=条件付きで併用可能 ×=併用不可


天井ビルトイン形〈PD-RP・GA20〉



部品名			形名	PD-RP40～56GA20	PD-RP63～80GA20	PD-RP112～160GA20
メンテナンスパネル	吸込口付メンテナンスパネル※1 ※2		塗装	CMP-P56DLWHG 20,000円	CMP-P90DLWHG 22,000円	CMP-P160DLWHG 27,000円
			天井材組込用	CMP-P56DLXHG 20,000円	CMP-P90DLXHG 22,000円	CMP-P160DLXHG 27,000円
	メンテナンスパネル（塗装、天井材組込用兼用）※2			CMP-P90DMWG1 17,000円		CMP-P160DMWG1 21,000円
	ワンサイズダウン	吸込口付メンテナンスパネル	塗装※2 ※3	CMP-P36DLWHG 19,000円	CMP-P56DLWHG 20,000円	CMP-P90DLWHG 22,000円
		吸込口付メンテナンスパネル	天井材組込用※2 ※3	CMP-P36DLXHG 19,000円	CMP-P56DLXHG 20,000円	CMP-P90DLXHG 22,000円
リモコン	MAスマートリモコン			PAR-46MA 52,000円（リモコンケーブルは別売です）		
	MAスムースリモコン※4			PAR-26MA2 15,000円（リモコンケーブルは別売です）		
	リモコンケーブル			PAC-YT81HC 1,700円（線長10m） PAC-YT82HC 3,500円（線長20m）		
	ワイヤレスリモコン	受光部Ⓐ※5		PAR-SA9PA2 12,000円		
		操作部Ⓑ※5		PAR-SC4UA 19,000円		
配線リプレースキット				PAC-SG97HR 4,500円		
アレル除菌フィルター※2 ※6				PAC-KD60JAF 31,000円		
アレル除菌フィルター※2 ※6 ※7（高性能フィルター併用時）		本体		PAC-KF70JAF 31,000円		
		取付用部材（ワイヤー）		PAC-KF70KS 6,000円		
高性能フィルター※2 ※8		捕集率65%※9		PAC-KF11PAF 43,000円	PAC-KF12PAF 62,000円	PAC-KF13PAF 62,000円
		捕集率80%※10		PAC-KF21PAF 47,000円	PAC-KF22PAF 64,000円	PAC-KF23PAF 64,000円
下吸込用高性能フィルターボックス※8				PAC-KD51STB 30,000円	PAC-KD52STB 41,000円	PAC-KD53STB 41,000円
後吸込用フィルターボックス※8				PAC-KF51TB 30,000円	PAC-KF52TB 41,000円	PAC-KF53TB 41,000円
ドレンアップメカ				標準装備		
加湿器※2 ※11 ※12				PAC-KD26CH 138,000円	PAC-KD28CH 158,000円	PAC-KD29CH 161,000円
角ダクトフランジ（吹出用）				標準装備		
加湿器用角ダクトフランジ※12				PAC-KF56CHF 10,000円	PAC-KF58CHF 13,000円	PAC-KF59CHF 14,000円
下吸込キャンバスダクト				PAC-KD46CDF 29,000円	PAC-KD47CDF 31,000円	PAC-KD48CDF 36,000円
吹出口ユニット		オートベーン付き※13		PAC-KD09UN 48,000円		
		オートベーンなし		PAC-SH19UN 38,000円		
円形ダクト				（1mセット）PAC-KD01FD 13,000円（φ200、断熱材付） （2mセット）PAC-KD02FD 20,000円（φ200、断熱材付）		
分岐ダクト※14				PAC-KD03BJ 22,000円（φ200用×3、断熱材付）		

※1：サイドメンテナンス仕様のため、吸込口のサイズよりワンサイズ大きいパネルです。
※2：風量特性線図の運転範囲内に収まるように現地機外静圧の調整が必要です。
※3：本体吸込口と同じ大きさのパネルとなるため、別途点検口が必要です。
※4：MAスムースリモコンPAR-26MA2を使用する場合は、室内ユニット制御基板のSW5-8をOFFに切り替えてください。
※5：ワイヤレス受光部Ⓐと操作部Ⓑをお買い求めください。
※6：P40～P56形は3回分、P63～P160形は2回分使用可能です。現地にて裁断が必要です。洗浄目安は6か月、交換目安は1年です（10時間/日、2,500時間/年と仮定した場合）。使用条件により異なります。
※7：高性能フィルターとアレル除菌フィルターを併用する場合には、取付用部材（ワイヤー）をご使用ください。なお、取付用部材（ワイヤー）の使用数量は、アレル除菌フィルター仕様書または取付説明書をご覧ください。
※8：高性能フィルターを使用する場合には、下吸込用高性能フィルターボックスまたは、後吸込用フィルターボックスを併せてご使用ください。標準装備の清潔Vフィルターと併用できません。
※9：JIS B 9908:2011 粒子捕集率（粒径別）0.7μm:65%、0.4μm:60%（比色法 65%相当）。
※10：JIS B 9908:2011 粒子捕集率（粒径別）0.7μm:80%、0.4μm:70%（比色法 90%相当）。
※11：室内ユニット本体に外付けするタイプです。オプションの加湿器をご使用いただく場合はメンテナンスのため、加湿器用点検口が必要です。
※12：加湿器を取り付け、角ダクトを使用する場合は加湿器用角ダクトフランジを手配してください。
※13：PD-RP・GA20において吹出口ユニットPAC-KD09UNを使用する場合は、HA・JEM-A端子（CN41）、遠方表示用アダプタPAC-SA88HAは使用できません。
※14：吹出口数を減らす場合、P40～P56形は対応できません。P63～P160形も吹出口数を半分以下に減らす接続はさけてください（結露防止のため）。

■天井ビルトイン形のオプション構成図

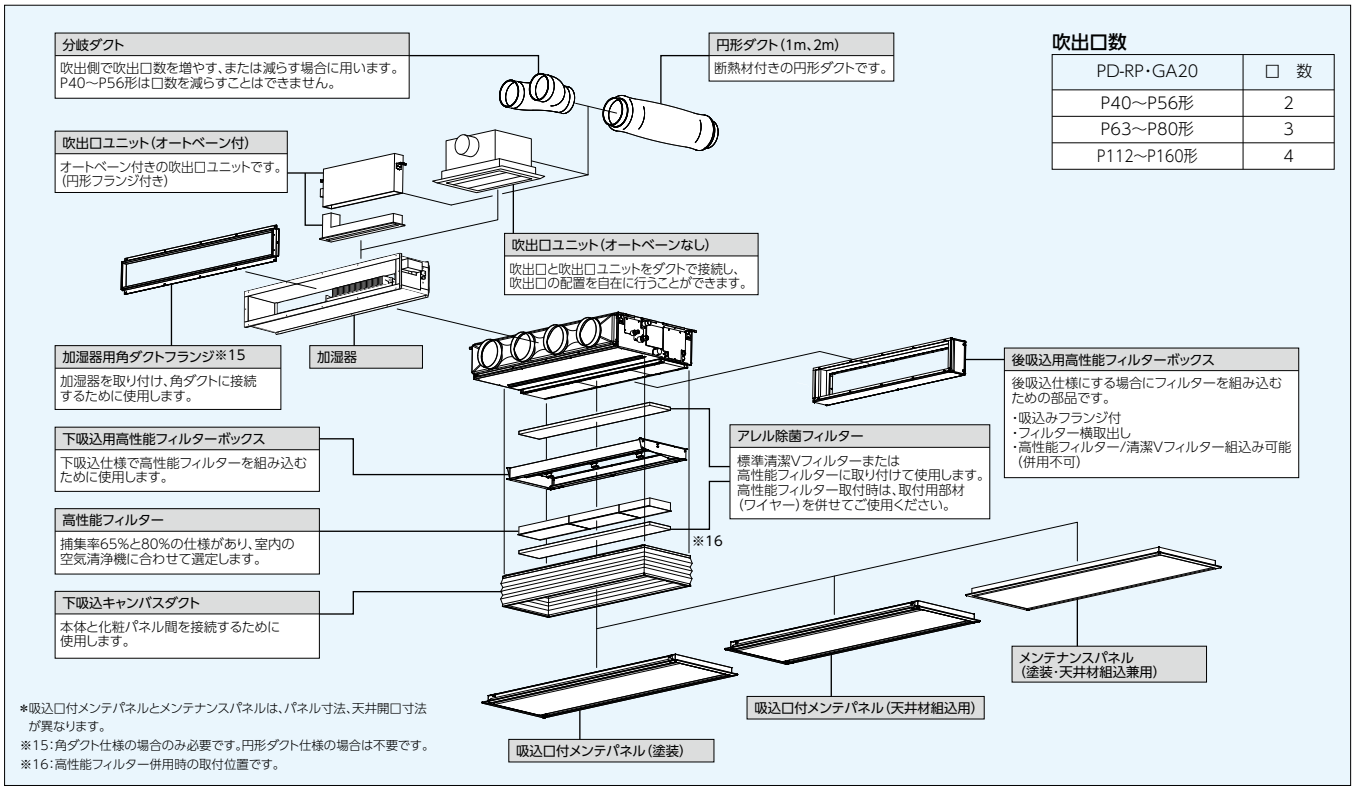


吹出口数

PD-RP・GA20	□ 数
P40～P56形	2
P63～P80形	3
P112～P160形	4

＊吸込口付メンテパネルとメンテナンスパネルは、パネル寸法、天井開口寸法が異なります。
※15：角ダクト仕様の場合のみ必要です。円形ダクト仕様の場合は不要です。
※16：高性能フィルター併用時の取付位置です。

オプション　室内ユニット

天井埋込形〈PE-RP・DA20〉〈PE-RP・EA4〉




部品名＼形名		PE-RP・DA20			PE-RP・EA4
		P50・P56形	P63～P80形	P112～P160形	P224・P280形
リモコン	MAスマートリモコン	PAR-46MA 52,000円（リモコンケーブルは別売です）			
	MAスムースリモコン※1	PAR-26MA2 15,000円（リモコンケーブルは別売です）			
	リモコンケーブル	PAC-YT81HC 1,700円（線長10m） PAC-YT82HC 3,500円（線長20m）			
	ワイヤレスリモコン 受光部Ⓐ※2	PAR-SA9PA2 12,000円			
	ワイヤレスリモコン 操作部Ⓑ※2	PAR-SC4UA 19,000円			
配線リプレースキット		PAC-SG97HR 4,500円			
清潔Vフィルター（ロングライフ仕様）※3		PAC-KF07LAF 11,000円	PAC-KF08LAF 17,000円	PAC-KF09LAF 17,000円	——
アレル除菌フィルター※3 ※4		PAC-KD60JAF 31,000円			PAC-KE71JAF 14,000円
アレル除菌フィルター※3 ※4 ※5（高性能フィルター併用時）	本体	PAC-KF70JAF 31,000円			PAC-KE71JAF 14,000円
	取付用部材（ワイヤー）	PAC-KF70KS 6,000円			——
高性能フィルター※3 ※6	捕集率65%※7	PAC-KF11PAF 43,000円	PAC-KF12PAF 62,000円	PAC-KF13PAF 62,000円	PAC-KE35PAF 60,000円
	捕集率80%※8	PAC-KF21PAF 47,000円	PAC-KF22PAF 64,000円	PAC-KF23PAF 64,000円	——
	捕集率90%※9	——			PAC-KE45PAF 62,000円
ロングライフフィルター※3 ※6		——			PAC-KE85LAF 20,000円
フィルターボックス※6		PAC-KF51TB 30,000円	PAC-KF52TB 41,000円	PAC-KF53TB 41,000円	PAC-KE95TB 46,000円
ダブルフィルターボックス		——			PAC-KE58WTB 92,000円
ドレンアップメカ		標準装備			PAC-KM38DM 48,000円
加湿器※3 ※10 ※11		PAC-KD26CH 138,000円	PAC-KD28CH 158,000円	PAC-KD29CH 161,000円	——
加湿器用角ダクトフランジ※11		PAC-KF56CHF 10,000円	PAC-KF58CHF 13,000円	PAC-KF59CHF 14,000円	——

※1：MAスムースリモコンPAR-26MA2を使用する場合は、室内ユニット制御基板のSW5-8をOFFに切り替えてください。
※2：ワイヤレス受光部Ⓐと操作部Ⓑをお買い求めください。
※3：風量特性線図の運転範囲内に収まるように現地機外静圧の調整が必要です。
※4：PE-RP・DA20において、P50・P56形は3回分、P63～P160形は2回分使用可能です。現地にて裁断が必要です。洗浄目安は6か月、交換目安は1年です（10時間/日、2,500時間/年と仮定した場合）。使用条件により異なります。
※5：PE-RP・DA20において、高性能フィルターとアレル除菌フィルターを併用する場合には、取付用部材（ワイヤー）をご使用ください。なお、取付用部材（ワイヤー）の使用数量は、アレル除菌フィルター仕様書または取付説明書をご覧ください。
清潔Vフィルターとアレル除菌フィルター併用時は、取付用部材（ワイヤー）は不要です。
※6：PE-RP・DA20において、高性能フィルター、清潔Vフィルターを使用する際には必ずフィルターボックスを併用ください。清潔Vフィルターと高性能フィルターは併用できません。
※7：JIS B 9908:2011 粒子捕集率（粒径別）0.7μm:65%、0.4μm:60%（比色法 65%相当）。
※8：JIS B 9908:2011 粒子捕集率（粒径別）0.7μm:80%、0.4μm:85%（比色法 90%相当）。
※9：JIS B 9908:2011 粒子捕集率（粒径別）0.7μm:90%、0.4μm:85%（比色法 90%相当）。
※10：室内ユニット本体に外付けするタイプです。オプションの加湿器をご使用いただく場合はメンテナンスのため、加湿器用点検口が必要です。
※11：加湿器を取り付ける場合は加湿器用角ダクトフランジを手配してください。

■天井埋込形のオプション構成図

● **PE-RP・DA20**

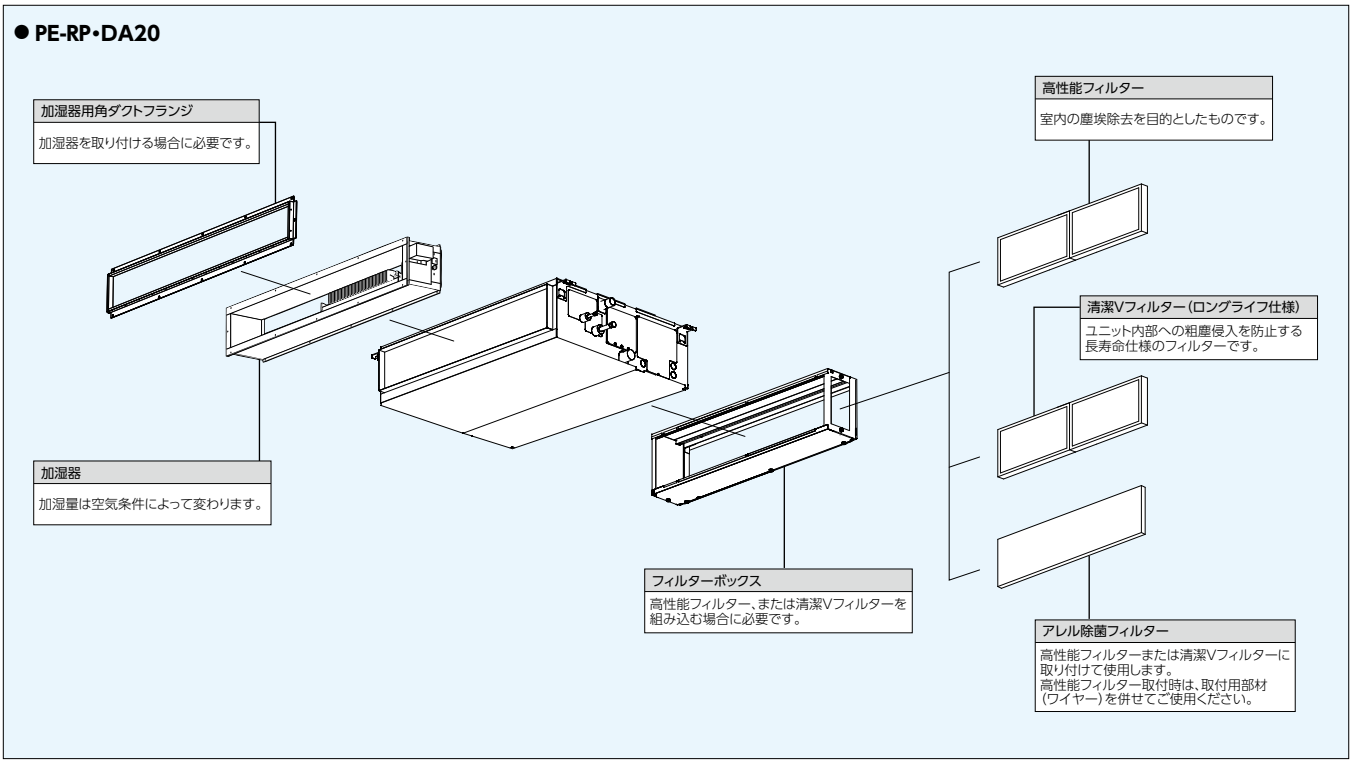

オプション　室内ユニット

天吊形〈PC-RP・KA(L)20〉〈PC-RP・BA20/CA20〉




部品名＼形名		PC-RP・KA(L)20			PC-RP・BA20/CA20	
		P40～P56形	P63～P80形	P112～P160形	P224形	P280形
リモコン	MAスマートリモコン	PAR-46MA　52,000円（リモコンケーブルは別売です）				
	MAスムースリモコン※1	PAR-26MA2　15,000円（リモコンケーブルは別売です）				
	リモコンケーブル	PAC-YT81HC　1,700円（線長10m）　PAC-YT82HC　3,500円（線長20m）				
	天吊形ワイヤレスリモコン受光部Ⓐ※2※3	PAR-SR2EA　11,000円			————	
	ワイヤレスリモコン受光部Ⓐ（外付け）※3	————			PAR-SA9PA2（外付け）　12,000円	
	ワイヤレスリモコン操作部Ⓑ※3	PAR-SC4UA　19,000円				
自動昇降キット※4※5		PAC-SJ78JK　62,000円	PAC-SJ79JK　63,000円	PAC-SJ80JK　64,000円	————	
昇降パネルリモコン※5※6		PAC-SJ49RC　4,000円			————	
配線リプレースキット		PAC-SG96HR　4,500円				
アレル除菌フィルター※7		PAC-SK48KF　7,000円	PAC-SK49KF　9,000円	PAC-SK50KF　12,000円	————	
フィルターケースメントⒸ※8		PAC-SH77AF　30,000円	PAC-SH78AF　32,000円	PAC-SH79AF　32,000円	————	
フィルター	高性能フィルターエレメントⒹ（捕集率65%）※8※9	PAC-SL06KF　38,000円	PAC-SL07KF　43,000円	PAC-SL08KF　47,000円	————	
	オイルガードフィルター※10 ケースメントは不要です。	PAC-SH88KF　10,000円	PAC-SH89KF　12,000円	PAC-SH90KF　15,000円	————	
外気取入ダクトフランジ※11		PAC-SH65OF　8,000円（φ100、断熱材付）			————	
ドレンアップメカ		PAC-SH83DM 45,000円（P40～P63形）（最大揚程600mm）		PAC-SH84DM 45,000円（P71～P160形）（最大揚程600mm）	PAC-KM33DM　45,000円（外付け）（最大揚程500mm）	
ロングライフフィルター※12		標準装備			PAC-KB18LAF 20,000円	PAC-KB19LAF 23,000円
下吸込用ボックス※12		————			PAC-KB76TB　51,000円	PAC-KB77TB　61,000円

※1：MAスムースリモコンPAR-26MA2を使用する場合、スイッチがある場合は、室内ユニット制御基板のSW5-8をOFFに切り替えてください。スイッチがない場合は、室内ユニット制御基板のSW5のジャンパー線を切断してください。
※2：天吊形ワイヤレスリモコン受光部は、天吊形〈ワイヤード〉タイプPC-RP・KA20専用の本体組込タイプです。天吊形〈ワイヤレス〉タイプは、受光部が標準装備されています。
※3：ワイヤレス受光部Ⓐと操作部Ⓑをお買い求めください。（Ⓐ+Ⓑ）
※4：自動昇降キットをご使用の場合、室内ユニットを後壁から30mm以上離して設置ください。高性能フィルターと併用できません。冷媒配管の右横取出しはできません。ドレン配管の左横取出し・右横取出し・左後取出しはできません。上側取出しの場合、ドレンアップメカが必要です。
※5：昇降操作は、エアコンの下方が見渡せる位置で行ってください。昇降するパネルに人やものが接触し、損傷を与えるおそれがあります。ワイヤードリモコンから昇降操作が可能ですが、エアコンの下方が見渡せない場合には、必ず別売のワイヤレスリモコン（PAR-SC4UA）または昇降パネルリモコン（ワイヤレス）をご使用ください。
※6：昇降パネルリモコンのご使用には、ワイヤレスリモコン受光部が必要です。天吊形〈ワイヤレス〉タイプと自動昇降キットを併せてご使用ください。天吊形〈ワイヤレス〉タイプには、受光部が標準装備されています。
※7：アレル除菌フィルターは高性能フィルターとの併用はできません。また、アレル除菌フィルターをご使用いただく場合、風量アップのオプション設定が必要です。洗浄目安は6か月、交換目安は1年です（10時間/日、2,500時間/年と仮定した場合）。使用条件により異なります。
※8：高性能フィルターを組み込む際には、フィルターケースメントを手配してください。（Ⓒ+Ⓓ）自動昇降キットと併用できません。高性能フィルターエレメントをご使用いただく場合、風量アップのオプション設定が必要です。
※9：JIS B 9908:2011 粒子捕集率（粒径別）0.7μm:65%、0.4μm:60%（比色法 65%相当）。
※10：オイルガードフィルターを組み込む際には、本体付属のフィルターを取り外して、取り付けてください。フィルターケースメントの手配は不要です。
オイルガードフィルターは室内ユニットへの油煙侵入保護を目的とするもので、油煙を捕集するものではありません。
食用油を用いる厨房、加工油を用いる工場など油煙環境でのご使用は避けてください。
※11：ダクト静圧、室内ユニット静圧に応じた押込み静圧が必要になりますので、ダクトファン等を手配してください。また、粉塵処理も行ってください。
※12：ロングライフフィルターと下吸込用ボックスは併用できません。

■天吊形のオプション構成図

● PC-RP・KA(L)20

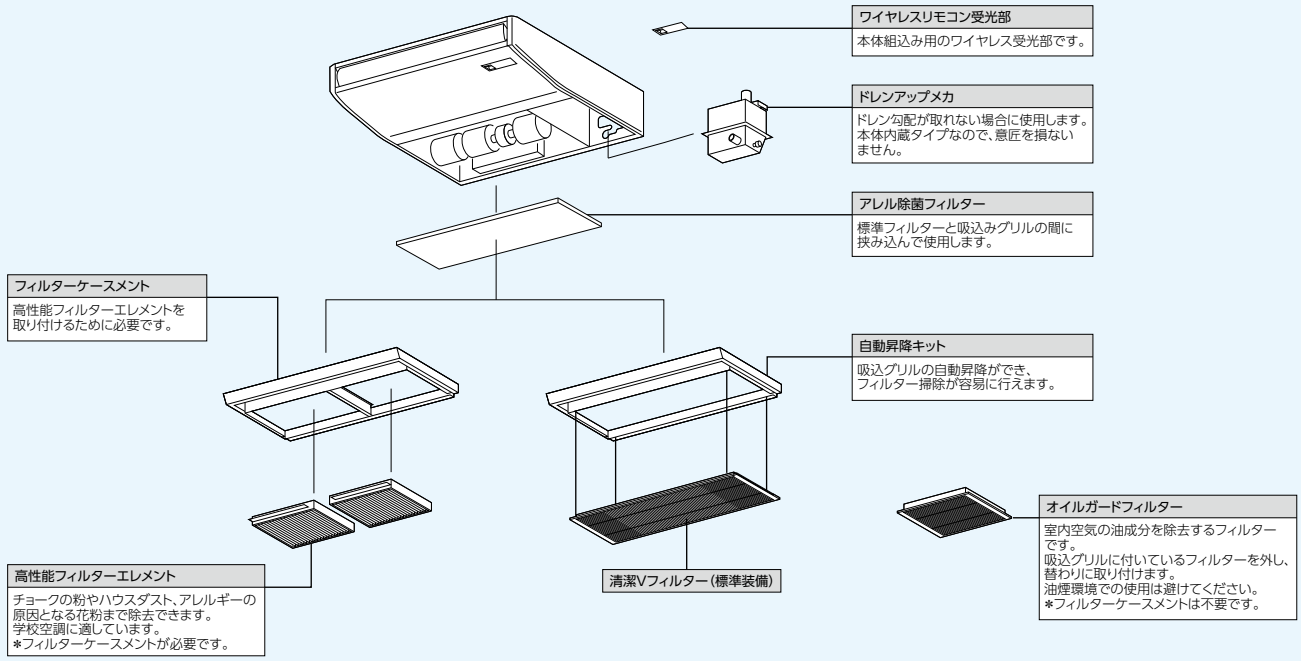

この紙面に掲載の商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。なお、消費税、配送・設置調整・据付工事などの費用は含まれておりません。

オプション　室内ユニット

壁掛形〈PK-RP・LA4/KA20〉




部品名＼形名		PK-RP28～56LA4	PK-RP63～112KA20
リモコン	MAスマートリモコン	**PAR-46MA** 52,000円（リモコンケーブルは別売です）	
	MAスムースリモコン※1	**PAR-26MA2** 15,000円（リモコンケーブルは別売です）	
	リモコンケーブル	**PAC-YT81HC** 1,700円（線長10m） **PAC-YT82HC** 3,500円（線長20m）	
	ワイヤレスリモコン	**PAR-SC4UA** 19,000円	
配線リプレースキット※2		————	
ドレンアップメカ※3		**PAC-SK01DM** 59,000円	**PAC-SK19DM** 59,000円

※1：MAスムースリモコンPAR-26MA2を使用する場合は、室内ユニット制御基板のSW5-8をOFFに切り替えてください。　※2：PK-RP・LA4/KA20は配線リプレースはできません。
※3：左側のみ取り付けることができます。

■壁掛形のオプション部材

ドレンアップメカ（PAC-SK01DM/SK19DM）
ドレン揚程：ドレンアップメカ下面より最大850mm



床置形〈PS-RP・KA20〉〈PF-RP・EA4〉



部品名＼形名			PS-RP・KA20	PF-RP・EA4	
			P50～P160形	P224形	P280形
リモコン	MAスムースリモコン※1※2		**PAR-26MA2** 15,000円（リモコンケーブルは別売です）		
	MAスマートリモコン※1		**PAR-46MA** 52,000円（リモコンケーブルは別売です） ＊1台は標準で内蔵されています。		
	ワイヤレスリモコン	受光部Ⓐ※3	**PAR-SA9PA2** 12,000円		
		操作部Ⓑ※3	**PAR-SC4UA** 19,000円		
リモコン端子盤キット※4			**PAC-SH29TC** 1,200円	————	
配線リプレースキット			**PAC-SJ20HR** 4,500円	**PAC-SG96HR** 4,500円	

※1：床置形に内蔵のリモコンにおいて、リモコンサーモは機能しません。　※2：MAスムースリモコンPAR-26MA2を使用する場合は、室内ユニット制御基板のSW5-8をOFFに切り替えてください。
※3：ワイヤレス受光部Ⓐと操作部Ⓑをお買い求めください。（Ⓐ+Ⓑ）　※4：2リモコン制御、グループ運転を設定する際に必要です。

厨房用天吊形〈PC-RP・HA20〉




部品名＼形名		PC-RP80HA20	PC-RP140HA20
リモコン	MAスマートリモコン	**PAR-46MA** 52,000円（リモコンケーブルは別売です）	
	MAスムースリモコン※1	**PAR-26MA2** 15,000円（リモコンケーブルは別売です）	
	リモコンケーブル	**PAC-YT81HC** 1,700円（線長10m） **PAC-YT82HC** 3,500円（線長20m）	
配線リプレースキット		**PAC-SG97HR** 4,500円	
厨房用フレッシュエアー用ダクトフランジ		**PAC-SF28OF** 7,000円（φ200）	
交換用オイルミストフィルターエレメント		**PAC-SG38KF** 4,500円（1セット12枚入）	
化粧カバー（フロント+吊金具カバー）		**PAC-SF81KC** 17,000円	**PAC-SF82KC** 20,000円
ドレンアップメカ（**受注対応**※2）		**PAC-SJ61DM** 69,000円	
フレキシブルダクト※3※4		**PAC-SK28FD** 28,000円	
断熱フレキシブルダクト※3※4		**PAC-SK29DD** 52,000円	
防露テープ		**PAC-SK34BT** 17,000円	

※1：MAスムースリモコンPAR-26MA2を使用する場合は、室内ユニット制御基板のジャンパー線J58を切断してください。
※2：ドレンアップメカを取り付ける場合は、受注対応にて承ります（ドレン揚程：室内ユニット下面より最大500mm）。詳細は、弊社営業窓口までお問合せください。
次のような場所ではドレンアップメカは使用しないでください。ドレンポンプが詰まり、空調機の停止や水漏れに至るおそれがあります。
・小麦粉、うどん粉、そば粉などの粉が浮遊する場所　・油の飛沫、蒸気の多いところ　・火気、熱気、油などを直接吸い込むおそれのある場所　・調理する場所の真上
・精密機器や設備、商品など濡れて困るものの上　・酢酸を大量に使用する場所
・硫黄系ガス、塩素系ガス、酸性、アルカリ性の雰囲気の場所（酸性の溶液、特殊スプレーを使用する理・美容院、温泉地、機械工場など）
※3：P80形は左右いずれか1か所、P140形は左右2か所まで取り付けることができます。
※4：室内の空気湿度条件によっては、ダクト表面に結露し、滴下する場合があります。必要に応じて防露テープをご使用ください。


■厨房用天吊形のオプション部材

本体・吊り金具部分に埃等をためないために使用します。

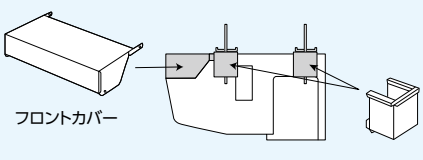


吊金具カバー（4個入り）
化粧カバー（PAC-SF81KC / PAC-SF82KC）

フレッシュエアー取込み時に、ユニット本体に取り付けてダクトを接続するために使用します。
（オールフレッシュ仕様ではありません）



（外気取入用ノックアウト穴（φ200）
P80形…2か所、P140形…3か所）

ユニット本体に取り付けて、スポット空調ができます。
（ダクト長さ：1m、吹出口内径：φ125）



オプション

室外ユニット


形名 / 部品名	スリムZR				ズバ暖スリム
	PUZ-ZRMP28～160HA14/KA14、PUZ-ZRMP224・280KA4				PUZ-DHRMP80～140KA3、PUZ-HRMP80～160KA8
	P28～P63形	P80形	P112～P160形	P224・P280形	DHシリーズ:P80～P140形 Hシリーズ:P80～P160形
エアガイド※1	PAC-SJ06AG 21,000円(1個使い)	PAC-SJ03AG 21,000円(1個使い)	PAC-SH95AG 21,000円(2個使い)		
吹出ガイド※2	PAC-SJ07SG 13,000円(1個使い)	PAC-SJ04SG 13,000円(1個使い)	PAC-SH96SG 20,000円(2個使い)		
防雪フード※3、4	———— ※3				
ドレンソケット※5	PAC-SJ08DS 2,300円	PAC-SJ73DS 3,500円			————
集中排水ドレンパン※6、7	PAC-SG63DP 25,000円	PAC-SG64DP 32,000円	PAC-SH97DP 32,000円		————
安全ネット※8	PAC-SJ09AN 47,000円	PAC-SG66AN 54,000円	PAC-SH98AN 72,000円		
M-NET接続用アダプタ	PAC-SL22MA 23,000円	PAC-SL23MA 16,000円			
凍結防止ヒーター	PAC-SJ11BH 43,000円	PAC-SH35BH 45,000円	PAC-SK18BH 45,000円		
高調波対策用アクティブフィルター(別置型)※9	————			PAC-KR51EAC 342,000円	————
背面用網	PAC-SJ51RG 4,500円	PAC-SJ33RG 10,000円	PAC-SJ90RG 12,000円		
散水キット(エコアップシャワー)※10	PAC-SJ12ESS 53,000円	PAC-SH36ESS 53,000円	PAC-SJ02ESS 66,000円		————
低騒音化ボード※11	————		PAC-SK33TSB 45,000円	PAC-SK33TSB 45,000円※12	PAC-SK33TSB 45,000円※13
低騒音化セット(エアガイド(2個使い)+低騒音化ボード)※11	————			PAC-SK30TS-ST 87,000円	————

形名 / 部品名	スリムER			
	PUZ-ERMP40～160HA14/KA14/LA14、PUZ-ERMP224・280KA4			
	P40～P63形	P80形	P112～P160形	P224・P280形
エアガイド※1	PAC-SJ06AG 21,000円(1個使い)	PAC-SJ03AG 21,000円(1個使い)	PAC-SH95AG 21,000円(1個使い)	PAC-SH95AG 21,000円(2個使い)
吹出ガイド※2	PAC-SJ07SG 13,000円(1個使い)	PAC-SJ04SG 13,000円(1個使い)	PAC-SH96SG 20,000円(1個使い)	PAC-SH96SG 20,000円(2個使い)
防雪フード※3、4	———— ※3			
ドレンソケット※5	PAC-SJ08DS 2,300円	PAC-SJ73DS 3,500円		
集中排水ドレンパン※6、7	PAC-SG63DP 25,000円	PAC-SG64DP 32,000円		PAC-SH97DP 32,000円
安全ネット※8	PAC-SJ09AN 47,000円	PAC-SH30AN 54,000円	PAC-SJ74AN 63,000円	PAC-SH98AN 72,000円
M-NET接続用アダプタ	PAC-SL22MA 23,000円		PAC-SL23MA 16,000円	
凍結防止ヒーター	PAC-SJ11BH 43,000円	PAC-SH35BH 45,000円	PAC-SJ75BH 45,000円	PAC-SK18BH 45,000円
高調波対策用アクティブフィルター(別置型)※9	————			PAC-KR51EAC 342,000円
背面用網	PAC-SJ51RG 4,500円	PAC-SJ32RG 4,500円	PAC-SJ76RG 12,000円	PAC-SJ90RG 12,000円
散水キット(エコアップシャワー)※10	PAC-SJ12ESS 53,000円	PAC-SH36ESS 53,000円	PAC-SJ77ESS 66,000円	PAC-SJ02ESS 66,000円
低騒音化ボード※11	————			PAC-SK33TSB 45,000円※12
低騒音化セット(エアガイド(2個使い)+低騒音化ボード)※11	————			PAC-SK30TS-ST 87,000円


※1: 強風が吹き付ける場所に室外ユニットを設置する場合に取り付けてください。また、取り付けることで低外気温−15℃までの冷房が可能です。
※2: 室外ユニットの風の吹き出す方向を変更する部品です。
※3: 防雪フード(ステンレス製)は三菱電機システムサービス(株)、株式会社ヤブシタで扱っています。P.152下をご覧ください。
※4: 防雪フードが吹出ガイドとして使用できます。
※5: ドレンソケットは、ドレンホースなどで排水する場合に、余分な穴を塞ぎ1か所より排水するための部品です。周囲温度0℃以下になるところでは使用しないでください。また、凍結防止ヒーターおよび集中排水ドレンパンと併用できません。室外ユニット下部からの滴下水を防止する場合は、集中排水ドレンパンをご使用ください。
※6: 室外ユニットの通路の上への架台設置またはドレンを1か所から排水する場合に使います。
※7: 周囲温度0℃以下になるところで使用しないでください。ドレンソケットと併用できません。
※8: お引受納期は、受注後40日です。
※9: 本アクティブフィルターは屋内設置専用です。屋外設置用は株式会社指月電機製作所にて扱っています。P.152をご覧ください。
※10: 外気温に応じ、室外ユニットの吸込口に水道水を噴霧し、室外ユニットの高圧カットによる冷房能力低下を解消します。
※11: 室外ユニット制御基板のディップスイッチ変更による仕様変更が必要です。詳細は据付工事説明書をご覧ください。
※12: P224・P280形の場合、エアガイドとの併用が必要です。低騒音化セット(エアガイド(2個使い)+低騒音化ボード)を手配してください。
※13: Hシリーズのみ対応します。

■室外ユニットのオプション部材取付けイメージ


エアガイド




ドレンソケット




安全ネット



吹出ガイド



集中排水ドレンパン



オプション　共通別売部品

分配管（マルチディストリビュータ）

●分配管（マルチディストリビュータ）

■同時ツイン用（適応機種：P80～P280形）　R32・R410A用

形　名	SDD-50SR8	SDD-50WR8
価　格	13,000円	16,000円
室内ユニット容量比	50：50	50：50

＊SDD-50SR8（P80～P160形用）・SDD-50WR8（P224・P280形用）

■同時トリプル用（適応機種：P160・P224形）

形　名	SDT-111R8
価　格	21,000円
室内ユニット容量比	33：33：33

■同時フォー用（適応機種：P224・P280形）

形　名	SDF-1111R8
価　格	27,000円
室内ユニット容量比	25：25：25：25

配管用別売部品

●異径ジョイント（R32・R410A専用）

部品は1個入りです。（室内、室外側で使用する場合は2個手配してください。）

形　名	価　格	仕様（ユニット側→配管側）
PAC-SG72RJ	2,600円	φ6.35→φ9.52
PAC-SG73RJ	2,600円	φ9.52→φ12.7
PAC-SG74RJ	2,600円	φ12.7→φ15.88
PAC-SG75RJ	2,600円	φ15.88→φ19.05

●配管用ドライヤ

冷媒回路内の水分除去に効果的です。

形　名	価　格	仕　様
PAC-SG81DR	13,000円	液管φ6.35用
PAC-SG82DR	13,000円	液管φ9.52用
PAC-SG85DR	18,000円	液管φ12.7用

●フレア塗布用冷凍機油（アルキルベンゼン油）

形　名	価　格	仕　様
MAC-A30AB	900円	3cc×5本入り

●ドレンアップメカ試運転キット

形　名	価　格	適用機種
PAC-SK80DPC	19,000円	PL-ZRP/ERP/HRP・HA3、PL-RP・GA6、PL-RP・LA20、PM-(H)RP・FA20、PD-RP・GA20、PE-RP・DA20/EA4 PK-RP・LA4/KA20、PLZG-P・MEA2

●ドレンアップメカ試運転キット交換用ケーブル

形　名	価　格	適用機種
PAC-SL56DPK	10,000円（2本入り）	PAC-SK80DPC

＊ドレンアップメカ試運転キット購入時、ケーブルは付属しています。本品は交換用です。

制御用別売部品

●MAスマートリモコン（黒モデル）（受注生産品）

形　名	価　格	適用機種
PAR-46MA-P	57,000円	A制御

●コンパクトリモコン（受注生産品）

形　名	価　格	適用機種
PAC-SF01CR	27,200円	PL-ZRP/ERP/HRP・HA3 PL-RP・GA6 P□-(H)RP・□A(20/4) ＊2018年5月発売以降の製品に対応。
PAC-SF01CR-P	36,000円	

●リモコンケーブル

形　名	価　格	仕　様
PAC-YT81HC	1,700円	10m（0.3mm² 2芯ビニルシースケーブル）
PAC-YT82HC	3,500円	20m（0.3mm² 2芯ビニルシースケーブル）

MAリモコンにはリモコンケーブルが同梱されていません。

●HA端子接続用ケーブル

形　名	価　格	適用機種
PAC-SK31HN	9,000円	PL-ZRP/ERP/HRP・HA3、PL-RP・GA6、PM-(H)RP・FA20、PC-RP・KA(L)20/BA20/CA20、PK-RP・LA4/KA20、PS-RP・KA20、PC-RP・HA20、PLZG-P・MEA2

●A制御遠方表示キット

形　名	価　格	適用機種
PAC-SE56RM	35,000円	A制御機種

●A制御運転表示キット

形　名	価　格	適用機種
※1 PAC-SK52RM-ST（表示キット+接続用ケーブル）	26,000円	PL-ZRP/ERP/HRP・HA3、PL-RP・GA6、PM-(H)RP・FA20、PC-RP・KA(L)20/BA20/CA20、PK-RP・LA4/KA20、PC-RP・HA20、PLZG-P・MEA2
※1 PAC-SF40RM	17,000円	PL-RP・LA20、PD-RP・GA20、PE-RP・DA20/EA4、PF-RP・EA4、PCZG-P・MKA13/MBA9/MHA14
※1 PAC-SJ81RM	17,000円	PS-RP・KA20

※1：ワイヤレスリモコン、カンタン自動パネル、フィルター自動清掃ユニット、「ヘルスエアー®機能」搭載クリーンユニットとは併用できません。

●遠方操作リレーキット

形　名	価　格	適用機種
PAC-SA86SK	23,000円	A制御、K制御機種

●外部入力アダプタ

形　名	価　格	適用機種
PAC-SC36NA	2,300円	A制御機種

●A制御サービス点検キット

形　名	価　格	適用機種
PAC-SG50ST	7,000円	A制御機種

●リモコン端子盤キット

形　名	価　格	適用機種
PAC-SH29TC	1,200円	PS-RP・KA20

＊床置形においてワイヤードリモコン制御（2リモコン、グループ運転）を設定する際に必要です。

●換気制御インターフェース

形　名	価　格	適用機種
PAC-SL18IF（2024年7月発売予定）	29,000円	PL-ZRP/ERP/HRP・HA3、PL-RP・GA6、PM-(H)RP・FA20、PC-RP・KA(L)20、PK-RP・LA4/KA20、PC-RP・HA20

●ロスナイ連動ケーブル

ロスナイ®（マイコンタイプ）との換気連動を行う場合に必要です。

形　名	価　格	適用機種
PAC-SB81VS	2,300円	A制御、K制御機種

●温度センサー

形　名	価　格	適用機種
PAC-SE40TS-W	4,000円	A制御、K制御、M-NET制御機種

●別置ムーブアイコントロールユニット

形　名	価　格	適用機種
PAC-SK41BM	92,000円	A制御機種 ＊2004年10月発売以降の製品に対応。

●M-NET接続用アダプタ

スリムエアコンA制御機種を集中管理にする際、必ず室外ユニットに組み込んでください。

形　名	価　格	適用機種
PAC-SL22MA	23,000円	PUZ-ZRMP28～63(S)KA14 PUZ-ERMP40～63(S)KA14
PAC-SL23MA	16,000円	PUZ-ZRMP80(S)～160HA14/KA14 PUZ-ZRMP224・280KA4 PUZ-ERMP80(S)～160HA14/LA14 PUZ-ERMP224・280KA4 PUZ-DHRMP80～140KA3 PUZ-HRMP80～160KA8

●M-NET接続用インターフェース

形　名	価　格	適用機種
PAC-SL05MF	19,000円	PL-ZRP/ERP/HRP・HA3 PL-RP・GA6 P□-(H)RP・□A(20/4)

●遠方発停用アダプタ

形　名	価　格	適用機種
PAC-SE55RA	1,200円	A制御、M-NET制御機種

●遠方表示用アダプタ

形　名	価　格	適用機種
PAC-SA88HA	1,200円	A制御、K制御、M-NET制御機種

MELANS

■スリムエアコンA制御機種を集中管理する際には、必ず別売M-NET接続用アダプタまたは、M-NET接続用インターフェースを組み込んでください（同一リモコングループ内では併用できません）。

●空調冷熱総合管理システム

形　名	価　格	適用機種
AE-200J	270,000円	M-NET制御機種
AE-50J（拡張コントローラ）	270,000円	
EW-50J	200,000円	

●ON/OFFリモコン　＊別売の給電ユニットが必要です。

形　名	価　格	適用機種
PAC-YT40ANR-W1	50,000円	M-NET制御機種

●システムリモコン　＊別売の給電ユニットが必要です。

最大50グループ50台までの空調機器の集中コントロールが可能。

形　名	価　格	適用機種
PAC-SF50AT2	165,000円	M-NET制御機種

●伝送線用給電ユニット

形　名	価　格	システムコントローラ接続可能台数
PAC-SC51KU	58,000円	ON/OFFリモコン　5台まで PAC-SF50AT2　3台まで

＊適用機種欄にある□には任意のアルファベットが入ります。

●無線LANアダプタ（受注対応）

【形名】PAC-SK43ML　【適用機種】PL-ZRP/ERP/HRP・HA3、PL-RP・GA6、P□-(H)RP・□A(20/4)、PLZG-P・MEA2、PCZG-P・MKA13/MBA9/MHA14

＊2021年5月発売以降の製品に対応。
＊詳細は、弊社販売窓口にお問合せください。

●ズバ暖スリム Hシリーズ 室外ユニット　凍結防止ヒーター組込み仕様（受注対応）

【形名】標準機形名の末尾に-BHがつきます。
PUZ-HRMP80KA8-BH、PUZ-HRMP112KA8-BH、PUZ-HRMP140KA8-BH、PUZ-HRMP160KA8-BH
・標準納期2か月
・価格はP.128をご覧ください。

オプション　その他別売部品

株式会社指月電機製作所


●高調波対策用アクティブフィルター（別置型 屋外設置用）

〈受注生産品〉＊自立用架台は別売りです。

部品名・形名	アクティブフィルター本体 AF-MS01	自立用架台 AF-MS0A
価　格	400,000円	48,000円

対象機種：PUZ-ZRMP224・280KA4、PUZ-ERMP224・280KA4、
PU(Z)G-P8・10MKA2、PUSY-FP280MH2、PUMY-FMP280HM

製品仕様詳細や納期については、直接お問合せください。



■お問合せ
株式会社 指月電機製作所　URL: https://www.shizuki.co.jp
北海道・東北地区：022-297-2608（仙台営業所）　関　西　地　区：0798-70-3921（関西支店）
関東・甲信越地区：03-5289-8030（東京支店）　中国・四国地区：082-225-0616（広島営業所）
中部・北陸地区：052-253-9305（中部支店）　九州・沖縄地区：092-523-0551（福岡営業所）

ネミー株式会社製

●室外ユニット耐風金具

ネミー株式会社
住所：〒153-0044　東京都目黒区大橋二丁目24番3号 中村ビル7階　TEL：0120-731-025　URL：https://www.nemy.co.jp/

【形　　名】SW-MHG15
【対象機種】PUZ-ZRMP80HA14、PUZ-ERMP80HA14

【形　　名】SW-15
【対象機種】PUZ-ZRMP112～160KA14、PUZ-ZRMP224・280KA4、
PUZ-ERMP112～160LA14、PUZ-ERMP224・280KA4、
PUZ-DHRMP80～P140KA3、PUZ-HRMP80～P160KA8

●三菱電機システムサービス（株）製 室外ユニット防雪フード（ステンレス製）

鋼板製もご用意しております。

	スリムZR（PUZ-ZRMP・HA14/KA14　PUZ-ZRMP・KA4）					ズバ暖スリム（PUZ-DHRMP・KA3）
	P28～P63形	P80形	―――	―――	P112～P280形	P80～P140形
	スリムER（PUZ-ERMP・HA14/KA14/LA14　PUZ-ERMP・KA4）					ズバ暖スリム（PUZ-HRMP・KA8）
	P40～P63形	―――	P80形	P112～P160形	P224・P280形	P80～P160形
吹出側	AGJS-29F 46,800円	AGJS-22F 48,000円	AGJS-25F1 48,000円	AGJS-30F 57,200円	AGJS-28F (2台1セット) 118,800円	AGJS-28F (2台1セット) 118,800円
吸込側（後）	AGJS-29B 52,700円	AGJS-22B 80,000円	AGJS-25B 80,000円	AGJS-30B 65,000円	AGJS-28B1 68,400円	AGJS-28B1 68,400円
吸込側（横）	AGJS-29S 44,400円	AGJS-22S 52,700円	AGJS-25S 57,000円	AGJS-30S 49,400円	AGJS-28S1 48,000円	AGJS-28S1 48,000円
吹出・吸込セット	AGJS-29FBS 143,900円	AGJS-22FBS 180,700円	AGJS-25F1BS 185,000円	AGJS-30FBS 171,600円	AGJS-28FB1S1 235,200円	AGJS-28FB1S1 235,200円

■ご注文・お問合せ
三菱電機システムサービス(株)

北日本支社	(022)353-7814
北海道支店	(011)890-7515
首都圏第2支社	(03)3454-5511
中部支社	(052)722-7602
北陸支店	(076)252-9519
関西支社	(06)6454-0281
中四国支社	(082)285-2111
四国支店	(087)831-3186
九州支社	(092)483-8208

●詳細はホームページをご覧ください。
URL
https://www.melsc.co.jp

●株式会社ヤブシタ製 室外ユニット防雪フード（ステンレス製）

鋼板製もご用意しております。

	スリムZR（PUZ-ZRMP・HA14/KA14　PUZ-ZRMP・KA4）					ズバ暖スリム（PUZ-DHRMP・KA3）
	P28～P63形	P80形	―――	―――	P112～P280形	P80～P140形
	スリムER（PUZ-ERMP・HA14/KA14/LA14　PUZ-ERMP・KA4）					ズバ暖スリム（PUZ-HRMP・KA8）
	P40～P63形	―――	P80形	P112～P160形	P224・P280形	P80～P160形
吹出側	MOPAC-S05-F-S-02 44,000円	MOPAC-S06-F-S-02 47,000円	MOPAC-S06-F-S-02 47,000円	MOPAC-S07-F-S-02 47,000円	MOPAC-S33-F-S-02 93,000円	MOPAC-S33-F-S-02 93,000円
吸込側（後）	MOPAC-S05-B-S-02 45,000円	MOPAC-S03-B-S-02 45,000円	MOPAC-S02-B-S-02 44,000円	MOPAC-S07-B-S-02 57,000円	MOPAC-S33-B-S-02 70,000円	MOPAC-S33-B-S-02 70,000円
吸込側（横）	MOPAC-S05-L-S-02 41,000円	MOPAC-S03-L-S-02 43,000円	MOPAC-S02-L-S-02 43,000円	MOPAC-S07-L-S-02 51,000円	MOPAC-S33-L-S-02 48,000円	MOPAC-S33-L-S-02 48,000円
吹出・吸込セット	MOPAC-S05-ST-S-02 130,000円	MOPAC-S06-ST-S-02 135,000円	MOPAC-S08-ST-S-02 134,000円	MOPAC-S07-ST-S-02 155,000円	MOPAC-S33-ST-S-02 211,000円	MOPAC-S33-ST-S-02 211,000円

＊沿岸部など潮風の影響の受ける場所には耐塩害・耐重塩害仕様をおすすめします。

■ご注文・お問合せ
株式会社 ヤブシタ
YABUSHITA
TEL：(011)205-3281
FAX：(011)205-3285
〒060-0001
北海道札幌市中央区北1条西
9丁目3番1号 南大通ビルN1 3階
●詳細はホームページをご覧ください。
URL
https://www.yabushita-kikai.co.jp

APF2006・騒音値〈SPL〉・COPの値は参考資料(P.228～238)をご覧ください。

形名番号はP.59～64掲載の価格一覧と連動しています。

能力換算表

kW	P28	P40	P45	P50	P56	P63	P80	P112	P140	P160	P224	P280
馬力(相当)	1	1.5	1.8	2	2.3	2.5	3	4	5	6	8	10

スリムZRぐるっとスマート気流 スリムZR無線通信キット スリムZR 4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ〉

タイプ	形名	形名番号	室内ユニット / 室外ユニット	冷媒種	電源	Hz	能力〈kW〉 冷房 定格	能力〈kW〉 暖房 定格	能力〈kW〉 暖房 最大低温	定格冷房時の顕熱比	消費電力〈kW〉 冷房 定格	消費電力〈kW〉 暖房 定格	消費電力〈kW〉 暖房 最大低温	APF 2015
冷暖標準	PLZ-ZRMP40SH(B)(L)F(G)4	A01	PL-ZRP40HA3 / PUZ-ZRMP40SKA14	R32	単相200V	50/60	3.6 (1.5～4.0)	4.0 (1.0～5.2)	4.8	0.90	0.615 / 0.615	0.705 / 0.705	1.30 / 1.30	7.9 / 7.9
	PLZ-ZRMP40H(B)(L)F(G)4	A02	PL-ZRP40HA3 / PUZ-ZRMP40KA14	R32	三相200V	50/60	3.6 (1.5～4.0)	4.0 (1.0～5.2)	4.8	0.90	0.615 / 0.615	0.705 / 0.705	1.30 / 1.30	7.9 / 7.9
	PLZ-ZRMP45SH(B)(L)F(G)4	A03	PL-ZRP45HA3 / PUZ-ZRMP45SKA14	R32	単相200V	50/60	4.0 (1.5～4.5)	4.5 (1.2～5.8)	5.2	0.90	0.731 / 0.731	0.837 / 0.837	1.43 / 1.43	7.7 / 7.7
	PLZ-ZRMP45H(B)(L)F(G)4	A04	PL-ZRP45HA3 / PUZ-ZRMP45KA14	R32	三相200V	50/60	4.0 (1.5～4.5)	4.5 (1.2～5.8)	5.2	0.90	0.731 / 0.731	0.837 / 0.837	1.43 / 1.43	7.7 / 7.7
	PLZ-ZRMP50SH(B)(L)F(G)4	A05	PL-ZRP50HA3 / PUZ-ZRMP50SKA14	R32	単相200V	50/60	4.5 (1.5～5.0)	5.0 (1.3～6.6)	5.8	0.88	0.875 / 0.875	0.968 / 0.968	1.80 / 1.80	7.6 / 7.6
	PLZ-ZRMP50H(B)(L)F(G)4	A06	PL-ZRP50HA3 / PUZ-ZRMP50KA14	R32	三相200V	50/60	4.5 (1.5～5.0)	5.0 (1.3～6.6)	5.8	0.88	0.875 / 0.875	0.968 / 0.968	1.80 / 1.80	7.6 / 7.6
	PLZ-ZRMP56SH(B)(L)F(G)4	A07	PL-ZRP56HA3 / PUZ-ZRMP56SKA14	R32	単相200V	50/60	5.0 (1.5～5.6)	5.6 (1.4～7.3)	6.3	0.87	1.09 / 1.09	1.15 / 1.15	2.09 / 2.09	7.4 / 7.4
	PLZ-ZRMP56H(B)(L)F(G)4	A08	PL-ZRP56HA3 / PUZ-ZRMP56KA14	R32	三相200V	50/60	5.0 (1.5～5.6)	5.6 (1.4～7.3)	6.3	0.87	1.09 / 1.09	1.15 / 1.15	2.09 / 2.09	7.4 / 7.4
	PLZ-ZRMP63SH(B)(L)F(G)4	A09	PL-ZRP63HA3 / PUZ-ZRMP63SKA14	R32	単相200V	50/60	5.6 (1.6～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	6.3	0.82	1.28 / 1.28	1.34 / 1.34	2.07 / 2.07	7.3 / 7.3
	PLZ-ZRMP63H(B)(L)F(G)4	A10	PL-ZRP63HA3 / PUZ-ZRMP63KA14	R32	三相200V	50/60	5.6 (1.6～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	6.3	0.82	1.28 / 1.28	1.34 / 1.34	2.07 / 2.07	7.3 / 7.3
	PLZ-ZRMP80SH(B)(L)F(G)4	A11	PL-ZRP80HA3 / PUZ-ZRMP80SHA14	R32	単相200V	50/60	7.1 (1.9～8.0)	8.0 (2.0～10.8)	9.1	0.83	1.74 / 1.74	1.81 / 1.81	3.11 / 3.11	7.1 / 7.1
	PLZ-ZRMP80H(B)(L)F(G)4	A12	PL-ZRP80HA3 / PUZ-ZRMP80HA14	R32	三相200V	50/60	7.1 (1.9～8.0)	8.0 (2.0～10.8)	9.1	0.83	1.68 / 1.68	1.76 / 1.76	3.05 / 3.05	7.2 / 7.2
	PLZ-ZRMP112H(B)(L)F(G)4	A13	PL-ZRP112HA3 / PUZ-ZRMP112KA14	R32	三相200V	50/60	10.0 (2.7～11.2)	11.2 (2.8～14.0)	13.2	0.86	2.21 / 2.21	2.22 / 2.22	4.40 / 4.40	7.4 / 7.4
	PLZ-ZRMP140H(B)(L)F(G)4	A14	PL-ZRP140HA3 / PUZ-ZRMP140KA14	R32	三相200V	50/60	12.5 (3.2～14.0)	14.0 (3.5～18.2)	15.4	0.77	3.02 / 3.02	2.98 / 2.98	5.35 / 5.35	6.9 / 6.9
	PLZ-ZRMP160H(B)(L)F(G)4	A15	PL-ZRP160HA3 / PUZ-ZRMP160KA14	R32	三相200V	50/60	14.0 (3.5～16.0)	16.0 (4.0～20.2)	16.4	0.73	3.85 / 3.85	3.75 / 3.75	6.12 / 6.12	6.5 / 6.5
冷暖同時ツイン	PLZX-ZRMP80SH(B)(L)F(G)4	A16	PL-ZRP40HA3×2 / PUZ-ZRMP80SHA14	R32	単相200V	50/60	7.1 (1.9～8.0)	8.0 (2.0～10.8)	9.1	0.90	1.75 / 1.75	1.70 / 1.70	3.02 / 3.02	7.2 / 7.2
	PLZX-ZRMP80H(B)(L)F(G)4	A17	PL-ZRP40HA3×2 / PUZ-ZRMP80HA14	R32	三相200V	50/60	7.1 (1.9～8.0)	8.0 (2.0～10.8)	9.1	0.90	1.68 / 1.68	1.68 / 1.68	2.97 / 2.97	7.3 / 7.3
	PLZX-ZRMP112H(B)(L)F(G)4	A18	PL-ZRP56HA3×2 / PUZ-ZRMP112KA14	R32	三相200V	50/60	10.0 (2.7～11.2)	11.2 (2.8～14.0)	13.2	0.87	2.16 / 2.16	2.29 / 2.29	4.38 / 4.38	7.4 / 7.4
	PLZX-ZRMP140H(B)(L)F(G)4	A19	PL-ZRP71HA3×2 / PUZ-ZRMP140KA14	R32	三相200V	50/60	12.5 (3.2～14.0)	14.0 (3.5～18.2)	15.4	0.83	2.97 / 2.97	2.84 / 2.84	5.58 / 5.58	7.0 / 7.0
	PLZX-ZRMP160H(B)(L)F(G)4	A20	PL-ZRP80HA3×2 / PUZ-ZRMP160KA14	R32	三相200V	50/60	14.0 (3.5～16.0)	16.0 (4.0～20.2)	16.4	0.83	3.66 / 3.66	3.47 / 3.47	5.85 / 5.85	6.7 / 6.7
	PLZX-ZRMP224H(B)(L)F(G)4	A21	PL-ZRP112HA3×2 / PUZ-ZRMP224KA4	R32	三相200V	50/60	20.0 (5.7～22.4)	22.4 (5.6～27.0)	20.0	0.86	5.33 / 5.33	4.96 / 4.96	7.10 / 7.10	6.5 / 6.5
	PLZX-ZRMP280H(B)(L)F(G)4	A22	PL-ZRP140HA3×2 / PUZ-ZRMP280KA4	R32	三相200V	50/60	25.0 (6.5～28.0)	28.0 (7.0～34.0)	23.0	0.77	7.49 / 7.49	6.60 / 6.60	7.49 / 7.49	6.0 / 6.0
冷暖同時トリプル	PLZT-ZRMP160H(B)(L)F(G)4	A23	PL-ZRP56HA3×3 / PUZ-ZRMP160KA14	R32	三相200V	50/60	14.0 (3.5～16.0)	16.0 (4.0～20.2)	16.4	0.87	3.62 / 3.62	3.43 / 3.43	5.81 / 5.81	6.8 / 6.8
	PLZT-ZRMP224H(B)(L)F(G)4	A24	PL-ZRP80HA3×3 / PUZ-ZRMP224KA4	R32	三相200V	50/60	20.0 (5.7～22.4)	22.4 (5.6～27.0)	20.0	0.83	5.27 / 5.27	5.17 / 5.17	7.30 / 7.30	6.5 / 6.5
冷暖同時フォー	PLZD-ZRMP224H(B)(L)F(G)4	A25	PL-ZRP56HA3×4 / PUZ-ZRMP224KA4	R32	三相200V	50/60	20.0 (5.7～22.4)	22.4 (5.6～27.0)	20.0	0.87	5.33 / 5.33	5.17 / 5.17	7.29 / 7.29	6.4 / 6.4
	PLZD-ZRMP280H(B)(L)F(G)4	A26	PL-ZRP71HA3×4 / PUZ-ZRMP280KA4	R32	三相200V	50/60	25.0 (6.5～28.0)	28.0 (7.0～34.0)	23.0	0.83	7.10 / 7.10	6.07 / 6.07	7.07 / 7.07	5.8 / 5.8

注)1.冷房・暖房能力および電気特性はJIS B 8616:2015に準拠した値です。2.インバータータイプの冷房・暖房能力は定格値、(　　)内が能力変化の値を示します。電気特性は、定格時の値を示します。3.騒音値〈PWL〉は、JIS B 8616:2015に基づいた値です。4.天井カセット形・天井ビルトイン形の製品質量は本体+化粧パネルです。5.表中の値は製品改良に伴い仕様変更することがあります。6.ブレーカーは記載している容量に基づき選定してください。(詳細はP.191・192参照) 7.電気特性の運転電流欄の冷房または暖房の値が20Aを超える空調機は、「高圧または特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器です。回路種別番号、換算係数は機種により異なりますので、営業窓口までお問合せください。8.外形寸法は室内・室外ユニット本体の寸法です。化粧パネル・ファンガード・厨房用天吊のフィルター枠の寸法は含みません。

＊同時ツイン・トリプル・フォーの配管サイズは、同容量室内ユニットとの組合せパターン時の値です。同時ツイン・トリプル・フォーの配管サイズは上段が主管、下段(　)内は枝管です。冷媒配管工事情報は、P.193をご覧ください。

冷媒配管サイズ換算表

φ mm	6.35	9.52	12.7	15.88	19.05	22.2	25.4	28.58	31.8
インチ	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/8	1 1/4
分	2	3	4	5	6	7	–	–	–

工事情報は、P.191～196をご覧ください。

電気特性 全電流〈A〉 冷房	暖房	最大	力率〈%〉 冷房	暖房	圧縮機用電動機定格出力〈kW〉	送風機出力〈kW〉	風量〈m³/min〉 室内側	室外側	騒音値〈PWL〉〈dB〉 室内側	室外側 冷房	暖房	外形寸法〈高さ×幅×奥行〉〈mm〉	製品質量〈kg〉	冷媒・ドレン配管 液管〈φ〉/ガス管〈φ〉	最大実長〈m〉	チャージレス最大長〈m〉	ドレン配管	室外 本体充填冷媒量〈kg〉	ブレーカー容量〈A〉 電源太さ〈mm²〉	形名
形名の〈L〉はワイヤレスを表します。 形名の〈G〉は左右ルーバーを表します。 形名の〈B〉は無線通信キットを表します。																				＊風量、騒音値における、静-弱-中-強は、それぞれ静粛ノッチ-弱ノッチ-中ノッチ-強ノッチを示します。
3.3	3.8	13.0	92	92	0.60	内0.050	静11 弱14	45	静44 弱45	64	66	内258×840×840	内20+4.5	6.35/12.7	50	30	VP-25	2.0	20	PLZ-ZRMP40SH〈B〉〈L〉F〈G〉4
3.3	3.8	13.0	92	92		外0.040	中16 強17	45	中46 強48			外630×809×300	外43						3.5	
2.0	2.2	7.5	91	91	0.60	内0.050	静11 弱14	45	静44 弱45	64	66	内258×840×840	内20+4.5	6.35/12.7	50	30	VP-25	2.0	15	PLZ-ZRMP40H〈B〉〈L〉F〈G〉4
2.0	2.2	7.5	91	91		外0.040	中16 強17	45	中46 強48			外630×809×300	外41						2.0	
4.0	4.5	14.0	92	92	0.70	内0.050	静11 弱14	45	静44 弱45	64	66	内258×840×840	内20+4.5	6.35/12.7	50	30	VP-25	2.0	20	PLZ-ZRMP45SH〈B〉〈L〉F〈G〉4
4.0	4.5	14.0	92	92		外0.040	中16 強17	45	中46 強48			外630×809×300	外43						3.5	
2.3	2.7	8.0	90	91	0.70	内0.050	静11 弱14	45	静44 弱45	64	66	内258×840×840	内20+4.5	6.35/12.7	50	30	VP-25	2.0	15	PLZ-ZRMP45H〈B〉〈L〉F〈G〉4
2.3	2.7	8.0	90	91		外0.040	中16 強17	45	中46 強48			外630×809×300	外41						2.0	
4.8	5.4	14.5	91	90	0.80	内0.050	静11 弱14	45	静44 弱45	65	67	内258×840×840	内20+4.5	6.35/12.7	50	30	VP-25	2.0	20	PLZ-ZRMP50SH〈B〉〈L〉F〈G〉4
4.8	5.4	14.5	91	90		外0.040	中16 強17	45	中46 強48			外630×809×300	外43						3.5	
2.8	3.1	8.5	91	91	0.80	内0.050	静11 弱14	45	静44 弱45	65	67	内258×840×840	内20+4.5	6.35/12.7	50	30	VP-25	2.0	15	PLZ-ZRMP50H〈B〉〈L〉F〈G〉4
2.8	3.1	8.5	91	91		外0.040	中16 強17	45	中46 強48			外630×809×300	外41						2.0	
5.9	6.3	15.0	92	92	0.90	内0.050	静11 弱14	45	静44 弱46	65	67	内258×840×840	内20+4.5	6.35/12.7	50	30	VP-25	2.0	20	PLZ-ZRMP56SH〈B〉〈L〉F〈G〉4
5.9	6.3	15.0	92	92		外0.040	中16 強17	45	中47 強48			外630×809×300	外43						3.5	
3.5	3.6	9.0	91	91	0.90	内0.050	静11 弱14	45	静44 弱46	65	67	内258×840×840	内20+4.5	6.35/12.7	50	30	VP-25	2.0	15	PLZ-ZRMP56H〈B〉〈L〉F〈G〉4
3.5	3.6	9.0	91	91		外0.040	中16 強17	45	中47 強48			外630×809×300	外41						2.0	
7.1	7.4	17.0	90	90	1.20	内0.050	静11 弱15	45	静45 弱46	65	67	内258×840×840	内20+4.5	6.35/12.7	50	30	VP-25	2.0	30	PLZ-ZRMP63SH〈B〉〈L〉F〈G〉4
7.1	7.4	17.0	90	90		外0.040	中17 強19	45	中48 強49			外630×809×300	外43						3.5	
4.1	4.3	10.0	90	90	1.20	内0.050	静11 弱15	45	静45 弱46	65	67	内258×840×840	内20+4.5	6.35/12.7	50	30	VP-25	2.0	15	PLZ-ZRMP63H〈B〉〈L〉F〈G〉4
4.1	4.3	10.0	90	90		外0.040	中17 強19	45	中48 強49			外630×809×300	外42						2.0	
9.7	10.1	22.0	90	90	1.60	内0.120	静16 弱19	55	静46 弱48	66	68	内298×840×840	内24+4.5	9.52/15.88	50	30	VP-25	2.8	30	PLZ-ZRMP80SH〈B〉〈L〉F〈G〉4
9.7	10.1	22.0	90	90		外0.060	中22 強24	55	中50 強52			外943×950×330	外70						3.5	
5.3	5.5	15.0	92	92	1.60	内0.120	静16 弱19	55	静46 弱48	66	68	内298×840×840	内24+4.5	9.52/15.88	50	30	VP-25	2.8	20	PLZ-ZRMP80H〈B〉〈L〉F〈G〉4
5.3	5.5	15.0	92	92		外0.060	中22 強24	55	中50 強52			外943×950×330	外66						3.5	
6.9	7.0	24.0	92	92	2.10	内0.120	静20 弱24	100	静50 弱53	68	70	内298×840×840	内26+4.5	9.52/15.88	75	50	VP-25	4.0	30	PLZ-ZRMP112H〈B〉〈L〉F〈G〉4
6.9	7.0	24.0	92	92		外0.060×2	中30 強36	100	中57 強61			外1,338×1,050×330	外99						5.5	
9.7	9.6	24.0	90	90	2.80	内0.120	静22 弱26	100	静53 弱55	68	71	内298×840×840	内26+4.5	9.52/15.88	75	50	VP-25	4.0	30	PLZ-ZRMP140H〈B〉〈L〉F〈G〉4
9.7	9.6	24.0	90	90		外0.060×2	中32 強38	100	中59 強61			外1,338×1,050×330	外99						5.5	
12.3	12.0	24.5	90	90	3.30	内0.120	静25 弱28	100	静55 弱56	70	73	内298×840×840	内26+4.5	9.52/15.88	75	50	VP-25	4.0	30	PLZ-ZRMP160H〈B〉〈L〉F〈G〉4
12.3	12.0	24.5	90	90		外0.060×2	中33 強38	100	中59 強62			外1,338×1,050×330	外99						5.5	
9.7	9.4	22.0	90	90	1.60	内0.050×2	(静11 弱14 中16 強17) ×2	55	静44 弱45 中46 強48 (1台の騒音値)	66	68	内258×840×840	内(20+4.5)×2	9.52/15.88	50	30	VP-25	2.8	30	PLZX-ZRMP80SH〈B〉〈L〉F〈G〉4
9.7	9.4	22.0	90	90		外0.060		55				外943×950×330	外70	(6.35/12.7)×2					3.5	
5.3	5.3	15.0	92	92	1.60	内0.050×2	(静11 弱14 中16 強17) ×2	55	静44 弱45 中46 強48 (1台の騒音値)	66	68	内258×840×840	内(20+4.5)×2	9.52/15.88	50	30	VP-25	2.8	20	PLZX-ZRMP80H〈B〉〈L〉F〈G〉4
5.3	5.3	15.0	92	92		外0.060		55				外943×950×330	外66	(6.35/12.7)×2					3.5	
6.8	7.2	24.0	92	92	2.10	内0.050×2	(静11 弱14 中16 強17) ×2	100	静44 弱46 中47 強48 (1台の騒音値)	68	70	内258×840×840	内(20+4.5)×2	9.52/15.88	75	50	VP-25	4.0	30	PLZX-ZRMP112H〈B〉〈L〉F〈G〉4
6.8	7.2	24.0	92	92		外0.060×2		100				外1,338×1,050×330	外99	(6.35/12.7)×2					5.5	
9.5	9.1	24.0	90	90	2.80	内0.050×2	(静12 弱16 中19 強21) ×2	100	静46 弱47 中49 強51 (1台の騒音値)	68	71	内258×840×840	内(20+4.5)×2	9.52/15.88	75	50	VP-25	4.0	30	PLZX-ZRMP140H〈B〉〈L〉F〈G〉4
9.5	9.1	24.0	90	90		外0.060×2		100				外1,338×1,050×330	外99	(9.52/15.88)×2					5.5	
11.7	11.1	25.0	90	90	3.30	内0.120×2	(静16 弱19 中22 強24) ×2	100	静46 弱48 中50 強52 (1台の騒音値)	70	73	内298×840×840	内(24+4.5)×2	9.52/15.88	75	50	VP-25	4.0	30	PLZX-ZRMP160H〈B〉〈L〉F〈G〉4
11.7	11.1	25.0	90	90		外0.060×2		100				外1,338×1,050×330	外99	(9.52/15.88)×2					5.5	
16.4	15.6	31.3	94	92	4.60	内0.120×2	(静20 弱24 中30 強36) ×2	130	静50 弱53 中57 強61 (1台の騒音値)	79	81	内298×840×840	内(26+4.5)×2	9.52/25.4	100	50	VP-25	5.5	40	PLZX-ZRMP224H〈B〉〈L〉F〈G〉4
16.4	15.6	31.3	94	92		外0.150×2		130				外1,338×1,050×330	外130	(9.52/15.88)×2					8.0	
23.0	20.7	40.5	94	92	5.70	内0.120×2	(静22 弱26 中32 強38) ×2	140	静53 弱55 中59 強61 (1台の騒音値)	79	81	内298×840×840	内(26+4.5)×2	12.7/25.4	100	50	VP-25	6.5	50	PLZX-ZRMP280H〈B〉〈L〉F〈G〉4
23.0	20.7	40.5	94	92		外0.200×2		140				外1,338×1,050×330	外134	(9.52/15.88)×2					14.0	
11.6	11.0	25.0	90	90	3.30	内0.050×3	(静11 弱14 中16 強17) ×3	100	静44 弱46 中47 強48 (1台の騒音値)	70	73	内258×840×840	内(20+4.5)×3	9.52/15.88	75	50	VP-25	4.0	30	PLZT-ZRMP160H〈B〉〈L〉F〈G〉4
11.6	11.0	25.0	90	90		外0.060×2		100				外1,338×1,050×330	外99	(6.35/12.7)×3					5.5	
16.2	16.2	31.8	94	92	4.60	内0.120×3	(静16 弱19 中22 強24) ×3	130	静46 弱48 中50 強52 (1台の騒音値)	79	81	内298×840×840	内(24+4.5)×3	9.52/25.4	100	50	VP-25	5.5	40	PLZT-ZRMP224H〈B〉〈L〉F〈G〉4
16.2	16.2	31.8	94	92		外0.150×2		130				外1,338×1,050×330	外130	(9.52/15.88)×3					8.0	
16.4	16.2	31.6	94	92	4.60	内0.050×4	(静11 弱14 中16 強17) ×4	130	静44 弱46 中47 強48 (1台の騒音値)	79	81	内258×840×840	内(20+4.5)×4	9.52/25.4	100	50	VP-25	5.5	40	PLZD-ZRMP224H〈B〉〈L〉F〈G〉4
16.4	16.2	31.6	94	92		外0.150×2		130				外1,338×1,050×330	外130	(6.35/12.7)×4					8.0	
21.8	19.0	40.5	94	92	5.70	内0.050×4	(静12 弱16 中19 強21) ×4	140	静46 弱47 中49 強51 (1台の騒音値)	79	81	内258×840×840	内(20+4.5)×4	12.7/25.4	100	50	VP-25	6.5	50	PLZD-ZRMP280H〈B〉〈L〉F〈G〉4
21.8	19.0	40.5	94	92		外0.200×2		140				外1,338×1,050×330	外134	(9.52/15.88)×4					14.0	

APF2006・騒音値〈SPL〉・COPの値は参考資料(P.228～238)をご覧ください。

形名番号はP.65・66掲載の価格一覧と連動しています。

能力換算表

kW	P28	P40	P45	P50	P56	P63	P80	P112	P140	P160	P224	P280
馬力(相当)	1	1.5	1.8	2	2.3	2.5	3	4	5	6	8	10

スリムER 4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ〉

形名の〈L〉はワイヤレスを表します。
形名の〈E〉はムーブアイセンサーパネル付を表します。

タイプ	形名	形名番号	室内ユニット / 室外ユニット	冷媒種	電源	Hz	能力〈kW〉 冷房 定格	能力〈kW〉 暖房 定格	能力〈kW〉 暖房 最大低温	定格冷房時の顕熱比	消費電力〈kW〉 冷房 定格	消費電力〈kW〉 暖房 定格	消費電力〈kW〉 暖房 最大低温	APF 2015
冷暖標準	PLZ-ERMP40SH〈L〉〈E〉4	A27	PL-ERP40HA3	R32	単相200V	50	3.6 (1.5～4.0)	4.0 (1.2～5.2)	4.5	0.89	0.752	0.848	1.47	6.5
			PUZ-ERMP40SKA14			60					0.752	0.848	1.47	6.5
	PLZ-ERMP40H〈L〉〈E〉4	A28	PL-ERP40HA3	R32	三相200V	50	3.6 (1.5～4.0)	4.0 (1.2～5.2)	4.5	0.89	0.752	0.848	1.47	6.5
			PUZ-ERMP40KA14			60					0.752	0.848	1.47	6.5
	PLZ-ERMP45SH〈L〉〈E〉4	A29	PL-ERP45HA3	R32	単相200V	50	4.0 (1.7～4.5)	4.5 (1.2～5.8)	5.2	0.88	0.874	0.991	1.98	6.5
			PUZ-ERMP45SKA14			60					0.874	0.991	1.98	6.5
	PLZ-ERMP45H〈L〉〈E〉4	A30	PL-ERP45HA3	R32	三相200V	50	4.0 (1.7～4.5)	4.5 (1.2～5.8)	5.2	0.88	0.874	0.991	1.98	6.5
			PUZ-ERMP45KA14			60					0.874	0.991	1.98	6.5
	PLZ-ERMP50SH〈L〉〈E〉4	A31	PL-ERP50HA3	R32	単相200V	50	4.5 (1.8～5.0)	5.0 (1.3～6.6)	5.8	0.88	1.05	1.10	2.15	6.4
			PUZ-ERMP50SKA14			60					1.05	1.10	2.15	6.4
	PLZ-ERMP50H〈L〉〈E〉4	A32	PL-ERP50HA3	R32	三相200V	50	4.5 (1.8～5.0)	5.0 (1.3～6.6)	5.8	0.88	1.05	1.10	2.15	6.4
			PUZ-ERMP50KA14			60					1.05	1.10	2.15	6.4
	PLZ-ERMP56SH〈L〉〈E〉4	A33	PL-ERP56HA3	R32	単相200V	50	5.0 (1.8～5.6)	5.6 (1.4～7.3)	6.0	0.85	1.25	1.31	2.25	6.5
			PUZ-ERMP56SKA14			60					1.25	1.31	2.25	6.5
	PLZ-ERMP56H〈L〉〈E〉4	A34	PL-ERP56HA3	R32	三相200V	50	5.0 (1.8～5.6)	5.6 (1.4～7.3)	6.0	0.85	1.25	1.31	2.25	6.5
			PUZ-ERMP56KA14			60					1.25	1.31	2.25	6.5
	PLZ-ERMP63SH〈L〉〈E〉4	A35	PL-ERP63HA3	R32	単相200V	50	5.6 (1.9～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	6.1	0.83	1.44	1.47	2.12	6.5
			PUZ-ERMP63SKA14			60					1.44	1.47	2.12	6.5
	PLZ-ERMP63H〈L〉〈E〉4	A36	PL-ERP63HA3	R32	三相200V	50	5.6 (1.9～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	6.1	0.83	1.44	1.47	2.12	6.5
			PUZ-ERMP63KA14			60					1.44	1.47	2.12	6.5
	PLZ-ERMP80SH〈L〉〈E〉4	A37	PL-ERP80HA3	R32	単相200V	50	7.1 (2.0～8.0)	8.0 (2.0～10.2)	7.6	0.78	1.98	2.01	2.77	6.2
			PUZ-ERMP80SHA14			60					1.98	2.01	2.77	6.2
	PLZ-ERMP80H〈L〉〈E〉4	A38	PL-ERP80HA3	R32	三相200V	50	7.1 (2.0～8.0)	8.0 (2.0～10.2)	7.6	0.78	1.98	2.01	2.77	6.3
			PUZ-ERMP80HA14			60					1.98	2.01	2.77	6.3
	PLZ-ERMP112H〈L〉〈E〉4	A39	PL-ERP112HA3	R32	三相200V	50	10.0 (4.0～11.2)	11.2 (4.4～14.0)	12.5	0.80	2.37	2.47	5.18	6.1
			PUZ-ERMP112LA14			60					2.37	2.47	5.18	6.1
	PLZ-ERMP140H〈L〉〈E〉4	A40	PL-ERP140HA3	R32	三相200V	50	12.5 (3.6～14.0)	14.0 (3.7～18.2)	13.6	0.77	3.37	3.32	5.88	6.1
			PUZ-ERMP140LA14			60					3.37	3.32	5.88	6.1
	PLZ-ERMP160H〈L〉〈E〉4	A41	PL-ERP160HA3	R32	三相200V	50	14.0 (4.5～16.0)	16.0 (4.0～19.0)	14.6	0.73	4.02	4.03	6.50	5.7
			PUZ-ERMP160LA14			60					4.02	4.03	6.50	5.7
冷暖同時ツイン	PLZX-ERMP80SH〈L〉〈E〉4	A42	PL-ERP40HA3×2	R32	単相200V	50	7.1 (2.0～8.0)	8.0 (2.0～10.2)	7.6	0.89	1.91	1.70	2.70	6.4
			PUZ-ERMP80SHA14			60					1.91	1.70	2.70	6.4
	PLZX-ERMP80H〈L〉〈E〉4	A43	PL-ERP40HA3×2	R32	三相200V	50	7.1 (2.0～8.0)	8.0 (2.0～10.2)	7.6	0.89	1.89	1.68	2.66	6.4
			PUZ-ERMP80HA14			60					1.89	1.68	2.66	6.4
	PLZX-ERMP112H〈L〉〈E〉4	A44	PL-ERP56HA3×2	R32	三相200V	50	10.0 (4.0～11.2)	11.2 (4.4～14.0)	12.5	0.85	2.40	2.48	5.25	6.2
			PUZ-ERMP112LA14			60					2.40	2.48	5.25	6.2
	PLZX-ERMP140H〈L〉〈E〉4	A45	PL-ERP71HA3×2	R32	三相200V	50	12.5 (3.6～14.0)	14.0 (3.7～18.2)	13.5	0.83	3.24	3.43	5.79	5.9
			PUZ-ERMP140LA14			60					3.24	3.43	5.79	5.9
	PLZX-ERMP160H〈L〉〈E〉4	A46	PL-ERP80HA3×2	R32	三相200V	50	14.0 (4.5～16.0)	16.0 (4.0～19.0)	14.6	0.78	4.25	4.12	6.70	5.7
			PUZ-ERMP160LA14			60					4.25	4.12	6.70	5.7
	PLZX-ERMP224H〈L〉〈E〉4	A47	PL-ERP112HA3×2	R32	三相200V	50	20.0 (6.4～22.4)	22.4 (5.6～27.0)	20.0	0.80	6.10	5.68	9.00	5.1
			PUZ-ERMP224KA4			60					6.10	5.68	9.00	5.1
	PLZX-ERMP280H〈L〉〈E〉4	A48	PL-ERP140HA3×2	R32	三相200V	50	25.0 (6.8～28.0)	28.0 (7.0～34.0)	23.0	0.77	9.04	7.48	8.08	4.8
			PUZ-ERMP280KA4			60					9.04	7.48	8.08	4.8
冷暖同時トリプル	PLZT-ERMP160H〈L〉〈E〉4	A49	PL-ERP56HA3×3	R32	三相200V	50	14.0 (4.5～16.0)	16.0 (4.0～19.0)	14.6	0.85	4.24	4.01	6.70	5.7
			PUZ-ERMP160LA14			60					4.24	4.01	6.70	5.7
	PLZT-ERMP224H〈L〉〈E〉4	A50	PL-ERP80HA3×3	R32	三相200V	50	20.0 (6.6～22.4)	22.4 (5.8～27.0)	20.0	0.78	6.25	5.76	9.52	5.3
			PUZ-ERMP224KA4			60					6.25	5.76	9.52	5.3
冷暖同時フォー	PLZD-ERMP224H〈L〉〈E〉4	A51	PL-ERP56HA3×4	R32	三相200V	50	20.0 (6.6～22.4)	22.4 (5.8～27.0)	20.0	0.85	6.12	5.65	9.26	5.4
			PUZ-ERMP224KA4			60					6.12	5.65	9.26	5.4
	PLZD-ERMP280H〈L〉〈E〉4	A52	PL-ERP71HA3×4	R32	三相200V	50	25.0 (6.9～28.0)	28.0 (7.2～34.0)	23.0	0.83	8.48	7.49	7.78	4.8
			PUZ-ERMP280KA4			60					8.48	7.49	7.78	4.8

注)1.冷房・暖房能力および電気特性はJIS B 8616:2015に準拠した値です。2.インバータータイプの冷房・暖房能力は定格値、(　　)内が能力変化の値を示します。電気特性は、定格時の値を示します。3.騒音値〈PWL〉は、JIS B 8616:2015に基づいた値です。4.天井カセット形・天井ビルトイン形の製品質量は本体+化粧パネルです。5.表中の値は製品改良に伴い仕様変更することがあります。6.ブレーカーは記載している容量に基づき選定してください。(詳細はP.191・192参照) 7.電気特性の運転電流欄の冷房または暖房の値が20Aを超える空調機は、「高圧または特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器です。回路種別番号、換算係数は機種により異なりますので、営業窓口までお問合せください。8.外形寸法は室内・室外ユニット本体の寸法です。化粧パネル・ファンガード・厨房用天吊のフィルター枠の寸法は含みません。

＊同時ツイン・トリプル・フォーの配管サイズは、同容量室内ユニットとの組合せパターン時の値です。同時ツイン・トリプル・フォーの配管サイズは上段が主管、下段(　)内は枝管です。冷媒配管工事情報は、P.193をご覧ください。

冷媒配管サイズ換算表

φ mm	6.35	9.52	12.7	15.88	19.05	22.2	25.4	28.58	31.8
インチ	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/8	1 1/4
分	2	3	4	5	6	7	–	–	–

工事情報は、P.191～198をご覧ください。

電気特性 全電流〈A〉 冷房	暖房	最大	力率〈%〉 冷房	暖房	圧縮機用電動機定格出力〈kW〉	送風機出力〈kW〉	風量〈m³/min〉 室内側	室外側	騒音値〈PWL〉〈dB〉 室内側	室外側 冷房	暖房	外形寸法（高さ×幅×奥行）〈mm〉	製品質量〈kg〉	冷媒・ドレン配管 液管〈φ〉/ガス管〈φ〉	最大実長〈m〉	チャージレス最大長〈m〉	ドレン配管	室外 本体充填冷媒量〈kg〉	ブレーカー容量〈A〉 電源太さ〈mm²〉	形名
＊風量、騒音値における、静-弱-中-強は、それぞれ静粛ノッチ-弱ノッチ-中ノッチ-強ノッチを示します。																				
4.1	4.6	13.0	92	92	0.70	内0.050	静10 弱11	45	静42 弱43	64	66	内258×840×840	内20+4.5	6.35/12.7	50	30	VP-25	1.8	20	PLZ-ERMP40SH〈L〉〈E〉4
4.1	4.6	13.0	92	92		外0.040	中12 強16	45	中44 強45			外630×809×300	外40						3.5	
2.4	2.7	7.5	91	91	0.70	内0.050	静10 弱11	45	静42 弱43	64	66	内258×840×840	内20+4.5	6.35/12.7	50	30	VP-25	1.8	15	PLZ-ERMP40H〈L〉〈E〉4
2.4	2.7	7.5	91	91		外0.040	中12 強16	45	中44 強45			外630×809×300	外38						2.0	
4.8	5.4	14.0	92	92	0.90	内0.050	静10 弱11	45	静42 弱43	64	66	内258×840×840	内20+4.5	6.35/12.7	50	30	VP-25	1.8	20	PLZ-ERMP45SH〈L〉〈E〉4
4.8	5.4	14.0	92	92		外0.040	中12 強16	45	中44 強46			外630×809×300	外40						3.5	
2.8	3.1	8.0	90	91	0.90	内0.050	静10 弱11	45	静42 弱43	64	66	内258×840×840	内20+4.5	6.35/12.7	50	30	VP-25	1.8	15	PLZ-ERMP45H〈L〉〈E〉4
2.8	3.1	8.0	90	91		外0.040	中12 強16	45	中44 強46			外630×809×300	外38						2.0	
5.8	6.1	14.5	91	90	1.00	内0.050	静12 弱16	45	静44 弱46	65	67	内258×840×840	内20+4.5	6.35/12.7	50	30	VP-25	1.8	20	PLZ-ERMP50SH〈L〉〈E〉4
5.8	6.1	14.5	91	90		外0.040	中17 強18	45	中47 強48			外630×809×300	外40						3.5	
3.3	3.5	8.5	91	91	1.00	内0.050	静12 弱16	45	静44 弱46	65	67	内258×840×840	内20+4.5	6.35/12.7	50	30	VP-25	1.8	15	PLZ-ERMP50H〈L〉〈E〉4
3.3	3.5	8.5	91	91		外0.040	中17 強18	45	中47 強48			外630×809×300	外38						2.0	
6.8	7.1	15.0	92	92	1.20	内0.050	静12 弱16	45	静44 弱47	65	67	内258×840×840	内20+4.5	6.35/12.7	50	30	VP-25	1.8	20	PLZ-ERMP56SH〈L〉〈E〉4
6.8	7.1	15.0	92	92		外0.040	中17 強18	45	中48 強49			外630×809×300	外40						3.5	
4.0	4.2	9.0	91	91	1.20	内0.050	静12 弱16	45	静44 弱47	65	67	内258×840×840	内20+4.5	6.35/12.7	50	30	VP-25	1.8	15	PLZ-ERMP56H〈L〉〈E〉4
4.0	4.2	9.0	91	91		外0.040	中17 強18	45	中48 強49			外630×809×300	外38						2.0	
8.0	8.2	17.0	90	90	1.30	内0.050	静12 弱16	45	静46 弱47	65	67	内258×840×840	内20+4.5	6.35/12.7	50	30	VP-25	1.8	30	PLZ-ERMP63SH〈L〉〈E〉4
8.0	8.2	17.0	90	90		外0.040	中18 強20	45	中48 強49			外630×809×300	外40						3.5	
4.6	4.7	10.0	90	90	1.30	内0.050	静12 弱16	45	静46 弱47	65	67	内258×840×840	内20+4.5	6.35/12.7	50	30	VP-25	1.8	15	PLZ-ERMP63H〈L〉〈E〉4
4.6	4.7	10.0	90	90		外0.040	中18 強20	45	中48 強49			外630×809×300	外39						2.0	
11.0	11.2	22.0	90	90	1.60	内0.050	静16 弱18	50	静49 弱50	68	70	内258×840×840	内20+4.5	9.52/15.88	50	30	VP-25	2.6	30	PLZ-ERMP80SH〈L〉〈E〉4
11.0	11.2	22.0	90	90		外0.060	中20 強23	50	中51 強52			外740×950×330	外59						3.5	
6.2	6.3	15.0	92	92	1.60	内0.050	静16 弱18	50	静49 弱50	68	70	内258×840×840	内20+4.5	9.52/15.88	50	30	VP-25	2.6	20	PLZ-ERMP80H〈L〉〈E〉4
6.2	6.3	15.0	92	92		外0.060	中20 強23	50	中51 強52			外740×950×330	外56						3.5	
7.4	7.8	21.0	92	92	2.10	内0.120	静20 弱24	88	静51 弱53	72	74	内298×840×840	内25+4.5	9.52/15.88	75	30	VP-25	3.4	30	PLZ-ERMP112H〈L〉〈E〉4
7.4	7.8	21.0	92	92		外0.200	中30 強35	88	中56 強59			外1,018×950×330	外67						3.5	
10.8	10.6	24.0	90	90	2.60	内0.120	静22 弱26	88	静53 弱55	73	74	内298×840×840	内25+4.5	9.52/15.88	75	30	VP-25	3.6	30	PLZ-ERMP140H〈L〉〈E〉4
10.8	10.6	24.0	90	90		外0.200	中31 強38	88	中60 強62			外1,018×950×330	外75						5.5	
12.9	12.9	24.5	90	90	3.50	内0.120	静25 弱28	96	静56 弱57	74	76	内298×840×840	内25+4.5	9.52/15.88	75	30	VP-25	3.6	30	PLZ-ERMP160H〈L〉〈E〉4
12.9	12.9	24.5	90	90		外0.200	中31 強38	96	中60 強62			外1,018×950×330	外75						5.5	
10.6	9.4	22.0	90	90	1.60	内0.050×2	(静10 弱11 中12 強16) ×2	50	静42 弱43 中44 強45 (1台の騒音値)	68	70	内258×840×840	内(20+4.5)×2	9.52/15.88	50	30	VP-25	2.6	30	PLZX-ERMP80SH〈L〉〈E〉4
10.6	9.4	22.0	90	90		外0.060		50				外740×950×330	外59	(6.35/12.7)×2					3.5	
5.9	5.3	15.0	92	92	1.60	内0.050×2	(静10 弱11 中12 強16) ×2	50	静42 弱43 中44 強45 (1台の騒音値)	68	70	内258×840×840	内(20+4.5)×2	9.52/15.88	50	30	VP-25	2.6	20	PLZX-ERMP80H〈L〉〈E〉4
5.9	5.3	15.0	92	92		外0.060		50				外740×950×330	外56	(6.35/12.7)×2					3.5	
7.5	7.8	21.0	92	92	2.10	内0.050×2	(静12 弱16 中17 強18) ×2	88	静44 弱47 中48 強49 (1台の騒音値)	72	74	内258×840×840	内(20+4.5)×2	9.52/15.88	75	30	VP-25	3.4	30	PLZX-ERMP112H〈L〉〈E〉4
7.5	7.8	21.0	92	92		外0.200		88				外1,018×950×330	外67	(6.35/12.7)×2					3.5	
10.4	11.0	24.0	90	90	2.60	内0.050×2	(静12 弱16 中19 強21) ×2	88	静47 弱48 中49 強51 (1台の騒音値)	73	74	内258×840×840	内(20+4.5)×2	9.52/15.88	75	30	VP-25	3.6	30	PLZX-ERMP140H〈L〉〈E〉4
10.4	11.0	24.0	90	90		外0.200		88				外1,018×950×330	外75	(9.52/15.88)×2					5.5	
13.6	13.2	25.0	90	90	3.50	内0.050×2	(静16 弱18 中20 強23) ×2	96	静49 弱50 中51 強52 (1台の騒音値)	74	76	内258×840×840	内(20+4.5)×2	9.52/15.88	75	30	VP-25	3.6	30	PLZX-ERMP160H〈L〉〈E〉4
13.6	13.2	25.0	90	90		外0.200		96				外1,018×950×330	外75	(9.52/15.88)×2					5.5	
18.7	17.8	31.5	94	92	4.60	内0.120×2	(静20 弱24 中30 強35) ×2	130	静51 弱53 中56 強59 (1台の騒音値)	79	81	内298×840×840	内(25+4.5)×2	9.52/25.4	100	30	VP-25	5.0	40	PLZX-ERMP224H〈L〉〈E〉4
18.7	17.8	31.5	94	92		外0.150×2		130				外1,338×1,050×330	外106	(9.52/15.88)×2					8.0	
28.4	23.7	40.5	92	91	6.00	内0.120×2	(静22 弱26 中31 強38) ×2	140	静53 弱55 中60 強62 (1台の騒音値)	82	83	内298×840×840	内(25+4.5)×2	12.7/25.4	100	30	VP-25	6.5	50	PLZX-ERMP280H〈L〉〈E〉4
28.4	23.7	40.5	92	91		外0.200×2		140				外1,338×1,050×330	外117	(9.52/15.88)×2					14.0	
13.6	12.9	25.0	90	90	3.50	内0.050×3	(静12 弱16 中17 強18) ×3	96	静44 弱47 中48 強49 (1台の騒音値)	74	76	内258×840×840	内(20+4.5)×3	9.52/15.88	75	30	VP-25	3.6	30	PLZT-ERMP160H〈L〉〈E〉4
13.6	12.9	25.0	90	90		外0.200		96				外1,018×950×330	外75	(6.35/12.7)×3					5.5	
19.2	18.1	32.0	94	92	4.60	内0.050×3	(静16 弱18 中20 強23) ×3	130	静49 弱50 中51 強52 (1台の騒音値)	79	81	内258×840×840	内(20+4.5)×3	9.52/25.4	100	30	VP-25	5.0	40	PLZT-ERMP224H〈L〉〈E〉4
19.2	18.1	32.0	94	92		外0.150×2		130				外1,338×1,050×330	外106	(9.52/15.88)×3					8.0	
18.8	17.7	31.8	94	92	4.60	内0.050×4	(静12 弱16 中17 強18) ×4	130	静44 弱47 中48 強49 (1台の騒音値)	79	81	内258×840×840	内(20+4.5)×4	9.52/25.4	100	30	VP-25	5.0	40	PLZD-ERMP224H〈L〉〈E〉4
18.8	17.7	31.8	94	92		外0.150×2		130				外1,338×1,050×330	外106	(6.35/12.7)×4					8.0	
26.6	23.8	40.5	92	91	6.00	内0.050×4	(静12 弱16 中19 強21) ×4	140	静47 弱48 中49 強51 (1台の騒音値)	82	83	内258×840×840	内(20+4.5)×4	12.7/25.4	100	30	VP-25	6.5	50	PLZD-ERMP280H〈L〉〈E〉4
26.6	23.8	40.5	92	91		外0.200×2		140				外1,338×1,050×330	外117	(9.52/15.88)×4					14.0	

APF2006・騒音値〈SPL〉・COPの値は参考資料(P.228～238)をご覧ください。

形名番号はP.69～73掲載の価格一覧と連動しています。

能力換算表

kW	P28	P40	P45	P50	P56	P63	P80	P112	P140	P160	P224	P280
馬力(相当)	1	1.5	1.8	2	2.3	2.5	3	4	5	6	8	10

スリムZR 4方向天井カセット形〈コンパクトタイプ〉

形名の〈F〉はムーブアイセンサーパネル付を表します。

タイプ	形名	形名番号	室内ユニット / 室外ユニット	冷媒種	電源	Hz	能力(kW) 冷房 定格	能力(kW) 暖房 定格	能力(kW) 暖房 最大低温	定格冷房時の顕熱比	消費電力(kW) 冷房 定格	消費電力(kW) 暖房 定格	消費電力(kW) 暖房 最大低温	APF 2015
冷暖標準	PLZ-ZRMP28SG〈F〉4	B01	PL-RP28GA6 / PUZ-ZRMP28SKA14	R32	単相200V	50/60	2.5 (1.0～2.8)	2.8 (0.7～3.2)	2.8	0.85	0.536 / 0.536	0.635 / 0.635	0.963 / 0.963	6.0 / 6.0
	PLZ-ZRMP28G〈F〉4	B02	PL-RP28GA6 / PUZ-ZRMP28KA14	R32	三相200V	50/60	2.5 (1.0～2.8)	2.8 (0.7～3.2)	2.8	0.85	0.536 / 0.536	0.635 / 0.635	0.963 / 0.963	6.0 / 6.0
	PLZ-ZRMP40SG〈F〉4	B03	PL-RP40GA6 / PUZ-ZRMP40SKA14	R32	単相200V	50/60	3.6 (1.5～4.0)	4.0 (1.3～5.2)	4.0	0.83	0.810 / 0.810	0.930 / 0.930	1.42 / 1.42	5.8 / 5.8
	PLZ-ZRMP40G〈F〉4	B04	PL-RP40GA6 / PUZ-ZRMP40KA14	R32	三相200V	50/60	3.6 (1.5～4.0)	4.0 (1.3～5.2)	4.0	0.83	0.810 / 0.810	0.930 / 0.930	1.42 / 1.42	5.8 / 5.8
	PLZ-ZRMP45SG〈F〉4	B05	PL-RP45GA6 / PUZ-ZRMP45SKA14	R32	単相200V	50/60	4.0 (1.6～4.5)	4.5 (1.3～5.8)	5.2	0.83	0.890 / 0.890	1.03 / 1.03	2.00 / 2.00	5.9 / 5.9
	PLZ-ZRMP45G〈F〉4	B06	PL-RP45GA6 / PUZ-ZRMP45KA14	R32	三相200V	50/60	4.0 (1.6～4.5)	4.5 (1.3～5.8)	5.2	0.83	0.890 / 0.890	1.03 / 1.03	2.00 / 2.00	5.9 / 5.9
	PLZ-ZRMP50SG〈F〉4	B07	PL-RP50GA6 / PUZ-ZRMP50SKA14	R32	単相200V	50/60	4.5 (1.6～5.0)	5.0 (1.3～6.6)	5.4	0.83	1.04 / 1.04	1.18 / 1.18	1.97 / 1.97	6.0 / 6.0
	PLZ-ZRMP50G〈F〉4	B08	PL-RP50GA6 / PUZ-ZRMP50KA14	R32	三相200V	50/60	4.5 (1.6～5.0)	5.0 (1.3～6.6)	5.4	0.83	1.04 / 1.04	1.18 / 1.18	1.97 / 1.97	6.0 / 6.0
	PLZ-ZRMP56SG〈F〉4	B09	PL-RP56GA6 / PUZ-ZRMP56SKA14	R32	単相200V	50/60	5.0 (1.6～5.6)	5.6 (1.4～7.3)	5.6	0.82	1.25 / 1.25	1.40 / 1.40	2.04 / 2.04	6.0 / 6.0
	PLZ-ZRMP56G〈F〉4	B10	PL-RP56GA6 / PUZ-ZRMP56KA14	R32	三相200V	50/60	5.0 (1.6～5.6)	5.6 (1.4～7.3)	5.6	0.82	1.25 / 1.25	1.40 / 1.40	2.04 / 2.04	6.0 / 6.0
	PLZ-ZRMP63SG〈F〉4	B11	PL-RP63GA6 / PUZ-ZRMP63SKA14	R32	単相200V	50/60	5.6 (1.8～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	6.1	0.80	1.49 / 1.49	1.68 / 1.68	2.22 / 2.22	5.9 / 5.9
	PLZ-ZRMP63G〈F〉4	B12	PL-RP63GA6 / PUZ-ZRMP63KA14	R32	三相200V	50/60	5.6 (1.8～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	6.1	0.80	1.49 / 1.49	1.68 / 1.68	2.22 / 2.22	5.9 / 5.9
	PLZ-ZRMP80SG〈F〉4	B13	PL-RP80GA6 / PUZ-ZRMP80SHA14	R32	単相200V	50/60	7.1 (2.1～8.0)	8.0 (2.0～10.0)	8.0	0.72	2.11 / 2.11	2.44 / 2.44	3.41 / 3.41	5.6 / 5.6
	PLZ-ZRMP80G〈F〉4	B14	PL-RP80GA6 / PUZ-ZRMP80HA14	R32	三相200V	50/60	7.1 (2.1～8.0)	8.0 (2.0～10.0)	8.5	0.72	2.07 / 2.07	2.39 / 2.39	3.62 / 3.62	5.7 / 5.7
冷暖同時ツイン	PLZX-ZRMP80SG〈F〉4	B15	PL-RP40GA6×2 / PUZ-ZRMP80SHA14	R32	単相200V	50/60	7.1 (2.3～8.0)	8.0 (2.0～10.0)	8.0	0.83	1.83 / 1.83	1.95 / 1.95	3.00 / 3.00	5.5 / 5.5
	PLZX-ZRMP80G〈F〉4	B16	PL-RP40GA6×2 / PUZ-ZRMP80HA14	R32	三相200V	50/60	7.1 (2.3～8.0)	8.0 (2.0～10.0)	8.5	0.83	1.78 / 1.78	1.90 / 1.90	3.04 / 3.04	5.6 / 5.6
	PLZX-ZRMP112G〈F〉4	B17	PL-RP56GA6×2 / PUZ-ZRMP112KA14	R32	三相200V	50/60	10.0 (2.7～11.2)	11.2 (2.8～14.0)	13.0	0.82	2.74 / 2.74	3.02 / 3.02	5.42 / 5.42	5.8 / 5.8
	PLZX-ZRMP140G〈F〉4	B18	PL-RP71GA6×2 / PUZ-ZRMP140KA14	R32	三相200V	50/60	12.5 (3.2～14.0)	14.0 (3.5～18.2)	14.0	0.72	3.70 / 3.70	4.38 / 4.38	5.85 / 5.85	5.6 / 5.6
	PLZX-ZRMP160G〈F〉4	B19	PL-RP80GA6×2 / PUZ-ZRMP160KA14	R32	三相200V	50/60	14.0 (3.5～16.0)	16.0 (4.0～19.0)	15.6	0.72	5.33 / 5.33	5.10 / 5.10	6.98 / 6.98	5.4 / 5.4
冷暖同時トリプル	PLZT-ZRMP160G〈F〉4	B20	PL-RP56GA6×3 / PUZ-ZRMP160KA14	R32	三相200V	50/60	14.0 (3.5～16.0)	16.0 (4.0～19.0)	15.6	0.82	4.48 / 4.48	4.09 / 4.09	5.85 / 5.85	5.6 / 5.6
	PLZT-ZRMP224G〈F〉4	B21	PL-RP80GA6×3 / PUZ-ZRMP224KA4	R32	三相200V	50/60	20.0 (5.7～22.4)	22.4 (5.6～27.0)	20.0	0.72	6.40 / 6.40	6.54 / 6.54	9.45 / 9.45	5.0 / 5.0
冷暖同時フォー	PLZD-ZRMP224G〈F〉4	B22	PL-RP56GA6×4 / PUZ-ZRMP224KA4	R32	三相200V	50/60	20.0 (5.7～22.4)	22.4 (5.6～27.0)	20.0	0.82	5.97 / 5.97	6.13 / 6.13	8.77 / 8.77	5.2 / 5.2
	PLZD-ZRMP280G〈F〉4	B23	PL-RP71GA6×4 / PUZ-ZRMP280KA4	R32	三相200V	50/60	25.0 (6.5～28.0)	28.0 (7.0～34.0)	23.0	0.72	8.37 / 8.37	7.73 / 7.73	9.11 / 9.11	5.2 / 5.2

スリムZR 2方向天井カセット形

形名の〈F〉はムーブアイセンサーパネル付を表します。

タイプ	形名	形名番号	室内ユニット / 室外ユニット	冷媒種	電源	Hz	能力(kW) 冷房 定格	能力(kW) 暖房 定格	能力(kW) 暖房 最大低温	定格冷房時の顕熱比	消費電力(kW) 冷房 定格	消費電力(kW) 暖房 定格	消費電力(kW) 暖房 最大低温	APF 2015
冷暖標準	PLZ-ZRMP40SL〈F〉4	C01	PL-RP40LA20 / PUZ-ZRMP40SKA14	R32	単相200V	50/60	3.6 (1.5～4.0)	4.0 (1.2～5.2)	4.0	0.69	0.825 / 0.825	1.05 / 1.05	1.47 / 1.47	5.2 / 5.2
	PLZ-ZRMP40L〈F〉4	C02	PL-RP40LA20 / PUZ-ZRMP40KA14	R32	三相200V	50/60	3.6 (1.5～4.0)	4.0 (1.2～5.2)	4.0	0.69	0.825 / 0.825	1.05 / 1.05	1.47 / 1.47	5.2 / 5.2
	PLZ-ZRMP45SL〈F〉4	C03	PL-RP45LA20 / PUZ-ZRMP45SKA14	R32	単相200V	50/60	4.0 (1.6～4.5)	4.5 (1.3～5.8)	5.2	0.75	0.935 / 0.935	1.35 / 1.35	2.44 / 2.44	5.3 / 5.3
	PLZ-ZRMP45L〈F〉4	C04	PL-RP45LA20 / PUZ-ZRMP45KA14	R32	三相200V	50/60	4.0 (1.6～4.5)	4.5 (1.3～5.8)	5.2	0.75	0.935 / 0.935	1.35 / 1.35	2.44 / 2.44	5.3 / 5.3
	PLZ-ZRMP50SL〈F〉4	C05	PL-RP50LA20 / PUZ-ZRMP50SKA14	R32	単相200V	50/60	4.5 (1.6～5.0)	5.0 (1.3～6.6)	5.4	0.71	1.01 / 1.01	1.49 / 1.49	2.79 / 2.79	5.4 / 5.4
	PLZ-ZRMP50L〈F〉4	C06	PL-RP50LA20 / PUZ-ZRMP50KA14	R32	三相200V	50/60	4.5 (1.6～5.0)	5.0 (1.3～6.6)	5.4	0.71	1.01 / 1.01	1.49 / 1.49	2.79 / 2.79	5.4 / 5.4
	PLZ-ZRMP56SL〈F〉4	C07	PL-RP56LA20 / PUZ-ZRMP56SKA14	R32	単相200V	50/60	5.0 (1.6～5.6)	5.6 (1.4～7.3)	5.6	0.69	1.21 / 1.21	1.83 / 1.83	2.94 / 2.94	5.3 / 5.3
	PLZ-ZRMP56L〈F〉4	C08	PL-RP56LA20 / PUZ-ZRMP56KA14	R32	三相200V	50/60	5.0 (1.6～5.6)	5.6 (1.4～7.3)	5.6	0.69	1.21 / 1.21	1.83 / 1.83	2.94 / 2.94	5.3 / 5.3
	PLZ-ZRMP63SL〈F〉4	C09	PL-RP63LA20 / PUZ-ZRMP63SKA14	R32	単相200V	50/60	5.6 (1.8～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	6.1	0.73	1.62 / 1.62	1.72 / 1.72	2.29 / 2.29	5.4 / 5.4
	PLZ-ZRMP63L〈F〉4	C10	PL-RP63LA20 / PUZ-ZRMP63KA14	R32	三相200V	50/60	5.6 (1.8～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	6.1	0.73	1.62 / 1.62	1.72 / 1.72	2.29 / 2.29	5.4 / 5.4
	PLZ-ZRMP80SL〈F〉4	C11	PL-RP80LA20 / PUZ-ZRMP80SHA14	R32	単相200V	50/60	7.1 (1.9～8.0)	8.0 (2.0～10.8)	8.0	0.68	2.00 / 2.00	2.16 / 2.16	2.93 / 2.93	5.4 / 5.4
	PLZ-ZRMP80L〈F〉4	C12	PL-RP80LA20 / PUZ-ZRMP80HA14	R32	三相200V	50/60	7.1 (1.9～8.0)	8.0 (2.0～10.8)	8.5	0.68	1.93 / 1.93	2.16 / 2.16	3.04 / 3.04	5.4 / 5.4
	PLZ-ZRMP112L〈F〉4	C13	PL-RP112LA20 / PUZ-ZRMP112KA14	R32	三相200V	50/60	10.0 (2.7～11.2)	11.2 (2.8～14.0)	12.2	0.70	2.89 / 2.89	2.58 / 2.58	5.56 / 5.56	5.5 / 5.5

注)1.冷房・暖房能力および電気特性はJIS B 8616:2015に準拠した値です。2.インバータータイプの冷房・暖房能力は定格値、(　　)内が能力変化の値を示します。電気特性は、定格時の値を示します。3.騒音値〈PWL〉は、JIS B 8616:2015に基づいた値です。4.天井カセット形・天井ビルトイン形の製品質量は本体+化粧パネルです。5.表中の値は製品改良に伴い仕様変更することがあります。6.ブレーカーは記載している容量に基づき選定してください。(詳細はP.191・192参照) 7.電気特性の運転電流欄の冷房または暖房の値が20Aを超える空調機は、「高圧または特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器です。回路種別番号、換算係数は機種により異なりますので、営業窓口までお問合せください。8.外形寸法は室内・室外ユニット本体の寸法です。化粧パネル・ファンガード・厨房用天吊のフィルター枠の寸法は含みません。

＊同時ツイン・トリプル・フォーの配管サイズは、同容量室内ユニットとの組合せパターン時の値です。同時ツイン・トリプル・フォーの配管サイズは上段が主管、下段(　)内は枝管です。冷媒配管工事情報は、P.193をご覧ください。

冷媒配管サイズ換算表

φ mm	6.35	9.52	12.7	15.88	19.05	22.2	25.4	28.58	31.8
インチ	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/8	1 1/4
分	2	3	4	5	6	7	–	–	–

工事情報は、P.191～196をご覧ください。

電気特性 全電流〈A〉 冷房	暖房	最大	力率〈%〉 冷房	暖房	圧縮機用電動機定格出力〈kW〉	送風機出力〈kW〉	風量〈m³/min〉 室内側	室外側	騒音値〈PWL〉〈dB〉 室内側	室外側 冷房	暖房	外形寸法〈高さ×幅×奥行〉〈mm〉	製品質量〈kg〉	冷媒・ドレン配管 液管〈φ〉/ガス管〈φ〉	最大実長〈m〉	チャージレス範囲〈m〉	ドレン配管	室外 本体充填冷媒量〈kg〉	ブレーカー容量〈A〉 電源太さ〈mm²〉	形名
＊風量、騒音値における、静-弱-中-強は、それぞれ静粛ノッチ-弱ノッチ-中ノッチ-強ノッチを示します。																				
3.8	4.8	7.9	70	66	0.50	内0.050	静6.3 弱7.1	38	静47 弱48	64	66	内298×670×670	内17+3.6	6.35/12.7	40	30	VP-25	1.3	20	PLZ-ZRMP28SG〈F〉4
3.8	4.8	7.9	70	66		外0.040	中7.8 強8.7	38	中49 強50			外630×809×300	外37						3.5	
2.2	2.4	3.6	70	75	0.50	内0.050	静6.3 弱7.1	38	静47 弱48	64	66	内298×670×670	内17+3.6	6.35/12.7	40	30	VP-25	1.3	15	PLZ-ZRMP28G〈F〉4
2.2	2.4	3.6	70	75		外0.040	中7.8 強8.7	38	中49 強50			外630×809×300	外36						2.0	
4.5	5.2	13.6	90	90	0.60	内0.050	静8.5 弱9	45	静48 弱49	64	66	内298×670×670	内17+3.6	6.35/12.7	50	30	VP-25	2.0	20	PLZ-ZRMP40SG〈F〉4
4.5	5.2	13.6	90	90		外0.040	中9.5 強12	45	中51 強53			外630×809×300	外43						3.5	
2.7	3.1	7.8	86	86	0.60	内0.050	静8.5 弱9	45	静48 弱49	64	66	内298×670×670	内17+3.6	6.35/12.7	50	30	VP-25	2.0	15	PLZ-ZRMP40G〈F〉4
2.6	3.0	7.8	90	89		外0.040	中9.5 強12	45	中51 強53			外630×809×300	外41						2.0	
4.9	5.7	14.8	90	90	0.70	内0.050	静8.5 弱9	45	静48 弱49	64	66	内298×670×670	内17+3.6	6.35/12.7	50	30	VP-25	2.0	20	PLZ-ZRMP45SG〈F〉4
4.9	5.7	14.8	90	90		外0.040	中9.5 強12	45	中51 強53			外630×809×300	外43						3.5	
3.0	3.5	8.4	87	86	0.70	内0.050	静8.5 弱9	45	静48 弱49	64	66	内298×670×670	内17+3.6	6.35/12.7	50	30	VP-25	2.0	15	PLZ-ZRMP45G〈F〉4
2.8	3.3	8.4	91	89		外0.040	中9.5 強12	45	中51 強53			外630×809×300	外41						2.0	
5.8	6.6	14.9	90	90	0.80	内0.050	静9.5 弱10	45	静49 弱50	65	67	内298×670×670	内17+3.6	6.35/12.7	50	30	VP-25	2.0	20	PLZ-ZRMP50SG〈F〉4
5.8	6.6	14.9	90	90		外0.040	中12 強12.5	45	中53 強54			外630×809×300	外43						3.5	
3.4	3.9	8.7	88	88	0.80	内0.050	静9.5 弱10	45	静49 弱50	65	67	内298×670×670	内17+3.6	6.35/12.7	50	30	VP-25	2.0	15	PLZ-ZRMP50G〈F〉4
3.3	3.7	8.7	91	91		外0.040	中12 強12.5	45	中53 強54			外630×809×300	外41						2.0	
6.9	7.8	15.1	90	90	0.90	内0.050	静9.5 弱10	45	静49 弱50	65	67	内298×670×670	内17+3.6	6.35/12.7	50	30	VP-25	2.0	20	PLZ-ZRMP56SG〈F〉4
6.9	7.8	15.1	90	90		外0.040	中12.5 強14	45	中54 強56			外630×809×300	外43						3.5	
4.1	4.5	9.1	89	89	0.90	内0.050	静9.5 弱10	45	静49 弱50	65	67	内298×670×670	内17+3.6	6.35/12.7	50	30	VP-25	2.0	15	PLZ-ZRMP56G〈F〉4
3.9	4.4	9.1	92	92		外0.040	中12.5 強14	45	中54 強56			外630×809×300	外41						2.0	
8.3	9.3	17.3	90	90	1.20	内0.050	静10 弱11.5	45	静50 弱53	65	67	内298×670×670	内17+3.6	6.35/12.7	50	30	VP-25	2.0	30	PLZ-ZRMP63SG〈F〉4
8.3	9.3	17.3	90	90		外0.040	中13 強14.5	45	中55 強57			外630×809×300	外43						3.5	
4.7	5.4	10.2	91	89	1.20	内0.050	静10 弱11.5	45	静50 弱53	65	67	内298×670×670	内17+3.6	6.35/12.7	50	30	VP-25	2.0	15	PLZ-ZRMP63G〈F〉4
4.7	5.4	10.2	92	90		外0.040	中13 強14.5	45	中55 強57			外630×809×300	外42						2.0	
11.7	13.6	20.4	90	90	1.60	内0.050	静11 弱12	55	静53 弱54	66	68	内298×670×670	内17+3.6	9.52/15.88	50	30	VP-25	2.8	30	PLZ-ZRMP80SG〈F〉4
11.7	13.6	20.4	90	90		外0.060	中13.5 強15	55	中56 強58			外943×950×330	外70						3.5	
6.2	7.1	13.9	97	97	1.60	内0.050	静11 弱12	55	静53 弱54	66	68	内298×670×670	内17+3.6	9.52/15.88	50	30	VP-25	2.8	20	PLZ-ZRMP80G〈F〉4
6.1	7.0	13.9	98	98		外0.060	中13.5 強15	55	中56 強58			外943×950×330	外66						3.5	
10.2	10.8	20.8	90	90	1.60	内0.050×2	(静8.5 弱9)(中9.5 強12)×2	55	静48 弱49 中51 強53 (1台の騒音値)	66	68	内298×670×670	内(17+3.6)×2	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	50	30	VP-25	2.8	30	PLZX-ZRMP80SG〈F〉4
10.2	10.8	20.8	90	90		外0.060		55				外943×950×330	外70						3.5	
5.6	6.0	14.1	92	92	1.60	内0.050×2	(静8.5 弱9)(中9.5 強12)×2	55	静48 弱49 中51 強53 (1台の騒音値)	66	68	内298×670×670	内(17+3.6)×2	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	50	30	VP-25	2.8	20	PLZX-ZRMP80G〈F〉4
5.5	6.0	14.1	93	92		外0.060		55				外943×950×330	外66						3.5	
8.6	9.4	22.0	92	93	2.10	内0.050×2	(静9.5 弱10)(中12.5 強14)×2	100	静49 弱50 中54 強56 (1台の騒音値)	68	70	内298×670×670	内(17+3.6)×2	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	75	50	VP-25	4.0	30	PLZX-ZRMP112G〈F〉4
8.6	9.4	22.0	92	93		外0.060×2		100				外1,338×1,050×330	外99						5.5	
11.6	13.7	24.7	92	92	2.80	内0.050×2	(静11 弱12)(中13.5 強15)×2	100	静53 弱54 中56 強58 (1台の騒音値)	68	71	内298×670×670	内(17+3.6)×2	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75	50	VP-25	4.0	30	PLZX-ZRMP140G〈F〉4
11.6	13.6	24.7	92	93		外0.060×2		100				外1,338×1,050×330	外99						5.5	
16.5	15.8	25.1	93	93	3.30	内0.050×2	(静11 弱12)(中13.5 強15)×2	100	静53 弱54 中56 強58 (1台の騒音値)	70	73	内298×670×670	内(17+3.6)×2	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75	50	VP-25	4.0	30	PLZX-ZRMP160G〈F〉4
16.5	15.8	25.1	93	93		外0.060×2		100				外1,338×1,050×330	外99						5.5	
13.9	12.7	25.4	93	93	3.30	内0.050×3	(静9.5 弱10)(中12.5 強14)×3	100	静49 弱50 中54 強56 (1台の騒音値)	70	73	内298×670×670	内(17+3.6)×3	9.52/15.88 (6.35/12.7)×3	75	50	VP-25	4.0	30	PLZT-ZRMP160G〈F〉4
13.9	12.6	25.4	93	94		外0.060×2		100				外1,338×1,050×330	外99						5.5	
20.5	21.0	31.7	90	90	4.60	内0.050×3	(静11 弱12)(中13.5 強15)×3	130	静53 弱54 中56 強58 (1台の騒音値)	79	81	内298×670×670	内(17+3.6)×3	9.52/25.4 (9.52/15.88)×3	100	50	VP-25	5.5	40	PLZT-ZRMP224G〈F〉4
20.5	21.0	31.7	90	90		外0.150×2		130				外1,338×1,050×330	外130						8.0	
19.1	19.7	31.8	90	90	4.60	内0.050×4	(静9.5 弱10)(中12.5 強14)×4	130	静49 弱50 中54 強56 (1台の騒音値)	79	81	内298×670×670	内(17+3.6)×4	9.52/25.4 (6.35/12.7)×4	100	50	VP-25	5.5	40	PLZD-ZRMP224G〈F〉4
19.1	19.7	31.8	90	90		外0.150×2		130				外1,338×1,050×330	外130						8.0	
26.3	24.5	40.5	92	91	5.70	内0.050×4	(静11 弱12)(中13.5 強15)×4	140	静53 弱54 中56 強58 (1台の騒音値)	79	81	内298×670×670	内(17+3.6)×4	12.7/25.4 (9.52/15.88)×4	100	50	VP-25	6.5	50	PLZD-ZRMP280G〈F〉4
26.3	24.5	40.5	92	91		外0.200×2		140				外1,338×1,050×330	外134						14.0	

電気特性 全電流〈A〉 冷房	暖房	最大	力率〈%〉 冷房	暖房	圧縮機用電動機定格出力〈kW〉	送風機出力〈kW〉	風量〈m³/min〉 室内側	室外側	騒音値〈PWL〉〈dB〉 室内側	室外側 冷房	暖房	外形寸法〈高さ×幅×奥行〉〈mm〉	製品質量〈kg〉	冷媒・ドレン配管 液管〈φ〉/ガス管〈φ〉	最大実長〈m〉	チャージレス範囲〈m〉	ドレン配管	室外 本体充填冷媒量〈kg〉	ブレーカー容量〈A〉 電源太さ〈mm²〉	形名
＊風量、騒音値における、静-弱-中-強は、それぞれ静粛ノッチ-弱ノッチ-中ノッチ-強ノッチを示します。																				
4.6	5.8	13.3	90	90	0.60	内0.050	静7 弱8	45	静49 弱50	64	66	内290×770×650	内21+7	6.35/12.7	50	30	VP-25	2.0	20	PLZ-ZRMP40SL〈F〉4
4.6	5.8	13.3	90	90		外0.040	中9 強10	45	中51 強52			外630×809×300	外43						3.5	
2.8	3.4	7.7	86	88	0.60	内0.050	静7 弱8	45	静49 弱50	64	66	内290×770×650	内21+7	6.35/12.7	50	30	VP-25	2.0	15	PLZ-ZRMP40L〈F〉4
2.6	3.3	7.7	90	92		外0.040	中9 強10	45	中51 強52			外630×809×300	外41						2.0	
5.2	7.5	14.5	90	90	0.70	内0.050	静8.5 弱9.5	45	静49 弱50	64	66	内290×940×650	内24+8	6.35/12.7	50	30	VP-25	2.0	20	PLZ-ZRMP45SL〈F〉4
5.2	7.5	14.5	90	90		外0.040	中10.5 強11.5	45	中52 強53			外630×809×300	外43						3.5	
3.1	4.5	8.3	86	87	0.70	内0.050	静8.5 弱9.5	45	静49 弱50	64	66	内290×940×650	内24+8	6.35/12.7	50	30	VP-25	2.0	15	PLZ-ZRMP45L〈F〉4
2.9	4.2	8.3	92	92		外0.040	中10.5 強11.5	45	中52 強53			外630×809×300	外41						2.0	
5.6	8.3	14.9	90	90	0.80	内0.050	静10 弱12	45	静51 弱54	65	67	内290×940×650	内26+8	6.35/12.7	50	30	VP-25	2.0	20	PLZ-ZRMP50SL〈F〉4
5.6	8.3	14.9	90	90		外0.040	中13 強14	45	中56 強58			外630×809×300	外43						3.5	
3.3	4.8	8.7	89	89	0.80	内0.050	静10 弱12	45	静51 弱54	65	67	内290×940×650	内26+8	6.35/12.7	50	30	VP-25	2.0	15	PLZ-ZRMP50L〈F〉4
3.2	4.7	8.7	92	92		外0.040	中13 強14	45	中56 強58			外630×809×300	外41						2.0	
6.7	10.2	15.1	90	90	0.90	内0.050	静10 弱12	45	静52 弱54	65	67	内290×940×650	内26+8	6.35/12.7	50	30	VP-25	2.0	20	PLZ-ZRMP56SL〈F〉4
6.7	10.2	15.1	90	90		外0.040	中13 強14	45	中56 強58			外630×809×300	外43						3.5	
3.9	5.9	9.1	90	89	0.90	内0.050	静10 弱12	45	静52 弱54	65	67	内290×940×650	内26+8	6.35/12.7	50	30	VP-25	2.0	15	PLZ-ZRMP56L〈F〉4
3.8	5.7	9.1	93	93		外0.040	中13 強14	45	中56 強58			外630×809×300	外41						2.0	
9.0	9.6	17.4	90	90	1.20	内0.050	静10 弱12	45	静53 弱54	65	67	内290×940×650	内26+8	6.35/12.7	50	30	VP-25	2.0	30	PLZ-ZRMP63SL〈F〉4
9.0	9.6	17.4	90	90		外0.040	中13 強14	45	中56 強58			外630×809×300	外43						3.5	
5.1	5.6	10.2	91	89	1.20	内0.050	静10 弱12	45	静53 弱54	65	67	内290×940×650	内26+8	6.35/12.7	50	30	VP-25	2.0	15	PLZ-ZRMP63L〈F〉4
5.1	5.5	10.2	91	91		外0.040	中13 強14	45	中56 強58			外630×809×300	外42						2.0	
11.1	12.0	20.5	90	90	1.60	内0.050	静10 弱12	55	静55 弱56	66	68	内290×940×650	内26+8	9.52/15.88	50	30	VP-25	2.8	30	PLZ-ZRMP80SL〈F〉4
11.1	12.0	20.5	90	90		外0.060	中13 強14	55	中57 強59			外943×950×330	外70						3.5	
6.1	6.8	14.0	92	92	1.60	内0.050	静10 弱12	55	静55 弱56	66	68	内290×940×650	内26+8	9.52/15.88	50	30	VP-25	2.8	20	PLZ-ZRMP80L〈F〉4
6.1	6.7	14.0	92	93		外0.060	中13 強14	55	中57 強59			外943×950×330	外66						3.5	
9.1	8.0	22.0	92	93	2.10	内0.050×2	静18 弱20.5	100	静58 弱60	68	70	内331×1,440×650	内45+11.5	9.52/15.88	75	50	VP-25	4.0	30	PLZ-ZRMP112L〈F〉4
9.1	8.0	22.0	92	93		外0.060×2	中22.5 強24	100	中61 強62			外1,338×1,050×330	外99						5.5	

APF2006・騒音値〈SPL〉・COPの値は参考資料(P.228～238)をご覧ください。

形名番号はP.74～76掲載の価格一覧と連動しています。

能力換算表

kW	P28	P40	P45	P50	P56	P63	P80	P112	P140	P160	P224	P280
馬力(相当)	1	1.5	1.8	2	2.3	2.5	3	4	5	6	8	10

タイプ	形名	形名番号	室内ユニット / 室外ユニット	冷媒種	電源	Hz	能力〈kW〉 冷房 定格	能力〈kW〉 暖房 定格	能力〈kW〉 暖房 最大低温	定格冷房時の顕熱比	消費電力〈kW〉 冷房 定格	消費電力〈kW〉 暖房 定格	消費電力〈kW〉 暖房 最大低温	APF 2015
スリムZR 2方向天井カセット形 形名の〈F〉はムーブアイセンサーパネル付を表します。														
冷暖標準	PLZ-ZRMP140L〈F〉4	C14	PL-RP140LA20 / PUZ-ZRMP140KA14	R32	三相 200V	50 / 60	12.5 (3.2～14.0)	14.0 (3.5～18.2)	14.6	0.68	3.52 / 3.52	3.81 / 3.81	6.16 / 6.16	5.6 / 5.6
	PLZ-ZRMP160L〈F〉4	C15	PL-RP160LA20 / PUZ-ZRMP160KA14	R32	三相 200V	50 / 60	14.0 (3.7～16.0)	16.0 (4.0～20.2)	15.6	0.67	4.48 / 4.48	4.88 / 4.88	7.82 / 7.82	5.2 / 5.2
冷暖同時ツイン	PLZX-ZRMP80SL〈F〉4	C16	PL-RP40LA20×2 / PUZ-ZRMP80SHA14	R32	単相 200V	50 / 60	7.1 (1.9～8.0)	8.0 (2.0～10.8)	8.0	0.74	1.79 / 1.79	2.56 / 2.56	3.38 / 3.38	5.3 / 5.3
	PLZX-ZRMP80L〈F〉4	C17	PL-RP40LA20×2 / PUZ-ZRMP80HA14	R32	三相 200V	50 / 60	7.1 (1.9～8.0)	8.0 (2.0～10.8)	8.5	0.74	1.75 / 1.75	2.53 / 2.53	3.52 / 3.52	5.4 / 5.4
	PLZX-ZRMP112L〈F〉4	C18	PL-RP56LA20×2 / PUZ-ZRMP112KA14	R32	三相 200V	50 / 60	10.0 (2.7～11.2)	11.2 (2.8～14.0)	12.2	0.66	2.15 / 2.15	2.91 / 2.91	5.99 / 5.99	5.5 / 5.5
	PLZX-ZRMP140L〈F〉4	C19	PL-RP71LA20×2 / PUZ-ZRMP140KA14	R32	三相 200V	50 / 60	12.5 (3.2～14.0)	14.0 (3.5～18.2)	14.0	0.68	2.94 / 2.94	4.00 / 4.00	7.88 / 7.88	5.6 / 5.6
	PLZX-ZRMP160L〈F〉4	C20	PL-RP80LA20×2 / PUZ-ZRMP160KA14	R32	三相 200V	50 / 60	14.0 (3.7～16.0)	16.0 (4.0～20.2)	15.6	0.68	4.62 / 4.62	5.10 / 5.10	7.12 / 7.12	5.2 / 5.2
	PLZX-ZRMP224L〈F〉4	C21	PL-RP112LA20×2 / PUZ-ZRMP224KA4	R32	三相 200V	50 / 60	20.0 (5.7～22.4)	22.4 (5.6～27.0)	20.0	0.70	6.14 / 6.14	5.85 / 5.85	8.29 / 8.29	5.2 / 5.2
	PLZX-ZRMP280L〈F〉4	C22	PL-RP140LA20×2 / PUZ-ZRMP280KA4	R32	三相 200V	50 / 60	25.0 (6.5～28.0)	28.0 (7.0～34.0)	23.0	0.68	8.71 / 8.71	7.75 / 7.75	9.04 / 9.04	4.8 / 4.8
冷暖同時トリプル	PLZT-ZRMP160L〈F〉4	C23	PL-RP56LA20×3 / PUZ-ZRMP160KA14	R32	三相 200V	50 / 60	14.0 (3.7～16.0)	16.0 (4.0～20.2)	15.6	0.66	4.36 / 4.36	4.74 / 4.74	7.31 / 7.31	5.4 / 5.4
	PLZT-ZRMP224L〈F〉4	C24	PL-RP80LA20×3 / PUZ-ZRMP224KA4	R32	三相 200V	50 / 60	20.0 (5.7～22.4)	22.4 (5.6～27.0)	20.0	0.68	6.55 / 6.55	6.41 / 6.41	9.22 / 9.22	5.1 / 5.1
冷暖同時フォー	PLZD-ZRMP224L〈F〉4	C25	PL-RP56LA20×4 / PUZ-ZRMP224KA4	R32	三相 200V	50 / 60	20.0 (5.7～22.4)	22.4 (5.6～27.0)	20.0	0.66	5.66 / 5.66	5.33 / 5.33	7.53 / 7.53	5.2 / 5.2
	PLZD-ZRMP280L〈F〉4	C26	PL-RP71LA20×4 / PUZ-ZRMP280KA4	R32	三相 200V	50 / 60	25.0 (6.5～28.0)	28.0 (7.0～34.0)	23.0	0.68	8.56 / 8.56	7.56 / 7.56	8.88 / 8.88	4.9 / 4.9
スリムER 2方向天井カセット形 形名の〈E〉はムーブアイセンサーパネル付を表します。														
冷暖標準	PLZ-ERMP40SL〈E〉4	C27	PL-RP40LA20 / PUZ-ERMP40SKA14	R32	単相 200V	50 / 60	3.6 (1.6～4.0)	4.0 (1.6～5.2)	4.0	0.74	0.885 / 0.885	1.04 / 1.04	1.56 / 1.56	4.9 / 4.9
	PLZ-ERMP40L〈E〉4	C28	PL-RP40LA20 / PUZ-ERMP40KA14	R32	三相 200V	50 / 60	3.6 (1.6～4.0)	4.0 (1.6～5.2)	4.0	0.74	0.885 / 0.885	1.04 / 1.04	1.56 / 1.56	4.9 / 4.9
	PLZ-ERMP45SL〈E〉4	C29	PL-RP45LA20 / PUZ-ERMP45SKA14	R32	単相 200V	50 / 60	4.0 (1.7～4.5)	4.5 (1.6～5.8)	5.2	0.71	1.06 / 1.06	1.43 / 1.43	2.60 / 2.60	5.0 / 5.0
	PLZ-ERMP45L〈E〉4	C30	PL-RP45LA20 / PUZ-ERMP45KA14	R32	三相 200V	50 / 60	4.0 (1.7～4.5)	4.5 (1.6～5.8)	5.2	0.71	1.06 / 1.06	1.43 / 1.43	2.60 / 2.60	5.0 / 5.0
	PLZ-ERMP50SL〈E〉4	C31	PL-RP50LA20 / PUZ-ERMP50SKA14	R32	単相 200V	50 / 60	4.5 (1.9～5.0)	5.0 (1.6～6.6)	5.6	0.66	1.13 / 1.13	1.59 / 1.59	2.76 / 2.76	5.2 / 5.2
	PLZ-ERMP50L〈E〉4	C32	PL-RP50LA20 / PUZ-ERMP50KA14	R32	三相 200V	50 / 60	4.5 (1.9～5.0)	5.0 (1.6～6.6)	5.6	0.66	1.13 / 1.13	1.59 / 1.59	2.76 / 2.76	5.2 / 5.2
	PLZ-ERMP56SL〈E〉4	C33	PL-RP56LA20 / PUZ-ERMP56SKA14	R32	単相 200V	50 / 60	5.0 (1.9～5.6)	5.6 (1.6～7.3)	5.8	0.66	1.33 / 1.33	1.89 / 1.89	3.11 / 3.11	5.1 / 5.1
	PLZ-ERMP56L〈E〉4	C34	PL-RP56LA20 / PUZ-ERMP56KA14	R32	三相 200V	50 / 60	5.0 (1.9～5.6)	5.6 (1.6～7.3)	5.8	0.66	1.33 / 1.33	1.89 / 1.89	3.11 / 3.11	5.1 / 5.1
	PLZ-ERMP63SL〈E〉4	C35	PL-RP63LA20 / PUZ-ERMP63SKA14	R32	単相 200V	50 / 60	5.6 (2.0～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	6.1	0.67	1.55 / 1.55	1.86 / 1.86	2.61 / 2.61	5.0 / 5.0
	PLZ-ERMP63L〈E〉4	C36	PL-RP63LA20 / PUZ-ERMP63KA14	R32	三相 200V	50 / 60	5.6 (2.0～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	6.1	0.67	1.55 / 1.55	1.86 / 1.86	2.61 / 2.61	5.0 / 5.0
	PLZ-ERMP80SL〈E〉4	C37	PL-RP80LA20 / PUZ-ERMP80SHA14	R32	単相 200V	50 / 60	7.1 (2.0～8.0)	8.0 (2.0～10.2)	7.6	0.68	2.26 / 2.26	2.30 / 2.30	3.14 / 3.14	5.0 / 5.0
	PLZ-ERMP80L〈E〉4	C38	PL-RP80LA20 / PUZ-ERMP80HA14	R32	三相 200V	50 / 60	7.1 (2.0～8.0)	8.0 (2.0～10.2)	7.6	0.68	2.20 / 2.20	2.24 / 2.24	3.08 / 3.08	5.1 / 5.1
	PLZ-ERMP112L〈E〉4	C39	PL-RP112LA20 / PUZ-ERMP112LA14	R32	三相 200V	50 / 60	10.0 (4.3～11.2)	11.2 (4.8～14.0)	12.5	0.70	3.15 / 3.15	2.83 / 2.83	6.11 / 6.11	5.1 / 5.1
	PLZ-ERMP140L〈E〉4	C40	PL-RP140LA20 / PUZ-ERMP140LA14	R32	三相 200V	50 / 60	12.5 (3.8～14.0)	14.0 (3.7～18.2)	13.5	0.68	4.69 / 4.69	3.90 / 3.90	7.38 / 7.38	4.8 / 4.8
	PLZ-ERMP160L〈E〉4	C41	PL-RP160LA20 / PUZ-ERMP160LA14	R32	三相 200V	50 / 60	14.0 (6.0～16.0)	16.0 (7.0～19.0)	14.5	0.67	5.58 / 5.58	5.01 / 5.01	7.95 / 7.95	4.4 / 4.4
冷暖同時ツイン	PLZX-ERMP80SL〈E〉4	C42	PL-RP40LA20×2 / PUZ-ERMP80SHA14	R32	単相 200V	50 / 60	7.1 (2.0～8.0)	8.0 (2.0～10.2)	7.6	0.74	2.21 / 2.21	2.23 / 2.23	3.07 / 3.07	5.1 / 5.1
	PLZX-ERMP80L〈E〉4	C43	PL-RP40LA20×2 / PUZ-ERMP80HA14	R32	三相 200V	50 / 60	7.1 (2.0～8.0)	8.0 (2.0～10.2)	7.6	0.74	2.15 / 2.15	2.17 / 2.17	3.01 / 3.01	5.2 / 5.2
	PLZX-ERMP112L〈E〉4	C44	PL-RP56LA20×2 / PUZ-ERMP112LA14	R32	三相 200V	50 / 60	10.0 (4.3～11.2)	11.2 (4.8～14.0)	12.2	0.66	2.38 / 2.38	3.11 / 3.11	6.58 / 6.58	5.2 / 5.2
	PLZX-ERMP140L〈E〉4	C45	PL-RP71LA20×2 / PUZ-ERMP140LA14	R32	三相 200V	50 / 60	12.5 (3.8～14.0)	14.0 (3.7～18.2)	13.0	0.68	3.27 / 3.27	3.76 / 3.76	7.97 / 7.97	5.3 / 5.3
	PLZX-ERMP160L〈E〉4	C46	PL-RP80LA20×2 / PUZ-ERMP160LA14	R32	三相 200V	50 / 60	14.0 (6.0～16.0)	16.0 (7.0～19.0)	14.0	0.68	5.91 / 5.91	4.77 / 4.77	7.17 / 7.17	4.7 / 4.7
	PLZX-ERMP224L〈E〉4	C47	PL-RP112LA20×2 / PUZ-ERMP224KA4	R32	三相 200V	50 / 60	20.0 (6.6～22.4)	22.4 (5.8～27.0)	20.0	0.70	6.96 / 6.96	6.80 / 6.80	9.78 / 9.78	5.0 / 5.0
	PLZX-ERMP280L〈E〉4	C48	PL-RP140LA20×2 / PUZ-ERMP280KA4	R32	三相 200V	50 / 60	25.0 (6.9～28.0)	28.0 (7.2～34.0)	23.0	0.68	9.92 / 9.92	8.18 / 8.18	9.13 / 9.13	4.6 / 4.6
冷暖同時トリプル	PLZT-ERMP160L〈E〉4	C49	PL-RP56LA20×3 / PUZ-ERMP160LA14	R32	三相 200V	50 / 60	14.0 (6.0～16.0)	16.0 (7.0～19.0)	14.0	0.66	5.80 / 5.80	5.75 / 5.75	7.92 / 7.92	4.8 / 4.8
	PLZT-ERMP224L〈E〉4	C50	PL-RP80LA20×3 / PUZ-ERMP224KA4	R32	三相 200V	50 / 60	20.0 (6.6～22.4)	22.4 (5.8～27.0)	20.0	0.68	7.28 / 7.28	7.45 / 7.45	10.4 / 10.4	4.8 / 4.8
冷暖同時フォー	PLZD-ERMP224L〈E〉4	C51	PL-RP56LA20×4 / PUZ-ERMP224KA4	R32	三相 200V	50 / 60	20.0 (6.6～22.4)	22.4 (5.8～27.0)	20.0	0.66	6.43 / 6.43	6.47 / 6.47	8.90 / 8.90	4.9 / 4.9
	PLZD-ERMP280L〈E〉4	C52	PL-RP71LA20×4 / PUZ-ERMP280KA4	R32	三相 200V	50 / 60	25.0 (6.9～28.0)	28.0 (7.2～34.0)	23.0	0.68	10.2 / 10.2	8.19 / 8.19	8.95 / 8.95	4.5 / 4.5

注)1.冷房・暖房能力および電気特性はJIS B 8616:2015に準拠した値です。2.インバータータイプの冷房・暖房能力は定格値、(　)内が能力変化の値を示します。電気特性は、定格時の値を示します。3.騒音値〈PWL〉は、JIS B 8616:2015に基づいた値です。4.天井カセット形・天井ビルトイン形の製品質量は本体+化粧パネルです。5.表中の値は製品改良に伴い仕様変更することがあります。6.ブレーカーは記載している容量に基づき選定してください。(詳細はP.191・192参照) 7.電気特性の運転電流欄の冷房または暖房の値が20Aを超える空調機は、「高圧または特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器です。回路種別番号、換算係数は機種により異なりますので、営業窓口までお問合せください。8.外形寸法は室内・室外ユニット本体の寸法です。化粧パネル・ファンガード・厨房用天吊のフィルター枠の寸法は含みません。

＊同時ツイン・トリプル・フォーの配管サイズは、同容量室内ユニットとの組合せパターン時の値です。同時ツイン・トリプル・フォーの配管サイズは上段が主管、下段(　)内は枝管です。冷媒配管工事情報は、P.193をご覧ください。

冷媒配管サイズ換算表

φ mm	6.35	9.52	12.7	15.88	19.05	22.2	25.4	28.58	31.8
インチ	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/8	1 1/4
分	2	3	4	5	6	7	–	–	–

工事情報は、P.191～198をご覧ください。

電気特性 全電流〈A〉 冷房	暖房	最大	力率〈%〉 冷房	暖房	圧縮機用電動機定格出力〈kW〉	送風機出力〈kW〉	風量〈m³/min〉 室内側	室外側	騒音値〈PWL〉〈dB〉 室内側	室外側 冷房	暖房	外形寸法〈高さ×幅×奥行〉〈mm〉	製品質量〈kg〉	冷媒・ドレン配管 液管〈φ〉/ガス管〈φ〉	最大実長〈m〉	チャージレス最大長〈m〉	ドレン配管	室外 本体充填冷媒量〈kg〉	ブレーカー容量〈A〉 電源太さ〈mm²〉	形名
＊風量、騒音値における、静-弱-中-強は、それぞれ静粛ノッチ-弱ノッチ-中ノッチ-強ノッチを示します。																				
10.9	11.8	24.9	93	93	2.80	内0.120×2	静20 弱24.5	100	静61 弱62	68	71	内331×1,440×650	内47+11.5	9.52/15.88	75	50	VP-25	4.0	30	PLZ-ZRMP140L〈F〉4
10.8	11.7	24.9	94	94		外0.060×2	中27 強29	100	中65 強66			外1,338×1,050×330	外99						5.5	
13.8	15.0	25.4	94	94	3.30	内0.120×2	静20 弱24.5	100	静62 弱63	70	73	内331×1,440×650	内47+11.5	9.52/15.88	75	50	VP-25	4.0	30	PLZ-ZRMP160L〈F〉4
13.6	14.8	25.4	95	95		外0.060×2	中27 強30	100	中66 強67			外1,338×1,050×330	外99						5.5	
10.2	14.4	21.0	88	89	1.60	内0.050×2	(静7 弱8	55	静49 弱50	66	68	内290×770×650	内(21+7)×2	9.52/15.88	50	30	VP-25	2.8	30	PLZX-ZRMP80SL〈F〉4
10.2	14.5	21.0	88	88		外0.060	中9 強10) ×2	55	中51 強52 (1台の騒音値)			外943×950×330	外70	(6.35/12.7)×2					3.5	
5.5	7.9	14.0	92	92	1.60	内0.050×2	(静7 弱8	55	静49 弱50	66	68	内290×770×650	内(21+7)×2	9.52/15.88	50	30	VP-25	2.8	20	PLZX-ZRMP80L〈F〉4
5.5	7.9	14.0	92	93		外0.060	中9 強10) ×2	55	中51 強52 (1台の騒音値)			外943×950×330	外66	(6.35/12.7)×2					3.5	
6.7	9.0	21.0	92	93	2.10	内0.050×2	(静10 弱12	100	静52 弱54	68	70	内290×940×650	内(26+8)×2	9.52/15.88	75	50	VP-25	4.0	30	PLZX-ZRMP112L〈F〉4
6.7	9.0	21.0	92	93		外0.060×2	中13 強14) ×2	100	中56 強58 (1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外99	(6.35/12.7)×2					5.5	
9.1	12.4	25.0	93	93	2.80	内0.050×2	(静10 弱12	100	静54 弱55	68	71	内290×940×650	内(26+8)×2	9.52/15.88	75	50	VP-25	4.0	30	PLZX-ZRMP140L〈F〉4
9.0	12.3	25.0	94	94		外0.060×2	中13 強14) ×2	100	中56 強58 (1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外99	(9.52/15.88)×2					5.5	
14.2	15.7	25.0	94	94	3.30	内0.050×2	(静10 弱12	100	静55 弱56	70	73	内290×940×650	内(26+8)×2	9.52/15.88	75	50	VP-25	4.0	30	PLZX-ZRMP160L〈F〉4
14.0	15.5	25.0	95	95		外0.060×2	中13 強14) ×2	100	中57 強59 (1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外99	(9.52/15.88)×2					5.5	
19.7	18.8	31.6	90	90	4.60	内0.050×4	(静18 弱20.5	130	静58 弱60	79	81	内331×1,440×650	内(45+11.5)×2	9.52/25.4	100	50	VP-25	5.5	40	PLZX-ZRMP224L〈F〉4
19.7	18.8	31.6	90	90		外0.150×2	中22.5 強24) ×2	130	中61 強62 (1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外130	(9.52/15.88)×2					8.0	
27.3	24.6	40.5	92	91	5.70	内0.120×4	(静20 弱24.5	140	静61 弱62	79	81	内331×1,440×650	内(47+11.5)×2	12.7/25.4	100	50	VP-25	6.5	50	PLZX-ZRMP280L〈F〉4
27.3	24.6	40.5	92	91		外0.200×2	中27 強29) ×2	140	中65 強66 (1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外134	(9.52/15.88)×2					14.0	
13.4	14.6	25.0	94	94	3.30	内0.050×3	(静10 弱12	100	静52 弱54	70	73	内290×940×650	内(26+8)×3	9.52/15.88	75	50	VP-25	4.0	30	PLZT-ZRMP160L〈F〉4
13.2	14.4	25.0	95	95		外0.060×2	中13 強14) ×3	100	中56 強58 (1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外99	(6.35/12.7)×3					5.5	
21.0	20.6	31.4	90	90	4.60	内0.050×3	(静10 弱12	130	静55 弱56	79	81	内290×940×650	内(26+8)×3	9.52/25.4	100	50	VP-25	5.5	40	PLZT-ZRMP224L〈F〉4
21.0	20.6	31.4	90	90		外0.150×2	中13 強14) ×3	130	中57 強59 (1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外130	(9.52/15.88)×3					8.0	
18.2	17.1	31.4	90	90	4.60	内0.050×4	(静10 弱12	130	静52 弱54	79	81	内290×940×650	内(26+8)×4	9.52/25.4	100	50	VP-25	5.5	40	PLZD-ZRMP224L〈F〉4
18.2	17.1	31.4	90	90		外0.150×2	中13 強14) ×4	130	中56 強58 (1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外130	(6.35/12.7)×4					8.0	
26.9	24.0	40.5	92	91	5.70	内0.050×4	(静10 弱12	140	静54 弱55	79	81	内290×940×650	内(26+8)×4	12.7/25.4	100	50	VP-25	6.5	50	PLZD-ZRMP280L〈F〉4
26.9	24.0	40.5	92	91		外0.200×2	中13 強14) ×4	140	中56 強58 (1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外134	(9.52/15.88)×4					14.0	
＊風量、騒音値における、静-弱-中-強は、それぞれ静粛ノッチ-弱ノッチ-中ノッチ-強ノッチを示します。																				
4.9	5.8	13.3	90	90	0.70	内0.050	静7 弱8	45	静49 弱50	64	66	内290×770×650	内21+7	6.35/12.7	50	30	VP-25	1.8	20	PLZ-ERMP40SL〈E〉4
4.9	5.8	13.3	90	90		外0.040	中9 強10	45	中51 強52			外630×809×300	外40						3.5	
3.0	3.4	7.7	86	88	0.70	内0.050	静7 弱8	45	静49 弱50	64	66	内290×770×650	内21+7	6.35/12.7	50	30	VP-25	1.8	15	PLZ-ERMP40L〈E〉4
2.8	3.3	7.7	90	92		外0.040	中9 強10	45	中51 強52			外630×809×300	外38						2.0	
5.9	7.9	14.5	90	90	0.90	内0.050	静8.5 弱9.5	45	静49 弱50	64	66	内290×940×650	内24+8	6.35/12.7	50	30	VP-25	1.8	20	PLZ-ERMP45SL〈E〉4
5.9	7.9	14.5	90	90		外0.040	中10.5 強11.5	45	中52 強53			外630×809×300	外40						3.5	
3.6	4.7	8.3	86	87	0.90	内0.050	静8.5 弱9.5	45	静49 弱50	64	66	内290×940×650	内24+8	6.35/12.7	50	30	VP-25	1.8	15	PLZ-ERMP45L〈E〉4
3.3	4.5	8.3	92	92		外0.040	中10.5 強11.5	45	中52 強53			外630×809×300	外38						2.0	
6.3	8.8	14.9	90	90	1.00	内0.050	静10 弱12	45	静51 弱54	65	67	内290×940×650	内26+8	6.35/12.7	50	30	VP-25	1.8	20	PLZ-ERMP50SL〈E〉4
6.3	8.8	14.9	90	90		外0.040	中13 強14	45	中56 強58			外630×809×300	外40						3.5	
3.7	5.2	8.7	89	89	1.00	内0.050	静10 弱12	45	静51 弱54	65	67	内290×940×650	内26+8	6.35/12.7	50	30	VP-25	1.8	15	PLZ-ERMP50L〈E〉4
3.5	5.0	8.7	92	92		外0.040	中13 強14	45	中56 強58			外630×809×300	外38						2.0	
7.4	10.5	15.1	90	90	1.20	内0.050	静10 弱12	45	静52 弱54	65	67	内290×940×650	内26+8	6.35/12.7	50	30	VP-25	1.8	20	PLZ-ERMP56SL〈E〉4
7.4	10.5	15.1	90	90		外0.040	中13 強14	45	中56 強58			外630×809×300	外40						3.5	
4.3	6.1	9.1	90	89	1.20	内0.050	静10 弱12	45	静52 弱54	65	67	内290×940×650	内26+8	6.35/12.7	50	30	VP-25	1.8	15	PLZ-ERMP56L〈E〉4
4.1	5.9	9.1	93	93		外0.040	中13 強14	45	中56 強58			外630×809×300	外38						2.0	
8.6	10.3	17.4	90	90	1.30	内0.050	静10 弱12	45	静53 弱54	65	67	内290×940×650	内26+8	6.35/12.7	50	30	VP-25	1.8	30	PLZ-ERMP63SL〈E〉4
8.6	10.3	17.4	90	90		外0.040	中13 強14	45	中56 強58			外630×809×300	外40						3.5	
4.9	6.0	10.2	91	89	1.30	内0.050	静10 弱12	45	静53 弱54	65	67	内290×940×650	内26+8	6.35/12.7	50	30	VP-25	1.8	15	PLZ-ERMP63L〈E〉4
4.9	5.9	10.2	91	91		外0.040	中13 強14	45	中56 強58			外630×809×300	外39						2.0	
12.6	12.8	20.5	90	90	1.60	内0.050	静10 弱12	50	静55 弱56	68	70	内290×940×650	内26+8	9.52/15.88	50	30	VP-25	2.6	30	PLZ-ERMP80SL〈E〉4
12.6	12.8	20.5	90	90		外0.060	中13 強14	50	中57 強59			外740×950×330	外59						3.5	
6.9	7.0	14.0	92	92	1.60	内0.050	静10 弱12	50	静55 弱56	68	70	内290×940×650	内26+8	9.52/15.88	50	30	VP-25	2.6	20	PLZ-ERMP80L〈E〉4
6.9	7.0	14.0	92	93		外0.060	中13 強14	50	中57 強59			外740×950×330	外56						3.5	
9.9	8.8	22.0	92	93	2.10	内0.050×2	静18 弱20.5	88	静58 弱60	72	74	内331×1,440×650	内45+11.5	9.52/15.88	75	30	VP-25	3.4	30	PLZ-ERMP112L〈E〉4
9.9	8.8	22.0	92	93		外0.200	中22.5 強24	88	中61 強62			外1,018×950×330	外67						3.5	
14.6	12.1	24.9	93	93	2.60	内0.120×2	静20 弱24.5	88	静61 弱62	73	74	内331×1,440×650	内47+11.5	9.52/15.88	75	30	VP-25	3.6	30	PLZ-ERMP140L〈E〉4
14.6	12.1	24.9	93	93		外0.200	中27 強29	88	中65 強66			外1,018×950×330	外75						5.5	
17.1	15.4	25.4	94	94	3.50	内0.120×2	静20 弱24.5	96	静62 弱63	74	76	内331×1,440×650	内47+11.5	9.52/15.88	75	30	VP-25	3.6	30	PLZ-ERMP160L〈E〉4
17.1	15.4	25.4	94	94		外0.200	中27 強30	96	中66 強67			外1,018×950×330	外75						5.5	
12.6	12.5	21.0	88	89	1.60	内0.050×2	(静7 弱8	50	静49 弱50	68	70	内290×770×650	内(21+7)×2	9.52/15.88	50	30	VP-25	2.6	30	PLZX-ERMP80SL〈E〉4
12.6	12.7	21.0	88	88		外0.060	中9 強10) ×2	50	中51 強52 (1台の騒音値)			外740×950×330	外59	(6.35/12.7)×2					3.5	
6.7	6.8	14.0	92	92	1.60	内0.050×2	(静7 弱8	50	静49 弱50	68	70	内290×770×650	内(21+7)×2	9.52/15.88	50	30	VP-25	2.6	20	PLZX-ERMP80L〈E〉4
6.7	6.7	14.0	92	93		外0.060	中9 強10) ×2	50	中51 強52 (1台の騒音値)			外740×950×330	外56	(6.35/12.7)×2					3.5	
7.5	9.7	21.0	92	93	2.10	内0.050×2	(静10 弱12	88	静52 弱54	72	74	内290×940×650	内(26+8)×2	9.52/15.88	75	30	VP-25	3.4	30	PLZX-ERMP112L〈E〉4
7.5	9.7	21.0	92	93		外0.200	中13 強14) ×2	88	中56 強58 (1台の騒音値)			外1,018×950×330	外67	(6.35/12.7)×2					3.5	
10.2	11.7	25.0	93	93	2.60	内0.050×2	(静10 弱12	88	静54 弱55	73	74	内290×940×650	内(26+8)×2	9.52/15.88	75	30	VP-25	3.6	30	PLZX-ERMP140L〈E〉4
10.0	11.5	25.0	94	94		外0.200	中13 強14) ×2	88	中56 強58 (1台の騒音値)			外1,018×950×330	外75	(9.52/15.88)×2					5.5	
18.1	14.6	25.0	94	94	3.50	内0.050×2	(静10 弱12	96	静55 弱56	74	76	内290×940×650	内(26+8)×2	9.52/15.88	75	30	VP-25	3.6	30	PLZX-ERMP160L〈E〉4
18.0	14.5	25.0	95	95		外0.200	中13 強14) ×2	96	中57 強59 (1台の騒音値)			外1,018×950×330	外75	(9.52/15.88)×2					5.5	
22.3	21.8	31.6	90	90	4.60	内0.050×4	(静18 弱20.5)	130	静58 弱60	79	81	内331×1,440×650	内(45+11.5)×2	9.52/25.4	100	30	VP-25	5.0	40	PLZX-ERMP224L〈E〉4
22.3	21.8	31.6	90	90		外0.150×2	中22.5 強24) ×2	130	中61 強62 (1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外106	(9.52/15.88)×2					8.0	
31.1	25.9	40.5	92	91	6.00	内0.120×4	(静20 弱24.5	140	静61 弱62	82	83	内331×1,440×650	内(47+11.5)×2	12.7/25.4	100	30	VP-25	6.5	50	PLZX-ERMP280L〈E〉4
31.1	25.9	40.5	92	91		外0.200×2	中27 強29) ×2	140	中65 強66 (1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外117	(9.52/15.88)×2					14.0	
17.8	17.7	25.0	94	94	3.50	内0.050×3	(静10 弱12	96	静52 弱54	74	76	内290×940×650	内(26+8)×3	9.52/15.88	75	30	VP-25	3.6	30	PLZT-ERMP160L〈E〉4
17.6	17.5	25.0	95	95		外0.200	中13 強14) ×3	96	中56 強58 (1台の騒音値)			外1,018×950×330	外75	(6.35/12.7)×3					5.5	
23.4	23.9	31.4	90	90	4.60	内0.050×3	(静10 弱12	130	静55 弱56	79	81	内290×940×650	内(26+8)×3	9.52/25.4	100	30	VP-25	5.0	40	PLZT-ERMP224L〈E〉4
23.4	23.9	31.4	90	90		外0.150×2	中13 強14) ×3	130	中57 強59 (1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外106	(9.52/15.88)×3					8.0	
20.6	20.8	31.4	90	90	4.60	内0.050×4	(静10 弱12	130	静52 弱54	79	81	内290×940×650	内(26+8)×4	9.52/25.4	100	30	VP-25	5.0	40	PLZD-ERMP224L〈E〉4
20.6	20.8	31.4	90	90		外0.150×2	中13 強14) ×4	130	中56 強58 (1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外106	(6.35/12.7)×4					8.0	
32.0	26.0	40.5	92	91	6.00	内0.050×4	(静10 弱12	140	静54 弱55	82	83	内290×940×650	内(26+8)×4	12.7/25.4	100	30	VP-25	6.5	50	PLZD-ERMP280L〈E〉4
32.0	26.0	40.5	92	91		外0.200×2	中13 強14) ×4	140	中56 強58 (1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外117	(9.52/15.88)×4					14.0	

APF2006・騒音値〈SPL〉・COPの値は参考資料(P.228～238)をご覧ください。

形名番号はP.79～82掲載の価格一覧と連動しています。

能力換算表

kW	P28	P40	P45	P50	P56	P63	P80	P112	P140	P160	P224	P280
馬力(相当)	1	1.5	1.8	2	2.3	2.5	3	4	5	6	8	10

タイプ	形名	形名番号	室内ユニット / 室外ユニット	冷媒種	電源	Hz	能力〈kW〉 冷房 定格	能力〈kW〉 暖房 定格	能力〈kW〉 暖房 最大低温	定格冷房時の顕熱比	消費電力〈kW〉 冷房 定格	消費電力〈kW〉 暖房 定格	消費電力〈kW〉 暖房 最大低温	APF 2015
スリムZR 1方向天井カセット形 形名の〈F〉はムーブアイセンサーパネル付を表します。														
冷暖標準	PMZ-ZRMP40SF〈F〉4	D01	PM-RP40FA20 / PUZ-ZRMP40SKA14	R32	単相200V	50	3.6 (1.5～4.0)	4.0 (1.0～5.2)	4.0	0.88	0.857	0.969	1.32	5.2
						60					0.857	0.969	1.32	5.2
	PMZ-ZRMP40F〈F〉4	D02	PM-RP40FA20 / PUZ-ZRMP40KA14	R32	三相200V	50	3.6 (1.5～4.0)	4.0 (1.0～5.2)	4.0	0.88	0.857	0.969	1.32	5.2
						60					0.857	0.969	1.32	5.2
	PMZ-ZRMP45SF〈F〉4	D03	PM-RP45FA20 / PUZ-ZRMP45SKA14	R32	単相200V	50	4.0 (1.5～4.5)	4.5 (1.2～5.8)	5.0	0.84	0.977	1.10	1.92	5.2
						60					0.977	1.10	1.92	5.2
	PMZ-ZRMP45F〈F〉4	D04	PM-RP45FA20 / PUZ-ZRMP45KA14	R32	三相200V	50	4.0 (1.5～4.5)	4.5 (1.2～5.8)	5.0	0.84	0.977	1.10	1.92	5.2
						60					0.977	1.10	1.92	5.2
	PMZ-ZRMP50SF〈F〉4	D05	PM-RP50FA20 / PUZ-ZRMP50SKA14	R32	単相200V	50	4.5 (1.5～5.0)	5.0 (1.3～6.6)	5.4	0.80	1.16	1.25	2.26	5.2
						60					1.16	1.25	2.26	5.2
	PMZ-ZRMP50F〈F〉4	D06	PM-RP50FA20 / PUZ-ZRMP50KA14	R32	三相200V	50	4.5 (1.5～5.0)	5.0 (1.3～6.6)	5.4	0.80	1.16	1.25	2.26	5.2
						60					1.16	1.25	2.26	5.2
	PMZ-ZRMP56SF〈F〉4	D07	PM-RP56FA20 / PUZ-ZRMP56SKA14	R32	単相200V	50	5.0 (1.5～5.6)	5.6 (1.4～7.3)	5.6	0.82	1.33	1.42	2.17	5.2
						60					1.33	1.42	2.17	5.2
	PMZ-ZRMP56F〈F〉4	D08	PM-RP56FA20 / PUZ-ZRMP56KA14	R32	三相200V	50	5.0 (1.5～5.6)	5.6 (1.4～7.3)	5.6	0.82	1.33	1.42	2.17	5.2
						60					1.33	1.42	2.17	5.2
	PMZ-ZRMP63SF〈F〉4	D09	PM-RP63FA20 / PUZ-ZRMP63SKA14	R32	単相200V	50	5.6 (1.6～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	6.1	0.82	1.54	1.73	2.26	5.0
						60					1.54	1.73	2.26	5.0
	PMZ-ZRMP63F〈F〉4	D10	PM-RP63FA20 / PUZ-ZRMP63KA14	R32	三相200V	50	5.6 (1.6～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	6.1	0.82	1.54	1.73	2.26	5.0
						60					1.54	1.73	2.26	5.0
	PMZ-ZRMP80SF〈F〉4	D11	PM-RP80FA20 / PUZ-ZRMP80SHA14	R32	単相200V	50	7.1 (1.9～8.0)	8.0 (2.0～10.5)	8.0	0.76	2.09	2.45	3.59	5.1
						60					2.09	2.45	3.59	5.1
	PMZ-ZRMP80F〈F〉4	D12	PM-RP80FA20 / PUZ-ZRMP80HA14	R32	三相200V	50	7.1 (1.9～8.0)	8.0 (2.0～10.5)	8.5	0.76	2.09	2.45	3.81	5.2
						60					2.09	2.45	3.81	5.2
冷暖同時ツイン	PMZX-ZRMP80SF〈F〉4	D13	PM-RP40FA20×2 / PUZ-ZRMP80SHA14	R32	単相200V	50	7.1 (1.9～8.0)	8.0 (2.0～10.5)	8.0	0.88	1.80	2.04	3.08	5.5
						60					1.80	2.04	3.08	5.5
	PMZX-ZRMP80F〈F〉4	D14	PM-RP40FA20×2 / PUZ-ZRMP80HA14	R32	三相200V	50	7.1 (1.9～8.0)	8.0 (2.0～10.5)	8.5	0.88	1.80	2.04	3.28	5.5
						60					1.80	2.04	3.28	5.5
	PMZX-ZRMP112F〈F〉4	D15	PM-RP56FA20×2 / PUZ-ZRMP112KA14	R32	三相200V	50	10.0 (2.7～11.2)	11.2 (2.8～14.0)	12.2	0.82	2.84	2.45	5.73	5.3
						60					2.84	2.45	5.73	5.3
	PMZX-ZRMP140F〈F〉4	D16	PM-RP71FA20×2 / PUZ-ZRMP140KA14	R32	三相200V	50	12.5 (3.2～14.0)	14.0 (3.5～18.2)	14.6	0.76	3.68	3.45	5.82	5.5
						60					3.68	3.45	5.82	5.5
	PMZX-ZRMP160F〈F〉4	D17	PM-RP80FA20×2 / PUZ-ZRMP160KA14	R32	三相200V	50	14.0 (3.5～16.0)	16.0 (4.0～20.2)	15.6	0.76	3.62	3.88	6.60	5.1
						60					3.62	3.88	6.60	5.1
冷暖同時トリプル	PMZT-ZRMP160F〈F〉4	D18	PM-RP56FA20×3 / PUZ-ZRMP160KA14	R32	三相200V	50	14.0 (3.5～16.0)	16.0 (4.0～20.2)	15.6	0.82	3.36	3.72	6.74	5.2
						60					3.36	3.72	6.74	5.2
	PMZT-ZRMP224F〈F〉4	D19	PM-RP80FA20×3 / PUZ-ZRMP224KA4	R32	三相200V	50	20.0 (5.7～22.4)	22.4 (5.6～27.0)	20.0	0.76	6.24	6.85	9.85	5.0
						60					6.24	6.85	9.85	5.0
冷暖同時フォー	PMZD-ZRMP224F〈F〉4	D20	PM-RP56FA20×4 / PUZ-ZRMP224KA4	R32	三相200V	50	20.0 (5.7～22.4)	22.4 (5.6～27.0)	20.0	0.82	5.58	5.80	8.20	5.4
						60					5.58	5.80	8.20	5.4
	PMZD-ZRMP280F〈F〉4	D21	PM-RP71FA20×4 / PUZ-ZRMP280KA4	R32	三相200V	50	25.0 (6.5～28.0)	28.0 (7.0～34.0)	23.0	0.76	8.17	8.14	9.56	4.7
						60					8.17	8.14	9.56	4.7
スリムER 1方向天井カセット形 形名の〈E〉はムーブアイセンサーパネル付を表します。														
冷暖標準	PMZ-ERMP40SF〈E〉4	D22	PM-RP40FA20 / PUZ-ERMP40SKA14	R32	単相200V	50	3.6 (1.6～4.0)	4.0 (1.6～5.2)	4.0	0.88	0.910	1.01	1.36	4.9
						60					0.910	1.01	1.36	4.9
	PMZ-ERMP40F〈E〉4	D23	PM-RP40FA20 / PUZ-ERMP40KA14	R32	三相200V	50	3.6 (1.6～4.0)	4.0 (1.6～5.2)	4.0	0.88	0.910	1.01	1.36	4.9
						60					0.910	1.01	1.36	4.9
	PMZ-ERMP45SF〈E〉4	D24	PM-RP45FA20 / PUZ-ERMP45SKA14	R32	単相200V	50	4.0 (1.7～4.5)	4.5 (1.6～5.8)	5.0	0.84	1.10	1.14	2.05	4.9
						60					1.10	1.14	2.05	4.9
	PMZ-ERMP45F〈E〉4	D25	PM-RP45FA20 / PUZ-ERMP45KA14	R32	三相200V	50	4.0 (1.7～4.5)	4.5 (1.6～5.8)	5.0	0.84	1.10	1.14	2.05	4.9
						60					1.10	1.14	2.05	4.9
	PMZ-ERMP50SF〈E〉4	D26	PM-RP50FA20 / PUZ-ERMP50SKA14	R32	単相200V	50	4.5 (1.9～5.0)	5.0 (1.6～6.6)	5.4	0.80	1.30	1.36	2.25	5.0
						60					1.30	1.36	2.25	5.0
	PMZ-ERMP50F〈E〉4	D27	PM-RP50FA20 / PUZ-ERMP50KA14	R32	三相200V	50	4.5 (1.9～5.0)	5.0 (1.6～6.6)	5.4	0.80	1.30	1.36	2.25	5.0
						60					1.30	1.36	2.25	5.0
	PMZ-ERMP56SF〈E〉4	D28	PM-RP56FA20 / PUZ-ERMP56SKA14	R32	単相200V	50	5.0 (1.9～5.6)	5.6 (1.6～7.3)	5.6	0.82	1.46	1.49	2.43	4.8
						60					1.46	1.49	2.43	4.8
	PMZ-ERMP56F〈E〉4	D29	PM-RP56FA20 / PUZ-ERMP56KA14	R32	三相200V	50	5.0 (1.9～5.6)	5.6 (1.6～7.3)	5.6	0.82	1.46	1.49	2.43	4.8
						60					1.46	1.49	2.43	4.8
	PMZ-ERMP63SF〈E〉4	D30	PM-RP63FA20 / PUZ-ERMP63SKA14	R32	単相200V	50	5.6 (2.0～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	6.1	0.82	1.68	1.75	2.41	4.7
						60					1.68	1.75	2.41	4.7
	PMZ-ERMP63F〈E〉4	D31	PM-RP63FA20 / PUZ-ERMP63KA14	R32	三相200V	50	5.6 (2.0～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	6.1	0.82	1.68	1.75	2.41	4.7
						60					1.68	1.75	2.41	4.7
	PMZ-ERMP80SF〈E〉4	D32	PM-RP80FA20 / PUZ-ERMP80SHA14	R32	単相200V	50	7.1 (2.0～8.0)	8.0 (2.0～9.9)	7.6	0.76	2.14	2.37	3.13	4.9
						60					2.14	2.37	3.13	4.9
	PMZ-ERMP80F〈E〉4	D33	PM-RP80FA20 / PUZ-ERMP80HA14	R32	三相200V	50	7.1 (2.0～8.0)	8.0 (2.0～9.9)	7.6	0.76	2.10	2.33	3.13	4.9
						60					2.10	2.33	3.13	4.9
冷暖同時ツイン	PMZX-ERMP80SF〈E〉4	D34	PM-RP40FA20×2 / PUZ-ERMP80SHA14	R32	単相200V	50	7.1 (2.0～8.0)	8.0 (2.0～9.9)	7.6	0.88	2.01	2.11	2.89	5.1
						60					2.01	2.11	2.89	5.1
	PMZX-ERMP80F〈E〉4	D35	PM-RP40FA20×2 / PUZ-ERMP80HA14	R32	三相200V	50	7.1 (2.0～8.0)	8.0 (2.0～9.9)	7.6	0.88	1.89	2.08	2.89	5.1
						60					1.89	2.08	2.89	5.1
	PMZX-ERMP112F〈E〉4	D36	PM-RP56FA20×2 / PUZ-ERMP112LA14	R32	三相200V	50	10.0 (4.3～11.2)	11.2 (4.8～14.0)	12.2	0.82	2.66	2.61	5.53	4.9
						60					2.66	2.61	5.53	4.9
	PMZX-ERMP140F〈E〉4	D37	PM-RP71FA20×2 / PUZ-ERMP140LA14	R32	三相200V	50	12.5 (3.8～14.0)	14.0 (3.7～18.2)	13.5	0.76	3.88	3.86	6.11	4.9
						60					3.88	3.86	6.11	4.9
	PMZX-ERMP160F〈E〉4	D38	PM-RP80FA20×2 / PUZ-ERMP160LA14	R32	三相200V	50	14.0 (4.5～16.0)	16.0 (4.5～19.0)	14.0	0.76	4.83	4.81	6.25	4.7
						60					4.83	4.81	6.25	4.7

注)1.冷房・暖房能力および電気特性はJIS B 8616:2015に準拠した値です。2.インバータータイプの冷房・暖房能力は定格値、(　　)内が能力変化の値を示します。電気特性は、定格時の値を示します。3.騒音値〈PWL〉は、JIS B 8616:2015に基づいた値です。4.天井カセット形・天井ビルトイン形の製品質量は本体+化粧パネルです。5.表中の値は製品改良に伴い仕様変更することがあります。6.ブレーカーは記載している容量に基づき選定してください。(詳細はP.191・192参照) 7.電気特性の運転電流欄の冷房または暖房の値が20Aを超える空調機は、「高圧または特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器です。回路種別番号、換算係数は機種により異なりますので、営業窓口までお問合せください。8.外形寸法は室内・室外ユニット本体の寸法です。化粧パネル・ファンガード・厨房用天吊のフィルター枠の寸法は含みません。

＊同時ツイン・トリプル・フォーの配管サイズは、同容量室内ユニットとの組合せパターン時の値です。同時ツイン・トリプル・フォーの配管サイズは上段が主管、下段(　)内は枝管です。冷媒配管工事情報は、P.193をご覧ください。

冷媒配管サイズ換算表

φ mm	6.35	9.52	12.7	15.88	19.05	22.2	25.4	28.58	31.8
インチ	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/8	1 1/4
分	2	3	4	5	6	7	–	–	–

工事情報は、P.191～198をご覧ください。

電気特性 全電流〈A〉 冷房	暖房	最大	力率〈%〉 冷房	暖房	圧縮機用電動機定格出力〈kW〉	送風機出力〈kW〉	風量〈m³/min〉 室内側	室外側	騒音値〈PWL〉〈dB〉 室内側	室外側 冷房	暖房	外形寸法〈高さ×幅×奥行〉〈mm〉	製品質量〈kg〉	冷媒・ドレン配管 液管〈φ〉/ガス管〈φ〉	最大実長〈m〉	チャージレス最大〈m〉	ドレン配管	室外 本体充填冷媒量〈kg〉	ブレーカー容量〈A〉 電源太さ〈mm²〉	形名
＊風量、騒音値における、静-弱-中-強は、それぞれ静粛ノッチ-弱ノッチ-中ノッチ-強ノッチを示します。																				
4.7	5.4	13.9	92	90	0.60	内0.090	静11 弱12	45	静47 弱50	64	66	内225×1,112×724	内25+6.5	6.35/12.7	50	30	VP-25	2.0	20	PMZ-ZRMP40SF〈F〉4
4.7	5.4	13.9	92	90		外0.040	中14 強15	45	中52 強55			外630×809×300	外43						3.5	
2.7	3.1	8.0	92	90	0.60	内0.090	静11 弱12	45	静47 弱50	64	66	内225×1,112×724	内25+6.5	6.35/12.7	50	30	VP-25	2.0	15	PMZ-ZRMP40F〈F〉4
2.7	3.1	8.0	92	90		外0.040	中14 強15	45	中52 強55			外630×809×300	外41						2.0	
5.4	6.0	14.9	91	92	0.70	内0.090	静11 弱12	45	静47 弱50	64	66	内225×1,112×724	内25+6.5	6.35/12.7	50	30	VP-25	2.0	20	PMZ-ZRMP45SF〈F〉4
5.4	6.0	14.9	91	92		外0.040	中14 強15	45	中52 強55			外630×809×300	外43						3.5	
3.1	3.5	8.5	91	92	0.70	内0.090	静11 弱12	45	静47 弱50	64	66	内225×1,112×724	内25+6.5	6.35/12.7	50	30	VP-25	2.0	15	PMZ-ZRMP45F〈F〉4
3.1	3.5	8.5	91	92		外0.040	中14 強15	45	中52 強55			外630×809×300	外41						2.0	
6.2	6.9	15.0	93	91	0.80	内0.090	静11 弱12	45	静47 弱50	65	67	内225×1,112×724	内25+6.5	6.35/12.7	50	30	VP-25	2.0	20	PMZ-ZRMP50SF〈F〉4
6.2	6.9	15.0	93	91		外0.040	中14 強15	45	中52 強55			外630×809×300	外43						3.5	
3.6	4.0	8.8	93	91	0.80	内0.090	静11 弱12	45	静47 弱50	65	67	内225×1,112×724	内25+6.5	6.35/12.7	50	30	VP-25	2.0	15	PMZ-ZRMP50F〈F〉4
3.6	4.0	8.8	93	91		外0.040	中14 強15	45	中52 強55			外630×809×300	外41						2.0	
7.0	7.6	15.3	95	94	0.90	内0.095	静14 弱15	45	静50 弱51	65	67	内225×1,112×724	内26+6.5	6.35/12.7	50	30	VP-25	2.0	20	PMZ-ZRMP56SF〈F〉4
7.0	7.6	15.3	95	94		外0.040	中16 強17	45	中53 強55			外630×809×300	外43						3.5	
4.0	4.4	9.2	95	94	0.90	内0.095	静14 弱15	45	静50 弱51	65	67	内225×1,112×724	内26+6.5	6.35/12.7	50	30	VP-25	2.0	15	PMZ-ZRMP56F〈F〉4
4.0	4.4	9.2	95	94		外0.040	中16 強17	45	中53 強55			外630×809×300	外41						2.0	
8.2	9.1	17.8	94	95	1.20	内0.095	静14 弱16	45	静50 弱52	65	67	内225×1,112×724	内26+6.5	6.35/12.7	50	30	VP-25	2.0	30	PMZ-ZRMP63SF〈F〉4
8.2	9.1	17.8	94	95		外0.040	中17 強19	45	中54 強56			外630×809×300	外43						3.5	
4.7	5.3	10.5	94	95	1.20	内0.095	静14 弱16	45	静50 弱52	65	67	内225×1,112×724	内26+6.5	6.35/12.7	50	30	VP-25	2.0	15	PMZ-ZRMP63F〈F〉4
4.7	5.3	10.5	94	95		外0.040	中17 強19	45	中54 強56			外630×809×300	外42						2.0	
11.2	13.2	20.9	93	93	1.60	内0.095	静14 弱16	55	静51 弱53	66	68	内225×1,112×724	内26+6.5	9.52/15.88	50	30	VP-25	2.8	30	PMZ-ZRMP80SF〈F〉4
11.2	13.2	20.9	93	93		外0.060	中18 強20	55	中55 強58			外943×950×330	外70						3.5	
6.5	7.6	14.2	93	93	1.60	内0.095	静14 弱16	55	静51 弱53	66	68	内225×1,112×724	内26+6.5	9.52/15.88	50	30	VP-25	2.8	20	PMZ-ZRMP80F〈F〉4
6.5	7.6	14.2	93	93		外0.060	中18 強20	55	中55 強58			外943×950×330	外66						3.5	
9.7	10.6	21.3	93	96	1.60	内0.090×2	(静11 弱12 中14 強15) ×2	55	静47 弱50 中52 強55 (1台の騒音値)	66	68	内225×1,112×724	内(25+6.5)×2	9.52/15.88	50	30	VP-25	2.8	30	PMZX-ZRMP80SF〈F〉4
9.7	10.6	21.3	93	96		外0.060		55				外943×950×330	外70	(6.35/12.7)×2					3.5	
5.6	6.1	14.4	93	96	1.60	内0.090×2	(静11 弱12 中14 強15) ×2	55	静47 弱50 中52 強55 (1台の騒音値)	66	68	内225×1,112×724	内(25+6.5)×2	9.52/15.88	50	30	VP-25	2.8	20	PMZX-ZRMP80F〈F〉4
5.6	6.1	14.4	93	96		外0.060		55				外943×950×330	外66	(6.35/12.7)×2					3.5	
8.8	7.7	22.0	93	92	2.10	内0.095×2	(静14 弱15 中16 強17) ×2	100	静50 弱51 中53 強55 (1台の騒音値)	68	70	内225×1,112×724	内(26+6.5)×2	9.52/15.88	75	50	VP-25	4.0	30	PMZX-ZRMP112F〈F〉4
8.8	7.7	22.0	93	92		外0.060×2		100				外1,338×1,050×330	外99	(6.35/12.7)×2					5.5	
11.5	10.8	24.9	92	92	2.80	内0.095×2	(静14 弱16 中18 強20) ×2	100	静51 弱53 中55 強58 (1台の騒音値)	68	71	内225×1,112×724	内(26+6.5)×2	9.52/15.88	75	50	VP-25	4.0	30	PMZX-ZRMP140F〈F〉4
11.5	10.8	24.9	92	92		外0.060×2		100				外1,338×1,050×330	外99	(9.52/15.88)×2					5.5	
11.4	12.0	25.4	92	93	3.30	内0.095×2	(静14 弱16 中18 強20) ×2	100	静51 弱53 中55 強58 (1台の騒音値)	70	73	内225×1,112×724	内(26+6.5)×2	9.52/15.88	75	50	VP-25	4.0	30	PMZX-ZRMP160F〈F〉4
11.4	12.0	25.4	92	93		外0.060×2		100				外1,338×1,050×330	外99	(9.52/15.88)×2					5.5	
10.5	11.5	25.6	92	93	3.30	内0.095×3	(静14 弱15 中16 強17) ×3	100	静50 弱51 中53 強55 (1台の騒音値)	70	73	内225×1,112×724	内(26+6.5)×3	9.52/15.88	75	50	VP-25	4.0	30	PMZT-ZRMP160F〈F〉4
10.5	11.5	25.6	92	93		外0.060×2		100				外1,338×1,050×330	外99	(6.35/12.7)×3					5.5	
20.0	22.0	31.7	90	90	4.60	内0.095×3	(静14 弱16 中18 強20) ×3	130	静51 弱53 中55 強58 (1台の騒音値)	79	81	内225×1,112×724	内(26+6.5)×3	9.52/25.4	100	50	VP-25	5.5	40	PMZT-ZRMP224F〈F〉4
20.0	22.0	31.7	90	90		外0.150×2		130				外1,338×1,050×330	外130	(9.52/15.88)×3					8.0	
17.9	18.6	31.8	90	90	4.60	内0.095×4	(静14 弱15 中16 強17) ×4	130	静50 弱51 中53 強55 (1台の騒音値)	79	81	内225×1,112×724	内(26+6.5)×4	9.52/25.4	100	50	VP-25	5.5	40	PMZD-ZRMP224F〈F〉4
17.9	18.6	31.8	90	90		外0.150×2		130				外1,338×1,050×330	外130	(6.35/12.7)×4					8.0	
26.5	26.7	40.3	89	88	5.70	内0.095×4	(静14 弱16 中18 強20) ×4	140	静51 弱53 中55 強58 (1台の騒音値)	79	81	内225×1,112×724	内(26+6.5)×4	12.7/25.4	100	50	VP-25	6.5	50	PMZD-ZRMP280F〈F〉4
26.5	26.7	40.3	89	88		外0.200×2		140				外1,338×1,050×330	外134	(9.52/15.88)×4					14.0	
＊風量、騒音値における、静-弱-中-強は、それぞれ静粛ノッチ-弱ノッチ-中ノッチ-強ノッチを示します。																				
4.9	5.6	13.9	92	90	0.70	内0.090	静11 弱12	45	静47 弱50	64	66	内225×1,112×724	内25+6.5	6.35/12.7	50	30	VP-25	1.8	20	PMZ-ERMP40SF〈E〉4
4.9	5.6	13.9	92	90		外0.040	中14 強15	45	中52 強55			外630×809×300	外40						3.5	
2.9	3.2	8.0	92	90	0.70	内0.090	静11 弱12	45	静47 弱50	64	66	内225×1,112×724	内25+6.5	6.35/12.7	50	30	VP-25	1.8	15	PMZ-ERMP40F〈E〉4
2.9	3.2	8.0	92	90		外0.040	中14 強15	45	中52 強55			外630×809×300	外38						2.0	
6.0	6.2	14.9	91	92	0.90	内0.090	静11 弱12	45	静47 弱50	64	66	内225×1,112×724	内25+6.5	6.35/12.7	50	30	VP-25	1.8	20	PMZ-ERMP45SF〈E〉4
6.0	6.2	14.9	91	92		外0.040	中14 強15	45	中52 強55			外630×809×300	外40						3.5	
3.5	3.6	8.5	91	92	0.90	内0.090	静11 弱12	45	静47 弱50	64	66	内225×1,112×724	内25+6.5	6.35/12.7	50	30	VP-25	1.8	15	PMZ-ERMP45F〈E〉4
3.5	3.6	8.5	91	92		外0.040	中14 強15	45	中52 強55			外630×809×300	外38						2.0	
7.0	7.5	15.0	93	91	1.00	内0.090	静11 弱12	45	静47 弱50	65	67	内225×1,112×724	内25+6.5	6.35/12.7	50	30	VP-25	1.8	20	PMZ-ERMP50SF〈E〉4
7.0	7.5	15.0	93	91		外0.040	中14 強15	45	中52 強55			外630×809×300	外40						3.5	
4.0	4.3	8.8	93	91	1.00	内0.090	静11 弱12	45	静47 弱50	65	67	内225×1,112×724	内25+6.5	6.35/12.7	50	30	VP-25	1.8	15	PMZ-ERMP50F〈E〉4
4.0	4.3	8.8	93	91		外0.040	中14 強15	45	中52 強55			外630×809×300	外38						2.0	
7.7	7.9	15.3	95	94	1.20	内0.095	静14 弱15	45	静50 弱51	65	67	内225×1,112×724	内26+6.5	6.35/12.7	50	30	VP-25	1.8	20	PMZ-ERMP56SF〈E〉4
7.7	7.9	15.3	95	94		外0.040	中16 強17	45	中53 強55			外630×809×300	外40						3.5	
4.4	4.6	9.2	95	94	1.20	内0.095	静14 弱15	45	静50 弱51	65	67	内225×1,112×724	内26+6.5	6.35/12.7	50	30	VP-25	1.8	15	PMZ-ERMP56F〈E〉4
4.4	4.6	9.2	95	94		外0.040	中16 強17	45	中53 強55			外630×809×300	外38						2.0	
8.9	9.2	17.8	94	95	1.30	内0.095	静14 弱16	45	静50 弱52	65	67	内225×1,112×724	内26+6.5	6.35/12.7	50	30	VP-25	1.8	30	PMZ-ERMP63SF〈E〉4
8.9	9.2	17.8	94	95		外0.040	中17 強19	45	中54 強56			外630×809×300	外40						3.5	
5.2	5.3	10.5	94	95	1.30	内0.095	静14 弱16	45	静50 弱52	65	67	内225×1,112×724	内26+6.5	6.35/12.7	50	30	VP-25	1.8	15	PMZ-ERMP63F〈E〉4
5.2	5.3	10.5	94	95		外0.040	中17 強19	45	中54 強56			外630×809×300	外39						2.0	
11.5	12.7	20.9	93	93	1.60	内0.095	静14 弱16	50	静51 弱53	68	70	内225×1,112×724	内26+6.5	9.52/15.88	50	30	VP-25	2.6	30	PMZ-ERMP80SF〈E〉4
11.5	12.7	20.9	93	93		外0.060	中18 強20	50	中55 強58			外740×950×330	外59						3.5	
6.5	7.2	14.2	93	93	1.60	内0.095	静14 弱16	50	静51 弱53	68	70	内225×1,112×724	内26+6.5	9.52/15.88	50	30	VP-25	2.6	20	PMZ-ERMP80F〈E〉4
6.5	7.2	14.2	93	93		外0.060	中18 強20	50	中55 強58			外740×950×330	外56						3.5	
10.8	11.0	21.3	93	96	1.60	内0.090×2	(静11 弱12 中14 強15) ×2	50	静47 弱50 中52 強55 (1台の騒音値)	68	70	内225×1,112×724	内(25+6.5)×2	9.52/15.88	50	30	VP-25	2.6	30	PMZX-ERMP80SF〈E〉4
10.8	11.0	21.3	93	96		外0.060		50				外740×950×330	外59	(6.35/12.7)×2					3.5	
5.9	6.3	14.4	93	96	1.60	内0.090×2	(静11 弱12 中14 強15) ×2	50	静47 弱50 中52 強55 (1台の騒音値)	68	70	内225×1,112×724	内(25+6.5)×2	9.52/15.88	50	30	VP-25	2.6	20	PMZX-ERMP80F〈E〉4
5.9	6.3	14.4	93	96		外0.060		50				外740×950×330	外56	(6.35/12.7)×2					3.5	
8.3	8.2	22.0	93	92	2.10	内0.095×2	(静14 弱15 中16 強17) ×2	88	静50 弱51 中53 強55 (1台の騒音値)	72	74	内225×1,112×724	内(26+6.5)×2	9.52/15.88	75	30	VP-25	3.4	30	PMZX-ERMP112F〈E〉4
8.3	8.2	22.0	93	92		外0.200		88				外1,018×950×330	外67	(6.35/12.7)×2					3.5	
12.2	12.1	24.9	92	92	2.60	内0.095×2	(静14 弱16 中18 強20) ×2	88	静51 弱53 中55 強58 (1台の騒音値)	73	74	内225×1,112×724	内(26+6.5)×2	9.52/15.88	75	30	VP-25	3.6	30	PMZX-ERMP140F〈E〉4
12.2	12.1	24.9	92	92		外0.200		88				外1,018×950×330	外75	(9.52/15.88)×2					5.5	
15.2	14.9	25.4	92	93	3.50	内0.095×2	(静14 弱16 中18 強20) ×2	96	静51 弱53 中55 強58 (1台の騒音値)	74	76	内225×1,112×724	内(26+6.5)×2	9.52/15.88	75	30	VP-25	3.6	30	PMZX-ERMP160F〈E〉4
15.2	14.9	25.4	92	93		外0.200		96				外1,018×950×330	外75	(9.52/15.88)×2					5.5	

APF2006・騒音値〈SPL〉・COPの値は参考資料(P.228～238)をご覧ください。

形名番号はP.82～85掲載の価格一覧と連動しています。

能力換算表

kW	P28	P40	P45	P50	P56	P63	P80	P112	P140	P160	P224	P280
馬力(相当)	1	1.5	1.8	2	2.3	2.5	3	4	5	6	8	10

タイプ	形名	形名番号	室内ユニット / 室外ユニット	冷媒種	電源	Hz	能力〈kW〉 冷房 定格	能力〈kW〉 暖房 定格	能力〈kW〉 暖房 最大低温	定格冷房時の顕熱比	消費電力〈kW〉 冷房 定格	消費電力〈kW〉 暖房 定格	消費電力〈kW〉 暖房 最大低温	APF 2015
スリムER 1方向天井カセット形 形名の〈E〉はムーブアイセンサーパネル付を表します。														
同時トリプル 冷暖	PMZT-ERMP160F〈E〉4	D39	PM-RP56FA20×3	R32	三相	50	14.0	16.0	14.0	0.82	4.71	4.40	6.24	4.7
			PUZ-ERMP160LA14		200V	60	(4.5～16.0)	(4.5～19.0)			4.71	4.40	6.24	4.7
同時トリプル 冷暖	PMZT-ERMP224F〈E〉4	D40	PM-RP80FA20×3	R32	三相	50	20.0	22.4	20.0	0.76	6.93	6.95	11.7	4.6
			PUZ-ERMP224KA4		200V	60	(6.6～22.4)	(5.8～27.0)			6.93	6.95	11.7	4.6
同時フォー 冷暖	PMZD-ERMP224F〈E〉4	D41	PM-RP56FA20×4	R32	三相	50	20.0	22.4	20.0	0.82	6.19	6.55	9.66	5.0
			PUZ-ERMP224KA4		200V	60	(6.6～22.4)	(5.8～27.0)			6.19	6.55	9.66	5.0
同時フォー 冷暖	PMZD-ERMP280F〈E〉4	D42	PM-RP71FA20×4	R32	三相	50	25.0	28.0	23.0	0.76	9.31	8.53	9.58	4.3
			PUZ-ERMP280KA4		200V	60	(6.9～28.0)	(7.2～34.0)			9.31	8.53	9.58	4.3
スリムZR 天井ビルトイン形														
冷暖標準	PDZ-ZRMP40SG4	E01	PD-RP40GA20	R32	単相	50	3.6	4.0	4.0	0.86	0.770	0.799	1.12	5.2
			PUZ-ZRMP40SKA14		200V	60	(1.5～4.0)	(1.3～5.2)			0.770	0.799	1.12	5.2
冷暖標準	PDZ-ZRMP40G4	E02	PD-RP40GA20	R32	三相	50	3.6	4.0	4.0	0.86	0.770	0.799	1.12	5.2
			PUZ-ZRMP40KA14		200V	60	(1.5～4.0)	(1.3～5.2)			0.770	0.799	1.12	5.2
冷暖標準	PDZ-ZRMP50SG4	E03	PD-RP50GA20	R32	単相	50	4.5	5.0	5.6	0.86	1.17	1.19	2.34	5.4
			PUZ-ZRMP50SKA14		200V	60	(1.5～5.0)	(1.3～6.6)			1.17	1.19	2.34	5.4
冷暖標準	PDZ-ZRMP50G4	E04	PD-RP50GA20	R32	三相	50	4.5	5.0	5.6	0.86	1.17	1.19	2.34	5.4
			PUZ-ZRMP50KA14		200V	60	(1.5～5.0)	(1.3～6.6)			1.17	1.19	2.34	5.4
冷暖標準	PDZ-ZRMP56SG4	E05	PD-RP56GA20	R32	単相	50	5.0	5.6	5.8	0.84	1.39	1.50	2.51	5.4
			PUZ-ZRMP56SKA14		200V	60	(1.5～5.6)	(1.4～7.3)			1.39	1.50	2.51	5.4
冷暖標準	PDZ-ZRMP56G4	E06	PD-RP56GA20	R32	三相	50	5.0	5.6	5.8	0.84	1.39	1.50	2.51	5.4
			PUZ-ZRMP56KA14		200V	60	(1.5～5.6)	(1.4～7.3)			1.39	1.50	2.51	5.4
冷暖標準	PDZ-ZRMP63SG4	E07	PD-RP63GA20	R32	単相	50	5.6	6.3	5.8	0.88	1.62	1.59	2.51	5.4
			PUZ-ZRMP63SKA14		200V	60	(1.6～6.3)	(1.6～8.0)			1.62	1.59	2.51	5.4
冷暖標準	PDZ-ZRMP63G4	E08	PD-RP63GA20	R32	三相	50	5.6	6.3	5.8	0.88	1.62	1.59	2.51	5.4
			PUZ-ZRMP63KA14		200V	60	(1.6～6.3)	(1.6～8.0)			1.62	1.59	2.51	5.4
冷暖標準	PDZ-ZRMP80SG4	E09	PD-RP80GA20	R32	単相	50	7.1	8.0	8.7	0.84	2.10	2.42	3.54	5.3
			PUZ-ZRMP80SHA14		200V	60	(1.9～8.0)	(2.0～10.8)			2.10	2.42	3.54	5.3
冷暖標準	PDZ-ZRMP80G4	E10	PD-RP80GA20	R32	三相	50	7.1	8.0	8.7	0.84	2.10	2.41	3.53	5.3
			PUZ-ZRMP80HA14		200V	60	(1.9～8.0)	(2.0～10.8)			2.10	2.41	3.53	5.3
冷暖標準	PDZ-ZRMP112G4	E11	PD-RP112GA20	R32	三相	50	10.0	11.2	13.0	0.85	2.83	2.83	5.77	5.3
			PUZ-ZRMP112KA14		200V	60	(2.7～11.2)	(2.8～14.0)			2.83	2.83	5.77	5.3
冷暖標準	PDZ-ZRMP140G4	E12	PD-RP140GA20	R32	三相	50	12.5	14.0	14.6	0.76	3.90	3.84	6.65	5.0
			PUZ-ZRMP140KA14		200V	60	(3.2～14.0)	(3.5～18.2)			3.90	3.84	6.65	5.0
冷暖標準	PDZ-ZRMP160G4	E13	PD-RP160GA20	R32	三相	50	14.0	16.0	15.6	0.72	4.76	4.49	6.65	4.8
			PUZ-ZRMP160KA14		200V	60	(3.5～16.0)	(4.0～20.2)			4.76	4.49	6.65	4.8
冷暖同時ツイン	PDZX-ZRMP80SG4	E14	PD-RP40GA20×2	R32	単相	50	7.1	8.0	8.7	0.84	2.01	1.99	3.70	5.1
			PUZ-ZRMP80SHA14		200V	60	(1.9～8.0)	(2.0～10.8)			2.01	1.99	3.70	5.1
冷暖同時ツイン	PDZX-ZRMP80G4	E15	PD-RP40GA20×2	R32	三相	50	7.1	8.0	8.7	0.84	2.00	1.99	3.69	5.1
			PUZ-ZRMP80HA14		200V	60	(1.9～8.0)	(2.0～10.8)			2.00	1.99	3.69	5.1
冷暖同時ツイン	PDZX-ZRMP112G4	E16	PD-RP56GA20×2	R32	三相	50	10.0	11.2	13.0	0.84	2.80	2.74	6.08	5.7
			PUZ-ZRMP112KA14		200V	60	(2.7～11.2)	(2.8～14.0)			2.80	2.74	6.08	5.7
冷暖同時ツイン	PDZX-ZRMP140G4	E17	PD-RP71GA20×2	R32	三相	50	12.5	14.0	14.6	0.84	3.90	3.56	6.58	5.2
			PUZ-ZRMP140KA14		200V	60	(3.2～14.0)	(3.5～18.2)			3.90	3.56	6.58	5.2
冷暖同時ツイン	PDZX-ZRMP160G4	E18	PD-RP80GA20×2	R32	三相	50	14.0	16.0	15.6	0.84	4.15	4.28	6.41	4.8
			PUZ-ZRMP160KA14		200V	60	(3.5～16.0)	(4.0～20.2)			4.15	4.28	6.41	4.8
冷暖同時ツイン	PDZX-ZRMP224G4	E19	PD-RP112GA20×2	R32	三相	50	20.0	22.4	20.0	0.85	6.02	6.04	8.53	4.7
			PUZ-ZRMP224KA4		200V	60	(5.7～22.4)	(5.6～27.0)			6.02	6.04	8.53	4.7
冷暖同時ツイン	PDZX-ZRMP280G4	E20	PD-RP140GA20×2	R32	三相	50	25.0	28.0	23.0	0.76	8.65	8.25	9.68	4.4
			PUZ-ZRMP280KA4		200V	60	(6.5～28.0)	(7.0～34.0)			8.65	8.25	9.68	4.4

注)1.冷房・暖房能力および電気特性はJIS B 8616:2015に準拠した値です。2.インバータータイプの冷房・暖房能力は定格値、(　)内が能力変化の値を示します。電気特性は、定格時の値を示します。3.騒音値〈PWL〉は、JIS B 8616:2015に基づいた値です。4.天井カセット形・天井ビルトイン形の製品質量は本体+化粧パネルです。5.表中の値は製品改良に伴い仕様変更することがあります。6.ブレーカーは記載している容量に基づき選定してください。(詳細はP.191・192参照) 7.電気特性の運転電流欄の冷房または暖房の値が20Aを超える空調機は、「高圧または特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器です。回路種別番号、換算係数は機種により異なりますので、営業窓口までお問合せください。8.外形寸法は室内・室外ユニット本体の寸法です。化粧パネル・ファンガード・厨房用天吊のフィルター枠の寸法は含みません。

＊同時ツイン・トリプル・フォーの配管サイズは、同容量室内ユニットとの組合せパターン時の値です。同時ツイン・トリプル・フォーの配管サイズは上段が主管、下段〈　〉内は枝管です。冷媒配管工事情報は、P.193をご覧ください。

冷媒配管サイズ換算表

φ mm	6.35	9.52	12.7	15.88	19.05	22.2	25.4	28.58	31.8
インチ	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/8	1 1/4
分	2	3	4	5	6	7	–	–	–

工事情報は、P.191～198をご覧ください。

電気特性 全電流〈A〉 冷房	暖房	最大	力率〈%〉 冷房	暖房	圧縮機用電動機定格出力〈kW〉	送風機出力〈kW〉	風量〈m³/min〉 室内側	室外側	騒音値〈PWL〉〈dB〉 室内側	室外側 冷房	暖房	外形寸法〈高さ×幅×奥行〉〈mm〉	製品質量〈kg〉	冷媒・ドレン配管 液管〈φ〉/ガス管〈φ〉	最大実長〈m〉	チャージレス冊〈m〉	ドレン配管	室外 本体充填冷媒量〈kg〉	ブレーカー容量〈A〉 電源太さ〈mm²〉	形名
＊風量、騒音値における、静-弱-中-強は、それぞれ静粛ノッチ-弱ノッチ-中ノッチ-強ノッチを示します。																				
14.8	13.7	25.6	92	93	3.50	内0.095×3	(静14 弱15 中16 強17)	96	静50 弱51 中53 強55	74	76	内225×1,112×724	内(26+6.5)×3	9.52/15.88	75	30	VP-25	3.6	30	PMZT-ERMP160F(E)4
14.8	13.7	25.6	92	93		外0.200	×3	96	(1台の騒音値)			外1,018×950×330	外75	(6.35/12.7)×3					5.5	
22.2	22.3	31.9	90	90	4.60	内0.095×3	(静14 弱16 中18 強20)	130	静51 弱53 中55 強58	79	81	内225×1,112×724	内(26+6.5)×3	9.52/25.4	100	30	VP-25	5.0	40	PMZT-ERMP224F(E)4
22.2	22.3	31.9	90	90		外0.150×2	×3	130	(1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外106	(9.52/15.88)×3					8.0	
19.9	21.0	32.0	90	90	4.60	内0.095×4	(静14 弱15 中16 強17)	130	静50 弱51 中53 強55	79	81	内225×1,112×724	内(26+6.5)×4	9.52/25.4	100	30	VP-25	5.0	40	PMZD-ERMP224F(E)4
19.9	21.0	32.0	90	90		外0.150×2	×4	130	(1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外106	(6.35/12.7)×4					8.0	
30.2	28.0	40.3	89	88	6.00	内0.095×4	(静14 弱16 中18 強20)	140	静51 弱53 中55 強58	82	83	内225×1,112×724	内(26+6.5)×4	12.7/25.4	100	30	VP-25	6.5	50	PMZD-ERMP280F(E)4
30.2	28.0	40.3	89	88		外0.200×2	×4	140	(1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外117	(9.52/15.88)×4					14.0	

電気特性 全電流〈A〉 冷房	暖房	最大	力率〈%〉 冷房	暖房	圧縮機用電動機定格出力〈kW〉	送風機出力〈kW〉	風量〈m³/min〉 室内側	室外側	騒音値〈PWL〉〈dB〉 室内側	室外側 冷房	暖房	外形寸法〈高さ×幅×奥行〉〈mm〉	製品質量〈kg〉	冷媒・ドレン配管 液管〈φ〉/ガス管〈φ〉	最大実長〈m〉	チャージレス冊〈m〉	ドレン配管	室外 本体充填冷媒量〈kg〉	ブレーカー容量〈A〉 電源太さ〈mm²〉	形名
＊風量、騒音値における、弱-中-強は、それぞれ弱ノッチ-中ノッチ-強ノッチを示します。																				
4.3	4.4	14.4	90	90	0.60	内0.085	静– 弱10	45	静– 弱52	64	66	内272×900×701	内29+8	6.35/12.7	50	30	VP-25	2.0	20	PDZ-ZRMP40SG4
4.3	4.4	14.4	90	90		外0.040	中12 強14	45	中55 強58			外630×809×300	外43						3.5	
2.4	2.5	8.3	92	93	0.60	内0.085	静– 弱10	45	静– 弱52	64	66	内272×900×701	内29+8	6.35/12.7	50	30	VP-25	2.0	15	PDZ-ZRMP40G4
2.4	2.5	8.3	92	93		外0.040	中12 強14	45	中55 強58			外630×809×300	外41						2.0	
6.5	6.6	15.7	90	90	0.80	内0.085	静– 弱10	45	静– 弱53	65	67	内272×900×701	内29+8	6.35/12.7	50	30	VP-25	2.0	20	PDZ-ZRMP50SG4
6.5	6.6	15.7	90	90		外0.040	中12 強14	45	中55 強59			外630×809×300	外43						3.5	
3.7	3.7	9.2	92	93	0.80	内0.085	静– 弱10	45	静– 弱53	65	67	内272×900×701	内29+8	6.35/12.7	50	30	VP-25	2.0	15	PDZ-ZRMP50G4
3.7	3.7	9.2	92	93		外0.040	中12 強14	45	中55 強59			外630×809×300	外41						2.0	
7.7	8.3	16.0	90	90	0.90	内0.085	静– 弱10	45	静– 弱53	65	67	内272×900×701	内29+8	6.35/12.7	50	30	VP-25	2.0	20	PDZ-ZRMP56SG4
7.7	8.3	16.0	90	90		外0.040	中12 強14	45	中56 強59			外630×809×300	外43						3.5	
4.3	4.7	9.6	93	92	0.90	内0.085	静– 弱10	45	静– 弱53	65	67	内272×900×701	内29+8	6.35/12.7	50	30	VP-25	2.0	15	PDZ-ZRMP56G4
4.3	4.7	9.6	93	92		外0.040	中12 強14	45	中56 強59			外630×809×300	外41						2.0	
9.0	8.8	18.4	90	90	1.20	内0.121	静– 弱13	45	静– 弱54	65	67	内272×1,100×701	内33+11	6.35/12.7	50	30	VP-25	2.0	30	PDZ-ZRMP63SG4
9.0	8.8	18.4	90	90		外0.040	中16 強19	45	中57 強60			外630×809×300	外43						3.5	
5.1	5.0	10.8	92	92	1.20	内0.121	静– 弱13	45	静– 弱54	65	67	内272×1,100×701	内33+11	6.35/12.7	50	30	VP-25	2.0	15	PDZ-ZRMP63G4
5.1	5.0	10.8	92	92		外0.040	中16 強19	45	中57 強60			外630×809×300	外42						2.0	
11.7	13.4	21.9	90	90	1.60	内0.121	静– 弱13	55	静– 弱56	66	68	内272×1,100×701	内33+11	9.52/15.88	50	30	VP-25	2.8	30	PDZ-ZRMP80SG4
11.7	13.4	21.9	90	90		外0.060	中16 強19	55	中57 強60			外943×950×330	外70						3.5	
6.5	7.4	14.8	93	94	1.60	内0.121	静– 弱13	55	静– 弱56	66	68	内272×1,100×701	内33+11	9.52/15.88	50	30	VP-25	2.8	20	PDZ-ZRMP80G4
6.5	7.4	14.8	93	94		外0.060	中16 強19	55	中57 強60			外943×950×330	外66						3.5	
8.9	8.8	21.0	92	93	2.10	内0.244	静– 弱20	100	静– 弱59	68	70	内272×1,400×701	内42+12	9.52/15.88	75	50	VP-25	4.0	30	PDZ-ZRMP112G4
8.9	8.8	21.0	92	93		外0.060×2	中24 強28	100	中60 強62			外1,338×1,050×330	外99						5.5	
12.1	11.9	26.4	93	93	2.80	内0.244	静– 弱22	100	静– 弱61	68	71	内272×1,400×701	内42+12	9.52/15.88	75	50	VP-25	4.0	30	PDZ-ZRMP140G4
12.1	11.9	26.4	93	93		外0.060×2	中26 強31	100	中62 強64			外1,338×1,050×330	外99						5.5	
14.6	13.8	26.8	94	94	3.30	内0.244	静– 弱24	100	静– 弱63	70	73	内272×1,400×701	内42+12	9.52/15.88	75	50	VP-25	4.0	30	PDZ-ZRMP160G4
14.6	13.8	26.8	94	94		外0.060×2	中29 強34	100	中65 強67			外1,338×1,050×330	外99						5.5	
11.2	11.1	21.9	90	90	1.60	内0.085×2	(静– 弱10 中12 強14)	55	静– 弱52 中55 強58	66	68	内272×900×701	内(29+8)×2	9.52/15.88	50	30	VP-25	2.8	30	PDZX-ZRMP80SG4
11.2	11.1	21.9	90	90		外0.060	×2	55	(1台の騒音値)			外943×950×330	外70	(6.35/12.7)×2					3.5	
6.2	6.1	14.8	93	94	1.60	内0.085×2	(静– 弱10 中12 強14)	55	静– 弱52 中55 強58	66	68	内272×900×701	内(29+8)×2	9.52/15.88	50	30	VP-25	2.8	20	PDZX-ZRMP80G4
6.2	6.1	14.8	93	94		外0.060	×2	55	(1台の騒音値)			外943×950×330	外66	(6.35/12.7)×2					3.5	
8.8	8.5	22.0	92	93	2.10	内0.085×2	(静– 弱10 中12 強14)	100	静– 弱53 中56 強59	68	70	内272×900×701	内(29+8)×2	9.52/15.88	75	50	VP-25	4.0	30	PDZX-ZRMP112G4
8.8	8.5	22.0	92	93		外0.060×2	×2	100	(1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外99	(6.35/12.7)×2					5.5	
12.0	10.9	26.3	94	94	2.80	内0.121×2	(静– 弱13 中16 強19)	100	静– 弱55 中57 強60	68	71	内272×1,100×701	内(33+11)×2	9.52/15.88	75	50	VP-25	4.0	30	PDZX-ZRMP140G4
12.0	10.9	26.3	94	94		外0.060×2	×2	100	(1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外99	(9.52/15.88)×2					5.5	
12.6	13.0	26.9	95	95	3.30	内0.121×2	(静– 弱13 中16 強19)	100	静– 弱56 中57 強60	70	73	内272×1,100×701	内(33+11)×2	9.52/15.88	75	50	VP-25	4.0	30	PDZX-ZRMP160G4
12.6	13.0	26.9	95	95		外0.060×2	×2	100	(1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外99	(9.52/15.88)×2					5.5	
19.7	19.8	32.5	88	88	4.60	内0.244×2	(静– 弱20 中24 強28)	130	静– 弱59 中60 強62	79	81	内272×1,400×701	内(42+12)×2	9.52/25.4	100	50	VP-25	5.5	40	PDZX-ZRMP224G4
19.7	19.8	32.5	88	88		外0.150×2	×2	130	(1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外130	(9.52/15.88)×2					8.0	
27.1	26.2	40.5	92	91	5.70	内0.244×2	(静– 弱22 中26 強31)	140	静– 弱61 中62 強64	79	81	内272×1,400×701	内(42+12)×2	12.7/25.4	100	50	VP-25	6.5	50	PDZX-ZRMP280G4
27.1	26.2	40.5	92	91		外0.200×2	×2	140	(1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外134	(9.52/15.88)×2					14.0	

APF2006・騒音値〈SPL〉・COPの値は参考資料(P.228～238)をご覧ください。

形名番号はP.86掲載の価格一覧と連動しています。

能力換算表

kW	P28	P40	P45	P50	P56	P63	P80	P112	P140	P160	P224	P280
馬力(相当)	1	1.5	1.8	2	2.3	2.5	3	4	5	6	8	10

タイプ	形名	形名番号	室内ユニット / 室外ユニット	冷媒種	電源	Hz	能力〈kW〉 冷房 定格	能力〈kW〉 暖房 定格	能力〈kW〉 暖房 最大低温	定格冷房時の顕熱比	消費電力〈kW〉 冷房 定格	消費電力〈kW〉 暖房 定格	消費電力〈kW〉 暖房 最大低温	APF 2015
スリムER 天井ビルトイン形														
冷暖標準	PDZ-ERMP40SG4	E21	PD-RP40GA20 / PUZ-ERMP40SKA14	R32	単相200V	50 / 60	3.6 (1.6～4.0)	4.0 (1.6～5.2)	4.0	0.86	0.866 / 0.866	0.732 / 0.732	1.10 / 1.10	5.1 / 5.1
	PDZ-ERMP40G4	E22	PD-RP40GA20 / PUZ-ERMP40KA14	R32	三相200V	50 / 60	3.6 (1.6～4.0)	4.0 (1.6～5.2)	4.0	0.86	0.866 / 0.866	0.732 / 0.732	1.10 / 1.10	5.1 / 5.1
	PDZ-ERMP50SG4	E23	PD-RP50GA20 / PUZ-ERMP50SKA14	R32	単相200V	50 / 60	4.5 (1.9～5.0)	5.0 (1.6～6.6)	5.6	0.86	1.30 / 1.30	1.26 / 1.26	2.41 / 2.41	4.9 / 4.9
	PDZ-ERMP50G4	E24	PD-RP50GA20 / PUZ-ERMP50KA14	R32	三相200V	50 / 60	4.5 (1.9～5.0)	5.0 (1.6～6.6)	5.6	0.86	1.30 / 1.30	1.26 / 1.26	2.41 / 2.41	4.9 / 4.9
	PDZ-ERMP56SG4	E25	PD-RP56GA20 / PUZ-ERMP56SKA14	R32	単相200V	50 / 60	5.0 (1.9～5.6)	5.6 (1.6～7.3)	5.8	0.84	1.55 / 1.55	1.54 / 1.54	2.74 / 2.74	4.8 / 4.8
	PDZ-ERMP56G4	E26	PD-RP56GA20 / PUZ-ERMP56KA14	R32	三相200V	50 / 60	5.0 (1.9～5.6)	5.6 (1.6～7.3)	5.8	0.84	1.55 / 1.55	1.54 / 1.54	2.74 / 2.74	4.8 / 4.8
	PDZ-ERMP63SG4	E27	PD-RP63GA20 / PUZ-ERMP63SKA14	R32	単相200V	50 / 60	5.6 (2.0～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	5.8	0.88	1.79 / 1.79	1.67 / 1.67	2.32 / 2.32	4.9 / 4.9
	PDZ-ERMP63G4	E28	PD-RP63GA20 / PUZ-ERMP63KA14	R32	三相200V	50 / 60	5.6 (2.0～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	5.8	0.88	1.79 / 1.79	1.67 / 1.67	2.32 / 2.32	4.9 / 4.9
	PDZ-ERMP80SG4	E29	PD-RP80GA20 / PUZ-ERMP80SHA14	R32	単相200V	50 / 60	7.1 (2.0～8.0)	8.0 (2.0～10.2)	7.6	0.84	2.22 / 2.22	2.46 / 2.46	3.55 / 3.55	4.9 / 4.9
	PDZ-ERMP80G4	E30	PD-RP80GA20 / PUZ-ERMP80HA14	R32	三相200V	50 / 60	7.1 (2.0～8.0)	8.0 (2.0～10.2)	7.6	0.84	2.19 / 2.19	2.42 / 2.42	3.55 / 3.55	5.0 / 5.0
	PDZ-ERMP112G4	E31	PD-RP112GA20 / PUZ-ERMP112LA14	R32	三相200V	50 / 60	10.0 (4.3～11.2)	11.2 (4.8～14.0)	12.2	0.85	2.98 / 2.98	2.72 / 2.72	5.57 / 5.57	5.0 / 5.0
	PDZ-ERMP140G4	E32	PD-RP140GA20 / PUZ-ERMP140LA14	R32	三相200V	50 / 60	12.5 (3.8～14.0)	14.0 (3.7～18.2)	13.5	0.76	3.92 / 3.92	3.87 / 3.87	6.44 / 6.44	4.8 / 4.8
	PDZ-ERMP160G4	E33	PD-RP160GA20 / PUZ-ERMP160LA14	R32	三相200V	50 / 60	14.0 (6.0～16.0)	16.0 (7.0～19.0)	14.0	0.72	4.77 / 4.77	5.16 / 5.16	6.72 / 6.72	4.6 / 4.6
冷暖同時ツイン	PDZX-ERMP80SG4	E34	PD-RP40GA20×2 / PUZ-ERMP80SHA14	R32	単相200V	50 / 60	7.1 (2.0～8.0)	8.0 (2.0～10.2)	7.6	0.84	1.80 / 1.80	1.53 / 1.53	2.34 / 2.34	4.6 / 4.6
	PDZX-ERMP80G4	E35	PD-RP40GA20×2 / PUZ-ERMP80HA14	R32	三相200V	50 / 60	7.1 (2.0～8.0)	8.0 (2.0～10.2)	7.6	0.84	1.75 / 1.75	1.56 / 1.56	2.35 / 2.35	4.7 / 4.7
	PDZX-ERMP112G4	E36	PD-RP56GA20×2 / PUZ-ERMP112LA14	R32	三相200V	50 / 60	10.0 (4.3～11.2)	11.2 (4.8～14.0)	12.2	0.84	3.19 / 3.19	3.03 / 3.03	6.29 / 6.29	4.9 / 4.9
	PDZX-ERMP140G4	E37	PD-RP71GA20×2 / PUZ-ERMP140LA14	R32	三相200V	50 / 60	12.5 (3.8～14.0)	14.0 (3.7～18.2)	13.5	0.84	3.85 / 3.85	3.73 / 3.73	6.36 / 6.36	4.8 / 4.8
	PDZX-ERMP160G4	E38	PD-RP80GA20×2 / PUZ-ERMP160LA14	R32	三相200V	50 / 60	14.0 (6.0～16.0)	16.0 (7.0～19.0)	14.0	0.84	4.86 / 4.86	5.02 / 5.02	7.61 / 7.61	4.5 / 4.5
	PDZX-ERMP224G4	E39	PD-RP112GA20×2 / PUZ-ERMP224KA4	R32	三相200V	50 / 60	20.0 (6.6～22.4)	22.4 (5.8～27.0)	20.0	0.85	6.77 / 6.77	6.99 / 6.99	10.1 / 10.1	4.3 / 4.3
	PDZX-ERMP280G4	E40	PD-RP140GA20×2 / PUZ-ERMP280KA4	R32	三相200V	50 / 60	25.0 (6.9～28.0)	28.0 (7.2～34.0)	23.0	0.76	9.97 / 9.97	8.74 / 8.74	9.70 / 9.70	4.1 / 4.1

注)1.冷房・暖房能力および電気特性はJIS B 8616:2015に準拠した値です。2.インバータータイプの冷房・暖房能力は定格値、(　　)内が能力変化の値を示します。電気特性は、定格時の値を示します。3.騒音値〈PWL〉は、JIS B 8616:2015に基づいた値です。4.天井カセット形・天井ビルトイン形の製品質量は本体+化粧パネルです。5.表中の値は製品改良に伴い仕様変更することがあります。6.ブレーカーは記載している容量に基づき選定してください。(詳細はP.191・192参照) 7.電気特性の運転電流欄の冷房または暖房の値が20Aを超える空調機は、「高圧または特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器です。回路種別番号、換算係数は機種により異なりますので、営業窓口までお問合せください。8.外形寸法は室内・室外ユニット本体の寸法です。化粧パネル・ファンガード・厨房用天吊のフィルター枠の寸法は含みません。

＊同時ツイン・トリプル・フォーの配管サイズは、同容量室内ユニットとの組合せパターン時の値です。同時ツイン・トリプル・フォーの配管サイズは上段が主管、下段(　)内は枝管です。冷媒配管工事情報は、P.193をご覧ください。

冷媒配管サイズ換算表

φ mm	6.35	9.52	12.7	15.88	19.05	22.2	25.4	28.58	31.8
インチ	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/8	1 1/4
分	2	3	4	5	6	7	–	–	–

工事情報は、P.191～198をご覧ください。

電気特性 全電流〈A〉 冷房	暖房	最大	力率〈%〉 冷房	暖房	圧縮機用電動機定格出力〈kW〉	送風機出力〈kW〉	風量〈m³/min〉 室内側	室外側	騒音値〈PWL〉〈dB〉 室内側	室外側 冷房	暖房	外形寸法（高さ×幅×奥行）〈mm〉	製品質量〈kg〉	冷媒・ドレン配管 液管〈φ〉/ガス管〈φ〉	最大実長〈m〉	チャージレス管〈m〉	ドレン配管	室外 本体充填冷媒量〈kg〉	ブレーカー容量〈A〉 電源太さ〈mm²〉	形名
＊風量、騒音値における、弱-中-強は、それぞれ弱ノッチ-中ノッチ-強ノッチを示します。																				
4.8	4.1	14.4	90	90	0.70	内0.085	静－ 弱10	45	静－ 弱52	64	66	内272×900×701	内29+8	6.35/12.7	50	30	VP-25	1.8	20	PDZ-ERMP40SG4
4.8	4.1	14.4	90	90		外0.040	中12 強14	45	中55 強58			外630×809×300	外40						3.5	
2.7	2.3	8.3	92	93	0.70	内0.085	静－ 弱10	45	静－ 弱52	64	66	内272×900×701	内29+8	6.35/12.7	50	30	VP-25	1.8	15	PDZ-ERMP40G4
2.7	2.3	8.3	92	93		外0.040	中12 強14	45	中55 強58			外630×809×300	外38						2.0	
7.2	7.0	15.7	90	90	1.00	内0.085	静－ 弱10	45	静－ 弱53	65	67	内272×900×701	内29+8	6.35/12.7	50	30	VP-25	1.8	20	PDZ-ERMP50SG4
7.2	7.0	15.7	90	90		外0.040	中12 強14	45	中55 強59			外630×809×300	外40						3.5	
4.1	3.9	9.2	92	93	1.00	内0.085	静－ 弱10	45	静－ 弱53	65	67	内272×900×701	内29+8	6.35/12.7	50	30	VP-25	1.8	15	PDZ-ERMP50G4
4.1	3.9	9.2	92	93		外0.040	中12 強14	45	中55 強59			外630×809×300	外38						2.0	
8.6	8.6	16.0	90	90	1.20	内0.085	静－ 弱10	45	静－ 弱53	65	67	内272×900×701	内29+8	6.35/12.7	50	30	VP-25	1.8	20	PDZ-ERMP56SG4
8.6	8.6	16.0	90	90		外0.040	中12 強14	45	中56 強59			外630×809×300	外40						3.5	
4.8	4.8	9.6	93	92	1.20	内0.085	静－ 弱10	45	静－ 弱53	65	67	内272×900×701	内29+8	6.35/12.7	50	30	VP-25	1.8	15	PDZ-ERMP56G4
4.8	4.8	9.6	93	92		外0.040	中12 強14	45	中56 強59			外630×809×300	外38						2.0	
9.9	9.3	18.4	90	90	1.30	内0.121	静－ 弱13	45	静－ 弱54	65	67	内272×1,100×701	内33+11	6.35/12.7	50	30	VP-25	1.8	30	PDZ-ERMP63SG4
9.9	9.3	18.4	90	90		外0.040	中16 強19	45	中57 強60			外630×809×300	外40						3.5	
5.6	5.2	10.8	92	92	1.30	内0.121	静－ 弱13	45	静－ 弱54	65	67	内272×1,100×701	内33+11	6.35/12.7	50	30	VP-25	1.8	15	PDZ-ERMP63G4
5.6	5.2	10.8	92	92		外0.040	中16 強19	45	中57 強60			外630×809×300	外39						2.0	
12.3	13.7	21.9	90	90	1.60	内0.121	静－ 弱13	50	静－ 弱56	68	70	内272×1,100×701	内33+11	9.52/15.88	50	30	VP-25	2.6	30	PDZ-ERMP80SG4
12.3	13.7	21.9	90	90		外0.060	中16 強19	50	中57 強60			外740×950×330	外59						3.5	
6.8	7.4	14.8	93	94	1.60	内0.121	静－ 弱13	50	静－ 弱56	68	70	内272×1,100×701	内33+11	9.52/15.88	50	30	VP-25	2.6	20	PDZ-ERMP80G4
6.8	7.4	14.8	93	94		外0.060	中16 強19	50	中57 強60			外740×950×330	外56						3.5	
9.4	8.4	21.0	92	93	2.10	内0.244	静－ 弱20	88	静－ 弱59	72	74	内272×1,400×701	内42+12	9.52/15.88	75	30	VP-25	3.4	30	PDZ-ERMP112G4
9.4	8.4	21.0	92	93		外0.200	中24 強28	88	中60 強62			外1,018×950×330	外67						3.5	
12.2	12.0	26.4	93	93	2.60	内0.244	静－ 弱22	88	静－ 弱61	73	74	内272×1,400×701	内42+12	9.52/15.88	75	30	VP-25	3.6	30	PDZ-ERMP140G4
12.2	12.0	26.4	93	93		外0.200	中26 強31	88	中62 強64			外1,018×950×330	外75						5.5	
14.6	15.8	26.8	94	94	3.50	内0.244	静－ 弱24	96	静－ 弱63	74	76	内272×1,400×701	内42+12	9.52/15.88	75	30	VP-25	3.6	30	PDZ-ERMP160G4
14.6	15.8	26.8	94	94		外0.200	中29 強34	96	中65 強67			外1,018×950×330	外75						5.5	
10.0	8.5	21.9	90	90	1.60	内0.085×2	(静－ 弱10 中12 強14) ×2	50	静－ 弱52 中55 強58 (1台の騒音値)	68	70	内272×900×701	内(29+8)×2	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	50	30	VP-25	2.6	30	PDZX-ERMP80SG4
10.0	8.5	21.9	90	90		外0.060		50				外740×950×330	外59						3.5	
5.4	4.8	14.8	93	94	1.60	内0.085×2	(静－ 弱10 中12 強14) ×2	50	静－ 弱52 中55 強58 (1台の騒音値)	68	70	内272×900×701	内(29+8)×2	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	50	30	VP-25	2.6	20	PDZX-ERMP80G4
5.4	4.8	14.8	93	94		外0.060		50				外740×950×330	外56						3.5	
10.0	9.4	22.0	92	93	2.10	内0.085×2	(静－ 弱10 中12 強14) ×2	88	静－ 弱53 中56 強59 (1台の騒音値)	72	74	内272×900×701	内(29+8)×2	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	75	30	VP-25	3.4	30	PDZX-ERMP112G4
10.0	9.4	22.0	92	93		外0.200		88				外1,018×950×330	外67						3.5	
11.8	11.5	26.3	94	94	2.60	内0.121×2	(静－ 弱13 中16 強19) ×2	88	静－ 弱55 中57 強60 (1台の騒音値)	73	74	内272×1,100×701	内(33+11)×2	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75	30	VP-25	3.6	30	PDZX-ERMP140G4
11.8	11.5	26.3	94	94		外0.200		88				外1,018×950×330	外75						5.5	
14.8	15.3	26.9	95	95	3.50	内0.121×2	(静－ 弱13 中16 強19) ×2	96	静－ 弱56 中57 強60 (1台の騒音値)	74	76	内272×1,100×701	内(33+11)×2	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75	30	VP-25	3.6	30	PDZX-ERMP160G4
14.8	15.3	26.9	95	95		外0.200		96				外1,018×950×330	外75						5.5	
22.2	22.9	32.5	88	88	4.60	内0.244×2	(静－ 弱20 中24 強28) ×2	130	静－ 弱59 中60 強62 (1台の騒音値)	79	81	内272×1,400×701	内(42+12)×2	9.52/25.4 (9.52/15.88)×2	100	30	VP-25	5.0	40	PDZX-ERMP224G4
22.2	22.9	32.5	88	88		外0.150×2		130				外1,338×1,050×330	外106						8.0	
31.3	27.7	40.5	92	91	6.00	内0.244×2	(静－ 弱22 中26 強31) ×2	140	静－ 弱61 中62 強64 (1台の騒音値)	82	83	内272×1,400×701	内(42+12)×2	12.7/25.4 (9.52/15.88)×2	100	30	VP-25	6.5	50	PDZX-ERMP280G4
31.3	27.7	40.5	92	91		外0.200×2		140				外1,338×1,050×330	外117						14.0	

APF2006・騒音値〈SPL〉・COPの値は参考資料(P.228～238)をご覧ください。

形名番号はP.89・90掲載の価格一覧と連動しています。

能力換算表

kW	P28	P40	P45	P50	P56	P63	P80	P112	P140	P160	P224	P280
馬力(相当)	1	1.5	1.8	2	2.3	2.5	3	4	5	6	8	10

タイプ	形名	形名番号	室内ユニット / 室外ユニット	冷媒種	電源	Hz	能力〈kW〉 冷房 定格	能力〈kW〉 暖房 定格	能力〈kW〉 暖房 最大低温	定格冷房時の顕熱比	消費電力〈kW〉 冷房 定格	消費電力〈kW〉 暖房 定格	消費電力〈kW〉 暖房 最大低温	APF 2015
スリムZR 天井埋込形														
冷暖標準	PEZ-ZRMP50SD4	F01	PE-RP50DA20 / PUZ-ZRMP50SKA14	R32	単相200V	50	4.5 (1.6～5.0)	5.0 (1.3～6.6)	5.6	0.86	1.12	1.05	2.10	5.0
						60					1.12	1.05	2.10	5.0
	PEZ-ZRMP50D4	F02	PE-RP50DA20 / PUZ-ZRMP50KA14	R32	三相200V	50	4.5 (1.6～5.0)	5.0 (1.3～6.6)	5.6	0.86	1.12	1.05	2.10	5.0
						60					1.12	1.05	2.10	5.0
	PEZ-ZRMP56SD4	F03	PE-RP56DA20 / PUZ-ZRMP56SKA14	R32	単相200V	50	5.0 (1.6～5.6)	5.6 (1.4～7.3)	5.8	0.84	1.32	1.30	2.09	5.0
						60					1.32	1.30	2.09	5.0
	PEZ-ZRMP56D4	F04	PE-RP56DA20 / PUZ-ZRMP56KA14	R32	三相200V	50	5.0 (1.6～5.6)	5.6 (1.4～7.3)	5.8	0.84	1.32	1.30	2.09	5.0
						60					1.32	1.30	2.09	5.0
	PEZ-ZRMP63SD4	F05	PE-RP63DA20 / PUZ-ZRMP63SKA14	R32	単相200V	50	5.6 (1.8～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	5.8	0.88	1.54	1.47	1.95	5.1
						60					1.54	1.47	1.95	5.1
	PEZ-ZRMP63D4	F06	PE-RP63DA20 / PUZ-ZRMP63KA14	R32	三相200V	50	5.6 (1.8～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	5.8	0.88	1.54	1.47	1.95	5.1
						60					1.54	1.47	1.95	5.1
	PEZ-ZRMP80SD4	F07	PE-RP80DA20 / PUZ-ZRMP80SHA14	R32	単相200V	50	7.1 (1.9～8.0)	8.0 (2.0～10.8)	8.0	0.84	1.96	2.07	3.40	5.1
						60					1.96	2.07	3.40	5.1
	PEZ-ZRMP80D4	F08	PE-RP80DA20 / PUZ-ZRMP80HA14	R32	三相200V	50	7.1 (1.9～8.0)	8.0 (2.0～10.8)	8.5	0.84	1.97	2.07	3.41	5.1
						60					1.97	2.07	3.41	5.1
	PEZ-ZRMP112D4	F09	PE-RP112DA20 / PUZ-ZRMP112KA14	R32	三相200V	50	10.0 (2.7～11.2)	11.2 (2.8～14.0)	12.2	0.85	2.70	2.55	4.36	5.1
						60					2.70	2.55	4.36	5.1
	PEZ-ZRMP140D4	F10	PE-RP140DA20 / PUZ-ZRMP140KA14	R32	三相200V	50	12.5 (3.2～14.0)	14.0 (3.5～18.2)	14.0	0.76	3.73	3.47	6.09	4.9
						60					3.73	3.47	6.09	4.9
	PEZ-ZRMP160D4	F11	PE-RP160DA20 / PUZ-ZRMP160KA14	R32	三相200V	50	14.0 (3.6～16.0)	16.0 (4.0～20.2)	15.6	0.72	4.56	4.42	5.14	5.0
						60					4.56	4.42	5.14	5.0
	PEZ-ZRMP224E4	F12	PE-RP224EA4 / PUZ-ZRMP224KA4	R32	三相200V	50	20.0 (5.6～22.4)	22.4 (5.6～27.0)	20.0	0.74	5.82	5.85	7.48	4.2
						60					5.82	5.85	7.48	4.2
	PEZ-ZRMP280E4	F13	PE-RP280EA4 / PUZ-ZRMP280KA4	R32	三相200V	50	25.0 (6.4～28.0)	28.0 (7.0～34.0)	23.0	0.74	8.69	7.49	8.42	4.0
						60					8.69	7.49	8.42	4.0
冷暖同時ツイン	PEZX-ZRMP112D4	F14	PE-RP56DA20×2 / PUZ-ZRMP112KA14	R32	三相200V	50	10.0 (2.7～11.2)	11.2 (2.8～14.0)	12.2	0.84	2.66	2.59	4.30	5.3
						60					2.66	2.59	4.30	5.3
	PEZX-ZRMP140D4	F15	PE-RP71DA20×2 / PUZ-ZRMP140KA14	R32	三相200V	50	12.5 (3.2～14.0)	14.0 (3.5～18.2)	14.0	0.84	3.71	3.36	6.04	5.0
						60					3.71	3.36	6.04	5.0
	PEZX-ZRMP160D4	F16	PE-RP80DA20×2 / PUZ-ZRMP160KA14	R32	三相200V	50	14.0 (3.5～16.0)	16.0 (4.0～20.2)	15.6	0.84	4.09	3.83	5.02	4.7
						60					4.09	3.83	5.02	4.7
	PEZX-ZRMP224D4	F17	PE-RP112DA20×2 / PUZ-ZRMP224KA4	R32	三相200V	50	20.0 (5.7～22.4)	22.4 (5.6～27.0)	20.0	0.85	5.77	5.81	8.13	4.5
						60					5.77	5.81	8.13	4.5
	PEZX-ZRMP280D4	F18	PE-RP140DA20×2 / PUZ-ZRMP280KA4	R32	三相200V	50	25.0 (6.5～28.0)	28.0 (7.0～34.0)	23.0	0.76	8.49	8.13	9.54	4.4
						60					8.49	8.13	9.54	4.4
スリムER 天井埋込形														
冷暖標準	PEZ-ERMP50SD4	F19	PE-RP50DA20 / PUZ-ERMP50SKA14	R32	単相200V	50	4.5 (1.9～5.0)	5.0 (1.6～6.6)	5.6	0.86	1.24	1.15	2.16	4.8
						60					1.24	1.15	2.16	4.8
	PEZ-ERMP50D4	F20	PE-RP50DA20 / PUZ-ERMP50KA14	R32	三相200V	50	4.5 (1.9～5.0)	5.0 (1.6～6.6)	5.6	0.86	1.24	1.15	2.16	4.8
						60					1.24	1.15	2.16	4.8
	PEZ-ERMP56SD4	F21	PE-RP56DA20 / PUZ-ERMP56SKA14	R32	単相200V	50	5.0 (1.9～5.6)	5.6 (1.6～7.3)	5.8	0.84	1.48	1.41	2.46	4.7
						60					1.48	1.41	2.46	4.7
	PEZ-ERMP56D4	F22	PE-RP56DA20 / PUZ-ERMP56KA14	R32	三相200V	50	5.0 (1.9～5.6)	5.6 (1.6～7.3)	5.8	0.84	1.48	1.41	2.46	4.7
						60					1.48	1.41	2.46	4.7
	PEZ-ERMP63SD4	F23	PE-RP63DA20 / PUZ-ERMP63SKA14	R32	単相200V	50	5.6 (2.0～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	5.8	0.88	1.73	1.58	2.19	4.9
						60					1.73	1.58	2.19	4.9
	PEZ-ERMP63D4	F24	PE-RP63DA20 / PUZ-ERMP63KA14	R32	三相200V	50	5.6 (2.0～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	5.8	0.88	1.73	1.58	2.19	4.9
						60					1.73	1.58	2.19	4.9
	PEZ-ERMP80SD4	F25	PE-RP80DA20 / PUZ-ERMP80SHA14	R32	単相200V	50	7.1 (2.0～8.0)	8.0 (2.0～10.2)	7.6	0.84	2.07	2.12	3.01	4.6
						60					2.07	2.12	3.01	4.6
	PEZ-ERMP80D4	F26	PE-RP80DA20 / PUZ-ERMP80HA14	R32	三相200V	50	7.1 (2.0～8.0)	8.0 (2.0～10.2)	7.6	0.84	2.05	2.09	3.01	4.7
						60					2.05	2.09	3.01	4.7
	PEZ-ERMP112D4	F27	PE-RP112DA20 / PUZ-ERMP112LA14	R32	三相200V	50	10.0 (4.3～11.2)	11.2 (4.8～14.0)	12.2	0.85	2.97	2.83	5.84	4.8
						60					2.97	2.83	5.84	4.8
	PEZ-ERMP140D4	F28	PE-RP140DA20 / PUZ-ERMP140LA14	R32	三相200V	50	12.5 (3.8～14.0)	14.0 (3.7～18.2)	13.5	0.76	3.81	3.73	6.20	4.7
						60					3.81	3.73	6.20	4.7
	PEZ-ERMP160D4	F29	PE-RP160DA20 / PUZ-ERMP160LA14	R32	三相200V	50	14.0 (6.0～16.0)	16.0 (7.0～19.0)	14.0	0.72	4.74	5.13	6.70	4.5
						60					4.74	5.13	6.70	4.5
	PEZ-ERMP224E4	F30	PE-RP224EA4 / PUZ-ERMP224KA4	R32	三相200V	50	20.0 (6.6～22.4)	22.4 (5.6～27.0)	20.0	0.74	6.71	6.33	9.02	4.1
						60					6.71	6.33	9.02	4.1
	PEZ-ERMP280E4	F31	PE-RP280EA4 / PUZ-ERMP280KA4	R32	三相200V	50	25.0 (6.8～28.0)	28.0 (7.0～34.0)	23.0	0.74	9.78	8.12	9.11	3.9
						60					9.78	8.12	9.11	3.9
冷暖同時ツイン	PEZX-ERMP112D4	F32	PE-RP56DA20×2 / PUZ-ERMP112LA14	R32	三相200V	50	10.0 (4.3～11.2)	11.2 (4.8～14.0)	12.2	0.84	3.04	2.82	5.78	4.9
						60					3.04	2.82	5.78	4.9
	PEZX-ERMP140D4	F33	PE-RP71DA20×2 / PUZ-ERMP140LA14	R32	三相200V	50	12.5 (3.8～14.0)	14.0 (3.7～18.2)	13.5	0.84	3.78	3.61	6.12	4.7
						60					3.78	3.61	6.12	4.7
	PEZX-ERMP160D4	F34	PE-RP80DA20×2 / PUZ-ERMP160LA14	R32	三相200V	50	14.0 (6.0～16.0)	16.0 (7.0～19.0)	14.0	0.84	4.53	4.54	6.83	4.6
						60					4.53	4.54	6.83	4.6
	PEZX-ERMP224D4	F35	PE-RP112DA20×2 / PUZ-ERMP224KA4	R32	三相200V	50	20.0 (6.6～22.4)	22.4 (5.8～27.0)	20.0	0.85	6.49	6.64	9.55	4.3
						60					6.49	6.64	9.55	4.3
	PEZX-ERMP280D4	F36	PE-RP140DA20×2 / PUZ-ERMP280KA4	R32	三相200V	50	25.0 (6.9～28.0)	28.0 (7.2～34.0)	23.0	0.76	9.77	8.63	9.58	4.1
						60					9.77	8.63	9.58	4.1

注)1.冷房・暖房能力および電気特性はJIS B 8616:2015に準拠した値です。2.インバータータイプの冷房・暖房能力は定格値、(　)内が能力変化の値を示します。電気特性は、定格時の値を示します。3.騒音値〈PWL〉は、JIS B 8616:2015に基づいた値です。4.天井カセット形・天井ビルトイン形の製品質量は本体+化粧パネルです。5.表中の値は製品改良に伴い仕様変更することがあります。6.ブレーカーは記載している容量に基づき選定してください。(詳細はP.191・192参照) 7.電気特性の運転電流欄の冷房または暖房の値が20Aを超える空調機は、「高圧または特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器です。回路種別番号、換算係数は機種により異なりますので、営業窓口までお問合せください。8.外形寸法は室内・室外ユニット本体の寸法です。化粧パネル・ファンガード・厨房用天吊のフィルター枠の寸法は含みません。

＊同時ツイン・トリプル・フォーの配管サイズは、同容量室内ユニットとの組合せパターン時の値です。同時ツイン・トリプル・フォーの配管サイズは上段が主管、下段(　)内は枝管です。冷媒配管工事情報は、P.193をご覧ください。

冷媒配管サイズ換算表

φ mm	6.35	9.52	12.7	15.88	19.05	22.2	25.4	28.58	31.8
インチ	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/8	1 1/4
分	2	3	4	5	6	7	–	–	–

工事情報は、P.191～198をご覧ください。

電気特性 全電流〈A〉 冷房	暖房	最大	力率〈%〉 冷房	暖房	圧縮機用電動機定格出力〈kW〉	送風機出力〈kW〉	風量〈m³/min〉 室内側	室外側	騒音値〈PWL〉〈dB〉 室内側	室外側 冷房	暖房	外形寸法〈高さ×幅×奥行〉〈mm〉	製品質量〈kg〉	冷媒・ドレン配管 液管〈φ〉/ガス管〈φ〉	最大実長〈m〉	チャージレス最大〈m〉	ドレン配管	室外 本体充填冷媒量〈kg〉	ブレーカー容量〈A〉 電源太さ〈mm²〉	形名
＊風量、騒音値における、弱-中-強は、それぞれ弱ノッチ-中ノッチ-強ノッチを示します。																				
6.2	5.8	15.7	90	90	0.80	内0.085	静－ 弱12	45	静－ 弱51	65	67	内250×900×732	内27	6.35/12.7	50	30	VP-25	2.0	20	PEZ-ZRMP50SD4
6.2	5.8	15.7	90	90		外0.040	中14.5 強17	45	中53 強56			外630×809×300	外43						3.5	
3.5	3.3	9.2	92	93	0.80	内0.085	静－ 弱12	45	静－ 弱51	65	67	内250×900×732	内27	6.35/12.7	50	30	VP-25	2.0	15	PEZ-ZRMP50D4
3.5	3.3	9.2	92	93		外0.040	中14.5 強17	45	中53 強56			外630×809×300	外41						2.0	
7.3	7.2	16.0	90	90	0.90	内0.085	静－ 弱12	45	静－ 弱52	65	67	内250×900×732	内27	6.35/12.7	50	30	VP-25	2.0	20	PEZ-ZRMP56SD4
7.3	7.2	16.0	90	90		外0.040	中14.5 強17	45	中54 強57			外630×809×300	外43						3.5	
4.1	4.1	9.6	93	92	0.90	内0.085	静－ 弱12	45	静－ 弱52	65	67	内250×900×732	内27	6.35/12.7	50	30	VP-25	2.0	15	PEZ-ZRMP56D4
4.1	4.1	9.6	93	92		外0.040	中14.5 強17	45	中54 強57			外630×809×300	外41						2.0	
8.6	8.2	18.4	90	90	1.20	内0.121	静－ 弱14.5	45	静－ 弱53	65	67	内250×1,100×732	内29	6.35/12.7	50	30	VP-25	2.0	30	PEZ-ZRMP63SD4
8.6	8.2	18.4	90	90		外0.040	中18 強21	45	中54 強57			外630×809×300	外43						3.5	
4.8	4.6	10.8	92	92	1.20	内0.121	静－ 弱14.5	45	静－ 弱53	65	67	内250×1,100×732	内29	6.35/12.7	50	30	VP-25	2.0	15	PEZ-ZRMP63D4
4.8	4.6	10.8	92	92		外0.040	中18 強21	45	中54 強57			外630×809×300	外42						2.0	
10.9	11.5	21.9	90	90	1.60	内0.121	静－ 弱17.5	55	静－ 弱55	66	68	内250×1,100×732	内29	9.52/15.88	50	30	VP-25	2.8	30	PEZ-ZRMP80SD4
10.9	11.5	21.9	90	90		外0.060	中21 強25	55	中56 強59			外943×950×330	外70						3.5	
6.1	6.4	14.8	93	94	1.60	内0.121	静－ 弱17.5	55	静－ 弱55	66	68	内250×1,100×732	内29	9.52/15.88	50	30	VP-25	2.8	20	PEZ-ZRMP80D4
6.1	6.4	14.8	93	94		外0.060	中21 強25	55	中56 強59			外943×950×330	外66						3.5	
8.5	7.9	21.0	92	93	2.10	内0.244	静－ 弱24	100	静－ 弱58	68	70	内250×1,400×732	内38	9.52/15.88	75	50	VP-25	4.0	30	PEZ-ZRMP112D4
8.5	7.9	21.0	92	93		外0.060×2	中29 強34	100	中60 強62			外1,338×1,050×330	外99						5.5	
11.6	10.8	26.4	93	93	2.80	内0.244	静－ 弱24	100	静－ 弱60	68	71	内250×1,400×732	内38	9.52/15.88	75	50	VP-25	4.0	30	PEZ-ZRMP140D4
11.6	10.8	26.4	93	93		外0.060×2	中29 強34	100	中61 強63			外1,338×1,050×330	外99						5.5	
14.0	13.6	26.8	94	94	3.30	内0.244	静－ 弱24	100	静－ 弱61	70	73	内250×1,400×732	内38	9.52/15.88	75	50	VP-25	4.0	30	PEZ-ZRMP160D4
14.0	13.6	26.8	94	94		外0.060×2	中29 強34	100	中62 強63			外1,338×1,050×330	外99						5.5	
18.7	18.8	31.6	90	90	4.60	内0.560	静－ 弱42	130	静－ 弱63	79	81	内470×1,370×1,120	内87	9.52/25.4	100	50	VP-25	5.5	40	PEZ-ZRMP224E4
18.7	18.8	31.6	90	90		外0.150×2	中51 強60	130	中64 強64			外1,338×1,050×330	外130						8.0	
27.3	23.8	40.5	92	91	5.70	内0.560	静－ 弱50	140	静－ 弱67	79	81	内470×1,370×1,120	内87	12.7/25.4	100	50	VP-25	6.5	50	PEZ-ZRMP280E4
27.3	23.8	40.5	92	91		外0.200×2	中61 強72	140	中67 強68			外1,338×1,050×330	外134						14.0	
8.3	8.0	22.0	92	93	2.10	内0.085×2	(静－ 弱12 中14.5 強17) ×2	100	静－ 弱52 中54 強57 (1台の騒音値)	68	70	内250×900×732	内27×2	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	75	50	VP-25	4.0	30	PEZX-ZRMP112D4
8.3	8.0	22.0	92	93		外0.060×2		100				外1,338×1,050×330	外99						5.5	
11.4	10.3	26.3	94	94	2.80	内0.121×2	(静－ 弱14.5 中18 強21) ×2	100	静－ 弱54 中55 強57 (1台の騒音値)	68	71	内250×1,100×732	内29×2	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75	50	VP-25	4.0	30	PEZX-ZRMP140D4
11.4	10.3	26.3	94	94		外0.060×2		100				外1,338×1,050×330	外99						5.5	
12.4	11.6	26.9	95	95	3.30	内0.121×2	(静－ 弱17.5 中21 強25) ×2	100	静－ 弱55 中56 強59 (1台の騒音値)	70	73	内250×1,100×732	内29×2	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75	50	VP-25	4.0	30	PEZX-ZRMP160D4
12.4	11.6	26.9	95	95		外0.060×2		100				外1,338×1,050×330	外99						5.5	
18.9	19.1	33.0	88	88	4.60	内0.244×2	(静－ 弱24 中29 強34) ×2	130	静－ 弱58 中60 強62 (1台の騒音値)	79	81	内250×1,400×732	内38×2	9.52/25.4 (9.52/15.88)×2	100	50	VP-25	5.5	40	PEZX-ZRMP224D4
18.9	19.1	33.0	88	88		外0.150×2		130				外1,338×1,050×330	外130						8.0	
26.6	25.8	40.5	92	91	5.70	内0.244×2	(静－ 弱24 中29 強34) ×2	140	静－ 弱60 中61 強63 (1台の騒音値)	79	81	内250×1,400×732	内38×2	12.7/25.4 (9.52/15.88)×2	100	50	VP-25	6.5	50	PEZX-ZRMP280D4
26.6	25.8	40.5	92	91		外0.200×2		140				外1,338×1,050×330	外134						14.0	
＊風量、騒音値における、弱-中-強は、それぞれ弱ノッチ-中ノッチ-強ノッチを示します。																				
6.9	6.4	15.7	90	90	1.00	内0.085	静－ 弱12	45	静－ 弱51	65	67	内250×900×732	内27	6.35/12.7	50	30	VP-25	1.8	20	PEZ-ERMP50SD4
6.9	6.4	15.7	90	90		外0.040	中14.5 強17	45	中53 強56			外630×809×300	外40						3.5	
3.9	3.6	9.2	92	93	1.00	内0.085	静－ 弱12	45	静－ 弱51	65	67	内250×900×732	内27	6.35/12.7	50	30	VP-25	1.8	15	PEZ-ERMP50D4
3.9	3.6	9.2	92	93		外0.040	中14.5 強17	45	中53 強56			外630×809×300	外38						2.0	
8.2	7.8	16.0	90	90	1.20	内0.085	静－ 弱12	45	静－ 弱52	65	67	内250×900×732	内27	6.35/12.7	50	30	VP-25	1.8	20	PEZ-ERMP56SD4
8.2	7.8	16.0	90	90		外0.040	中14.5 強17	45	中54 強57			外630×809×300	外40						3.5	
4.6	4.4	9.6	93	92	1.20	内0.085	静－ 弱12	45	静－ 弱52	65	67	内250×900×732	内27	6.35/12.7	50	30	VP-25	1.8	15	PEZ-ERMP56D4
4.6	4.4	9.6	93	92		外0.040	中14.5 強17	45	中54 強57			外630×809×300	外38						2.0	
9.6	8.8	18.4	90	90	1.30	内0.121	静－ 弱14.5	45	静－ 弱53	65	67	内250×1,100×732	内29	6.35/12.7	50	30	VP-25	1.8	30	PEZ-ERMP63SD4
9.6	8.8	18.4	90	90		外0.040	中18 強21	45	中54 強57			外630×809×300	外40						3.5	
5.4	5.0	10.8	92	92	1.30	内0.121	静－ 弱14.5	45	静－ 弱53	65	67	内250×1,100×732	内29	6.35/12.7	50	30	VP-25	1.8	15	PEZ-ERMP63D4
5.4	5.0	10.8	92	92		外0.040	中18 強21	45	中54 強57			外630×809×300	外39						2.0	
11.5	11.8	21.9	90	90	1.60	内0.121	静－ 弱17.5	50	静－ 弱55	68	70	内250×1,100×732	内29	9.52/15.88	50	30	VP-25	2.6	30	PEZ-ERMP80SD4
11.5	11.8	21.9	90	90		外0.060	中21 強25	50	中56 強59			外740×950×330	外59						3.5	
6.4	6.4	14.8	93	94	1.60	内0.121	静－ 弱17.5	50	静－ 弱55	68	70	内250×1,100×732	内29	9.52/15.88	50	30	VP-25	2.6	20	PEZ-ERMP80D4
6.4	6.4	14.8	93	94		外0.060	中21 強25	50	中56 強59			外740×950×330	外56						3.5	
9.3	8.8	21.0	92	93	2.10	内0.244	静－ 弱24	88	静－ 弱58	72	74	内250×1,400×732	内38	9.52/15.88	75	30	VP-25	3.4	30	PEZ-ERMP112D4
9.3	8.8	21.0	92	93		外0.200	中29 強34	88	中60 強62			外1,018×950×330	外67						3.5	
11.8	11.6	26.4	93	93	2.60	内0.244	静－ 弱24	88	静－ 弱60	73	74	内250×1,400×732	内38	9.52/15.88	75	30	VP-25	3.6	30	PEZ-ERMP140D4
11.8	11.6	26.4	93	93		外0.200	中29 強34	88	中61 強63			外1,018×950×330	外75						5.5	
14.6	15.8	26.8	94	94	3.50	内0.244	静－ 弱24	96	静－ 弱61	74	76	内250×1,400×732	内38	9.52/15.88	75	30	VP-25	3.6	30	PEZ-ERMP160D4
14.6	15.8	26.8	94	94		外0.200	中29 強34	96	中62 強63			外1,018×950×330	外75						5.5	
21.5	20.3	31.8	90	90	4.60	内0.560	静－ 弱42	130	静－ 弱63	79	81	内470×1,370×1,120	内87	9.52/25.4	100	30	VP-25	5.0	40	PEZ-ERMP224E4
21.5	20.3	31.8	90	90		外0.150×2	中51 強60	130	中64 強64			外1,338×1,050×330	外106						8.0	
30.7	25.8	40.5	92	91	6.00	内0.560	静－ 弱50	140	静－ 弱67	82	83	内470×1,370×1,120	内87	12.7/25.4	100	30	VP-25	6.5	50	PEZ-ERMP280E4
30.7	25.8	40.5	92	91		外0.200×2	中61 強72	140	中67 強68			外1,338×1,050×330	外117						14.0	
9.5	8.8	22.0	92	93	2.10	内0.085×2	(静－ 弱12 中14.5 強17) ×2	88	静－ 弱52 中54 強57 (1台の騒音値)	72	74	内250×900×732	内27×2	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	75	30	VP-25	3.4	30	PEZX-ERMP112D4
9.5	8.8	22.0	92	93		外0.200		88				外1,018×950×330	外67						3.5	
11.6	11.1	26.3	94	94	2.60	内0.121×2	(静－ 弱14.5 中18 強21) ×2	88	静－ 弱54 中55 強57 (1台の騒音値)	73	74	内250×1,100×732	内29×2	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75	30	VP-25	3.6	30	PEZX-ERMP140D4
11.6	11.1	26.3	94	94		外0.200		88				外1,018×950×330	外75						5.5	
13.8	13.8	26.9	95	95	3.50	内0.121×2	(静－ 弱17.5 中21 強25) ×2	96	静－ 弱55 中56 強59 (1台の騒音値)	74	76	内250×1,100×732	内29×2	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75	30	VP-25	3.6	30	PEZX-ERMP160D4
13.8	13.8	26.9	95	95		外0.200		96				外1,018×950×330	外75						5.5	
21.3	21.8	33.2	88	88	4.60	内0.244×2	(静－ 弱24 中29 強34) ×2	130	静－ 弱58 中60 強62 (1台の騒音値)	79	81	内250×1,400×732	内38×2	9.52/25.4 (9.52/15.88)×2	100	30	VP-25	5.0	40	PEZX-ERMP224D4
21.3	21.8	33.2	88	88		外0.150×2		130				外1,338×1,050×330	外106						8.0	
30.7	27.4	40.5	92	91	6.00	内0.244×2	(静－ 弱24 中29 強34) ×2	140	静－ 弱60 中61 強63 (1台の騒音値)	82	83	内250×1,400×732	内38×2	12.7/25.4 (9.52/15.88)×2	100	30	VP-25	6.5	50	PEZX-ERMP280D4
30.7	27.4	40.5	92	91		外0.200×2		140				外1,338×1,050×330	外117						14.0	

APF2006・騒音値〈SPL〉・COPの値は参考資料(P.228～238)をご覧ください。

形名番号はP.93・94掲載の価格一覧と連動しています。

能力換算表

kW	P28	P40	P45	P50	P56	P63	P80	P112	P140	P160	P224	P280
馬力(相当)	1	1.5	1.8	2	2.3	2.5	3	4	5	6	8	10

タイプ	形名	形名番号	室内ユニット / 室外ユニット	冷媒種	電源	Hz	能力〈kW〉 冷房 定格	能力〈kW〉 暖房 定格	能力〈kW〉 暖房 最大低温	定格冷房時の顕熱比	消費電力〈kW〉 冷房 定格	消費電力〈kW〉 暖房 定格	消費電力〈kW〉 暖房 最大低温	APF 2015
スリムZR 天吊形 形名の〈L〉はワイヤレスを表します。														
冷暖標準	PCZ-ZRMP40SK〈L〉4	G01	PC-RP40KA〈L〉20 / PUZ-ZRMP40SKA14	R32	単相200V	50	3.6 (1.5～4.0)	4.0 (1.3～5.2)	4.8	0.78	0.814	0.917	1.61	5.8
						60					0.814	0.917	1.61	5.8
	PCZ-ZRMP40K〈L〉4	G02	PC-RP40KA〈L〉20 / PUZ-ZRMP40KA14	R32	三相200V	50	3.6 (1.5～4.0)	4.0 (1.3～5.2)	4.8	0.78	0.814	0.917	1.61	5.8
						60					0.814	0.917	1.61	5.8
	PCZ-ZRMP45SK〈L〉4	G03	PC-RP45KA〈L〉20 / PUZ-ZRMP45SKA14	R32	単相200V	50	4.0 (1.6～4.5)	4.5 (1.3～5.8)	5.2	0.78	0.975	1.13	1.90	5.7
						60					0.975	1.13	1.90	5.7
	PCZ-ZRMP45K〈L〉4	G04	PC-RP45KA〈L〉20 / PUZ-ZRMP45KA14	R32	三相200V	50	4.0 (1.6～4.5)	4.5 (1.3～5.8)	5.2	0.78	0.975	1.13	1.90	5.7
						60					0.975	1.13	1.90	5.7
	PCZ-ZRMP50SK〈L〉4	G05	PC-RP50KA〈L〉20 / PUZ-ZRMP50SKA14	R32	単相200V	50	4.5 (1.6～5.0)	5.0 (1.3～6.6)	5.4	0.78	1.10	1.22	2.29	5.7
						60					1.10	1.22	2.29	5.7
	PCZ-ZRMP50K〈L〉4	G06	PC-RP50KA〈L〉20 / PUZ-ZRMP50KA14	R32	三相200V	50	4.5 (1.6～5.0)	5.0 (1.3～6.6)	5.4	0.78	1.10	1.22	2.29	5.7
						60					1.10	1.22	2.29	5.7
	PCZ-ZRMP56SK〈L〉4	G07	PC-RP56KA〈L〉20 / PUZ-ZRMP56SKA14	R32	単相200V	50	5.0 (1.6～5.6)	5.6 (1.4～7.3)	5.6	0.74	1.35	1.46	2.46	5.6
						60					1.35	1.46	2.46	5.6
	PCZ-ZRMP56K〈L〉4	G08	PC-RP56KA〈L〉20 / PUZ-ZRMP56KA14	R32	三相200V	50	5.0 (1.6～5.6)	5.6 (1.4～7.3)	5.6	0.74	1.35	1.46	2.46	5.6
						60					1.35	1.46	2.46	5.6
	PCZ-ZRMP63SK〈L〉4	G09	PC-RP63KA〈L〉20 / PUZ-ZRMP63SKA14	R32	単相200V	50	5.6 (1.8～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	6.1	0.78	1.35	1.45	2.33	5.9
						60					1.35	1.45	2.33	5.9
	PCZ-ZRMP63K〈L〉4	G10	PC-RP63KA〈L〉20 / PUZ-ZRMP63KA14	R32	三相200V	50	5.6 (1.8～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	6.1	0.78	1.35	1.45	2.33	5.9
						60					1.35	1.45	2.33	5.9
	PCZ-ZRMP80SK〈L〉4	G11	PC-RP80KA〈L〉20 / PUZ-ZRMP80SHA14	R32	単相200V	50	7.1 (1.9～8.0)	8.0 (2.0～10.8)	8.0	0.73	2.08	2.43	3.26	5.4
						60					2.08	2.43	3.26	5.4
	PCZ-ZRMP80K〈L〉4	G12	PC-RP80KA〈L〉20 / PUZ-ZRMP80HA14	R32	三相200V	50	7.1 (1.9～8.0)	8.0 (2.0～10.8)	8.5	0.73	2.03	2.31	3.26	5.5
						60					2.03	2.31	3.26	5.5
	PCZ-ZRMP112K〈L〉4	G13	PC-RP112KA〈L〉20 / PUZ-ZRMP112KA14	R32	三相200V	50	10.0 (2.7～11.2)	11.2 (2.9～14.0)	13.0	0.75	2.55	2.78	5.13	6.1
						60					2.55	2.78	5.13	6.1
	PCZ-ZRMP140K〈L〉4	G14	PC-RP140KA〈L〉20 / PUZ-ZRMP140KA14	R32	三相200V	50	12.5 (3.2～14.0)	14.0 (3.5～18.2)	14.0	0.72	3.75	3.85	6.05	6.0
						60					3.75	3.85	6.05	6.0
	PCZ-ZRMP160K〈L〉4	G15	PC-RP160KA〈L〉20 / PUZ-ZRMP160KA14	R32	三相200V	50	14.0 (3.7～16.0)	16.0 (4.0～20.2)	15.5	0.70	4.77	4.66	6.44	5.5
						60					4.77	4.66	6.44	5.5
	PCZ-ZRMP224B4	G16	PC-RP224BA20 / PUZ-ZRMP224KA4	R32	三相200V	50	20.0 (7.0～22.4)	22.4 (5.6～27.0)	20.0	0.74	6.82	6.61	7.44	4.2
						60					6.85	6.71	7.55	4.0
	PCZ-ZRMP280B4	G17	PC-RP280BA20 / PUZ-ZRMP280KA4	R32	三相200V	50	25.0 (6.5～28.0)	28.0 (7.0～34.0)	23.0	0.74	8.49	8.47	8.49	4.4
						60					8.73	8.68	8.71	3.9
	PCZ-ZRMP224C4	G18	PC-RP224CA20 / PUZ-ZRMP224KA4	R32	三相200V	50	20.0 (7.0～22.4)	22.4 (5.6～27.0)	20.0	0.74	6.82	6.61	7.44	4.2
						60					6.85	6.71	7.55	4.0
	PCZ-ZRMP280C4	G19	PC-RP280CA20 / PUZ-ZRMP280KA4	R32	三相200V	50	25.0 (6.5～28.0)	28.0 (7.0～34.0)	23.0	0.74	8.49	8.47	8.49	4.4
						60					8.73	8.68	8.71	3.9
冷暖同時ツイン	PCZX-ZRMP80SK〈L〉4	G20	PC-RP40KA〈L〉20×2 / PUZ-ZRMP80SHA14	R32	単相200V	50	7.1 (1.9～8.0)	8.0 (2.0～10.8)	8.0	0.73	2.04	2.45	3.29	5.4
						60					2.04	2.45	3.29	5.4
	PCZX-ZRMP80K〈L〉4	G21	PC-RP40KA〈L〉20×2 / PUZ-ZRMP80HA14	R32	三相200V	50	7.1 (1.9～8.0)	8.0 (2.0～10.8)	8.5	0.73	2.00	2.40	3.29	5.4
						60					2.00	2.40	3.29	5.4
	PCZX-ZRMP112K〈L〉4	G22	PC-RP56KA〈L〉20×2 / PUZ-ZRMP112KA14	R32	三相200V	50	10.0 (2.7～11.2)	11.2 (2.9～14.0)	13.0	0.75	2.46	2.86	5.30	6.3
						60					2.46	2.86	5.30	6.3
	PCZX-ZRMP140K〈L〉4	G23	PC-RP71KA〈L〉20×2 / PUZ-ZRMP140KA14	R32	三相200V	50	12.5 (3.3～14.0)	14.0 (3.5～18.2)	14.0	0.72	3.15	3.09	5.26	6.0
						60					3.15	3.09	5.26	6.0
	PCZX-ZRMP160K〈L〉4	G24	PC-RP80KA〈L〉20×2 / PUZ-ZRMP160KA14	R32	三相200V	50	14.0 (3.7～16.0)	16.0 (4.0～20.2)	15.6	0.70	4.48	3.75	5.66	5.7
						60					4.48	3.75	5.66	5.7
	PCZX-ZRMP224K〈L〉4	G25	PC-RP112KA〈L〉20×2 / PUZ-ZRMP224KA4	R32	三相200V	50	20.0 (5.7～22.4)	22.4 (5.6～27.0)	20.0	0.75	6.31	5.88	9.18	5.3
						60					6.31	5.88	9.18	5.3
	PCZX-ZRMP280K〈L〉4	G26	PC-RP140KA〈L〉20×2 / PUZ-ZRMP280KA4	R32	三相200V	50	25.0 (6.5～28.0)	28.0 (7.0～34.0)	23.0	0.80	9.48	8.40	9.32	5.0
						60					9.48	8.40	9.32	5.0
冷暖同時トリプル	PCZT-ZRMP160K〈L〉4	G27	PC-RP56KA〈L〉20×3 / PUZ-ZRMP160KA14	R32	三相200V	50	14.0 (3.7～16.0)	16.0 (4.0～20.2)	15.6	0.70	4.46	3.66	5.55	5.7
						60					4.46	3.66	5.55	5.7
	PCZT-ZRMP224K〈L〉4	G28	PC-RP80KA〈L〉20×3 / PUZ-ZRMP224KA4	R32	三相200V	50	20.0 (5.7～22.4)	22.4 (5.6～27.0)	20.0	0.75	6.25	5.85	9.05	5.3
						60					6.25	5.85	9.05	5.3
冷暖同時フォー	PCZD-ZRMP224K〈L〉4	G29	PC-RP56KA〈L〉20×4 / PUZ-ZRMP224KA4	R32	三相200V	50	20.0 (5.7～22.4)	22.4 (5.6～27.0)	20.0	0.76	6.28	6.01	9.05	5.2
						60					6.28	6.01	9.05	5.2
	PCZD-ZRMP280K〈L〉4	G30	PC-RP71KA〈L〉20×4 / PUZ-ZRMP280KA4	R32	三相200V	50	25.0 (6.5～28.0)	28.0 (7.0～34.0)	23.0	0.75	9.20	8.50	9.25	4.9
						60					9.20	8.50	9.25	4.9

注)1.冷房・暖房能力および電気特性はJIS B 8616:2015に準拠した値です。2.インバータータイプの冷房・暖房能力は定格値、(　　)内が能力変化の値を示します。電気特性は、定格時の値を示します。3.騒音値〈PWL〉は、JIS B 8616:2015に基づいた値です。4.天井カセット形・天井ビルトイン形の製品質量は本体+化粧パネルです。5.表中の値は製品改良に伴い仕様変更することがあります。6.ブレーカーは記載している容量に基づき選定してください。(詳細はP.191・192参照) 7.電気特性の運転電流欄の冷房または暖房の値が20Aを超える空調機は、「高圧または特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器です。回路種別番号、換算係数は機種により異なりますので、営業窓口までお問合せください。8.外形寸法は室内・室外ユニット本体の寸法です。化粧パネル・ファンガード・厨房用天吊のフィルター枠の寸法は含みません。

＊同時ツイン・トリプル・フォーの配管サイズは、同容量室内ユニットとの組合せパターン時の値です。同時ツイン・トリプル・フォーの配管サイズは上段が主管、下段〈　〉内は枝管です。冷媒配管工事情報は、P.193をご覧ください。

冷媒配管サイズ換算表

φ mm	6.35	9.52	12.7	15.88	19.05	22.2	25.4	28.58	31.8
インチ	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/8	1 1/4
分	2	3	4	5	6	7	–	–	–

工事情報は、P.191～196をご覧ください。

電気特性 全電流〈A〉 冷房	暖房	最大	力率〈%〉 冷房	暖房	圧縮機用電動機定格出力〈kW〉	送風機出力〈kW〉	風量〈m³/min〉 室内側	室外側	騒音値〈PWL〉〈dB〉 室内側	室外側 冷房	暖房	外形寸法（高さ×幅×奥行）〈mm〉	製品質量〈kg〉	冷媒・ドレン配管 液管〈φ〉/ガス管〈φ〉	最大実長〈m〉	チャージレス範囲〈m〉	ドレン配管	室外 本体充填冷媒量〈kg〉	ブレーカー容量〈A〉 電源太さ〈mm²〉	形名
＊風量、騒音値における、静-弱-中-強は、それぞれ静粛ノッチ-弱ノッチ-中ノッチ-強ノッチを示します。																				
4.4	4.9	13.9	93	94	0.60	内0.090	静9 弱10	45	静48 弱50	64	66	内230×960×680	内24	6.35/12.7	50	30	VP-20	2.0	20	PCZ-ZRMP40SK〈L〉4
4.4	4.9	13.9	93	94		外0.040	中11 強13	45	中53 強55			外630×809×300	外43						3.5	
2.5	2.8	8.0	93	94	0.60	内0.090	静9 弱10	45	静48 弱50	64	66	内230×960×680	内24	6.35/12.7	50	30	VP-20	2.0	15	PCZ-ZRMP40K〈L〉4
2.5	2.8	8.0	93	94		外0.040	中11 強13	45	中53 強55			外630×809×300	外41						2.0	
5.2	6.0	14.9	94	94	0.70	内0.090	静9 弱10	45	静48 弱50	64	66	内230×960×680	内24	6.35/12.7	50	30	VP-20	2.0	20	PCZ-ZRMP45SK〈L〉4
5.2	6.0	14.9	94	94		外0.040	中11 強13	45	中53 強55			外630×809×300	外43						3.5	
3.0	3.5	8.5	94	94	0.70	内0.090	静9 弱10	45	静48 弱50	64	66	内230×960×680	内24	6.35/12.7	50	30	VP-20	2.0	15	PCZ-ZRMP45K〈L〉4
3.0	3.5	8.5	94	94		外0.040	中11 強13	45	中53 強55			外630×809×300	外41						2.0	
5.9	6.6	15.0	93	93	0.80	内0.090	静10 弱11	45	静48 弱50	65	67	内230×960×680	内25	6.35/12.7	50	30	VP-20	2.0	20	PCZ-ZRMP50SK〈L〉4
5.9	6.6	15.0	93	93		外0.040	中12 強13	45	中53 強55			外630×809×300	外43						3.5	
3.4	3.8	8.8	93	93	0.80	内0.090	静10 弱11	45	静48 弱50	65	67	内230×960×680	内25	6.35/12.7	50	30	VP-20	2.0	15	PCZ-ZRMP50K〈L〉4
3.4	3.8	8.8	93	93		外0.040	中12 強13	45	中53 強55			外630×809×300	外41						2.0	
7.2	7.8	15.3	94	94	0.90	内0.090	静10 弱11	45	静48 弱50	65	67	内230×960×680	内25	6.35/12.7	50	30	VP-20	2.0	20	PCZ-ZRMP56SK〈L〉4
7.2	7.8	15.3	94	94		外0.040	中12 強13	45	中53 強55			外630×809×300	外43						3.5	
4.1	4.5	9.2	94	94	0.90	内0.090	静10 弱11	45	静48 弱50	65	67	内230×960×680	内25	6.35/12.7	50	30	VP-20	2.0	15	PCZ-ZRMP56K〈L〉4
4.1	4.5	9.2	94	94		外0.040	中12 強13	45	中53 強55			外630×809×300	外41						2.0	
7.1	7.6	17.8	95	95	1.20	内0.095	静12 弱14	45	静49 弱51	65	67	内230×1,280×680	内32	6.35/12.7	50	30	VP-20	2.0	30	PCZ-ZRMP63SK〈L〉4
7.1	7.6	17.8	95	95		外0.040	中15 強17	45	中53 強55			外630×809×300	外43						3.5	
4.1	4.4	10.5	95	95	1.20	内0.095	静12 弱14	45	静49 弱51	65	67	内230×1,280×680	内32	6.35/12.7	50	30	VP-20	2.0	15	PCZ-ZRMP63K〈L〉4
4.1	4.4	10.5	95	95		外0.040	中15 強17	45	中53 強55			外630×809×300	外42						2.0	
11.1	12.9	20.9	94	94	1.60	内0.095	静13 弱16	55	静50 弱53	66	68	内230×1,280×680	内32	9.52/15.88	50	30	VP-20	2.8	30	PCZ-ZRMP80SK〈L〉4
11.1	12.9	20.9	94	94		外0.060	中18 強20	55	中55 強57			外943×950×330	外70						3.5	
6.2	7.1	14.2	94	94	1.60	内0.095	静13 弱16	55	静50 弱53	66	68	内230×1,280×680	内32	9.52/15.88	50	30	VP-20	2.8	20	PCZ-ZRMP80K〈L〉4
6.2	7.1	14.2	94	94		外0.060	中18 強20	55	中55 強57			外943×950×330	外66						3.5	
8.1	8.7	22.0	91	92	2.10	内0.160	静20 弱22	100	静54 弱56	68	70	内230×1,600×680	内38	9.52/15.88	75	50	VP-20	4.0	30	PCZ-ZRMP112K〈L〉4
8.1	8.7	22.0	91	92		外0.060×2	中26 強29	100	中59 強62			外1,338×1,050×330	外99						5.5	
11.8	12.1	24.7	92	92	2.80	内0.160	静21 弱24	100	静56 弱58	68	71	内230×1,600×680	内38	9.52/15.88	75	50	VP-20	4.0	30	PCZ-ZRMP140K〈L〉4
11.8	12.1	24.7	92	92		外0.060×2	中27 強31	100	中61 強63			外1,338×1,050×330	外99						5.5	
15.0	14.5	25.2	92	93	3.30	内0.160	静22 弱25	100	静58 弱60	70	73	内230×1,600×680	内38	9.52/15.88	75	50	VP-20	4.0	30	PCZ-ZRMP160K〈L〉4
15.0	14.5	25.2	92	93		外0.060×2	中28 強33	100	中62 強65			外1,338×1,050×330	外99						5.5	
21.4	20.7	32.0	92	92	4.60	内0.160×2	弱49 強58	130	弱72 強75	79	81	内320×1,800×800	内84	9.52/25.4	100	50	VP-20	5.5	40	PCZ-ZRMP224B4
22.0	21.3	32.4	90	91		外0.150×2		130				外1,338×1,050×330	外130						8.0	
26.6	26.9	40.5	92	91	5.70	内0.160+0.190	弱60 強70	140	弱76 強78	79	81	内320×2,100×800	内101	12.7/25.4	100	50	VP-20	6.5	50	PCZ-ZRMP280B4
27.4	27.5	40.5	92	91		外0.200×2		140				外1,338×1,050×330	外134						14.0	
21.4	20.7	32.0	92	92	4.60	内0.160×2	弱49 強58	130	弱72 強75	79	81	内320×1,800×800	内84	9.52/25.4	100	50	VP-20	5.5	40	PCZ-ZRMP224C4
22.0	21.3	32.4	90	91		外0.150×2		130				外1,338×1,050×330	外130						8.0	
26.6	26.9	40.5	92	91	5.70	内0.160+0.190	弱60 強70	140	弱76 強78	79	81	内320×2,100×800	内101	12.7/25.4	100	50	VP-20	6.5	50	PCZ-ZRMP280C4
27.4	27.5	40.5	92	91		外0.200×2		140				外1,338×1,050×330	外134						14.0	
10.6	12.8	21.3	96	96	1.60	内0.090×2	(静9 弱10 中11 強13) ×2	55	静48 弱50 中53 強55 (1台の騒音値)	66	68	内230×960×680	内24×2	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	50	30	VP-20	2.8	30	PCZX-ZRMP80SK〈L〉4
10.6	12.8	21.3	96	96		外0.060		55				外943×950×330	外70						3.5	
6.0	7.2	14.4	96	96	1.60	内0.090×2	(静9 弱10 中11 強13) ×2	55	静48 弱50 中53 強55 (1台の騒音値)	66	68	内230×960×680	内24×2	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	50	30	VP-20	2.8	20	PCZX-ZRMP80K〈L〉4
6.0	7.2	14.4	96	96		外0.060		55				外943×950×330	外66						3.5	
7.8	9.0	22.0	91	92	2.10	内0.090×2	(静10 弱11 中12 強13) ×2	100	静48 弱50 中53 強55 (1台の騒音値)	68	70	内230×960×680	内25×2	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	75	50	VP-20	4.0	30	PCZX-ZRMP112K〈L〉4
7.8	9.0	22.0	91	92		外0.060×2		100				外1,338×1,050×330	外99						5.5	
9.9	9.7	24.9	92	92	2.80	内0.095×2	(静13 弱16 中18 強20) ×2	100	静50 弱53 中55 強57 (1台の騒音値)	68	71	内230×1,280×680	内32×2	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75	50	VP-20	4.0	30	PCZX-ZRMP140K〈L〉4
9.9	9.7	24.9	92	92		外0.060×2		100				外1,338×1,050×330	外99						5.5	
14.1	11.6	25.4	92	93	3.30	内0.095×2	(静13 弱16 中18 強20) ×2	100	静50 弱53 中55 強57 (1台の騒音値)	70	73	内230×1,280×680	内32×2	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75	50	VP-20	4.0	30	PCZX-ZRMP160K〈L〉4
14.1	11.6	25.4	92	93		外0.060×2		100				外1,338×1,050×330	外99						5.5	
19.4	18.5	31.5	94	92	4.60	内0.160×2	(静20 弱22 中26 強29) ×2	130	静54 弱56 中59 強62 (1台の騒音値)	79	81	内230×1,600×680	内38×2	9.52/25.4 (9.52/15.88)×2	100	50	VP-20	5.5	40	PCZX-ZRMP224K〈L〉4
19.4	18.5	31.5	94	92		外0.150×2		130				外1,338×1,050×330	外130						8.0	
29.1	26.4	39.8	94	92	5.70	内0.160×2	(静21 弱24 中27 強31) ×2	140	静56 弱58 中61 強63 (1台の騒音値)	79	81	内230×1,600×680	内38×2	12.7/25.4 (9.52/15.88)×2	100	50	VP-20	6.5	50	PCZX-ZRMP280K〈L〉4
29.1	26.4	39.8	94	92		外0.200×2		140				外1,338×1,050×330	外134						14.0	
14.0	11.4	25.6	92	93	3.30	内0.090×3	(静10 弱11 中12 強13) ×3	100	静48 弱50 中53 強55 (1台の騒音値)	70	73	内230×960×680	内25×3	9.52/15.88 (6.35/12.7)×3	75	50	VP-20	4.0	30	PCZT-ZRMP160K〈L〉4
14.0	11.4	25.6	92	93		外0.060×2		100				外1,338×1,050×330	外99						5.5	
19.2	18.4	31.7	94	92	4.60	内0.095×3	(静13 弱16 中18 強20) ×3	130	静50 弱53 中55 強57 (1台の騒音値)	79	81	内230×1,280×680	内32×3	9.52/25.4 (9.52/15.88)×3	100	50	VP-20	5.5	40	PCZT-ZRMP224K〈L〉4
19.2	18.4	31.7	94	92		外0.150×2		130				外1,338×1,050×330	外130						8.0	
19.3	18.9	31.8	94	92	4.60	内0.090×4	(静10 弱11 中12 強13) ×4	130	静48 弱50 中53 強55 (1台の騒音値)	79	81	内230×960×680	内25×4	9.52/25.4 (6.35/12.7)×4	100	50	VP-20	5.5	40	PCZD-ZRMP224K〈L〉4
19.3	18.9	31.8	94	92		外0.150×2		130				外1,338×1,050×330	外130						8.0	
28.3	26.7	40.3	94	92	5.70	内0.095×4	(静13 弱16 中18 強20) ×4	140	静50 弱53 中55 強57 (1台の騒音値)	79	81	内230×1,280×680	内32×4	12.7/25.4 (9.52/15.88)×4	100	50	VP-20	6.5	50	PCZD-ZRMP280K〈L〉4
28.3	26.7	40.3	94	92		外0.200×2		140				外1,338×1,050×330	外134						14.0	

APF2006・騒音値〈SPL〉・COPの値は参考資料(P.228～238)をご覧ください。

形名番号はP.95・96掲載の価格一覧と連動しています。

能力換算表

kW	P28	P40	P45	P50	P56	P63	P80	P112	P140	P160	P224	P280
馬力(相当)	1	1.5	1.8	2	2.3	2.5	3	4	5	6	8	10

タイプ	形名	形名番号	室内ユニット / 室外ユニット	冷媒種	電源	Hz	能力〈kW〉 冷房 定格	能力〈kW〉 暖房 定格	能力〈kW〉 暖房 最大低温	定格冷房時の顕熱比	消費電力〈kW〉 冷房 定格	消費電力〈kW〉 暖房 定格	消費電力〈kW〉 暖房 最大低温	APF 2015
スリムER 天吊形 形名の〈L〉はワイヤレスを表します。														
冷暖標準	PCZ-ERMP40SK〈L〉4	G31	PC-RP40KA〈L〉20 / PUZ-ERMP40SKA14	R32	単相200V	50	3.6 (1.6～4.0)	4.0 (1.6～5.2)	4.0	0.78	0.900	0.968	1.52	5.1
						60					0.900	0.968	1.52	5.1
	PCZ-ERMP40K〈L〉4	G32	PC-RP40KA〈L〉20 / PUZ-ERMP40KA14	R32	三相200V	50	3.6 (1.6～4.0)	4.0 (1.6～5.2)	4.0	0.78	0.900	0.968	1.52	5.1
						60					0.900	0.968	1.52	5.1
	PCZ-ERMP45SK〈L〉4	G33	PC-RP45KA〈L〉20 / PUZ-ERMP45SKA14	R32	単相200V	50	4.0 (1.7～4.5)	4.5 (1.6～5.8)	5.2	0.78	1.01	1.23	2.34	4.9
						60					1.01	1.23	2.34	4.9
	PCZ-ERMP45K〈L〉4	G34	PC-RP45KA〈L〉20 / PUZ-ERMP45KA14	R32	三相200V	50	4.0 (1.7～4.5)	4.5 (1.6～5.8)	5.2	0.78	1.01	1.23	2.34	4.9
						60					1.01	1.23	2.34	4.9
	PCZ-ERMP50SK〈L〉4	G35	PC-RP50KA〈L〉20 / PUZ-ERMP50SKA14	R32	単相200V	50	4.5 (1.9～5.0)	5.0 (1.6～6.6)	5.4	0.78	1.21	1.32	2.34	5.3
						60					1.21	1.32	2.34	5.3
	PCZ-ERMP50K〈L〉4	G36	PC-RP50KA〈L〉20 / PUZ-ERMP50KA14	R32	三相200V	50	4.5 (1.9～5.0)	5.0 (1.6～6.6)	5.4	0.78	1.21	1.32	2.34	5.3
						60					1.21	1.32	2.34	5.3
	PCZ-ERMP56SK〈L〉4	G37	PC-RP56KA〈L〉20 / PUZ-ERMP56SKA14	R32	単相200V	50	5.0 (1.9～5.6)	5.6 (1.6～7.3)	5.6	0.74	1.49	1.60	2.76	5.0
						60					1.49	1.60	2.76	5.0
	PCZ-ERMP56K〈L〉4	G38	PC-RP56KA〈L〉20 / PUZ-ERMP56KA14	R32	三相200V	50	5.0 (1.9～5.6)	5.6 (1.6～7.3)	5.6	0.74	1.49	1.60	2.76	5.0
						60					1.49	1.60	2.76	5.0
	PCZ-ERMP63SK〈L〉4	G39	PC-RP63KA〈L〉20 / PUZ-ERMP63SKA14	R32	単相200V	50	5.6 (2.0～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	6.1	0.78	1.62	1.69	2.37	5.0
						60					1.62	1.69	2.37	5.0
	PCZ-ERMP63K〈L〉4	G40	PC-RP63KA〈L〉20 / PUZ-ERMP63KA14	R32	三相200V	50	5.6 (2.0～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	6.1	0.78	1.62	1.69	2.37	5.0
						60					1.62	1.69	2.37	5.0
	PCZ-ERMP80SK〈L〉4	G41	PC-RP80KA〈L〉20 / PUZ-ERMP80SHA14	R32	単相200V	50	7.1 (2.0～8.0)	8.0 (2.0～10.2)	7.2	0.73	2.32	2.51	2.92	5.0
						60					2.32	2.51	2.92	5.0
	PCZ-ERMP80K〈L〉4	G42	PC-RP80KA〈L〉20 / PUZ-ERMP80HA14	R32	三相200V	50	7.1 (2.0～8.0)	8.0 (2.0～10.2)	7.2	0.73	2.28	2.41	2.86	5.1
						60					2.28	2.41	2.86	5.1
	PCZ-ERMP112K〈L〉4	G43	PC-RP112KA〈L〉20 / PUZ-ERMP112LA14	R32	三相200V	50	10.0 (4.3～11.2)	11.2 (4.8～14.0)	12.5	0.75	2.72	2.85	5.87	5.2
						60					2.72	2.85	5.87	5.2
	PCZ-ERMP140K〈L〉4	G44	PC-RP140KA〈L〉20 / PUZ-ERMP140LA14	R32	三相200V	50	12.5 (3.8～14.0)	14.0 (3.7～18.2)	13.5	0.72	4.15	4.06	6.45	5.1
						60					4.15	4.06	6.45	5.1
	PCZ-ERMP160K〈L〉4	G45	PC-RP160KA〈L〉20 / PUZ-ERMP160LA14	R32	三相200V	50	14.0 (4.5～16.0)	16.0 (4.5～19.0)	14.0	0.70	5.12	5.01	6.84	5.0
						60					5.12	5.01	6.84	5.0
	PCZ-ERMP224B4	G46	PC-RP224BA20 / PUZ-ERMP224KA4	R32	三相200V	50	20.0 (6.9～22.4)	22.4 (5.6～27.0)	20.0	0.74	7.75	7.64	9.23	3.7
						60					7.93	7.64	9.43	3.5
	PCZ-ERMP280B4	G47	PC-RP280BA20 / PUZ-ERMP280KA4	R32	三相200V	50	25.0 (6.9～28.0)	28.0 (7.0～34.0)	23.0	0.74	9.69	9.28	8.51	4.0
						60					9.91	9.51	8.72	3.7
	PCZ-ERMP224C4	G48	PC-RP224CA20 / PUZ-ERMP224KA4	R32	三相200V	50	20.0 (6.9～22.4)	22.4 (5.6～27.0)	20.0	0.74	7.75	7.64	9.23	3.7
						60					7.93	7.64	9.43	3.5
	PCZ-ERMP280C4	G49	PC-RP280CA20 / PUZ-ERMP280KA4	R32	三相200V	50	25.0 (6.9～28.0)	28.0 (7.0～34.0)	23.0	0.74	9.69	9.28	8.51	4.0
						60					9.91	9.51	8.72	3.7
冷暖同時ツイン	PCZX-ERMP80SK〈L〉4	G50	PC-RP40KA〈L〉20×2 / PUZ-ERMP80SHA14	R32	単相200V	50	7.1 (2.0～8.0)	8.0 (2.0～10.2)	7.2	0.73	2.32	2.52	2.95	4.9
						60					2.32	2.52	2.95	4.9
	PCZX-ERMP80K〈L〉4	G51	PC-RP40KA〈L〉20×2 / PUZ-ERMP80HA14	R32	三相200V	50	7.1 (2.0～8.0)	8.0 (2.0～10.2)	7.2	0.73	2.28	2.42	2.89	5.0
						60					2.28	2.42	2.89	5.0
	PCZX-ERMP112K〈L〉4	G52	PC-RP56KA〈L〉20×2 / PUZ-ERMP112LA14	R32	三相200V	50	10.0 (4.3～11.2)	11.2 (4.8～14.0)	12.5	0.75	2.74	2.77	5.95	5.2
						60					2.74	2.77	5.95	5.2
	PCZX-ERMP140K〈L〉4	G53	PC-RP71KA〈L〉20×2 / PUZ-ERMP140LA14	R32	三相200V	50	12.5 (3.8～14.0)	14.0 (3.7～18.2)	13.5	0.72	3.58	3.35	4.84	5.3
						60					3.58	3.35	4.84	5.3
	PCZX-ERMP160K〈L〉4	G54	PC-RP80KA〈L〉20×2 / PUZ-ERMP160LA14	R32	三相200V	50	14.0 (4.5～16.0)	16.0 (4.5～19.0)	14.0	0.70	4.62	4.20	6.68	5.0
						60					4.62	4.20	6.68	5.0
	PCZX-ERMP224K〈L〉4	G55	PC-RP112KA〈L〉20×2 / PUZ-ERMP224KA4	R32	三相200V	50	20.0 (6.6～22.4)	22.4 (5.6～27.0)	20.0	0.75	6.45	6.74	9.36	4.9
						60					6.45	6.74	9.36	4.9
	PCZX-ERMP280K〈L〉4	G56	PC-RP140KA〈L〉20×2 / PUZ-ERMP280KA4	R32	三相200V	50	25.0 (6.9～28.0)	28.0 (7.0～34.0)	23.0	0.80	9.61	8.88	9.72	4.7
						60					9.61	8.88	9.72	4.7
冷暖同時トリプル	PCZT-ERMP160K〈L〉4	G57	PC-RP56KA〈L〉20×3 / PUZ-ERMP160LA14	R32	三相200V	50	14.0 (4.5～16.0)	16.0 (4.5～19.0)	14.0	0.70	4.61	4.11	5.90	5.0
						60					4.61	4.11	5.90	5.0
	PCZT-ERMP224K〈L〉4	G58	PC-RP80KA〈L〉20×3 / PUZ-ERMP224KA4	R32	三相200V	50	20.0 (5.7～22.4)	22.4 (5.6～27.0)	20.0	0.75	6.80	6.10	9.23	4.9
						60					6.80	6.10	9.23	4.9
冷暖同時フォー	PCZD-ERMP224K〈L〉4	G59	PC-RP56KA〈L〉20×4 / PUZ-ERMP224KA4	R32	三相200V	50	20.0 (5.7～22.4)	22.4 (5.6～27.0)	20.0	0.76	6.83	6.13	9.24	4.8
						60					6.83	6.13	9.24	4.8
	PCZD-ERMP280K〈L〉4	G60	PC-RP71KA〈L〉20×4 / PUZ-ERMP280KA4	R32	三相200V	50	25.0 (6.5～28.0)	28.0 (7.0～34.0)	23.0	0.75	9.40	9.10	9.49	4.6
						60					9.40	9.10	9.49	4.6

注)1.冷房・暖房能力および電気特性はJIS B 8616:2015に準拠した値です。2.インバータータイプの冷房・暖房能力は定格値、(　　)内が能力変化の値を示します。電気特性は、定格時の値を示します。3.騒音値〈PWL〉は、JIS B 8616:2015に基づいた値です。4.天井カセット形・天井ビルトイン形の製品質量は本体+化粧パネルです。5.表中の値は製品改良に伴い仕様変更することがあります。6.ブレーカーは記載している容量に基づき選定してください。(詳細はP.191・192参照) 7.電気特性の運転電流欄の冷房または暖房の値が20Aを超える空調機は、「高圧または特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器です。回路種別番号、換算係数は機種により異なりますので、営業窓口までお問合せください。8.外形寸法は室内・室外ユニット本体の寸法です。化粧パネル・ファンガード・厨房用天吊のフィルター枠の寸法は含みません。

＊同時ツイン・トリプル・フォーの配管サイズは、同容量室内ユニットとの組合せパターン時の値です。同時ツイン・トリプル・フォーの配管サイズは上段が主管、下段〈　〉内は枝管です。冷媒配管工事情報は、P.193をご覧ください。

冷媒配管サイズ換算表

φ mm	6.35	9.52	12.7	15.88	19.05	22.2	25.4	28.58	31.8
インチ	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/8	1 1/4
分	2	3	4	5	6	7	–	–	–

工事情報は、P.191～198をご覧ください。

電気特性 全電流〈A〉 冷房	暖房	最大	力率〈%〉 冷房	暖房	圧縮機用電動機定格出力〈kW〉	送風機出力〈kW〉	風量〈m³/min〉 室内側	室外側	騒音値〈PWL〉〈dB〉 室内側	室外側 冷房	暖房	外形寸法（高さ×幅×奥行）〈mm〉	製品質量〈kg〉	冷媒・ドレン配管 液管〈φ〉/ガス管〈φ〉	最大実長〈m〉	チャージレス範囲〈m〉	ドレン配管	室外 本体充填冷媒量〈kg〉	ブレーカー容量〈A〉 電源太さ〈mm²〉	形名
＊風量、騒音値における、静-弱-中-強は、それぞれ静粛ノッチ-弱ノッチ-中ノッチ-強ノッチを示します。																				
4.8	5.1	13.9	93	94	0.70	内0.090	静9 弱10	45	静48 弱50	64	66	内230×960×680	内24	6.35/12.7	50	30	VP-20	1.8	20	PCZ-ERMP40SK〈L〉4
4.8	5.1	13.9	93	94		外0.040	中11 強13	45	中53 強55			外630×809×300	外40						3.5	
2.8	3.0	8.0	93	94	0.70	内0.090	静9 弱10	45	静48 弱50	64	66	内230×960×680	内24	6.35/12.7	50	30	VP-20	1.8	15	PCZ-ERMP40K〈L〉4
2.8	3.0	8.0	93	94		外0.040	中11 強13	45	中53 強55			外630×809×300	外38						2.0	
5.4	6.5	14.9	94	94	0.90	内0.090	静9 弱10	45	静48 弱50	64	66	内230×960×680	内24	6.35/12.7	50	30	VP-20	1.8	20	PCZ-ERMP45SK〈L〉4
5.4	6.5	14.9	94	94		外0.040	中11 強13	45	中53 強55			外630×809×300	外40						3.5	
3.1	3.8	8.5	94	94	0.90	内0.090	静9 弱10	45	静48 弱50	64	66	内230×960×680	内24	6.35/12.7	50	30	VP-20	1.8	15	PCZ-ERMP45K〈L〉4
3.1	3.8	8.5	94	94		外0.040	中11 強13	45	中53 強55			外630×809×300	外38						2.0	
6.5	7.1	15.0	93	93	1.00	内0.090	静10 弱11	45	静48 弱50	65	67	内230×960×680	内25	6.35/12.7	50	30	VP-20	1.8	20	PCZ-ERMP50SK〈L〉4
6.5	7.1	15.0	93	93		外0.040	中12 強13	45	中53 強55			外630×809×300	外40						3.5	
3.8	4.1	8.8	93	93	1.00	内0.090	静10 弱11	45	静48 弱50	65	67	内230×960×680	内25	6.35/12.7	50	30	VP-20	1.8	15	PCZ-ERMP50K〈L〉4
3.8	4.1	8.8	93	93		外0.040	中12 強13	45	中53 強55			外630×809×300	外38						2.0	
7.9	8.5	15.3	94	94	1.20	内0.090	静10 弱11	45	静48 弱50	65	67	内230×960×680	内25	6.35/12.7	50	30	VP-20	1.8	20	PCZ-ERMP56SK〈L〉4
7.9	8.5	15.3	94	94		外0.040	中12 強13	45	中53 強55			外630×809×300	外40						3.5	
4.6	4.9	9.2	94	94	1.20	内0.090	静10 弱11	45	静48 弱50	65	67	内230×960×680	内25	6.35/12.7	50	30	VP-20	1.8	15	PCZ-ERMP56K〈L〉4
4.6	4.9	9.2	94	94		外0.040	中12 強13	45	中53 強55			外630×809×300	外38						2.0	
8.5	8.9	17.8	95	95	1.30	内0.095	静12 弱14	45	静49 弱51	65	67	内230×1,280×680	内32	6.35/12.7	50	30	VP-20	1.8	30	PCZ-ERMP63SK〈L〉4
8.5	8.9	17.8	95	95		外0.040	中15 強17	45	中53 強55			外630×809×300	外40						3.5	
4.9	5.1	10.5	95	95	1.30	内0.095	静12 弱14	45	静49 弱51	65	67	内230×1,280×680	内32	6.35/12.7	50	30	VP-20	1.8	15	PCZ-ERMP63K〈L〉4
4.9	5.1	10.5	95	95		外0.040	中15 強17	45	中53 強55			外630×809×300	外39						2.0	
12.3	13.4	20.9	94	94	1.60	内0.095	静13 弱16	50	静50 弱53	68	70	内230×1,280×680	内32	9.52/15.88	50	30	VP-20	2.6	30	PCZ-ERMP80SK〈L〉4
12.3	13.4	20.9	94	94		外0.060	中18 強20	50	中55 強57			外740×950×330	外59						3.5	
7.0	7.4	14.2	94	94	1.60	内0.095	静13 弱16	50	静50 弱53	68	70	内230×1,280×680	内32	9.52/15.88	50	30	VP-20	2.6	20	PCZ-ERMP80K〈L〉4
7.0	7.4	14.2	94	94		外0.060	中18 強20	50	中55 強57			外740×950×330	外56						3.5	
8.6	8.9	22.0	91	92	2.10	内0.160	静20 弱22	88	静54 弱56	72	74	内230×1,600×680	内38	9.52/15.88	75	30	VP-20	3.4	30	PCZ-ERMP112K〈L〉4
8.6	8.9	22.0	91	92		外0.200	中26 強29	88	中59 強62			外1,018×950×330	外67						3.5	
13.0	12.7	24.7	92	92	2.60	内0.160	静21 弱24	88	静56 弱58	73	74	内230×1,600×680	内38	9.52/15.88	75	30	VP-20	3.6	30	PCZ-ERMP140K〈L〉4
13.0	12.7	24.7	92	92		外0.200	中27 強31	88	中61 強63			外1,018×950×330	外75						5.5	
16.1	15.6	25.2	92	93	3.50	内0.160	静22 弱25	96	静58 弱60	74	76	内230×1,600×680	内38	9.52/15.88	75	30	VP-20	3.6	30	PCZ-ERMP160K〈L〉4
16.1	15.6	25.2	92	93		外0.200	中28 強33	96	中62 強65			外1,018×950×330	外75						5.5	
24.3	24.0	32.2	92	92	4.60	内0.160×2	弱49 強58	130	弱72 強75	79	81	内320×1,800×800	内84	9.52/25.4	100	30	VP-20	5.0	40	PCZ-ERMP224B4
25.4	24.2	32.6	90	91		外0.150×2		130				外1,338×1,050×330	外106						8.0	
30.4	29.4	40.5	92	91	6.00	内0.160+0.190	弱60 強70	140	弱76 強78	82	83	内320×2,100×800	内101	12.7/25.4	100	30	VP-20	6.5	50	PCZ-ERMP280B4
31.1	30.2	40.5	92	91		外0.200×2		140				外1,338×1,050×330	外117						14.0	
24.3	24.0	32.2	92	92	4.60	内0.160×2	弱49 強58	130	弱72 強75	79	81	内320×1,800×800	内84	9.52/25.4	100	30	VP-20	5.0	40	PCZ-ERMP224C4
25.4	24.2	32.6	90	91		外0.150×2		130				外1,338×1,050×330	外106						8.0	
30.4	29.4	40.5	92	91	6.00	内0.160+0.190	弱60 強70	140	弱76 強78	82	83	内320×2,100×800	内101	12.7/25.4	100	30	VP-20	6.5	50	PCZ-ERMP280C4
31.1	30.2	40.5	92	91		外0.200×2		140				外1,338×1,050×330	外117						14.0	
12.1	13.1	21.3	96	96	1.60	内0.090×2	(静9 弱10 中11 強13) ×2	50	静48 弱50 中53 強55 (1台の騒音値)	68	70	内230×960×680	内24×2	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	50	30	VP-20	2.6	30	PCZX-ERMP80SK〈L〉4
12.1	13.1	21.3	96	96		外0.060		50				外740×950×330	外59						3.5	
6.9	7.3	14.4	96	96	1.60	内0.090×2	(静9 弱10 中11 強13) ×2	50	静48 弱50 中53 強55 (1台の騒音値)	68	70	内230×960×680	内24×2	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	50	30	VP-20	2.6	20	PCZX-ERMP80K〈L〉4
6.9	7.3	14.4	96	96		外0.060		50				外740×950×330	外56						3.5	
8.7	8.7	22.0	91	92	2.10	内0.090×2	(静10 弱11 中12 強13) ×2	88	静48 弱50 中53 強55 (1台の騒音値)	72	74	内230×960×680	内25×2	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	75	30	VP-20	3.4	30	PCZX-ERMP112K〈L〉4
8.7	8.7	22.0	91	92		外0.200		88				外1,018×950×330	外67						3.5	
11.2	10.5	24.9	92	92	2.60	内0.095×2	(静13 弱16 中18 強20) ×2	88	静50 弱53 中55 強57 (1台の騒音値)	73	74	内230×1,280×680	内32×2	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75	30	VP-20	3.6	30	PCZX-ERMP140K〈L〉4
11.2	10.5	24.9	92	92		外0.200		88				外1,018×950×330	外75						5.5	
14.5	13.0	25.4	92	93	3.50	内0.095×2	(静13 弱16 中18 強20) ×2	96	静50 弱53 中55 強57 (1台の騒音値)	74	76	内230×1,280×680	内32×2	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75	30	VP-20	3.6	30	PCZX-ERMP160K〈L〉4
14.5	13.0	25.4	92	93		外0.200		96				外1,018×950×330	外75						5.5	
20.7	21.6	31.7	90	90	4.60	内0.160×2	(静20 弱22 中26 強29) ×2	130	静54 弱56 中59 強62 (1台の騒音値)	79	81	内230×1,600×680	内38×2	9.52/25.4 (9.52/15.88)×2	100	30	VP-20	5.0	40	PCZX-ERMP224K〈L〉4
20.7	21.6	31.7	90	90		外0.150×2		130				外1,338×1,050×330	外106						8.0	
30.8	28.5	39.8	90	90	6.00	内0.160×2	(静21 弱24 中27 強31) ×2	140	静56 弱58 中61 強63 (1台の騒音値)	82	83	内230×1,600×680	内38×2	12.7/25.4 (9.52/15.88)×2	100	30	VP-20	6.5	50	PCZX-ERMP280K〈L〉4
30.8	28.5	39.8	90	90		外0.200×2		140				外1,338×1,050×330	外117						14.0	
14.5	12.8	25.6	92	93	3.50	内0.090×3	(静10 弱11 中12 強13) ×3	96	静48 弱50 中53 強55 (1台の騒音値)	74	76	内230×960×680	内25×3	9.52/15.88 (6.35/12.7)×3	75	30	VP-20	3.6	30	PCZT-ERMP160K〈L〉4
14.5	12.8	25.6	92	93		外0.200		96				外1,018×950×330	外75						5.5	
21.8	19.6	31.9	90	90	4.60	内0.095×3	(静13 弱16 中18 強20) ×3	130	静50 弱53 中55 強57 (1台の騒音値)	79	81	内230×1,280×680	内32×3	9.52/25.4 (9.52/15.88)×3	100	30	VP-20	5.0	40	PCZT-ERMP224K〈L〉4
21.8	19.6	31.9	90	90		外0.150×2		130				外1,338×1,050×330	外106						8.0	
21.9	19.7	32.0	90	90	4.60	内0.090×4	(静10 弱11 中12 強13) ×4	130	静48 弱50 中53 強55 (1台の騒音値)	79	81	内230×960×680	内25×4	9.52/25.4 (6.35/12.7)×4	100	30	VP-20	5.0	40	PCZD-ERMP224K〈L〉4
21.9	19.7	32.0	90	90		外0.150×2		130				外1,338×1,050×330	外106						8.0	
30.5	29.9	40.3	89	88	6.00	内0.095×4	(静13 弱16 中18 強20) ×4	140	静50 弱53 中55 強57 (1台の騒音値)	82	83	内230×1,280×680	内32×4	12.7/25.4 (9.52/15.88)×4	100	30	VP-20	6.5	50	PCZD-ERMP280K〈L〉4
30.5	29.9	40.3	89	88		外0.200×2		140				外1,338×1,050×330	外117						14.0	

APF2006・騒音値〈SPL〉・COPの値は参考資料(P.228～238)をご覧ください。

形名番号はP.99～101掲載の価格一覧と連動しています。

能力換算表

kW	P28	P40	P45	P50	P56	P63	P80	P112	P140	P160	P224	P280
馬力(相当)	1	1.5	1.8	2	2.3	2.5	3	4	5	6	8	10

タイプ	形名	形名番号	室内ユニット / 室外ユニット	冷媒種	電源	Hz	能力(kW) 冷房 定格	能力(kW) 暖房 定格	能力(kW) 暖房 最大低温	定格冷房時の顕熱比	消費電力(kW) 冷房 定格	消費電力(kW) 暖房 定格	消費電力(kW) 暖房 最大低温	APF 2015
スリムZR 壁掛形 形名の〈L〉はワイヤレスを表します。														
冷暖標準	PKZ-ZRMP28SL〈L〉4	J01	PK-RP28LA4 / PUZ-ZRMP28SKA14	R32	単相200V	50	2.5 (0.9～2.8)	2.8 (0.7～3.2)	2.8	0.70	0.575	0.721	0.988	5.1
						60					0.575	0.721	0.988	5.1
	PKZ-ZRMP28L〈L〉4	J02	PK-RP28LA4 / PUZ-ZRMP28KA14	R32	三相200V	50	2.5 (0.9～2.8)	2.8 (0.7～3.2)	2.8	0.70	0.575	0.721	0.988	5.1
						60					0.575	0.721	0.988	5.1
	PKZ-ZRMP40SL〈L〉4	J03	PK-RP40LA4 / PUZ-ZRMP40SKA14	R32	単相200V	50	3.6 (1.5～4.0)	4.0 (1.0～5.2)	4.0	0.74	0.940	0.992	1.30	5.6
						60					0.940	0.992	1.30	5.6
	PKZ-ZRMP40L〈L〉4	J04	PK-RP40LA4 / PUZ-ZRMP40KA14	R32	三相200V	50	3.6 (1.5～4.0)	4.0 (1.0～5.2)	4.0	0.74	0.940	0.992	1.30	5.6
						60					0.940	0.992	1.30	5.6
	PKZ-ZRMP45SL〈L〉4	J05	PK-RP45LA4 / PUZ-ZRMP45SKA14	R32	単相200V	50	4.0 (1.5～4.5)	4.5 (1.2～5.8)	5.2	0.72	1.05	1.21	2.00	5.6
						60					1.05	1.21	2.00	5.6
	PKZ-ZRMP45L〈L〉4	J06	PK-RP45LA4 / PUZ-ZRMP45KA14	R32	三相200V	50	4.0 (1.5～4.5)	4.5 (1.2～5.8)	5.2	0.72	1.05	1.21	2.00	5.6
						60					1.05	1.21	2.00	5.6
	PKZ-ZRMP50SL〈L〉4	J07	PK-RP50LA4 / PUZ-ZRMP50SKA14	R32	単相200V	50	4.5 (1.5～5.0)	5.0 (1.3～6.6)	5.4	0.69	1.26	1.42	2.34	5.5
						60					1.26	1.42	2.34	5.5
	PKZ-ZRMP50L〈L〉4	J08	PK-RP50LA4 / PUZ-ZRMP50KA14	R32	三相200V	50	4.5 (1.5～5.0)	5.0 (1.3～6.6)	5.4	0.69	1.26	1.42	2.34	5.5
						60					1.26	1.42	2.34	5.5
	PKZ-ZRMP56SL〈L〉4	J09	PK-RP56LA4 / PUZ-ZRMP56SKA14	R32	単相200V	50	5.0 (1.5～5.6)	5.6 (1.4～7.3)	5.6	0.73	1.41	1.44	2.34	5.4
						60					1.41	1.44	2.34	5.4
	PKZ-ZRMP56L〈L〉4	J10	PK-RP56LA4 / PUZ-ZRMP56KA14	R32	三相200V	50	5.0 (1.5～5.6)	5.6 (1.4～7.3)	5.6	0.73	1.41	1.44	2.34	5.4
						60					1.41	1.44	2.34	5.4
	PKZ-ZRMP63SK〈L〉4	J11	PK-RP63KA20 / PUZ-ZRMP63SKA14	R32	単相200V	50	5.6 (1.6～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	6.1	0.72	1.41	1.45	2.35	5.6
						60					1.41	1.45	2.35	5.6
	PKZ-ZRMP63K〈L〉4	J12	PK-RP63KA20 / PUZ-ZRMP63KA14	R32	三相200V	50	5.6 (1.6～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	6.1	0.72	1.41	1.45	2.35	5.6
						60					1.41	1.45	2.35	5.6
	PKZ-ZRMP80SK〈L〉4	J13	PK-RP80KA20 / PUZ-ZRMP80SHA14	R32	単相200V	50	7.1 (1.9～8.0)	8.0 (2.0～10.8)	8.0	0.68	2.09	2.17	3.07	5.4
						60					2.09	2.17	3.07	5.4
	PKZ-ZRMP80K〈L〉4	J14	PK-RP80KA20 / PUZ-ZRMP80HA14	R32	三相200V	50	7.1 (1.9～8.0)	8.0 (2.0～10.8)	8.5	0.68	2.03	2.12	3.20	5.6
						60					2.03	2.12	3.20	5.6
	PKZ-ZRMP112K〈L〉4	J15	PK-RP112KA20 / PUZ-ZRMP112KA14	R32	三相200V	50	10.0 (2.7～11.2)	11.2 (2.8～14.0)	11.6	0.70	2.75	3.27	5.53	5.4
						60					2.75	3.27	5.53	5.4
冷暖同時ツイン	PKZX-ZRMP80SL〈L〉4	J16	PK-RP40LA4×2 / PUZ-ZRMP80SHA14	R32	単相200V	50	7.1 (1.9～8.0)	8.0 (2.0～10.8)	8.0	0.74	2.29	2.13	2.77	5.5
						60					2.29	2.13	2.77	5.5
	PKZX-ZRMP80L〈L〉4	J17	PK-RP40LA4×2 / PUZ-ZRMP80HA14	R32	三相200V	50	7.1 (1.9～8.0)	8.0 (2.0～10.8)	8.5	0.74	2.25	2.08	2.86	5.6
						60					2.25	2.08	2.86	5.6
	PKZX-ZRMP112L〈L〉4	J18	PK-RP56LA4×2 / PUZ-ZRMP112KA14	R32	三相200V	50	10.0 (2.7～11.2)	11.2 (2.8～14.0)	11.2	0.73	2.96	2.80	5.73	5.5
						60					2.96	2.80	5.73	5.5
	PKZX-ZRMP140K〈L〉4	J19	PK-RP71KA20×2 / PUZ-ZRMP140KA14	R32	三相200V	50	12.5 (3.2～14.0)	14.0 (3.5～18.2)	14.6	0.68	3.90	3.55	6.37	5.6
						60					3.90	3.55	6.37	5.6
	PKZX-ZRMP160K〈L〉4	J20	PK-RP80KA20×2 / PUZ-ZRMP160KA14	R32	三相200V	50	14.0 (3.5～16.0)	16.0 (4.0～20.2)	15.6	0.68	3.95	3.79	6.55	5.4
						60					3.95	3.79	6.55	5.4
	PKZX-ZRMP224K〈L〉4	J21	PK-RP112KA20×2 / PUZ-ZRMP224KA4	R32	三相200V	50	20.0 (5.7～22.4)	22.4 (5.6～27.0)	20.0	0.70	6.50	6.57	9.48	4.9
						60					6.50	6.57	9.48	4.9
冷暖同時トリプル	PKZT-ZRMP160L〈L〉4	J22	PK-RP56LA4×3 / PUZ-ZRMP160KA14	R32	三相200V	50	14.0 (3.5～16.0)	16.0 (4.0～20.2)	15.0	0.73	4.26	3.85	6.84	5.3
						60					4.26	3.85	6.84	5.3
	PKZT-ZRMP224K〈L〉4	J23	PK-RP80KA20×3 / PUZ-ZRMP224KA4	R32	三相200V	50	20.0 (5.7～22.4)	22.4 (5.6～27.0)	20.0	0.68	6.27	6.17	8.84	5.2
						60					6.27	6.17	8.84	5.2
冷暖同時フォー	PKZD-ZRMP224L〈L〉4	J24	PK-RP56LA4×4 / PUZ-ZRMP224KA4	R32	三相200V	50	20.0 (5.7～22.4)	22.4 (5.6～27.0)	19.3	0.73	7.10	6.56	9.43	5.2
						60					7.10	6.56	9.43	5.2
	PKZD-ZRMP280K〈L〉4	J25	PK-RP71KA20×4 / PUZ-ZRMP280KA4	R32	三相200V	50	25.0 (6.5～28.0)	28.0 (7.0～34.0)	23.0	0.68	8.15	7.20	8.49	5.0
						60					8.15	7.20	8.49	5.0
スリムER 壁掛形 形名の〈L〉はワイヤレスを表します。														
冷暖標準	PKZ-ERMP40SL〈L〉4	J26	PK-RP40LA4 / PUZ-ERMP40SKA14	R32	単相200V	50	3.6 (1.6～4.0)	4.0 (1.6～5.2)	4.0	0.74	0.944	1.15	1.35	5.0
						60					0.944	1.15	1.35	5.0
	PKZ-ERMP40L〈L〉4	J27	PK-RP40LA4 / PUZ-ERMP40KA14	R32	三相200V	50	3.6 (1.6～4.0)	4.0 (1.6～5.2)	4.0	0.74	0.944	1.15	1.35	5.0
						60					0.944	1.15	1.35	5.0
	PKZ-ERMP45SL〈L〉4	J28	PK-RP45LA4 / PUZ-ERMP45SKA14	R32	単相200V	50	4.0 (1.7～4.5)	4.5 (1.6～5.8)	5.2	0.72	1.10	1.38	2.05	5.0
						60					1.10	1.38	2.05	5.0
	PKZ-ERMP45L〈L〉4	J29	PK-RP45LA4 / PUZ-ERMP45KA14	R32	三相200V	50	4.0 (1.7～4.5)	4.5 (1.6～5.8)	5.2	0.72	1.10	1.38	2.05	5.0
						60					1.10	1.38	2.05	5.0
	PKZ-ERMP50SL〈L〉4	J30	PK-RP50LA4 / PUZ-ERMP50SKA14	R32	単相200V	50	4.5 (1.9～5.0)	5.0 (1.6～6.6)	5.4	0.69	1.33	1.46	2.34	5.1
						60					1.33	1.46	2.34	5.1
	PKZ-ERMP50L〈L〉4	J31	PK-RP50LA4 / PUZ-ERMP50KA14	R32	三相200V	50	4.5 (1.9～5.0)	5.0 (1.6～6.6)	5.4	0.69	1.33	1.46	2.34	5.1
						60					1.33	1.46	2.34	5.1
	PKZ-ERMP56SL〈L〉4	J32	PK-RP56LA4 / PUZ-ERMP56SKA14	R32	単相200V	50	5.0 (1.9～5.6)	5.6 (1.6～7.3)	5.6	0.73	1.42	1.46	2.34	5.0
						60					1.42	1.46	2.34	5.0
	PKZ-ERMP56L〈L〉4	J33	PK-RP56LA4 / PUZ-ERMP56KA14	R32	三相200V	50	5.0 (1.9～5.6)	5.6 (1.6～7.3)	5.6	0.73	1.42	1.46	2.34	5.0
						60					1.42	1.46	2.34	5.0
	PKZ-ERMP63SK〈L〉4	J34	PK-RP63KA20 / PUZ-ERMP63SKA14	R32	単相200V	50	5.6 (2.0～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	6.1	0.72	1.58	1.62	2.47	5.2
						60					1.58	1.62	2.47	5.2
	PKZ-ERMP63K〈L〉4	J35	PK-RP63KA20 / PUZ-ERMP63KA14	R32	三相200V	50	5.6 (2.0～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	6.1	0.72	1.58	1.62	2.47	5.2
						60					1.58	1.62	2.47	5.2
	PKZ-ERMP80SK〈L〉4	J36	PK-RP80KA20 / PUZ-ERMP80SHA14	R32	単相200V	50	7.1 (2.0～8.0)	8.0 (2.0～10.2)	7.6	0.68	2.30	2.22	2.95	5.2
						60					2.30	2.22	2.95	5.2
	PKZ-ERMP80K〈L〉4	J37	PK-RP80KA20 / PUZ-ERMP80HA14	R32	三相200V	50	7.1 (2.0～8.0)	8.0 (2.0～10.2)	7.6	0.68	2.25	2.17	2.90	5.3
						60					2.25	2.17	2.90	5.3
	PKZ-ERMP112K〈L〉4	J38	PK-RP112KA20 / PUZ-ERMP112LA14	R32	三相200V	50	10.0 (3.7～11.2)	11.2 (4.2～14.0)	10.9	0.70	3.15	3.39	6.15	4.9
						60					3.15	3.39	6.15	4.9

注)1.冷房・暖房能力および電気特性はJIS B 8616:2015に準拠した値です。2.インバータータイプの冷房・暖房能力は定格値、(　　)内が能力変化の値を示します。電気特性は、定格時の値を示します。3.騒音値(PWL)は、JIS B 8616:2015に基づいた値です。4.天井カセット形・天井ビルトイン形の製品質量は本体+化粧パネルです。5.表中の値は製品改良に伴い仕様変更することがあります。6.ブレーカーは記載している容量に基づき選定してください。(詳細はP.191・192参照) 7.電気特性の運転電流欄の冷房または暖房の値が20Aを超える空調機は、「高圧または特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器です。回路種別番号、換算係数は機種により異なりますので、営業窓口までお問合せください。8.外形寸法は室内・室外ユニット本体の寸法です。化粧パネル・ファンガード・厨房用天吊のフィルター枠の寸法は含みません。

＊同時ツイン・トリプル・フォーの配管サイズは、同容量室内ユニットとの組合せパターン時の値です。同時ツイン・トリプル・フォーの配管サイズは上段が主管、下段(　)内は枝管です。冷媒配管工事情報は、P.193をご覧ください。

冷媒配管サイズ換算表

φ mm	6.35	9.52	12.7	15.88	19.05	22.2	25.4	28.58	31.8
インチ	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/8	1 1/4
分	2	3	4	5	6	7	–	–	–

工事情報は、P.191～198をご覧ください。

電気特性 全電流〈A〉 冷房	暖房	最大	力率〈%〉 冷房	暖房	圧縮機用電動機定格出力〈kW〉	送風機出力〈kW〉	風量〈m³/min〉 室内側	室外側	騒音値〈PWL〉〈dB〉 室内側	室外側 冷房	暖房	外形寸法〈高さ×幅×奥行〉〈mm〉	製品質量〈kg〉	冷媒・ドレン配管 液管〈φ〉/ガス管〈φ〉	最大実長〈m〉	チャージレス最大〈m〉	ドレン配管	室外 本体充填冷媒量〈kg〉	ブレーカー容量〈A〉 電源太さ〈mm²〉	形名
＊風量、騒音値における、静-弱-中-強は、それぞれ静粛ノッチ-弱ノッチ-中ノッチ-強ノッチを示します。																				
4.0	5.2	7.8	72	69	0.50	内0.030	静6.3 弱7.3	38	静45 弱48	64	66	内299×898×237	内12.5	6.35/12.7	40	30	VP-16	1.3	20	PKZ-ZRMP28SL〈L〉4
4.0	5.2	7.8	72	69		外0.040	中8 強8.7	38	中50 強52			外630×809×300	外37						3.5	
2.3	2.7	3.7	72	78	0.50	内0.030	静6.3 弱7.3	38	静45 弱48	64	66	内299×898×237	内12.5	6.35/12.7	40	30	VP-16	1.3	15	PKZ-ZRMP28L〈L〉4
2.3	2.7	3.7	72	78		外0.040	中8 強8.7	38	中50 強52			外630×809×300	外36						2.0	
5.2	5.5	13.2	90	90	0.60	内0.030	静6.8 弱8.2	45	静47 弱51	64	66	内299×898×237	内12.5	6.35/12.7	50	30	VP-16	2.0	20	PKZ-ZRMP40SL〈L〉4
5.2	5.5	13.2	90	90		外0.040	中9.4 強10.7	45	中54 強57			外630×809×300	外43						3.5	
3.0	3.1	7.6	91	92	0.60	内0.030	静6.8 弱8.2	45	静47 弱51	64	66	内299×898×237	内12.5	6.35/12.7	50	30	VP-16	2.0	15	PKZ-ZRMP40L〈L〉4
3.0	3.1	7.6	91	92		外0.040	中9.4 強10.7	45	中54 強57			外630×809×300	外41						2.0	
5.8	6.7	14.3	90	90	0.70	内0.030	静6.8 弱8.2	45	静48 弱51	64	66	内299×898×237	内12.5	6.35/12.7	50	30	VP-16	2.0	20	PKZ-ZRMP45SL〈L〉4
5.8	6.7	14.3	90	90		外0.040	中9.4 強10.7	45	中54 強57			外630×809×300	外43						3.5	
3.3	3.9	8.2	91	90	0.70	内0.030	静6.8 弱8.2	45	静48 弱51	64	66	内299×898×237	内12.5	6.35/12.7	50	30	VP-16	2.0	15	PKZ-ZRMP45L〈L〉4
3.3	3.9	8.2	91	90		外0.040	中9.4 強10.7	45	中54 強57			外630×809×300	外41						2.0	
7.0	7.9	14.4	90	90	0.80	内0.030	静6.8 弱8.2	45	静48 弱51	65	67	内299×898×237	内12.5	6.35/12.7	50	30	VP-16	2.0	20	PKZ-ZRMP50SL〈L〉4
7.0	7.9	14.4	90	90		外0.040	中9.4 強10.7	45	中54 強57			外630×809×300	外43						3.5	
4.0	4.5	8.4	92	92	0.80	内0.030	静6.8 弱8.2	45	静48 弱51	65	67	内299×898×237	内12.5	6.35/12.7	50	30	VP-16	2.0	15	PKZ-ZRMP50L〈L〉4
4.0	4.5	8.4	92	92		外0.040	中9.4 強10.7	45	中54 強57			外630×809×300	外41						2.0	
7.8	8.0	14.6	90	90	0.90	内0.030	静7.3 弱9.4	45	静49 弱54	65	67	内299×898×237	内12.5	6.35/12.7	50	30	VP-16	2.0	20	PKZ-ZRMP56SL〈L〉4
7.8	8.0	14.6	90	90		外0.040	中11.6 強13.6	45	中59 強63			外630×809×300	外43						3.5	
4.4	4.5	8.8	93	93	0.90	内0.030	静7.3 弱9.4	45	静49 弱54	65	67	内299×898×237	内12.5	6.35/12.7	50	30	VP-16	2.0	15	PKZ-ZRMP56L〈L〉4
4.4	4.5	8.8	93	93		外0.040	中11.6 強13.6	45	中59 強63			外630×809×300	外41						2.0	
7.8	8.1	16.7	90	90	1.20	内0.057	静－ 弱16.5	45	静－ 弱53	65	67	内365×1,170×295	内20	6.35/12.7	50	30	VP-16	2.0	30	PKZ-ZRMP63SK〈L〉4
7.8	8.1	16.7	90	90		外0.040	中17.8 強19	45	中55 強56			外630×809×300	外43						3.5	
4.4	4.5	9.8	93	93	1.20	内0.057	静－ 弱16.5	45	静－ 弱53	65	67	内365×1,170×295	内20	6.35/12.7	50	30	VP-16	2.0	15	PKZ-ZRMP63K〈L〉4
4.4	4.5	9.8	93	93		外0.040	中17.8 強19	45	中55 強56			外630×809×300	外42						2.0	
11.6	12.1	20.1	90	90	1.60	内0.057	静－ 弱17	55	静－ 弱53	66	68	内365×1,170×295	内21	9.52/15.88	50	30	VP-16	2.8	30	PKZ-ZRMP80SK〈L〉4
11.6	12.1	20.1	90	90		外0.060	中20 強23	55	中57 強61			外943×950×330	外70						3.5	
6.3	6.5	13.7	93	94	1.60	内0.057	静－ 弱17	55	静－ 弱53	66	68	内365×1,170×295	内21	9.52/15.88	50	30	VP-16	2.8	20	PKZ-ZRMP80K〈L〉4
6.3	6.5	13.7	93	94		外0.060	中20 強23	55	中57 強61			外943×950×330	外66						3.5	
8.6	10.2	21.0	92	93	2.10	内0.057	静－ 弱17	100	静－ 弱56	68	70	内365×1,170×295	内21	9.52/15.88	75	50	VP-16	4.0	30	PKZ-ZRMP112K〈L〉4
8.6	10.2	21.0	92	93		外0.060×2	中21 強25	100	中61 強66			外1,338×1,050×330	外99						5.5	
12.7	11.8	17.1	90	90	1.60	内0.030×2	(静6.8 弱8.2 中9.4 強10.7) ×2	55	静47 弱51 中54 強57 (1台の騒音値)	66	68	内299×898×237	内12.5×2	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	50	30	VP-16	2.8	30	PKZX-ZRMP80SL〈L〉4
12.7	11.8	17.1	90	90		外0.060		55				外943×950×330	外70						3.5	
6.9	6.4	10.1	94	94	1.60	内0.030×2	(静6.8 弱8.2 中9.4 強10.7) ×2	55	静47 弱51 中54 強57 (1台の騒音値)	66	68	内299×898×237	内12.5×2	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	50	30	VP-16	2.8	20	PKZX-ZRMP80L〈L〉4
6.9	6.4	10.1	94	94		外0.060		55				外943×950×330	外66						3.5	
9.6	9.0	22.0	89	90	2.10	内0.030×2	(静7.3 弱9.4 中11.6 強13.6) ×2	100	静49 弱54 中59 強63 (1台の騒音値)	68	70	内299×898×237	内12.5×2	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	75	50	VP-16	4.0	30	PKZX-ZRMP112L〈L〉4
9.6	9.0	22.0	89	90		外0.060×2		100				外1,338×1,050×330	外99						5.5	
12.1	10.9	24.4	93	94	2.80	内0.057×2	(静－ 弱16.5 中17.8 強19) ×2	100	静－ 弱53 中55 強56 (1台の騒音値)	68	71	内365×1,170×295	内21×2	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75	50	VP-16	4.0	30	PKZX-ZRMP140K〈L〉4
12.1	10.9	24.4	93	94		外0.060×2		100				外1,338×1,050×330	外99						5.5	
12.1	11.6	24.9	94	94	3.30	内0.057×2	(静－ 弱17 中20 強23) ×2	100	静－ 弱53 中57 強61 (1台の騒音値)	70	73	内365×1,170×295	内21×2	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75	50	VP-16	4.0	30	PKZX-ZRMP160K〈L〉4
12.1	11.6	24.9	94	94		外0.060×2		100				外1,338×1,050×330	外99						5.5	
20.8	21.1	31.3	90	90	4.60	内0.057×2	(静－ 弱17 中21 強25) ×2	130	静－ 弱56 中61 強66 (1台の騒音値)	79	81	内365×1,170×295	内21×2	9.52/25.4 (9.52/15.88)×2	100	50	VP-16	5.5	40	PKZX-ZRMP224K〈L〉4
20.8	21.1	31.3	90	90		外0.150×2		130				外1,338×1,050×330	外130						8.0	
13.1	11.8	25.0	94	94	3.30	内0.030×3	(静7.3 弱9.4 中11.6 強13.6) ×3	100	静49 弱54 中59 強63 (1台の騒音値)	70	73	内299×898×237	内12.5×3	9.52/15.88 (6.35/12.7)×3	75	50	VP-16	4.0	30	PKZT-ZRMP160L〈L〉4
13.1	11.8	25.0	94	94		外0.060×2		100				外1,338×1,050×330	外99						5.5	
19.9	19.6	33.6	91	91	4.60	内0.057×3	(静－ 弱17 中20 強23) ×3	130	静－ 弱53 中57 強61 (1台の騒音値)	79	81	内365×1,170×295	内21×3	9.52/25.4 (9.52/15.88)×3	100	50	VP-16	5.5	40	PKZT-ZRMP224K〈L〉4
19.9	19.6	33.6	91	91		外0.150×2		130				外1,338×1,050×330	外130						8.0	
22.5	20.8	31.1	91	91	4.60	内0.030×4	(静7.3 弱9.4 中11.6 強13.6) ×4	130	静49 弱54 中59 強63 (1台の騒音値)	79	81	内299×898×237	内12.5×4	9.52/25.4 (6.35/12.7)×4	100	50	VP-16	5.5	40	PKZD-ZRMP224L〈L〉4
22.5	20.8	31.1	91	91		外0.150×2		130				外1,338×1,050×330	外130						8.0	
25.6	22.8	40.5	92	91	5.70	内0.057×4	(静－ 弱16.5 中17.8 強19) ×4	140	静－ 弱53 中55 強56 (1台の騒音値)	79	81	内365×1,170×295	内21×4	12.7/25.4 (9.52/15.88)×4	100	50	VP-16	6.5	50	PKZD-ZRMP280K〈L〉4
25.6	22.8	40.5	92	91		外0.200×2		140				外1,338×1,050×330	外134						14.0	
＊風量、騒音値における、静-弱-中-強は、それぞれ静粛ノッチ-弱ノッチ-中ノッチ-強ノッチを示します。																				
5.2	6.4	13.2	90	90	0.70	内0.030	静6.8 弱8.2	45	静47 弱51	64	66	内299×898×237	内12.5	6.35/12.7	50	30	VP-16	1.8	20	PKZ-ERMP40SL〈L〉4
5.2	6.4	13.2	90	90		外0.040	中9.4 強10.7	45	中54 強57			外630×809×300	外40						3.5	
3.0	3.6	7.6	91	92	0.70	内0.030	静6.8 弱8.2	45	静47 弱51	64	66	内299×898×237	内12.5	6.35/12.7	50	30	VP-16	1.8	15	PKZ-ERMP40L〈L〉4
3.0	3.6	7.6	91	92		外0.040	中9.4 強10.7	45	中54 強57			外630×809×300	外38						2.0	
6.1	7.7	14.3	90	90	0.90	内0.030	静6.8 弱8.2	45	静48 弱51	64	66	内299×898×237	内12.5	6.35/12.7	50	30	VP-16	1.8	20	PKZ-ERMP45SL〈L〉4
6.1	7.7	14.3	90	90		外0.040	中9.4 強10.7	45	中54 強57			外630×809×300	外40						3.5	
3.5	4.4	8.2	91	90	0.90	内0.030	静6.8 弱8.2	45	静48 弱51	64	66	内299×898×237	内12.5	6.35/12.7	50	30	VP-16	1.8	15	PKZ-ERMP45L〈L〉4
3.5	4.4	8.2	91	90		外0.040	中9.4 強10.7	45	中54 強57			外630×809×300	外38						2.0	
7.4	8.1	14.4	90	90	1.00	内0.030	静6.8 弱8.2	45	静48 弱51	65	67	内299×898×237	内12.5	6.35/12.7	50	30	VP-16	1.8	20	PKZ-ERMP50SL〈L〉4
7.4	8.1	14.4	90	90		外0.040	中9.4 強10.7	45	中54 強57			外630×809×300	外40						3.5	
4.2	4.6	8.4	92	92	1.00	内0.030	静6.8 弱8.2	45	静48 弱51	65	67	内299×898×237	内12.5	6.35/12.7	50	30	VP-16	1.8	15	PKZ-ERMP50L〈L〉4
4.2	4.6	8.4	92	92		外0.040	中9.4 強10.7	45	中54 強57			外630×809×300	外38						2.0	
7.9	8.1	14.6	90	90	1.20	内0.030	静7.3 弱9.4	45	静49 弱54	65	67	内299×898×237	内12.5	6.35/12.7	50	30	VP-16	1.8	20	PKZ-ERMP56SL〈L〉4
7.9	8.1	14.6	90	90		外0.040	中11.6 強13.6	45	中59 強63			外630×809×300	外40						3.5	
4.4	4.5	8.8	93	93	1.20	内0.030	静7.3 弱9.4	45	静49 弱54	65	67	内299×898×237	内12.5	6.35/12.7	50	30	VP-16	1.8	15	PKZ-ERMP56L〈L〉4
4.4	4.5	8.8	93	93		外0.040	中11.6 強13.6	45	中59 強63			外630×809×300	外38						2.0	
8.8	9.0	16.7	90	90	1.30	内0.057	静－ 弱16.5	45	静－ 弱53	65	67	内365×1,170×295	内20	6.35/12.7	50	30	VP-16	1.8	30	PKZ-ERMP63SK〈L〉4
8.8	9.0	16.7	90	90		外0.040	中17.8 強19	45	中55 強56			外630×809×300	外40						3.5	
4.9	5.0	9.8	93	93	1.30	内0.057	静－ 弱16.5	45	静－ 弱53	65	67	内365×1,170×295	内20	6.35/12.7	50	30	VP-16	1.8	15	PKZ-ERMP63K〈L〉4
4.9	5.0	9.8	93	93		外0.040	中17.8 強19	45	中55 強56			外630×809×300	外39						2.0	
12.8	12.3	20.1	90	90	1.60	内0.057	静－ 弱17	50	静－ 弱53	68	70	内365×1,170×295	内21	9.52/15.88	50	30	VP-16	2.6	30	PKZ-ERMP80SK〈L〉4
12.8	12.3	20.1	90	90		外0.060	中20 強23	50	中57 強61			外740×950×330	外59						3.5	
7.0	6.7	13.7	93	94	1.60	内0.057	静－ 弱17	50	静－ 弱53	68	70	内365×1,170×295	内21	9.52/15.88	50	30	VP-16	2.6	20	PKZ-ERMP80K〈L〉4
7.0	6.7	13.7	93	94		外0.060	中20 強23	50	中57 強61			外740×950×330	外56						3.5	
9.9	10.5	21.0	92	93	2.10	内0.057	静－ 弱17	88	静－ 弱56	72	74	内365×1,170×295	内21	9.52/15.88	75	30	VP-16	3.4	30	PKZ-ERMP112K〈L〉4
9.9	10.5	21.0	92	93		外0.200	中21 強25	88	中61 強66			外1,018×950×330	外67						3.5	

APF2006・騒音値〈SPL〉・COPの値は参考資料(P.228～238)をご覧ください。

形名番号はP.102～105掲載の価格一覧と連動しています。

能力換算表

kW	P28	P40	P45	P50	P56	P63	P80	P112	P140	P160	P224	P280
馬力(相当)	1	1.5	1.8	2	2.3	2.5	3	4	5	6	8	10

スリムER 壁掛形

形名の〈L〉はワイヤレスを表します。

タイプ	形名	形名番号	室内ユニット / 室外ユニット	冷媒種	電源	Hz	能力〈kW〉 冷房 定格	能力〈kW〉 暖房 定格	能力〈kW〉 暖房 最大低温	定格冷房時の顕熱比	消費電力〈kW〉 冷房 定格	消費電力〈kW〉 暖房 定格	消費電力〈kW〉 暖房 最大低温	APF 2015
冷暖同時ツイン	PKZX-ERMP80SL〈L〉4	J39	PK-RP40LA4×2 / PUZ-ERMP80SHA14	R32	単相200V	50	7.1 (2.0～8.0)	8.0 (2.0～10.2)	7.6	0.74	2.32	2.38	2.90	5.4
						60					2.32	2.38	2.90	5.4
	PKZX-ERMP80L〈L〉4	J40	PK-RP40LA4×2 / PUZ-ERMP80HA14	R32	三相200V	50	7.1 (2.0～8.0)	8.0 (2.0～10.2)	7.6	0.74	2.27	2.32	2.85	5.4
						60					2.27	2.32	2.85	5.4
	PKZX-ERMP112L〈L〉4	J41	PK-RP56LA4×2 / PUZ-ERMP112LA14	R32	三相200V	50	10.0 (4.3～11.2)	11.2 (4.8～14.0)	11.7	0.73	2.97	3.30	6.03	5.1
						60					2.97	3.30	6.03	5.1
	PKZX-ERMP140K〈L〉4	J42	PK-RP71KA20×2 / PUZ-ERMP140LA14	R32	三相200V	50	12.5 (3.8～14.0)	14.0 (3.7～18.2)	13.0	0.68	4.00	3.72	6.26	5.1
						60					4.00	3.72	6.26	5.1
	PKZX-ERMP160K〈L〉4	J43	PK-RP80KA20×2 / PUZ-ERMP160LA14	R32	三相200V	50	14.0 (6.0～16.0)	16.0 (4.5～19.0)	14.0	0.68	4.94	4.77	6.62	5.0
						60					4.94	4.77	6.62	5.0
	PKZX-ERMP224K〈L〉4	J44	PK-RP112KA20×2 / PUZ-ERMP224KA4	R32	三相200V	50	20.0 (6.6～22.4)	22.4 (5.8～27.0)	20.0	0.70	7.33	7.82	10.8	4.5
						60					7.33	7.82	10.8	4.5
同時トリプル 冷暖	PKZT-ERMP160L〈L〉4	J45	PK-RP56LA4×3 / PUZ-ERMP160LA14	R32	三相200V	50	14.0 (6.0～16.0)	16.0 (4.5～19.0)	13.5	0.73	4.75	4.60	6.42	5.0
						60					4.75	4.60	6.42	5.0
	PKZT-ERMP224K〈L〉4	J46	PK-RP80KA20×3 / PUZ-ERMP224KA4	R32	三相200V	50	20.0 (6.6～22.4)	22.4 (5.8～27.0)	20.0	0.68	6.97	7.14	10.1	4.9
						60					6.97	7.14	10.1	4.9
同時フォー 冷暖	PKZD-ERMP224L〈L〉4	J47	PK-RP56LA4×4 / PUZ-ERMP224KA4	R32	三相200V	50	20.0 (6.6～22.4)	22.4 (5.8～27.0)	19.3	0.73	7.11	7.68	9.50	4.8
						60					7.11	7.68	9.50	4.8
	PKZD-ERMP280K〈L〉4	J48	PK-RP71KA20×4 / PUZ-ERMP280KA4	R32	三相200V	50	25.0 (6.9～28.0)	28.0 (7.2～34.0)	23.0	0.68	9.22	7.70	8.61	4.7
						60					9.22	7.70	8.61	4.7

スリムZR 床置形

タイプ	形名	形名番号	室内ユニット / 室外ユニット	冷媒種	電源	Hz	能力〈kW〉 冷房 定格	能力〈kW〉 暖房 定格	能力〈kW〉 暖房 最大低温	定格冷房時の顕熱比	消費電力〈kW〉 冷房 定格	消費電力〈kW〉 暖房 定格	消費電力〈kW〉 暖房 最大低温	APF 2015
冷暖標準	PSZ-ZRMP50SK4	K01	PS-RP50KA20 / PUZ-ZRMP50SKA14	R32	単相200V	50	4.5 (1.5～5.0)	5.0 (1.3～6.6)	5.6	0.72	1.08	1.12	2.23	5.0
						60					1.08	1.12	2.23	5.0
	PSZ-ZRMP50K4	K02	PS-RP50KA20 / PUZ-ZRMP50KA14	R32	三相200V	50	4.5 (1.5～5.0)	5.0 (1.3～6.6)	5.6	0.72	1.08	1.12	2.23	5.0
						60					1.08	1.12	2.23	5.0
	PSZ-ZRMP56SK4	K03	PS-RP56KA20 / PUZ-ZRMP56SKA14	R32	単相200V	50	5.0 (1.5～5.6)	5.6 (1.4～7.3)	5.8	0.71	1.29	1.41	2.24	5.1
						60					1.29	1.41	2.24	5.1
	PSZ-ZRMP56K4	K04	PS-RP56KA20 / PUZ-ZRMP56KA14	R32	三相200V	50	5.0 (1.5～5.6)	5.6 (1.4～7.3)	5.8	0.71	1.29	1.41	2.24	5.1
						60					1.29	1.41	2.24	5.1
	PSZ-ZRMP63SK4	K05	PS-RP63KA20 / PUZ-ZRMP63SKA14	R32	単相200V	50	5.6 (1.6～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	6.1	0.71	1.61	1.64	2.34	5.0
						60					1.61	1.64	2.34	5.0
	PSZ-ZRMP63K4	K06	PS-RP63KA20 / PUZ-ZRMP63KA14	R32	三相200V	50	5.6 (1.6～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	6.1	0.71	1.61	1.64	2.34	5.0
						60					1.61	1.64	2.34	5.0
	PSZ-ZRMP80SK4	K07	PS-RP80KA20 / PUZ-ZRMP80SHA14	R32	単相200V	50	7.1 (1.9～8.0)	8.0 (2.0～10.8)	8.0	0.70	2.18	2.49	3.38	5.2
						60					2.18	2.49	3.38	5.2
	PSZ-ZRMP80K4	K08	PS-RP80KA20 / PUZ-ZRMP80HA14	R32	三相200V	50	7.1 (1.9～8.0)	8.0 (2.0～10.8)	8.0	0.70	2.14	2.47	3.57	5.1
						60					2.14	2.47	3.57	5.1
	PSZ-ZRMP112K4	K09	PS-RP112KA20 / PUZ-ZRMP112KA14	R32	三相200V	50	10.0 (2.7～11.2)	11.2 (2.8～14.0)	12.2	0.71	2.31	2.81	4.75	5.3
						60					2.31	2.81	4.75	5.3
	PSZ-ZRMP140K4	K10	PS-RP140KA20 / PUZ-ZRMP140KA14	R32	三相200V	50	12.5 (3.2～14.0)	14.0 (3.5～18.2)	14.6	0.71	3.32	4.00	6.17	5.1
						60					3.32	4.00	6.17	5.1
	PSZ-ZRMP160K4	K11	PS-RP160KA20 / PUZ-ZRMP160KA14	R32	三相200V	50	14.0 (3.7～16.0)	16.0 (4.0～20.2)	15.6	0.70	4.63	5.23	7.12	5.0
						60					4.63	5.23	7.12	5.0
	PFZ-ZRMP224E4	K12	PF-RP224EA4 / PUZ-ZRMP224KA4	R32	三相200V	50	20.0 (5.7～22.4)	22.4 (5.6～27.0)	20.0	0.74	5.92	5.92	8.49	4.4
						60					5.92	5.92	8.49	4.4
	PFZ-ZRMP280E4	K13	PF-RP280EA4 / PUZ-ZRMP280KA4	R32	三相200V	50	25.0 (6.3～28.0)	28.0 (7.3～34.0)	23.0	0.74	9.32	7.92	8.99	4.3
						60					9.32	7.92	8.99	4.3
冷暖同時ツイン	PSZX-ZRMP112K4	K14	PS-RP56KA20×2 / PUZ-ZRMP112KA14	R32	三相200V	50	10.0 (2.7～11.2)	11.2 (2.8～14.0)	12.2	0.71	2.31	2.79	4.74	5.5
						60					2.31	2.79	4.74	5.5
	PSZX-ZRMP140K4	K15	PS-RP71KA20×2 / PUZ-ZRMP140KA14	R32	三相200V	50	12.5 (3.2～14.0)	14.0 (3.5～18.2)	14.6	0.70	3.18	3.98	6.17	5.2
						60					3.18	3.98	6.17	5.2
	PSZX-ZRMP160K4	K16	PS-RP80KA20×2 / PUZ-ZRMP160KA14	R32	三相200V	50	14.0 (3.7～16.0)	16.0 (4.0～20.2)	15.6	0.70	4.57	5.02	6.72	5.2
						60					4.57	5.02	6.72	5.2
	PSZX-ZRMP224K4	K17	PS-RP112KA20×2 / PUZ-ZRMP224KA4	R32	三相200V	50	20.0 (5.7～22.4)	22.4 (5.6～27.0)	20.0	0.71	5.74	5.69	8.05	4.8
						60					5.74	5.69	8.05	4.8
	PSZX-ZRMP280K4	K18	PS-RP140KA20×2 / PUZ-ZRMP280KA4	R32	三相200V	50	25.0 (6.5～28.0)	28.0 (7.0～34.0)	23.0	0.71	8.57	8.07	9.49	4.7
						60					8.57	8.07	9.49	4.7
同時トリプル 冷暖	PSZT-ZRMP160K4	K19	PS-RP56KA20×3 / PUZ-ZRMP160KA14	R32	三相200V	50	14.0 (3.7～16.0)	16.0 (4.0～20.2)	15.6	0.71	4.48	4.92	6.59	5.2
						60					4.48	4.92	6.59	5.2
	PSZT-ZRMP224K4	K20	PS-RP80KA20×3 / PUZ-ZRMP224KA4	R32	三相200V	50	20.0 (5.7～22.4)	22.4 (5.6～27.0)	20.0	0.70	5.68	5.33	7.53	4.7
						60					5.68	5.33	7.53	4.7

注)1.冷房・暖房能力および電気特性はJIS B 8616:2015に準拠した値です。2.インバータータイプの冷房・暖房能力は定格値、(　)内が能力変化の値を示します。電気特性は、定格時の値を示します。3.騒音値〈PWL〉は、JIS B 8616:2015に基づいた値です。4.天井カセット形・天井ビルトイン形の製品質量は本体+化粧パネルです。5.表中の値は製品改良に伴い仕様変更することがあります。6.ブレーカーは記載している容量に基づき選定してください。(詳細はP.191・192参照) 7.電気特性の運転電流欄の冷房または暖房の値が20Aを超える空調機は、「高圧または特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器です。回路種別番号、換算係数は機種により異なりますので、営業窓口までお問合せください。8.外形寸法は室内・室外ユニット本体の寸法です。化粧パネル・ファンガード・厨房用天吊のフィルター枠の寸法は含みません。

＊同時ツイン・トリプル・フォーの配管サイズは、同容量室内ユニットとの組合せパターン時の値です。同時ツイン・トリプル・フォーの配管サイズは上段が主管、下段(　)内は枝管です。冷媒配管工事情報は、P.193をご覧ください。

冷媒配管サイズ換算表

φ mm	6.35	9.52	12.7	15.88	19.05	22.2	25.4	28.58	31.8
インチ	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/8	1 1/4
分	2	3	4	5	6	7	–	–	–

工事情報は、P.191～198をご覧ください。

電気特性 全電流〈A〉 冷房	暖房	最大	力率〈%〉 冷房	暖房	圧縮機用電動機定格出力〈kW〉	送風機出力〈kW〉	風量〈m³/min〉 室内側	室外側	騒音値〈PWL〉〈dB〉 室内側	室外側 冷房	暖房	外形寸法（高さ×幅×奥行）〈mm〉	製品質量〈kg〉	冷媒・ドレン配管 液管〈φ〉/ガス管〈φ〉	最大実長〈m〉	チャージレス範囲〈m〉	ドレン配管	室外 本体充填冷媒量〈kg〉	ブレーカー容量〈A〉 電源太さ〈mm²〉	形名
＊風量、騒音値における、静-弱-中-強は、それぞれ静粛ノッチ-弱ノッチ-中ノッチ-強ノッチを示します。																				
12.9	13.2	17.1	90	90	1.60	内0.030×2 外0.060	(静6.8 弱8.2 中9.4 強10.7) ×2	50	静47 弱51 中54 強57 (1台の騒音値)	68	70	内299×898×237 外740×950×330	内12.5×2 外59	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	50	30	VP-16	2.6	30	PKZX-ERMP80SL〈L〉4
12.9	13.2	17.1	90	90				50											3.5	
7.0	7.1	10.1	94	94	1.60	内0.030×2 外0.060	(静6.8 弱8.2 中9.4 強10.7) ×2	50	静47 弱51 中54 強57 (1台の騒音値)	68	70	内299×898×237 外740×950×330	内12.5×2 外56	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	50	30	VP-16	2.6	20	PKZX-ERMP80L〈L〉4
7.0	7.1	10.1	94	94				50											3.5	
9.6	10.6	22.0	89	90	2.10	内0.030×2 外0.200	(静7.3 弱9.4 中11.6 強13.6) ×2	88	静49 弱54 中59 強63 (1台の騒音値)	72	74	内299×898×237 外1,018×950×330	内12.5×2 外67	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	75	30	VP-16	3.4	30	PKZX-ERMP112L〈L〉4
9.6	10.6	22.0	89	90				88											3.5	
12.4	11.4	24.4	93	94	2.60	内0.057×2 外0.200	(静– 弱16.5 中17.8 強19) ×2	88	静– 弱53 中55 強56 (1台の騒音値)	73	74	内365×1,170×295 外1,018×950×330	内21×2 外75	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75	30	VP-16	3.6	30	PKZX-ERMP140K〈L〉4
12.4	11.4	24.4	93	94				88											5.5	
15.2	14.6	24.9	94	94	3.50	内0.057×2 外0.200	(静– 弱17 中20 強23) ×2	96	静– 弱53 中57 強61 (1台の騒音値)	74	76	内365×1,170×295 外1,018×950×330	内21×2 外75	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75	30	VP-16	3.6	30	PKZX-ERMP160K〈L〉4
15.2	14.6	24.9	94	94				96											5.5	
23.5	25.1	31.5	90	90	4.60	内0.057×2 外0.150×2	(静– 弱17 中21 強25) ×2	130	静– 弱56 中61 強66 (1台の騒音値)	79	81	内365×1,170×295 外1,338×1,050×330	内21×2 外106	9.52/25.4 (9.52/15.88)×2	100	30	VP-16	5.0	40	PKZX-ERMP224K〈L〉4
23.5	25.1	31.5	90	90				130											8.0	
14.6	14.1	25.0	94	94	3.50	内0.030×3 外0.200	(静7.3 弱9.4 中11.6 強13.6) ×3	96	静49 弱54 中59 強63 (1台の騒音値)	74	76	内299×898×237 外1,018×950×330	内12.5×3 外75	9.52/15.88 (6.35/12.7)×3	75	30	VP-16	3.6	30	PKZT-ERMP160L〈L〉4
14.6	14.1	25.0	94	94				96											5.5	
22.1	22.6	33.8	91	91	4.60	内0.057×3 外0.150×2	(静– 弱17 中20 強23) ×3	130	静– 弱53 中57 強61 (1台の騒音値)	79	81	内365×1,170×295 外1,338×1,050×330	内21×3 外106	9.52/25.4 (9.52/15.88)×3	100	30	VP-16	5.0	40	PKZT-ERMP224K〈L〉4
22.1	22.6	33.8	91	91				130											8.0	
22.6	24.4	31.3	91	91	4.60	内0.030×4 外0.150×2	(静7.3 弱9.4 中11.6 強13.6) ×4	130	静49 弱54 中59 強63 (1台の騒音値)	79	81	内299×898×237 外1,338×1,050×330	内12.5×4 外106	9.52/25.4 (6.35/12.7)×4	100	30	VP-16	5.0	40	PKZD-ERMP224L〈L〉4
22.6	24.4	31.3	91	91				130											8.0	
28.9	24.4	40.5	92	91	6.00	内0.057×4 外0.200×2	(静– 弱16.5 中17.8 強19) ×4	140	静– 弱53 中55 強56 (1台の騒音値)	82	83	内365×1,170×295 外1,338×1,050×330	内21×4 外117	12.7/25.4 (9.52/15.88)×4	100	30	VP-16	6.5	50	PKZD-ERMP280K〈L〉4
28.9	24.4	40.5	92	91				140											14.0	

電気特性 全電流〈A〉 冷房	暖房	最大	力率〈%〉 冷房	暖房	圧縮機用電動機定格出力〈kW〉	送風機出力〈kW〉	風量〈m³/min〉 室内側	室外側	騒音値〈PWL〉〈dB〉 室内側	室外側 冷房	暖房	外形寸法（高さ×幅×奥行）〈mm〉	製品質量〈kg〉	冷媒・ドレン配管 液管〈φ〉/ガス管〈φ〉	最大実長〈m〉	チャージレス範囲〈m〉	ドレン配管	室外 本体充填冷媒量〈kg〉	ブレーカー容量〈A〉 電源太さ〈mm²〉	形名
＊風量、騒音値における、静-弱-中-強は、それぞれ静粛ノッチ-弱ノッチ-中ノッチ-強ノッチを示します。																				
6.0	6.2	14.9	90	90	0.80	内0.050 外0.040	静– 弱12 中13 強14	45	静– 弱52 中54 強56	65	67	内1,700×470×270 外630×809×300	内35 外43	6.35/12.7	50	30	VP-20	2.0	20	PSZ-ZRMP50SK4
6.0	6.2	14.9	90	90				45											3.5	
3.4	3.5	8.7	92	92	0.80	内0.050 外0.040	静– 弱12 中13 強14	45	静– 弱52 中54 強56	65	67	内1,700×470×270 外630×809×300	内35 外41	6.35/12.7	50	30	VP-20	2.0	15	PSZ-ZRMP50K4
3.4	3.5	8.7	92	92				45											2.0	
7.2	7.8	15.1	90	90	0.90	内0.050 外0.040	静– 弱12 中13 強14	45	静– 弱52 中54 強56	65	67	内1,700×470×270 外630×809×300	内35 外43	6.35/12.7	50	30	VP-20	2.0	20	PSZ-ZRMP56SK4
7.2	7.8	15.1	90	90				45											3.5	
4.0	4.4	9.1	93	93	0.90	内0.050 外0.040	静– 弱12 中13 強14	45	静– 弱52 中54 強56	65	67	内1,700×470×270 外630×809×300	内35 外41	6.35/12.7	50	30	VP-20	2.0	15	PSZ-ZRMP56K4
4.0	4.4	9.1	93	93				45											2.0	
8.9	9.1	17.4	90	90	1.20	内0.050 外0.040	静– 弱13 中14 強15	45	静– 弱52 中54 強56	65	67	内1,700×470×270 外630×809×300	内35 外43	6.35/12.7	50	30	VP-20	2.0	30	PSZ-ZRMP63SK4
8.9	9.1	17.4	90	90				45											3.5	
5.1	5.2	10.2	91	91	1.20	内0.050 外0.040	静– 弱13 中14 強15	45	静– 弱52 中54 強56	65	67	内1,700×470×270 外630×809×300	内35 外42	6.35/12.7	50	30	VP-20	2.0	15	PSZ-ZRMP63K4
5.1	5.2	10.2	91	91				45											2.0	
12.1	13.8	20.5	90	90	1.60	内0.050 外0.060	静– 弱13 中14 強15	55	静– 弱52 中55 強57	66	68	内1,700×470×270 外943×950×330	内35 外70	9.52/15.88	50	30	VP-20	2.8	30	PSZ-ZRMP80SK4
12.1	13.8	20.5	90	90				55											3.5	
6.7	7.7	14.0	92	93	1.60	内0.050 外0.060	静– 弱13 中14 強15	55	静– 弱52 中55 強57	66	68	内1,700×470×270 外943×950×330	内35 外66	9.52/15.88	50	30	VP-20	2.8	20	PSZ-ZRMP80K4
6.7	7.7	14.0	92	93				55											3.5	
7.2	8.7	22.0	92	93	2.10	内0.160 外0.060×2	静– 弱24 中27 強30	100	静– 弱57 中61 強63	68	70	内1,900×600×360 外1,338×1,050×330	内49 外99	9.52/15.88	75	50	VP-20	4.0	30	PSZ-ZRMP112K4
7.2	8.7	22.0	92	93				100											5.5	
10.2	12.3	24.9	94	94	2.80	内0.160 外0.060×2	静– 弱24 中27 強30	100	静– 弱57 中61 強63	68	71	内1,900×600×360 外1,338×1,050×330	内49 外99	9.52/15.88	75	50	VP-20	4.0	30	PSZ-ZRMP140K4
10.2	12.3	24.9	94	94				100											5.5	
14.1	15.9	25.4	95	95	3.30	内0.160 外0.060×2	静– 弱24 中27 強30	100	静– 弱59 中62 強64	70	73	内1,900×600×360 外1,338×1,050×330	内49 外99	9.52/15.88	75	50	VP-20	4.0	30	PSZ-ZRMP160K4
14.1	15.9	25.4	95	95				100											5.5	
19.0	19.0	31.6	90	90	4.60	内0.375 外0.150×2	静42 弱46 中49 強53	130	静65 弱66 中67 強68	79	81	内1,850×985×400 外1,338×1,050×330	内100 外130	9.52/25.4	100	50	VP-20	5.5	40	PFZ-ZRMP224E4
19.0	19.0	31.6	90	90				130											8.0	
29.2	25.1	40.5	92	91	5.70	内0.375 外0.200×2	静55 弱61 中67 強73	140	静68 弱69 中70 強72	79	81	内1,850×1,200×400 外1,338×1,050×330	内111 外134	12.7/25.4	100	50	VP-20	6.5	50	PFZ-ZRMP280E4
29.2	25.1	40.5	92	91				140											14.0	
7.2	8.7	22.0	92	93	2.10	内0.050×2 外0.060×2	(静– 弱12 中13 強14) ×2	100	静– 弱52 中54 強56 (1台の騒音値)	68	70	内1,700×470×270 外1,338×1,050×330	内35×2 外99	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	75	50	VP-20	4.0	30	PSZX-ZRMP112K4
7.2	8.7	22.0	92	93				100											5.5	
9.7	12.1	24.0	95	95	2.80	内0.050×2 外0.060×2	(静– 弱13 中14 強15) ×2	100	静– 弱52 中55 強57 (1台の騒音値)	68	71	内1,700×470×270 外1,338×1,050×330	内35×2 外99	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75	50	VP-20	4.0	30	PSZX-ZRMP140K4
9.7	12.1	24.0	95	95				100											5.5	
13.7	15.1	25.0	96	96	3.30	内0.050×2 外0.060×2	(静– 弱13 中14 強15) ×2	100	静– 弱52 中55 強57 (1台の騒音値)	70	73	内1,700×470×270 外1,338×1,050×330	内35×2 外99	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75	50	VP-20	4.0	30	PSZX-ZRMP160K4
13.7	15.1	25.0	96	96				100											5.5	
18.4	18.3	32.3	90	90	4.60	内0.160×2 外0.150×2	(静– 弱24 中27 強30) ×2	130	静– 弱57 中61 強63 (1台の騒音値)	79	81	内1,900×600×360 外1,338×1,050×330	内49×2 外130	9.52/25.4 (9.52/15.88)×2	100	50	VP-20	5.5	40	PSZX-ZRMP224K4
18.4	18.3	32.3	90	90				130											8.0	
26.9	25.6	40.5	92	91	5.70	内0.160×2 外0.200×2	(静– 弱24 中27 強30) ×2	140	静– 弱57 中61 強63 (1台の騒音値)	79	81	内1,900×600×360 外1,338×1,050×330	内49×2 外134	12.7/25.4 (9.52/15.88)×2	100	50	VP-20	6.5	50	PSZX-ZRMP280K4
26.9	25.6	40.5	92	91				140											14.0	
13.5	14.8	25.0	96	96	3.30	内0.050×3 外0.060×2	(静– 弱12 中13 強14) ×3	100	静– 弱52 中54 強56 (1台の騒音値)	70	73	内1,700×470×270 外1,338×1,050×330	内35×3 外99	9.52/15.88 (6.35/12.7)×3	75	50	VP-20	4.0	30	PSZT-ZRMP160K4
13.5	14.8	25.0	96	96				100											5.5	
18.2	16.9	32.0	90	91	4.60	内0.050×3 外0.150×2	(静– 弱13 中14 強15) ×3	130	静– 弱52 中55 強57 (1台の騒音値)	79	81	内1,700×470×270 外1,338×1,050×330	内35×3 外130	9.52/25.4 (9.52/15.88)×3	100	50	VP-20	5.5	40	PSZT-ZRMP224K4
18.2	16.9	32.0	90	91				130											8.0	

APF2006・騒音値〈SPL〉・COPの値は参考資料(P.228～238)をご覧ください。

形名番号はP.106～108掲載の価格一覧と連動しています。

能力換算表

kW	P28	P40	P45	P50	P56	P63	P80	P112	P140	P160	P224	P280
馬力(相当)	1	1.5	1.8	2	2.3	2.5	3	4	5	6	8	10

タイプ	形名	形名番号	室内ユニット / 室外ユニット	冷媒種	電源	Hz	能力〈kW〉 冷房 定格	能力〈kW〉 暖房 定格	能力〈kW〉 暖房 最大低温	定格冷房時の顕熱比	消費電力〈kW〉 冷房 定格	消費電力〈kW〉 暖房 定格	消費電力〈kW〉 暖房 最大低温	APF 2015
スリムER 床置形														
冷暖標準	PSZ-ERMP50SK4	K21	PS-RP50KA20 / PUZ-ERMP50SKA14	R32	単相200V	50	4.5 (1.9～5.0)	5.0 (1.6～6.6)	5.6	0.72	1.17	1.18	2.25	5.0
						60					1.17	1.18	2.25	5.0
	PSZ-ERMP50K4	K22	PS-RP50KA20 / PUZ-ERMP50KA14	R32	三相200V	50	4.5 (1.9～5.0)	5.0 (1.6～6.6)	5.6	0.72	1.17	1.18	2.25	5.0
						60					1.17	1.18	2.25	5.0
	PSZ-ERMP56SK4	K23	PS-RP56KA20 / PUZ-ERMP56SKA14	R32	単相200V	50	5.0 (1.9～5.6)	5.6 (1.6～7.3)	5.8	0.71	1.37	1.44	2.42	4.9
						60					1.37	1.44	2.42	4.9
	PSZ-ERMP56K4	K24	PS-RP56KA20 / PUZ-ERMP56KA14	R32	三相200V	50	5.0 (1.9～5.6)	5.6 (1.6～7.3)	5.8	0.71	1.37	1.44	2.42	4.9
						60					1.37	1.44	2.42	4.9
	PSZ-ERMP63SK4	K25	PS-RP63KA20 / PUZ-ERMP63SKA14	R32	単相200V	50	5.6 (2.0～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	6.1	0.71	1.68	1.66	2.34	4.9
						60					1.68	1.66	2.34	4.9
	PSZ-ERMP63K4	K26	PS-RP63KA20 / PUZ-ERMP63KA14	R32	三相200V	50	5.6 (2.0～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	6.1	0.71	1.68	1.66	2.34	4.9
						60					1.68	1.66	2.34	4.9
	PSZ-ERMP80SK4	K27	PS-RP80KA20 / PUZ-ERMP80SHA14	R32	単相200V	50	7.1 (2.0～8.0)	8.0 (2.0～10.2)	7.2	0.70	2.33	2.36	2.71	4.7
						60					2.33	2.36	2.71	4.7
	PSZ-ERMP80K4	K28	PS-RP80KA20 / PUZ-ERMP80HA14	R32	三相200V	50	7.1 (2.0～8.0)	8.0 (2.0～10.2)	7.2	0.70	2.28	2.33	2.70	4.7
						60					2.28	2.33	2.70	4.7
	PSZ-ERMP112K4	K29	PS-RP112KA20 / PUZ-ERMP112LA14	R32	三相200V	50	10.0 (4.3～11.2)	11.2 (4.0～14.0)	11.7	0.71	2.72	3.00	5.01	5.0
						60					2.72	3.00	5.01	5.0
	PSZ-ERMP140K4	K30	PS-RP140KA20 / PUZ-ERMP140LA14	R32	三相200V	50	12.5 (3.8～14.0)	14.0 (3.7～18.2)	13.0	0.71	3.67	4.08	6.57	4.7
						60					3.67	4.08	6.57	4.7
	PSZ-ERMP160K4	K31	PS-RP160KA20 / PUZ-ERMP160LA14	R32	三相200V	50	14.0 (4.5～16.0)	16.0 (4.5～19.0)	13.5	0.70	5.19	5.30	6.04	4.8
						60					5.19	5.30	6.04	4.8
	PFZ-ERMP224E4	K32	PF-RP224EA4 / PUZ-ERMP224KA4	R32	三相200V	50	20.0 (6.6～22.4)	22.4 (5.6～27.0)	20.0	0.74	6.79	6.89	9.16	4.3
						60					6.79	6.89	9.16	4.3
	PFZ-ERMP280E4	K33	PF-RP280EA4 / PUZ-ERMP280KA4	R32	三相200V	50	25.0 (6.5～28.0)	28.0 (7.5～34.0)	23.0	0.74	10.4	8.76	9.20	4.0
						60					10.4	8.76	9.20	4.0
冷暖同時ツイン	PSZX-ERMP112K4	K34	PS-RP56KA20×2 / PUZ-ERMP112LA14	R32	三相200V	50	10.0 (4.3～11.2)	11.2 (4.5～14.0)	12.2	0.71	2.80	2.78	5.78	5.2
						60					2.80	2.78	5.78	5.2
	PSZX-ERMP140K4	K35	PS-RP71KA20×2 / PUZ-ERMP140LA14	R32	三相200V	50	12.5 (3.8～14.0)	14.0 (3.7～18.2)	13.0	0.70	3.88	3.87	6.29	4.8
						60					3.88	3.87	6.29	4.8
	PSZX-ERMP160K4	K36	PS-RP80KA20×2 / PUZ-ERMP160LA14	R32	三相200V	50	14.0 (4.5～16.0)	16.0 (4.5～19.0)	13.5	0.70	5.05	5.17	5.78	4.9
						60					5.05	5.17	5.78	4.9
	PSZX-ERMP224K4	K37	PS-RP112KA20×2 / PUZ-ERMP224KA4	R32	三相200V	50	20.0 (6.6～22.4)	22.4 (5.8～27.0)	20.0	0.71	6.48	6.44	9.49	4.3
						60					6.48	6.44	9.49	4.3
	PSZX-ERMP280K4	K38	PS-RP140KA20×2 / PUZ-ERMP280KA4	R32	三相200V	50	25.0 (6.9～28.0)	28.0 (7.2～34.0)	23.0	0.71	9.90	8.56	9.51	4.3
						60					9.90	8.56	9.51	4.3
冷暖同時トリプル	PSZT-ERMP160K4	K39	PS-RP56KA20×3 / PUZ-ERMP160LA14	R32	三相200V	50	14.0 (4.5～16.0)	16.0 (4.5～19.0)	13.5	0.71	4.92	5.10	5.61	5.0
						60					4.92	5.10	5.61	5.0
	PSZT-ERMP224K4	K40	PS-RP80KA20×3 / PUZ-ERMP224KA4	R32	三相200V	50	20.0 (6.6～22.4)	22.4 (5.8～27.0)	20.0	0.70	6.47	6.47	8.90	4.4
						60					6.47	6.47	8.90	4.4

タイプ	形名	形名番号	室内ユニット / 室外ユニット	冷媒種	電源	Hz	能力〈kW〉 冷房 定格	能力〈kW〉 暖房 定格	能力〈kW〉 暖房 最大低温	定格冷房時の顕熱比	消費電力〈kW〉 冷房 定格	消費電力〈kW〉 暖房 定格	消費電力〈kW〉 暖房 最大低温	APF 2015
スリムZR 厨房用天吊形														
冷暖標準	PCZ-ZRMP80SH4	L01	PC-RP80HA20 / PUZ-ZRMP80SHA14	R32	単相200V	50	7.1 (1.9～8.0)	8.0 (2.0～10.8)	8.0	0.75	2.19	2.25	3.19	5.1
						60					2.18	2.25	3.20	5.0
	PCZ-ZRMP80H4	L02	PC-RP80HA20 / PUZ-ZRMP80HA14	R32	三相200V	50	7.1 (1.9～8.0)	8.0 (2.0～10.8)	8.5	0.75	2.10	2.25	3.30	5.1
						60					2.10	2.25	3.30	5.0
	PCZ-ZRMP140H4	L03	PC-RP140HA20 / PUZ-ZRMP140KA14	R32	三相200V	50	12.5 (3.2～14.0)	14.0 (3.5～18.2)	14.6	0.78	3.46	3.64	6.34	4.7
						60					3.46	3.64	6.34	4.7
冷暖同時ツイン	PCZX-ZRMP160H4	L04	PC-RP80HA20×2 / PUZ-ZRMP160KA14	R32	三相200V	50	14.0 (3.6～16.0)	16.0 (4.0～20.2)	15.6	0.75	3.61	4.30	7.25	4.8
						60					3.63	4.33	7.23	4.7
	PCZX-ZRMP280H4	L05	PC-RP140HA20×2 / PUZ-ZRMP280KA4	R32	三相200V	50	25.0 (6.5～28.0)	28.0 (7.0～34.0)	23.0	0.78	8.41	8.19	9.56	4.3
						60					8.41	8.19	9.56	4.3
スリムER 厨房用天吊形														
冷暖標準	PCZ-ERMP80SH4	L06	PC-RP80HA20 / PUZ-ERMP80SHA14	R32	単相200V	50	7.1 (2.0～8.0)	8.0 (2.0～10.2)	7.6	0.75	2.24	2.30	3.08	4.6
						60					2.22	2.29	3.09	4.5
	PCZ-ERMP80H4	L07	PC-RP80HA20 / PUZ-ERMP80HA14	R32	三相200V	50	7.1 (2.0～8.0)	8.0 (2.0～10.2)	7.6	0.75	2.15	2.24	3.03	4.7
						60					2.14	2.23	3.04	4.6
	PCZ-ERMP140H4	L08	PC-RP140HA20 / PUZ-ERMP140LA14	R32	三相200V	50	12.5 (3.8～14.0)	14.0 (3.7～18.2)	13.5	0.78	3.78	4.06	6.65	4.3
						60					3.81	4.07	6.65	4.2
冷暖同時ツイン	PCZX-ERMP160H4	L09	PC-RP80HA20×2 / PUZ-ERMP160LA14	R32	三相200V	50	14.0 (6.0～16.0)	16.0 (7.0～19.0)	14.0	0.75	4.12	4.76	7.55	4.5
						60					4.15	4.79	7.51	4.4
	PCZX-ERMP280H4	L10	PC-RP140HA20×2 / PUZ-ERMP280KA4	R32	三相200V	50	25.0 (6.9～28.0)	28.0 (7.2～34.0)	23.0	0.78	9.54	8.60	9.59	4.0
						60					9.59	8.65	9.64	4.0

注)1.冷房・暖房能力および電気特性はJIS B 8616:2015に準拠した値です。2.インバータータイプの冷房・暖房能力は定格値、(　　)内が能力変化の値を示します。電気特性は、定格時の値を示します。3.騒音値〈PWL〉は、JIS B 8616:2015に基づいた値です。4.天井カセット形・天井ビルトイン形の製品質量は本体+化粧パネルです。5.表中の値は製品改良に伴い仕様変更することがあります。6.ブレーカーは記載している容量に基づき選定してください。(詳細はP.191・192参照) 7.電気特性の運転電流欄の冷房または暖房の値が20Aを超える空調機は、「高圧または特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器です。回路種別番号、換算係数は機種により異なりますので、営業窓口までお問合せください。8.外形寸法は室内・室外ユニット本体の寸法です。化粧パネル・ファンガード・厨房用天吊のフィルター枠の寸法は含みません。

＊同時ツイン・トリプル・フォーの配管サイズは、同容量室内ユニットとの組合せパターン時の値です。同時ツイン・トリプル・フォーの配管サイズは上段が主管、下段(　)内は枝管です。冷媒配管工事情報は、P.193をご覧ください。

冷媒配管サイズ換算表

φ mm	6.35	9.52	12.7	15.88	19.05	22.2	25.4	28.58	31.8
インチ	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/8	1 1/4
分	2	3	4	5	6	7	–	–	–

工事情報は、P.191～198をご覧ください。

電気特性 全電流〈A〉 冷房	暖房	最大	力率〈%〉 冷房	暖房	圧縮機用電動機定格出力〈kW〉	送風機出力〈kW〉	風量〈m³/min〉 室内側	室外側	騒音値〈PWL〉〈dB〉 室内側	室外側 冷房	暖房	外形寸法（高さ×幅×奥行）〈mm〉	製品質量〈kg〉	冷媒・ドレン配管 液管〈φ〉/ガス管〈φ〉	最大実長〈m〉	チャージレス最大〈m〉	ドレン配管	室外 本体充填冷媒量〈kg〉	ブレーカー容量〈A〉 電源太さ〈mm²〉	形名
＊風量、騒音値における、静-弱-中-強は、それぞれ静粛ノッチ-弱ノッチ-中ノッチ-強ノッチを示します。																				
6.5	6.6	14.9	90	90	1.00	内0.050	静－ 弱12	45	静－ 弱52	65	67	内1,700×470×270	内35	6.35/12.7	50	30	VP-20	1.8	20	PSZ-ERMP50SK4
6.5	6.6	14.9	90	90		外0.040	中13 強14	45	中54 強56			外630×809×300	外40						3.5	
3.7	3.7	8.7	92	92	1.00	内0.050	静－ 弱12	45	静－ 弱52	65	67	内1,700×470×270	内35	6.35/12.7	50	30	VP-20	1.8	15	PSZ-ERMP50K4
3.7	3.7	8.7	92	92		外0.040	中13 強14	45	中54 強56			外630×809×300	外38						2.0	
7.6	8.0	15.1	90	90	1.20	内0.050	静－ 弱12	45	静－ 弱52	65	67	内1,700×470×270	内35	6.35/12.7	50	30	VP-20	1.8	20	PSZ-ERMP56SK4
7.6	8.0	15.1	90	90		外0.040	中13 強14	45	中54 強56			外630×809×300	外40						3.5	
4.3	4.5	9.1	93	93	1.20	内0.050	静－ 弱12	45	静－ 弱52	65	67	内1,700×470×270	内35	6.35/12.7	50	30	VP-20	1.8	15	PSZ-ERMP56K4
4.3	4.5	9.1	93	93		外0.040	中13 強14	45	中54 強56			外630×809×300	外38						2.0	
9.3	9.2	17.4	90	90	1.30	内0.050	静－ 弱13	45	静－ 弱52	65	67	内1,700×470×270	内35	6.35/12.7	50	30	VP-20	1.8	30	PSZ-ERMP63SK4
9.3	9.2	17.4	90	90		外0.040	中14 強15	45	中54 強56			外630×809×300	外40						3.5	
5.3	5.3	10.2	91	91	1.30	内0.050	静－ 弱13	45	静－ 弱52	65	67	内1,700×470×270	内35	6.35/12.7	50	30	VP-20	1.8	15	PSZ-ERMP63K4
5.3	5.3	10.2	91	91		外0.040	中14 強15	45	中54 強56			外630×809×300	外39						2.0	
12.9	13.1	20.5	90	90	1.60	内0.050	静－ 弱13	50	静－ 弱52	68	70	内1,700×470×270	内35	9.52/15.88	50	30	VP-20	2.6	30	PSZ-ERMP80SK4
12.9	13.1	20.5	90	90		外0.060	中14 強15	50	中55 強57			外740×950×330	外59						3.5	
7.2	7.2	14.0	92	93	1.60	内0.050	静－ 弱13	50	静－ 弱52	68	70	内1,700×470×270	内35	9.52/15.88	50	30	VP-20	2.6	20	PSZ-ERMP80K4
7.2	7.2	14.0	92	93		外0.060	中14 強15	50	中55 強57			外740×950×330	外56						3.5	
8.5	9.3	22.0	92	93	2.10	内0.160	静－ 弱24	88	静－ 弱57	72	74	内1,900×600×360	内49	9.52/15.88	75	30	VP-20	3.4	30	PSZ-ERMP112K4
8.5	9.3	22.0	92	93		外0.200	中27 強30	88	中61 強63			外1,018×950×330	外67						3.5	
11.3	12.5	24.9	94	94	2.60	内0.160	静－ 弱24	88	静－ 弱57	73	74	内1,900×600×360	内49	9.52/15.88	75	30	VP-20	3.6	30	PSZ-ERMP140K4
11.3	12.5	24.9	94	94		外0.200	中27 強30	88	中61 強63			外1,018×950×330	外75						5.5	
15.8	16.1	25.4	95	95	3.50	内0.160	静－ 弱24	96	静－ 弱59	74	76	内1,900×600×360	内49	9.52/15.88	75	30	VP-20	3.6	30	PSZ-ERMP160K4
15.8	16.1	25.4	95	95		外0.200	中27 強30	96	中62 強64			外1,018×950×330	外75						5.5	
21.8	22.1	31.8	90	90	4.60	内0.375	静42 弱46	130	静65 弱66	79	81	内1,850×985×400	内100	9.52/25.4	100	30	VP-20	5.0	40	PFZ-ERMP224E4
21.8	22.1	31.8	90	90		外0.150×2	中49 強53	130	中67 強68			外1,338×1,050×330	外106						8.0	
32.6	27.8	40.5	92	91	6.00	内0.375	静55 弱61	140	静68 弱69	82	83	内1,850×1,200×400	内111	12.7/25.4	100	30	VP-20	6.5	50	PFZ-ERMP280E4
32.6	27.8	40.5	92	91		外0.200×2	中67 強73	140	中70 強72			外1,338×1,050×330	外117						14.0	
8.8	8.6	22.0	92	93	2.10	内0.050×2	(静－ 弱12 中13 強14) ×2	88	静－ 弱52 中54 強56 (1台の騒音値)	72	74	内1,700×470×270	内35×2	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	75	30	VP-20	3.4	30	PSZX-ERMP112K4
8.8	8.6	22.0	92	93		外0.200		88				外1,018×950×330	外67						3.5	
11.8	11.8	24.0	95	95	2.60	内0.050×2	(静－ 弱13 中14 強15) ×2	88	静－ 弱52 中55 強57 (1台の騒音値)	73	74	内1,700×470×270	内35×2	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75	30	VP-20	3.6	30	PSZX-ERMP140K4
11.8	11.8	24.0	95	95		外0.200		88				外1,018×950×330	外75						5.5	
15.2	15.5	25.0	96	96	3.50	内0.050×2	(静－ 弱13 中14 強15) ×2	96	静－ 弱52 中55 強57 (1台の騒音値)	74	76	内1,700×470×270	内35×2	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75	30	VP-20	3.6	30	PSZX-ERMP160K4
15.2	15.5	25.0	96	96		外0.200		96				外1,018×950×330	外75						5.5	
20.8	20.7	32.5	90	90	4.60	内0.160×2	(静－ 弱24 中27 強30) ×2	130	静－ 弱57 中61 強63 (1台の騒音値)	79	81	内1,900×600×360	内49×2	9.52/25.4 (9.52/15.88)×2	100	30	VP-20	5.0	40	PSZX-ERMP224K4
20.8	20.7	32.5	90	90		外0.150×2		130				外1,338×1,050×330	外106						8.0	
31.1	27.2	40.5	92	91	6.00	内0.160×2	(静－ 弱24 中27 強30) ×2	140	静－ 弱57 中61 強63 (1台の騒音値)	82	83	内1,900×600×360	内49×2	12.7/25.4 (9.52/15.88)×2	100	30	VP-20	6.5	50	PSZX-ERMP280K4
31.1	27.2	40.5	92	91		外0.200×2		140				外1,338×1,050×330	外117						14.0	
14.8	15.3	25.0	96	96	3.50	内0.050×3	(静－ 弱12 中13 強14) ×3	96	静－ 弱52 中54 強56 (1台の騒音値)	74	76	内1,700×470×270	内35×3	9.52/15.88 (6.35/12.7)×3	75	30	VP-20	3.6	30	PSZT-ERMP160K4
14.8	15.3	25.0	96	96		外0.200		96				外1,018×950×330	外75						5.5	
20.8	20.5	32.2	90	91	4.60	内0.050×3	(静－ 弱13 中14 強15) ×3	130	静－ 弱52 中55 強57 (1台の騒音値)	79	81	内1,700×470×270	内35×3	9.52/25.4 (9.52/15.88)×3	100	30	VP-20	5.0	40	PSZT-ERMP224K4
20.8	20.5	32.2	90	91		外0.150×2		130				外1,338×1,050×330	外106						8.0	

電気特性 全電流〈A〉 冷房	暖房	最大	力率〈%〉 冷房	暖房	圧縮機用電動機定格出力〈kW〉	送風機出力〈kW〉	風量〈m³/min〉 室内側	室外側	騒音値〈PWL〉〈dB〉 室内側	室外側 冷房	暖房	外形寸法（高さ×幅×奥行）〈mm〉	製品質量〈kg〉	冷媒・ドレン配管 液管〈φ〉/ガス管〈φ〉	最大実長〈m〉	チャージレス最大〈m〉	ドレン配管	室外 本体充填冷媒量〈kg〉	ブレーカー容量〈A〉 電源太さ〈mm²〉	形名
＊風量、騒音値における、弱-強は、それぞれ弱ノッチ-強ノッチを示します。																				
12.2	12.5	20.7	90	90	1.60	内0.040	弱15 強17	55	弱55 強57	66	68	内280×1,136×650	内42	9.52/15.88	50	30	VP-25	2.8	30	PCZ-ZRMP80SH4
12.1	12.5	20.7	90	90		外0.060		55				外943×950×330	外70						3.5	
6.7	7.1	14.1	91	91	1.60	内0.040	弱15 強17	55	弱55 強57	66	68	内280×1,136×650	内42	9.52/15.88	50	30	VP-25	2.8	20	PCZ-ZRMP80H4
6.6	7.0	14.1	92	93		外0.060		55				外943×950×330	外66						3.5	
10.9	11.7	25.4	92	90	2.80	内0.080×2	弱28 強38	100	弱61 強68	68	71	内280×1,520×650	内56	9.52/15.88	75	50	VP-25	4.0	30	PCZ-ZRMP140H4
10.7	11.3	25.4	93	93		外0.060×2		100				外1,338×1,050×330	外99						5.5	
11.2	13.3	25.3	93	93	3.30	内0.040×2	(弱15 強17) ×2	100	弱55 強57 (1台の騒音値)	70	73	内280×1,136×650	内42×2	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75	50	VP-25	4.0	30	PCZX-ZRMP160H4
11.1	13.4	25.3	94	93		外0.060×2		100				外1,338×1,050×330	外99						5.5	
26.4	26.0	40.5	92	91	5.70	内0.080×4	(弱28 強38) ×2	140	弱61 強68 (1台の騒音値)	79	81	内280×1,520×650	内56×2	12.7/25.4 (9.52/15.88)×2	100	50	VP-25	6.5	50	PCZX-ZRMP280H4
26.4	26.0	40.5	92	91		外0.200×2		140				外1,338×1,050×330	外134						14.0	
＊風量、騒音値における、弱-強は、それぞれ弱ノッチ-強ノッチを示します。																				
12.4	12.8	20.7	90	90	1.60	内0.040	弱15 強17	50	弱55 強57	68	70	内280×1,136×650	内42	9.52/15.88	50	30	VP-25	2.6	30	PCZ-ERMP80SH4
12.3	12.7	20.7	90	90		外0.060		50				外740×950×330	外59						3.5	
6.8	7.1	14.1	91	91	1.60	内0.040	弱15 強17	50	弱55 強57	68	70	内280×1,136×650	内42	9.52/15.88	50	30	VP-25	2.6	20	PCZ-ERMP80H4
6.7	6.9	14.1	92	93		外0.060		50				外740×950×330	外56						3.5	
11.9	13.0	25.4	92	90	2.60	内0.080×2	弱28 強38	88	弱61 強68	73	74	内280×1,520×650	内56	9.52/15.88	75	30	VP-25	3.6	30	PCZ-ERMP140H4
11.8	12.6	25.4	93	93		外0.200		88				外1,018×950×330	外75						5.5	
12.8	14.8	25.3	93	93	3.50	内0.040×2	(弱15 強17) ×2	96	弱55 強57 (1台の騒音値)	74	76	内280×1,136×650	内42×2	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75	30	VP-25	3.6	30	PCZX-ERMP160H4
12.7	14.9	25.3	94	93		外0.200		96				外1,018×950×330	外75						5.5	
29.9	27.3	40.5	92	91	6.00	内0.080×4	(弱28 強38) ×2	140	弱61 強68 (1台の騒音値)	82	83	内280×1,520×650	内56×2	12.7/25.4 (9.52/15.88)×2	100	30	VP-25	6.5	50	PCZX-ERMP280H4
30.1	27.4	40.5	92	91		外0.200×2		140				外1,338×1,050×330	外117						14.0	

APF2006・騒音値〈SPL〉・COPの値は参考資料(P.228～238)をご覧ください。

形名番号はP.115～118掲載の価格一覧と連動しています。

能力換算表

kW	P28	P40	P45	P50	P56	P63	P80	P112	P140	P160	P224	P280
馬力(相当)	1	1.5	1.8	2	2.3	2.5	3	4	5	6	8	10

タイプ	形名	形名番号	室内ユニット / 室外ユニット	冷媒種	電源		Hz	能力〈kW〉 冷房 定格	暖房 定格	暖房 最大低温	暖房 極低温	暖房 −15℃	暖房 −20℃	定格冷房時の顕熱比	消費電力〈kW〉 冷房 定格	暖房 定格	暖房 最大低温	暖房 極低温	APF 2015
ズバ暖スリムDHシリーズぐるっとスマート気流 ズバ暖スリムDHシリーズ無線通信キット ズバ暖スリムDHシリーズ 4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ〉																			
標準	PLZ-DHRMP80H〈B〉〈F〉〈G〉4	A01	PL-HRP80HA3	R32	三相	50	7.1	8.0	12.6	12.6	12.6	10.7	0.83	1.49	1.66	4.88	5.87	6.3	
			PUZ-DHRMP80KA3		200V	60	(3.5～8.0)	(3.2～11.2)						1.49	1.66	4.88	5.87	6.3	
	PLZ-DHRMP112H〈B〉〈F〉〈G〉4	A02	PL-ZRP112HA3	R32	三相	50	10.0	11.2	14.8	14.8	14.8	14.0	0.86	2.26	2.26	5.15	6.69	6.1	
			PUZ-DHRMP112KA3		200V	60	(3.6～11.2)	(3.2～14.2)						2.26	2.26	5.15	6.69	6.1	
	PLZ-DHRMP140H〈B〉〈F〉〈G〉4	A03	PL-ZRP140HA3	R32	三相	50	12.5	14.0	17.6	17.6	17.6	15.1	0.77	3.32	3.27	6.84	7.94	5.9	
			PUZ-DHRMP140KA3		200V	60	(4.5～14.0)	(3.6～18.2)						3.32	3.27	6.84	7.94	5.9	
同時ツイン	PLZX-DHRMP80H〈B〉〈F〉〈G〉4	A04	PL-ZRP40HA3×2	R32	三相	50	7.1	8.0	12.6	12.6	12.6	10.7	0.90	1.49	1.60	4.88	5.93	6.1	
			PUZ-DHRMP80KA3		200V	60	(3.5～8.0)	(3.2～11.2)						1.49	1.60	4.88	5.93	6.1	
	PLZX-DHRMP112H〈B〉〈F〉〈G〉4	A05	PL-ZRP56HA3×2	R32	三相	50	10.0	11.2	14.8	14.8	14.8	14.0	0.87	2.22	2.38	5.48	6.69	6.3	
			PUZ-DHRMP112KA3		200V	60	(3.6～11.2)	(3.2～14.2)						2.22	2.38	5.48	6.69	6.3	
	PLZX-DHRMP140H〈B〉〈F〉〈G〉4	A06	PL-ZRP71HA3×2	R32	三相	50	12.5	14.0	17.6	17.6	17.6	15.1	0.83	3.13	3.10	6.38	7.61	6.1	
			PUZ-DHRMP140KA3		200V	60	(4.5～14.0)	(3.6～18.2)						3.13	3.10	6.38	7.61	6.1	
ズバ暖スリムDHシリーズ 4方向天井カセット形〈コンパクトタイプ〉 形名の〈F〉はムーブアイセンサーパネル付を表します。																			
標準	PLZ-DHRMP80G〈F〉4	B01	PL-RP80GA6	R32	三相	50	7.1	8.0	9.2	9.2	9.2	8.6	0.66	1.85	2.47	4.84	6.59	4.8	
			PUZ-DHRMP80KA3		200V	60	(2.7～8.0)	(3.2～10.4)						1.85	2.47	4.84	6.59	4.8	
同時ツイン	PLZX-DHRMP80G〈F〉4	B02	PL-RP40GA6×2	R32	三相	50	7.1	8.0	9.2	9.2	9.2	8.6	0.76	1.67	2.00	4.55	6.18	5.2	
			PUZ-DHRMP80KA3		200V	60	(2.7～8.0)	(3.2～10.4)						1.67	2.00	4.55	6.18	5.2	
	PLZX-DHRMP112G〈F〉4	B03	PL-RP56GA6×2	R32	三相	50	10.0	11.2	14.5	14.5	14.5	12.3	0.74	2.55	3.09	6.49	6.76	5.4	
			PUZ-DHRMP112KA3		200V	60	(2.7～11.2)	(3.2～14.2)						2.55	3.09	6.49	6.76	5.4	
	PLZX-DHRMP140G〈F〉4	B04	PL-RP71GA6×2	R32	三相	50	12.5	14.0	16.2	16.2	16.2	14.0	0.66	3.83	4.44	7.03	7.55	5.0	
			PUZ-DHRMP140KA3		200V	60	(3.4～14.0)	(3.6～18.2)						3.83	4.44	7.03	7.55	5.0	
ズバ暖スリムDHシリーズ 2方向天井カセット形 形名の〈F〉はムーブアイセンサーパネル付を表します。																			
標準	PLZ-DHRMP80L〈F〉4	C01	PL-RP80LA20	R32	三相	50	7.1	8.0	11.2	11.2	11.2	10.2	0.68	2.04	2.18	5.71	6.40	4.8	
			PUZ-DHRMP80KA3		200V	60	(3.0～8.0)	(3.2～11.2)						2.04	2.18	5.71	6.40	4.8	
	PLZ-DHRMP112L〈F〉4	C02	PL-RP112LA20	R32	三相	50	10.0	11.2	14.5	14.5	14.5	12.3	0.70	2.81	2.64	5.95	6.64	5.1	
			PUZ-DHRMP112KA3		200V	60	(3.0～11.2)	(3.2～14.2)						2.81	2.64	5.95	6.64	5.1	
	PLZ-DHRMP140L〈F〉4	C03	PL-RP140LA20	R32	三相	50	12.5	14.0	16.2	16.2	16.2	14.0	0.68	3.39	3.85	7.18	8.04	5.3	
			PUZ-DHRMP140KA3		200V	60	(4.5～14.0)	(3.6～18.2)						3.39	3.85	7.18	8.04	5.3	
同時ツイン	PLZX-DHRMP80L〈F〉4	C04	PL-RP40LA20×2	R32	三相	50	7.1	8.0	11.2	11.2	11.2	10.2	0.74	1.85	2.49	6.34	7.14	4.7	
			PUZ-DHRMP80KA3		200V	60	(3.0～8.0)	(3.2～11.2)						1.85	2.49	6.34	7.14	4.7	
	PLZX-DHRMP112L〈F〉4	C05	PL-RP56LA20×2	R32	三相	50	10.0	11.2	14.5	14.5	14.5	12.3	0.66	2.10	2.96	6.16	7.01	5.2	
			PUZ-DHRMP112KA3		200V	60	(3.0～11.2)	(3.2～14.2)						2.10	2.96	6.16	7.01	5.2	
	PLZX-DHRMP140L〈F〉4	C06	PL-RP71LA20×2	R32	三相	50	12.5	14.0	16.2	16.2	16.2	14.0	0.68	2.84	4.04	8.73	8.77	5.4	
			PUZ-DHRMP140KA3		200V	60	(4.5～14.0)	(3.6～18.2)						2.84	4.04	8.73	8.77	5.4	
ズバ暖スリムDHシリーズ 1方向天井カセット形 形名の〈F〉はムーブアイセンサーパネル付を表します。																			
標準	PMZ-DHRMP80F〈F〉4	D01	PM-HRP80FA20	R32	三相	50	7.1	8.0	11.2	11.2	11.2	10.2	0.76	1.79	2.01	4.59	5.02	4.8	
			PUZ-DHRMP80KA3		200V	60	(3.5～8.0)	(3.2～11.2)						1.79	2.01	4.59	5.02	4.8	
同時ツイン	PMZX-DHRMP80F〈F〉4	D02	PM-RP40FA20×2	R32	三相	50	7.1	8.0	11.2	11.2	11.2	10.2	0.88	1.74	1.98	5.48	6.00	5.0	
			PUZ-DHRMP80KA3		200V	60	(3.5～8.0)	(3.2～11.2)						1.74	1.98	5.48	6.00	5.0	
	PMZX-DHRMP112F〈F〉4	D03	PM-RP56FA20×2	R32	三相	50	10.0	11.2	14.5	14.5	14.5	12.3	0.82	2.84	2.52	5.98	6.28	4.8	
			PUZ-DHRMP112KA3		200V	60	(3.6～11.2)	(3.2～14.2)						2.84	2.52	5.98	6.28	4.8	
	PMZX-DHRMP140F〈F〉4	D04	PM-RP71FA20×2	R32	三相	50	12.5	14.0	16.2	16.2	16.2	14.0	0.76	3.76	3.64	6.67	7.27	5.0	
			PUZ-DHRMP140KA3		200V	60	(4.5～14.0)	(3.6～18.2)						3.76	3.64	6.67	7.27	5.0	
ズバ暖スリムDHシリーズ 天井ビルトイン形																			
標準	PDZ-DHRMP80G4	E01	PD-RP80GA20	R32	三相	50	7.1	8.0	11.2	11.2	11.2	10.2	0.84	2.06	2.67	5.74	6.31	5.0	
			PUZ-DHRMP80KA3		200V	60	(3.5～8.0)	(3.2～11.2)						2.06	2.67	5.74	6.31	5.0	
	PDZ-DHRMP112G4	E02	PD-RP112GA20	R32	三相	50	10.0	11.2	14.5	14.5	14.5	12.3	0.85	2.80	2.86	6.80	6.81	4.7	
			PUZ-DHRMP112KA3		200V	60	(3.6～11.2)	(3.2～14.2)						2.80	2.86	6.80	6.81	4.7	
	PDZ-DHRMP140G4	E03	PD-RP140GA20	R32	三相	50	12.5	14.0	16.2	16.2	16.2	14.0	0.76	4.12	4.13	7.24	7.51	4.5	
			PUZ-DHRMP140KA3		200V	60	(4.5～14.0)	(3.6～18.2)						4.12	4.13	7.24	7.51	4.5	
同時ツイン	PDZX-DHRMP80G4	E04	PD-RP40GA20×2	R32	三相	50	7.1	8.0	11.2	11.2	11.2	10.2	0.84	1.97	2.20	5.73	6.30	4.7	
			PUZ-DHRMP80KA3		200V	60	(3.5～8.0)	(3.2～11.2)						1.97	2.20	5.73	6.30	4.7	
	PDZX-DHRMP112G4	E05	PD-RP56GA20×2	R32	三相	50	10.0	11.2	14.5	14.5	14.5	12.3	0.84	2.79	2.81	6.66	6.70	5.1	
			PUZ-DHRMP112KA3		200V	60	(3.6～11.2)	(3.2～14.2)						2.79	2.81	6.66	6.70	5.1	
	PDZX-DHRMP140G4	E06	PD-RP71GA20×2	R32	三相	50	12.5	14.0	16.2	16.2	16.2	14.0	0.84	3.99	3.84	7.18	7.45	4.7	
			PUZ-DHRMP140KA3		200V	60	(4.5～14.0)	(3.6～18.2)						3.99	3.84	7.18	7.45	4.7	

注)1.冷房・暖房能力および電気特性はJIS B 8616:2015に準拠した値です。2.インバータータイプの冷房・暖房能力は定格値、(　)内が能力変化の値を示します。電気特性は、定格時の値を示します。3.騒音値〈PWL〉は、JIS B 8616:2015に基づいた値です。4.天井カセット形・天井ビルトイン形の製品質量は本体+化粧パネルです。5.表中の値は製品改良に伴い仕様変更することがあります。6.ブレーカーは記載している容量に基づき選定してください。(詳細はP.199・200参照) 7.外形寸法は室内・室外ユニット本体の寸法です。化粧パネル・ファンガード・厨房用天吊のフィルター枠の寸法は含みません。

＊同時ツイン・トリプルの配管サイズは、同容量室内ユニットとの組合せパターン時の値です。同時ツイン・トリプルの配管サイズは上段が主管、下段〈　〉内は枝管です。冷媒配管工事情報は、P.193・200をご覧ください。

冷媒配管サイズ換算表

φ mm	6.35	9.52	12.7	15.88	19.05	22.2	25.4	28.58	31.8
インチ	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/8	1 1/4
分	2	3	4	5	6	7	–	–	–

工事情報は、P.199・200をご覧ください。

電気特性 全電流〈A〉 冷房	暖房	最大	力率〈%〉 冷房	暖房	圧縮機用電動機定格出力〈kW〉	送風機出力〈kW〉	風量〈m³/min〉 室内側	室外側	騒音値〈PWL〉〈dB〉 室内側	室外側 冷房	暖房	外形寸法〈高さ×幅×奥行〉〈mm〉	製品質量〈kg〉	冷媒・ドレン配管 液管〈φ〉/ガス管〈φ〉	最大実長〈m〉	チャージレス最大長〈m〉	ドレン配管	室外 本体充填冷媒量〈kg〉	ブレーカー容量〈A〉 電源太さ〈mm²〉	形名
形名の〈G〉は左右ルーバーを表します。 形名の〈F〉はムーブアイセンサーパネル付を表します。 形名の〈B〉は無線通信キットを表します。																				＊風量、騒音値における、静-弱-中-強は、それぞれ静粛ノッチ-弱ノッチ-中ノッチ-強ノッチを示します。
4.9	5.4	22.0	87	88	1.50	内0.120	静15 弱17	110	静46 弱48	66	68	内298×840×840	内26+4.5	9.52/15.88	50	30	VP-25	4.0	30	PLZ-DHRMP80H〈B〉〈F〉〈G〉4
4.9	5.4	22.0	87	88		外0.060×2	中20 強23	110	中50 強52			外1,338×1,050×330	外115						5.5	
7.4	7.3	25.0	88	89	2.10	内0.120	静20 弱24	110	静50 弱53	66	69	内298×840×840	内26+4.5	9.52/15.88	75	30	VP-25	4.0	30	PLZ-DHRMP112H〈B〉〈F〉〈G〉4
7.4	7.3	25.0	88	89		外0.060×2	中30 強36	110	中57 強61			外1,338×1,050×330	外115						5.5	
10.3	10.2	28.0	93	93	2.70	内0.120	静22 弱26	110	静53 弱55	68	69	内298×840×840	内26+4.5	9.52/15.88	75	30	VP-25	4.0	40	PLZ-DHRMP140H〈B〉〈F〉〈G〉4
10.3	10.2	28.0	93	93		外0.060×2	中32 強38	110	中59 強61			外1,338×1,050×330	外115						5.5	
5.0	5.3	22.0	86	87	1.50	内0.050×2	(静11 弱14 中16 強17) ×2	110	静44 弱45 中46 強48 (1台の騒音値)	66	68	内258×840×840	内(20+4.5)×2	9.52/15.88	50	30	VP-25	4.0	30	PLZX-DHRMP80H〈B〉〈F〉〈G〉4
5.0	5.3	22.0	86	87		外0.060×2		110				外1,338×1,050×330	外115	(6.35/12.7)×2					5.5	
7.2	7.5	25.0	89	91	2.10	内0.050×2	(静11 弱14 中16 強17) ×2	110	静44 弱46 中47 強48 (1台の騒音値)	66	69	内258×840×840	内(20+4.5)×2	9.52/15.88	75	30	VP-25	4.0	30	PLZX-DHRMP112H〈B〉〈F〉〈G〉4
7.2	7.5	25.0	89	91		外0.060×2		110				外1,338×1,050×330	外115	(6.35/12.7)×2					5.5	
9.8	9.7	28.0	92	92	2.70	内0.050×2	(静12 弱16 中19 強21) ×2	110	静46 弱47 中49 強51 (1台の騒音値)	68	69	内258×840×840	内(20+4.5)×2	9.52/15.88	75	30	VP-25	4.0	40	PLZX-DHRMP140H〈B〉〈F〉〈G〉4
9.8	9.7	28.0	92	92		外0.060×2		110				外1,338×1,050×330	外115	(9.52/15.88)×2					5.5	
＊風量、騒音値における、静-弱-中-強は、それぞれ静粛ノッチ-弱ノッチ-中ノッチ-強ノッチを示します。																				
5.9	7.8	22.0	90	92	1.50	内0.050	静11 弱12	110	静53 弱54	66	68	内298×670×670	内17+3.6	9.52/15.88	50	30	VP-25	4.0	30	PLZ-DHRMP80G〈F〉4
5.9	7.8	22.0	90	92		外0.060×2	中13.5 強15	110	中56 強58			外1,338×1,050×330	外115						5.5	
5.4	6.3	22.0	89	91	1.50	内0.050×2	(静8.5 弱9 中9.5 強12) ×2	110	静48 弱49 中51 強53 (1台の騒音値)	66	68	内298×670×670	内(17+3.6)×2	9.52/15.88	50	30	VP-25	4.0	30	PLZX-DHRMP80G〈F〉4
5.4	6.3	22.0	89	91		外0.060×2		110				外1,338×1,050×330	外115	(6.35/12.7)×2					5.5	
8.0	9.6	25.0	92	93	2.10	内0.050×2	(静9.5 弱10 中12.5 強14) ×2	110	静49 弱50 中54 強56 (1台の騒音値)	66	69	内298×670×670	内(17+3.6)×2	9.52/15.88	75	30	VP-25	4.0	30	PLZX-DHRMP112G〈F〉4
8.0	9.6	25.0	92	93		外0.060×2		110				外1,338×1,050×330	外115	(6.35/12.7)×2					5.5	
11.8	13.6	28.0	94	94	2.70	内0.050×2	(静11 弱12 中13.5 強15) ×2	110	静53 弱54 中56 強58 (1台の騒音値)	68	69	内298×670×670	内(17+3.6)×2	9.52/15.88	75	30	VP-25	4.0	40	PLZX-DHRMP140G〈F〉4
11.8	13.6	28.0	94	94		外0.060×2		110				外1,338×1,050×330	外115	(9.52/15.88)×2					5.5	
＊風量、騒音値における、静-弱-中-強は、それぞれ静粛ノッチ-弱ノッチ-中ノッチ-強ノッチを示します。																				
6.5	6.8	22.0	90	92	1.50	内0.050	静10 弱12	110	静55 弱56	66	68	内290×940×650	内26+8	9.52/15.88	50	30	VP-25	4.0	30	PLZ-DHRMP80L〈F〉4
6.5	6.8	22.0	90	92		外0.060×2	中13 強14	110	中57 強59			外1,338×1,050×330	外115						5.5	
8.6	8.3	25.0	94	92	2.10	内0.050×2	静18 弱20.5	110	静58 弱60	66	69	内331×1,440×650	内45+11.5	9.52/15.88	75	30	VP-25	4.0	30	PLZ-DHRMP112L〈F〉4
8.6	8.3	25.0	94	92		外0.060×2	中22.5 強24	110	中61 強62			外1,338×1,050×330	外115						5.5	
10.3	11.6	28.0	95	96	2.70	内0.120×2	静20 弱24.5	110	静61 弱62	68	69	内331×1,440×650	内47+11.5	9.52/15.88	75	30	VP-25	4.0	40	PLZ-DHRMP140L〈F〉4
10.3	11.6	28.0	95	96		外0.060×2	中27 強29	110	中65 強66			外1,338×1,050×330	外115						5.5	
5.9	7.8	22.0	90	92	1.50	内0.050×2	(静7 弱8 中9 強10) ×2	110	静49 弱50 中51 強52 (1台の騒音値)	66	68	内290×770×650	内(21+7)×2	9.52/15.88	50	30	VP-25	4.0	30	PLZX-DHRMP80L〈F〉4
5.9	7.8	22.0	90	92		外0.060×2		110				外1,338×1,050×330	外115	(6.35/12.7)×2					5.5	
6.7	9.2	25.0	91	93	2.10	内0.050×2	(静10 弱12 中13 強14) ×2	110	静52 弱54 中56 強58 (1台の騒音値)	66	69	内290×940×650	内(26+8)×2	9.52/15.88	75	30	VP-25	4.0	30	PLZX-DHRMP112L〈F〉4
6.7	9.2	25.0	91	93		外0.060×2		110				外1,338×1,050×330	外115	(6.35/12.7)×2					5.5	
8.8	12.3	28.0	93	95	2.70	内0.050×2	(静10 弱12 中13 強14) ×2	110	静54 弱55 中56 強58 (1台の騒音値)	68	69	内290×940×650	内(26+8)×2	9.52/15.88	75	30	VP-25	4.0	40	PLZX-DHRMP140L〈F〉4
8.8	12.3	28.0	93	95		外0.060×2		110				外1,338×1,050×330	外115	(9.52/15.88)×2					5.5	
＊風量、騒音値における、静-弱-中-強は、それぞれ静粛ノッチ-弱ノッチ-中ノッチ-強ノッチを示します。																				
5.8	6.4	22.0	89	90	1.50	内0.095	静14 弱16	110	静51 弱53	66	68	内225×1,112×724	内27+6.5	9.52/15.88	50	30	VP-25	4.0	30	PMZ-DHRMP80F〈F〉4
5.8	6.4	22.0	89	90		外0.060×2	中18 強20	110	中55 強59			外1,338×1,050×330	外115						5.5	
5.7	6.4	22.0	88	90	1.50	内0.090×2	(静11 弱12 中14 強15) ×2	110	静47 弱50 中52 強55 (1台の騒音値)	66	68	内225×1,112×724	内(25+6.5)×2	9.52/15.88	50	30	VP-25	4.0	30	PMZX-DHRMP80F〈F〉4
5.7	6.4	22.0	88	90		外0.060×2		110				外1,338×1,050×330	外115	(6.35/12.7)×2					5.5	
8.8	7.9	25.0	93	92	2.10	内0.095×2	(静14 弱15 中16 強17) ×2	110	静50 弱51 中53 強55 (1台の騒音値)	66	69	内225×1,112×724	内(26+6.5)×2	9.52/15.88	75	30	VP-25	4.0	30	PMZX-DHRMP112F〈F〉4
8.8	7.9	25.0	93	92		外0.060×2		110				外1,338×1,050×330	外115	(6.35/12.7)×2					5.5	
11.5	11.1	28.0	94	95	2.70	内0.095×2	(静14 弱16 中18 強20) ×2	110	静51 弱53 中55 強58 (1台の騒音値)	68	69	内225×1,112×724	内(26+6.5)×2	9.52/15.88	75	30	VP-25	4.0	40	PMZX-DHRMP140F〈F〉4
11.5	11.1	28.0	94	95		外0.060×2		110				外1,338×1,050×330	外115	(9.52/15.88)×2					5.5	
＊風量、騒音値における、弱-中-強は、それぞれ弱ノッチ-中ノッチ-強ノッチを示します。																				
6.6	8.3	22.0	90	93	1.50	内0.121	静－ 弱13	110	静－ 弱56	66	68	内272×1,100×701	内33+11	9.52/15.88	50	30	VP-25	4.0	30	PDZ-DHRMP80G4
6.6	8.3	22.0	90	93		外0.060×2	中16 強19	110	中57 強60			外1,338×1,050×330	外115						5.5	
8.7	8.9	25.0	93	93	2.10	内0.244	静－ 弱20	110	静－ 弱59	66	69	内272×1,400×701	内42+12	9.52/15.88	75	30	VP-25	4.0	30	PDZ-DHRMP112G4
8.7	8.9	25.0	93	93		外0.060×2	中24 強28	110	中60 強62			外1,338×1,050×330	外115						5.5	
12.7	12.5	28.0	94	95	2.70	内0.244	静－ 弱22	110	静－ 弱61	68	69	内272×1,400×701	内42+12	9.52/15.88	75	30	VP-25	4.0	40	PDZ-DHRMP140G4
12.7	12.5	28.0	94	95		外0.060×2	中26 強31	110	中62 強64			外1,338×1,050×330	外115						5.5	
6.4	7.1	22.0	89	90	1.50	内0.085×2	(静－ 弱10 中12 強14) ×2	110	静－ 弱52 中55 強58 (1台の騒音値)	66	68	内272×900×701	内(29+8)×2	9.52/15.88	50	30	VP-25	4.0	30	PDZX-DHRMP80G4
6.4	7.1	22.0	89	90		外0.060×2		110				外1,338×1,050×330	外115	(6.35/12.7)×2					5.5	
8.8	8.8	25.0	92	92	2.10	内0.085×2	(静－ 弱10 中12 強14) ×2	110	静－ 弱53 中56 強59 (1台の騒音値)	66	69	内272×900×701	内(29+8)×2	9.52/15.88	75	30	VP-25	4.0	30	PDZX-DHRMP112G4
8.8	8.8	25.0	92	92		外0.060×2		110				外1,338×1,050×330	外115	(6.35/12.7)×2					5.5	
12.3	11.7	28.0	94	95	2.70	内0.121×2	(静－ 弱13 中16 強19) ×2	110	静－ 弱55 中57 強60 (1台の騒音値)	68	69	内272×1,100×701	内(33+11)×2	9.52/15.88	75	30	VP-25	4.0	40	PDZX-DHRMP140G4
12.3	11.7	28.0	94	95		外0.060×2		110				外1,338×1,050×330	外115	(9.52/15.88)×2					5.5	

APF2006・騒音値〈SPL〉・COPの値は参考資料(P.228～238)をご覧ください。

形名番号はP.117～120掲載の価格一覧と連動しています。

能力換算表

kW	P28	P40	P45	P50	P56	P63	P80	P112	P140	P160	P224	P280
馬力(相当)	1	1.5	1.8	2	2.3	2.5	3	4	5	6	8	10

タイプ	形名	形名番号	室内ユニット / 室外ユニット	冷媒種	電源	Hz	能力〈kW〉 冷房 定格	能力〈kW〉 暖房 定格	暖房 最大低温	暖房 極低温	暖房 −15℃	暖房 −20℃	定格冷房時の顕熱比	消費電力〈kW〉 冷房 定格	消費電力〈kW〉 暖房 定格	暖房 最大低温	暖房 極低温	APF 2015
ズバ暖スリムDHシリーズ 天井埋込形																		
標準	PEZ-DHRMP80D4	F01	PE-RP80DA20	R32	三相	50	7.1	8.0	11.2	11.2	11.2	10.2	0.84	1.92	2.29	5.56	6.25	4.7
			PUZ-DHRMP80KA3		200V	60	(3.5～8.0)	(3.2～11.2)						1.92	2.29	5.56	6.25	4.7
標準	PEZ-DHRMP112D4	F02	PE-RP112DA20	R32	三相	50	10.0	11.2	14.5	14.5	14.5	12.3	0.85	2.65	2.58	6.19	6.79	4.5
			PUZ-DHRMP112KA3		200V	60	(3.6～11.2)	(3.2～14.2)						2.65	2.58	6.19	6.79	4.5
標準	PEZ-DHRMP140D4	F03	PE-RP140DA20	R32	三相	50	12.5	14.0	16.2	16.2	16.2	14.0	0.76	3.95	3.74	6.66	7.49	4.5
			PUZ-DHRMP140KA3		200V	60	(4.5～14.0)	(3.6～18.2)						3.95	3.74	6.66	7.49	4.5
同時ツイン	PEZX-DHRMP112D4	F04	PE-RP56DA20×2	R32	三相	50	10.0	11.2	14.5	14.5	14.5	12.3	0.84	2.54	2.50	6.11	6.71	4.8
			PUZ-DHRMP112KA3		200V	60	(3.6～11.2)	(3.2～14.2)						2.54	2.50	6.11	6.71	4.8
同時ツイン	PEZX-DHRMP140D4	F05	PE-RP71DA20×2	R32	三相	50	12.5	14.0	16.2	16.2	16.2	14.0	0.84	3.78	3.63	6.62	7.45	4.5
			PUZ-DHRMP140KA3		200V	60	(4.5～14.0)	(3.6～18.2)						3.78	3.63	6.62	7.45	4.5
ズバ暖スリムDHシリーズ 天吊形 形名の〈L〉はワイヤレスを表します。																		
標準	PCZ-DHRMP80K〈L〉4	G01	PC-RP80KA〈L〉20	R32	三相	50	7.1	8.0	11.2	11.2	11.2	10.2	0.73	1.87	2.01	5.65	6.10	4.8
			PUZ-DHRMP80KA3		200V	60	(3.5～8.0)	(3.2～11.2)						1.87	2.01	5.65	6.10	4.8
標準	PCZ-DHRMP112K〈L〉4	G02	PC-RP112KA〈L〉20	R32	三相	50	10.0	11.2	14.5	14.5	14.5	12.3	0.75	2.62	2.80	5.90	6.61	5.4
			PUZ-DHRMP112KA3		200V	60	(3.6～11.2)	(3.2～14.2)						2.62	2.80	5.90	6.61	5.4
標準	PCZ-DHRMP140K〈L〉4	G03	PC-RP140KA〈L〉20	R32	三相	50	12.5	14.0	16.2	16.2	16.2	14.0	0.72	3.83	3.95	6.99	8.82	5.2
			PUZ-DHRMP140KA3		200V	60	(4.5～14.0)	(3.6～18.2)						3.83	3.95	6.99	8.82	5.2
同時ツイン	PCZX-DHRMP80K〈L〉4	G04	PC-RP40KA〈L〉20×2	R32	三相	50	7.1	8.0	11.2	11.2	11.2	10.2	0.73	1.92	2.09	5.41	6.12	4.8
			PUZ-DHRMP80KA3		200V	60	(3.5～8.0)	(3.2～11.2)						1.92	2.09	5.41	6.12	4.8
同時ツイン	PCZX-DHRMP112K〈L〉4	G05	PC-RP56KA〈L〉20×2	R32	三相	50	10.0	11.2	14.5	14.5	14.5	12.3	0.75	2.54	2.75	6.70	6.40	5.5
			PUZ-DHRMP112KA3		200V	60	(3.6～11.2)	(3.2～14.2)						2.54	2.75	6.70	6.40	5.5
同時ツイン	PCZX-DHRMP140K〈L〉4	G06	PC-RP71KA〈L〉20×2	R32	三相	50	12.5	14.0	16.2	16.2	16.2	14.0	0.72	3.50	3.53	6.97	7.57	5.3
			PUZ-DHRMP140KA3		200V	60	(4.5～14.0)	(3.6～18.2)						3.50	3.53	6.97	7.57	5.3
ズバ暖スリムDHシリーズ 壁掛形 形名の〈L〉はワイヤレスを表します。																		
標準	PKZ-DHRMP80K〈L〉4	J01	PK-RP80KA20	R32	三相	50	7.1	8.0	11.2	11.2	11.2	10.2	0.68	1.90	2.26	5.42	6.11	5.3
			PUZ-DHRMP80KA3		200V	60	(3.5～8.0)	(3.2～11.2)						1.90	2.26	5.42	6.11	5.3
標準	PKZ-DHRMP112K〈L〉4	J02	PK-RP112KA20	R32	三相	50	10.0	11.2	14.5	14.5	14.5	12.3	0.70	2.64	3.05	6.68	7.31	4.8
			PUZ-DHRMP112KA3		200V	60	(3.6～11.2)	(3.2～14.2)						2.64	3.05	6.68	7.31	4.8
同時ツイン	PKZX-DHRMP80L〈L〉4	J03	PK-RP40LA4×2	R32	三相	50	7.1	8.0	11.2	11.2	11.2	10.2	0.74	1.87	2.13	5.46	6.16	5.0
			PUZ-DHRMP80KA3		200V	60	(3.5～8.0)	(3.2～11.2)						1.87	2.13	5.46	6.16	5.0
同時ツイン	PKZX-DHRMP112L〈L〉4	J04	PK-RP56LA4×2	R32	三相	50	10.0	11.2	14.0	14.0	14.0	11.8	0.73	2.63	2.66	5.65	6.11	5.1
			PUZ-DHRMP112KA3		200V	60	(3.6～11.2)	(3.2～14.2)						2.63	2.66	5.65	6.11	5.1
同時ツイン	PKZX-DHRMP140K〈L〉4	J05	PK-RP71KA20×2	R32	三相	50	12.5	14.0	16.2	16.2	16.2	14.0	0.68	3.82	3.22	6.48	7.02	5.2
			PUZ-DHRMP140KA3		200V	60	(4.5～14.0)	(3.6～18.2)						3.82	3.22	6.48	7.02	5.2
ズバ暖スリムDHシリーズ 床置形																		
標準	PSZ-DHRMP80K4	K01	PS-RP80KA20	R32	三相	50	7.1	8.0	11.2	11.2	11.2	10.2	0.70	2.05	2.44	5.83	6.29	4.5
			PUZ-DHRMP80KA3		200V	60	(3.5～8.0)	(3.2～11.2)						2.05	2.44	5.83	6.29	4.5
標準	PSZ-DHRMP112K4	K02	PS-RP112KA20	R32	三相	50	10.0	11.2	14.5	14.5	14.5	12.3	0.71	2.69	2.82	5.94	6.54	4.9
			PUZ-DHRMP112KA3		200V	60	(3.6～11.2)	(3.2～14.2)						2.69	2.82	5.94	6.54	4.9
標準	PSZ-DHRMP140K4	K03	PS-RP140KA20	R32	三相	50	12.5	14.0	16.2	16.2	16.2	14.0	0.71	3.97	3.96	6.96	7.56	4.7
			PUZ-DHRMP140KA3		200V	60	(4.5～14.0)	(3.6～18.2)						3.97	3.96	6.96	7.56	4.7
同時ツイン	PSZX-DHRMP112K4	K04	PS-RP56KA20×2	R32	三相	50	10.0	11.2	14.5	14.5	14.5	12.3	0.71	2.97	2.72	5.85	6.45	4.9
			PUZ-DHRMP112KA3		200V	60	(3.6～11.2)	(3.2～14.2)						2.97	2.72	5.85	6.45	4.9
同時ツイン	PSZX-DHRMP140K4	K05	PS-RP71KA20×2	R32	三相	50	12.5	14.0	16.2	16.2	16.2	14.0	0.70	4.39	3.75	6.81	7.38	4.7
			PUZ-DHRMP140KA3		200V	60	(4.5～14.0)	(3.6～18.2)						4.39	3.75	6.81	7.38	4.7
ズバ暖スリムDHシリーズ 厨房用天吊形																		
標準	PCZ-DHRMP80H4	L01	PC-RP80HA20	R32	三相	50	7.1	8.0	11.2	11.2	11.2	10.2	0.75	1.96	2.32	5.44	6.19	4.8
			PUZ-DHRMP80KA3		200V	60	(3.5～8.0)	(3.2～11.2)						1.96	2.31	5.44	6.19	4.8
標準	PCZ-DHRMP140H4	L02	PC-RP140HA20	R32	三相	50	12.5	14.0	16.2	16.2	16.2	14.0	0.78	3.80	3.76	6.98	7.56	4.4
			PUZ-DHRMP140KA3		200V	60	(4.5～14.0)	(3.6～18.2)						3.84	3.78	6.98	7.56	4.3

注)1.冷房・暖房能力および電気特性はJIS B 8616:2015に準拠した値です。2.インバータータイプの冷房・暖房能力は定格値、(　)内が能力変化の値を示します。電気特性は、定格時の値を示します。3.騒音値〈PWL〉は、JIS B 8616:2015に基づいた値です。4.天井カセット形・天井ビルトイン形の製品質量は本体+化粧パネルです。5.表中の値は製品改良に伴い仕様変更することがあります。6.ブレーカーは記載している容量に基づき選定してください。(詳細はP.199・200参照) 7.外形寸法は室内・室外ユニット本体の寸法です。化粧パネル・ファンガード・厨房用天吊のフィルター枠の寸法は含みません。

＊同時ツイン・トリプルの配管サイズは、同容量室内ユニットとの組合せパターン時の値です。同時ツイン・トリプルの配管サイズは上段が主管、下段〈　〉内は枝管です。冷媒配管工事情報は、P.193・200をご覧ください。

冷媒配管サイズ換算表

φ mm	6.35	9.52	12.7	15.88	19.05	22.2	25.4	28.58	31.8
インチ	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/8	1 1/4
分	2	3	4	5	6	7	–	–	–

工事情報は、P.199・200をご覧ください。

電気特性 全電流〈A〉 冷房	暖房	最大	力率〈%〉 冷房	暖房	圧縮機用電動機定格出力〈kW〉	送風機出力〈kW〉	風量〈m³/min〉 室内側	室外側	騒音値〈PWL〉〈dB〉 室内側	室外側 冷房	暖房	外形寸法（高さ×幅×奥行）〈mm〉	製品質量〈kg〉	冷媒・ドレン配管 液管〈φ〉/ガス管〈φ〉	最大実長〈m〉	チャージレス最大長〈m〉	ドレン配管	室外 本体充填冷媒量〈kg〉	ブレーカー容量〈A〉 電源太さ〈mm²〉	形名
＊風量、騒音値における、弱-中-強は、それぞれ弱ノッチ-中ノッチ-強ノッチを示します。																				
6.2	7.3	22.0	89	91	1.50	内0.121	静－ 弱17.5	110	静－ 弱55	66	68	内250×1,100×732	内29	9.52/15.88	50	30	VP-25	4.0	30	PEZ-DHRMP80D4
6.2	7.3	22.0	89	91		外0.060×2	中21 強25	110	中56 強59			外1,338×1,050×330	外115						5.5	
8.4	8.2	26.0	91	91	2.10	内0.244	静－ 弱24	110	静－ 弱58	66	69	内250×1,400×732	内38	9.52/15.88	75	30	VP-25	4.0	30	PEZ-DHRMP112D4
8.4	8.2	26.0	91	91		外0.060×2	中29 強34	110	中60 強62			外1,338×1,050×330	外115						5.5	
12.1	11.4	29.0	94	95	2.70	内0.244	静－ 弱24	110	静－ 弱60	68	69	内250×1,400×732	内38	9.52/15.88	75	30	VP-25	4.0	40	PEZ-DHRMP140D4
12.1	11.4	29.0	94	95		外0.060×2	中29 強34	110	中61 強63			外1,338×1,050×330	外115						5.5	
8.1	7.9	26.0	91	91	2.10	内0.085×2	(静－ 弱12 中14.5 強17)×2	110	静－ 弱52 中54 強57 (1台の騒音値)	66	69	内250×900×732	内27×2	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	75	30	VP-25	4.0	30	PEZX-DHRMP112D4
8.1	7.9	26.0	91	91		外0.060×2		110				外1,338×1,050×330	外115						5.5	
11.6	11.1	29.0	94	94	2.70	内0.121×2	(静－ 弱14.5 中18 強21)×2	110	静－ 弱54 中55 強57 (1台の騒音値)	68	69	内250×1,100×732	内29×2	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75	30	VP-25	4.0	40	PEZX-DHRMP140D4
11.6	11.1	29.0	94	94		外0.060×2		110				外1,338×1,050×330	外115						5.5	
＊風量、騒音値における、静-弱-中-強は、それぞれ静粛ノッチ-弱ノッチ-中ノッチ-強ノッチを示します。																				
6.0	6.4	22.0	90	91	1.50	内0.095	静13 弱16	110	静50 弱53	66	68	内230×1,280×680	内32	9.52/15.88	50	30	VP-20	4.0	30	PCZ-DHRMP80K〈L〉4
6.0	6.4	22.0	90	91		外0.060×2	中18 強20	110	中55 強57			外1,338×1,050×330	外115						5.5	
8.1	8.7	25.0	93	93	2.10	内0.160	静20 弱22	110	静54 弱56	66	69	内230×1,600×680	内38	9.52/15.88	75	30	VP-20	4.0	30	PCZ-DHRMP112K〈L〉4
8.1	8.7	25.0	93	93		外0.060×2	中26 強29	110	中59 強62			外1,338×1,050×330	外115						5.5	
11.8	12.1	28.0	94	94	2.70	内0.160	静21 弱24	110	静56 弱58	68	69	内230×1,600×680	内38	9.52/15.88	75	30	VP-20	4.0	40	PCZ-DHRMP140K〈L〉4
11.8	12.1	28.0	94	94		外0.060×2	中27 強31	110	中61 強63			外1,338×1,050×330	外115						5.5	
6.2	6.6	22.0	90	91	1.50	内0.090×2	(静9 弱10 中11 強13)×2	110	静48 弱50 中53 強55 (1台の騒音値)	66	68	内230×960×680	内24×2	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	50	30	VP-20	4.0	30	PCZX-DHRMP80K〈L〉4
6.2	6.6	22.0	90	91		外0.060×2		110				外1,338×1,050×330	外115						5.5	
7.9	8.5	25.0	93	93	2.10	内0.090×2	(静10 弱11 中12 強13)×2	110	静48 弱50 中53 強55 (1台の騒音値)	66	69	内230×960×680	内25×2	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	75	30	VP-20	4.0	30	PCZX-DHRMP112K〈L〉4
7.9	8.5	25.0	93	93		外0.060×2		110				外1,338×1,050×330	外115						5.5	
10.7	10.8	28.0	94	94	2.70	内0.095×2	(静13 弱16 中18 強20)×2	110	静50 弱53 中55 強57 (1台の騒音値)	68	69	内230×1,280×680	内32×2	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75	30	VP-20	4.0	40	PCZX-DHRMP140K〈L〉4
10.7	10.8	28.0	94	94		外0.060×2		110				外1,338×1,050×330	外115						5.5	
＊風量、騒音値における、静-弱-中-強は、それぞれ静粛ノッチ-弱ノッチ-中ノッチ-強ノッチを示します。																				
6.2	7.2	22.0	88	90	1.50	内0.057	静－ 弱17	110	静－ 弱53	66	68	内365×1,170×295	内21	9.52/15.88	50	30	VP-16	4.0	30	PKZ-DHRMP80K〈L〉4
6.2	7.2	22.0	88	90		外0.060×2	中20 強23	110	中57 強61			外1,338×1,050×330	外115						5.5	
8.4	9.6	25.0	91	92	2.10	内0.057	静－ 弱17	110	静－ 弱56	66	69	内365×1,170×295	内21	9.52/15.88	75	30	VP-16	4.0	30	PKZ-DHRMP112K〈L〉4
8.4	9.6	25.0	91	92		外0.060×2	中21 強25	110	中61 強66			外1,338×1,050×330	外115						5.5	
6.2	7.0	22.0	87	88	1.50	内0.030×2	(静6.8 弱8.2 中9.4 強10.7)×2	110	静47 弱51 中54 強57 (1台の騒音値)	66	68	内299×898×237	内12.5×2	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	50	30	VP-16	4.0	30	PKZX-DHRMP80L〈L〉4
6.2	7.0	22.0	87	88		外0.060×2		110				外1,338×1,050×330	外115						5.5	
8.5	8.6	25.0	89	89	2.10	内0.030×2	(静7.3 弱9.4 中11.6 強13.6)×2	110	静49 弱54 中59 強63 (1台の騒音値)	66	69	内299×898×237	内12.5×2	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	75	30	VP-16	4.0	30	PKZX-DHRMP112L〈L〉4
8.5	8.6	25.0	89	89		外0.060×2		110				外1,338×1,050×330	外115						5.5	
12.0	10.1	28.0	92	92	2.70	内0.057×2	(静－ 弱16.5 中17.8 強19)×2	110	静－ 弱53 中55 強56 (1台の騒音値)	68	69	内365×1,170×295	内21×2	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75	30	VP-16	4.0	40	PKZX-DHRMP140K〈L〉4
12.0	10.1	28.0	92	92		外0.060×2		110				外1,338×1,050×330	外115						5.5	
＊風量、騒音値における、弱-中-強は、それぞれ弱ノッチ-中ノッチ-強ノッチを示します。																				
6.5	7.7	22.0	91	92	1.50	内0.050	静－ 弱13	110	静－ 弱52	66	68	内1,700×470×270	内35	9.52/15.88	50	30	VP-20	4.0	30	PSZ-DHRMP80K4
6.5	7.7	22.0	91	92		外0.060×2	中14 強15	110	中55 強57			外1,338×1,050×330	外115						5.5	
8.3	8.8	25.0	93	93	2.10	内0.160	静－ 弱24	110	静－ 弱57	66	69	内1,900×600×360	内49	9.52/15.88	75	30	VP-20	4.0	30	PSZ-DHRMP112K4
8.3	8.8	25.0	93	93		外0.060×2	中27 強30	110	中61 強63			外1,338×1,050×330	外115						5.5	
12.1	11.9	28.0	95	96	2.70	内0.160	静－ 弱24	110	静－ 弱57	68	69	内1,900×600×360	内49	9.52/15.88	75	30	VP-20	4.0	40	PSZ-DHRMP140K4
12.1	11.9	28.0	95	96		外0.060×2	中27 強30	110	中61 強63			外1,338×1,050×330	外115						5.5	
9.1	8.4	25.0	94	93	2.10	内0.050×2	(静－ 弱12 中13 強14)×2	110	静－ 弱52 中54 強56 (1台の騒音値)	66	69	内1,700×470×270	内35×2	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	75	30	VP-20	4.0	30	PSZX-DHRMP112K4
9.1	8.4	25.0	94	93		外0.060×2		110				外1,338×1,050×330	外115						5.5	
13.3	11.3	28.0	95	96	2.70	内0.050×2	(静－ 弱13 中14 強15)×2	110	静－ 弱52 中55 強57 (1台の騒音値)	68	69	内1,700×470×270	内35×2	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75	30	VP-20	4.0	40	PSZX-DHRMP140K4
13.3	11.3	28.0	95	96		外0.060×2		110				外1,338×1,050×330	外115						5.5	
＊風量、騒音値における、弱-強は、それぞれ弱ノッチ-強ノッチを示します。																				
6.3	7.3	22.0	90	92	1.50	内0.040	弱15 強17	110	弱55 強57	66	68	内280×1,136×650	内42	9.52/15.88	50	30	VP-25	4.0	30	PCZ-DHRMP80H4
6.2	7.2	22.0	91	92		外0.060×2		110				外1,338×1,050×330	外115						5.5	
11.5	11.4	28.0	95	95	2.70	内0.080×2	弱28 強38	110	弱61 強68	68	69	内280×1,520×650	内56	9.52/15.88	75	30	VP-25	4.0	40	PCZ-DHRMP140H4
11.7	11.4	29.0	95	96		外0.060×2		110				外1,338×1,050×330	外115						5.5	

APF2006・騒音値〈SPL〉・COPの値は参考資料(P.228～238)をご覧ください。

形名番号はP.121～124掲載の価格一覧と連動しています。

能力換算表

kW	P28	P40	P45	P50	P56	P63	P80	P112	P140	P160	P224	P280
馬力(相当)	1	1.5	1.8	2	2.3	2.5	3	4	5	6	8	10

タイプ	形名	形名番号	室内ユニット / 室外ユニット	冷媒種	電源	Hz	能力〈kW〉 冷房 定格	能力〈kW〉 暖房 定格	暖房 最大低温	暖房 極低温	暖房 −15℃	暖房 −20℃	定格冷房時の顕熱比	消費電力〈kW〉 冷房 定格	消費電力〈kW〉 暖房 定格	暖房 最大低温	暖房 極低温	APF 2015
ズバ暖スリムHシリーズぐるっとスマート気流 ズバ暖スリムHシリーズ無線通信キット ズバ暖スリムHシリーズ 4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ〉																		
標準	PLZ-HRMP80H〈B〉〈F〉〈G〉4	A01	PL-HRP80HA3 / PUZ-HRMP80KA8	R32	三相 200V	50 / 60	7.1 (3.5～8.0)	8.0 (3.2～11.2)	12.6	12.6	12.6	10.7	0.83	1.49 / 1.49	1.66 / 1.66	4.88 / 4.88	5.87 / 5.87	6.3 / 6.3
	PLZ-HRMP112H〈B〉〈F〉〈G〉4	A02	PL-ZRP112HA3 / PUZ-HRMP112KA8	R32	三相 200V	50 / 60	10.0 (3.6～11.2)	11.2 (3.2～14.2)	14.8	14.8	14.8	14.0	0.86	2.26 / 2.26	2.26 / 2.26	5.15 / 5.15	6.69 / 6.69	6.1 / 6.1
	PLZ-HRMP140H〈B〉〈F〉〈G〉4	A03	PL-ZRP140HA3 / PUZ-HRMP140KA8	R32	三相 200V	50 / 60	12.5 (4.5～14.0)	14.0 (3.6～18.2)	17.6	17.6	17.6	15.1	0.77	3.32 / 3.32	3.27 / 3.27	6.84 / 6.84	7.94 / 7.94	5.9 / 5.9
	PLZ-HRMP160H〈B〉〈F〉〈G〉4	A04	PL-ZRP160HA3 / PUZ-HRMP160KA8	R32	三相 200V	50 / 60	14.0 (4.6～16.0)	16.0 (4.1～20.7)	18.0	18.0	18.0	16.0	0.73	4.22 / 4.22	3.96 / 3.96	7.40 / 7.40	8.39 / 8.39	5.7 / 5.7
同時ツイン	PLZX-HRMP80H〈B〉〈F〉〈G〉4	A05	PL-ZRP40HA3×2 / PUZ-HRMP80KA8	R32	三相 200V	50 / 60	7.1 (3.5～8.0)	8.0 (3.2～11.2)	12.6	12.6	12.6	10.7	0.90	1.49 / 1.49	1.60 / 1.60	4.88 / 4.88	5.93 / 5.93	6.1 / 6.1
	PLZX-HRMP112H〈B〉〈F〉〈G〉4	A06	PL-ZRP56HA3×2 / PUZ-HRMP112KA8	R32	三相 200V	50 / 60	10.0 (3.6～11.2)	11.2 (3.2～14.2)	14.8	14.8	14.8	14.0	0.87	2.22 / 2.22	2.38 / 2.38	5.48 / 5.48	6.69 / 6.69	6.3 / 6.3
	PLZX-HRMP140H〈B〉〈F〉〈G〉4	A07	PL-ZRP71HA3×2 / PUZ-HRMP140KA8	R32	三相 200V	50 / 60	12.5 (4.5～14.0)	14.0 (3.6～18.2)	17.6	17.6	17.6	15.1	0.83	3.13 / 3.13	3.10 / 3.10	6.38 / 6.38	7.61 / 7.61	6.1 / 6.1
	PLZX-HRMP160H〈B〉〈F〉〈G〉4	A08	PL-HRP80HA3×2 / PUZ-HRMP160KA8	R32	三相 200V	50 / 60	14.0 (4.6～16.0)	16.0 (4.1～20.7)	18.0	18.0	18.0	16.0	0.83	3.90 / 3.90	3.70 / 3.70	7.32 / 7.32	8.30 / 8.30	5.9 / 5.9
同時トリプル	PLZT-HRMP160H〈B〉〈F〉〈G〉4	A09	PL-ZRP56HA3×3 / PUZ-HRMP160KA8	R32	三相 200V	50 / 60	14.0 (4.6～16.0)	16.0 (4.1～20.7)	18.0	18.0	18.0	16.0	0.87	3.87 / 3.87	3.67 / 3.67	7.29 / 7.29	8.26 / 8.26	6.0 / 6.0
ズバ暖スリムHシリーズ 4方向天井カセット形〈コンパクトタイプ〉 形名の〈F〉はムーブアイセンサーパネル付を表します。																		
標準	PLZ-HRMP80G〈F〉4	B01	PL-RP80GA6 / PUZ-HRMP80KA8	R32	三相 200V	50 / 60	7.1 (2.7～8.0)	8.0 (3.2～10.4)	9.2	9.2	9.2	8.6	0.66	1.85 / 1.85	2.47 / 2.47	4.84 / 4.84	6.59 / 6.59	4.8 / 4.8
同時ツイン	PLZX-HRMP80G〈F〉4	B02	PL-RP40GA6×2 / PUZ-HRMP80KA8	R32	三相 200V	50 / 60	7.1 (2.7～8.0)	8.0 (3.2～10.4)	9.2	9.2	9.2	8.6	0.76	1.67 / 1.67	2.00 / 2.00	4.55 / 4.55	6.18 / 6.18	5.2 / 5.2
	PLZX-HRMP112G〈F〉4	B03	PL-RP56GA6×2 / PUZ-HRMP112KA8	R32	三相 200V	50 / 60	10.0 (2.7～11.2)	11.2 (3.2～14.2)	14.5	14.5	14.5	12.3	0.74	2.55 / 2.55	3.09 / 3.09	6.49 / 6.49	6.76 / 6.76	5.4 / 5.4
	PLZX-HRMP140G〈F〉4	B04	PL-RP71GA6×2 / PUZ-HRMP140KA8	R32	三相 200V	50 / 60	12.5 (3.4～14.0)	14.0 (3.6～18.2)	16.2	16.2	16.2	14.0	0.66	3.83 / 3.83	4.44 / 4.44	7.03 / 7.03	7.55 / 7.55	5.0 / 5.0
	PLZX-HRMP160G〈F〉4	B05	PL-RP80GA6×2 / PUZ-HRMP160KA8	R32	三相 200V	50 / 60	14.0 (3.8～16.0)	16.0 (4.1～20.7)	17.0	17.0	17.0	15.0	0.66	5.15 / 5.15	4.83 / 4.83	7.80 / 7.80	8.39 / 8.39	5.0 / 5.0
同時トリプル	PLZT-HRMP160G〈F〉4	B06	PL-RP56GA6×3 / PUZ-HRMP160KA8	R32	三相 200V	50 / 60	14.0 (3.8～16.0)	16.0 (4.1～20.7)	17.0	17.0	17.0	15.0	0.74	4.36 / 4.36	4.29 / 4.29	7.86 / 7.86	8.46 / 8.46	5.3 / 5.3
ズバ暖スリムHシリーズ 2方向天井カセット形 形名の〈F〉はムーブアイセンサーパネル付を表します。																		
標準	PLZ-HRMP80L〈F〉4	C01	PL-RP80LA20 / PUZ-HRMP80KA8	R32	三相 200V	50 / 60	7.1 (3.0～8.0)	8.0 (3.2～11.2)	11.2	11.2	11.2	10.2	0.68	2.04 / 2.04	2.18 / 2.18	5.71 / 5.71	6.40 / 6.40	4.8 / 4.8
	PLZ-HRMP112L〈F〉4	C02	PL-RP112LA20 / PUZ-HRMP112KA8	R32	三相 200V	50 / 60	10.0 (3.0～11.2)	11.2 (3.2～14.2)	14.5	14.5	14.5	12.3	0.70	2.81 / 2.81	2.64 / 2.64	5.95 / 5.95	6.64 / 6.64	5.1 / 5.1
	PLZ-HRMP140L〈F〉4	C03	PL-RP140LA20 / PUZ-HRMP140KA8	R32	三相 200V	50 / 60	12.5 (4.5～14.0)	14.0 (3.6～18.2)	16.2	16.2	16.2	14.0	0.68	3.39 / 3.39	3.85 / 3.85	7.18 / 7.18	8.04 / 8.04	5.3 / 5.3
	PLZ-HRMP160L〈F〉4	C04	PL-RP160LA20 / PUZ-HRMP160KA8	R32	三相 200V	50 / 60	14.0 (4.6～16.0)	16.0 (4.1～20.7)	17.0	17.0	17.0	15.0	0.67	3.96 / 3.96	4.36 / 4.36	8.17 / 8.17	8.83 / 8.83	5.0 / 5.0
同時ツイン	PLZX-HRMP80L〈F〉4	C05	PL-RP40LA20×2 / PUZ-HRMP80KA8	R32	三相 200V	50 / 60	7.1 (3.0～8.0)	8.0 (3.2～11.2)	11.2	11.2	11.2	10.2	0.74	1.85 / 1.85	2.49 / 2.49	6.34 / 6.34	7.14 / 7.14	4.7 / 4.7
	PLZX-HRMP112L〈F〉4	C06	PL-RP56LA20×2 / PUZ-HRMP112KA8	R32	三相 200V	50 / 60	10.0 (3.0～11.2)	11.2 (3.2～14.2)	14.5	14.5	14.5	12.3	0.66	2.10 / 2.10	2.96 / 2.96	6.16 / 6.16	7.01 / 7.01	5.2 / 5.2
	PLZX-HRMP140L〈F〉4	C07	PL-RP71LA20×2 / PUZ-HRMP140KA8	R32	三相 200V	50 / 60	12.5 (4.5～14.0)	14.0 (3.6～18.2)	16.2	16.2	16.2	14.0	0.68	2.84 / 2.84	4.04 / 4.04	8.73 / 8.73	8.77 / 8.77	5.4 / 5.4
	PLZX-HRMP160L〈F〉4	C08	PL-RP80LA20×2 / PUZ-HRMP160KA8	R32	三相 200V	50 / 60	14.0 (4.6～16.0)	16.0 (4.1～20.7)	17.0	17.0	17.0	15.0	0.68	5.86 / 5.86	4.51 / 4.51	7.45 / 7.45	8.06 / 8.06	4.9 / 4.9
同時トリプル	PLZT-HRMP160L〈F〉4	C09	PL-RP56LA20×3 / PUZ-HRMP160KA8	R32	三相 200V	50 / 60	14.0 (4.6～16.0)	16.0 (4.1～20.7)	17.0	17.0	17.0	15.0	0.66	5.51 / 5.51	5.39 / 5.39	8.34 / 8.34	9.02 / 9.02	5.1 / 5.1
ズバ暖スリムHシリーズ 1方向天井カセット形 形名の〈F〉はムーブアイセンサーパネル付を表します。																		
標準	PMZ-HRMP80F〈F〉4	D01	PM-HRP80FA20 / PUZ-HRMP80KA8	R32	三相 200V	50 / 60	7.1 (3.5～8.0)	8.0 (3.2～11.2)	11.2	11.2	11.2	10.2	0.76	1.79 / 1.79	2.01 / 2.01	4.59 / 4.59	5.02 / 5.02	4.8 / 4.8
同時ツイン	PMZX-HRMP80F〈F〉4	D02	PM-RP40FA20×2 / PUZ-HRMP80KA8	R32	三相 200V	50 / 60	7.1 (3.5～8.0)	8.0 (3.2～11.2)	11.2	11.2	11.2	10.2	0.88	1.74 / 1.74	1.98 / 1.98	5.48 / 5.48	6.00 / 6.00	5.0 / 5.0
	PMZX-HRMP112F〈F〉4	D03	PM-RP56FA20×2 / PUZ-HRMP112KA8	R32	三相 200V	50 / 60	10.0 (3.6～11.2)	11.2 (3.2～14.2)	14.5	14.5	14.5	12.3	0.82	2.84 / 2.84	2.52 / 2.52	5.98 / 5.98	6.28 / 6.28	4.8 / 4.8
	PMZX-HRMP140F〈F〉4	D04	PM-RP71FA20×2 / PUZ-HRMP140KA8	R32	三相 200V	50 / 60	12.5 (4.5～14.0)	14.0 (3.6～18.2)	16.2	16.2	16.2	14.0	0.76	3.76 / 3.76	3.64 / 3.64	6.67 / 6.67	7.27 / 7.27	5.0 / 5.0
	PMZX-HRMP160F〈F〉4	D05	PM-HRP80FA20×2 / PUZ-HRMP160KA8	R32	三相 200V	50 / 60	14.0 (4.6～16.0)	16.0 (4.1～20.7)	17.0	17.0	17.0	15.0	0.76	3.93 / 3.93	4.11 / 4.11	7.33 / 7.33	8.11 / 8.11	4.9 / 4.9
同時トリプル	PMZT-HRMP160F〈F〉4	D06	PM-RP56FA20×3 / PUZ-HRMP160KA8	R32	三相 200V	50 / 60	14.0 (4.6～16.0)	16.0 (4.1～20.7)	17.0	17.0	17.0	15.0	0.82	3.88 / 3.88	3.81 / 3.81	7.26 / 7.26	8.03 / 8.03	4.8 / 4.8

注)1.冷房・暖房能力および電気特性はJIS B 8616:2015に準拠した値です。2.インバータータイプの冷房・暖房能力は定格値、(　　)内が能力変化の値を示します。電気特性は、定格時の値を示します。3.騒音値〈PWL〉は、JIS B 8616:2015に基づいた値です。4.天井カセット形・天井ビルトイン形の製品質量は本体+化粧パネルです。5.表中の値は製品改良に伴い仕様変更することがあります。6.ブレーカーは記載している容量に基づき選定してください。(詳細はP.199・200参照) 7.外形寸法は室内・室外ユニット本体の寸法です。化粧パネル・ファンガード・厨房用天吊のフィルター枠の寸法は含みません。

＊同時ツイン・トリプルの配管サイズは、同容量室内ユニットとの組合せパターン時の値です。同時ツイン・トリプルの配管サイズは上段が主管、下段〈　　〉内は枝管です。冷媒配管工事情報は、P.193・200をご覧ください。

冷媒配管サイズ換算表

φ mm	6.35	9.52	12.7	15.88	19.05	22.2	25.4	28.58	31.8
インチ	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/8	1 1/4
分	2	3	4	5	6	7	–	–	–

工事情報は、P.199・200をご覧ください。

電気特性 全電流〈A〉 冷房	暖房	最大	力率〈%〉 冷房	暖房	圧縮機用電動機定格出力〈kW〉	送風機出力〈kW〉	風量〈m³/min〉 室内側	室外側	騒音値〈PWL〉〈dB〉 室内側	室外側 冷房	暖房	外形寸法〈高さ×幅×奥行〉〈mm〉	製品質量〈kg〉	冷媒・ドレン配管 液管〈φ〉/ガス管〈φ〉	最大実長〈m〉	チャージレス管長〈m〉	ドレン配管	室外 本体充填冷媒量〈kg〉	ブレーカー容量〈A〉 電源太さ〈mm²〉	形名
形名の〈G〉は左右ルーバーを表します。 形名の〈F〉はムーブアイセンサーパネル付を表します。 形名の〈B〉は無線通信キットを表します。																				＊風量、騒音値における、静-弱-中-強は、それぞれ静粛ノッチ-弱ノッチ-中ノッチ-強ノッチを示します。
4.9	5.4	22.0	87	88	1.50	内0.120	静15 弱17	110	静46 弱48	66	68	内298×840×840	内26+4.5	9.52/15.88	50	30	VP-25	4.0	30	PLZ-HRMP80H〈B〉〈F〉〈G〉4
4.9	5.4	22.0	87	88		外0.060×2	中20 強23	110	中50 強52			外1,338×1,050×330	外113						5.5	
7.4	7.3	25.0	88	89	2.10	内0.120	静20 弱24	110	静50 弱53	66	69	内298×840×840	内26+4.5	9.52/15.88	75	30	VP-25	4.0	30	PLZ-HRMP112H〈B〉〈F〉〈G〉4
7.4	7.3	25.0	88	89		外0.060×2	中30 強36	110	中57 強61			外1,338×1,050×330	外113						5.5	
10.3	10.2	28.0	93	93	2.70	内0.120	静22 弱26	110	静53 弱55	68	69	内298×840×840	内26+4.5	9.52/15.88	75	30	VP-25	4.0	40	PLZ-HRMP140H〈B〉〈F〉〈G〉4
10.3	10.2	28.0	93	93		外0.060×2	中32 強38	110	中59 強61			外1,338×1,050×330	外113						5.5	
13.1	12.2	28.0	93	94	3.10	内0.120	静25 弱28	110	静55 弱56	69	71	内298×840×840	内26+4.5	9.52/15.88	75	30	VP-25	4.0	40	PLZ-HRMP160H〈B〉〈F〉〈G〉4
13.1	12.2	28.0	93	94		外0.060×2	中33 強38	110	中59 強62			外1,338×1,050×330	外113						5.5	
5.0	5.3	22.0	86	87	1.50	内0.050×2	(静11 弱14)	110	静44 弱45	66	68	内258×840×840	内(20+4.5)×2	9.52/15.88	50	30	VP-25	4.0	30	PLZX-HRMP80H〈B〉〈F〉〈G〉4
5.0	5.3	22.0	86	87		外0.060×2	(中16 強17) ×2	110	中46 強48 (1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外113	(6.35/12.7)×2					5.5	
7.2	7.5	25.0	89	91	2.10	内0.050×2	(静11 弱14)	110	静44 弱46	66	69	内258×840×840	内(20+4.5)×2	9.52/15.88	75	30	VP-25	4.0	30	PLZX-HRMP112H〈B〉〈F〉〈G〉4
7.2	7.5	25.0	89	91		外0.060×2	(中16 強17) ×2	110	中47 強48 (1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外113	(6.35/12.7)×2					5.5	
9.8	9.7	28.0	92	92	2.70	内0.050×2	(静12 弱16)	110	静46 弱47	68	69	内258×840×840	内(20+4.5)×2	9.52/15.88	75	30	VP-25	4.0	40	PLZX-HRMP140H〈B〉〈F〉〈G〉4
9.8	9.7	28.0	92	92		外0.060×2	(中19 強21) ×2	110	中49 強51 (1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外113	(9.52/15.88)×2					5.5	
12.1	11.4	28.0	93	94	3.10	内0.120×2	(静15 弱17)	110	静46 弱48	69	71	内298×840×840	内(26+4.5)×2	9.52/15.88	75	30	VP-25	4.0	40	PLZX-HRMP160H〈B〉〈F〉〈G〉4
12.1	11.4	28.0	93	94		外0.060×2	(中20 強23) ×2	110	中50 強52 (1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外113	(9.52/15.88)×2					5.5	
12.0	11.3	28.0	93	94	3.10	内0.050×3	(静11 弱14)	110	静44 弱46	69	71	内258×840×840	内(20+4.5)×3	9.52/15.88	75	30	VP-25	4.0	40	PLZT-HRMP160H〈B〉〈F〉〈G〉4
12.0	11.3	28.0	93	94		外0.060×2	(中16 強17) ×3	110	中47 強48 (1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外113	(6.35/12.7)×3					5.5	
																				＊風量、騒音値における、静-弱-中-強は、それぞれ静粛ノッチ-弱ノッチ-中ノッチ-強ノッチを示します。
5.9	7.8	22.0	90	92	1.50	内0.050	静11 弱12	110	静53 弱54	66	68	内298×670×670	内17+3.6	9.52/15.88	50	30	VP-25	4.0	30	PLZ-HRMP80G〈F〉4
5.9	7.8	22.0	90	92		外0.060×2	中13.5 強15	110	中56 強58			外1,338×1,050×330	外113						5.5	
5.4	6.3	22.0	89	91	1.50	内0.050×2	(静8.5 弱9)	110	静48 弱49	66	68	内298×670×670	内(17+3.6)×2	9.52/15.88	50	30	VP-25	4.0	30	PLZX-HRMP80G〈F〉4
5.4	6.3	22.0	89	91		外0.060×2	(中9.5 強12) ×2	110	中51 強53 (1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外113	(6.35/12.7)×2					5.5	
8.0	9.6	25.0	92	93	2.10	内0.050×2	(静9.5 弱10)	110	静49 弱50	66	69	内298×670×670	内(17+3.6)×2	9.52/15.88	75	30	VP-25	4.0	30	PLZX-HRMP112G〈F〉4
8.0	9.6	25.0	92	93		外0.060×2	(中12.5 強14) ×2	110	中54 強56 (1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外113	(6.35/12.7)×2					5.5	
11.8	13.6	28.0	94	94	2.70	内0.050×2	(静11 弱12)	110	静53 弱54	68	69	内298×670×670	内(17+3.6)×2	9.52/15.88	75	30	VP-25	4.0	40	PLZX-HRMP140G〈F〉4
11.8	13.6	28.0	94	94		外0.060×2	(中13.5 強15) ×2	110	中56 強58 (1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外113	(9.52/15.88)×2					5.5	
15.6	14.7	28.0	95	95	3.10	内0.050×2	(静11 弱12)	110	静53 弱54	69	71	内298×670×670	内(17+3.6)×2	9.52/15.88	75	30	VP-25	4.0	40	PLZX-HRMP160G〈F〉4
15.6	14.7	28.0	95	95		外0.060×2	(中13.5 強15) ×2	110	中56 強58 (1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外113	(9.52/15.88)×2					5.5	
13.4	13.2	28.0	94	94	3.10	内0.050×3	(静9.5 弱10)	110	静49 弱50	69	71	内298×670×670	内(17+3.6)×3	9.52/15.88	75	30	VP-25	4.0	40	PLZT-HRMP160G〈F〉4
13.4	13.2	28.0	94	94		外0.060×2	(中12.5 強14) ×3	110	中54 強56 (1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外113	(6.35/12.7)×3					5.5	
																				＊風量、騒音値における、静-弱-中-強は、それぞれ静粛ノッチ-弱ノッチ-中ノッチ-強ノッチを示します。
6.5	6.8	22.0	90	92	1.50	内0.050	静10 弱12	110	静55 弱56	66	68	内290×940×650	内26+8	9.52/15.88	50	30	VP-25	4.0	30	PLZ-HRMP80L〈F〉4
6.5	6.8	22.0	90	92		外0.060×2	中13 強14	110	中57 強59			外1,338×1,050×330	外113						5.5	
8.6	8.3	25.0	94	92	2.10	内0.050×2	静18 弱20.5	110	静58 弱60	66	69	内331×1,440×650	内45+11.5	9.52/15.88	75	30	VP-25	4.0	30	PLZ-HRMP112L〈F〉4
8.6	8.3	25.0	94	92		外0.060×2	中22.5 強24	110	中61 強62			外1,338×1,050×330	外113						5.5	
10.3	11.6	28.0	95	96	2.70	内0.120×2	静20 弱24.5	110	静61 弱62	68	69	内331×1,440×650	内47+11.5	9.52/15.88	75	30	VP-25	4.0	40	PLZ-HRMP140L〈F〉4
10.3	11.6	28.0	95	96		外0.060×2	中27 強29	110	中65 強66			外1,338×1,050×330	外113						5.5	
12.2	13.2	28.0	94	95	3.10	内0.120×2	静20 弱24.5	110	静62 弱63	69	71	内331×1,440×650	内47+11.5	9.52/15.88	75	30	VP-25	4.0	40	PLZ-HRMP160L〈F〉4
12.2	13.2	28.0	94	95		外0.060×2	中27 強30	110	中66 強67			外1,338×1,050×330	外113						5.5	
5.9	7.8	22.0	90	92	1.50	内0.050×2	(静7 弱8)	110	静49 弱50	66	68	内290×770×650	内(21+7)×2	9.52/15.88	50	30	VP-25	4.0	30	PLZX-HRMP80L〈F〉4
5.9	7.8	22.0	90	92		外0.060×2	(中9 強10) ×2	110	中51 強52 (1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外113	(6.35/12.7)×2					5.5	
6.7	9.2	25.0	91	93	2.10	内0.050×2	(静10 弱12)	110	静52 弱54	66	69	内290×940×650	内(26+8)×2	9.52/15.88	75	30	VP-25	4.0	30	PLZX-HRMP112L〈F〉4
6.7	9.2	25.0	91	93		外0.060×2	(中13 強14) ×2	110	中56 強58 (1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外113	(6.35/12.7)×2					5.5	
8.8	12.3	28.0	93	95	2.70	内0.050×2	(静10 弱12)	110	静54 弱55	68	69	内290×940×650	内(26+8)×2	9.52/15.88	75	30	VP-25	4.0	40	PLZX-HRMP140L〈F〉4
8.8	12.3	28.0	93	95		外0.060×2	(中13 強14) ×2	110	中56 強58 (1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外113	(9.52/15.88)×2					5.5	
17.8	13.6	28.0	95	96	3.10	内0.050×2	(静10 弱12)	110	静55 弱56	69	71	内290×940×650	内(26+8)×2	9.52/15.88	75	30	VP-25	4.0	40	PLZX-HRMP160L〈F〉4
17.8	13.6	28.0	95	96		外0.060×2	(中13 強14) ×2	110	中57 強59 (1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外113	(9.52/15.88)×2					5.5	
16.7	16.2	28.0	95	96	3.10	内0.050×3	(静10 弱12)	110	静52 弱54	69	71	内290×940×650	内(26+8)×3	9.52/15.88	75	30	VP-25	4.0	40	PLZT-HRMP160L〈F〉4
16.7	16.2	28.0	95	96		外0.060×2	(中13 強14) ×3	110	中56 強58 (1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外113	(6.35/12.7)×3					5.5	
																				＊風量、騒音値における、静-弱-中-強は、それぞれ静粛ノッチ-弱ノッチ-中ノッチ-強ノッチを示します。
5.8	6.4	22.0	89	90	1.50	内0.095	静14 弱16	110	静51 弱53	66	68	内225×1,112×724	内27+6.5	9.52/15.88	50	30	VP-25	4.0	30	PMZ-HRMP80F〈F〉4
5.8	6.4	22.0	89	90		外0.060×2	中18 強20	110	中55 強59			外1,338×1,050×330	外113						5.5	
5.7	6.4	22.0	88	90	1.50	内0.090×2	(静11 弱12)	110	静47 弱50	66	68	内225×1,112×724	内(25+6.5)×2	9.52/15.88	50	30	VP-25	4.0	30	PMZX-HRMP80F〈F〉4
5.7	6.4	22.0	88	90		外0.060×2	(中14 強15) ×2	110	中52 強55 (1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外113	(6.35/12.7)×2					5.5	
8.8	7.9	25.0	93	92	2.10	内0.095×2	(静14 弱15)	110	静50 弱51	66	69	内225×1,112×724	内(26+6.5)×2	9.52/15.88	75	30	VP-25	4.0	30	PMZX-HRMP112F〈F〉4
8.8	7.9	25.0	93	92		外0.060×2	(中16 強17) ×2	110	中53 強55 (1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外113	(6.35/12.7)×2					5.5	
11.5	11.1	28.0	94	95	2.70	内0.095×2	(静14 弱16)	110	静51 弱53	68	69	内225×1,112×724	内(26+6.5)×2	9.52/15.88	75	30	VP-25	4.0	40	PMZX-HRMP140F〈F〉4
11.5	11.1	28.0	94	95		外0.060×2	(中18 強20) ×2	110	中55 強58 (1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外113	(9.52/15.88)×2					5.5	
12.1	12.5	28.0	94	95	3.10	内0.095×2	(静14 弱16)	110	静51 弱53	69	71	内225×1,112×724	内(27+6.5)×2	9.52/15.88	75	30	VP-25	4.0	40	PMZX-HRMP160F〈F〉4
12.1	12.5	28.0	94	95		外0.060×2	(中18 強20) ×2	110	中55 強59 (1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外113	(9.52/15.88)×2					5.5	
11.9	11.6	28.0	94	95	3.10	内0.095×3	(静14 弱15)	110	静50 弱51	69	71	内225×1,112×724	内(26+6.5)×3	9.52/15.88	75	30	VP-25	4.0	40	PMZT-HRMP160F〈F〉4
11.9	11.6	28.0	94	95		外0.060×2	(中16 強17) ×3	110	中53 強55 (1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外113	(6.35/12.7)×3					5.5	

APF2006・騒音値〈SPL〉・COPの値は参考資料(P.228～238)をご覧ください。

形名番号はP.123～126掲載の価格一覧と連動しています。

能力換算表

kW	P28	P40	P45	P50	P56	P63	P80	P112	P140	P160	P224	P280
馬力(相当)	1	1.5	1.8	2	2.3	2.5	3	4	5	6	8	10

タイプ	形名	形名番号	室内ユニット / 室外ユニット	冷媒種	電源	Hz	能力(kW) 冷房 定格	能力(kW) 暖房 定格	暖房 最大低温	暖房 極低温	暖房 −15℃	暖房 −20℃	定格冷房時の顕熱比	消費電力(kW) 冷房 定格	消費電力(kW) 暖房 定格	暖房 最大低温	暖房 極低温	APF 2015
ズバ暖スリムHシリーズ 天井ビルトイン形																		
標準	PDZ-HRMP80G4	E01	PD-RP80GA20	R32	三相	50	7.1	8.0	11.2	11.2	11.2	10.2	0.84	2.06	2.67	5.74	6.31	5.0
			PUZ-HRMP80KA8		200V	60	(3.5～8.0)	(3.2～11.2)						2.06	2.67	5.74	6.31	5.0
	PDZ-HRMP112G4	E02	PD-RP112GA20	R32	三相	50	10.0	11.2	14.5	14.5	14.5	12.3	0.85	2.80	2.86	6.80	6.81	4.7
			PUZ-HRMP112KA8		200V	60	(3.6～11.2)	(3.2～14.2)						2.80	2.86	6.80	6.81	4.7
	PDZ-HRMP140G4	E03	PD-RP140GA20	R32	三相	50	12.5	14.0	16.2	16.2	16.2	14.0	0.76	4.12	4.13	7.24	7.51	4.5
			PUZ-HRMP140KA8		200V	60	(4.5～14.0)	(3.6～18.2)						4.12	4.13	7.24	7.51	4.5
	PDZ-HRMP160G4	E04	PD-RP160GA20	R32	三相	50	14.0	16.0	17.0	17.0	17.0	15.0	0.72	4.82	4.56	8.48	8.34	4.4
			PUZ-HRMP160KA8		200V	60	(4.6～16.0)	(4.1～20.7)						4.82	4.56	8.48	8.34	4.4
同時ツイン	PDZX-HRMP80G4	E05	PD-RP40GA20×2	R32	三相	50	7.1	8.0	11.2	11.2	11.2	10.2	0.84	1.97	2.20	5.73	6.30	4.7
			PUZ-HRMP80KA8		200V	60	(3.5～8.0)	(3.2～11.2)						1.97	2.20	5.73	6.30	4.7
	PDZX-HRMP112G4	E06	PD-RP56GA20×2	R32	三相	50	10.0	11.2	14.5	14.5	14.5	12.3	0.84	2.79	2.81	6.66	6.70	5.1
			PUZ-HRMP112KA8		200V	60	(3.6～11.2)	(3.2～14.2)						2.79	2.81	6.66	6.70	5.1
	PDZX-HRMP140G4	E07	PD-RP71GA20×2	R32	三相	50	12.5	14.0	16.2	16.2	16.2	14.0	0.84	3.99	3.84	7.18	7.45	4.7
			PUZ-HRMP140KA8		200V	60	(4.5～14.0)	(3.6～18.2)						3.99	3.84	7.18	7.45	4.7
	PDZX-HRMP160G4	E08	PD-RP80GA20×2	R32	三相	50	14.0	16.0	17.0	17.0	17.0	15.0	0.84	4.38	4.83	8.20	8.06	4.4
			PUZ-HRMP160KA8		200V	60	(4.6～16.0)	(4.1～20.7)						4.38	4.83	8.20	8.06	4.4
ズバ暖スリムHシリーズ 天井埋込形																		
標準	PEZ-HRMP80D4	F01	PE-RP80DA20	R32	三相	50	7.1	8.0	11.2	11.2	11.2	10.2	0.84	1.92	2.29	5.56	6.25	4.7
			PUZ-HRMP80KA8		200V	60	(3.5～8.0)	(3.2～11.2)						1.92	2.29	5.56	6.25	4.7
	PEZ-HRMP112D4	F02	PE-RP112DA20	R32	三相	50	10.0	11.2	14.5	14.5	14.5	12.3	0.85	2.65	2.58	6.19	6.79	4.5
			PUZ-HRMP112KA8		200V	60	(3.6～11.2)	(3.2～14.2)						2.65	2.58	6.19	6.79	4.5
	PEZ-HRMP140D4	F03	PE-RP140DA20	R32	三相	50	12.5	14.0	16.2	16.2	16.2	14.0	0.76	3.95	3.74	6.66	7.49	4.5
			PUZ-HRMP140KA8		200V	60	(4.5～14.0)	(3.6～18.2)						3.95	3.74	6.66	7.49	4.5
	PEZ-HRMP160D4	F04	PE-RP160DA20	R32	三相	50	14.0	16.0	17.0	17.0	17.0	15.0	0.72	4.61	4.49	7.75	8.32	4.7
			PUZ-HRMP160KA8		200V	60	(4.6～16.0)	(4.1～20.7)						4.61	4.49	7.75	8.32	4.7
同時ツイン	PEZX-HRMP112D4	F05	PE-RP56DA20×2	R32	三相	50	10.0	11.2	14.5	14.5	14.5	12.3	0.84	2.54	2.50	6.11	6.71	4.8
			PUZ-HRMP112KA8		200V	60	(3.6～11.2)	(3.2～14.2)						2.54	2.50	6.11	6.71	4.8
	PEZX-HRMP140D4	F06	PE-RP71DA20×2	R32	三相	50	12.5	14.0	16.2	16.2	16.2	14.0	0.84	3.78	3.63	6.62	7.45	4.5
			PUZ-HRMP140KA8		200V	60	(4.5～14.0)	(3.6～18.2)						3.78	3.63	6.62	7.45	4.5
	PEZX-HRMP160D4	F07	PE-RP80DA20×2	R32	三相	50	14.0	16.0	17.0	17.0	17.0	15.0	0.84	4.32	4.34	7.60	8.16	4.4
			PUZ-HRMP160KA8		200V	60	(4.6～16.0)	(4.1～20.7)						4.32	4.34	7.60	8.16	4.4
ズバ暖スリムHシリーズ 天吊形 形名の〈L〉はワイヤレスを表します。																		
標準	PCZ-HRMP80K〈L〉4	G01	PC-RP80KA〈L〉20	R32	三相	50	7.1	8.0	11.2	11.2	11.2	10.2	0.73	1.87	2.01	5.65	6.10	4.8
			PUZ-HRMP80KA8		200V	60	(3.5～8.0)	(3.2～11.2)						1.87	2.01	5.65	6.10	4.8
	PCZ-HRMP112K〈L〉4	G02	PC-RP112KA〈L〉20	R32	三相	50	10.0	11.2	14.5	14.5	14.5	12.3	0.75	2.62	2.80	5.90	6.61	5.4
			PUZ-HRMP112KA8		200V	60	(3.6～11.2)	(3.2～14.2)						2.62	2.80	5.90	6.61	5.4
	PCZ-HRMP140K〈L〉4	G03	PC-RP140KA〈L〉20	R32	三相	50	12.5	14.0	16.2	16.2	16.2	14.0	0.72	3.83	3.95	6.99	8.82	5.2
			PUZ-HRMP140KA8		200V	60	(4.5～14.0)	(3.6～18.2)						3.83	3.95	6.99	8.82	5.2
	PCZ-HRMP160K〈L〉4	G04	PC-RP160KA〈L〉20	R32	三相	50	14.0	16.0	17.0	17.0	17.0	15.0	0.70	4.87	4.65	8.21	8.86	5.1
			PUZ-HRMP160KA8		200V	60	(4.6～16.0)	(4.1～20.7)						4.87	4.65	8.21	8.86	5.1
同時ツイン	PCZX-HRMP80K〈L〉4	G05	PC-RP40KA〈L〉20×2	R32	三相	50	7.1	8.0	11.2	11.2	11.2	10.2	0.73	1.92	2.09	5.41	6.12	4.8
			PUZ-HRMP80KA8		200V	60	(3.5～8.0)	(3.2～11.2)						1.92	2.09	5.41	6.12	4.8
	PCZX-HRMP112K〈L〉4	G06	PC-RP56KA〈L〉20×2	R32	三相	50	10.0	11.2	14.5	14.5	14.5	12.3	0.75	2.54	2.75	6.70	6.40	5.5
			PUZ-HRMP112KA8		200V	60	(3.6～11.2)	(3.2～14.2)						2.54	2.75	6.70	6.40	5.5
	PCZX-HRMP140K〈L〉4	G07	PC-RP71KA〈L〉20×2	R32	三相	50	12.5	14.0	16.2	16.2	16.2	14.0	0.72	3.50	3.53	6.97	7.57	5.3
			PUZ-HRMP140KA8		200V	60	(4.5～14.0)	(3.6～18.2)						3.50	3.53	6.97	7.57	5.3
	PCZX-HRMP160K〈L〉4	G08	PC-RP80KA〈L〉20×2	R32	三相	50	14.0	16.0	17.0	17.0	17.0	15.0	0.70	4.25	4.10	8.20	7.97	5.3
			PUZ-HRMP160KA8		200V	60	(4.6～16.0)	(4.1～20.7)						4.25	4.10	8.20	7.97	5.3
同時トリプル	PCZT-HRMP160K〈L〉4	G09	PC-RP56KA〈L〉20×3	R32	三相	50	14.0	16.0	17.0	17.0	17.0	15.0	0.70	4.25	4.12	8.20	8.01	5.2
			PUZ-HRMP160KA8		200V	60	(4.6～16.0)	(4.1～20.7)						4.25	4.12	8.20	8.01	5.2
ズバ暖スリムHシリーズ 壁掛形 形名の〈L〉はワイヤレスを表します。																		
標準	PKZ-HRMP80K〈L〉4	J01	PK-RP80KA20	R32	三相	50	7.1	8.0	11.2	11.2	11.2	10.2	0.68	1.90	2.26	5.42	6.11	5.3
			PUZ-HRMP80KA8		200V	60	(3.5～8.0)	(3.2～11.2)						1.90	2.26	5.42	6.11	5.3
	PKZ-HRMP112K〈L〉4	J02	PK-RP112KA20	R32	三相	50	10.0	11.2	14.5	14.5	14.5	12.3	0.70	2.64	3.05	6.68	7.31	4.8
			PUZ-HRMP112KA8		200V	60	(3.6～11.2)	(3.2～14.2)						2.64	3.05	6.68	7.31	4.8
同時ツイン	PKZX-HRMP80L〈L〉4	J03	PK-RP40LA4×2	R32	三相	50	7.1	8.0	11.2	11.2	11.2	10.2	0.74	1.87	2.13	5.46	6.16	5.0
			PUZ-HRMP80KA8		200V	60	(3.5～8.0)	(3.2～11.2)						1.87	2.13	5.46	6.16	5.0
	PKZX-HRMP112L〈L〉4	J04	PK-RP56LA4×2	R32	三相	50	10.0	11.2	14.0	14.0	14.0	11.8	0.73	2.63	2.66	5.65	6.11	5.1
			PUZ-HRMP112KA8		200V	60	(3.6～11.2)	(3.2～14.2)						2.63	2.66	5.65	6.11	5.1
	PKZX-HRMP140K〈L〉4	J05	PK-RP71KA20×2	R32	三相	50	12.5	14.0	16.2	16.2	16.2	14.0	0.68	3.82	3.22	6.48	7.02	5.2
			PUZ-HRMP140KA8		200V	60	(4.5～14.0)	(3.6～18.2)						3.82	3.22	6.48	7.02	5.2
	PKZX-HRMP160K〈L〉4	J06	PK-RP80KA20×2	R32	三相	50	14.0	16.0	17.0	17.0	17.0	15.0	0.68	3.92	3.94	7.48	8.08	5.0
			PUZ-HRMP160KA8		200V	60	(4.6～16.0)	(4.1～20.7)						3.92	3.94	7.48	8.08	5.0
同時トリプル	PKZT-HRMP160L〈L〉4	J07	PK-RP56LA4×3	R32	三相	50	14.0	16.0	16.4	16.4	16.4	14.4	0.73	4.12	4.03	6.98	7.52	5.0
			PUZ-HRMP160KA8		200V	60	(4.6～16.0)	(4.1～20.7)						4.12	4.03	6.98	7.52	5.0

注)1.冷房・暖房能力および電気特性はJIS B 8616:2015に準拠した値です。2.インバータータイプの冷房・暖房能力は定格値、(　)内が能力変化の値を示します。電気特性は、定格時の値を示します。3.騒音値〈PWL〉は、JIS B 8616:2015に基づいた値です。4.天井カセット形・天井ビルトイン形の製品質量は本体+化粧パネルです。5.表中の値は製品改良に伴い仕様変更することがあります。6.ブレーカーは記載している容量に基づき選定してください。(詳細はP.199・200参照) 7.外形寸法は室内・室外ユニット本体の寸法です。化粧パネル・ファンガード・厨房用天吊のフィルター枠の寸法は含みません。

＊同時ツイン・トリプルの配管サイズは、同容量室内ユニットとの組合せパターン時の値です。同時ツイン・トリプルの配管サイズは上段が主管、下段〈　〉内は枝管です。冷媒配管工事情報は、P.193・200をご覧ください。

冷媒配管サイズ換算表

φ mm	6.35	9.52	12.7	15.88	19.05	22.2	25.4	28.58	31.8
インチ	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/8	1 1/4
分	2	3	4	5	6	7	–	–	–

工事情報は、P.199・200をご覧ください。

電気特性 全電流〈A〉 冷房	暖房	最大	力率〈%〉 冷房	暖房	圧縮機用電動機定格出力〈kW〉	送風機出力〈kW〉	風量〈m³/min〉 室内側	室外側	騒音値〈PWL〉〈dB〉 室内側	室外側 冷房	暖房	外形寸法〈高さ×幅×奥行〉〈mm〉	製品質量〈kg〉	冷媒・ドレン配管 液管〈φ〉/ガス管〈φ〉	最大実長〈m〉	チャージレス管〈m〉	ドレン配管	室外 本体充填冷媒量〈kg〉	ブレーカー容量〈A〉 電源太さ〈mm²〉	形名
＊風量、騒音値における、弱-中-強は、それぞれ弱ノッチ-中ノッチ-強ノッチを示します。																				
6.6	8.3	22.0	90	93	1.50	内0.121	静－ 弱13	110	静－ 弱56	66	68	内272×1,100×701	内33+11	9.52/15.88	50	30	VP-25	4.0	30	PDZ-HRMP80G4
6.6	8.3	22.0	90	93		外0.060×2	中16 強19	110	中57 強60			外1,338×1,050×330	外113						5.5	
8.7	8.9	25.0	93	93	2.10	内0.244	静－ 弱20	110	静－ 弱59	66	69	内272×1,400×701	内42+12	9.52/15.88	75	30	VP-25	4.0	30	PDZ-HRMP112G4
8.7	8.9	25.0	93	93		外0.060×2	中24 強28	110	中60 強62			外1,338×1,050×330	外113						5.5	
12.7	12.5	28.0	94	95	2.70	内0.244	静－ 弱22	110	静－ 弱61	68	69	内272×1,400×701	内42+12	9.52/15.88	75	30	VP-25	4.0	40	PDZ-HRMP140G4
12.7	12.5	28.0	94	95		外0.060×2	中26 強31	110	中62 強64			外1,338×1,050×330	外113						5.5	
14.6	13.9	29.0	95	95	3.10	内0.244	静－ 弱24	110	静－ 弱63	69	71	内272×1,400×701	内42+12	9.52/15.88	75	30	VP-25	4.0	40	PDZ-HRMP160G4
14.6	13.9	29.0	95	95		外0.060×2	中29 強34	110	中65 強67			外1,338×1,050×330	外113						5.5	
6.4	7.1	22.0	89	90	1.50	内0.085×2	(静－ 弱10 中12 強14)×2	110	静－ 弱52	66	68	内272×900×701	内(29+8)×2	9.52/15.88	50	30	VP-25	4.0	30	PDZX-HRMP80G4
6.4	7.1	22.0	89	90		外0.060×2		110	中55 強58 (1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外113	(6.35/12.7)×2					5.5	
8.8	8.8	25.0	92	92	2.10	内0.085×2	(静－ 弱10 中12 強14)×2	110	静－ 弱53	66	69	内272×900×701	内(29+8)×2	9.52/15.88	75	30	VP-25	4.0	30	PDZX-HRMP112G4
8.8	8.8	25.0	92	92		外0.060×2		110	中56 強59 (1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外113	(6.35/12.7)×2					5.5	
12.3	11.7	28.0	94	95	2.70	内0.121×2	(静－ 弱13 中16 強19)×2	110	静－ 弱55	68	69	内272×1,100×701	内(33+11)×2	9.52/15.88	75	30	VP-25	4.0	40	PDZX-HRMP140G4
12.3	11.7	28.0	94	95		外0.060×2		110	中57 強60 (1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外113	(9.52/15.88)×2					5.5	
13.5	14.5	28.0	94	96	3.10	内0.121×2	(静－ 弱13 中16 強19)×2	110	静－ 弱56	69	71	内272×1,100×701	内(33+11)×2	9.52/15.88	75	30	VP-25	4.0	40	PDZX-HRMP160G4
13.5	14.5	28.0	94	96		外0.060×2		110	中57 強60 (1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外113	(9.52/15.88)×2					5.5	
＊風量、騒音値における、弱-中-強は、それぞれ弱ノッチ-中ノッチ-強ノッチを示します。																				
6.2	7.3	22.0	89	91	1.50	内0.121	静－ 弱17.5	110	静－ 弱55	66	68	内250×1,100×732	内29	9.52/15.88	50	30	VP-25	4.0	30	PEZ-HRMP80D4
6.2	7.3	22.0	89	91		外0.060×2	中21 強25	110	中56 強59			外1,338×1,050×330	外113						5.5	
8.4	8.2	26.0	91	91	2.10	内0.244	静－ 弱24	110	静－ 弱58	66	69	内250×1,400×732	内38	9.52/15.88	75	30	VP-25	4.0	30	PEZ-HRMP112D4
8.4	8.2	26.0	91	91		外0.060×2	中29 強34	110	中60 強62			外1,338×1,050×330	外113						5.5	
12.1	11.4	29.0	94	95	2.70	内0.244	静－ 弱24	110	静－ 弱60	68	69	内250×1,400×732	内38	9.52/15.88	75	30	VP-25	4.0	40	PEZ-HRMP140D4
12.1	11.4	29.0	94	95		外0.060×2	中29 強34	110	中61 強63			外1,338×1,050×330	外113						5.5	
14.2	13.6	29.0	94	95	3.10	内0.244	静－ 弱24	110	静－ 弱61	69	71	内250×1,400×732	内38	9.52/15.88	75	30	VP-25	4.0	40	PEZ-HRMP160D4
14.2	13.6	29.0	94	95		外0.060×2	中29 強34	110	中62 強63			外1,338×1,050×330	外113						5.5	
8.1	7.9	26.0	91	91	2.10	内0.085×2	(静－ 弱12 中14.5 強17)×2	110	静－ 弱52	66	69	内250×900×732	内27×2	9.52/15.88	75	30	VP-25	4.0	30	PEZX-HRMP112D4
8.1	7.9	26.0	91	91		外0.060×2		110	中54 強57 (1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外113	(6.35/12.7)×2					5.5	
11.6	11.1	29.0	94	94	2.70	内0.121×2	(静－ 弱14.5 中18 強21)×2	110	静－ 弱54	68	69	内250×1,100×732	内29×2	9.52/15.88	75	30	VP-25	4.0	40	PEZX-HRMP140D4
11.6	11.1	29.0	94	94		外0.060×2		110	中55 強57 (1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外113	(9.52/15.88)×2					5.5	
13.3	13.2	29.0	94	95	3.10	内0.121×2	(静－ 弱17.5 中21 強25)×2	110	静－ 弱55	69	71	内250×1,100×732	内29×2	9.52/15.88	75	30	VP-25	4.0	40	PEZX-HRMP160D4
13.3	13.2	29.0	94	95		外0.060×2		110	中56 強59 (1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外113	(9.52/15.88)×2					5.5	
＊風量、騒音値における、静-弱-中-強は、それぞれ静粛ノッチ-弱ノッチ-中ノッチ-強ノッチを示します。																				
6.0	6.4	22.0	90	91	1.50	内0.095	静13 弱16	110	静50 弱53	66	68	内230×1,280×680	内32	9.52/15.88	50	30	VP-20	4.0	30	PCZ-HRMP80K〈L〉4
6.0	6.4	22.0	90	91		外0.060×2	中18 強20	110	中55 強57			外1,338×1,050×330	外113						5.5	
8.1	8.7	25.0	93	93	2.10	内0.160	静20 弱22	110	静54 弱56	66	69	内230×1,600×680	内38	9.52/15.88	75	30	VP-20	4.0	30	PCZ-HRMP112K〈L〉4
8.1	8.7	25.0	93	93		外0.060×2	中26 強29	110	中59 強62			外1,338×1,050×330	外113						5.5	
11.8	12.1	28.0	94	94	2.70	内0.160	静21 弱24	110	静56 弱58	68	69	内230×1,600×680	内38	9.52/15.88	75	30	VP-20	4.0	40	PCZ-HRMP140K〈L〉4
11.8	12.1	28.0	94	94		外0.060×2	中27 強31	110	中61 強63			外1,338×1,050×330	外113						5.5	
15.0	14.3	28.0	94	94	3.10	内0.160	静22 弱25	110	静58 弱60	69	71	内230×1,600×680	内38	9.52/15.88	75	30	VP-20	4.0	40	PCZ-HRMP160K〈L〉4
15.0	14.3	28.0	94	94		外0.060×2	中28 強33	110	中62 強65			外1,338×1,050×330	外113						5.5	
6.2	6.6	22.0	90	91	1.50	内0.090×2	(静9 弱10 中11 強13)×2	110	静48 弱50	66	68	内230×960×680	内24×2	9.52/15.88	50	30	VP-20	4.0	30	PCZX-HRMP80K〈L〉4
6.2	6.6	22.0	90	91		外0.060×2		110	中53 強55 (1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外113	(6.35/12.7)×2					5.5	
7.9	8.5	25.0	93	93	2.10	内0.090×2	(静10 弱11 中12 強13)×2	110	静48 弱50	66	69	内230×960×680	内25×2	9.52/15.88	75	30	VP-20	4.0	30	PCZX-HRMP112K〈L〉4
7.9	8.5	25.0	93	93		外0.060×2		110	中53 強55 (1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外113	(6.35/12.7)×2					5.5	
10.7	10.8	28.0	94	94	2.70	内0.095×2	(静13 弱16 中18 強20)×2	110	静50 弱53	68	69	内230×1,280×680	内32×2	9.52/15.88	75	30	VP-20	4.0	40	PCZX-HRMP140K〈L〉4
10.7	10.8	28.0	94	94		外0.060×2		110	中55 強57 (1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外113	(9.52/15.88)×2					5.5	
13.1	12.6	28.0	94	94	3.10	内0.095×2	(静13 弱16 中18 強20)×2	110	静50 弱53	69	71	内230×1,280×680	内32×2	9.52/15.88	75	30	VP-20	4.0	40	PCZX-HRMP160K〈L〉4
13.1	12.6	28.0	94	94		外0.060×2		110	中55 強57 (1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外113	(9.52/15.88)×2					5.5	
13.1	12.7	28.0	94	94	3.10	内0.090×3	(静10 弱11 中12 強13)×3	110	静48 弱50	69	71	内230×960×680	内25×3	9.52/15.88	75	30	VP-20	4.0	40	PCZT-HRMP160K〈L〉4
13.1	12.7	28.0	94	94		外0.060×2		110	中53 強55 (1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外113	(6.35/12.7)×3					5.5	
＊風量、騒音値における、静-弱-中-強は、それぞれ静粛ノッチ-弱ノッチ-中ノッチ-強ノッチを示します。																				
6.2	7.2	22.0	88	90	1.50	内0.057	静－ 弱17	110	静－ 弱53	66	68	内365×1,170×295	内21	9.52/15.88	50	30	VP-16	4.0	30	PKZ-HRMP80K〈L〉4
6.2	7.2	22.0	88	90		外0.060×2	中20 強23	110	中57 強61			外1,338×1,050×330	外113						5.5	
8.4	9.6	25.0	91	92	2.10	内0.057	静－ 弱17	110	静－ 弱56	66	69	内365×1,170×295	内21	9.52/15.88	75	30	VP-16	4.0	30	PKZ-HRMP112K〈L〉4
8.4	9.6	25.0	91	92		外0.060×2	中21 強25	110	中61 強66			外1,338×1,050×330	外113						5.5	
6.2	7.0	22.0	87	88	1.50	内0.030×2	(静6.8 弱8.2 中9.4 強10.7)×2	110	静47 弱51	66	68	内299×898×237	内12.5×2	9.52/15.88	50	30	VP-16	4.0	30	PKZX-HRMP80L〈L〉4
6.2	7.0	22.0	87	88		外0.060×2		110	中54 強57 (1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外113	(6.35/12.7)×2					5.5	
8.5	8.6	25.0	89	89	2.10	内0.030×2	(静7.3 弱9.4 中11.6 強13.6)×2	110	静49 弱54	66	69	内299×898×237	内12.5×2	9.52/15.88	75	30	VP-16	4.0	30	PKZX-HRMP112L〈L〉4
8.5	8.6	25.0	89	89		外0.060×2		110	中59 強63 (1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外113	(6.35/12.7)×2					5.5	
12.0	10.1	28.0	92	92	2.70	内0.057×2	(静－ 弱16.5 中17.8 強19)×2	110	静－ 弱53	68	69	内365×1,170×295	内21×2	9.52/15.88	75	30	VP-16	4.0	40	PKZX-HRMP140K〈L〉4
12.0	10.1	28.0	92	92		外0.060×2		110	中55 強56 (1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外113	(9.52/15.88)×2					5.5	
12.3	12.2	28.0	92	93	3.10	内0.057×2	(静－ 弱17 中20 強23)×2	110	静－ 弱53	69	71	内365×1,170×295	内21×2	9.52/15.88	75	30	VP-16	4.0	40	PKZX-HRMP160K〈L〉4
12.3	12.2	28.0	92	93		外0.060×2		110	中57 強61 (1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外113	(9.52/15.88)×2					5.5	
13.1	12.6	29.0	91	92	3.10	内0.030×3	(静7.3 弱9.4 中11.6 強13.6)×3	110	静49 弱54	69	71	内299×898×237	内12.5×3	9.52/15.88	75	30	VP-16	4.0	40	PKZT-HRMP160L〈L〉4
13.1	12.6	29.0	91	92		外0.060×2		110	中59 強63 (1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外113	(6.35/12.7)×3					5.5	

APF2006・騒音値〈SPL〉・COPの値は参考資料(P.228～238)をご覧ください。

形名番号はP.125・126掲載の価格一覧と連動しています。

能力換算表

kW	P28	P40	P45	P50	P56	P63	P80	P112	P140	P160	P224	P280
馬力(相当)	1	1.5	1.8	2	2.3	2.5	3	4	5	6	8	10

タイプ	形名	形名番号	室内ユニット / 室外ユニット	冷媒種	電源	Hz	能力(kW) 冷房 定格	能力(kW) 暖房 定格	能力(kW) 暖房 最大低温	能力(kW) 暖房 極低温	能力(kW) 暖房 −15℃	能力(kW) 暖房 −20℃	定格冷房時の顕熱比	消費電力(kW) 冷房 定格	消費電力(kW) 暖房 定格	消費電力(kW) 暖房 最大低温	消費電力(kW) 暖房 極低温	APF 2015
ズバ暖スリムHシリーズ 床置形																		
標準	PSZ-HRMP80K4	K01	PS-RP80KA20	R32	三相	50	7.1 (3.5～8.0)	8.0 (3.2～11.2)	11.2	11.2	11.2	10.2	0.70	2.05	2.44	5.83	6.29	4.5
			PUZ-HRMP80KA8		200V	60								2.05	2.44	5.83	6.29	4.5
標準	PSZ-HRMP112K4	K02	PS-RP112KA20	R32	三相	50	10.0 (3.6～11.2)	11.2 (3.2～14.2)	14.5	14.5	14.5	12.3	0.71	2.69	2.82	5.94	6.54	4.9
			PUZ-HRMP112KA8		200V	60								2.69	2.82	5.94	6.54	4.9
標準	PSZ-HRMP140K4	K03	PS-RP140KA20	R32	三相	50	12.5 (4.5～14.0)	14.0 (3.6～18.2)	16.2	16.2	16.2	14.0	0.71	3.97	3.96	6.96	7.56	4.7
			PUZ-HRMP140KA8		200V	60								3.97	3.96	6.96	7.56	4.7
標準	PSZ-HRMP160K4	K04	PS-RP160KA20	R32	三相	50	14.0 (4.6～16.0)	16.0 (4.1～20.7)	17.0	17.0	17.0	15.0	0.70	5.12	5.49	7.70	8.34	4.7
			PUZ-HRMP160KA8		200V	60								5.12	5.49	7.70	8.34	4.7
同時ツイン	PSZX-HRMP112K4	K05	PS-RP56KA20×2	R32	三相	50	10.0 (3.6～11.2)	11.2 (3.2～14.2)	14.5	14.5	14.5	12.3	0.71	2.97	2.72	5.85	6.45	4.9
			PUZ-HRMP112KA8		200V	60								2.97	2.72	5.85	6.45	4.9
同時ツイン	PSZX-HRMP140K4	K06	PS-RP71KA20×2	R32	三相	50	12.5 (4.5～14.0)	14.0 (3.6～18.2)	16.2	16.2	16.2	14.0	0.70	4.39	3.75	6.81	7.38	4.7
			PUZ-HRMP140KA8		200V	60								4.39	3.75	6.81	7.38	4.7
同時ツイン	PSZX-HRMP160K4	K07	PS-RP80KA20×2	R32	三相	50	14.0 (4.6～16.0)	16.0 (4.1～20.7)	17.0	17.0	17.0	15.0	0.70	4.12	4.62	7.68	8.33	4.7
			PUZ-HRMP160KA8		200V	60								4.12	4.62	7.68	8.33	4.7
同時トリプル	PSZT-HRMP160K4	K08	PS-RP56KA20×3	R32	三相	50	14.0 (4.6～16.0)	16.0 (4.1～20.7)	17.0	17.0	17.0	15.0	0.71	4.05	4.56	7.67	8.33	4.7
			PUZ-HRMP160KA8		200V	60								4.05	4.56	7.67	8.33	4.7
ズバ暖スリムHシリーズ 厨房用天吊形																		
標準	PCZ-HRMP80H4	L01	PC-RP80HA20	R32	三相	50	7.1 (3.5～8.0)	8.0 (3.2～11.2)	11.2	11.2	11.2	10.2	0.75	1.96	2.32	5.44	6.19	4.8
			PUZ-HRMP80KA8		200V	60								1.96	2.31	5.44	6.19	4.8
標準	PCZ-HRMP140H4	L02	PC-RP140HA20	R32	三相	50	12.5 (4.5～14.0)	14.0 (3.6～18.2)	16.2	16.2	16.2	14.0	0.78	3.80	3.76	6.98	7.56	4.4
			PUZ-HRMP140KA8		200V	60								3.84	3.78	6.98	7.56	4.3
同時ツイン	PCZX-HRMP160H4	L03	PC-RP80HA20×2	R32	三相	50	14.0 (4.6～16.0)	16.0 (4.1～20.7)	17.0	17.0	17.0	15.0	0.75	3.97	4.37	7.69	8.36	4.7
			PUZ-HRMP160KA8		200V	60								3.99	4.41	7.69	8.36	4.7

注)1.冷房・暖房能力および電気特性はJIS B 8616:2015に準拠した値です。2.インバータータイプの冷房・暖房能力は定格値、(　)内が能力変化の値を示します。電気特性は、定格時の値を示します。3.騒音値(PWL)は、JIS B 8616:2015に基づいた値です。4.天井カセット形・天井ビルトイン形の製品質量は本体+化粧パネルです。5.表中の値は製品改良に伴い仕様変更することがあります。6.ブレーカーは記載している容量に基づき選定してください。(詳細はP.199・200参照) 7.外形寸法は室内・室外ユニット本体の寸法です。化粧パネル・ファンガード・厨房用天吊のフィルター枠の寸法は含みません。

＊同時ツイン・トリプルの配管サイズは、同容量室内ユニットとの組合せパターン時の値です。同時ツイン・トリプルの配管サイズは上段が主管、下段〈　〉内は枝管です。冷媒配管工事情報は、P.193・200をご覧ください。

冷媒配管サイズ換算表

φ mm	6.35	9.52	12.7	15.88	19.05	22.2	25.4	28.58	31.8
インチ	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/8	1 1/4
分	2	3	4	5	6	7	–	–	–

工事情報は、P.199・200をご覧ください。

電気特性 全電流〈A〉 冷房	暖房	最大	力率〈%〉 冷房	暖房	圧縮機用電動機定格出力〈kW〉	送風機出力〈kW〉	風量〈m³/min〉 室内側	室外側	騒音値〈PWL〉〈dB〉 室内側	室外側 冷房	暖房	外形寸法（高さ×幅×奥行）〈mm〉	製品質量〈kg〉	冷媒・ドレン配管 液管〈φ〉/ガス管〈φ〉	最大実長〈m〉	チャージレス最大〈m〉	ドレン配管	室外 本体冷媒充填量〈kg〉	ブレーカー容量〈A〉 電源太さ〈mm²〉	形名
＊風量、騒音値における、弱-中-強は、それぞれ弱ノッチ-中ノッチ-強ノッチを示します。																				
6.5	7.7	22.0	91	92	1.50	内0.050	静－ 弱13	110	静－ 弱52	66	68	内1,700×470×270	内35	9.52/15.88	50	30	VP-20	4.0	30	PSZ-HRMP80K4
6.5	7.7	22.0	91	92		外0.060×2	中14 強15	110	中55 強57			外1,338×1,050×330	外113						5.5	
8.3	8.8	25.0	93	93	2.10	内0.160	静－ 弱24	110	静－ 弱57	66	69	内1,900×600×360	内49	9.52/15.88	75	30	VP-20	4.0	30	PSZ-HRMP112K4
8.3	8.8	25.0	93	93		外0.060×2	中27 強30	110	中61 強63			外1,338×1,050×330	外113						5.5	
12.1	11.9	28.0	95	96	2.70	内0.160	静－ 弱24	110	静－ 弱57	68	69	内1,900×600×360	内49	9.52/15.88	75	30	VP-20	4.0	40	PSZ-HRMP140K4
12.1	11.9	28.0	95	96		外0.060×2	中27 強30	110	中61 強63			外1,338×1,050×330	外113						5.5	
15.6	16.5	28.0	95	96	3.10	内0.160	静－ 弱24	110	静－ 弱59	69	71	内1,900×600×360	内49	9.52/15.88	75	30	VP-20	4.0	40	PSZ-HRMP160K4
15.6	16.5	28.0	95	96		外0.060×2	中27 強30	110	中62 強64			外1,338×1,050×330	外113						5.5	
9.1	8.4	25.0	94	93	2.10	内0.050×2	(静－ 弱12 中13 強14)×2	110	静－ 弱52 中54 強56	66	69	内1,700×470×270	内35×2	9.52/15.88	75	30	VP-20	4.0	30	PSZX-HRMP112K4
9.1	8.4	25.0	94	93		外0.060×2		110	(1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外113	(6.35/12.7)×2					5.5	
13.3	11.3	28.0	95	96	2.70	内0.050×2	(静－ 弱13 中14 強15)×2	110	静－ 弱52 中55 強57	68	69	内1,700×470×270	内35×2	9.52/15.88	75	30	VP-20	4.0	40	PSZX-HRMP140K4
13.3	11.3	28.0	95	96		外0.060×2		110	(1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外113	(9.52/15.88)×2					5.5	
12.5	13.9	28.0	95	96	3.10	内0.050×2	(静－ 弱13 中14 強15)×2	110	静－ 弱52 中55 強57	69	71	内1,700×470×270	内35×2	9.52/15.88	75	30	VP-20	4.0	40	PSZX-HRMP160K4
12.5	13.9	28.0	95	96		外0.060×2		110	(1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外113	(9.52/15.88)×2					5.5	
12.3	13.7	28.0	95	96	3.10	内0.050×3	(静－ 弱12 中13 強14)×3	110	静－ 弱52 中54 強56	69	71	内1,700×470×270	内35×3	9.52/15.88	75	30	VP-20	4.0	40	PSZT-HRMP160K4
12.3	13.7	28.0	95	96		外0.060×2		110	(1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外113	(6.35/12.7)×3					5.5	
＊風量、騒音値における、弱-強は、それぞれ弱ノッチ-強ノッチを示します。																				
6.3	7.3	22.0	90	92	1.50	内0.040	弱15 強17	110	弱55 強57	66	68	内280×1,136×650	内42	9.52/15.88	50	30	VP-25	4.0	30	PCZ-HRMP80H4
6.2	7.2	22.0	91	92		外0.060×2		110				外1,338×1,050×330	外113						5.5	
11.5	11.4	28.0	95	95	2.70	内0.080×2	弱28 強38	110	弱61 強68	68	69	内280×1,520×650	内56	9.52/15.88	75	30	VP-25	4.0	40	PCZ-HRMP140H4
11.7	11.4	29.0	95	96		外0.060×2		110				外1,338×1,050×330	外113						5.5	
12.1	13.1	28.0	95	96	3.10	内0.040×2	(弱15 強17)×2	110	弱55 強57	69	71	内280×1,136×650	内42×2	9.52/15.88	75	30	VP-25	4.0	40	PCZX-HRMP160H4
12.0	13.3	28.0	96	96		外0.060×2		110	(1台の騒音値)			外1,338×1,050×330	外113	(9.52/15.88)×2					5.5	

フリーコンポマルチ仕様

フリーコンポマルチは室外ユニットの組合せ容量およびタイプによって仕様が異なります。
選択された室内・室外ユニットごとに仕様を読取りください。なお、電気特性は、下記要領にて、算出が可能です。

フリーコンポマルチ電気特性の求め方

1 全消費電力の求め方

① 選定された室内ユニットの仕様書から、各々の消費電力を読取ります。
② 次に室外ユニットの仕様書から、室外ユニット単独の消費電力値を読取ります。
③ ①と②を加算した値が、そのシステムの全消費電力(kW)になります。

全消費電力＝各々の室内ユニット消費電力の和＋室外ユニット消費電力

2 全電流値の求め方

上記1と同様に、各々の室内・室外ユニットの電流値を読取り、下記の計算式で求めます。

全電流＝各々の室内ユニット電流の和×0.58＋室外ユニット電流(A)

3 システム力率の求め方

上記1、2から　$力率 = \dfrac{全消費電力(W)}{\sqrt{3} \times 全電流(A) \times 200} \times 100(\%)$

(計算例)
■システム —— 同時ツイン(P80＋P80形)〈60Hz〉
■組み合わせユニット　室内　●天井カセット形 PL-RP80LA20
　●天吊形 PC-RP80KA20
　室外　●PUZ-ERMP160LA14
■各ユニットの電気特性　〈冷房／暖房〉

	室内 PL-RP80LA20	室内 PC-RP80KA20	室外 PUZ-ERMP160LA14
消費電力(kW)	0.06／0.06	0.10／0.09	4.95／4.85
電流(A)	0.50／0.45	0.52／0.49	15.33／14.92

■全消費電力値
(冷房) 0.06＋0.10＋4.95＝**5.11kW**　(暖房) 0.06＋0.09＋4.85＝**5.00kW**
■全電流値
(冷房) (0.50+0.52)×0.58+15.33＝**15.92A**　(暖房) (0.45+0.49)×0.58+14.92＝**15.47A**
■システム力率
(冷房) $\dfrac{5.11 \times 1{,}000}{\sqrt{3} \times 15.92 \times 200} \times 100 \fallingdotseq$ **93%**　(暖房) $\dfrac{5.00 \times 1{,}000}{\sqrt{3} \times 15.47 \times 200} \times 100 \fallingdotseq$ **93%**

天井カセット形・天井ビルトイン形・天井埋込形・天吊形・壁掛形・厨房用天吊形の室内ユニットは異タイプとの組合せができます。
床置形は異タイプとの組合せができません。
システムの組合せ方は、P.138をご覧ください。

■フリーコンポマルチ室内ユニット仕様

※1：風量、騒音値における静・弱・中・強は各々、静粛ノッチ・弱ノッチ・中ノッチ・強ノッチを示します。

タイプ	形名	外形寸法 Ⓗ×Ⓦ×Ⓓ〈mm〉	対応システム 同時ツイン	対応システム 同時トリプル	対応システム 同時フォー	Hz	室内ユニット電気特性 消費電力〈kW〉 冷房	消費電力〈kW〉 暖房	電流〈A〉 冷房	電流〈A〉 暖房	送風機出力〈kW〉	風量※1〈m³/min〉	騒音値※1〈dB(PWL)〉	製品質量〈kg〉	冷媒配管サイズ〈φ〉
天井カセット形	PL-ZRP40HA3	本体 258×840×840 パネル 35×950×950	○			50	0.03	0.03	0.22	0.17	0.050	静11 弱14 中16 強17	静44 弱45 中46 強48	20+4.5	Ⓐ
						60	0.03	0.03	0.22	0.17					
	PL-ZRP56HA3	本体 258×840×840 パネル 35×950×950	○	○	○	50	0.03	0.03	0.22	0.17	0.050	静11 弱14 中16 強17	静44 弱46 中47 強48	20+4.5	
						60	0.03	0.03	0.22	0.17					
	PL-ZRP71HA3	本体 258×840×840 パネル 35×950×950	○		○	50	0.03	0.03	0.33	0.28	0.050	静12 弱16 中19 強21	静46 弱47 中49 強51	20+4.5	Ⓑ
						60	0.03	0.03	0.33	0.28					
	PL-ZRP80HA3	本体 298×840×840 パネル 35×950×950	○	○		50	0.04	0.04	0.36	0.31	0.120	静16 弱19 中22 強24	静46 弱48 中50 強52	24+4.5	
						60	0.04	0.04	0.36	0.31					
	PL-HRP80HA3 (ズバ暖スリム専用)	本体 298×840×840 パネル 35×950×950	○			50	0.04	0.04	0.35	0.30	0.120	静15 弱17 中20 強23	静46 弱48 中50 強52	26+4.5	
						60	0.04	0.04	0.35	0.30					
	PL-ZRP112HA3	本体 298×840×840 パネル 35×950×950	○			50	0.10	0.10	0.98	0.93	0.120	静20 弱24 中30 強36	静50 弱53 中57 強61	26+4.5	
						60	0.10	0.10	0.98	0.93					
	PL-ZRP140HA3	本体 298×840×840 パネル 35×950×950	○			50	0.12	0.12	1.14	1.09	0.120	静22 弱26 中32 強38	静53 弱55 中59 強61	26+4.5	
						60	0.12	0.12	1.14	1.09					
	PL-ERP40HA3	本体 258×840×840 パネル 35×950×950	○			50	0.02	0.02	0.17	0.12	0.050	静10 弱11 中12 強16	静42 弱43 中44 強45	20+4.5	Ⓐ
						60	0.02	0.02	0.17	0.12					
	PL-ERP56HA3	本体 258×840×840 パネル 35×950×950	○	○	○	50	0.03	0.03	0.21	0.16	0.050	静12 弱16 中17 強18	静44 弱47 中48 強49	20+4.5	
						60	0.03	0.03	0.21	0.16					
	PL-ERP71HA3	本体 258×840×840 パネル 35×950×950	○		○	50	0.03	0.03	0.33	0.28	0.050	静12 弱16 中19 強21	静47 弱48 中49 強51	20+4.5	Ⓑ
						60	0.03	0.03	0.33	0.28					
	PL-ERP80HA3	本体 258×840×840 パネル 35×950×950	○	○		50	0.04	0.04	0.33	0.28	0.050	静16 弱18 中20 強23	静49 弱50 中51 強52	20+4.5	
						60	0.04	0.04	0.33	0.28					
	PL-ERP112HA3	本体 298×840×840 パネル 35×950×950	○			50	0.09	0.09	0.82	0.77	0.120	静20 弱24 中30 強35	静51 弱53 中56 強59	25+4.5	
						60	0.09	0.09	0.82	0.77					
	PL-ERP140HA3	本体 298×840×840 パネル 35×950×950	○			50	0.12	0.12	1.12	1.07	0.120	静22 弱26 中31 強38	静53 弱55 中60 強62	25+4.5	
						60	0.12	0.12	1.12	1.07					
	PL-RP40GA6	本体 298×670×670 パネル 15×760×760	○			50	0.03	0.03	0.29	0.24	0.050	静8.5 弱9 中9.5 強12	静48 弱49 中51 強53	17+3.6	Ⓐ
						60	0.03	0.03	0.29	0.24					
	PL-RP56GA6	本体 298×670×670 パネル 15×760×760	○	○	○	50	0.03	0.03	0.37	0.32	0.050	静9.5 弱10 中12.5 強14	静49 弱50 中54 強56	17+3.6	
						60	0.03	0.03	0.37	0.32					
	PL-RP71GA6	本体 298×670×670 パネル 15×760×760	○		○	50	0.04	0.04	0.44	0.39	0.050	静11 弱12 中13.5 強15	静53 弱54 中56 強58	17+3.6	Ⓑ
						60	0.04	0.04	0.44	0.39					
	PL-RP80GA6	本体 298×670×670 パネル 15×760×760	○	○		50	0.04	0.04	0.44	0.39	0.050	静11 弱12 中13.5 強15	静53 弱54 中56 強58	17+3.6	
						60	0.04	0.04	0.44	0.39					
	PL-RP40LA20	本体 290×770×650 パネル 20×1,080×710	○			50	0.03	0.03	0.35	0.30	0.050	静7 弱8 中9 強10	静49 弱50 中51 強52	21+7	Ⓐ
						60	0.03	0.03	0.35	0.30					
	PL-RP56LA20	本体 290×940×650 パネル 20×1,250×710	○	○	○	50	0.06	0.06	0.50	0.45	0.050	静10 弱12 中13 強14	静52 弱54 中56 強58	26+8	
						60	0.06	0.06	0.50	0.45					
	PL-RP71LA20	本体 290×940×650 パネル 20×1,250×710	○		○	50	0.06	0.06	0.50	0.45	0.050	静10 弱12 中13 強14	静54 弱55 中56 強58	26+8	Ⓑ
						60	0.06	0.06	0.50	0.45					
	PL-RP80LA20	本体 290×940×650 パネル 20×1,250×710	○	○		50	0.06	0.06	0.50	0.45	0.050	静10 弱12 中13 強14	静55 弱56 中57 強59	26+8	
						60	0.06	0.06	0.50	0.45					
	PL-RP112LA20	本体 331×1,440×650 パネル 20×1,750×710	○			50	0.09	0.09	0.74	0.69	0.050 ×2	静18 弱20.5 中22.5 強24	静58 弱60 中61 強62	45+11.5	
						60	0.09	0.09	0.74	0.69					
	PL-RP140LA20	本体 331×1,440×650 パネル 20×1,750×710	○			50	0.14	0.14	1.02	0.97	0.120 ×2	静20 弱24.5 中27 強29	静61 弱62 中65 強66	47+11.5	
						60	0.14	0.14	1.02	0.97					
	PM-RP40FA20	本体 225×1,112×724 パネル 20×1,340×800	○			50	0.08	0.07	0.50	0.40	0.090	静11 弱12 中14 強15	静47 弱50 中52 強55	25+6.5	Ⓐ
						60	0.08	0.07	0.50	0.40					
	PM-RP56FA20	本体 225×1,112×724 パネル 20×1,340×800	○	○	○	50	0.08	0.07	0.49	0.40	0.095	静14 弱15 中16 強17	静50 弱51 中53 強55	26+6.5	
						60	0.08	0.07	0.49	0.40					
	PM-RP71FA20	本体 225×1,112×724 パネル 20×1,340×800	○		○	50	0.10	0.09	0.63	0.53	0.095	静14 弱16 中18 強20	静51 弱53 中55 強58	26+6.5	Ⓑ
						60	0.10	0.09	0.63	0.53					
	PM-RP80FA20	本体 225×1,112×724 パネル 20×1,340×800	○	○		50	0.10	0.09	0.63	0.53	0.095	静14 弱16 中18 強20	静51 弱53 中55 強58	26+6.5	
						60	0.10	0.09	0.63	0.53					
	PM-HRP80FA20 (ズバ暖スリム専用)	本体 225×1,112×724 パネル 20×1,340×800	○			50	0.11	0.10	0.70	0.59	0.095	静14 弱16 中18 強20	静51 弱53 中55 強59	27+6.5	
						60	0.11	0.10	0.70	0.59					
天井ビルトイン形	PD-RP40GA20	本体 272×900×701 パネル 55×1,400×600	○			50	0.10	0.10	0.65	0.60	0.085	弱 中 強 10 12 14	弱 中 強 52 55 58	29+8	Ⓐ
						60	0.10	0.10	0.65	0.60					
	PD-RP56GA20	本体 272×900×701 パネル 55×1,400×600	○			50	0.10	0.10	0.65	0.60	0.085	弱 中 強 10 12 14	弱 中 強 53 56 59	29+8	
						60	0.10	0.10	0.65	0.60					
	PD-RP71GA20	本体 272×1,100×701 パネル 55×1,600×600	○			50	0.10	0.10	0.65	0.60	0.121	弱 中 強 13 16 19	弱 中 強 55 57 60	33+11	Ⓑ
						60	0.10	0.10	0.65	0.60					
	PD-RP80GA20	本体 272×1,100×701 パネル 55×1,600×600	○			50	0.10	0.10	0.65	0.60	0.121	弱 中 強 13 16 19	弱 中 強 56 57 60	33+11	
						60	0.10	0.10	0.65	0.60					
	PD-RP112GA20	本体 272×1,400×701 パネル 55×1,900×600	○			50	0.19	0.19	1.20	1.15	0.244	弱 中 強 20 24 28	弱 中 強 59 60 62	42+12	
						60	0.19	0.19	1.20	1.15					
	PD-RP140GA20	本体 272×1,400×701 パネル 55×1,900×600	○			50	0.22	0.22	1.45	1.40	0.244	弱 中 強 22 26 31	弱 中 強 61 62 64	42+12	
						60	0.22	0.22	1.45	1.40					

＊冷房・暖房能力および電気特性はJIS B 8616：2015に準拠した値です。
＊騒音値〈PWL〉は、JIS B 8616：2015に基づいた値です。
＊PL・PM・PD形製品質量は本体＋化粧パネルです。
＊表中の値は製品改良に伴い仕様変更することがあります。

■室内ユニット配管サイズ

R32	P40～P63形	P80～P160形
配管サイズ	Ⓐ	Ⓑ
液側	φ6.35	φ9.52
ガス側	φ12.7	φ15.88

■フリーコンポマルチ室内ユニット仕様

※2：風量、騒音値における静・弱・中・強は各々、静粛ノッチ・弱ノッチ・中ノッチ・強ノッチを示します。

タイプ	室内ユニット 形名	外形寸法 Ⓗ×Ⓦ×Ⓓ〈mm〉	対応システム 同ツイン時	同トリプル時	同フォー時	Hz	室内ユニット電気特性 消費電力〈kW〉 冷房	消費電力〈kW〉 暖房	電流〈A〉 冷房	電流〈A〉 暖房	送風機出力〈kW〉	風量※2 〈㎥/min〉	騒音値※2 〈dB(PWL)〉	製品質量〈kg〉	冷媒配管サイズ〈φ〉
天井埋込形	PE-RP56DA20	250×900×732	○			50	0.12	0.12	0.85	0.80	0.085	弱 中 強 12 14.5 17	弱 中 強 52 54 57	27	Ⓐ
						60	0.12	0.12	0.85	0.80					
	PE-RP71DA20	250×1,100×732	○			50	0.12	0.12	0.85	0.80	0.121	弱 中 強 14.5 18 21	弱 中 強 54 55 57	29	Ⓑ
						60	0.12	0.12	0.85	0.80					
	PE-RP80DA20	250×1,100×732	○			50	0.16	0.16	1.10	1.05	0.121	弱 中 強 17.5 21 25	弱 中 強 55 56 59	29	
						60	0.16	0.16	1.10	1.05					
	PE-RP112DA20	250×1,400×732	○			50	0.22	0.22	1.50	1.45	0.244	弱 中 強 24 29 34	弱 中 強 58 60 62	38	
						60	0.22	0.22	1.50	1.45					
	PE-RP140DA20	250×1,400×732	○			50	0.22	0.22	1.50	1.45	0.244	弱 中 強 24 29 34	弱 中 強 60 61 63	38	
						60	0.22	0.22	1.50	1.45					
天吊形	PC-RP40KA(L)20	230×960×680	○			50	0.05	0.04	0.34	0.29	0.090	静9 弱10 中11 強13	静48 弱50 中53 強55	24	Ⓐ
						60	0.05	0.04	0.34	0.29					
	PC-RP56KA(L)20	230×960×680	○	○	○	50	0.06	0.05	0.37	0.34	0.090	静10 弱11 中12 強13	静48 弱50 中53 強55	25	
						60	0.06	0.05	0.37	0.34					
	PC-RP71KA(L)20	230×1,280×680	○		○	50	0.10	0.09	0.52	0.49	0.095	静13 弱16 中18 強20	静50 弱53 中55 強57	32	Ⓑ
						60	0.10	0.09	0.52	0.49					
	PC-RP80KA(L)20	230×1,280×680	○	○		50	0.10	0.09	0.52	0.49	0.095	静13 弱16 中18 強20	静50 弱53 中55 強57	32	
						60	0.10	0.09	0.52	0.49					
	PC-RP112KA(L)20	230×1,600×680	○			50	0.12	0.11	0.96	0.81	0.160	静20 弱22 中26 強29	静54 弱56 中59 強62	38	
						60	0.12	0.11	0.96	0.81					
	PC-RP140KA(L)20	230×1,600×680	○			50	0.14	0.13	1.07	0.90	0.160	静21 弱24 中27 強31	静56 弱58 中61 強63	38	
						60	0.14	0.13	1.07	0.90					
壁掛形	PK-RP40LA4	299×898×237	○			50	0.04	0.03	0.35	0.30	0.030	静6.8 弱8.2 中9.4 強10.7	静47 弱51 中54 強57	12.5	Ⓐ
						60	0.04	0.03	0.35	0.30					
	PK-RP56LA4	299×898×237	○	○	○	50	0.06	0.05	0.60	0.55	0.030	静7.3 弱9.4 中11.6 強13.6	静49 弱54 中59 強63	12.5	
						60	0.06	0.05	0.60	0.55					
	PK-RP71KA20	365×1,170×295	○		○	50	0.06	0.06	0.60	0.60	0.057	弱 中 強 16.5 17.8 19	弱 中 強 53 55 56	21	Ⓑ
						60	0.06	0.06	0.60	0.60					
	PK-RP80KA20	365×1,170×295	○	○		50	0.07	0.07	0.70	0.70	0.057	弱 中 強 17 20 23	弱 中 強 53 57 61	21	
						60	0.07	0.07	0.70	0.70					
	PK-RP112KA20	365×1,170×295	○			50	0.07	0.07	0.70	0.70	0.057	弱 中 強 17 21 25	弱 中 強 56 61 66	21	
						60	0.07	0.07	0.70	0.70					
厨房用	PC-RP80HA20	280×1,136×650	○			50	0.13	0.13	0.70	0.70	0.040	弱15 強17	弱55 強57	42	Ⓑ
						60	0.14	0.14	0.75	0.75					
	PC-RP140HA20	280×1,520×650	○			50	0.30	0.30	1.60	1.60	0.080×2	弱28 強38	弱61 強68	56	
						60	0.34	0.34	1.80	1.80					

＊冷房・暖房能力および電気特性はJIS B 8616：2015に準拠した値です。
＊騒音値〈PWL〉は、JIS B 8616：2015に基づいた値です。
＊表中の値は製品改良に伴い仕様変更することがあります。

■室内ユニット配管サイズ

R32	P40～P63形	P80～P160形
配管サイズ	Ⓐ	Ⓑ
液側	φ6.35	φ9.52
ガス側	φ12.7	φ15.88

■フリーコンポマルチ室外ユニット仕様

※3：騒音値は上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。

タイプ	室外ユニット 形名	外形寸法 Ⓗ×Ⓦ×Ⓓ(+ファンガード)〈mm〉	対応システム 同ツイン時	同トリプル時	同フォー時	Hz	能力〈kW〉 冷房	能力〈kW〉 暖房	電気特性 消費電力〈kW〉 冷房	消費電力〈kW〉 暖房	電流〈A〉 冷房	電流〈A〉 暖房	始動電流〈A〉	圧縮機用電動機定格出力〈kW〉	送風機出力〈kW〉	風量〈㎥/min〉	騒音値※3〈dB(PWL)〉	製品質量〈kg〉	冷媒配管サイズ〈φ〉
スリムZR	PUZ-ZRMP80SHA14	943×950×330(+25)	○			50	7.1 (1.9～8.0)	8.0 (2.0～10.8)	1.98	2.34	10.54	12.44	–	1.60	0.060	55	66	70	Ⓒ
						60			1.98	2.34	10.54	12.44				55	68		
	PUZ-ZRMP80HA14	943×950×330(+25)	○			50	7.1 (1.9～8.0)	8.0 (2.0～10.8)	1.93	2.22	5.93	6.81	–	1.60	0.060	55	66	66	
						60			1.93	2.22	5.93	6.81				55	68		
	PUZ-ZRMP112KA14	1,338×1,050×330(+25)	○			50	10.0 (2.7～11.2)	11.2 (2.8～14.0)	2.43	2.67	7.54	8.25	–	2.10	0.060×2	100	68	99	
						60			2.43	2.67	7.54	8.25				100	70		
	PUZ-ZRMP140KA14	1,338×1,050×330(+25)	○			50	12.5 (3.2～14.0)	14.0 (3.5～18.2)	3.61	3.72	11.15	11.56	–	2.80	0.060×2	100	68	99	
						60			3.61	3.72	11.15	11.56				100	71		
	PUZ-ZRMP160KA14	1,338×1,050×330(+25)	○	○		50	14.0 (3.5～16.0)	16.0 (4.0～20.2)	4.60	4.50	14.23	13.83	–	3.30	0.060×2	100	70	99	
						60			4.60	4.50	14.23	13.83				100	73		
	PUZ-ZRMP224KA4	1,338×1,050×330(+25)	○	○	○	50	20.0 (5.6～22.4)	22.4 (5.6～27.0)	6.07	5.66	18.27	17.51	–	4.60	0.150×2	130	79	130	Ⓓ
						60			6.07	5.66	18.27	17.51				130	81		
	PUZ-ZRMP280KA4	1,338×1,050×330(+25)	○		○	50	25.0 (6.3～28.0)	28.0 (7.0～34.0)	9.20	8.14	27.87	25.32	–	5.70	0.200×2	140	79	134	Ⓔ
						60			9.20	8.14	27.87	25.32				140	81		
スリムER	PUZ-ERMP80SHA14	740×950×330(+25)	○			50	7.1 (2.0～8.0)	8.0 (2.0～10.2)	2.22	2.42	11.82	12.87	–	1.60	0.060	50	68	59	Ⓒ
						60			2.22	2.42	11.82	12.87				50	70		
	PUZ-ERMP80HA14	740×950×330(+25)	○			50	7.1 (2.0～8.0)	8.0 (2.0～10.2)	2.18	2.32	6.70	7.12	–	1.60	0.060	50	68	56	
						60			2.18	2.32	6.70	7.12				50	70		
	PUZ-ERMP112LA14	1,018×950×330(+25)	○			50	10.0 (4.0～11.2)	11.2 (4.5～14.0)	2.60	2.74	8.08	8.47	–	2.10	0.200	88	72	67	
						60			2.60	2.74	8.08	8.47				88	74		
	PUZ-ERMP140LA14	1,018×950×330(+25)	○			50	12.5 (3.8～14.0)	14.0 (3.7～18.2)	4.01	3.93	12.40	12.22	–	2.60	0.200	88	73	75	
						60			4.01	3.93	12.40	12.22				88	74		
	PUZ-ERMP160LA14	1,018×950×330(+25)	○	○		50	14.0 (4.5～16.0)	16.0 (4.6～19.0)	4.95	4.85	15.33	14.92	–	3.50	0.200	96	74	75	
						60			4.95	4.85	15.33	14.92				96	76		
	PUZ-ERMP224KA4	1,338×1,050×330(+25)	○	○	○	50	20.0 (5.7～22.4)	22.4 (5.6～27.0)	6.21	6.52	19.58	20.68	–	4.60	0.150×2	130	79	106	Ⓓ
						60			6.21	6.52	19.58	20.68				130	81		
	PUZ-ERMP280KA4	1,338×1,050×330(+25)	○		○	50	25.0 (6.5～28.0)	28.0 (7.0～34.0)	9.33	8.62	29.58	27.44	–	6.00	0.200×2	140	82	117	Ⓔ
						60			9.33	8.62	29.58	27.44				140	83		
ズバ暖スリムDH	PUZ-DHRMP80KA3	1,338×1,050×330(+25)	○			50	7.1 (3.5～8.0)	8.0 (3.2～11.2)	1.77	1.92	5.70	6.10	–	1.50	0.060×2	110	66	115	Ⓒ
						60			1.77	1.92	5.70	6.10				110	68		
	PUZ-DHRMP112KA3	1,338×1,050×330(+25)	○			50	10.0 (4.2～11.2)	11.2 (3.2～14.2)	2.50	2.69	7.58	8.22	–	2.10	0.060×2	110	66	115	
						60			2.50	2.69	7.58	8.22				110	69		
	PUZ-DHRMP140KA3	1,338×1,050×330(+25)	○			50	12.5 (4.7～14.0)	14.0 (3.6～18.2)	3.69	3.82	11.14	11.61	–	2.70	0.060×2	110	68	115	
						60			3.69	3.82	11.14	11.61				110	69		
ズバ暖スリムH	PUZ-HRMP80KA8	1,338×1,050×330(+25)	○			50	7.1 (3.5～8.0)	8.0 (3.2～11.2)	1.77	1.92	5.70	6.10	–	1.50	0.060×2	110	66	113	Ⓒ
						60			1.77	1.92	5.70	6.10				110	68		
	PUZ-HRMP112KA8	1,338×1,050×330(+25)	○			50	10.0 (4.2～11.2)	11.2 (3.2～14.2)	2.50	2.69	7.58	8.22	–	2.10	0.060×2	110	66	113	
						60			2.50	2.69	7.58	8.22				110	69		
	PUZ-HRMP140KA8	1,338×1,050×330(+25)	○			50	12.5 (4.7～14.0)	14.0 (3.6～18.2)	3.69	3.82	11.14	11.61	–	2.70	0.060×2	110	68	113	
						60			3.69	3.82	11.14	11.61				110	69		
	PUZ-HRMP160KA8	1,338×1,050×330(+25)	○	○		50	14.0 (4.7～16.0)	16.0 (4.1～20.7)	4.70	4.49	14.22	13.65	–	3.10	0.060×2	110	69	113	
						60			4.70	4.49	14.22	13.65				110	71		

＊冷房・暖房能力および電気特性はJIS B 8616：2015に準拠した値です。
＊騒音値〈PWL〉は、JIS B 8616：2015に基づいた値です。
＊表中の値は製品改良に伴い仕様変更することがあります。
＊電気特性は室内ユニット天吊形の組合せ結果から算出したもので、他の室内ユニットの組合せの場合は、若干異なります。

■室内ユニット配管サイズ

R32	P80～P160形	P224形	P280形
配管サイズ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
液側	φ9.52	φ9.52	φ12.7
ガス側	φ15.88	φ25.4	φ25.4

電気工事案内

（リモコンケーブルは別売部品または0.3㎟の電線を現地手配ください。）

インバーター機種に使用する漏電遮断器は、誤動作のおそれがありますので、必ず高調波対応品をご使用ください。


電源配線 電源配線は、下記の方法がありますが事前に電力会社にご相談の上、その指示に合った配線をしてください。配線にあたっては、「電気設備に関する技術基準」「内線規程」に従ってください。

室外ユニットと室内ユニット間の内外接続配線は、以下A制御線・電源線兼用方式（工場出荷状態）、B制御線・電源線分離方式、C制御線・単独方式の3つのパターンがあります。それぞれの方式に適する電線・遮断器等を選定の上、工事願います。

A 制御線・電源線兼用方式（室外ユニットに電源を取り、制御信号とともに（電源重畳）、室内ユニットに供給）


■配線パターン

1:1タイプ

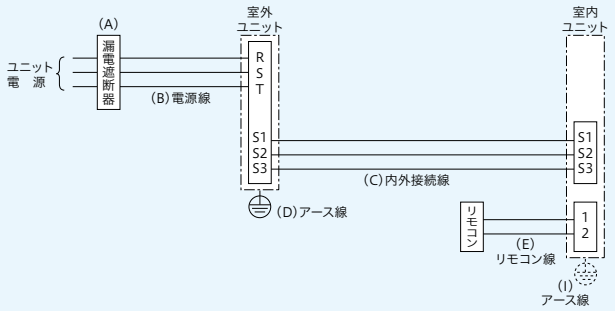

同時ツイン・トリプル・フォー

同時ツインは室内ユニット2台、同時トリプルは室内ユニット3台、同時フォーは室内ユニット4台です

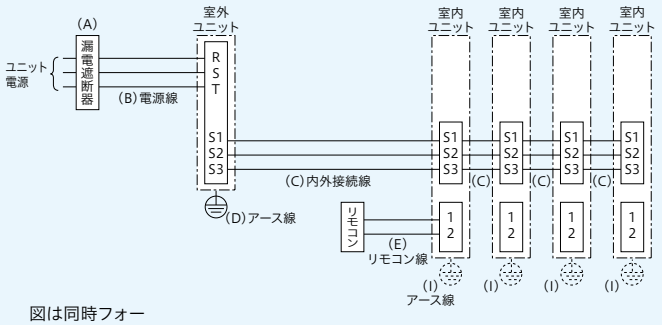


図は同時フォー

A
(注1)電源には必ず漏電遮断器を取り付けてください（漏電遮断器1台に対し接続は室外ユニット1台としてください）。ユニット電源には高調波対応品を選定してください。
(注2)漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器（開閉器＋B種ヒューズ）、または配線用遮断器が必要です。
(注3)三相電源から、2線を取り出すことは内線規程の『三相3線式の設備不平衡率』30%以内により禁じられています。
(注4)ユニット電線太さは、20mまで電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、電線太さを選定してください。
(注5)この方式では、内外接続線は、室内・室外間の配線、室内・室内間の渡り配線の総延長が最大80mまで延長可能です。
(注6)VCTなどキャブタイヤケーブルの既設配線を流用する場合は、総延長30m以内に限り使用可能です。
新規配線を行う場合は、総延長に関わらずVVF平形ケーブルを使用してください。

B 制御線・電源線分離方式（室外ユニットに電源を取り、室内ユニットに供給。制御信号は電源線とは別の配線で通信）


■配線パターン　配線リプレースキット（別売）が必要です。壁掛形PK-RP・LA4/KA20は、制御線・電源線分離方式はできません。

1:1タイプ

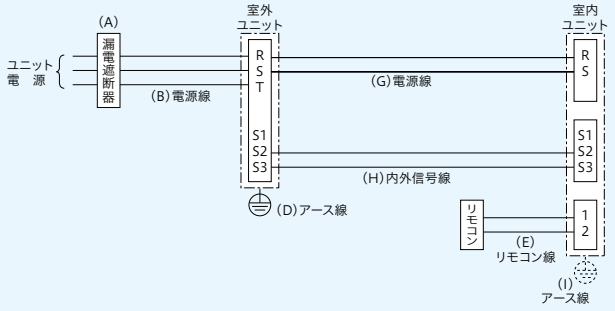

同時ツイン・トリプル・フォー

同時ツインは室内ユニット2台、同時トリプルは室内ユニット3台、同時フォーは室内ユニット4台です

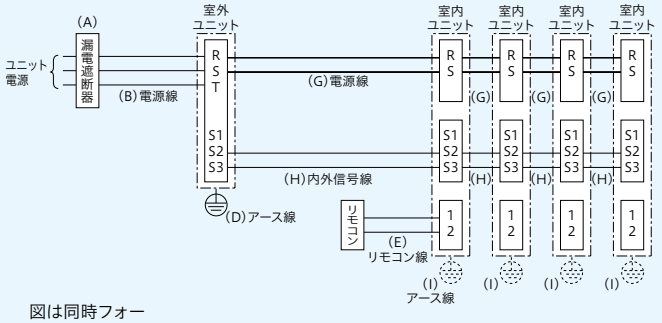


図は同時フォー

＊内線規程「1305-1不平衡負荷の制限」より、不平衡率30%以内に入らない場合は、本配線パターンはできません。

C 制御線単独方式（室内ユニットと室外ユニットに電源を別々に供給、制御信号は別の配線で通信）


■配線パターン　配線リプレースキット（別売）が必要です。壁掛形PK-RP・LA4/KA20は、制御線単独方式はできません。

1:1タイプ

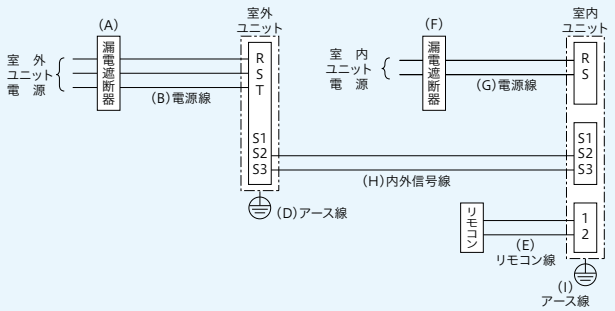

同時ツイン・トリプル・フォー

同時ツインは室内ユニット2台、同時トリプルは室内ユニット3台、同時フォーは室内ユニット4台です

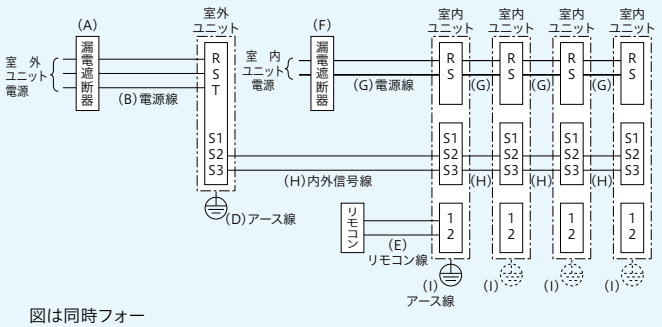

図は同時フォー

B
C
(注1)電源には必ず漏電遮断器を取り付けてください（漏電遮断器1台に対し接続は室外ユニット1台としてください）。ユニット電源には高調波対応品を選定してください。
(注2)漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器（開閉器＋B種ヒューズ）、または配線用遮断器が必要です。
(注3)三相電源から、2線を取り出すことは内線規程の『三相3線式の設備不平衡率』30%以内により禁じられています。
(注4)ユニット電線太さは、20mまで電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、電線太さを選定してください。
(注5)この方式では、内外信号線は、室内・室外間の配線、室内・室内間の渡り配線の総延長が最大120mまで延長可能です。

スリムZR

ユニット電源配線（室外側）

電源	能　力	漏電遮断器定格電流	電源線太さ	内外接続線（VVF3芯）		アース線太さ	リモコン線太さ（2芯）	内外信号線太さ
				総延長（注6）50m以下	総延長80m以下			
		A	B	C		D	E	H
三相200V	P28～P63形	15A	2.0mm²	φ1.6（2.0mm²）	φ1.6	φ1.6	0.3mm²のケーブル	0.3mm²～のケーブル
	P80形	20A	3.5mm²	φ1.6（2.0mm²）	φ2.0	φ1.6		
	P112形	30A	5.5mm²	φ1.6（2.0mm²）	φ2.0	φ1.6		
	P140形	30A	5.5mm²	φ1.6（2.0mm²）	φ2.0	φ1.6		
	P160形	30A	5.5mm²	φ1.6（2.0mm²）	φ2.0	φ1.6		
	P224形	40A	8.0mm²	φ2.0（3.5mm²）	φ2.6	φ2.0		
	P280形	50A	14.0mm²	φ2.0（3.5mm²）	φ2.6	φ2.0		
単相200V	P28～P56形	20A	3.5mm²	φ1.6（2.0mm²）	φ1.6	φ1.6		
	P63形	30A	3.5mm²	φ1.6（2.0mm²）	φ1.6	φ1.6		
	P80形	30A	3.5mm²	φ1.6（2.0mm²）	φ2.0	φ1.6		

スリムER

ユニット電源配線（室外側）

電源	能　力	漏電遮断器定格電流	電源線太さ	内外接続線（VVF3芯）		アース線太さ	リモコン線太さ（2芯）	内外信号線太さ
				総延長（注6）50m以下	総延長80m以下			
		A	B	C		D	E	H
三相200V	P40～P63形	15A	2.0mm²	φ1.6（2.0mm²）	φ1.6	φ1.6	0.3mm²のケーブル	0.3mm²～のケーブル
	P80形	20A	3.5mm²	φ1.6（2.0mm²）	φ2.0	φ1.6		
	P112形	30A	3.5mm²	φ1.6（2.0mm²）	φ2.0	φ1.6		
	P140形	30A	5.5mm²	φ1.6（2.0mm²）	φ2.0	φ1.6		
	P160形	30A	5.5mm²	φ1.6（2.0mm²）	φ2.0	φ1.6		
	P224形	40A	8.0mm²	φ2.0（3.5mm²）	φ2.6	φ2.0		
	P280形	50A	14.0mm²	φ2.0（3.5mm²）	φ2.6	φ2.0		
単相200V	P40～P56形	20A	3.5mm²	φ1.6（2.0mm²）	φ1.6	φ1.6		
	P63形	30A	3.5mm²	φ1.6（2.0mm²）	φ1.6	φ1.6		
	P80形	30A	3.5mm²	φ1.6（2.0mm²）	φ2.0	φ1.6		

B 制御線・電源線分離方式の場合

室内ユニット側電源配線

室外ユニットの能　力	漏電遮断器定格電流	電源線太さ	アース線太さ
	F	G	I
P28～P160形	—	2.0mm²	φ1.6
P224・P280形	—	3.5mm²	

C 制御線単独方式の場合

室内ユニット側電源配線

室内ユニットの合計台数	漏電遮断器定格電流	電源線太さ	アース線太さ
	F	G	I
4台以下	15A	2.0mm²	φ1.6

■漏電遮断器（ELB）の選定

インバーター機種に使用する漏電遮断器は、誤動作のおそれがありますので、必ず高調波対応品（下表相当品）をご使用ください。

漏電遮断器は、地絡・過負荷・短絡保護兼用のインバーター回路用遮断器（三菱電機製NV-Cクラスまたはその同等品）を選定ください。

定格電流	15A	20A	30A	40A	50A	60A
定格感度電流／動作時間	30mA／0.1s以内	30mA／0.1s以内	30mA／0.1s以内	30mA／0.1s以内	100mA／0.1s以内	100mA／0.1s以内


＊漏電警報器に複数の室外ユニットを接続して漏電警報器が動作する場合は、漏電警報器の作動電流値を接続された室外ユニットの漏えい電流の合計値から設定ください（測定できない場合、室外ユニット1台あたり10mAを想定ください）。

スリムZR・スリムER 冷媒配管

■1:1(シングル)タイプの配管サイズと延長配管の制限 R32

能　力	配管サイズ〈液/ガス〉	接続方法		延長配管の制限			
		室内	室外	配管実長L	配管相当長	高低差H	ベンド数の制限
P28形	φ6.35/φ12.7	フレア	フレア	40m	44.5m	30m	※1参照
P40～P63形	φ6.35/φ12.7			50m	54.5m		
P80形	φ9.52/φ15.88						
P112～P160形	φ9.52/φ15.88			75m	79.5m		
P224形	φ9.52/φ25.4	フレア／ロウ付	フレア／ロウ付	100m	104.5m		
P280形	φ12.7/φ25.4						

※1:ベンド数1か所あたりを0.3mとして計算してください。 配管相当長(m)=配管実長(m)+0.3(m)×ベンド数




図a


■同時ツイン・トリプル・フォーシステムの配管サイズと延長配管の制限 R32

能　力	配管サイズ		延長配管の制限					
	主管部〈液/ガス〉	枝管部〈液/ガス〉	総延長(配管実長) A+B+C+D+E	配管相当長	室内～室内間の差	分岐後の実長 B、C、D、E	高低差 室内～室外H	高低差 室内～室内h	ベンド数の制限
P80形	φ9.52/φ15.88	室内ユニット P40～P63形 φ6.35/φ12.7 P71～P140形 φ9.52/φ15.88	50m	54.5m	|B-C| |B-D| |B-E| |C-D| |C-E| |D-E| 8m	20m	30m	1m	※1参照
P112～P160形			75m	79.5m					
P224形	φ9.52/φ25.4		100m	104.5m		30m			
P280形	φ12.7/φ25.4								


＊同時ツイン、トリプル、フォーは、室内ユニット同容量・同タイプ、同容量・異タイプの組合せです。
＊室外ユニットはチャージレス仕様です。チャージレス長を超える場合の追加冷媒量は追加チャージ情報をご覧ください。
＊P224、P280形は〈A+B〉〈A+C〉〈A+D〉〈A+E〉の範囲は各100m以下です。

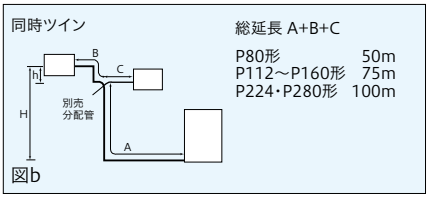

図b

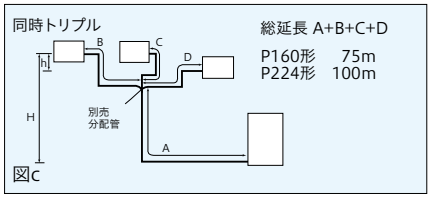

図c

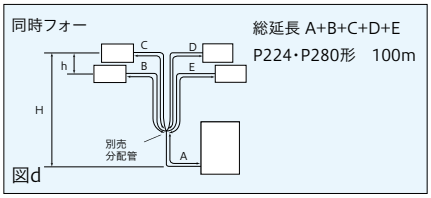

図d

スリムZR・スリムER 追加チャージ

＊チャージレス長を超える配管時の現地での追加冷媒量は、下表をご覧ください。
＊R32冷媒機種は最小床面積を下回るスペースには据付けできません。

スリムZR

室外ユニット形名	冷媒	許容配管長	本体充填冷媒量	チャージレス長を超える配管時の追加冷媒量							最大冷媒量	最小床面積
				31m～40m	41m～50m	51m～60m	61m～70m	71m～75m	76m～80m	81m～100m		
PUZ-ZRMP28(S)KA14	R32	40m以下	1.3kg	0.15kg							1.45kg	6m²
PUZ-ZRMP40～63(S)KA14		50m以下	2.0kg	0.15kg	0.3kg						2.3kg	10m²
PUZ-ZRMP80(S)HA14			2.8kg	0.4kg	0.8kg						3.6kg	15m²
PUZ-ZRMP112～160KA14		75m以下※2	4.0kg			0.4kg	0.8kg				4.8kg	22m²
PUZ-ZRMP224KA4		※3 100m以下	5.5kg			0.7kg	1.4kg	2.1kg			7.6kg	P.252参照
PUZ-ZRMP280KA4			6.5kg			0.9kg	1.8kg	2.7kg			9.2kg	P.252参照

※2:既設配管を洗浄レスで利用する場合には50m以下。 ※3:既設配管を洗浄レスで利用する場合には70m以下。

スリムER

室外ユニット形名	冷媒	許容配管長	本体充填冷媒量	30mを超える配管時の追加冷媒量					最大冷媒量	最小床面積
				31m～40m	41m～50m	51m～60m	61m～70m	71m～75m	76m～100m		
PUZ-ERMP40～63(S)KA14	R32	50m以下	1.8kg	0.15kg	0.3kg					2.1kg	9m²
PUZ-ERMP80(S)HA14			2.6kg	0.4kg	0.8kg					3.4kg	14m²
PUZ-ERMP112LA14		※4 75m以下	3.4kg			1.0kg				4.4kg	19m²
PUZ-ERMP140・160LA14			3.6kg							4.6kg	21m²
PUZ-ERMP224KA4		※5 100m以下	5.0kg	0.7kg	1.4kg	2.1kg				7.1kg	P.252参照
PUZ-ERMP280KA4			6.5kg	0.9kg	1.8kg	2.7kg				9.2kg	P.252参照

※4:既設配管を洗浄レスで利用する場合には50m以下。 ※5:既設配管を洗浄レスで利用する場合には70m以下。

ドレン配管

ドレン配管サイズ(室内ユニット)

室内ユニット形名		ドレン配管サイズ
天井カセット形	PL-ZRP・HA3、PL-ERP・HA3、PL-HRP・HA3 PL-RP・GA6、PL-RP・LA20、PM-(H)RP・FA20	VP-25 (外径φ32)
天井ビルトイン形	PD-RP・GA20	
天井埋込形	PE-RP・DA20	
	PE-RP・EA4	

室内ユニット形名		ドレン配管サイズ
天吊形	PC-RP・KA(L)20、PC-RP・BA20/CA20	VP-20(外径φ26)
壁掛形	PK-RP・LA4/KA20	VP-16(外径φ22)
床置形	PS-RP・KA20、PF-RP・EA4	VP-20(外径φ26)
厨房用	PC-RP・HA20	VP-25(外径φ32)

R32 スリムZR・スリムER 既設配管施工手順

既設配管利用の際には、現場の状況をご確認の上、下記手順で施工してください。

既設配管の外径・肉厚が基準を満足か?
スリムZR
R32 (P28～P160形) :P.195 表5.1～5.3
(P224・P280形) :P.196 表8.1～8.4
スリムER
R32 (P40～P160形) :P.197 表11.1～11.3
(P224・P280形) :P.198 表14.1～14.4
＊ツイン・トリプル・フォーで、三菱電機純正の分配管(マルチディストリビュータ'89年以降の製品)を使用していない場合は、分配管を当社製品に変更※6

No → 既設配管の再利用不可。新規配管で施工してください

※6:三菱電機純正の分配管以外でも使用可能な場合がありますので、別途ご相談ください。

Yes

既設エアコンが運転可能か?

No → 冷媒回収装置を使用して冷媒を回収

Yes

重要 冷房運転を約30分実施後、ポンプダウンを実施

既設エアコンを配管から取り外す

新設エアコンを既設配管に接続

重要 フレアをR32用寸法に再加工 A〈ガス漏れ防止〉

既設配管径が標準サイズか?
スリムZR
R32 (P28～P160形) :P.195
(P224・P280形) :P.196
スリムER
R32 (P40～P160形) :P.197
(P224・P280形) :P.198


No → **重要** 異径ジョイント(B表3)、またはロウ付けにてサイズ変更

下記の場合は必ず、室外ユニット制御基板上のディップスイッチSW8-1をON側に変更してください。


スリムZR、スリムERの場合

＊①P28～P63形でサイズが大きいガス管(φ15.88)を使用する場合。
P28～P63形はスイッチ基板上にSW8があります(P28形はZRのみ)。
②P224・P280形でサイズが大きいガス管(φ28.58・φ31.75)を使用し、室外ユニットを室内ユニットよりも下に設置する場合。

室外ユニット制御基板



スリムER P40～P63形用



スリムER P224・P280形用

Yes → 気密試験、真空乾燥、(冷媒追加充填)、ガス漏れチェック → 試　運　転

ガス・石油ヒートポンプ式 既設配管の場合

既設エアコンを配管から取り外し、洗浄装置で配管を洗浄。
＊窒素ブローでは、不純物を除去できません。
＊スリムZR／スリムER P28～P80形はガス・石油ヒートポンプ式の既設配管を再利用ができません。新規配管で施工してください。

A R32用フレア加工

フレアを必ずR32用寸法に再加工してください。
＊R32はR22に比べ約1.6倍作動圧力が高いため、再加工せずに使用するとガス漏れします。

表1 フレア加工寸法 (mm)

配管外径	A(+0 -0.4)	
	R32・R410A	R22・R407C
φ6.35	9.1	9.0
φ9.52	13.2	13.0
φ12.7	16.6	16.2
φ15.88	19.7	19.4
φ19.05	24.0	23.3

■フレア加工




表2 フレアナット寸法 (mm)

配管外径	B(+0 -0.6)	
	R32・R410A	R22・R407C
φ6.35	17	17
φ9.52	22	22
φ12.7	26	24
φ15.88	29	27
φ19.05	36	36

■フレアナット

フレアナットは室内・室外ユニット本体に付属のものを使用(既設のフレアナットは使用不可)



B 別売部品(価格はP.151をご覧ください)

表3 リプレース異径ジョイント (mm)

形　名	A(ユニット側)	B(配管側)	C
PAC-SG72RJ	φ6.35	φ9.52	59.5
PAC-SG73RJ	φ9.52	φ12.7	66.5
PAC-SG74RJ	φ12.7	φ15.88	75.0
PAC-SG75RJ	φ15.88	φ19.05	78.5

各1個入り(必要数手配してください)

■リプレース異径ジョイント外形図





表4 配管用ドライヤ

形　名	仕　様
PAC-SG81DR	液管φ6.35用
PAC-SG82DR	液管φ9.52用
PAC-SG85DR	液管φ12.7用

＊ドライヤは当社純正品を使用してください。

■配管用ドライヤ外形図



＊接続パイプ、断熱材付属

R32 スリムZR(P28～P160形) 既設配管施工手順

異径配管接続　異径の配管を使用する場合、下記の制約があります。

1:1(シングル)の場合(P28～P160形)


表5.1 最大配管長制約


液管(mm)	外径	φ6.35			φ9.52			φ12.7	
	肉厚	t0.8			t0.8			t0.8	
ガス管(mm)	外径	φ9.52	φ12.7	φ15.88	φ12.7	φ15.88	φ19.05	φ15.88	φ19.05
	肉厚	t0.8	t0.8	t1.0	t0.8	t1.0	t1.0	t1.0	t1.0
P28形		□ 30m [30m]	標準サイズ 40m [30m]		□ 20m [20m]				
P40～P63形		□ 30m※1 [30m※1]	標準サイズ 50m [30m]	○SW 30m [30m]	△ 30m [20m]	△SW 30m [20m]			
P80形			□ 10m [10m]	○ 10m [10m]	□ 30m [30m]	標準サイズ 50m [30m]		△ 30m [20m]	
P112～P160形						標準サイズ 50m※2 [50m]	○ 50m [50m]	△ 50m [25m]	△ 50m [25m]

※1:P56・P63形の場合10m
※2:新規配管の場合 75m

配管径と肉厚

外径(mm)	φ6.35	φ9.52	φ12.7	φ15.88	φ19.05
肉厚(mm)	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0





同時ツインの場合(P80～P160形)

表5.2 最大配管長(主管[A]+枝管[B]+[C])制約

能力			P80ツイン(P40×2)	P112ツイン(P56×2)				P140ツイン(P71×2)・P160ツイン(P80×2)		
主管径(mm)[A]	液管		φ6.35	φ9.52	φ9.52	φ9.52	φ12.7	φ9.52	φ9.52	φ12.7
	ガス管		φ12.7	φ15.88	φ15.88	φ19.05	φ19.05	φ15.88	φ19.05	φ19.05
枝管径(mm)[B・C]	液管	φ6.35		標準サイズ 50m [30m]	標準サイズ 50m※2 [50m]	○ 50m [50m]	△ 50m [25m]			
	ガス管	φ12.7								
	液管	φ9.52		○ 50m [30m]	○ 50m [50m]	○ 50m [50m]	△ 50m [25m]	標準サイズ 50m※2 [50m]	○ 50m [50m]	△ 50m [25m]
	ガス管	φ15.88								
	液管	φ9.52								
	ガス管	φ19.05								

同時トリプルの場合(P160形)

表5.3 最大配管長(主管[A]+枝管[B]+[C]+[D])制約

能力			P160トリプル(P56×3)		
主管径(mm)[A]	液管		φ9.52		φ12.7
	ガス管		φ15.88	φ19.05	φ19.05
枝管径(mm)[B・C・D]	液管	φ6.35	標準サイズ 50m※2 [50m]	○ 50m [50m]	△ 50m [25m]
	ガス管	φ12.7			
	液管	φ9.52	○ 50m [50m]	○ 50m [50m]	△ 50m [25m]
	ガス管	φ15.88			
	液管	φ9.52			
	ガス管	φ19.05			
	液管	φ12.7			
	ガス管	φ19.05			

表6.1 ガス管1サイズダウンによる能力低下(P28～P160形)

配管長	冷房能力比
5m以下	100%
6～10m	100～90%
11～20m	90～85%
21～30m	85～80%

冷媒量の調整(液管サイズアップ時の追加冷媒量)

1:1(シングル)の場合

現地配管長さが異径配管接続時のチャージレス長を超える場合は、液管径サイズに応じて表7.1を参照して追加冷媒量を算出してください。追加冷媒量の計算結果が表7.2の最大追加冷媒量を超える場合は最大追加冷媒量を入れてください。

表7.1

能力	液管	チャージレス長を超過した場合の追加冷媒量
P28～P63形	φ9.52	1mあたり40g追加
P80～P160形	φ12.7	1mあたり80g追加

表7.2 最大追加冷媒量

能力	最大追加冷媒量
P28形	150g
P40～P63形	300g
P80形	800g
P112～P160形	800g

同時ツイン・同時トリプルの場合

現地配管の総長が異径配管接続時のチャージレス長を超える場合は、超過分の配管長を計算し、液管径サイズに応じて表7.3を参照して追加冷媒量を算出してください(配管長は太い配管から細い配管の順で配管長を計算してください)。追加冷媒量の計算結果が表7.2の最大追加冷媒量を超える場合は最大追加冷媒量を入れてください。

表7.3

能力	チャージレス長を超過した場合の追加冷媒量
P80～P160形	追加冷媒量△W(g) = (80×L2) + (40×L3) + (15×L4)

L2:液管φ12.7の配管長(m)　L3:液管φ9.52の配管長(m)　L4:液管φ6.35の配管長(m)

R32 スリムZR(P224・P280形) 既設配管施工手順

異径配管接続　異径の配管を使用する場合、下記の制約があります。

φ19.05のO材(肉厚1.0mm)は使用できません。
1/2HまたはH材に変更が必要です。

1:1(シングル)の場合(P224・P280形)

表8.1 最大配管長制約


液管(mm)	外径	φ9.52				φ12.7				φ15.88			
	肉厚	t0.8				t0.8				t1.0			
ガス管(mm)	外径	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ31.75
	肉厚	t1.0	t1.0	t1.0	t1.0	t1.0	t1.0	t1.0	t1.0	t1.0	t1.0	t1.0	t1.1
P224形		□ 20m [20m]	□ 50m [50m]	標準サイズ 70m※1 [50m]	○SW 70m [50m]	□ 20m [20m]	□ 50m [40m]	○ 70m [40m]	○SW 70m [40m]	△ 50m [25m]	△ 50m [25m]	△SW 50m [25m]	※2△SW 50m [25m]
P280形		□ 20m [20m]	□ 50m [50m]	○ 70m [50m]	○SW 70m [50m]	□ 20m [20m]	□ 50m [50m]	標準サイズ 70m※1 [50m]	○SW 70m [50m]	△ 50m [25m]	△ 50m [25m]	△SW 50m [25m]	※2△SW 50m [25m]

＊φ22.2以上の配管がO材の場合は、1/2HまたはH材への変更が必要。
φ19.05の配管がO材の場合は、1/2HまたはH材への変更が必要。
※1:新規配管の場合 100m
※2:φ31.75を使用する場合、暖房運転の使用室外温度範囲は、−11℃〜21℃(乾球温度)です。

配管径と肉厚

外径(mm)	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ31.75
肉厚(mm)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1

＊φ22.2以上は1/2HまたはH材を使用のこと



〈記号の説明〉
SW:室外ユニットを室内ユニットよりも下に設置する場合は、室外ユニット制御基板上のディップスイッチSW8-1のON側への変更が必要。
○:対応可能
□:冷房能力が低下→表9.1
△:25m超過時、冷媒の追加が必要→表10.1、10.3
△:冷房能力が低下→表9.1 かつ、25m超過時、冷媒の追加が必要→表10.1、10.3
70m [50m] 最大配管長 / チャージレス対応配管長

同時ツインの場合(P224・P280形)

表8.2 最大配管長(主管[A]+枝管[B]+[C])制約

能力			P224ツイン(P112×2)												P280ツイン(P140×2)											
主管径(mm)[A]	液管		φ9.52				φ12.7				φ15.88				φ9.52				φ12.7				φ15.88			
	ガス管		φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ31.75	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ31.75
枝管径(mm)[B・C]	液管	φ6.35																								
	ガス管	φ12.7																								
	液管	φ9.52	□ 20m [20m]	□ 50m [50m]	標準サイズ 70m※1 [50m]	○SW 70m [50m]	□ 20m [20m]	□ 50m [40m]	○ 70m [40m]	○SW 70m [40m]	△ 50m [25m]	△ 50m [25m]	△SW 50m [25m]	※2△SW 50m [25m]	□ 20m [20m]	□ 50m [50m]	○ 70m [50m]	○SW 70m [50m]	□ 20m [20m]	□ 50m [50m]	標準サイズ 70m※1 [50m]	○SW 70m [50m]	△ 50m [25m]	△ 50m [25m]	△SW 50m [25m]	※2△SW 50m [25m]
	ガス管	φ15.88																								
	液管	φ9.52	□ 20m [20m]	□ 50m [50m]	○ 70m [50m]	○SW 70m [50m]	□ 20m [20m]	□ 50m [40m]	○ 70m [40m]	○SW 70m [40m]	△ 50m [25m]	△ 50m [25m]	△SW 50m [25m]	※2△SW 50m [25m]	□ 20m [20m]	□ 50m [50m]	○ 70m [50m]	○SW 70m [50m]	□ 20m [20m]	□ 50m [50m]	○ 70m [50m]	○SW 70m [50m]	△ 50m [25m]	△ 50m [25m]	△SW 50m [25m]	※2△SW 50m [25m]
	ガス管	φ19.05																								
	液管	φ12.7	□ 20m [20m]	□ 50m [50m]	○ 70m [50m]	○SW 70m [50m]	□ 20m [20m]	□ 50m [40m]	○ 70m [40m]	○SW 70m [40m]	△ 50m [25m]	△ 50m [25m]	△SW 50m [25m]	※2△SW 50m [25m]	□ 20m [20m]	□ 50m [50m]	○ 70m [50m]	○SW 70m [50m]	□ 20m [20m]	□ 50m [50m]	○ 70m [50m]	○SW 70m [50m]	△ 50m [25m]	△ 50m [25m]	△SW 50m [25m]	※2△SW 50m [25m]
	ガス管	φ19.05																								

＊φ19.05の配管がO材の場合は、1/2HまたはH材への変更が必要。

同時トリプルの場合(P224形)

表8.3 最大配管長(主管[A]+枝管[B]+[C]+[D])制約

能力			P224トリプル(P80×3)											
主管径(mm)[A]	液管		φ9.52				φ12.7				φ15.88			
	ガス管		φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ31.75
枝管径(mm)[B・C・D]	液管	φ6.35												
	ガス管	φ12.7												
	液管	φ9.52	□ 20m [20m]	□ 50m [50m]	標準サイズ 70m※1 [50m]	○SW 70m [50m]	□ 20m [20m]	□ 50m [40m]	○ 70m [40m]	○SW 70m [40m]	△ 50m [25m]	△ 50m [25m]	△SW 50m [25m]	※2△SW 50m [25m]
	ガス管	φ15.88												
	液管	φ9.52	□ 20m [20m]	□ 50m [50m]	○ 70m [50m]	○SW 70m [50m]	□ 20m [20m]	□ 50m [40m]	○ 70m [40m]	○SW 70m [40m]	△ 50m [25m]	△ 50m [25m]	△SW 50m [25m]	※2△SW 50m [25m]
	ガス管	φ19.05												
	液管	φ12.7	□ 20m [20m]	□ 50m [50m]	○ 70m [50m]	○SW 70m [50m]	□ 20m [20m]	□ 50m [40m]	○ 70m [40m]	○SW 70m [40m]	△ 50m [25m]	△ 50m [25m]	△SW 50m [25m]	※2△SW 50m [25m]
	ガス管	φ19.05												

＊φ19.05の配管がO材の場合は、1/2HまたはH材への変更が必要。

同時フォーの場合(P224・P280形)

表8.4 最大配管長(主管[A]+枝管[B]+[C]+[D]+[E])制約

能力			P224フォー(P56×4)												P280フォー(P71×4)											
主管径(mm)[A]	液管		φ9.52				φ12.7				φ15.88				φ9.52				φ12.7				φ15.88			
	ガス管		φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ31.75	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ31.75
枝管径(mm)[B・C・D・E]	液管	φ6.35	□ 20m [20m]	□ 50m [50m]	標準サイズ 70m※1 [50m]	○SW 70m [50m]	□ 20m [20m]	□ 50m [40m]	○ 70m [40m]	○SW 70m [40m]	△ 50m [25m]	△ 50m [25m]	△SW 50m [25m]	※2△SW 50m [25m]												
	ガス管	φ12.7																								
	液管	φ9.52	□ 20m [20m]	□ 50m [50m]	○ 70m [50m]	○SW 70m [50m]	□ 20m [20m]	□ 50m [40m]	○ 70m [40m]	○SW 70m [40m]	△ 50m [25m]	△ 50m [25m]	△SW 50m [25m]	※2△SW 50m [25m]	□ 20m [20m]	□ 50m [50m]	○ 70m [50m]	○SW 70m [50m]	□ 20m [20m]	□ 50m [50m]	標準サイズ 70m※1 [50m]	○SW 70m [50m]	△ 50m [25m]	△ 50m [25m]	△SW 50m [25m]	※2△SW 50m [25m]
	ガス管	φ15.88																								
	液管	φ9.52	□ 20m [20m]	□ 50m [50m]	○ 70m [50m]	○SW 70m [50m]	□ 20m [20m]	□ 50m [40m]	○ 70m [40m]	○SW 70m [40m]	△ 50m [25m]	△ 50m [25m]	△SW 50m [25m]	※2△SW 50m [25m]	□ 20m [20m]	□ 50m [50m]	○ 70m [50m]	○SW 70m [50m]	□ 20m [20m]	□ 50m [50m]	○ 70m [50m]	○SW 70m [50m]	△ 50m [25m]	△ 50m [25m]	△SW 50m [25m]	※2△SW 50m [25m]
	ガス管	φ19.05																								
	液管	φ12.7													□ 20m [20m]	□ 50m [50m]	○ 70m [50m]	○SW 70m [50m]	□ 20m [20m]	□ 50m [50m]	○ 70m [50m]	○SW 70m [50m]	△ 50m [25m]	△ 50m [25m]	△SW 50m [25m]	※2△SW 50m [25m]
	ガス管	φ19.05																								

＊φ19.05の配管がO材の場合は、1/2HまたはH材への変更が必要。

表9.1 ガス管1サイズダウンによる能力低下(P224・P280形)

配管長	冷房能力比	
	ガス管 φ22.2	ガス管 φ19.05
5m以下	100%	100%
6〜10m	100〜95%	100〜88%
11〜20m	95〜88%	88〜77%
21〜30m	88〜83%	−
31〜40m	83〜79%	−
41〜50m	79〜75%	−

冷媒量の調整(液管サイズアップ時の追加冷媒量)

1:1(シングル)の場合

現地配管長さが異径配管接続時のチャージレス長を超える場合は、液管径サイズに応じて表10.1を参照して追加冷媒量を算出してください。追加冷媒量の計算結果が表10.2の最大追加冷媒量を超える場合は最大追加冷媒量を入れてください。

表10.1

能力	液管	チャージレス長を超過した場合の追加冷媒量
P224・P280形	φ15.88	1mあたり140g追加

表10.2 最大追加冷媒量

能力	最大追加冷媒量
P224形	2,100g
P280形	2,700g

同時ツイン・同時トリプル・同時フォーの場合

現地配管の総長が異径配管接続時のチャージレス長を超える場合は、超過分の配管長を計算し、液管径サイズに応じて表10.3を参照して追加冷媒量を算出してください(配管長は太い配管から細い配管の順で配管長を計算してください)。追加冷媒量の計算結果が表10.2の最大追加冷媒量を超える場合は最大追加冷媒量を入れてください。

表10.3

能力	チャージレス長を超過した場合の追加冷媒量
P224・P280形	追加冷媒量△W(g)=(140×L1)+(90×L2)+(70×L3)+(20×L4)

L1:液管φ15.88の配管長(m)　L2:液管φ12.7の配管長(m)　L3:液管φ9.52の配管長(m)　L4:液管φ6.35の配管長(m)

R32 スリムER(P40～P160形) 既設配管施工手順

異径配管接続　異径の配管を使用する場合、下記の制約があります。

1:1(シングル)の場合(P40～P160形)

表11.1 最大配管長制約


液管(mm)	外径	φ6.35			φ9.52			φ12.7	
	肉厚	t0.8			t0.8			t0.8	
ガス管(mm)	外径	φ9.52	φ12.7	φ15.88	φ12.7	φ15.88	φ19.05	φ15.88	φ19.05
	肉厚	t0.8	t0.8	t1.0	t0.8	t1.0	t1.0	t1.0	t1.0
P40～P63形		□ 30m※1 [30m※1]	標準サイズ 50m [30m]	○SW 30m [30m]	△ 30m [20m]	△SW 30m [20m]			
P80形			□ 10m [10m]	○ 10m [10m]	□ 30m [30m]	標準サイズ 50m [30m]		△ 30m [20m]	
P112～P160形						標準サイズ 50m※2 [30m]	○ 50m [30m]	△ 50m [20m]	△ 50m [20m]

※1:P56・P63形の場合10m
※2:新規配管の場合 75m

配管径と肉厚

外径(mm)	φ6.35	φ9.52	φ12.7	φ15.88	φ19.05
肉厚(mm)	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0

〈主管・枝管〉



図は同時トリプルを示します。

〈記号の説明〉

SW:室外ユニットを室内ユニットよりも下に設置する場合は、室外ユニット制御基板上のディップスイッチSW8-1のON側への変更が必要。

SW ○:対応可能
□:冷房能力が低下→表12.1
△:20m超過時、冷媒の追加が必要→表13.1、13.3

50m [30m] 最大配管長
チャージレス対応配管長

同時ツインの場合(P80～P160形)

表11.2 最大配管長(主管[A]+枝管[B]+[C])制約

能力			P80ツイン(P40×2)	P112ツイン(P56×2)				P140ツイン(P71×2)・P160ツイン(P80×2)		
主管径(mm)[A]	液管		φ6.35	φ9.52	φ9.52	φ9.52	φ12.7	φ9.52	φ9.52	φ12.7
	ガス管		φ12.7	φ15.88	φ15.88	φ19.05	φ19.05	φ15.88	φ19.05	φ19.05
枝管径(mm)[B・C]	液管	φ6.35		標準サイズ 50m [30m]	標準サイズ 50m※2 [30m]	○ 50m [30m]	△ 50m [20m]			
	ガス管	φ12.7								
	液管	φ9.52		○ 50m [30m]	○ 50m [30m]	○ 50m [30m]	△ 50m [20m]	標準サイズ 50m※2 [30m]	○ 50m [30m]	△ 50m [20m]
	ガス管	φ15.88								
	液管	φ9.52								
	ガス管	φ19.05								

同時トリプルの場合(P160形)

表11.3 最大配管長(主管[A]+枝管[B]+[C]+[D])制約

能力			P160トリプル(P56×3)		
主管径(mm)[A]	液管		φ9.52		φ12.7
	ガス管		φ15.88	φ19.05	φ19.05
枝管径(mm)[B・C・D]	液管	φ6.35	標準サイズ 50m※2 [30m]	○ 50m [30m]	△ 50m [20m]
	ガス管	φ12.7			
	液管	φ9.52	○ 50m [30m]	○ 50m [30m]	△ 50m [20m]
	ガス管	φ15.88			
	液管	φ9.52			
	ガス管	φ19.05			
	液管	φ12.7			
	ガス管	φ19.05			

表12.1 ガス管1サイズダウンによる能力低下(P40～P160形)

配管長	冷房能力比
5m以下	100%
6～10m	100～90%
11～20m	90～85%
21～30m	85～80%

冷媒量の調整(液管サイズアップ時の追加冷媒量)

1:1(シングル)の場合

現地配管長さが異径配管接続時のチャージレス長を超える場合は、液管径サイズに応じて表13.1を参照して追加冷媒量を算出してください。追加冷媒量の計算結果が表13.2の最大追加冷媒量を超える場合は最大追加冷媒量を入れてください。

表13.1

能力	液管	チャージレス長を超過した場合の追加冷媒量
P40～P63形	φ9.52	1mあたり40g追加
P80～P160形	φ12.7	1mあたり80g追加

表13.2 最大追加冷媒量

能力	最大追加冷媒量
P40～P63形	300g
P80形	800g
P112～P160形	1,000g

同時ツイン・同時トリプルの場合

現地配管の総長が異径配管接続時のチャージレス長を超える場合は、超過分の配管長を計算し、液管径サイズに応じて表13.3を参照して追加冷媒量を算出してください(配管長は太い配管から細い配管の順で配管長を計算してください)。追加冷媒量の計算結果が表13.2の最大追加冷媒量を超える場合は最大追加冷媒量を入れてください。

表13.3

能力	チャージレス長を超過した場合の追加冷媒量
P80～P160形	追加冷媒量△W(g) = (80×L_2) + (40×L_3) + (15×L_4)

L_2:液管φ12.7の配管長(m)　L_3:液管φ9.52の配管長(m)　L_4:液管φ6.35の配管長(m)

R32 スリムERシリーズ（P224・P280形）既設配管施工手順

異径配管接続　異径の配管を使用する場合、下記の制約があります。

φ19.05のO材（肉厚1.0mm）は使用できません。
1/2HまたはH材に変更が必要です。

1:1（シングル）の場合（P224・P280形）

表14.1 最大配管長制約

液管（mm）	外径	φ9.52				φ12.7				φ15.88			
	肉厚	t0.8				t0.8				t1.0			
ガス管（mm）	外径	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ31.75
	肉厚	t1.0	t1.0	t1.0	t1.0	t1.0	t1.0	t1.0	t1.0	t1.0	t1.0	t1.0	t1.1
P224形		□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	標準サイズ 70m※1 [30m]	○SW 70m [30m]	□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	○ 70m [30m]	○SW 70m [30m]	△ 50m [20m]	△ 50m [20m]	△SW 50m [20m]	※2△SW 50m [20m]
P280形		□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	○ 70m [30m]	○SW 70m [30m]	□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	標準サイズ 70m※1 [30m]	○SW 70m [30m]	△ 50m [20m]	△ 50m [20m]	△SW 50m [20m]	※2△SW 50m [20m]


＊φ22.2以上の配管がO材の場合は、1/2HまたはH材への変更が必要。
　φ19.05の配管がO材の場合は、1/2HまたはH材への変更が必要。
※1：新規配管の場合 100m
※2：φ31.75を使用する場合、暖房運転の使用室外温度範囲は、−11℃〜21℃（乾球温度）です。

配管径と肉厚

外径(mm)	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ31.75
肉厚(mm)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1


＊φ22.2以上は1/2HまたはH材を使用のこと

〈主管・枝管〉



図は同時フォーを示します。

〈記号の説明〉



同時ツインの場合（P224・P280形）

表14.2 最大配管長（主管[A]+枝管[B]+[C]）制約

能力			P224ツイン（P112×2）												P280ツイン（P140×2）											
主管径（mm）[A]	液管		φ9.52				φ12.7				φ15.88				φ9.52				φ12.7				φ15.88			
	ガス管		φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ31.75	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ31.75
枝管径（mm）[B・C]	液管	φ6.35																								
	ガス管	φ12.7																								
	液管	φ9.52	□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	標準サイズ 70m※1 [30m]	○SW 70m [30m]	□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	○ 70m [30m]	○SW 70m [30m]	△ 50m [20m]	△ 50m [20m]	△SW 50m [20m]	※2△SW 50m [20m]	□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	○ 70m [30m]	○SW 70m [30m]	□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	標準サイズ 70m※1 [30m]	○SW 70m [30m]	△ 50m [20m]	△ 50m [20m]	△SW 50m [20m]	※2△SW 50m [20m]
	ガス管	φ15.88																								
	液管	φ9.52	□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	○ 70m [30m]	○SW 70m [30m]	□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	○ 70m [30m]	○SW 70m [30m]	△ 50m [20m]	△ 50m [20m]	△SW 50m [20m]	※2△SW 50m [20m]	□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	○ 70m [30m]	○SW 70m [30m]	□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	○ 70m [30m]	○SW 70m [30m]	△ 50m [20m]	△ 50m [20m]	△SW 50m [20m]	※2△SW 50m [20m]
	ガス管	φ19.05																								
	液管	φ12.7	□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	○ 70m [30m]	○SW 70m [30m]	□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	○ 70m [30m]	○SW 70m [30m]	△ 50m [20m]	△ 50m [20m]	△SW 50m [20m]	※2△SW 50m [20m]	□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	○ 70m [30m]	○SW 70m [30m]	□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	○ 70m [30m]	○SW 70m [30m]	△ 50m [20m]	△ 50m [20m]	△SW 50m [20m]	※2△SW 50m [20m]
	ガス管	φ19.05																								

＊φ19.05の配管がO材の場合は、1/2HまたはH材への変更が必要。

同時トリプルの場合（P224形）

表14.3 最大配管長（主管[A]+枝管[B]+[C]+[D]）制約

能力			P224トリプル（P80×3）											
主管径（mm）[A]	液管		φ9.52				φ12.7				φ15.88			
	ガス管		φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ31.75
枝管径（mm）[B・C・D]	液管	φ6.35												
	ガス管	φ12.7												
	液管	φ9.52	□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	標準サイズ 70m※1 [30m]	○SW 70m [30m]	□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	○ 70m [30m]	○SW 70m [30m]	△ 50m [20m]	△ 50m [20m]	△SW 50m [20m]	※2△SW 50m [20m]
	ガス管	φ15.88												
	液管	φ9.52	□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	○ 70m [30m]	○SW 70m [30m]	□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	○ 70m [30m]	○SW 70m [30m]	△ 50m [20m]	△ 50m [20m]	△SW 50m [20m]	※2△SW 50m [20m]
	ガス管	φ19.05												
	液管	φ12.7	□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	○ 70m [30m]	○SW 70m [30m]	□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	○ 70m [30m]	○SW 70m [30m]	△ 50m [20m]	△ 50m [20m]	△SW 50m [20m]	※2△SW 50m [20m]
	ガス管	φ19.05												

＊φ19.05の配管がO材の場合は、1/2HまたはH材への変更が必要。

同時フォーの場合（P224・P280形）

表14.4 最大配管長（主管[A]+枝管[B]+[C]+[D]+[E]）制約

能力			P224フォー（P56×4）												P280フォー（P71×4）											
主管径（mm）[A]	液管		φ9.52				φ12.7				φ15.88				φ9.52				φ12.7				φ15.88			
	ガス管		φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ31.75	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ31.75
枝管径（mm）[B・C D・E]	液管	φ6.35	□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	標準サイズ 70m※1 [30m]	○SW 70m [30m]	□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	○ 70m [30m]	○SW 70m [30m]	△ 50m [20m]	△ 50m [20m]	△SW 50m [20m]	※2△SW 50m [20m]												
	ガス管	φ12.7																								
	液管	φ9.52	□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	○ 70m [30m]	○SW 70m [30m]	□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	○ 70m [30m]	○SW 70m [30m]	△ 50m [20m]	△ 50m [20m]	△SW 50m [20m]	※2△SW 50m [20m]	□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	○ 70m [30m]	○SW 70m [30m]	□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	標準サイズ 70m※1 [30m]	○SW 70m [30m]	△ 50m [20m]	△ 50m [20m]	△SW 50m [20m]	※2△SW 50m [20m]
	ガス管	φ15.88																								
	液管	φ9.52	□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	○ 70m [30m]	○SW 70m [30m]	□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	○ 70m [30m]	○SW 70m [30m]	△ 50m [20m]	△ 50m [20m]	△SW 50m [20m]	※2△SW 50m [20m]	□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	○ 70m [30m]	○SW 70m [30m]	□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	○ 70m [30m]	○SW 70m [30m]	△ 50m [20m]	△ 50m [20m]	△SW 50m [20m]	※2△SW 50m [20m]
	ガス管	φ19.05																								
	液管	φ12.7													□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	○ 70m [30m]	○SW 70m [30m]	□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	○ 70m [30m]	○SW 70m [30m]	△ 50m [20m]	△ 50m [20m]	△SW 50m [20m]	※2△SW 50m [20m]
	ガス管	φ19.05																								

＊φ19.05の配管がO材の場合は、1/2HまたはH材への変更が必要。

表15.1 ガス管1サイズダウンによる能力低下（P224・P280形）

配管長	冷房能力比	
	ガス管 φ22.2	ガス管 φ19.05
5m以下	100%	100%
6〜10m	100〜95%	100〜88%
11〜20m	95〜88%	88〜77%
21〜30m	88〜83%	−
31〜40m	83〜79%	−
41〜50m	79〜75%	−

冷媒量の調整（液管サイズアップ時の追加冷媒量）

1:1（シングル）の場合

現地配管長さが異径配管接続時のチャージレス長を超える場合は、液管径サイズに応じて表16.1を参照して追加冷媒量を算出してください。追加冷媒量の計算結果が表16.2の最大追加冷媒量を超える場合は最大追加冷媒量を入れてください。

表16.1

能力	液管	チャージレス長を超過した場合の追加冷媒量
P224・P280形	φ15.88	1mあたり140g追加

表16.2 最大追加冷媒量

能力	最大追加冷媒量
P224形	2,100g
P280形	2,700g

同時ツイン・同時トリプル・同時フォーの場合

現地配管の総長が異径配管接続時のチャージレス長を超える場合は、超過分の配管長を計算し、液管径サイズに応じて表16.3を参照して追加冷媒量を算出してください（配管長は太い配管から細い配管の順で配管長を計算してください）。追加冷媒量の計算結果が表16.2の最大追加冷媒量を超える場合は最大追加冷媒量を入れてください。

表16.3

能力	チャージレス長を超過した場合の追加冷媒量
P224・P280形	追加冷媒量△W(g) = (140×L1) + (90×L2) + (70×L3) + (20×L4)

L1：液管φ15.88の配管長（m）　L2：液管φ12.7の配管長（m）　L3：液管φ9.52の配管長（m）　L4：液管φ6.35の配管長（m）

R32 ズバ暖スリム 電気工事案内

（リモコンケーブルは別売部品または0.3㎟の電線を現地手配ください。）

インバーター機種に使用する漏電遮断器は、誤動作のおそれがありますので、必ず高調波対応品をご使用ください。


電源配線 電源配線は、下記の方法がありますが事前に電力会社にご相談の上、その指示に合った配線をしてください。配線にあたっては、「電気設備に関する技術基準」「内線規程」に従ってください。

室外ユニットと室内ユニット間の内外接続配線は、以下A 制御線・電源線兼用方式（工場出荷状態）、B 制御線・電源線分離方式、C 制御線・単独方式の3つのパターンがあります。それぞれの方式に適する電線・遮断器等を選定の上、工事願います。


A 制御線・電源線兼用方式（室外ユニットに電源を取り、制御信号とともに（電源重畳）、室内ユニットに供給）

■配線パターン

1:1タイプ

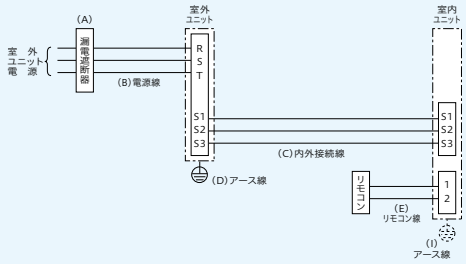

同時ツイン
同時トリプル

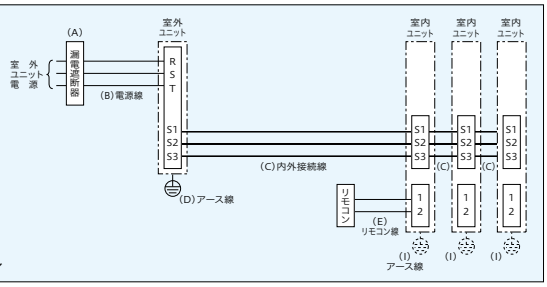


図は同時トリプル

A	（注1）電源には必ず漏電遮断器を取り付けてください（漏電遮断器1台に対し接続は室外ユニット1台としてください）。ユニット電源には高調波対応品を選定してください。（注2）漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器（開閉器＋B種ヒューズ）、または配線用遮断器が必要です。（注3）三相電源から、2線を取り出すことは内線規程の『三相3線式の設備不平衡率』30%以内により禁じられています。（注4）ユニット電線太さは、20mまで電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、電線太さを選定してください。（注5）この方式では、内外接続線は、室内・室外間の配線、室内・室内間の渡り配線の総延長が最大80mまで延長可能です。（注6）VCTなどキャプタイヤケーブルの既設配線を流用する場合は、総延長30m以内に限り使用可能です。新規配線を行う場合は、総延長にかかわらずVVF平形ケーブルを使用してください。


B 制御線・電源線分離方式（室外ユニットに電源を取り、室内ユニットに供給。制御信号は電源線とは別の配線で通信）

■配線パターン　配線リプレースキット（別売）が必要です。壁掛形PK-RP・LA4/KA20は、制御線・電源線分離方式はできません。

1:1タイプ

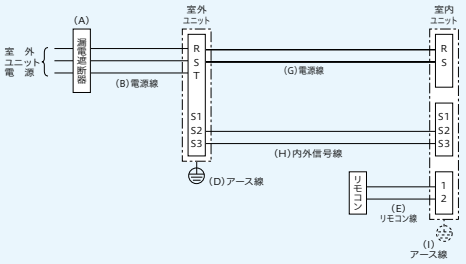

同時ツイン
同時トリプル

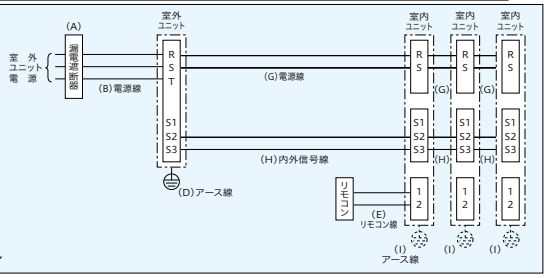


図は同時トリプル

＊内線規程「1305-1不平衡負荷の制限」より、不平衡率30%以内に入らない場合は、本配線パターンはできません。


C 制御線単独方式（室内ユニットと室外ユニットに電源を別々に供給、制御信号は別の配線で通信）

■配線パターン　配線リプレースキット（別売）が必要です。壁掛形PK-RP・LA4/KA20は、制御線単独方式はできません。

1:1タイプ

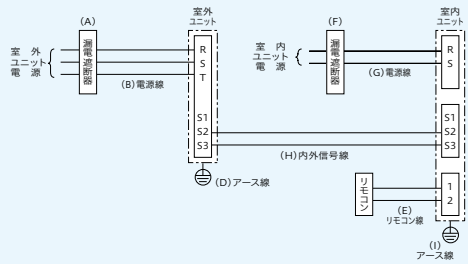

同時ツイン
同時トリプル

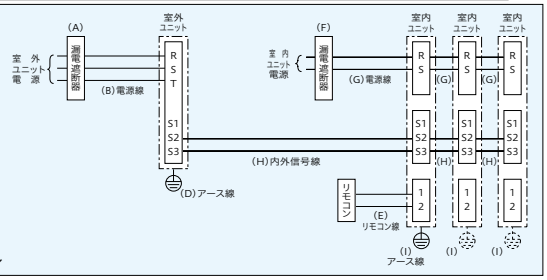

図は同時トリプル

B C	（注1）電源には必ず漏電遮断器を取り付けてください（漏電遮断器1台に対し接続は室外ユニット1台としてください）。ユニット電源には高調波対応品を選定してください。（注2）漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器（開閉器＋B種ヒューズ）、または配線用遮断器が必要です。（注3）三相電源から、2線を取り出すことは内線規程の『三相3線式の設備不平衡率』30%以内により禁じられています。（注4）ユニット電線太さは、20mまで電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、電線太さを選定してください。（注5）この方式では、内外信号線は、室内・室外間の配線、室内・室内間の渡り配線の総延長が最大120mまで延長可能です。

■1:1タイプ・同時ツイン・同時トリプル

ユニット電源配線

能力	電源	漏電遮断器定格電流	電源線太さ	内外接続線（VVF3芯） 総延長（注6）50m以下	内外接続線（VVF3芯） 総延長80m以下	アース線太さ	リモコン線太さ（2芯）	内外信号線太さ
		A	B	C		D	E	H
P80形	三相200V	30A	5.5㎟	φ1.6（2.0㎟）	φ2.0	φ1.6	0.3㎟のケーブル	0.3㎟～のケーブル
P112形		30A	5.5㎟	φ1.6（2.0㎟）	φ2.0	φ1.6		
P140形		40A	5.5㎟	φ1.6（2.0㎟）	φ2.0	φ2.0		
P160形		40A	5.5㎟	φ1.6（2.0㎟）	φ2.0	φ2.0		

室内ユニット側電源配線

室内ユニットの合計台数	漏電遮断器定格電流	電源線太さ	アース線太さ
	F	G	I
3台以下	15A	2.0㎟	φ1.6

＊P160形はHシリーズのみ

■低容量ブレーカー設定

ディップスイッチの設定で、30Aのブレーカーに対応でき、既設のブレーカーの流用が可能です。
＊ズバ暖スリムHシリーズ P140形に限ります。
＊天井埋込形、天井ビルトイン形、厨房用天吊形を除く。
＊ディップスイッチの設定は室外ユニット据付工事説明書を参照ください。

	漏電遮断器定格電流	電源線太さ
標準	40A	5.5㎟
現地設定	30A	5.5㎟

■漏電遮断器（ELB）の選定

インバーター機種に使用する漏電遮断器は、誤動作のおそれがありますので、必ず高調波対応品（下表相当品）をご使用ください。

漏電遮断器は、地絡・過負荷・短絡保護兼用のインバーター回路用遮断器（三菱電機製NV-Cクラスまたはその同等品）を選定ください。

定格電流	15A	20A	30A	40A	50A	60A
定格感度電流／動作時間	30mA／0.1s以内	30mA／0.1s以内	30mA／0.1s以内	30mA／0.1s以内	100mA／0.1s以内	100mA／0.1s以内


＊漏電警報器に複数の室外ユニットを接続して漏電警報器が動作する場合は、漏電警報器の作動電流値を接続された室外ユニットの漏えい電流の合計値から設定ください（測定できない場合、室外ユニット1台あたり10mAを想定ください）。

*P160形はHシリーズのみ

R32 ズバ暖スリム 1:1(シングル)タイプ冷媒配管

■配管サイズと延長配管の制限 ドレン配管サイズはP.193をご覧ください。

シリーズ名	能力	タイプ	配管サイズ(液/ガス)	接続方法		延長配管の制限			
				室内	室外	配管実長L	配管相当長	高低差H	ベンド数の制限
ズバ暖スリム	P80形	冷暖兼用	φ9.52/φ15.88	フレア	フレア	50m	54.5m	30m	※1参照
	P112～P160形					75m	79.5m		




図a

R32 ズバ暖スリム 同時ツイン・トリプルシステム冷媒配管


■配管サイズと延長配管の制限

能力	配管サイズ				延長配管の制限					
	ガス側		液側		総長	配管相当長	室内～室内間の差	分岐後の実長	高低差		ベンド数の制限
	主管部	枝管部	主管部	枝管部	A+B+C+D+E			B、C、D	室内～室外H	室内～室内h	
P80形	φ15.88	室内ユニットP40・P56形φ12.7 P71・P80形φ15.88	φ9.52	室内ユニットP40・P56形φ6.35 P71・P80形φ9.52	50m	54.5m	|B-C||C-D||B-D| 8m	20m	30m	1m	※1参照
P112～P160形					75m	79.5m					

※1:ベンド数1か所あたりを0.3mとして計算してください。 配管相当長(m)=配管実長(m)+0.3(m)×ベンド数
*同時ツイン、トリプルは、室内ユニット同容量・同タイプ、同容量・異タイプの組合せです。
*室外ユニットはチャージレス仕様です。30mを超える追加冷媒量は追加チャージ情報をご覧ください。

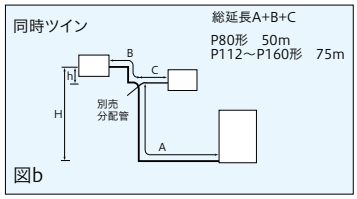

図b

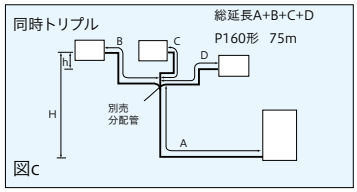

図c

ズバ暖スリム 追加チャージ

※30mチャージレス仕様です。30mを超える配管時の現地での追加冷媒量は、下表をご覧ください。

■1:1タイプ・同時ツイン・同時トリプル


室外ユニット形名	冷媒	許容配管長	本体充填冷媒量	30mを超える配管時の追加冷媒量					最大冷媒量	最小床面積
				31m～40m	41m～50m	51m～60m	61m～70m	71m～75m		
PUZ-(D)HRMP80KA3/8	R32	50m以下	4.0kg	0.4kg	0.8kg	—			4.8kg	22㎡
PUZ-(D)HRMP112KA3/8		※2 75m以下				1.1kg			5.1kg	25㎡
PUZ-(D)HRMP140KA3/8										
PUZ-HRMP160KA8										

※2:既設配管を洗浄レスで利用する場合には50m以下。

R32 ズバ暖スリム リニューアル情報

■ズバ暖スリム既設配管施工手順

既設配管利用の際には、現場の状況をご確認の上、下記手順で施工願います。

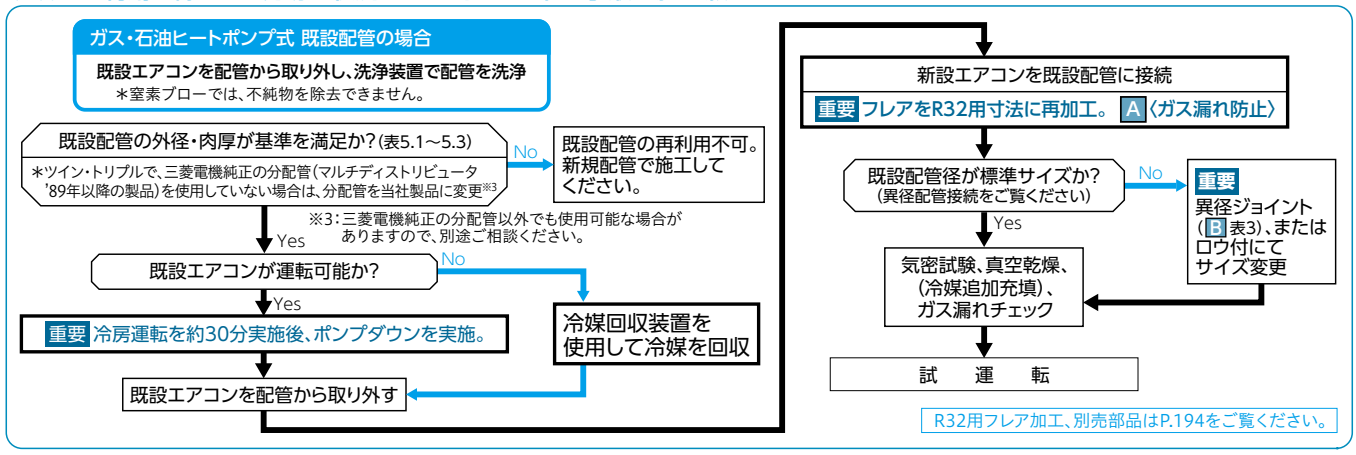

R32用フレア加工、別売部品はP.194をご覧ください。

異径配管接続 異径の配管を使用する場合、下記の制約があります。

■1:1(シングル)の場合

表5.1 最大配管長制約(P80～P160形)

液管(mm)	外径	φ9.52			φ12.7	
	肉厚	t0.8			t0.8	
ガス管(mm)	外径	φ12.7	φ15.88	φ19.05	φ15.88	φ19.05
	肉厚	t0.8	t1.0	t1.0	t1.0	t1.0
P80形		□ 30m [30m]	標準サイズ 50m [30m]		△ 30m [20m]	
P112～P160形			標準サイズ 50m※4 [30m]	○ 50m [30m]	△ 50m [20m]	△ 50m [20m]

※4:新規配管の場合 75m

■同時ツインの場合(P80～P160形)

表5.2 最大配管長(主管[A]+枝管[B]+[C])制約

能力			P80ツイン(P40×2)	P112ツイン(P56×2)			P140ツイン(P71×2)、P160ツイン(P80×2)		
主管径(mm)[A]	液管		φ6.35	φ9.52	φ9.52	φ9.52	φ12.7	φ9.52	φ9.52	φ12.7
	ガス管		φ12.7	φ15.88	φ15.88	φ19.05	φ19.05	φ15.88	φ19.05	φ19.05
枝管径(mm)[B・C]	液管	φ6.35		標準サイズ 50m [30m]	標準サイズ 50m※4 [30m]	○ 50m [30m]	△ 50m [20m]			
	ガス管	φ12.7								
	液管	φ9.52		○ 50m [30m]	○ 50m [30m]	○ 50m [30m]	△ 50m [20m]	標準サイズ 50m※4 [30m]	○ 50m [30m]	△ 50m [20m]
	ガス管	φ15.88								
	液管	φ9.52								
	ガス管	φ19.05								


■同時トリプルの場合(P160形)


表5.3 最大配管長(主管[A]+枝管[B]+[C]+[D])制約

能力			P160トリプル(P56×3)		
主管径(mm)[A]	液管		φ9.52		φ12.7
	ガス管		φ15.88	φ19.05	φ19.05
枝管径(mm)[B・C・D]	液管	φ6.35	標準サイズ 50m※4 [30m]	○ 50m [30m]	△ 50m [20m]
	ガス管	φ12.7			
	液管	φ9.52	○ 50m [30m]	○ 50m [30m]	△ 50m [20m]
	ガス管	φ15.88			
	液管	φ9.52			
	ガス管	φ19.05			

配管径と肉厚

外径(mm)	φ6.35	φ9.52	φ12.7	φ15.88	φ19.05
肉厚(mm)	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0





冷媒量の調整(液管サイズアップ時の追加冷媒量)

1:1(シングル)の場合

現地配管長さが異径配管接続時のチャージレス長を超える場合は、液管径サイズに応じて表6.1を参照して追加冷媒量を算出してください。追加冷媒量の計算結果が表6.2の最大追加冷媒量を超える場合は最大追加冷媒量を入れてください。

表6.1

能力	液管	チャージレス長を超過した場合の追加冷媒量
P80～P160形	φ12.7	1mあたり80g追加

表6.2 最大追加冷媒量

能力	最大追加冷媒量
P80形	800g
P112～P160形	1,100g

同時ツイン・同時トリプルの場合

現地配管の総長が異径配管接続時のチャージレス長を超える場合は、超過分の配管長を計算し、液管径サイズに応じて表6.3を参照して追加冷媒量を算出してください(配管長は太い配管から細い配管の順で配管長を計算してください)。追加冷媒量の計算結果が表6.2の最大追加冷媒量を超える場合は最大追加冷媒量を入れてください。

表6.3

能力	チャージレス長を超過した場合の追加冷媒量
P80～P160形	追加冷媒量△W(g)=(80×L2)+(40×L3)+(15×L4)


L2:液管φ12.7の配管長(m) L3:液管φ9.52の配管長(m) L4:液管φ6.35の配管長(m)

既設配線利用の確認（スリムZR・スリムER・ズバ暖スリム）

既設配線利用の際には、現場の状況をご確認の上、下記手順で配線の選定をしてください。

＊既設配線がシールドケーブルの場合、流用不可になります。


1. 内外接続線

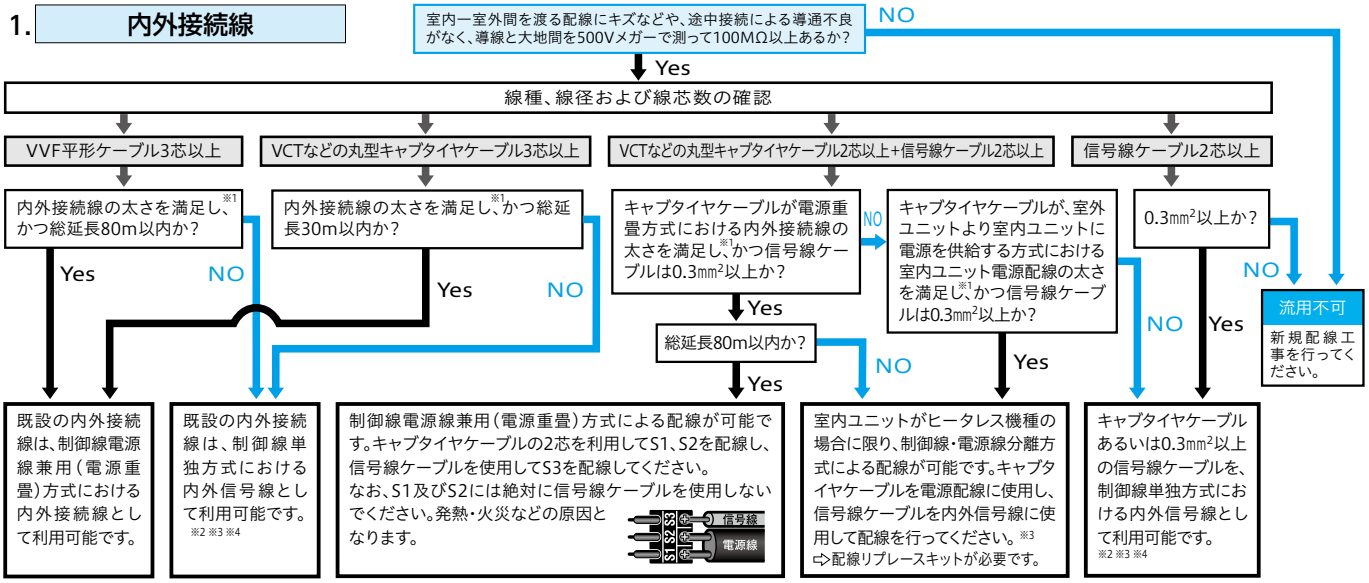

※1：工事情報　P.191・192、P.199をご覧ください。
※2：「配線リプレースキット（別売）」が必要です。
※3：壁掛形PK-RP・LA4/KA20は配線リプレースキットの組込みができませんので、制御線・電源線分離方式、制御線単独方式はできません。
※4：室外ユニット制御基板上のディップスイッチSW8-3のON側への変更が必要です。

2. ユニット電源配線

●既設のユニット電源配線を利用する場合、既設の電源配線パターンが下記【パターンD】のように室内電源を室外に渡している場合は利用できません。新規配線工事を行ってください。
●利用可能な既設電源配線パターンの場合は、配線にキズなどがなく、導線と大地間を500Vメガーで測って100MΩ以上あるか確認してください。絶縁劣化があり、100MΩ以上ない場合は新規配線工事を行ってください。

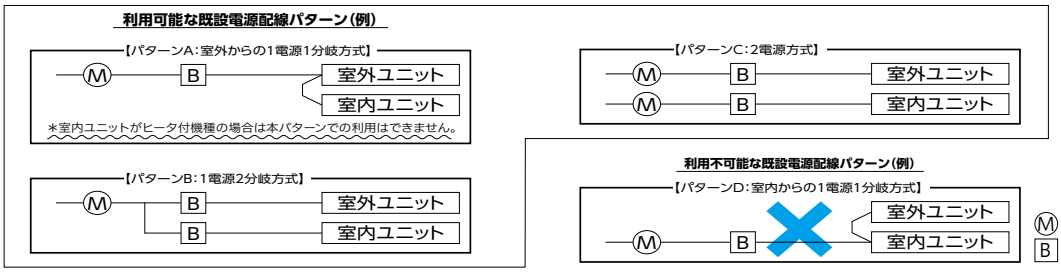

＊外部入力による低騒音優先モードとデマンド制御の同時設定はできません。

＊ズバ暖DHシリーズ：デマンド制御、低騒音モードを設定時、デュアルオンデフロスト回路は動作しません。

低騒音優先モード／デマンド制御設定方法

ⓐ低騒音優先モード

外部入力と室外制御基板上のディップスイッチ SW7-1により、低騒音優先モード（外気温に関係なく能力セーブ運転を行い、室外ユニット運転音を通常時より低減）を行えます。


＊外気温条件などによっては能力が不足することがあります。また、外気温条件や設置条件によっては製品保護のため低騒音優先モードが解除される場合があります。

設定方法

①別売「外部入力用アダプタ（PAC-SC36NA）」を使用し、右図のような回路を組みます。
②SW設定

	室外基板ディップスイッチ SW7-1	SW1	機能
低騒音優先モード	OFF	ON	低騒音優先モード作動

〈回路図例〉

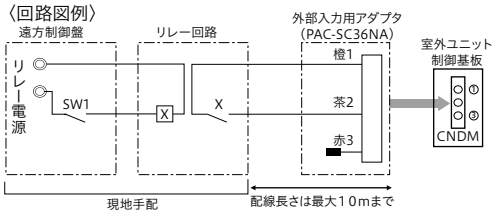

ⓑデマンド制御

外部入力と室外制御基板上のディップスイッチ SW7-1により、デマンド制御（最大消費電力を3段階に抑制）を行えます。


設定方法

①別売「外部入力用アダプタ（PAC-SC36NA）」を使用し、右図のような回路を組みます。
②下表の組合せで最大消費電力を抑制できます。

	室外基板ディップスイッチ SW7-1	SW1	SW2	消費電力（最大比）
デマンド制御	ON	OFF	OFF	100%（通常）
		ON	OFF	75%
		ON	ON	50%
		OFF	ON	0%（停止）

＊SW2つを同時に操作する場合、SW1、SW2を1つずつ操作するため、一時的に意図しない設定となることがあります。
＊最大消費電力の抑制に伴い、最大能力も低下します。

〈回路図例〉

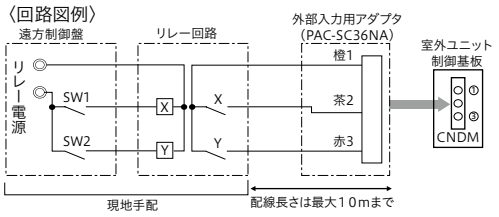

ポンプダウン（冷媒回収）運転

室外ユニット制御基板上のポンプダウンスイッチを操作して冷媒回収を行えます。

＊作業手順などの詳細は、室外ユニット付属の据付説明書をご覧ください。

〈室外ユニット制御基板〉



＊PUZ-ZRMP28～63(S)KA14、PUZ-ERMP40～63(S)KA14はスイッチ基板にポンプダウンスイッチがあります。

■室内ユニット本体寸法・吊りボルト取付寸法・天井開口穴寸法(単位：mm)

＊ユニット吊込みに際し、天井スラブとの干渉を防ぐため、10～15mmの間隔をあけてください。


4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ〉
PL-ZRP・HA3
PL-ERP・HA3
PL-HRP・HA3


■スリムZR・ズバ暖スリム


能　力		P40～P71形	P80～P160形
本体	A	258	298
	B	393	433
	C	338	378


■スリムER


能　力		P40～P80形	P112～P160形
本体	A	258	298
	B	393	433
	C	338	378

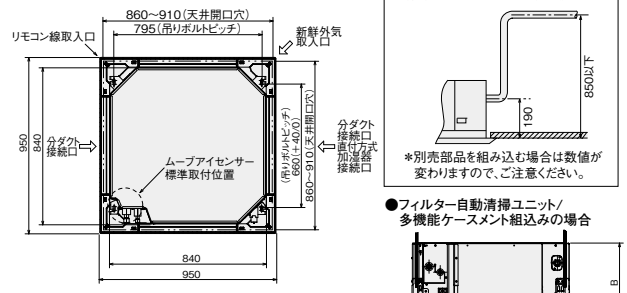







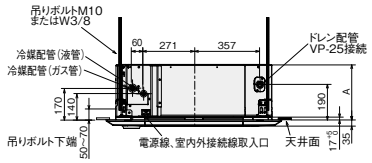





4方向天井カセット形〈コンパクトタイプ〉
PL-RP・GA6

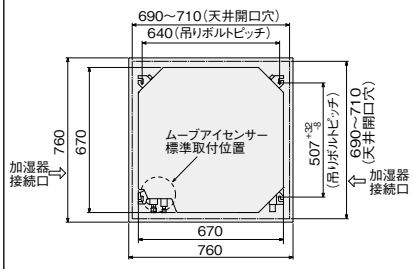




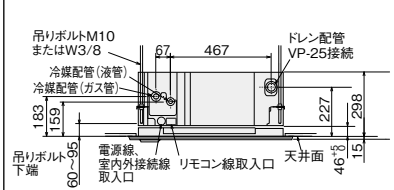






2方向天井カセット形
PL-RP・LA20


能　力		P40形	P45～P80形	P112～P160形
本体	A	770	940	1,440
化粧パネル	B	1,080	1,250	1,750
吊りボルト寸法	C	824	994	1,494
天井開口穴寸法	D	1,040	1,210	1,710

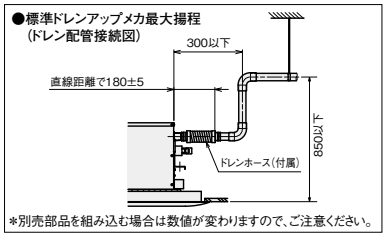













1方向天井カセット形
PM-(H)RP・FA20

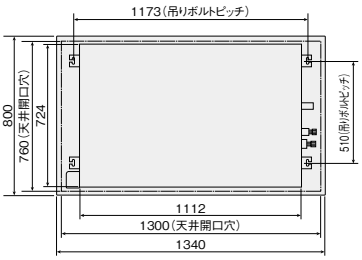





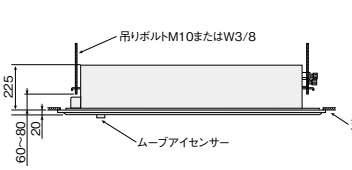




天井ビルトイン形
PD-RP・GA20

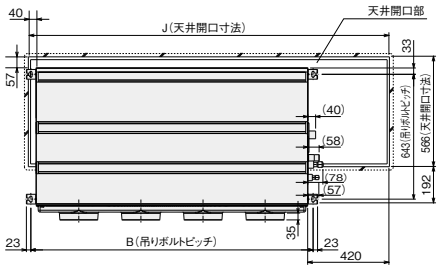




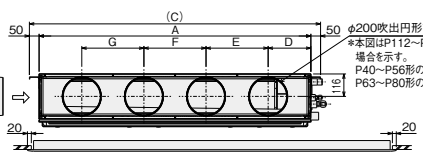




＊吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地手配)
＊オプションの高性能フィルター組込み時は本体高さが55mmアップします。
＊天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは20mmです。

能　力	A	B	C	D	E	F	G	H	J
P40～P56形	900	954	1,000	225	450	—	—	1,400	1,360
P63形 P71・P80形	1,100	1,154	1,200	230	320	320	—	1,600	1,560
P112～P160形	1,400	1,454	1,500	220	320	320	320	1,900	1,860







■室内ユニット本体寸法・吊りボルト取付寸法・天井開口穴寸法(単位：mm)


＊ユニット吊込みに際し、天井スラブとの干渉を防ぐため、10～15mmの間隔をあけてください。

天井埋込形
PE-RP・DA20

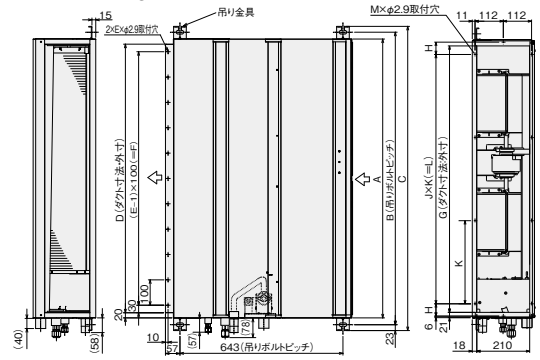





据付所要スペース
(正面図)



能　力	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N
P50・P56形	900	954	1,000	860	9	800	858	54	3	260	780	10	1,000
P63形	1,100	1,154	1,200	1,060	11	1,000	1,058	49	3	330	990	10	1,200
P71・P80形													
P112～P160形	1,400	1,454	1,500	1,360	14	1,300	1,358	54	4	320	1,280	12	1,500




●標準ドレンアップメカ最大揚程
(ドレン配管接続図)




＊吊りボルト及び振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地手配)
＊熱交換器の洗浄および送風機モーターを交換する際には下からのメンテナンスとなりますのでサービススペースを確保してください。
＊本図はファンが2つのP63～P160形を示します。P50・P56形の場合はファンが1つとなります。
＊吸込側にはエアフィルター(別途手配)を必ず使用してください。市販のエアフィルターをご使用の場合はフィルターサービスが容易にできる場所に取り付けてください。
※1：機器本体の振動を考慮したスペースです。天井を開口せずにドレンパンや熱交換器等の取り外しを行う場合は、本体と天井面を500mm以上あけてください。

天井埋込形
PE-RP・EA4

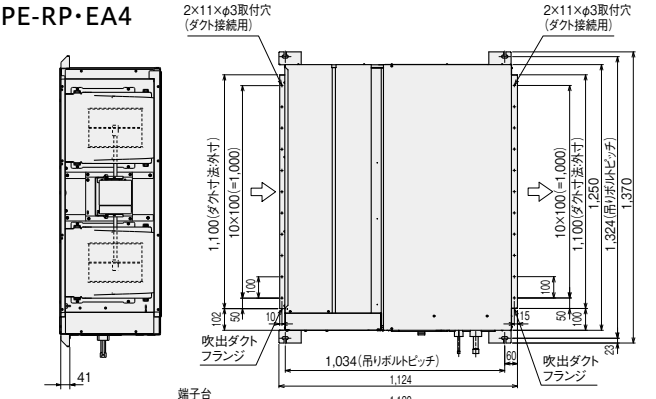


据付所要スペース(正面図)

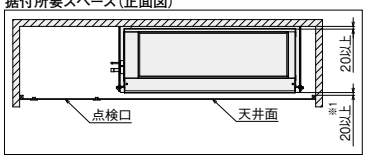


※1：機器本体の振動を考慮したスペースです。天井を開口せずにドレンパンや熱交換器等の取り外しを行う場合は、本体と天井面を500mm以上あけてください。


天吊形
PC-RP・KA(L)20



＊別売自動昇降キットをご使用の場合、後壁から30mm以上離して設置してください。




据付所要スペース(正面図)




能　力		P40～P56形	P63～P80形	P112～P160形
本体	A	960	1,280	1,600
	B	230		
吊りボルト寸法	C	917	1,237	1,557


天吊形
PC-RP・BA20/CA20




Zから見る



据付所要スペース(正面図)




据付所要スペース(側面図)




能　力	A	B
P224形	1,800	1,694
P280形	2,100	1,994


厨房用天吊形
PC-RP・HA20



〈P140形の場合〉

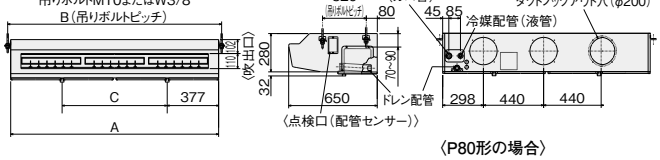

〈P80形の場合〉





能　力		P80形	P140形
本体	A	1,136	1,520
吊りボルト寸法	B	1,180	1,564
ストッパー間距離	C	384	768

■室内ユニット本体寸法・吊りボルト取付寸法・天井開口穴寸法(単位：mm)


＊ユニット吊込みに際し、天井スラブとの干渉を防ぐため、10～15mmの間隔をあけてください。


壁掛形
PK-RP28～56LA4

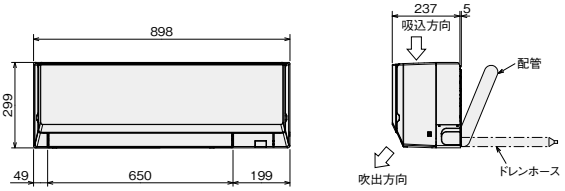

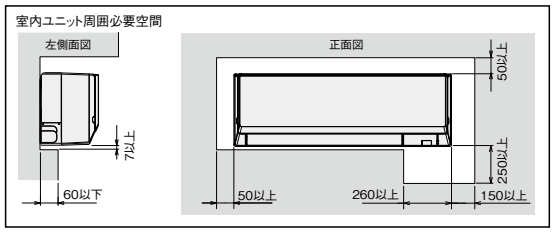


壁掛形
PK-RP63～112KA20

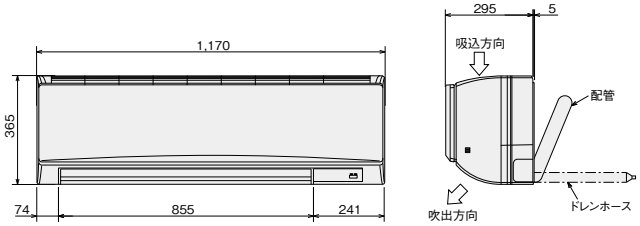

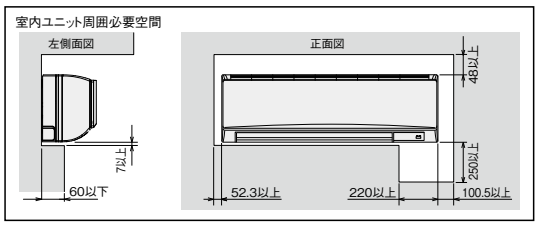


床置形
PS-RP・KA20

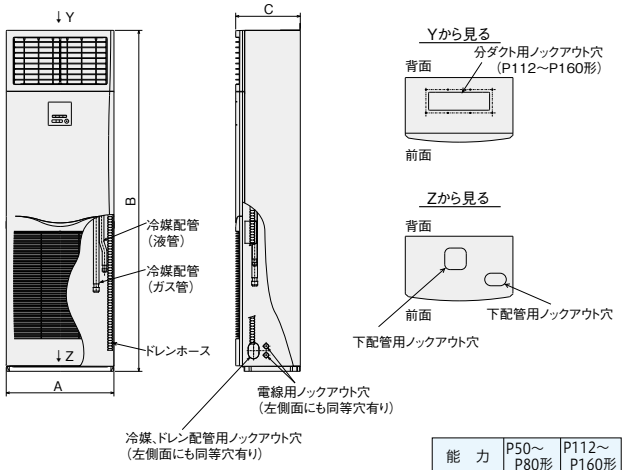

能　力		P50～P80形	P112～P160形
本体	A	470	600
	B	1,700	1,900
	C	270	360


床置形
PF-RP・EA4

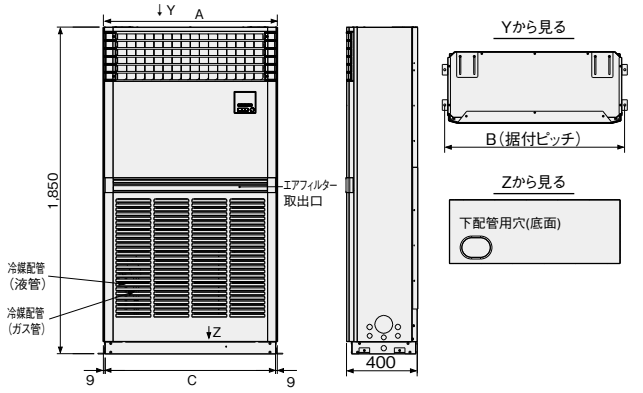

能　力	P224形	P280形
A	985	1,200
B	1,020	1,235
C	967	1,182

■室内ユニット 据付高さ制約

室内ユニットの据付高さが、1.8m以上であることを確認の上、据付作業を実施してください(据付高さの制約は、機種により異なります。詳細は据付工事説明書をご覧ください)。

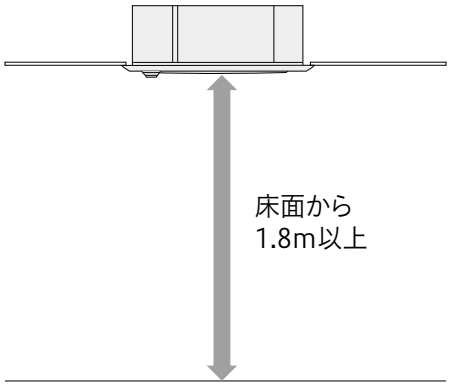


(4方向天井カセット形の場合)


■室外ユニット固定ボルト寸法・周囲必要空間(単位:mm)

■スリムZR、スリムER


PUZ-ZRMP28～63(S)KA14
PUZ-ERMP40～63(S)KA14

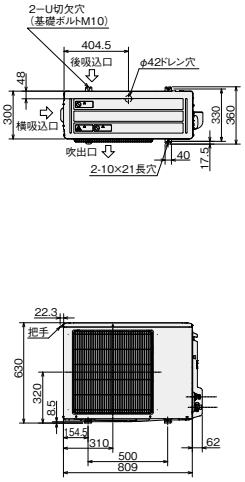


PUZ-ZRMP80(S)HA14

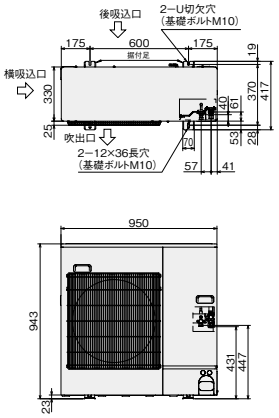


PUZ-ERMP80(S)HA14

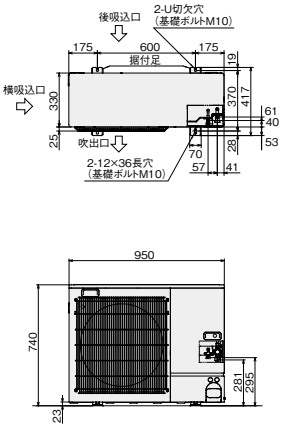


PUZ-ERMP112～160LA14

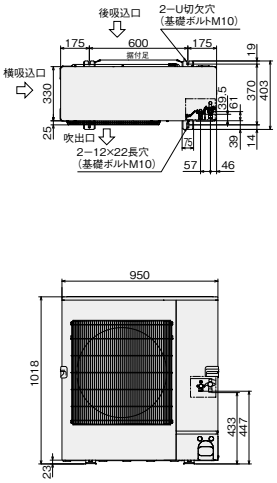

PUZ-ZRMP112～160KA14

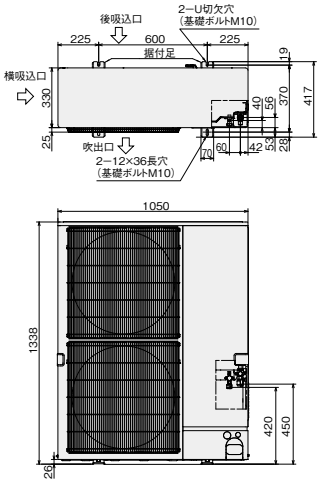

PUZ-ZRMP224・280KA4
PUZ-ERMP224・280KA4

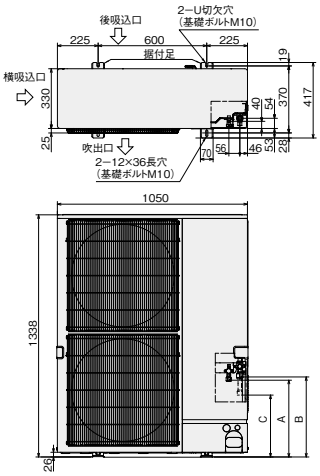

＊機種によってバルブの形状は異なります。


室外ユニット形名	A
PUZ-ZRMP224KA4 PUZ-ERMP224KA4	450
PUZ-ZRMP280KA4 PUZ-ERMP280KA4	424

室外ユニット形名	B	C※1
PUZ-ZRMP224・280KA4 PUZ-ERMP224・280KA4	437	337


※1:P224・P280形付属ジョイント取付

■ズバ暖スリム

PUZ-DHRMP80～140KA3
PUZ-HRMP80～160KA8

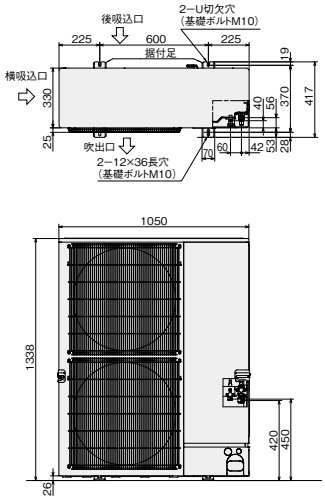

●横連続設置のユニット間必要寸法

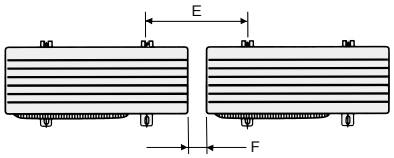

表(A)


室外ユニット形名	E	F
PUZ-ZRMP28～63(S)KA14 PUZ-ERMP40～63(S)KA14	659	350以上
PUZ-ZRMP80(S)HA14 PUZ-ERMP80(S)HA14	360	10以上
PUZ-ZRMP112～160KA14 PUZ-ZRMP224・280KA4 PUZ-ERMP224・280KA4 PUZ-DHRMP80～140KA3 PUZ-HRMP80～160KA8	475	25以上
PUZ-ERMP112～160LA14	375	25以上

■室外ユニット周囲必要空間(単位:mm)


〈別売エアガイドを使用する場合は、エアガイドの説明書または、技術資料の指示に従ってください。〉
下図において( )内寸法はスリムZR・スリムER P112形以上、およびズバ暖スリムの場合です。
スリムZR・スリムERのP224形・P280形は吹き出す風が強いため、狭い路地などに設置する場合には、別売の吹出ガイドを取り付けてください。
冷媒は空気より重く底部にたまる傾向がありますので、冷媒がたまりやすい環境や風通しが悪い環境への据付けは控えてください。

■単独設置

(1)背面に障害物がある場合
(正面、側面、上方は開放)




(2)背面と上方に障害物がある場合
(正面、側面は開放)




*別売吹出ガイドを「上吹き」で
ご使用にならないでください。

(3)背面と側面に障害物がある場合
(正面、上方は開放)




※1:PUZ-ZRMP28～63(S)KA14、
PUZ-ERMP40～63(S)KA14は350以上

(4)正面に障害物がある場合
(背面、側面、上方は開放)




※2:PUZ-ZRMP224・280KA4、
PUZ-ERMP224・280KA4は1,000以上
(別売吹出ガイドをご使用の場合は500以上)

(5)背面と正面に障害物がある場合
(側面、上方は開放)



※3:PUZ-ZRMP224・280KA4、
PUZ-ERMP224・280KA4は1,000以上
(別売吹出ガイドをご使用の場合は500以上)

(6)背面と側面および上面に障害物がある場合
(正面は開放)




※4:PUZ-ZRMP28～63(S)KA14、
PUZ-ERMP40～63(S)KA14は350以上
*別売吹出ガイドを「上吹き」でご使用にならないでください。


■複数台設置

横連続設置のユニット間必要寸法は、P.205下部の表(A)をご覧ください。

(1)背面に障害物がある場合
(正面、側面、上方は開放)




(2)背面と上方に障害物がある場合
(正面、側面は開放)

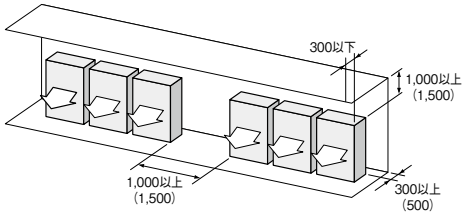


*横連続設置は3台までとし、それ以上の場合は上図に示すスペースを確保してください。
*別売吹出ガイドを「上吹き」でご使用にならないでください。

(3)正面に障害物がある場合
(背面、側面、上方は開放)




※5:PUZ-ZRMP224・280KA4、
PUZ-ERMP224・280KA4は1,500以上
(別売吹出ガイドをご使用の場合は1,000以上)

(4)背面と正面に障害物がある場合
(側面、上方は開放)




※6:PUZ-ZRMP224・280KA4、
PUZ-ERMP224・280KA4は1,500以上
(別売吹出ガイドをご使用の場合は1,000以上)

(5)1台多列設置の場合




※7:PUZ-ZRMP224・280KA4、
PUZ-ERMP224・280KA4は2,000以上
(別売吹出ガイドを「上吹き」でご使用の場合は
500(P224・P280形は1,000)以上)
※8:PUZ-ZRMP224・280KA4、
PUZ-ERMP224・280KA4は1,000以上

(6)複数台多列設置の場合

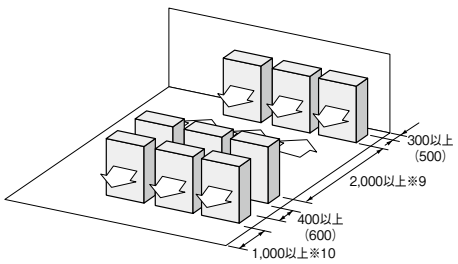

※9:PUZ-ZRMP224・280KA4、PUZ-ERMP224・280KA4は3,000以上
(別売吹出ガイドを「上吹き」でご使用の場合は1,000(P224・P280形は1,500)以上)
※10:PUZ-ZRMP224・280KA4、PUZ-ERMP224・280KA4は1,500以上

(7)段積み設置の場合

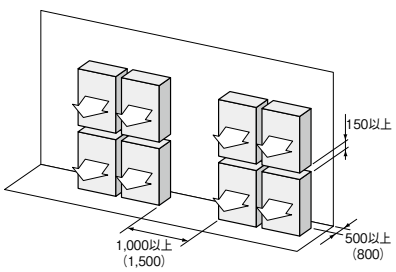

*段積みは2段までとしてください。
*横連続設置は2台までとし、それ以上の場合は上図に示すスペースを確保してください。

店舗・事務所用マルチエアコン

NEW Fitマルチ

R32 (2024年9月発売予定)

M-NET 制御

伝送距離 1km対応

3 4 5 6 8 10 馬力

単相機種 3 4 5 馬力

R32冷媒採用

スマート&コンパクト仕様で、様々なシーンにフィット。

フロンラベル A 地球温暖化への影響 P80～P280形

フロンラベル表示の詳細は P.258をご覧ください。

*AE-200Jとの接続はできません。その他ビル空調管理システムについては、ビル空調マルチエアコン総合カタログをご確認ください。



PUMY-FMP80～160(S)KM　PUMY-FMP224・280HM



PUSY-FP80～280(S)MH2

R410A リプレース対応

フロンラベル B 地球温暖化への影響 P80～P280形

2024年中は従来機(R410A冷媒)もご用意。


フロンラベル表示の詳細は P.258をご覧ください。

個別運転

1台の室外ユニットで、複数の室内ユニットを個別に設定・運転可能


同時運転タイプの場合 スリムZR スリムER スリム

室内ユニットはすべて同じ設定・運転。

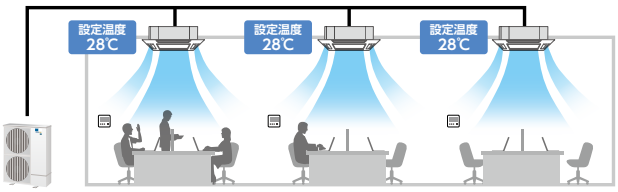

個別運転タイプの場合 Fitマルチ


室内ユニットごとに個別に設定・運転が可能。

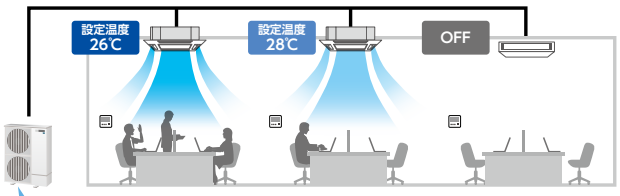

必要な場所を効率的に空調できます。

メリット1 ムダな運転の防止

人の状況に応じて室内ユニットごとに個別で設定・運転できます。

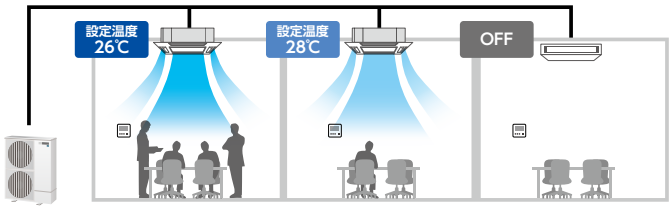

人が多い部屋は26℃、
人が少ない部屋は28℃で運転。
人がいない部屋は運転をOFF。

メリット2 間取りやレイアウト変更に柔軟に対応

リモコンの移動・増設だけで柔軟に対応できます。



多彩な室内ユニットの組合せが可能


最大12台※1までの室内ユニットに対応。さらに異タイプ・異容量の組合せが可能なので、設置環境や部屋のレイアウトに合わせて柔軟に対応できます。　※1:P224・P280形のみ。

■室内ユニット接続台数・容量

室外ユニット	室内ユニット※2		
	接続台数※3	接続容量	バリエーション
P80形	1～4台	室外ユニット容量比 50～130%	最小P22形(2.2kW)　最大P90形(9.0kW)
P112形	1～6台		最小P22形(2.2kW)　最大P140形(14.0kW)
P140形	1～8台		最小P22形(2.2kW)　最大P160形(16.0kW)
P160形	1～9台		
P224形	1～12台		最小P22形(2.2kW)　最大P160形(16.0kW)
P280形	1～12台		

※2:詳細は工事情報の「室内ユニットとの組合せ」をご参照ください。
※3:P80～P160形の室外ユニットにP71形以下の室内ユニットを接続する場合は、室内ユニットを2台以上接続してください。また、システム内に含まれる天井カセット形(1方向吹出し)PMFY-MP*BM形の接続台数は最大3台までとしてください。

■組合せ例

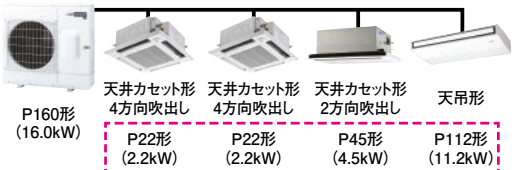


室外ユニット容量の50～130%まで接続可能

異タイプ・異容量の組合せが可能

室内ユニットの接続については、一部制約があります。詳細はP.210をご覧ください。

環境配慮（R32冷媒採用） NEW


R410A冷媒に比べて地球温暖化係数（GWP）が約1/3※4と小さい、R32冷媒を全容量帯で採用。温暖化への影響を抑制します。

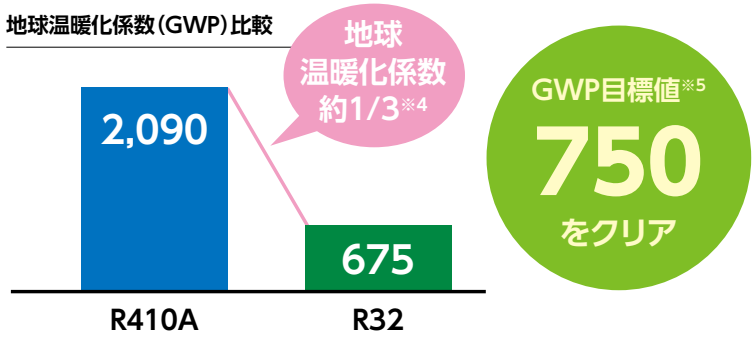

※4:出典「IPCC第4次評価報告書」温暖化係数（GWP）100年値。2,090（R410A）と675（R32）との比較。
※5:フロン排出抑制法で定められた目標値。目標年度2025年。

省エネ

APF2015（天井カセット形4方向吹出し（i-スクエアタイプ）接続時）

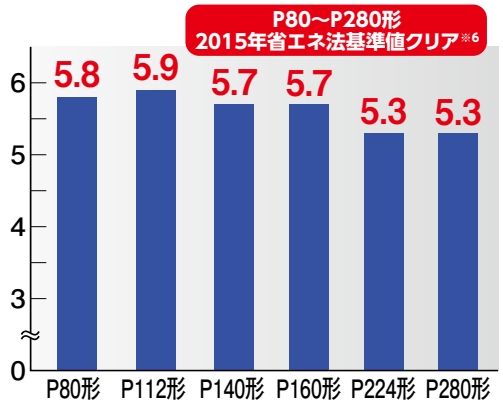


*PUMY-FMP・KM/HM（三相機種）において。
※6:省エネ法（2015年度基準値）はAPF2006値〈JIS B 8616:2006〉による。

設置自由度

室外ユニットの1ファン化で、さらに軽量＆省スペース化を実現（P80～P160形） NEW

P80～P160形にて室外ユニットを1ファン化。

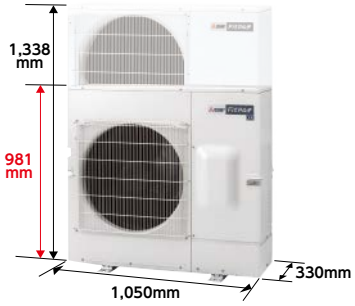

高さ 357mm 削減※7
質量 26kg 削減※7（三相）


	従来機※7	新型機※7
P80～P140形（単相）	123kg	95kg
P80～P160形（三相）	122kg	96kg

※7:従来機PUSY-FP・(S)MH2（2022年発売）と新型機PUMY-FMP・(S)KMの比較。

腰窓の下にすっきり設置が可能



小型軽量だから運搬も容易に



施工性

JRA GL-16※8に適合した施工方法に簡単対応（P80～P160形） NEW

設置が必要な部材の一部を内蔵とすることで、施工の手間・コスト削減に貢献します。



Point ❶ 冷媒漏えい遮断弁を室外ユニットに内蔵。

Point ❷ 冷媒センサーを室内ユニットに内蔵。※9

Point ❸ 冷媒漏えい警報器をMAスマートリモコン※10に内蔵。

冷媒漏えいの検知警報機能を搭載したフロンガス警報器を別売でご用意。

MAスマートリモコンを使用しない場合は、フロンガス警報器で検知警報機能を代用可能。※11※12



5年に1回の実施が必要な冷媒センサー交換にラクラク対応 ※13

PAC-SL46FK

※8:日本冷凍空調工業会が制定した「微燃性（A2L）冷媒を使用した業務用エアコンの冷媒漏えいの安全確保のための施設ガイドライン」。
※9:天井カセット形（1方向吹出し）PMFY-MP*BM形を除く。
※10:R32冷媒（マルチエアコン）システムの場合、管理人室リモコンの設定が可能です。管理人室リモコンは、メイン画面にて冷媒漏えい状態表示を行います。詳細は、取扱説明書を参照ください。
※11:Fitマルチに使用する場合は、フロンガス警報器用インターフェース PAC-SL47IF が別途必要です。
※12:フロンガス警報器を使用した場合、室内ユニット内蔵の冷媒センサー・MAスマートリモコン内蔵の警報機能は無効となります。
※13:GL-16に基づく回路検査（1年に1回以上）およびJRA 4068に基づく冷媒センサー交換（5年に1回以上）が必要です。

簡単管理


オートチェンジオーバー

複数の部屋にある室内ユニットの運転モードを、代表室内ユニットに連動して切換えできます。

オートチェンジオーバー設定なし

すべての部屋の運転モードを切換えたい場合は、手動ですべてのリモコンから運転モードを切換える必要があります。


すべて手動で切換え

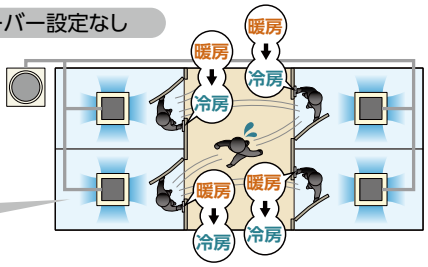

オートチェンジオーバー設定あり

代表室内ユニットの運転モードに準じ、他室内ユニットの運転モードも自動で切換わるため、リモコン操作が不要です。

連動し、自動的に切換え

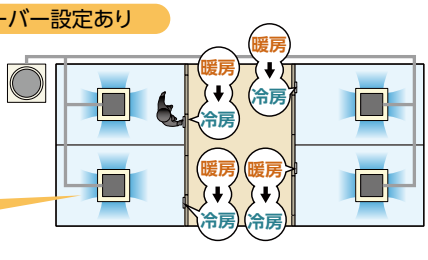

快適

最大5時間の連続暖房を実現

着霜が少なく、霜取りが必要ない場合でも、霜取りを行う場合がありました。不要な霜取りを防いで、あたたかさを保ちます。




＊新型機PUMY-FMP・(S)KM/HMと従来機PUSY-P・(S)MH3(2020年発売)との比較。当社試験室(外気温−15℃)での最大運転時間。外気温条件により、連続運転時間は異なります。

室温低下を抑える 暖房プレヒート

暖房中、定期的に入る霜取りにより室温は低下します。Fitマルチは霜取り前にあらかじめ室温を上げる「暖房プレヒート」を搭載。霜取り中の室温低下を抑制し、心地よいあたたかさを保ちます。


＊室温・外気温が低い場合には、機能しない場合があります。

霜取り中でもかしこくあたたかさをキープ!

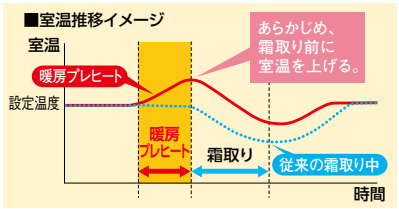


運転停止後にあらかじめ除霜する停止後霜取り

暖房運転停止後にあらかじめ除霜し、翌朝の暖房立ち上がりを快調に行います。



停止後に
あらかじめ除霜運転



翌朝、
快調な高暖房運転

単相機種のラインアップが充実

単相機種3、4、5馬力をラインアップ。5馬力は三菱だけのオンリーワン。幅広いラインアップで単相電源に対応します。



騒音対策に貢献

3段階(45/42/40dB)〈P224・P280形は55/50/45dB〉※1 ※2 ※3の低騒音設定で、細かな設定が可能です。


※1:騒音値は反響音の少ない無響音室で測定した数値(音圧レベル)です。
※2:本機能を使用時は、冷暖房能力が低下することがあります。また、室外ユニットの保護運転時(霜取運転時等)、機械保護を優先するため、設定値以上の騒音値で運転することがあります。
※3:本機能は、夜間等の負荷が低い状態でのご使用を想定しているため、室内ユニットの負荷が大きい場合等には機器停止を繰り返す可能性があります。場合により、制御レベルを一段下げて運用いただく可能性があります。

簡単操作&省メンテ


ワイヤードリモコン

視認性が高い大型表示で運転・操作状態が一目で分かります。また、設定温度範囲制限や消忘れ防止タイマーなどによりきめ細かい制御で快適性を追求します。

MAスマートリモコン　PAR-46MA



●換気機器との連動運転、単独運転が可能。
●省エネ運転スケジュールは使用できません。

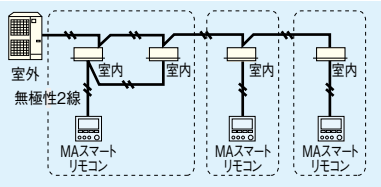

アクティブフィルターをご用意


アクティブフィルターを別売部品にラインアップしました。高調波抑制対策にご利用いただけます。

＊PUMY-FMP280HMに対応。屋外設置用は株式会社指月電機製作所にて扱っています。詳細はP.152をご覧ください。

冷媒配管

総配管120m(150m)に対応し、P80～P160形の第一分岐以降の最遠長を30mから50m以下に拡大。また、P224・P280形のガス管をΦ22.2に細管化。配管敷設作業が容易になり、省施工に貢献します。

＊(　)内はP224・P280形。

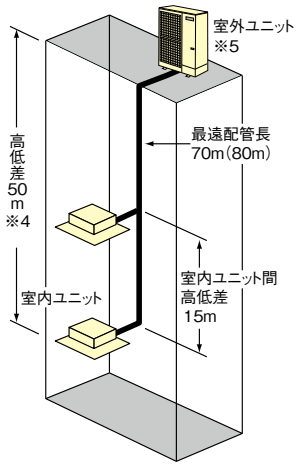

能　力		P80形～P160形	P224・P280形
総配管長		120m以下※6	150m以下※6
最遠配管長		70m以下	80m以下
第一分岐以降の最遠長		50m以下※7	30m以下
高低差	室外ユニットが上	50m以下	
	室外ユニットが下	40m以下	
	室内ー室内間	15m以下	

＊P80～P160形の場合、天井カセット形(2方向吹出し)PLFY-MP*LM形を接続する場合には、主管10m以上、室外ユニットから天井カセット形(2方向吹出し)までの配管長は20m以上としてください。
＊詳細は工事情報の「冷媒配管長制限」をご参照ください。
※4:室外ユニット設置位置が室内ユニットより低い場合には、高低差40m以下としてください。
※5:屋上など強風が吹きつける場所に室外ユニットを設置する場合、別売エアガイドを取り付けてください。
※6:最大追加冷媒量を超えないシステムにしてください。
※7:30mを超える場合は、P56以下の室内ユニットの液管をφ9.52としてください。

リプレース対応

2024年中は従来機(R410A冷媒)もご用意。※8



■ **豊富な室内ユニットをラインアップ。**
豊富な室内ユニットのラインアップで、事務所・店舗などの多様なニーズに対応します。

■ **洗浄レスで既設配管を利用可能。**
入替工事において、既設配管を洗浄レスで利用できます。省施工のスピード工事に対応します。

※8:ラインアップはP.213、P.221・222をご覧ください。

■ Fitマルチ(R32機種)仕様


Fitマルチ(R32機種)										
		PUMY-FMP80SKM (3馬力)	PUMY-FMP112SKM (4馬力)	PUMY-FMP140SKM (5馬力)	PUMY-FMP80KM (3馬力)	PUMY-FMP112KM (4馬力)	PUMY-FMP140KM (5馬力)	PUMY-FMP160KM (6馬力)	PUMY-FMP224HM (8馬力)	PUMY-FMP280HM (10馬力)
電源		単相200V 50/60Hz			三相200V 50/60Hz					
冷房能力(kW)		7.1(8.0)	10.0(11.2)	12.5(14.0)	7.1(8.0)	10.0(11.2)	12.5(14.0)	14.0(16.0)	20.0(22.4)	25.0(28.0)
暖房能力(kW)		8.0(9.0)	11.2(12.5)	14.0(16.0)	8.0(9.0)	11.2(12.5)	14.0(16.0)	16.0(17.0)	22.4(25.0)	28.0(31.5)
暖房低温能力(kW)		7.1	10.0	11.0	7.1	10.0	11.0	12.6	18.9	22.4
APF(2015)		5.6	5.8	5.5	5.8	5.9	5.7	5.7	5.3	5.3
消費電力(kW)	冷房	1.58	2.57	3.47	1.52	2.49	3.38	3.93	5.64	9.45
	暖房	1.68	2.87	3.78	1.66	2.81	3.64	4.05	4.98	7.18
	暖房低温	2.06	3.64	4.21	2.00	3.52	4.07	5.32	6.63	9.43
電流 50Hz/60Hz	冷房	8.1/8.1	13.1/13.1	17.7/17.7	5.3/5.3	8.0/8.0	10.5/10.5	12.2/12.2	17.9/17.9	29.3/29.3
	暖房	8.7/8.7	14.6/14.6	19.3/19.3	5.8/5.8	9.0/9.0	11.3/11.3	12.6/12.6	15.8/15.8	22.3/22.3
力率 50Hz/60Hz	冷房	97/97	98/98	98/98	83/83	90/90	93/93	93/93	91/91	93/93
	暖房	97/97	98/98	98/98	83/83	90/90	93/93	93/93	91/91	93/93
圧縮機	形式×個数	全密閉形×1								
	圧縮機用電動機定格出力(kW)	1.60	2.30	2.90	1.60	2.30	2.90	3.40	4.09	5.43
送風機	形式×個数	プロペラファン×1							プロペラファン×2	
	風量(m^3/min)	83							130	140
	出力(kW)	0.200							0.150×2	0.200×2
霜取方法		リバース方式								
保護装置	高圧保護	高圧スイッチ								
	圧縮機	シェル温度検知/過電流検知/サーマルプロテクタ							シェル温度検知/過電流検知	
	送風機	過熱/過電流保護								
	インバータ回路	過電流保護/過熱保護								
冷媒配管寸法	液管	φ9.52								
	ガス管	φ15.88							φ22.2	
騒音値(PWL)(dB)		73	73	74	73	73	74	75	80	82
外装		溶融亜鉛メッキ鋼板[ポリエステル塗膜]アイボリー<3Y 7.8/1.1>								
外形寸法(mm)	高さ(H)	981							1,338	
	幅(W)	1,050								
	奥行(D)	330(+40)							330(+25)	
製品質量(kg)		95			96				123	

＊冷暖房能力および電気特性値はJIS B 8616:2015に準拠、冷媒配管相当長7.5mで運転した場合の最大能力です。
＊騒音値はJIS B 8616:2015に基づいた値です。 ＊( )内は最大冷房能力値/最大暖房能力値を示します。
＊奥行の( )内はファンガード。
※9:バルブの接続先端を示します。 ※10:ユニオンの接続先端寸法(下側)(付属L字ジョイント接続)
※11:ユニオンの接続先端寸法(正面側/右側/裏側) ※12:(フレア部)φ19.05(3/4F)


■外形図


(単位:mm)

PUMY-FMP80～160(S)KM

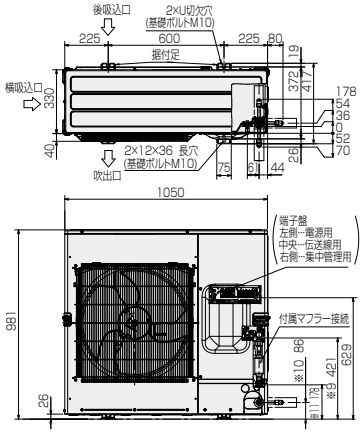

PUMY-FMP224・280HM

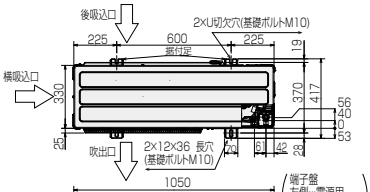

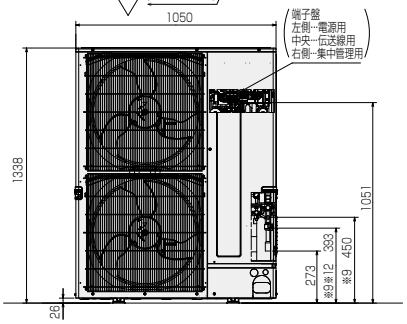

＊機種によってバルブの形状は異なります。

■ Fitマルチ(R32機種)工事情報

■室内ユニットとの組合せ

本機に接続可能な室内ユニットは下表のとおりです。

接続可能な室内ユニットの合計容量、台数

室外ユニット形名	接続可能容量	バリエーション	接続可能室内ユニット台数※14
PUMY-FMP80(S)KM	室外ユニット容量比50～130%※13	●最小P22形(2.2kW) 最大P90形(9.0kW)	1～4台
PUMY-FMP112(S)KM		●最小P22形(2.2kW) 最大P140形(14.0kW)	1～6台
PUMY-FMP140(S)KM		●最小P22形(2.2kW) 最大P160形(16.0kW)	1～8台
PUMY-FMP160KM			1～9台
PUMY-FMP224HM			
PUMY-FMP280HM		●最小P22形(2.2kW) 最大P160形(16.0kW)	1～12台

※13:①接続可能な室内ユニットの形名および合計容量は、室内ユニット形名の能力を示す数字部分の合計です。
②接続可能な室内ユニット台数の合計容量が室外ユニットの容量を超えた組合せでは、同時運転の際、各室内ユニットの能力は定格能力より減少しますので、できる限り室外ユニットの容量以内で組み合わせてください。
③下記条件で室内ユニットを接続する場合は、室外使用温度範囲が変更になります。
■室外ユニットP80～P160形の場合
・壁掛形:〈冷房〉15℃～50℃
・天井カセット形(1方向吹出し)PMFY-MP*BM形/天吊形:〈冷房〉10℃～50℃
■室外ユニットP224・P280形の場合
・壁掛形/天吊形:〈冷房〉10℃～50℃
④P224・P280形の室外ユニットと天吊形を接続する場合、室外ユニットの制御基板の設定が必要です。
※14:P80～P160形の室外ユニットにP71形以下の室内ユニットを接続する場合は、室内ユニットを2台以上接続してください。また、システム内に含まれる天井カセット形(1方向吹出し)PMFY-MP*BM形の接続台数は最大3台までとしてください。

■配管径

(1)室外ユニット～第1分岐間冷媒配管径(室外ユニット配管径)

能力	配管径(mm)	
P80～P160形	液管	φ9.52
	ガス管	φ15.88
P224・P280形	液管	φ9.52
	ガス管	φ22.2

(2)分岐～室内ユニット間冷媒配管径(室内ユニット配管径)

能力	配管径(mm)	
P56形以下	液管	φ6.35※15
	ガス管	φ12.7
P71～P160形	液管	φ9.52
	ガス管	φ15.88

※15:最遠長が30mを超える場合は、P56以下の室内ユニットの液管をφ9.52とする(室外ユニットP80～P160形のみ)。

(3)分岐～分岐間冷媒配管径

能力	下流室内ユニット合計	配管径(mm)	
P80～P160形		液管	φ9.52
		ガス管	φ15.88
P224・P280形	P160以下	液管	φ9.52
		ガス管	φ15.88
	P161～	液管	φ9.52
		ガス管	φ22.2

(4)冷媒配管の選定
配管径・肉厚・材質に注意ください。

配管径(mm)	最小肉厚(mm)	材質
φ6.35	0.8	O材以上
φ9.52	0.8	
φ12.7	0.8	
φ15.88	1.0	
φ19.05	1.0	1/2Hまたは H材
φ22.2	1.0	
φ25.4	1.0	

■冷媒追加充填量

能力	工場出荷時の冷媒封入量	最大冷媒量
P80～P160形	3.0kg	7.5kg
P224・P280形		12.4kg

●冷媒追加充填量の計算式※16

※16:下記計算で求められた値が、最大追加冷媒量を超えないシステムにしてください。

(1)P80～P160形の場合

室内ユニット分	液管サイズφ12.7の配管総延長×0.101	液管サイズφ9.52の配管総延長×0.051	液管サイズφ6.35の配管総延長×0.019	室外ユニット分		追加充填量
1.8kg	(m) ×0.101(kg/m)	(m) ×0.051(kg/m)	(m) ×0.019(kg/m)	PKFY接続なし	1.4kg	(kg)
				PKFY接続あり	0.6kg	


配管追加充填量 ※この値が0以下の場合、配管追加充填量は0とする。

(2)P224・P280形の場合

液管サイズφ12.7の配管総延長×0.101	液管サイズφ9.52の配管総延長×0.051	液管サイズφ6.35の配管総延長×0.019	接続室内ユニット合計容量	室内ユニット分	追加充填量
(m) ×0.101(kg/m)	(m) ×0.051(kg/m)	(m) ×0.019(kg/m)	～P208	3.2kg	(kg)
			P209～P280	3.9kg	
			P281～	4.3kg	

■冷媒配管長制限

＊室内ユニット6台接続の場合

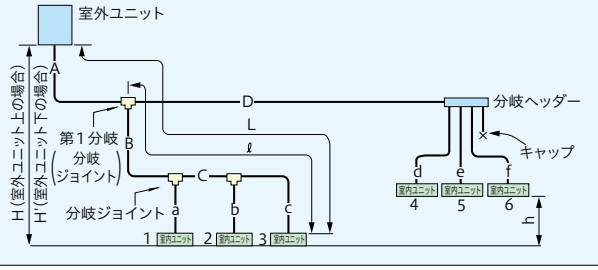

項目		配管部位	許容値	
			P80形～P160形	P224形・P280形
配管長	配管総延長	A+B+C+D+a+b+c+d+e+f	120m以下※17	150m以下※17
	最遠配管長(L)	A+B+C+c または A+D+f	70m以下	80m以下
	第1分岐以降の最遠配管長(ℓ)	B+C+c または D+f	50m以下※18	30m以下
高低差	室内一室外間 室外上	H	50m以下	
	室内一室外間 室外下	H'	40m以下※19	
	室内一室内間	h	15m以下	

※17:最大追加冷媒量を超えないシステムにしてください。
※18:30mを超える場合は、P56以下の室内ユニットの液管をφ9.52としてください。
※19:室外ユニット設置位置が室内ユニットより低い場合には、高低差40mとしてください。
＊P80～P160形の場合、天井カセット形(2方向吹出し)PLFY-MP*LM形を接続する場合には、主管10m以上、室外ユニットから天井カセット形(2方向吹出し)までの配管長は20m以上としてください。

■ Fitマルチ（R32機種）別売部品

品名	PUMY-FMP80～160(S)KM	PUMY-FMP224・280HM
フロンガス警報器	PAC-SL46FK	
フロンガス警報器用インターフェース	PAC-SL47IF	
異径ジョイント(6.35→9.52)	PAC-SG72RJ	-
安全ネット	PAC-SL37AN	PAC-SH98AN
エアガイド	PAC-SH95AG(1個使い)	PAC-SH95AG(2個使い)
吹出ガイド	PAC-SH96SG(1個使い)	PAC-SH96SG(2個使い)
ドレンソケット※1	PAC-SJ73DS	
集中排水ドレンパン※1	PAC-SH97DP	
散水キット※2	-	PAC-SJ02ESS
凍結防止ヒーター※1※2	PAC-SJ57BH	
背面用網	-	PAC-SJ90RG
アクティブフィルター(屋内設置用)※3	-	PAC-KR51EAC
分岐ジョイント(2分岐)	CMY-Y62-GG3	CMY-Y62-GG4
分岐ヘッダー(3分岐)	CMY-Y63-GG2	
分岐ヘッダー(4分岐)	CMY-Y64-GG2	
分岐ヘッダー(8分岐)	CMY-Y68-GG2	
ねじ接合継手(φ6.35/φ12.7)	PAC-KU22NFL	
ねじ接合継手(φ9.52/φ15.88)	PAC-KU71NFL	

＊Fitマルチは遮断弁内蔵のため、遮断弁キット(CMP-MP100KT)の接続はできません。
＊FitマルチはAE-200Jとの接続はできません。
※1：凍結防止ヒーターとドレンソケット、および集中排水ドレンパンとの併用はできません。周囲温度0℃以下になるところでは使用しないでください。
※2：室外ユニット散水キットと凍結防止ヒーターは併用できません。
※3：PUMY-FMP280HMのみ対応。本アクティブフィルターは屋内設置専用です。屋外設置用は株式会社指月電機製作所にて扱っています。右記をご覧ください。

●株式会社指月電機製作所製
高調波対策用アクティブフィルター(別置型 屋外設置用)
〈受注生産品〉＊自立用架台は別売りです。

部品名・形名	アクティブフィルター本体 AF-MS01	自立用架台 AF-MS0A

対象機種：PUMY-FMP280HM
製品仕様詳細や納期については、直接お問い合わせください。
・お問合せ　株式会社 指月電機製作所　URL: https://www.shizuki.co.jp
北海道・東北地区：022-297-2608(仙台営業所)
関東・甲信越地区：03-5289-8030(東京支店)
中部・北陸地区：052-253-9305(中部支店)
関西地区：0798-70-3921(関西支店)
中国・四国地区：082-225-0616(広島営業所)
九州・沖縄地区：092-523-0551(福岡営業所)

防雪フードは推奨部品です。下記にて取り扱っておりますので、直接お問い合わせください。

●三菱電機システムサービス株式会社
北日本支社：(022)353-7814　関西支社：(06)6454-0281
北海道支店：(011)890-7515　中四国支社：(082)285-2111
首都圏第2支社：(03)3454-5511　四国支店：(087)831-3186
中部支社：(052)722-7602　九州支社：(092)483-8208
北陸支店：(076)252-9519
＊P80～P160形の室外ユニットについては、防雪フードのラインアップはございません。
＊詳しくはホームページをご覧ください。　URL：https://www.melsc.co.jp/

●株式会社 ヤブシタ
TEL：(011)205-3281　FAX：(011)205-3285
〒060-0001　北海道札幌市中央区北1条西9丁目3番1号 南大通ビルN1 3階
＊詳しくはホームページをご覧ください。　URL：https://www.yabushita-kikai.co.jp/

■ Fitマルチ（R32機種）安全対策部品

R32冷媒（GWP675）は、無毒・微燃性の特徴を持つ冷媒です。微燃性冷媒ガスの漏えいの際に燃焼を防止し居室内の安全を確保するため、日本冷凍空調工業会ガイドラインJRA GL-16に定められた安全対策が必要です。

日本冷凍空調工業会ガイドラインJRA GL-16とは

GL-16　微燃性（A2L）冷媒を使用した業務用エアコンの冷媒漏えい時の安全確保のための施設ガイドライン

➡ 業務用空調機でR32冷媒を使用した場合の冷媒漏えい時の安全対策が規定されているガイドライン

JRA GL-16に記載された内容に基づき、下記安全措置のうちの一つの基準に適合する必要があります。冷媒が漏えいした際に、室内の冷媒ガスの平均濃度がLFL※4の1/4を超える場合においては、下記の安全対策が必要となり、現行のシステムとは異なったシステム構成が必要となります。

冷媒ガス封入量の制限

$$m \leqq \frac{G}{4} \times A \times h_r$$

m：冷媒ガス量(kg)
G：LFL【Lower Flammability Limit(燃焼下限界)】(kg/m³)
A：室の床面積(m²)
h_r：漏えい高さ(m)【1.5m以上。1.5m未満の場合は、かくはん必要。】

or

安全対策装置の設置

遮断装置の設置 ＋ / or / かくはん装置の設置 ＋ / or / 機械通風装置の設置 ＋
検知警報設備の設置


※4：Lower Flammability Limit　燃焼下限界

検知警報設備

室内に冷媒が漏れるおそれのある箇所（漏えい想定箇所）には、検知器の設置が必要です。

漏えい想定箇所：室内ユニット熱交換器、冷媒配管の接続箇所（フレア接続部）
漏えい想定除外箇所：冷媒配管の接続箇所（ろう付け、ねじ接合継手（ISO14903適合））

製品名称	安全対策措置 遮断	検知※5	警報	形名
冷媒漏えい遮断弁	○	-	-	Fitマルチは室外ユニットに内蔵※6
冷媒センサー	-	○	-	R32冷媒対応室内ユニットに標準搭載※7
MAスマートリモコン	-	-	○	PAR-46MA(-P)
フロンガス警報器※8	-	○	○	PAC-SL46FK
フロンガス警報器用インターフェース※8※9				PAC-SL47IF

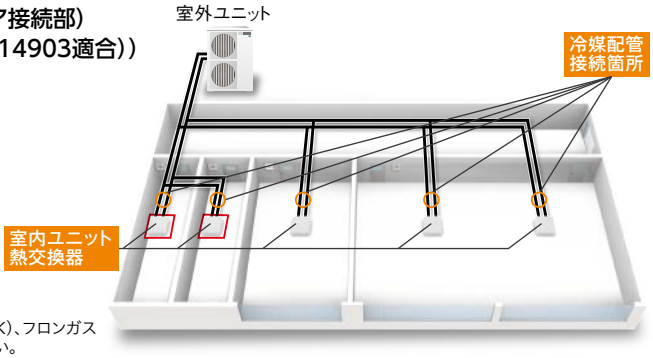

※5：GL-16に基づく回路検査（1年に1回以上）およびJRA 4068に基づく冷媒センサー交換（5年に1回以上）が必要です。
※6：遮断弁の内蔵はFitマルチ（R32対応機種）のみです。その他マルチエアコン（R32対応機種）は別途遮断弁キット（CMR-MP100KT）が必要です。詳細は「ビル空調マルチエアコン総合カタログ」をご確認ください。
※7：1方向吹出し／小容量タイプ PMFY-MP*BM形は対象外です。別途フロンガス警報器（PAC-SL46FK）、フロンガス警報器用インターフェース（PAC-SL47IF）を設置してください。対象機種はP.219・220をご覧ください。
※8：Fitマルチにおいて、フロンガス警報器をご使用の場合は、フロンガス警報器用インターフェースが必要です。
※9：1台のフロンガス警報器用インターフェースには最大8台のフロンガス警報器を接続可能です。

遮　断　冷媒漏えい遮断弁を室外ユニットに内蔵

Fitマルチは全機種、冷媒漏えい遮断弁を室外ユニットに内蔵。別途遮断弁の設置が不要で、工事コスト削減・省工事化を実現。



PUMY-FMP80～160(S)KM

＊遮断弁の内蔵はFitマルチ(R32対応機種)のみです。その他マルチエアコン(R32対応機種)は別途遮断弁キット(CMR-MP100KT)が必要です。詳細は「ビル空調マルチエアコン総合カタログ」をご確認ください。

検　知　冷媒センサーを室内ユニットに内蔵

冷媒センサーを室内ユニットに内蔵することで検知器の設置検討が不要。また、追加施工が発生しないため省工事化を実現。

＊対象機種はP.219・220をご覧ください。1方向吹出し／小容量タイプ PMFY-MP*BM形は対象外です。別途フロンガス警報器(PAC-SL46FK)、フロンガス警報器用インターフェース(PAC-SL47IF)を設置してください。
＊GL-16に基づく回路検査(1年に1回以上)およびJRA 4068に基づく冷媒センサー交換(5年に1回以上)が必要です。

警　報　冷媒漏えいを知らせる警報機能をMAスマートリモコンに搭載

リモコンに警報機能を搭載することで、警報器の別置き設置が不要。

＊R32冷媒(マルチエアコン)システムの場合、管理人室リモコンの設定が可能です。管理人室リモコンは、メイン画面にて冷媒漏えい状態表示を行います。詳細は、取扱説明書を参照ください。



MAスマートリモコン
PAR-46MA

検知・警報　検知警報機能を搭載したフロンガス警報器をラインアップ

冷媒センサーと、冷媒漏えいを知らせる警報器を搭載。室内空間への設置を可能とし、省メンテナンスを実現。

＊フロンガス警報器を使用した場合、室内ユニット内蔵の冷媒センサー・MAスマートリモコン内蔵の警報機能は無効となります。



フロンガス警報器
PAC-SL46FK



フロンガス警報器用
インターフェース
PAC-SL47IF

ISO14903に適合するねじ接合継手

フレア接続箇所は、漏えい想定箇所となります。
ISO14903に適合するねじ接合継手を使用した接合部・ロウ付け接続部については、冷媒漏えい想定箇所から除外されます。

＊室内ユニット用のねじ接合継手の使用要否の条件は、ビル用マルチエアコンの施工／サービスマニュアル(R32冷媒対応)をご覧ください。


	形名	同梱個数			
		φ6.35	φ9.52	φ12.7	φ15.88
室内ユニット用ねじ接合継手※10	PAC-KU22NFL	1	—	1	—
	PAC-KU71NFL	—	1	—	1
	PAC-KU02FLM	1	—	—	—
	PAC-KU03FLM	—	1	—	—

※10:マーキングゲージが同梱されています。


室内ユニット設置場所

■室内ユニットを設置する室内床面積は7.3㎡以上(P80～P160形の場合、室内床面積9㎡以上)とし、室内ユニット／ダクト吹出口／吸込口は1.8m以上の高さに据え付けてください。室内ユニットと冷媒配管の接合部が室内に露出する場合は、接合部高さも1.8m以上としてください。
■室内ユニットが据え付けられる部屋の床面積に対して、下記グラフの冷媒封入量を満足してください(追加充填量ではなく総冷媒量で確認してください。)室内ユニットから複数の部屋にダクト接続にて空調を行う場合、すべての部屋において下記グラフの冷媒封入量を満足してください。
■空調システムを据え付ける建屋に地下がある場合、空調システムを地下に据え付けていなくても「(冷媒封入量kg)÷(地下最下層階のフロア全体の容積m³)≦0.307」としてください。
■安全装置が必要な狭小空間に設置する場合、上記安全装置を各部屋に設置し、据え付け後は電源を切らないでください。電源を切ると冷媒漏えいした際に安全装置が働かなくなり、火災の危険があります。
■その他注意事項について、必ず据付工事説明書をご確認の上、設置してください。

Fitマルチ(3～6馬力)の場合

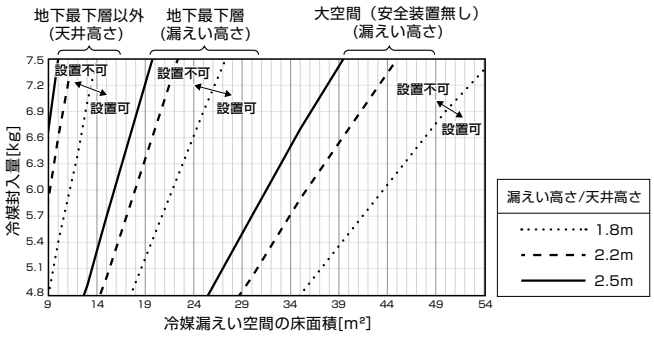

Fitマルチ(8・10馬力)の場合

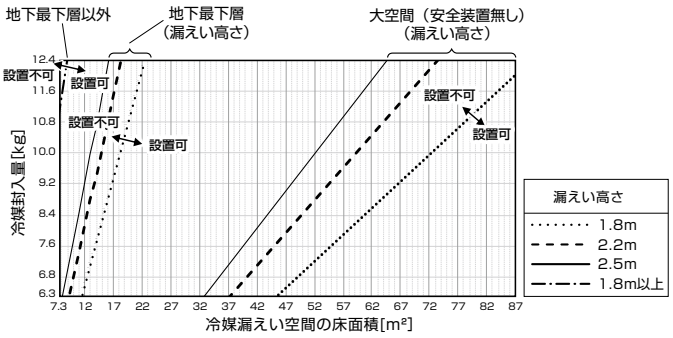

JRA GL-16に基づく、「インターロック検査」「回路検査」をサポート

R32冷媒機器をご使用の場合、安全確保のため、システム初回立ち上げ時には、ガイドラインに基づいた「インターロック検査」を実施します。
また、安全対策が正しく作動することを確認するため、「回路検査(1年に1回以上)」を実施する必要があります。

インターロック検査(施工時(システム初回立ち上げ時)において)


安全装置が接続されていないと空調機を起動することができないよう、出荷時はインターロック機能を有効とする設定となっています。

回路検査(1年に1回以上の実施が必要です。)

冷媒の漏えいを想定し、警報装置が発報するとともに、機械換気装置または安全遮断弁が確実に作動することを確認します。

製品名称		インターロック検査	回路検査
MAスマートリモコン	PAR-46MA(-P)	○	○
設定・点検支援ツール※11※12		○	○
フロンガス警報器	PAC-SL46FK	—	○

※11:当社が提供するPC用設定ツールです。PCと空調機を接続するためには、M-NET® インターフェース(CB-57MNJ)が必要です。
※12:MAスマートリモコン以外のリモコンをご使用の場合は、設定・点検支援ツールを使用してインターロック検査を実施する必要があります。

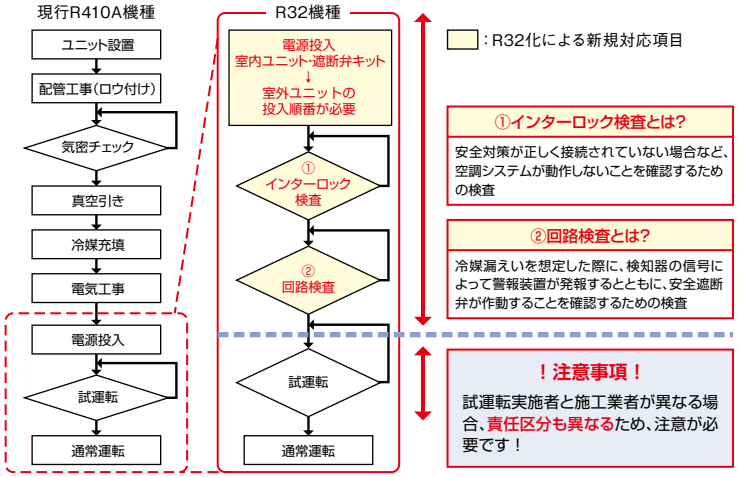


■ Fitマルチ(R410A機種)仕様

Fitマルチ(R410A機種)										
		PUSY-FP80SMH2 (3馬力)	PUSY-FP112SMH2 (4馬力)	PUSY-FP140SMH2 (5馬力)	PUSY-FP80MH2 (3馬力)	PUSY-FP112MH2 (4馬力)	PUSY-FP140MH2 (5馬力)	PUSY-FP160MH2 (6馬力)	PUSY-FP224MH2 (8馬力)	PUSY-FP280MH2 (10馬力)
電源		単相200V 50/60Hz			三相200V 50/60Hz					
冷房能力(kW)		7.1(8.0)	10.0(11.2)	12.5(14.0)	7.1(8.0)	10.0(11.2)	12.5(14.0)	14.0(16.0)	20.0(22.4)	25.0(28.0)
暖房能力(kW)		8.0(9.0)	11.2(12.5)	14.0(16.0)	8.0(9.0)	11.2(12.5)	14.0(16.0)	16.0(17.0)	22.4(25.0)	28.0(31.5)
暖房低温能力(kW)		7.1	10.0	12.5	7.1	10.0	12.5	13.4	18.9	22.4
APF(2015)		5.8	5.8	5.5	5.9	6.0	5.7	5.7	5.3	5.3
消費電力(kW)	冷房	1.48	2.47	3.47	1.47	2.42	3.34	3.57	5.64	9.45
	暖房	1.68	2.87	3.80	1.66	2.81	3.66	4.07	4.93	7.18
	暖房低温	2.01	3.57	4.52	1.99	3.49	4.43	4.97	6.60	9.40
電流 50Hz/60Hz	冷房	7.6/7.6	12.6/12.6	17.7/17.7	5.1/5.1	7.8/7.8	10.4/10.4	11.1/11.1	17.9/17.9	29.3/29.3
	暖房	8.7/8.7	14.6/14.6	19.4/19.4	5.8/5.8	9.0/9.0	11.4/11.4	12.6/12.6	15.6/15.6	22.3/22.3
力率 50Hz/60Hz	冷房	97/97	98/98	98/98	83/83	90/90	93/93	93/93	91/91	93/93
	暖房	97/97	98/98	98/98	83/83	90/90	93/93	93/93	91/91	93/93
圧縮機	形式×個数	全密閉形×1								
	圧縮機用電動機定格出力(kW)	1.70	2.35	3.05	1.70	2.35	3.05	3.52	4.39	6.19
送風機	形式×個数	プロペラファン×2								
	風量(m³/min)	110							130	140
	出力(kW)	0.060×2							0.150×2	0.200×2
霜取方法		リバース方式								
保護装置	高圧保護	高圧スイッチ								
	圧縮機	シェル温度検知／過電流検知								
	送風機	過熱／過電流／過電圧／不足電圧保護							過熱／過電流保護	
	インバータ回路	過電流保護／過昇保護								
冷媒配管寸法	液管	φ9.52※1								
	ガス管	φ15.88							φ25.4	
騒音値(PWL)(dB)		70	70	73	70	70	73	74	80	82
外装		溶融亜鉛メッキ鋼板[ポリエステル塗膜]アイボリー〈3.0Y 7.8/1.1〉								
外形寸法(mm)	高さ(H)	1,338								
	幅(W)	1,050								
	奥行(D)	330(+25)								
製品質量(kg)		123			122				139	

＊冷暖房能力および電気特性値はJIS B 8616:2015に準拠、冷媒配管相当長7.5mで運転した場合の最大能力です。
＊騒音値はJIS B 8616:2015に基づいた値です。 ＊( )内は最大冷房能力値/最大暖房能力値を示します。
＊奥行の( )内はファンガード。
※1:P224・P280形は最遠長が60mを超える場合はφ12.7。

■外形図 PUSY-FP80~280(S)MH2

(単位:mm)

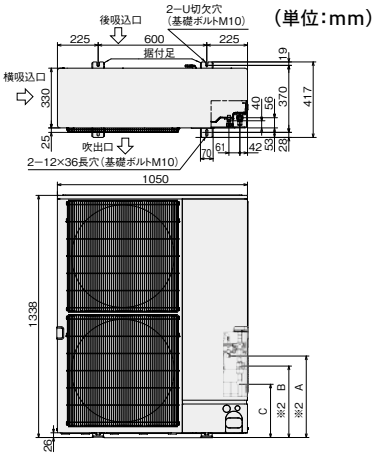

室外ユニット形名	A	B	C※3
PUSY-FP80~160(S)MH2	485	420	
PUSY-FP224、280MH2	450	393	293

＊機種によってバルブの形状は異なります。
※2:バルブの接続先端を示します。
※3:P224・P280形付属ジョイント取付。

■別売部品

エアガイド	PAC-SH95AG(2個使い)
吹出ガイド	PAC-SH96SG(2個使い)
ドレンソケット※4	PAC-SJ73DS
集中排水ドレンパン※5	PAC-SH97DP
安全ネット	PAC-SH98AN
散水キット※6	PAC-SJ02ESS
凍結防止ヒーター※6※7	PAC-SJ57BH
背面用網	PAC-SJ90RG
アクティブフィルター(屋内設置用)※8	PAC-KR51EAC

分岐ジョイント	2分岐	P80~P160形	CMY-Y62-GG3
		P224・P280形	CMY-Y62-GG4
分岐ヘッダー	3分岐		CMY-Y63-GG2
	4分岐		CMY-Y64-GG2
	8分岐		CMY-Y68-GG2
異径ジョイント	φ 9.52→φ12.7		PAC-SG73RJ
	φ12.7 →φ15.88		PAC-SG74RJ
	φ15.88→φ19.05		PAC-SG75RJ
	φ12.7 →φ 9.52		PAC-SH46RJ
異径管	φ25.4 −φ28.58		PAC-SK81RJ

※4:凍結防止ヒーターおよび集中排水ドレンパンと併用できません。周囲温度0℃以下になるところでは使用しないでください。
※5:ドレンソケットと併用できません。周囲温度0℃以下になるところでは使用しないでください。 ※6:室外ユニット散水キットと凍結防止ヒーターは併用できません。 ※7:ドレンソケットは併用できません。 ※8:PUSY-FP280MH2のみ対応。本アクティブフィルターは屋内設置専用です。屋外設置用は株式会社指月電機製作所にて扱っています。詳細はP.152をご覧ください。

■ Fitマルチ(R410A機種)工事情報

■室内ユニットとの組合せ

本機に接続可能な室内ユニットは下表のとおりです。

接続可能な室内ユニットの合計容量、台数

室外ユニット形名	接続可能容量	バリエーション	接続可能室内ユニット台数
PUSY-FP80(S)MH2	室外ユニット容量比 50~130%※9	●最小P22形(2.2kW) 最大P90形(9.0kW)	1~4台
PUSY-FP112(S)MH2		●最小P22形(2.2kW) 最大P140形(14.0kW)	1~6台
PUSY-FP140(S)MH2		●最小P22形(2.2kW) 最大P160形(16.0kW)	1~8台
PUSY-FP160MH2			1~9台
PUSY-FP224MH2		●最小P22形(2.2kW) 最大P280形(28.0kW)	1~12台
PUSY-FP280MH2			

※9: ①接続可能な室内ユニットの形名および合計容量は、室内ユニット形名の能力を示す数字部分の合計です。
②接続可能な室内ユニット台数の合計容量が室外ユニットの容量を超えた組合せでは、同時運転の際、各室内ユニットの能力は定格能力より減少しますので、できる限り室外ユニットの容量以内で組み合わせてください。
③壁掛形P22~P36形、床置形・床置埋込形P28・P36形のいずれかを接続する場合には、室外使用温度範囲が変更になります。
〈冷房〉10℃~50℃

■配管径

(1)室外ユニット~第1分岐間冷媒配管径(室外ユニット配管径)

能力	配管径(mm)	
P80~P160形	液管	φ9.52
	ガス管	φ15.88
P224・P280形	液管	φ9.52※10
	ガス管	φ25.4

※10:最遠長が60mを超える場合はφ12.7

(2)分岐~室内ユニット間冷媒配管径(室内ユニット配管径)

能力	配管径(mm)	
P56形以下	液管	φ6.35
	ガス管	φ12.7
P71~P160形	液管	φ9.52
	ガス管	φ15.88
P224形	液管	φ9.52
	ガス管	φ19.05
P280形	液管	φ9.52
	ガス管	φ22.2

(3)分岐~分岐間冷媒配管径

能力	下流室内ユニット合計	配管径(mm)	
P80~P160形		液管	φ9.52
		ガス管	φ15.88
P224・P280形	P160以下	液管	φ9.52※11
		ガス管	φ15.88
	P161~	液管	φ9.52※11
		ガス管	φ25.4

※11:最遠長が60mを超える場合はφ12.7

(4)冷媒配管の選定
配管径・肉厚・材質に注意ください。

配管径(mm)	最小肉厚(mm)	材質
φ6.35	0.8	O材以上
φ9.52	0.8	
φ12.7	0.8	
φ15.88	1.0	
φ19.05	1.0	1/2H または H材
φ22.2	1.0	
φ25.4	1.0	

■冷媒追加充填量

●工場出荷時の封入量

能力	冷媒封入量
P80~P160形	4.8kg
P224・P280形	7.3kg

●冷媒追加充填量の計算式※12

液管サイズφ12.7の配管総延長×0.092 ( )(m)×0.092(kg/m) + 液管サイズφ9.52の配管総延長×0.05 ( )(m)×0.05(kg/m) + 液管サイズφ6.35の配管総延長×0.019 ( )(m)×0.019(kg/m) +


接続室内ユニット合計容量	室外ユニットP80~P160形 室内ユニット分	室外ユニットP224・P280形 室内ユニット分
~P80	1.5kg	−
P81~P160	2.5kg	1.0kg
P161~P250	3.0kg	1.5kg
P251~	−	2.0kg

= 追加充填量 (kg)

※12:P224・P280形の場合、最大追加冷媒量は、9.7kgです。上記計算で求められた値が、最大追加冷媒量を超えないシステムにしてください。

■冷媒配管長制限

＊室内ユニット6台接続の場合

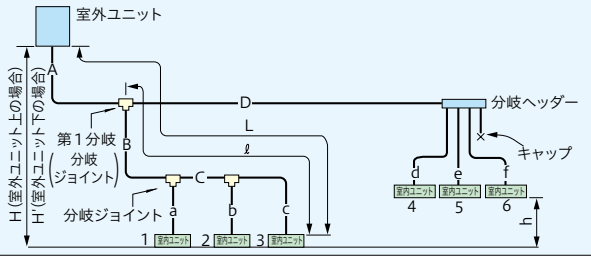


	項目		配管部位	許容値 P80形~P160形	許容値 P224形・P280形
配管長	配管総延長		A+B+C+D+a+b+c+d+e+f	300m以下	150m以下
	最遠配管長(L)		A+B+C+c または A+D+f	150m以下	80m以下
	第1分岐以降の最遠配管長(ℓ)		B+C+c または D+f	30m以下	
高低差	室内一室外間	室外上	H	50m以下	
		室外下	H'	40m以下※13	
	室内一室内間		h	15m以下	

※13:室外ユニット設置位置が室内ユニットより低い場合には、高低差40mとしてください。ただし、高低差31~40mで、床置形・床置埋込形P28・P36形との接続には別売外付LEVボックスをご使用ください。
＊許容値以上の場合は、お問合せください。

■Fitマルチ（R410A機種）電気工事案内／既設配管施工手順

■電源配線

①主電源の配線系統図　※下記室内ユニットの配線は、ヒーターレス機種の場合の配線です。

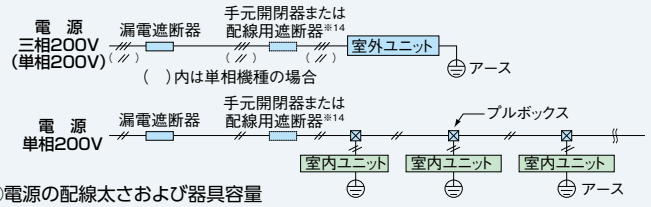

②電源の配線太さおよび器具容量

形　名		最小電線太さ		手元開閉器※15		配線用遮断器(A)※15※17	漏電遮断器※14※17※18	最大電流
		幹線	アース	容量(A)	過電流保護器(A)※16※17			
単相	PUSY-FP80S･112SMH2	5.5mm²	φ1.6mm	30	30	30	30A 30mA 0.1s以下	27.5A
	PUSY-FP140SMH2	5.5mm²	φ1.6mm	30	30	30	30A 30mA 0.1s以下	28.5A
三相	PUSY-FP80･112MH2	3.5mm²	φ1.6mm	30	30	30	30A 30mA 0.1s以下	17.5A
	PUSY-FP140MH2	5.5mm²	φ1.6mm	30	30	30	30A 30mA 0.1s以下	24.5A
	PUSY-FP160MH2	5.5mm²	φ1.6mm	30	30	30	30A 30mA 0.1s以下	25.0A
	PUSY-FP224MH2	8.0mm²	φ2.0mm	40	40	40	40A 30mA 0.1s以下	36.0A
	PUSY-FP280MH2	14.0mm²	φ2.0mm	50	50	50	50A 100mA 0.1s以下	39.0A


※14:漏電遮断器で地絡保護専用のものは、手元開閉器または配線用遮断器を組み合わせて使用してください。
※15:手元開閉器または配線用遮断器は全極遮断できるものを使用してください。
※16:過電流保護器はB種ヒューズを使用する場合について示します。
※17:製品の故障、電源配線不良などにより大電流が流れた場合、製品側の漏電遮断器と上位の過電流遮断器が共に作動することがあります。設備の重要度により電源系統を分割するか、遮断器の保護協調を取ってください。
※18:電源には必ずインバータ回路用漏電遮断器（三菱電機製NV-Cクラスまたは、その同等品）を取り付けてください。

■制御配線の種類と許容長

詳しい工事情報はビル用マルチの技術資料または据付工事説明書などをご参照ください。

制御線配線には、「伝送線」と「リモコン線」があり、システム構成により配線の種類および許容長が異なります。また、伝送線が長い場合やノイズ源がユニットに近傍している場合は、ノイズ障害防止のためにユニット本体をノイズ源から離してください。

a.室外ユニットの伝送線用端子台（TB3）のA、B端子と各室内ユニットの伝送線用端子台（TB5）のA、B端子を渡り配線します。（無極性2線）
b.室内ユニットのMAスムースリモコンまたはMAスマートリモコン用端子台（TB15）の1、2端子をそれぞれMAスムースリモコンまたはMAスマートリモコン（MA）の端子台に接続します。（無極性2線）
c.M-NETリモコンの場合は、同一グループの中で最も若いアドレスの室内ユニットの伝送線用端子台（TB5）のA、B端子を接続してください。
d.Fitマルチ（PUSY-FP80･112）でMAリモコンを用いたシステムを構成する場合は、MAリモコンと室内ユニットの据付工事説明書をご覧ください。



①伝送線（M-NET伝送線）

配線の種類	対象施設	すべての施設
	種　類	シールド線　CVVS･CPEVS･MVVS
	線　数	2芯ケーブル
	線　径	1.25mm²またはφ1.2mm以上
室内外伝送線最遠長		最大200m
集中管理用伝送線および室内外伝送線最遠長（室外ユニットを経由した最遠長）		最大1,000m※19 ＊集中管理用伝送線に設置される伝送線用給電ユニットから各室外ユニットおよびシステムコントローラまでの配線長は最大200m

②リモコン線

1.MAリモコン

配線の種類		MAリモコン※20※21
	線種	VCTF･VCTFK･CVV･VVR･VVF･VCT
	線数	2芯ケーブル
	線径	0.3～1.25mm²※22
総延長		最大200m※23※24


2.M-NETリモコン

配線の種類		M-NETリモコン※25	
		10m以下	10mを超える場合
	種類	シールド線　CVVS･CPEVS･MVVS	
	線数	2芯ケーブル（単線の場合は1対（P））	
	線径	0.3～1.25mm² または φ0.65～φ1.2mm	1.25mm²以上 または φ1.2mm以上
総延長		最大10m	10mを超える部分は、室内外伝送線最遠長の内数としてください。

※19：最遠端距離1,000mに対応していない製品を接続する場合は500m。
※20：MAリモコンとは、MAスムースリモコン、MAスマートリモコン、MAコンパクトリモコンおよびワイヤレスリモコン（受光部アダプター：MAタイプ）を示します。
※21：Fitマルチ（PUSY-FP80･112（S）MH2）でMAリモコンを用いたシステムを構成する場合は、MAリモコンと室内ユニットの据付工事説明書をご覧ください。
※22：MAスマートリモコン、MAコンパクトリモコン、ロスナイジーニアスリモコンを接続する場合は、シース付0.3mm²ケーブルで配線してください。
※23：MAスマートリモコンを含むMAリモコンのペア接続する場合は最大100mです。
※24：MAコンパクトリモコンの場合、70mです。また、1リモコン接続のみの対応です。　※25：M-NETリモコンとは、MEリモコンを示します。

既設配管施工手順

既設配管利用可否の簡易判断（チャート）　はい　いいえ

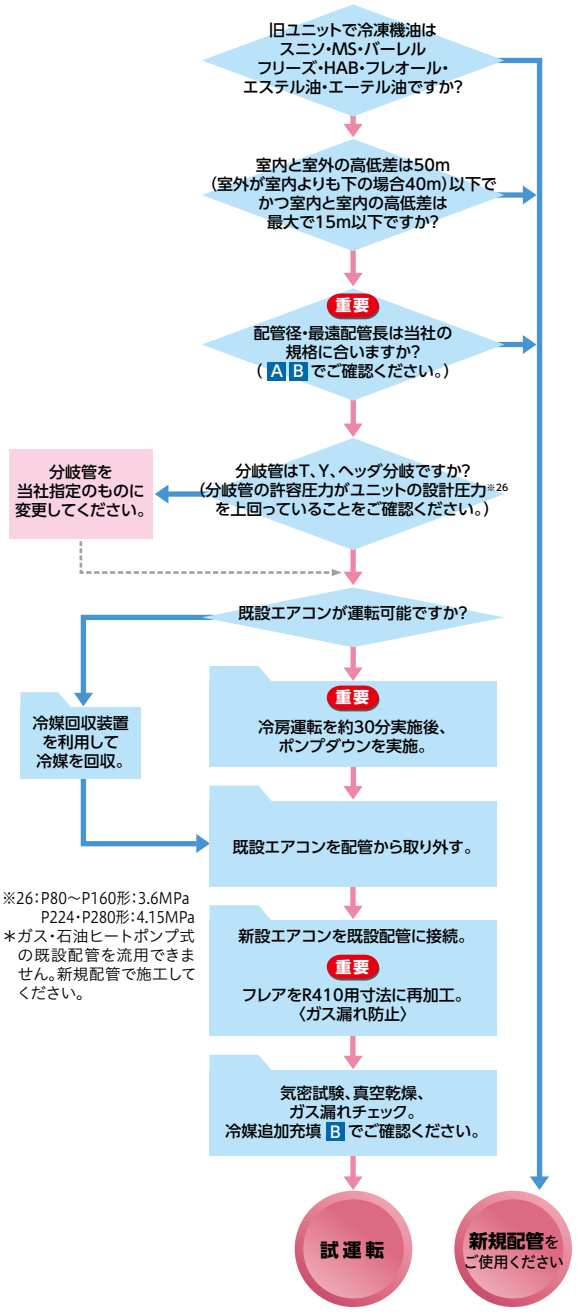

※26：P80～P160形：3.6MPa
P224･P280形：4.15MPa
＊ガス・石油ヒートポンプ式の既設配管を流用できません。新規配管で施工してください。

Fitマルチ既設配管ご利用時の注意点

･既設配管ご利用の際には、既設エアコンの運転可否、配管サイズなど、現場状況をご確認ください。
･冷凍機油は塩素化合物が混入すると劣化し黄色に変化しますが、Fitマルチなら洗浄レスで対応できます。
●古いエアコン取外しの際には必ずポンプダウンを行い、冷媒･冷凍機油の回収を行ってください。
●配管肉厚が下記を満たしていること。

外径(mm)	φ6.35	φ9.52	φ12.7	φ15.88	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58
肉厚(mm)	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

注）P224･P280形にて、φ19.05の配管がO材（肉厚1.0mm）の場合は、O材の肉厚1.2mmまたは1/2H材、H材への変更が必要。
注）φ22.2以上は1/2HまたはH材を使用
●フレアはR410A対応に切り直してください。

A 異径配管接続可否情報

1）Fitマルチ 主配管サイズ

外形(mm)		P80	P112	P140	P160	P224	P280
ガス管	φ12.7	×	×	×	×	×	×
	φ15.88	◎	◎	◎	◎	×	×
	φ19.05	○	○	○	○	●	×
	φ22.2	○※27	○※27	○※27	○※27	●	●
	φ25.4	×	×	×	×	◎	◎
	φ28.58	×	×	×	×	○※27	○※27
液管	φ9.52	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	φ12.7	△	△	△	△	△	△
	φ15.88	△	△	△	△	△	△
	φ19.05以上	×	×	×	×	×	×

※27:室外ユニット制御基板上のディップスイッチSW6-1をON側に変更が必要

2）分岐後、室内ユニットまでの配管サイズ

外形(mm)		P22	P28	P36	P45	P56	P71	P80	P90	P112	P140	P160	P224	P280
ガス管	φ9.52	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×
	φ12.7	◎	◎	◎	◎	◎	●	●	●	●	●	●	×	×
	φ15.88	×	×	×	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	●	×
	φ19.05	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	◎	●
	φ22.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	◎
	φ25.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
	φ28.58	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
液管	φ6.35	◎	◎	◎	◎	◎	15m以内	×	×	×	×	×	×	×
	φ9.52	△	△	△	△	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	φ12.7	×	×	×	×	×	△	△	△	△	△	△	△	△
	φ15.88	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	φ19.05	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

◎:正規の配管　○:使用可能（性能低下無し）
●:使用可能（性能変化あり）　△:使用可能（冷媒量に規定あり）　×:接続不可

B 配管総延長制限･冷媒追加充填量（リプレース対応）

以下の算式にて既設配管利用可能な配管長を確認できます。
また、同時に冷媒追加充填量も算出できます。

【冷媒追加充填量を求める場合】
□には現地に敷設されている、そのサイズの配管総延長を記入してください。
【配管使用の可否（配管長制限）を判断する場合】
□に、そのサイズでの配管総延長を記入し、その合計値が10kg※28を超える場合は既設配管をご使用できません。

液管サイズφ15.88の配管総延長×0.17	液管サイズφ12.7の配管総延長×0.092	液管サイズφ9.52の配管総延長×0.05	液管サイズφ6.35の配管総延長×0.019
□(m)×0.17(kg/m)	+ □(m)×0.092(kg/m)	+ □(m)×0.05(kg/m)	+ □(m)×0.019(kg/m)

接続室内ユニット合計容量	室外ユニットP80～P160形 室内ユニット分	室外ユニットP224･P280形 室内ユニット分
～P80	1.5kg	–
P81～P160	2.5kg	1.0kg
P161～P250	3.0kg	1.5kg
P251～	–	2.0kg

= 追加充填量（リプレース対応）□(kg)

重要
冷媒追加充填量が10kg※28以上の場合は既設配管をご使用できません。新規配管をご使用ください。

※28:P224･P280形は9.7kg

ズバ暖マルチS〈寒冷地向け〉

R410A

寒冷地の小規模オフィスや
店舗兼住宅などの
個別運転ニーズに
お応えします。




M-NET 制御　伝送距離1km対応

3 4 5 6 馬力

リプレース対応

個別運転

1台の室外ユニットで、複数の室内ユニットを設定・運転可能

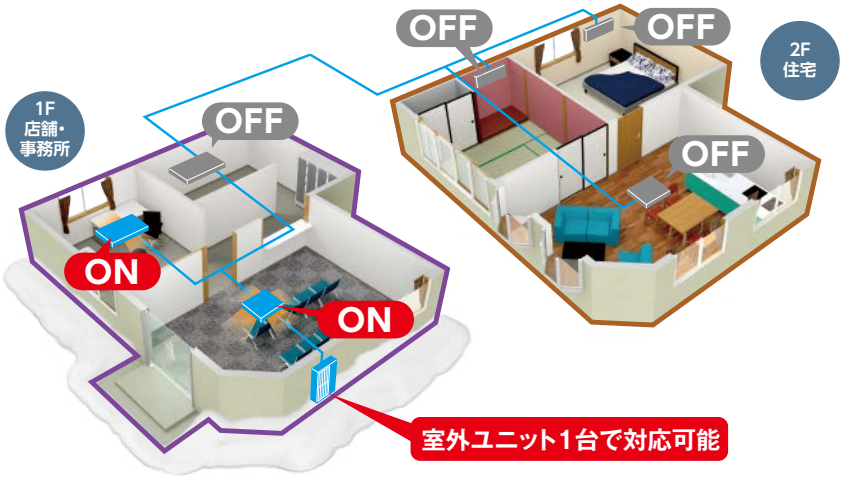

■個別運転のメリット

ムダな運転を防止

人の状況に応じて室内ユニットごとに個別で設定・運転でき、ムダな運転を防止します。

間取り・レイアウト変更に柔軟に対応

個別運転への切換えが、リモコンの移動・増設だけで可能です。

設置環境に合わせた組合せが可能

最大9台※1までの室内ユニットに対応。さらに異タイプ・異容量の組合せが可能です。
※1：P160形のみ。

■室内ユニット接続台数

室外ユニット	室内ユニット	室外ユニット	室内ユニット
P80形	1～4台	P140形※2	1～8台
P112形※2	1～6台	P160形※2	1～9台

※2：外気処理エアコンとの接続は、室外ユニット同容量以下で1:1のみ可能です。
＊詳細は工事情報の「室内ユニットとの組合せ」をご覧ください。

■組合せ例

異タイプ・異容量の組合せが可能



	天井カセット形4方向吹出し	天井カセット形4方向吹出し	天井カセット形2方向吹出し	天吊形
P160形（16.0kW）	P22形（2.2kW）	P22形（2.2kW）	P45形（4.5kW）	P112形（11.2kW）


室外ユニット容量の50～130%まで接続可能

室内ユニットバリエーションの詳細は、P.221・222をご覧ください。

快適

寒冷地の冬に負けない、強力な暖房パワー

三菱独自※3のフラッシュインジェクション回路をズバ暖マルチSに搭載。外気温−15℃の環境下でも定格と同等の能力※4をキープ。
※3：2024年5月現在（当社調べ）。
※4：着霜を考慮しない場合の能力です。

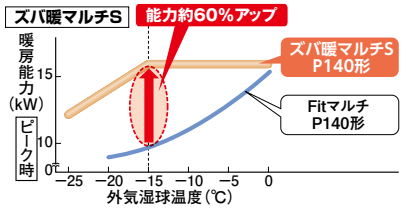

＊ズバ暖マルチS（PUSY-HP140MH4）と従来標準機Fitマルチ（PUSY-FP140MH2）（2022年発売）における暖房能力（ピーク時）の比較。


外気温−25℃まで対応 快適な暖房を実現

従来標準機（Fitマルチ）は−20℃までの暖房運転可能範囲を−25℃まで拡大。より幅広い地域で、安定した暖房が可能です。
＊−20℃以下でお使いの場合は元電源を切らないでください。



最大10時間の連続暖房を実現


室外ユニットに付着する霜の量を検知。着霜量が少ない場合でも行っていた不要な霜取りを防ぎます。



※5：従来機PUSY-HP・MH2（2018年発売）と新型機PUSY-HP・MH4との比較。当社試験室（外気温−15℃）での最大運転時間。外気温条件により、連続運転時間は異なります。


室温低下を抑える暖房プレヒート

霜取り前にあらかじめ室温を上げ、霜取り中の室温低下を抑制。心地よいあたたかさを保ちます。
＊室温・外気温が低い場合には、機能しないことがあります。

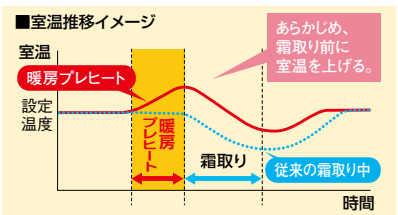

停止後霜取り

暖房運転停止後にあらかじめ除霜して、翌朝の暖房立ち上がりも快調に行います。



停止後にあらかじめ除霜運転　翌朝、快調な高暖房運転

外気処理エアコン接続に対応

外気吸込温度−10℃までの運転に対応。新鮮な外気を供給します。



◀室温サーモ形給気処理ユニット
天井埋込形　PEFY-P・MG9-F※6
〈受注生産品〉



◀大容量加湿器一体形外気処理エアコン
GE-P・MG9※6　〈受注生産品〉

換気関連機器



◀業務用ロスナイ®
（天井埋込形加熱加湿付直膨タイプ）
LGH-N・RDFシリーズ
〈受注生産品〉※7

設備用ロスナイ®▶
（床置ビルトイン形加熱加湿付直膨タイプ）
LB-DFシリーズ〈受注生産品〉※7



※6:外気処理エアコンとの接続は、室外ユニット同容量以下で1:1でのみ可能です。　※7:ロスナイジーニアスリモコン、ロスナイコンパクトリモコンは接続できません。

省エネ

APF5.9を達成
＊APF2015において。PUSY-HP80MH4の値

全機種2015年省エネ基準値クリア　グリーン購入法調達基準適合

DC圧縮機・DCファンモーターを搭載。高効率化を図っています。

	PUSY-HP80MH4（3馬力）	PUSY-HP112MH4（4馬力）	PUSY-HP140MH4（5馬力）	PUSY-HP160MH4（6馬力）
電源	三相　200V　50/60Hz			
定格冷房能力（kW）	8.0	11.2	14.0	16.0
定格冷房消費電力（kW）	1.81	3.12	4.37	4.91
定格暖房能力（kW）	9.0	12.5	16.0	18.0
定格暖房消費電力（kW）	2.01	3.57	4.68	4.81
最大暖房低温能力（kW）	11.8	14.5	16.0	18.0
最大暖房低温消費電力（kW）	4.76	6.56	6.72	7.12
APF2015（通年エネルギー消費効率）	5.9	5.8	5.5	5.5

＊冷暖房能力および電気特性値はJIS B 8616:2015に準拠。
＊P80形の数値はPLFY-EMP36HM、PLFY-EMP45HMと組合せ時。
＊P112形の数値はPLFY-EMP56HM×2台と組合せ時。
＊P140形の数値はPLFY-EMP71HM×2台と組合せ時。
＊P160形の数値はPLFY-EMP80HM×2台と組合せ時。

リニューアル

既設配管の再利用が可能 洗浄レスでスピード工事

既設配管を洗浄レスで再利用。配管を新設する場合に比べ、天井をはがすなどの大がかりな作業が必要なく、短工期・コスト削減に貢献します。

リニューアル対応力の向上

主ガス管に配管径φ22.2の配管が接続できるため、リニューアルにも柔軟に対応します。
＊詳細は工事情報の「異径配管接続可否情報」をご覧ください。

設置自由度

コンパクトな室外ユニットで省スペース設置


スリムな横吹き形で、奥行きが狭い場所でも設置可能。メンテナンススペースも確保できます。さらに軽量・コンパクトなので、屋上に設置する場合でも手搬入が可能。クレーンの手配が不要です。

多様な設置条件に対応

総配管長300m、最遠配管長150mなど多様な設置環境に対応できます。

総配管長		300m以下
最遠配管長		150m以下
第一分岐以降の最延長		30m以下
高低差	室外ユニットが上	50m以下
高低差	室外ユニットが下	40m以下※8
高低差	室内ー室内間	15m以下

※8：室外ユニット設置位置が室内ユニットより低い場合には、高低差40m以下としてください。ただし、高低差31～40mで、床置形・床置埋込形P28・P36形との接続には別売外付LEVボックスをご使用ください。
※9：屋上など強風が吹きつける場所に室外ユニットを設置する場合、別売エアガイドを取り付けてください。
＊詳細は工事情報の「冷媒配管長制限」をご参照ください。

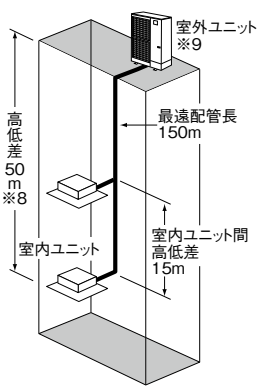


簡単管理

状況に応じた空調管理が可能

AE-200シリーズなどのシステムコントローラから、MEリモコンまでM-NET機器の接続により、様々な管理に対応します。

例：集中コントローラ（AE-200シリーズ）を使えば最大200台の室内ユニットの運転・スケジュール管理を一括で行うことができます。



騒音対策に貢献

3段階（45/42/40dB）※10※11※12の低騒音設定で、細かな設定が可能です。AE-200Jのスケジュール機能と併用で、夜間の騒音対策等にも使用できます。また低騒音設定時の騒音値はズバ暖マルチS全馬力で共通なので、騒音対策がしやすい仕様です。

※10：騒音値は反響音の少ない無響音室で測定した数値（音圧レベル）です。
※11：本機能を使用時は、冷暖房能力が低下することがあります。また、室外ユニットの保護運転時（霜取運転時等）、機械保護を優先するため、設定値以上の騒音値で運転することがあります。
※12：本機能は、夜間等の負荷が低い状態でのご使用を想定しているため、室内ユニットの負荷が大きい場合等には機器停止を繰り返す可能性があります。場合により、制御レベルを一段下げて運用いただく可能性があります。

冷媒量点検サポート機能

冷媒量の変化を簡易検査して検査情報を空調冷熱総合管理システムAE-200Jに表示できます。

＊本機能は冷房運転のみ実施可能です。
＊冷媒量の絶対値や本機能は初期冷媒封入量の過小を判断するものではありません。初期封入量は、規定に従い充填してください。
＊フロン排出抑制法の簡易点検を満足するものではありません。簡易点検を満足するには別途「目視確認」など定められた点検項目を実施する必要があります。
＊外気温・運転負荷などの条件によっては正常な判定ができない場合がありますので、目安としてお使いください。

エネルギー管理機能

室外ユニットで消費電力量を演算※13し、消費電力量の推移を空調冷熱総合管理システムAE-200Jに時系列で表示できます。電力量計が必要な従来システムに比べて、計装工事を削減でき、安価にシステム構成が可能です。

※13：あくまで目安値です。電力量課金やデマンド管理には使用できません。



AE-200J

スケジュール設定可能

冷媒量点検サポート機能、低騒音設定、霜取り指令の設定をAE-200Jからスケジュール設定が可能です。

集中制御へのデフロスト信号出力機能

AE-200Jとの連携で、室外ユニットが霜取りに入った場合にロスナイ®やヒーターなど汎用機器と連動させ、室温低下を抑制できます。
＊AE-200Jに連動ライセンスの登録が必要です。

凍結防止ヒーター（別売）制御部本体を内部組込み化

厳冬期の熱交換器下部に発生する根氷の対策や排水性改善を行う凍結防止ヒーター。制御部本体を、室外ユニット内部へ組み込め、現場搬入前の取付けも容易に行えます。

オートチェンジオーバー

複数の部屋にある室内ユニットの運転モードを、代表室内ユニットに連動して切換えできます。

簡単操作&省メンテ

ワイヤードリモコン

視認性が高い大型表示で運転・操作状態が一目で分かります。また、設定温度範囲制限や消忘れ防止タイマーなどによりきめ細かい制御で快適性を追求します。

MAスマートリモコン　PAR-46MA




●換気機器との連動運転、単独運転が可能。
●集中管理の手元リモコンとしても使えます。
●省エネ運転スケジュールは使用できません。

ズバ暖マルチS技術ポイント

フラッシュインジェクション回路

低外気時に液冷媒をLEV（リニア電子膨張弁）で最適に分配。HIC（Heat Inter Changer）回路で熱交換し、気液二相状態にします。その冷媒をインジェクションポートに戻し吐出温度の上昇を抑制。低外気時でも冷媒循環量が確保でき、高い暖房能力と優れた省エネ性を発揮します。

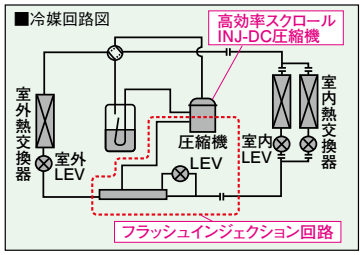


■ズバ暖マルチS 仕様

		ズバ暖マルチS			
		PUSY-HP80MH4 (3馬力)	PUSY-HP112MH4 (4馬力)	PUSY-HP140MH4 (5馬力)	PUSY-HP160MH4 (6馬力)
電源		三相 200V 50/60Hz			
冷房能力(kW)		8.0	11.2	14.0	16.0
暖房能力(kW)		9.0	12.5	16.0	18.0
暖房低温能力(kW)		11.8	14.5	16.0	18.0
暖房極低温能力(kW)		11.8	14.5	16.0	18.0
−15℃(kW)		11.8	14.5	16.0	18.0
−20℃(kW)		10.5	12.3	14.0	15.4
APF(2015)		5.9	5.8	5.5	5.5
消費電力(kW)	冷房	1.81	3.12	4.37	4.91
	暖房	2.01	3.57	4.68	4.81
	暖房低温	4.76	6.56	6.72	7.12
	暖房極低温	5.46	6.86	7.92	9.12
電流 50Hz/60Hz	冷房	6.0/6.0	9.7/9.7	13.4/13.4	15.1/15.1
	暖房	6.7/6.7	11.1/11.1	14.4/14.4	14.8/14.8
力率 50Hz/60Hz	冷房	87/87	93/93	94/94	94/94
	暖房	87/87	93/93	94/94	94/94
圧縮機	形式×個数	全密閉型スクロール圧縮機×1			
	圧縮機用電動機定格出力(kW)	1.98	2.87	3.80	3.65
送風機	形式×個数	プロペラファン×2			
	風量(㎥/min)	110			115
	出力(kW)	0.060×2			0.150×2
霜取方法		リバース方式			
保護装置	高圧保護	高圧スイッチ			
	圧縮機	シェル温度検知/過電流検知			
	送風機	過熱/過電流/過電圧/不足電圧保護			
	インバータ回路	過電流保護/過昇保護			
冷媒配管寸法	液管	φ9.52			
	ガス管	φ15.88			
騒音値(PWL)(dB)		70	70	73	76
外装		溶融亜鉛メッキ鋼板[ポリエステル塗膜]アイボリー<3.0Y 7.8/1.1>			
外形寸法(mm)	高さ(H)	1338			
	幅(W)	1050			
	奥行(D)	330(+25)			
製品質量(kg)		122			132

＊冷暖房能力および電気特性値はJIS B 8616:2015に準拠、冷媒配管相当長7.5mで運転した場合の最大能力です。
＊騒音値はJIS B 8616:2015に基づいた値です。
＊奥行の( )内はファンガード。

■外形図 PUSY-HP80~160MH4

(単位:mm)

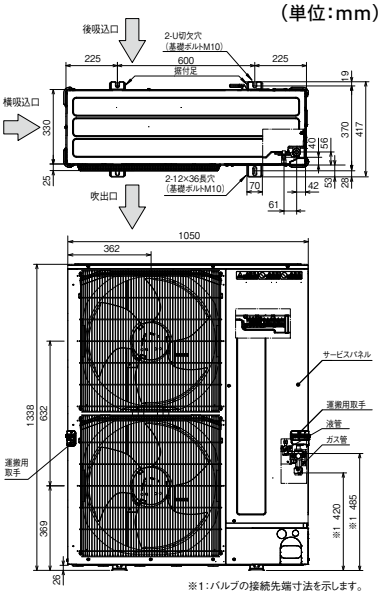

※1:バルブの接続先端寸法を示します。

■別売部品

エアガイド	PAC-SH95AG(2個使い)
吹出ガイド	PAC-SH96SG(2個使い)
安全ネット	PAC-SH98AN
散水キット※2	PAC-SJ02ESS
凍結防止ヒーター※2	PAC-SJ57BH
背面用網	PAC-SJ90RG

分岐ジョイント	2分岐	CMY-Y62-GG3
分岐ヘッダー	3分岐	CMY-Y63-GG2
	4分岐	CMY-Y64-GG2
	8分岐	CMY-Y68-GG2
異径ジョイント	φ 9.52→φ12.7	PAC-SG73RJ
	φ12.7 →φ15.88	PAC-SG74RJ
	φ15.88→φ19.05	PAC-SG75RJ
	φ12.7 →φ 9.52	PAC-SH46RJ

※2:室外ユニット散水キットと凍結防止ヒーターは併用できません。

■ズバ暖マルチS 工事情報

■室内ユニットとの組合せ

本機に接続可能な室内ユニットは下表のとおりです。

(1)接続可能な室内ユニットの合計容量、台数

室外ユニット形名	接続可能容量	バリエーション	接続可能室内ユニット台数
PUSY-HP80MH4	室外ユニット容量比 50~130%※3	●最小P22形(2.2kW) 最大P90形(9.0kW)	1~4台
PUSY-HP112MH4		●最小P22形(2.2kW) 最大P140形(14.0kW)	1~6台
PUSY-HP140MH4		●最小P22形(2.2kW) 最大P160形(16.0kW)	1~8台
PUSY-HP160MH4			1~9台

※3:①接続可能な室内ユニットの形名および合計容量は、室内ユニット形名の能力を示す数字部分の合計です。
②接続可能な室内ユニット台数の合計容量が室外ユニットの容量を超えた組合せでは、同時運転の際、各室内ユニットの能力は定格能力より減少しますので、できる限り室外ユニットの容量以内で組み合わせてください。
③壁掛形P22~P36形、床置形・床置埋込形P28・P36形のいずれかを接続する場合には、室外使用温度範囲が変更になります。(冷房)10℃~43℃

■配管径

(1)室外ユニット~第1分岐間冷媒配管径(室外ユニット配管径)

配管径(mm)	
液 管	φ9.52
ガス管	φ15.88

(2)分岐~室内ユニット間冷媒配管径(室内ユニット配管径)

能 力	配管径(mm)	
P56形以下	液 管	φ6.35
	ガス管	φ12.7
P71~P160形	液 管	φ9.52
	ガス管	φ15.88

(3)分岐~分岐間冷媒配管径

配管径(mm)	
液 管	φ9.52
ガス管	φ15.88

(4)冷媒配管の選定 配管径・肉厚・材質に注意ください。

配管径(mm)	最小肉厚(mm)	材 質
φ6.35	0.8	O材以上
φ9.52	0.8	
φ12.7	0.8	
φ15.88	1.0	

■冷媒追加充填量

●工場出荷時の封入量


室外ユニット形名	冷媒封入量
PUSY-HP80MH4	4.8kg
PUSY-HP112MH4	
PUSY-HP140MH4	
PUSY-HP160MH4	6.8kg

●冷媒追加充填量の計算式

液管サイズφ9.52の配管総延長×0.05		液管サイズφ6.35の配管総延長×0.019		接続室内ユニット合計容量	室内ユニット分		追加充填量
□(m)×0.05(kg/m)	+	□(m)×0.019(kg/m)	+	~P80	1.5kg	=	(kg)
				P81~P160	2.5kg		
				P161~	3.0kg		

■冷媒配管長制限

＊室内ユニット6台接続の場合

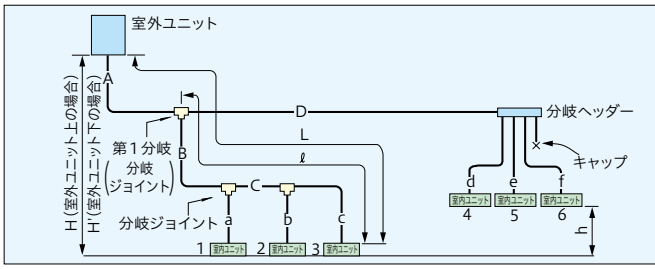

	項 目		配管部位	許容値
配管長	配管総延長		A+B+C+D+a+b+c+d+e+f	300m以下
	最遠配管長(L)		A+B+C+c または A+D+f	150m以下
	第1分岐以降の最遠配管長(ℓ)		B+C+c または D+f	30m以下
高低差	室内ー室外間	室外上	H	50m以下※4
		室外下	H'	40m以下※4
	室内ー室内間		h	15m以下


※4:室外ユニット設置位置が室内ユニットより低い場合には、高低差40mとしてください。ただし、高低差31~40mで、床置形・床置埋込形P28・P36形との接続には別売外付LEVボックスをご使用ください。
＊許容値以上の場合は、お問合せください。

■ズバ暖マルチS〈寒冷地向け〉電気工事案内／既設配管施工手順

■電源配線

①主電源の配線系統図

※下記室内ユニットの配線は、ヒーターレス機種の場合の配線です。

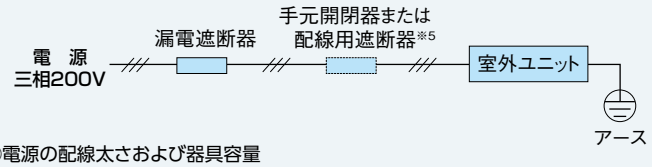

②電源の配線太さおよび器具容量

形　名		最小電線太さ		手元開閉器※6		配線用遮断器(A)※6※8	漏電遮断器※5※8※9	最大電流
		幹線	アース	容量(A)	過電流保護器(A)※7※8			
三相	PUSY-HP80MH4	5.5mm²	φ1.6mm	30	30	30	30A 30mA 0.1s以下	28.0A
	PUSY-HP112MH4	5.5mm²	φ1.6mm	30	30	30	30A 30mA 0.1s以下	28.0A
	PUSY-HP140MH4	5.5mm²	φ1.6mm	30	30	30	30A 30mA 0.1s以下	28.0A
	PUSY-HP160MH4	5.5mm²	φ1.6mm	30	30	30	30A 30mA 0.1s以下	28.5A


※5:漏電遮断器で地絡保護専用のものは、手元開閉器または配線用遮断器を組み合わせて使用してください。
※6:手元開閉器または配線用遮断器は全極遮断できるものを使用してください。
※7:過電流保護器はB種ヒューズを使用する場合について示します。
※8:製品の故障、電源配線不良などにより大電流が流れた場合、製品側の漏電遮断器と上位の過電流遮断器が共に作動することがあります。設備の重要度により電源系統を分割するか、遮断器の保護協調を取ってください。
※9:電源には必ずインバータ回路用漏電遮断器(三菱電機製NV-Cクラスまたは、その同等品)を取り付けてください。

■制御配線の種類と許容長

詳しい工事情報はビル用マルチの技術資料または据付工事説明書などをご参照ください。

制御線配線には、「伝送線」と「リモコン線」があり、システム構成により配線の種類および許容長が異なります。また、伝送線が長い場合やノイズ源がユニットに近傍している場合は、ノイズ障害防止のためにユニット本体をノイズ源から離してください。

a.室外ユニットの伝送線用端子台(TB3)のA、B端子と各室内ユニットの伝送線用端子台(TB5)のA、B端子を渡り配線します。(無極性2線)
b.室内ユニットのMAスムースリモコンまたはMAスマートリモコン用端子台(TB15)の1、2端子をそれぞれMAスムースリモコンまたはMAスマートリモコン(MA)の端子台に接続します。(無極性2線)
c.M-NETリモコンの場合は、同一グループの中で最も若いアドレスの室内ユニットの伝送線用端子台(TB5)のA、B端子を接続してください。



①伝送線(M-NET伝送線)

	対象施設	すべての施設
配線の種類	種　類	シールド線　CVVS・CPEVS・MVVS
	線　数	2芯ケーブル
	線　径	1.25mm²またはφ1.2mm以上
室内外伝送線最遠長		最大200m
集中管理用伝送線および室内外伝送線最遠長(室外ユニットを経由した最遠長)		最大1,000m※10 ＊集中管理用伝送線に設置される伝送線用給電ユニットから各室外ユニットおよびシステムコントローラまでの配線長は最大200m

②リモコン線

1.MAリモコン

		MAリモコン※11
配線の種類	線種	VCTF・VCTFK・CVV・VVR・VVF・VCT
	線数	2芯ケーブル
	線径	0.3～1.25mm²※12
総延長		最大200m※13※14


2.M-NETリモコン

		M-NETリモコン※15	
		10m以下	10mを超える場合
配線の種類	種類	シールド線　CVVS・CPEVS・MVVS	
	線数	2芯ケーブル(単線の場合は1対(P))	
	線径	0.3～1.25mm² または φ0.65～φ1.2mm	1.25mm²以上 または φ1.2mm以上
総延長		最大10m	10mを超える部分は、室内外伝送線最遠長の内数としてください。

※10:最遠端距離1,000mに対応していない製品を接続する場合は500m。 ※11:MAリモコンとは、MAスムースリモコン、MAスマートリモコン、MAコンパクトリモコンおよびワイヤレスリモコン(受光部アダプター:MAタイプ)を示します。 ※12:MAスマートリモコン、MAコンパクトリモコン、ロスナイジーニアスリモコンを接続する場合は、シース付0.3mm²ケーブルで配線してください。 ※13:MAスマートリモコンを含むMAリモコンのペア接続する場合は最大100mです。 ※14:MAコンパクトリモコンの場合、70mです。また、1リモコン接続のみの対応です。 ※15:M-NETリモコンとは、MEリモコンを示します。

既設配管施工手順

既設配管利用可否の簡易判断(チャート)　はい　いいえ

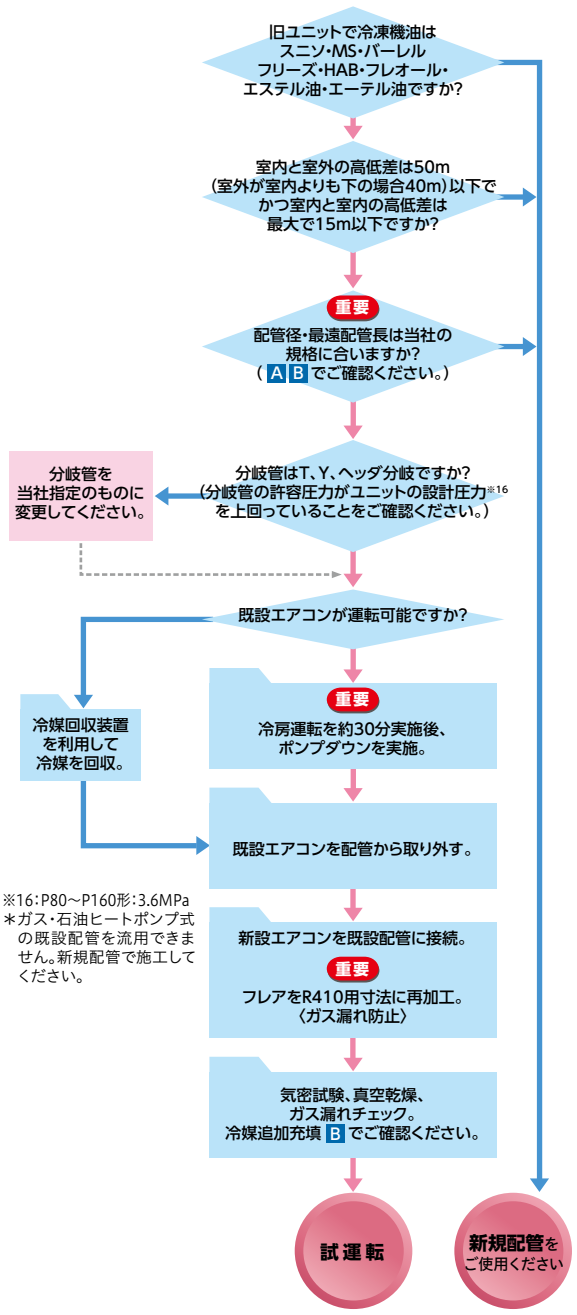

※16:P80～P160形:3.6MPa
＊ガス・石油ヒートポンプ式の既設配管を流用できません。新規配管で施工してください。

ズバ暖マルチS既設配管ご利用時の注意点

・既設配管ご利用の際には、既設エアコンの運転可否、配管サイズなど、現場状況をご確認ください。
・冷凍機油は塩素化合物が混入すると劣化し黄色に変化しますが、ズバ暖マルチSなら洗浄レスで対応できます。

●古いエアコン取外しの際には必ずポンプダウンを行い、冷媒・冷凍機油の回収を行ってください。
●配管肉厚が下記を満たしていること。

外径(mm)	φ6.35	φ9.52	φ12.7	φ15.88	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58
肉厚(mm)	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

＊φ22.2以上は1/2HまたはH材を使用

●フレアはR410A対応に切り直してください。

A 異径配管接続可否情報

1)ズバ暖マルチS 主配管サイズ

外形(mm)		P80	P112	P140	P160
ガス管	φ12.7	×	×	×	×
	φ15.88	◎	◎	◎	◎
	φ19.05	○	○	○	○
	φ22.2	○※17	○※17	○※17	○
	φ25.4以上	×	×	×	×
液管	φ9.52	◎	◎	◎	◎
	φ12.7	△	△	△	△
	φ15.88	△	△	△	△
	φ19.05以上	×	×	×	×

※17:室外ユニット制御基板上のディップスイッチSW6-1をON側に変更が必要

2)分岐後、室内ユニットまでの配管サイズ

外形(mm)		P22	P28	P36	P45	P56	P71	P80	P90	P112	P140	P160
ガス管	φ9.52	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×
	φ12.7	◎	◎	◎	◎	◎	●	●	●	●	●	●
	φ15.88	×	×	×	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	φ19.05	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○
	φ22.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	φ25.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	φ28.58	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
液管	φ6.35	◎	◎	◎	◎	◎	15m以内	×	×	×	×	×
	φ9.52	△	△	△	△	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	φ12.7	×	×	×	×	×	△	△	△	△	△	△
	φ15.88	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	φ19.05	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

◎:正規の配管　○:使用可能(性能低下無し)
●:使用可能(性能変化あり)　△:使用可能(冷媒量に規定あり)
×:接続不可　＊分岐～分岐間配管サイズは、主配管サイズの表に準じます。


B 配管総延長制限・冷媒追加充填量(リプレース対応)

[冷媒追加充填量を求める場合]
□には現地に敷設されている、そのサイズの配管総延長を記入してください。
[配管使用の可否(配管長制限)を判断する場合]
□に、そのサイズでの配管総延長を記入し、その合計値が10kgを超える場合は既設配管をご使用できません。

液管サイズφ15.88の配管総延長×0.17		液管サイズφ12.7の配管総延長×0.092		液管サイズφ9.52の配管総延長×0.05		液管サイズφ6.35の配管総延長×0.019		接続室内ユニット合計容量	室外ユニットP80～P160形室内ユニット分		追加充填量(リプレース対応)
□(m)×0.17(kg/m)	+	□(m)×0.092(kg/m)	+	□(m)×0.05(kg/m)	+	□(m)×0.019(kg/m)	+	～P80	1.5kg	=	(kg)
								P81～P160	2.5kg		

重要
冷媒追加充填量が10kg以上の場合は既設配管をご使用できません。新規配管をご使用ください。

■ R32 Fitマルチ 室内ユニット（化粧パネル含）

能力タイプ	Fitマルチ対応室内ユニット	P22形（0.8馬力）	P28形（1馬力）	P36形（1.25馬力）	P45形（1.6馬力）	P56形（2馬力）	P71形（2.5馬力）
天井カセット形	PLFY-EMP・HM（4方向吹出し／i-スクエアタイプ）デラックスタイプ 	PLFY-EMP22HM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ258×幅840×奥行840mm 化粧パネル寸法 高さ35×幅950×奥行950mm	PLFY-EMP28HM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ258×幅840×奥行840mm 化粧パネル寸法 高さ35×幅950×奥行950mm	PLFY-EMP36HM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ258×幅840×奥行840mm 化粧パネル寸法 高さ35×幅950×奥行950mm	PLFY-EMP45HM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ258×幅840×奥行840mm 化粧パネル寸法 高さ35×幅950×奥行950mm	PLFY-EMP56HM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ258×幅840×奥行840mm 化粧パネル寸法 高さ35×幅950×奥行950mm	PLFY-EMP71HM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ258×幅840×奥行840mm 化粧パネル寸法 高さ35×幅950×奥行950mm
	PLFY-MP・HM（4方向吹出し／i-スクエアタイプ）スタンダードタイプ 	PLFY-MP22HM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ258×幅840×奥行840mm 化粧パネル寸法 高さ35×幅950×奥行950mm	PLFY-MP28HM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ258×幅840×奥行840mm 化粧パネル寸法 高さ35×幅950×奥行950mm	PLFY-MP36HM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ258×幅840×奥行840mm 化粧パネル寸法 高さ35×幅950×奥行950mm	PLFY-MP45HM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ258×幅840×奥行840mm 化粧パネル寸法 高さ35×幅950×奥行950mm	PLFY-MP56HM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ258×幅840×奥行840mm 化粧パネル寸法 高さ35×幅950×奥行950mm	PLFY-MP71HM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ258×幅840×奥行840mm 化粧パネル寸法 高さ35×幅950×奥行950mm
	PLFY-MP・GM（4方向吹出し／コンパクトタイプ） 	PLFY-MP22GM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ298×幅670×奥行670mm 化粧パネル寸法 高さ15×幅760×奥行760mm	PLFY-MP28GM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ298×幅670×奥行670mm 化粧パネル寸法 高さ15×幅760×奥行760mm	PLFY-MP36GM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ298×幅670×奥行670mm 化粧パネル寸法 高さ15×幅760×奥行760mm	PLFY-MP45GM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ298×幅670×奥行670mm 化粧パネル寸法 高さ15×幅760×奥行760mm	PLFY-MP56GM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ298×幅670×奥行670mm 化粧パネル寸法 高さ15×幅760×奥行760mm	PLFY-MP71GM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ298×幅670×奥行670mm 化粧パネル寸法 高さ15×幅760×奥行760mm
	PLFY-MP・PM（4方向吹出し／システム天井対応タイプ）（受注生産品） 	PLFY-MP22PM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ258×幅570×奥行570mm 化粧パネル寸法 高さ51×幅580×奥行580mm	PLFY-MP28PM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ258×幅570×奥行570mm 化粧パネル寸法 高さ51×幅580×奥行580mm	PLFY-MP36PM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ258×幅570×奥行570mm 化粧パネル寸法 高さ51×幅580×奥行580mm	PLFY-MP45PM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ258×幅570×奥行570mm 化粧パネル寸法 高さ51×幅580×奥行580mm	PLFY-MP56PM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ258×幅570×奥行570mm 化粧パネル寸法 高さ51×幅580×奥行580mm	——
	PLFY-MP・LM※1（2方向吹出し） 	PLFY-MP22LM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ290×幅770×奥行650mm 化粧パネル寸法 高さ20×幅1,080×奥行710mm	PLFY-MP28LM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ290×幅770×奥行650mm 化粧パネル寸法 高さ20×幅1,080×奥行710mm	PLFY-MP36LM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ290×幅770×奥行650mm 化粧パネル寸法 高さ20×幅1,080×奥行710mm	PLFY-MP45LM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ290×幅770×奥行650mm 化粧パネル寸法 高さ20×幅1,080×奥行710mm	PLFY-MP56LM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ290×幅940×奥行650mm 化粧パネル寸法 高さ20×幅1,250×奥行710mm	PLFY-MP71LM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ290×幅940×奥行650mm 化粧パネル寸法 高さ20×幅1,250×奥行710mm
	PMFY-MP・FM（1方向吹出し／大容量タイプ） 	——	——	PMFY-MP36FM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ225×幅1,112×奥行724mm 化粧パネル寸法 高さ20×幅1, 340×奥行800mm	PMFY-MP45FM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ225×幅1,112×奥行724mm 化粧パネル寸法 高さ20×幅1, 340×奥行800mm	PMFY-MP56FM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ225×幅1,112×奥行724mm 化粧パネル寸法 高さ20×幅1, 340×奥行800mm	PMFY-MP71FM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ225×幅1,112×奥行724mm 化粧パネル寸法 高さ20×幅1, 340×奥行800mm
	PMFY-MP・BM※2（1方向吹出し／小容量タイプ）  ＊室内ユニットに冷媒センサーを内蔵しておりません。	PMFY-MP22BM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ230×幅812×奥行395mm 化粧パネル寸法 高さ30×幅1, 000×奥行470mm	PMFY-MP28BM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ230×幅812×奥行395mm 化粧パネル寸法 高さ30×幅1, 000×奥行470mm	PMFY-MP36BM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ230×幅812×奥行395mm 化粧パネル寸法 高さ30×幅1, 000×奥行470mm	PMFY-MP45BM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ230×幅812×奥行395mm 化粧パネル寸法 高さ30×幅1, 000×奥行470mm	——	——
天井ビルトイン形	PDFY-MP・GM 	PDFY-MP22GM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ272×幅700×奥行701mm 化粧パネル寸法 高さ55×幅1,200×奥行600mm	PDFY-MP28GM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ272×幅700×奥行701mm 化粧パネル寸法 高さ55×幅1,200×奥行600mm	PDFY-MP36GM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ272×幅700×奥行701mm 化粧パネル寸法 高さ55×幅1,200×奥行600mm	PDFY-MP45GM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ272×幅900×奥行701mm 化粧パネル寸法 高さ55×幅1, 400×奥行600mm	PDFY-MP56GM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ272×幅900×奥行701mm 化粧パネル寸法 高さ55×幅1, 400×奥行600mm	PDFY-MP71GM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ272×幅1,100×奥行701mm 化粧パネル寸法 高さ55×幅1, 600×奥行600mm
天井埋込形	PEFY-MP・M 	——	——	——	PEFY-MP45M オープン価格 室内ユニット寸法 高さ380×幅745×奥行900mm	PEFY-MP56M オープン価格 室内ユニット寸法 高さ380×幅745×奥行900mm	PEFY-MP71M オープン価格 室内ユニット寸法 高さ380×幅745×奥行900mm
天吊形	PCFY-MP・KM 	——	——	——	PCFY-MP45KM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ230×幅960×奥行680mm	PCFY-MP56KM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ230×幅960×奥行680mm	PCFY-MP71KM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ230×幅1, 280×奥行680mm
壁掛形	PKFY-MP・LM※3 	PKFY-MP22LM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ299×幅773×奥行237mm	PKFY-MP28LM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ299×幅773×奥行237mm	PKFY-MP36LM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ299×幅773×奥行237mm	PKFY-MP45LM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ299×幅898×奥行237mm	PKFY-MP56LM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ299×幅898×奥行237mm	——

※1：P80～P160形の場合、天井カセット形（2方向吹出し）PLFY-MP*LM形を接続する場合には、主管10m以上、室外ユニットから天井カセット形（2方向吹出し）までの配管長は20m以上としてください。
※2：1方向吹出し／小容量タイプ PMFY-MP・BMは室内ユニットに冷媒センサーを内蔵していないため、別途フロンガス警報器（PAC-SL46FK）、フロンガス警報器用インターフェース（PAC-SL47IF）を設置してください。
※3：壁掛形において、別売外付LEVボックスセット（PAC-SL60LE-ST）と組み合わせて使用しないでください。
＊高静圧タイプ（出荷時250Pa）は、PEFY-MP80・112M-X（受注仕様）をご用命ください。オープン価格製品の価格は販売店にお問合せください。室内ユニットの接続については、一部制約があります。
詳細はP.210をご覧ください。

■Fitマルチ分岐管キット

		形　名
分岐ジョイント	P80～P160形	CMY-Y62-GG3（2分岐）
	P224・P280形	CMY-Y62-GG4（2分岐）
分岐ヘッダー		CMY-Y63-GG2（3分岐）
		CMY-Y64-GG2（4分岐）
		CMY-Y68-GG2（8分岐）

■リモコン（別売）

MAスマートリモコン
PAR-46MA
高さ120×幅120×奥行14.5mm
クリアホワイト
詳細はP.129・130

冷媒漏えい警報器内蔵

MAスムースリモコン
PAR-26MA2
高さ120×幅130×奥行19mm
ピュアホワイト
詳細はP.130



●室内ユニットおよび外気処理エアコン/換気関連機器の特長・仕様・外形図・オプションは、「ビル空調マルチエアコン総合カタログ」をご覧ください。
＊屋上など強風が吹きつける場所に室外ユニットを設置する場合、別売エアガイド（PAC-SH95AG）を取り付けてください。

	P80形 (2.8馬力)	P90形 (3.2馬力)	P112形 (4馬力)	P140形 (5馬力)	P160形 (6馬力)	P224形 (8馬力)	P280形 (10馬力)
	PLFY-EMP80HM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ298×幅840×奥行840mm 化粧パネル寸法 高さ35×幅950×奥行950mm	PLFY-EMP90HM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ298×幅840×奥行840mm 化粧パネル寸法 高さ35×幅950×奥行950mm	PLFY-EMP112HM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ298×幅840×奥行840mm 化粧パネル寸法 高さ35×幅950×奥行950mm	PLFY-EMP140HM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ298×幅840×奥行840mm 化粧パネル寸法 高さ35×幅950×奥行950mm	PLFY-EMP160HM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ298×幅840×奥行840mm 化粧パネル寸法 高さ35×幅950×奥行950mm	——	——
	PLFY-MP80HM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ258×幅840×奥行840mm 化粧パネル寸法 高さ35×幅950×奥行950mm	PLFY-MP90HM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ258×幅840×奥行840mm 化粧パネル寸法 高さ35×幅950×奥行950mm	PLFY-MP112HM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ298×幅840×奥行840mm 化粧パネル寸法 高さ35×幅950×奥行950mm	PLFY-MP140HM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ298×幅840×奥行840mm 化粧パネル寸法 高さ35×幅950×奥行950mm	PLFY-MP160HM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ298×幅840×奥行840mm 化粧パネル寸法 高さ35×幅950×奥行950mm	——	——
	——	——	——	——	——	——	——
	——	——	——	——	——	——	——
	PLFY-MP80LM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ331×幅1,440×奥行650mm 化粧パネル寸法 高さ20×幅1,750×奥行710mm	PLFY-MP90LM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ331×幅1,440×奥行650mm 化粧パネル寸法 高さ20×幅1,750×奥行710mm	PLFY-MP112LM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ331×幅1,440×奥行650mm 化粧パネル寸法 高さ20×幅1,750×奥行710mm	PLFY-MP140LM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ331×幅1,440×奥行650mm 化粧パネル寸法 高さ20×幅1,750×奥行710mm	——	——	——
	PMFY-MP80FM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ225×幅1,112×奥行724mm 化粧パネル寸法 高さ20×幅1, 340×奥行800mm	——	——	——	——	——	——
	——	——	——	——	——	——	——
	PDFY-MP80GM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ272×幅1,100×奥行701mm 化粧パネル寸法 高さ55×幅1, 600×奥行600mm	PDFY-MP90GM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ272×幅1,100×奥行701mm 化粧パネル寸法 高さ55×幅1, 600×奥行600mm	PDFY-MP112GM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ272×幅1,400×奥行701mm 化粧パネル寸法 高さ55×幅1, 900×奥行600mm	PDFY-MP140GM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ272×幅1,400×奥行701mm 化粧パネル寸法 高さ55×幅1, 900×奥行600mm	——	——	——
	PEFY-MP80M オープン価格 室内ユニット寸法 高さ380×幅1, 030×奥行900mm	PEFY-MP90M オープン価格 室内ユニット寸法 高さ380×幅1, 030×奥行900mm	PEFY-MP112M オープン価格 室内ユニット寸法 高さ380×幅1, 195×奥行900mm	PEFY-MP140M オープン価格 室内ユニット寸法 高さ380×幅1, 195×奥行900mm	PEFY-MP160M オープン価格 室内ユニット寸法 高さ380×幅1, 195×奥行900mm *PUMY-FMP140KMとの接続はできません。	——	——
	PCFY-MP80KM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ230×幅1, 280×奥行680mm	PCFY-MP90KM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ230×幅1, 280×奥行680mm	PCFY-MP112KM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ230×幅1, 600×奥行680mm	PCFY-MP140KM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ230×幅1, 600×奥行680mm	PCFY-MP160KM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ230×幅1, 600×奥行680mm	——	——

■化粧パネル

タイプ	品名		能力	形名
4方向吹出し／ i-スクエアタイプ	PLFY-(E)MP・HM用化粧パネル	標準パネル	P22～P160形用	PLP-P160HWH
		ムーブアイセンサーパネル	P22～P160形用	PLP-P160HWF
	PLFY-(E)MP・HM　フィルター自動清掃ユニット用化粧パネル	標準パネル	P22～P160形用	PLP-P160HWC
		ムーブアイセンサーパネル	P22～P160形用	PLP-P160HWFC
4方向吹出し／ コンパクトタイプ	PLFY-MP・GM用化粧パネル	標準パネル	P22～P71形用	PLP-P80GWH2
		ムーブアイセンサーパネル	P22～P71形用	PLP-P80GWF2
4方向吹出し／ システム天井対応タイプ	PLFY-MP・PM用化粧パネル	標準パネル	P22～P56形用	PLP-P56PWH
		ムーブアイコーナーパネル	P22～P56形用	PAC-SK99MK
2方向吹出し	PLFY-MP・LM用化粧パネル	塗装パネル	P22～P45形用	CMP-P45LWHG6
			P56・P71形用	CMP-P71LWHG6
			P80～P140形用	CMP-P140LWHG6
		天井材組込用	P22～P45形用	CMP-P45LXHG6
			P56・P71形用	CMP-P71LXHG6
			P80～P140形用	CMP-P140LXHG6
1方向吹出し／ 大容量タイプ	PMFY-MP・FM用化粧パネル	標準パネル	P36～P80形用	PMP-P80FWH11
		ムーブアイパネル	P36～P80形用	PMP-P80FWE11
1方向吹出し／ 小容量タイプ	PMFY-MP・BM用化粧パネル	標準パネル	P22～P45形用	PMP-P45BWH11
天井ビルトイン形	PDFY-MP・GM用化粧パネル *吸込口付・天井材組込専用メンテナンスパネルも取り揃えています。	吸込口付メンテパネル	P22～P36形用	CMP-P36DLWHG
			P45・P56形用	CMP-P56DLWHG
			P71～P90形用	CMP-P90DLWHG
			P112・P140形用	CMP-P160DLWHG
		メンテナンスパネル	P22～P36形用	CMP-P36DMWG1
			P45・P56形用	CMP-P90DMWG1
			P71～P90形用	
			P112・P140形用	CMP-P160DLWHG
天井埋込形	PEFY-MP・M用ロングライフフィルター、フィルターボックス	ロングライフフィルター	P45～P71形用	PAC-KE86LAF
			P80・P90形用	PAC-KE88LAF
			P112～P160形用	PAC-KE89LAF
		フィルターボックス	P45～P71形用	PAC-KE71TB
			P80・P90形用	PAC-KE99TB
			P112～P160形用	PAC-KE94TB

■ R410A Fitマルチ／ズバ暖マルチS 室内ユニット（化粧パネル含）

能力タイプ	Fitマルチ ズバ暖マルチS 対応室内ユニット	P22形 (0.8馬力)	P28形 (1馬力)	P36形 (1.25馬力)	P45形 (1.6馬力)	P56形 (2馬力)	P71形 (2.5馬力)
天井カセット形	PLFY-EMP・HM (4方向吹出し／i-スクエアタイプ) デラックスタイプ 	PLFY-EMP22HM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ258×幅840×奥行840mm 化粧パネル寸法 高さ35×幅950×奥行950mm	PLFY-EMP28HM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ258×幅840×奥行840mm 化粧パネル寸法 高さ35×幅950×奥行950mm	PLFY-EMP36HM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ258×幅840×奥行840mm 化粧パネル寸法 高さ35×幅950×奥行950mm	PLFY-EMP45HM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ258×幅840×奥行840mm 化粧パネル寸法 高さ35×幅950×奥行950mm	PLFY-EMP56HM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ258×幅840×奥行840mm 化粧パネル寸法 高さ35×幅950×奥行950mm	PLFY-EMP71HM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ258×幅840×奥行840mm 化粧パネル寸法 高さ35×幅950×奥行950mm
	PLFY-MP・HM (4方向吹出し／i-スクエアタイプ) スタンダードタイプ 	PLFY-MP22HM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ258×幅840×奥行840mm 化粧パネル寸法 高さ35×幅950×奥行950mm	PLFY-MP28HM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ258×幅840×奥行840mm 化粧パネル寸法 高さ35×幅950×奥行950mm	PLFY-MP36HM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ258×幅840×奥行840mm 化粧パネル寸法 高さ35×幅950×奥行950mm	PLFY-MP45HM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ258×幅840×奥行840mm 化粧パネル寸法 高さ35×幅950×奥行950mm	PLFY-MP56HM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ258×幅840×奥行840mm 化粧パネル寸法 高さ35×幅950×奥行950mm	PLFY-MP71HM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ258×幅840×奥行840mm 化粧パネル寸法 高さ35×幅950×奥行950mm
	PLFY-MP・GM (4方向吹出し／コンパクトタイプ) 	PLFY-MP22GM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ298×幅670×奥行670mm 化粧パネル寸法 高さ15×幅760×奥行760mm	PLFY-MP28GM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ298×幅670×奥行670mm 化粧パネル寸法 高さ15×幅760×奥行760mm	PLFY-MP36GM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ298×幅670×奥行670mm 化粧パネル寸法 高さ15×幅760×奥行760mm	PLFY-MP45GM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ298×幅670×奥行670mm 化粧パネル寸法 高さ15×幅760×奥行760mm	PLFY-MP56GM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ298×幅670×奥行670mm 化粧パネル寸法 高さ15×幅760×奥行760mm	PLFY-MP71GM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ298×幅670×奥行670mm 化粧パネル寸法 高さ15×幅760×奥行760mm
	PLFY-MP・PM (4方向吹出し／システム天井対応タイプ) (受注生産品) 	PLFY-MP22PM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ258×幅570×奥行570mm 化粧パネル寸法 高さ51×幅580×奥行580mm	PLFY-MP28PM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ258×幅570×奥行570mm 化粧パネル寸法 高さ51×幅580×奥行580mm	PLFY-MP36PM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ258×幅570×奥行570mm 化粧パネル寸法 高さ51×幅580×奥行580mm	PLFY-MP45PM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ258×幅570×奥行570mm 化粧パネル寸法 高さ51×幅580×奥行580mm	PLFY-MP56PM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ258×幅570×奥行570mm 化粧パネル寸法 高さ51×幅580×奥行580mm	——
	PLFY-MP・LM (2方向吹出し) 	PLFY-MP22LM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ290×幅770×奥行650mm 化粧パネル寸法 高さ20×幅1,080×奥行710mm	PLFY-MP28LM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ290×幅770×奥行650mm 化粧パネル寸法 高さ20×幅1,080×奥行710mm	PLFY-MP36LM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ290×幅770×奥行650mm 化粧パネル寸法 高さ20×幅1,080×奥行710mm	PLFY-MP45LM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ290×幅770×奥行650mm 化粧パネル寸法 高さ20×幅1,080×奥行710mm	PLFY-MP56LM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ290×幅940×奥行650mm 化粧パネル寸法 高さ20×幅1,250×奥行710mm	PLFY-MP71LM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ290×幅940×奥行650mm 化粧パネル寸法 高さ20×幅1,250×奥行710mm
	PMFY-MP・FM (1方向吹出し／大容量タイプ) 	■PMFY-MP・FM用化粧パネル 本体形名: P36～P80形用 / 標準パネル: PMP-P80FWH11 / ムーブアイパネル: PMP-P80FWE11		PMFY-MP36FM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ225×幅1,112×奥行724mm 化粧パネル寸法 高さ20×幅1, 340×奥行800mm	PMFY-MP45FM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ225×幅1,112×奥行724mm 化粧パネル寸法 高さ20×幅1, 340×奥行800mm	PMFY-MP56FM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ225×幅1,112×奥行724mm 化粧パネル寸法 高さ20×幅1, 340×奥行800mm	PMFY-MP71FM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ225×幅1,112×奥行724mm 化粧パネル寸法 高さ20×幅1, 340×奥行800mm
	PMFY-MP・BM (1方向吹出し／小容量タイプ) 	PMFY-MP22BM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ230×幅812×奥行395mm 化粧パネル寸法 高さ30×幅1, 000×奥行470mm	PMFY-MP28BM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ230×幅812×奥行395mm 化粧パネル寸法 高さ30×幅1, 000×奥行470mm	PMFY-MP36BM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ230×幅812×奥行395mm 化粧パネル寸法 高さ30×幅1, 000×奥行470mm	PMFY-MP45BM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ230×幅812×奥行395mm 化粧パネル寸法 高さ30×幅1, 000×奥行470mm	■PMFY-MP・BM用化粧パネル 本体形名: P22～P45形用 / 標準パネル: PMP-P45BWH11	
天井ビルトイン形	PDFY-MP・GM 	PDFY-MP22GM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ272×幅700×奥行701mm 化粧パネル寸法 高さ55×幅1,200×奥行600mm	PDFY-MP28GM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ272×幅700×奥行701mm 化粧パネル寸法 高さ55×幅1,200×奥行600mm	PDFY-MP36GM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ272×幅700×奥行701mm 化粧パネル寸法 高さ55×幅1,200×奥行600mm	PDFY-MP45GM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ272×幅900×奥行701mm 化粧パネル寸法 高さ55×幅1, 400×奥行600mm	PDFY-MP56GM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ272×幅900×奥行701mm 化粧パネル寸法 高さ55×幅1, 400×奥行600mm	PDFY-MP71GM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ272×幅1,100×奥行701mm 化粧パネル寸法 高さ55×幅1, 600×奥行600mm
天井埋込形	PEFY-MP・M PEFY-P・MG9 	■PEFY-MP・M用ロングライフフィルター、フィルターボックス 本体形名 / P45～P71形用 / P80・P90形用 / P112～P160形用 ロングライフフィルター: PAC-KE86LAF / PAC-KE88LAF / PAC-KE89LAF フィルターボックス: PAC-KE71TB / PAC-KE99TB / PAC-KE94TB			PEFY-MP45M オープン価格 室内ユニット寸法 高さ380×幅745×奥行900mm	PEFY-MP56M オープン価格 室内ユニット寸法 高さ380×幅745×奥行900mm	PEFY-MP71M オープン価格 室内ユニット寸法 高さ380×幅745×奥行900mm
天吊形	PCFY-MP・KM 	——	——	——	PCFY-MP45KM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ230×幅960×奥行680mm	PCFY-MP56KM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ230×幅960×奥行680mm	PCFY-MP71KM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ230×幅1, 280×奥行680mm
床置形	PSFY-P・DMG9 	——	——	——	——	——	——
	PFFY-P・LEMG9 (ローボーイタイプ) (受注生産品) 	——	PFFY-P28LEMG9 オープン価格 室内ユニット寸法 高さ630×幅1, 050×奥行220mm	PFFY-P36LEMG9 オープン価格 室内ユニット寸法 高さ630×幅1, 170×奥行220mm	PFFY-P45LEMG9 オープン価格 室内ユニット寸法 高さ630×幅1, 170×奥行220mm	PFFY-P56LEMG9 オープン価格 室内ユニット寸法 高さ630×幅1, 410×奥行220mm	PFFY-P71LEMG9 オープン価格 室内ユニット寸法 高さ630×幅1, 410×奥行220mm
	PSFY-P・GMG9 (スリムタイプ) (受注生産品) MAリモコン内蔵タイプ 	——	——	——	——	PSFY-P56GMG9 オープン価格 室内ユニット寸法 高さ1, 900×幅600×奥行270mm	PSFY-P71GMG9 オープン価格 室内ユニット寸法 高さ1, 900×幅600×奥行270mm
床置埋込形	PFFY-P・LRMG9 (ローボーイタイプ) (受注生産品) 	——	PFFY-P28LRMG9 オープン価格 室内ユニット寸法 高さ639×幅886×奥行220mm	PFFY-P36LRMG9 オープン価格 室内ユニット寸法 高さ639×幅1, 006×奥行220mm	PFFY-P45LRMG9 オープン価格 室内ユニット寸法 高さ639×幅1, 006×奥行220mm	PFFY-P56LRMG9 オープン価格 室内ユニット寸法 高さ639×幅1, 246×奥行220mm	PFFY-P71LRMG9 オープン価格 室内ユニット寸法 高さ639×幅1, 246×奥行220mm
壁掛形	PKFY-MP・LM※1 	PKFY-MP22LM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ299×幅773×奥行237mm	PKFY-MP28LM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ299×幅773×奥行237mm	PKFY-MP36LM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ299×幅773×奥行237mm	PKFY-MP45LM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ299×幅898×奥行237mm	PKFY-MP56LM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ299×幅898×奥行237mm	——

※1：壁掛形において、別売外付LEVボックス（PAC-SL42LE）と組み合わせて使用しないでください。
＊高静圧タイプ（出荷時250Pa）は、PEFY-MP80・112M-X（受注仕様）をご用命ください。オープン価格製品の価格は販売店にお問合せください。

■リモコン（別売）

MAスマートリモコン
PAR-46MA
高さ120×幅120×奥行14.5mm
クリアホワイト
詳細はP.129・130


MAスムースリモコン
PAR-26MA2
高さ120×幅130×奥行19mm
ピュアホワイト
詳細はP.130


MEリモコン
PAR-F40ME
高さ120×幅120×奥行14.5mm
クリアホワイト
詳細はP.136


MEリモコン
PAR-F30ME1
高さ120×幅140×奥行25mm
クリアホワイト
詳細はP.136


システムリモコン
PAC-SF50AT2
高さ120×幅180×奥行30mm
クリアホワイト
詳細はP.135

空調冷熱総合管理システム
AE-200J
高さ200×幅284×奥行65（25）mm
（ ）は埋め込み設置時の突出部分
クリアホワイト
詳細はP.135

	P80形（2.8馬力）	P90形（3.2馬力）	P112形（4馬力）	P140形（5馬力）	P160形（6馬力）	P224形（8馬力）	P280形（10馬力）
	PLFY-EMP80HM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ298×幅840×奥行840mm 化粧パネル寸法 高さ35×幅950×奥行950mm	PLFY-EMP90HM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ298×幅840×奥行840mm 化粧パネル寸法 高さ35×幅950×奥行950mm	PLFY-EMP112HM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ298×幅840×奥行840mm 化粧パネル寸法 高さ35×幅950×奥行950mm	PLFY-EMP140HM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ298×幅840×奥行840mm 化粧パネル寸法 高さ35×幅950×奥行950mm	PLFY-EMP160HM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ298×幅840×奥行840mm 化粧パネル寸法 高さ35×幅950×奥行950mm	——	——
	PLFY-MP80HM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ258×幅840×奥行840mm 化粧パネル寸法 高さ35×幅950×奥行950mm	PLFY-MP90HM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ258×幅840×奥行840mm 化粧パネル寸法 高さ35×幅950×奥行950mm	PLFY-MP112HM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ298×幅840×奥行840mm 化粧パネル寸法 高さ35×幅950×奥行950mm	PLFY-MP140HM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ298×幅840×奥行840mm 化粧パネル寸法 高さ35×幅950×奥行950mm	PLFY-MP160HM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ298×幅840×奥行840mm 化粧パネル寸法 高さ35×幅950×奥行950mm	——	——
	■PLFY-(E)MP・HM用化粧パネル 本体形名 / 標準パネル / ムーブアイセンサーパネル P22～P160形用 / PLP-P160HWH / PLP-P160HWF ■PLFY-(E)MP・HM　フィルター自動清掃ユニット用化粧パネル 本体形名 / 標準パネル / ムーブアイセンサーパネル P22～P160形用 / PLP-P160HWC / PLP-P160HWFC					——	——
	■PLFY-MP・PM用化粧パネル 本体形名 / 標準パネル / ムーブアイコーナーパネル P22～P56形用 / PLP-P56PWH / PAC-SK99MK ■PLFY-MP・LM用化粧パネル 本体形名 / P22～P45形用 / P56・P71形用 / P80～P140形用 塗装パネル / CMP-P45LWHG6 / CMP-P71LWHG6 / CMP-P140LWHG6 天井材組込用 / CMP-P45LXHG6 / CMP-P71LXHG6 / CMP-P140LXHG6				■PLFY-MP・GM用化粧パネル 本体形名 / 標準パネル / ムーブアイセンサーパネル P22～P71形用 / PLP-P80GWH2 / PLP-P80GWF2		
	PLFY-MP80LM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ331×幅1,440×奥行650mm 化粧パネル寸法 高さ20×幅1,750×奥行710mm	PLFY-MP90LM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ331×幅1,440×奥行650mm 化粧パネル寸法 高さ20×幅1,750×奥行710mm	PLFY-MP112LM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ331×幅1,440×奥行650mm 化粧パネル寸法 高さ20×幅1,750×奥行710mm	PLFY-MP140LM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ331×幅1,440×奥行650mm 化粧パネル寸法 高さ20×幅1,750×奥行710mm	——	——	——
	PMFY-MP80FM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ225×幅1,112×奥行724mm 化粧パネル寸法 高さ20×幅1,340×奥行800mm	——	——	——	——	——	——
	■PDFY-MP・GM用化粧パネル 本体形名 / P22～P36形用 / P45・P56形用 / P71～P90形用 / P112・P140形用 吸込口付メンテパネル / CMP-P36DLWHG / CMP-P56DLWHG / CMP-P90DLWHG / CMP-P160DLWHG メンテナンスパネル / CMP-P36DMWG1 / CMP-P90DMWG1 / CMP-P160DMWG1 ＊吸込口付・天井材組込専用メンテナンスパネルも取り揃えています。					——	——
	PDFY-MP80GM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ272×幅1,100×奥行701mm 化粧パネル寸法 高さ55×幅1,600×奥行600mm	PDFY-MP90GM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ272×幅1,100×奥行701mm 化粧パネル寸法 高さ55×幅1,600×奥行600mm	PDFY-MP112GM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ272×幅1,400×奥行701mm 化粧パネル寸法 高さ55×幅1,900×奥行600mm	PDFY-MP140GM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ272×幅1,400×奥行701mm 化粧パネル寸法 高さ55×幅1,900×奥行600mm	——	——	——
	PEFY-MP80M オープン価格 室内ユニット寸法 高さ380×幅1,030×奥行900mm	PEFY-MP90M オープン価格 室内ユニット寸法 高さ380×幅1,030×奥行900mm	PEFY-MP112M オープン価格 室内ユニット寸法 高さ380×幅1,195×奥行900mm	PEFY-MP140M オープン価格 室内ユニット寸法 高さ380×幅1,195×奥行900mm	PEFY-MP160M オープン価格 室内ユニット寸法 高さ380×幅1,195×奥行900mm	PEFY-P224MG9 オープン価格 室内ユニット寸法 高さ470×幅1,250×奥行1,120mm	PEFY-P280MG9 オープン価格 室内ユニット寸法 高さ470×幅1,250×奥行1,120mm
	PCFY-MP80KM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ230×幅1,280×奥行680mm	PCFY-MP90KM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ230×幅1,280×奥行680mm	PCFY-MP112KM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ230×幅1,600×奥行680mm	PCFY-MP140KM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ230×幅1,600×奥行680mm	PCFY-MP160KM オープン価格 室内ユニット寸法 高さ230×幅1,600×奥行680mm	——	——
	——	——	——	——	——	PFFY-P224DMG9 オープン価格 室内ユニット寸法 高さ1,748×幅980×奥行485mm	PFFY-P280DMG9 オープン価格 室内ユニット寸法 高さ1,748×幅1,200×奥行485mm
	——	——	——	——	——	——	——
	PSFY-P80GMG9 オープン価格 室内ユニット寸法 高さ1,900×幅600×奥行270mm	——	PSFY-P112GMG9 オープン価格 室内ユニット寸法 高さ1,900×幅600×奥行350mm	PSFY-P140GMG9 オープン価格 室内ユニット寸法 高さ1,900×幅600×奥行350mm	PSFY-P160GMG9 オープン価格 室内ユニット寸法 高さ1,900×幅600×奥行350mm	——	——
	——	——	——	——	——	——	——

壁ビルトイン形（受注生産品）
PFFY-P・RMG9



P112形（4馬力）
PFFY-P112RMG9
オープン価格
室内ユニット寸法
高さ1,950×幅980×奥行500mm

P140形（5馬力）
PFFY-P140RMG9
オープン価格
室内ユニット寸法
高さ1,950×幅980×奥行500mm

P224形（8馬力）
PFFY-P224RMG9
オープン価格
室内ユニット寸法
高さ1,950×幅1,200×奥行500mm

P280形（10馬力）
PFFY-P280RMG9
オープン価格
室内ユニット寸法
高さ1,950×幅1,440×奥行500mm

厨房用エアコン
PCFY-P・HMG9



〈天吊形〉
＊（ ）内はフィルター枠の寸法

P80形（2.8馬力）
PCFY-P80HMG9
オープン価格
室内ユニット寸法
高さ280(+32)×幅1,136×奥行650mm

P140形（5馬力）
PCFY-P140HMG9
オープン価格
室内ユニット寸法
高さ280(+32)×幅1,520×奥行650mm

天井埋込形（低騒音タイプ）※2
（受注生産品）
PEFY-MP・ML(-R)



＊寸法（ ）内は下吸込仕様

P22形（0.8馬力）
PEFY-MP22ML(-R)　オープン価格
室内ユニット寸法　高さ292(300)×幅650×奥行580(570)mm

P28形（1馬力）
PEFY-MP28ML(-R)　オープン価格
室内ユニット寸法　高さ292(300)×幅650×奥行580(570)mm

P36形（1.25馬力）
PEFY-MP36ML(-R)　オープン価格
室内ユニット寸法　高さ292(300)×幅650×奥行580(570)mm

※2：PUSY-FP80/112(S)MH形との接続はできません。

■Fitマルチ／ズバ暖マルチS用分岐管キット

		形　名
分岐ジョイント	P80～P160形	CMY-Y62-GG3（2分岐）
	P224・P280形	CMY-Y62-GG4（2分岐）
分岐ヘッダー		CMY-Y63-GG2（3分岐）
		CMY-Y64-GG2（4分岐）
		CMY-Y68-GG2（8分岐）

●室内ユニットおよび外気処理エアコン/換気関連機器の特長・仕様・外形図・オプションは、「ビル空調マルチエアコン総合カタログ」をご覧ください。
＊屋上など強風が吹きつける場所に室外ユニットを設置する場合、別売エアガイド（PAC-SH95AG）を取り付けてください。

中温用パッケージエアコン

4方向天井カセット形
PLZG-(M)P・ME4 冷暖兼用
PLG-(M)P・ME4 冷房専用

天吊形
PCZG-(M)P・MK4/MB4 冷暖兼用
PCG-(M)P・MK4/MB4 冷房専用

厨房用天吊形
PCZG-(M)P・MH4 冷暖兼用
PCG-(M)P・MH4 冷房専用



4方向天井カセット形
PLZG-P・MEA2



天吊形2～5馬力
PCZG-P・MKA13



ワイヤードリモコン
PAR-46MA（別売）



厨房用天吊形
PCZG-P・MHA14

A制御

10℃～28℃に室温を制御して食品の安全・管理を空調でサポート。

1. 選べるラインアップ


2～10馬力をラインアップ。レイアウト変更時の選択の幅が拡がります。さらに2～5馬力では、環境に配慮したR32冷媒を採用しています。



2. 適切な温度管理

冷暖自動運転により、**室温を10℃～28℃（乾球温度）の一定温度範囲に制御。**食品加工工場や調理施設をはじめ、機械室や制御室などの幅広いニーズに応えます。


■中温用エアコンが活躍する温度帯・環境

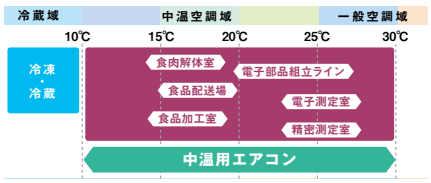

＊厳密な温度管理を必要とする用途には、ご使用をお控えください。
＊各種実験室、測定室などにおいては、電算機・精密機器が結露するおそれがありますので、吹出温度が低くなる設定温度14℃未満でのご使用はお控えください。

さらに**温度設定を一度行えば、設定温度に応じて冷房・暖房を自動的に切り替え、室温を年間通して一定範囲にコントロール。**食品工場や試験場などの室温管理が容易に行えます。（室内ユニット本体センサーで制御した場合）

■冷暖自動運転イメージ

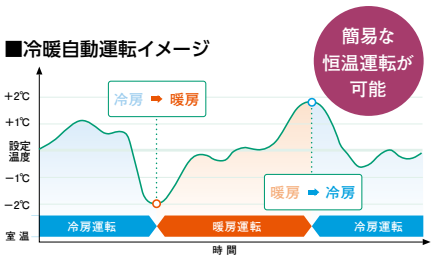


3. もしもに備える

グループ制御で機器の負担を軽減し、もしもの故障時にもしっかり備えます。
（1:1システムを2セット、1リモコン制御の場合のみ）

ローテーション運転

機器への負担を、2セットでの交互運転により軽減。



バックアップ運転

万一の故障時には、すぐさまバックアップ開始。



＊故障の内容によっては、自動的にバックアップ運転ができない場合があります。

さらにリニューアルはもちろん圧縮機故障による入替えも洗浄レスでR22冷媒の既設配管を利用可能。配管洗浄や配管撤去作業が省け、工期を短縮できます。

4. 設定・確認を簡単に

●スケジュール設定
リモコンで曜日ごとに8パターンの運転/停止・温度のスケジュール設定が可能です。Bluetooth® 接続で専用アプリ※1を使用すれば、携帯端末からの操作も可能です。

●形名・製造番号の確認
接続している室内・室外ユニットの形名・製造番号を、リモコンやアプリ※2から確認できます。

●運転データの確認
運転データ15項目を、リモコンやアプリ※2から確認できます。

●遠隔地からエアコンの状況を確認
「MELflo」のサービス「AirCoNet※3」で、遠隔地から機器の稼働状況や異常情報が確認できます。

＊冷媒漏えい検知機能は非対応。

●最新のSafari/Google Chrome™/Microsoft Edge™、また、スマートフォン:Android™ 11.0以上/iOS® 16.0以降、iPadOS 16.0以降、PC:Windows®10以上 64bit版が必要です。
＊全ての端末・環境において表示および動作を保証するものではありません。また、最新バージョンでは、正しい表示や動作ができない場合があります。

5. 空気質をグレードアップ（4方向天井カセット形、天吊形）

●清潔Vフィルター（標準装備）
従来の抗菌・防カビに加えて、ウイルス抑制作用※4のあるプレフィルターを標準装備。

＊2時間後のフィルターに付着したウイルスへの効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

●さらに、アレル除菌フィルター追加でクリーン効果アップ（別売）
人工酵素が含まれたフィルターで、菌※5やウイルス※6、アレル物質（花粉）※7を捕集し、抑制します。取付けも吸込みグリルと清潔Vフィルターの間に挟み込むだけで簡単です。

当社既設品※8への取付けも可能！

＊18時間後のフィルターに付着した菌、24時間後のフィルターに付着したウイルスへの効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

●高性能フィルター（別売）において様々な有害物質を抑制する素材を採用。
＊厨房用天吊形を除く。

6. 広角気流で効率よく空調（4方向天井カセット形〈ファインパワーカセット〉）

●風向独立自在設定
4つのベーンが独立して風向調節できます。

●風あたりを軽減
ドラフトセーブ※9機能では、リモコンの設定で、1方向の到達風速を約0.25m/s※10に低減。作業者に配慮した作業環境づくりに貢献します。

●3層コートフィン
熱交換器に耐腐食性に優れた3層コートフィンを採用。フィン表面がさびにくくなり、環境物質の付着も低減します。

●カンタン自動パネル（自動昇降/別売）
ワイヤードリモコンから最大4m・8段階の昇降距離の設定が可能。高い天井でもフィルター掃除が容易に行えます。また、高性能フィルター（別売）との同時装着も可能です。

●施工・メンテナンス性の向上
化粧パネルの仮掛けフックの採用や、電気品カバーの固定用ネジを取り外すことなく開閉できるなど、据付性が向上しました。

※1:管理者向けアプリ「MELRemoPro」の機能です。　※2:フロン法点検支援・機器管理ツール「MELflo」の機能です。　※3:2021年度以降のスリムエアコン、中温用パッケージエアコンの組合せが対象。無線LANアダプタ（受注対応品）と無線LAN環境（お客様現地手配）が必要です。　※4:試験機関:広東省微生物分析検査センター。試験方法:ISO18184:2014,繊維製品の抗ウイルス性試験。試験番号:2020FM24254R01（4方向天井カセット形）/2020FM29950R01（天吊形）。ウイルス対応方法:練り込み。対象:フィルターに付着した1種類のウイルス。試験結果:無加工布と比較し2時間後に99%以上低減。
※5:試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構。試験方法:JIS L 1902,定量試験（菌液吸収法）による。試験番号:006109-1,2。対象:フィルターに付着した2種類の菌。試験結果:無加工布と比較し18時間後に99%以上低減。　※6:試験機関:一般財団法人日本繊維製品品質技術センター。試験方法:JIS L 1922,繊維製品の抗ウイルス性試験方法。試験番号:19KB060923-1。対象:フィルターに付着した1種類のウイルス。試験結果:無加工布と比較し24時間後に99%以上低減。　※7:試験機関:一般財団法人日本食品分析センター。試験方法:ELISA法。試験番号:第10014572002-01号。対象:フィルターに付着した1種類の花粉。試験結果:99%以上低減。　※8:4方向天井カセット形:2006年11月発売以降、天吊形:2008年3月発売以降。　※9:「ドラフトセーブ」は、吹出口からの気流を完全になくすものではありません。吹き出した空気により天井が汚れる場合があります。　※10:当社試験における実測値（天井高さ2.7m設置時の床上1.0mの場合）。実際には周囲の環境や温度条件などにより、風速値が異なる場合があります。

7. 天井開口なしで取付けも簡単（天吊形）

●「風速自動モード」で素早く快適
風速を4段階で切換え可能です。立ち上げは風速アップで素早く空調、安定時には風速を抑えて効率的に運転します。

＊本機能は、安定時には静音性を優先し風速を抑えます。温度ムラや冷えにくい、あたたまりにくいと感じた場合は、風速を強などに変更してください。

●植毛レス化で、ベーンもひと拭き（2〜5馬力）
独自の吹出機構が室内空気の巻き込みを解消。ベーンの結露を防げ植毛が不要です。またベーンの汚れもひと拭きで簡単に落とせます。

天吊形〈8・10馬力〉
PCZG-P8・10MBA9



＊オートスイングはありません。
＊上下風向は手動での設定です。
＊左右風向はありません。

大空間などには8・10馬力のパワフルモデル。

8. 油汚れに強い（厨房用天吊形）

●ステンレスボディを採用
油に強くさびにくいSUS430系ステンレスをボディに使用。ステンレスは汚れが落ちやすく、お手入れも容易です。

＊上面・背面など一部の外郭は除きます。

●オイルミストフィルター標準装備
高い捕集効率により、エアコン内部への油煙侵入を抑えます。

●簡単メンテナンス
分割が可能なファンケーシングにより、ファン洗浄が簡単です。

●スポットダクト対応（別売）
空間全体を空調しながら、調理する人の近くなどフレキシブルに風を届けます。



9. 耐食性アップ

受注対応品

食品からの腐食性ガスや消毒液の影響で冷却器のアルミ部分などが腐食する場合があります。耐食性の高いカチオン電着塗装品のご使用をおすすめします。

＊カチオン電着塗装防食仕様であっても腐食、発錆に対して万全ではありません。設置場所や設置後のメンテナンスには十分に留意してください。

カチオン電着塗装

耐食性の高いエポキシ樹脂系塗料による電着塗装。溶接部・曲面などの凹凸部分にもムラなく塗装でき、密着性に優れています。

	標準仕様	防食仕様	カチオン電着塗装
熱交換器	プレコート親水処理フィン	プレコート親水処理フィン	エポキシ樹脂（カチオン電着）
配　管	—	エポキシ樹脂塗布	エポキシ樹脂（カチオン電着）
耐食性	弱い ← → 強い		
対　応	—	受注生産品	日本電化工機株式会社※11

※11:弊社指定 日本電化工機株式会社にて対応

仕様　冷房能力・暖房能力

■4方向天井カセット形　（ユニット電源は、三相200V）

タイプ		セット形名		形　名	冷房能力	暖房能力
冷暖兼用	標準（シングル）	PLZG-MP2ME4	室内	PLZG-P2MEA2	4.9(5.6)kW	5.6(7.3)kW
			室外	PUZG-MP2MKA2		
		PLZG-MP3ME4	室内	PLZG-P3MEA2	8.0(9.0)kW	9.0(10.0)kW
			室外	PUZG-MP3MHA2		
		PLZG-MP4ME4	室内	PLZG-P4MEA2	10.0(11.2)kW	11.2(12.5)kW
			室外	PUZG-MP4MHA2		
		PLZG-MP5ME4	室内	PLZG-P5MEA2	11.1(13.0)kW	14.0(16.0)kW
			室外	PUZG-MP5MLA2		
	同時ツイン	PLZGX-P8ME4	室内	PLZG-P4MEA2×2	20.0(22.4)kW	22.4(27.0)kW
			室外	PUZG-P8MKA2		
		PLZGX-P10ME4	室内	PLZG-P5MEA2×2	23.6(26.0)kW	28.0(34.0)kW
			室外	PUZG-P10MKA2		
冷房専用	標準（シングル）	PLG-MP2ME4	室内	PLZG-P2MEA2	4.9(5.6)kW	—
			室外	PUG-MP2MKA2		
		PLG-MP3ME4	室内	PLZG-P3MEA2	8.0(9.0)kW	—
			室外	PUG-MP3MHA2		
		PLG-MP4ME4	室内	PLZG-P4MEA2	10.0(11.2)kW	—
			室外	PUG-MP4MHA2		
		PLG-MP5ME4	室内	PLZG-P5MEA2	11.1(13.0)kW	—
			室外	PUG-MP5MLA2		
	同時ツイン	PLGX-P8ME4	室内	PLZG-P4MEA2×2	20.0(22.4)kW	—
			室外	PUG-P8MKA2		
		PLGX-P10ME4	室内	PLZG-P5MEA2×2	23.6(26.0)kW	—
			室外	PUG-P10MKA2		

■天吊形　（ユニット電源は、三相200V）

タイプ		セット形名		形　名	冷房能力	暖房能力
冷暖兼用	標準（シングル）	PCZG-MP2MK4	室内	PCZG-P2MKA13	4.9(5.6)kW	5.6(7.3)kW
			室外	PUZG-MP2MKA2		
		PCZG-MP3MK4	室内	PCZG-P3MKA13	8.0(9.0)kW	9.0(10.0)kW
			室外	PUZG-MP3MHA2		
		PCZG-MP4MK4	室内	PCZG-P4MKA13	10.0(11.2)kW	11.2(12.5)kW
			室外	PUZG-MP4MHA2		
		PCZG-MP5MK4	室内	PCZG-P5MKA13	11.1(13.0)kW	14.0(16.0)kW
			室外	PUZG-MP5MLA2		
		PCZG-P8MB4	室内	PCZG-P8MBA9	20.0(22.4)kW	22.4(27.0)kW
			室外	PUZG-P8MKA2		
		PCZG-P10MB4	室内	PCZG-P10MBA9	23.6(26.0)kW	28.0(34.0)kW
			室外	PUZG-P10MKA2		
	同時ツイン	PCZGX-P8MK4	室内	PCZG-P4MKA13×2	20.0(22.4)kW	22.4(27.0)kW
			室外	PUZG-P8MKA2		
		PCZGX-P10MK4	室内	PCZG-P5MKA13×2	23.6(26.0)kW	28.0(34.0)kW
			室外	PUZG-P10MKA2		
冷房専用	標準（シングル）	PCG-MP2MK4	室内	PCZG-P2MKA13	4.9(5.6)kW	—
			室外	PUG-MP2MKA2		
		PCG-MP3MK4	室内	PCZG-P3MKA13	8.0(9.0)kW	—
			室外	PUG-MP3MHA2		
		PCG-MP4MK4	室内	PCZG-P4MKA13	10.0(11.2)kW	—
			室外	PUG-MP4MHA2		
		PCG-MP5MK4	室内	PCZG-P5MKA13	11.1(13.0)kW	—
			室外	PUG-MP5MLA2		
		PCG-P8MB4	室内	PCZG-P8MBA9	20.0(22.4)kW	—
			室外	PUG-P8MKA2		
		PCG-P10MB4	室内	PCZG-P10MBA9	23.6(26.0)kW	—
			室外	PUG-P10MKA2		
	同時ツイン	PCGX-P8MK4	室内	PCZG-P4MKA13×2	20.0(22.4)kW	—
			室外	PUG-P8MKA2		
		PCGX-P10MK4	室内	PCZG-P5MKA13×2	23.6(26.0)kW	—
			室外	PUG-P10MKA2		

■厨房用天吊形　（ユニット電源は、三相200V）

タイプ		セット形名		形　名	冷房能力	暖房能力
冷暖兼用	標準（シングル）	PCZG-MP2MH4	室内	PCZG-P2MHA14	4.9(5.6)kW	5.6(7.3)kW
			室外	PUZG-MP2MKA2		
		PCZG-MP3MH4	室内	PCZG-P3MHA14	8.0(9.0)kW	9.0(10.0)kW
			室外	PUZG-MP3MHA2		
		PCZG-MP4MH4	室内	PCZG-P4MHA14	10.0(11.2)kW	11.2(12.5)kW
			室外	PUZG-MP4MHA2		
		PCZG-MP5MH4	室内	PCZG-P5MHA14	11.1(13.0)kW	14.0(16.0)kW
			室外	PUZG-MP5MLA2		
	同時ツイン	PCZGX-P8MH4	室内	PCZG-P4MHA14×2	20.0(22.4)kW	22.4(27.0)kW
			室外	PUZG-P8MKA2		
		PCZGX-P10MH4	室内	PCZG-P5MHA14×2	23.6(26.0)kW	28.0(34.0)kW
			室外	PUZG-P10MKA2		
冷房専用	標準（シングル）	PCG-MP2MH4	室内	PCZG-P2MHA14	4.9(5.6)kW	—
			室外	PUG-MP2MKA2		
		PCG-MP3MH4	室内	PCZG-P3MHA14	8.0(9.0)kW	—
			室外	PUG-MP3MHA2		
		PCG-MP4MH4	室内	PCZG-P4MHA14	10.0(11.2)kW	—
			室外	PUG-MP4MHA2		
		PCG-MP5MH4	室内	PCZG-P5MHA14	11.1(13.0)kW	—
			室外	PUG-MP5MLA2		
	同時ツイン	PCGX-P8MH4	室内	PCZG-P4MHA14×2	20.0(22.4)kW	—
			室外	PUG-P8MKA2		
		PCGX-P10MH4	室内	PCZG-P5MHA14×2	23.6(26.0)kW	—
			室外	PUG-P10MKA2		

＊冷房・暖房能力は定格値、（　）内は最大値です。運転条件（冷房時：室内側吸込空気温度20℃（乾球温度）、15℃（湿球温度）、室外側吸込空気温度35℃（乾球温度）、暖房時：室内側吸込空気温度20℃（乾球温度）、室外側吸込空気温度7℃（乾球温度）、6℃（湿球温度））。リモコンによる設定可能温度範囲は、冷房：10℃〜30℃、暖房・冷房自動：10℃〜28℃です。MAスムースリモコンは8℃まで設定可能ですが、空調機の使用運転範囲に従い、設定温度10℃以上でご使用ください。また、システムコントローラからの設定は手元リモコンでの設定温度範囲とは異なる場合があります。　＊外気取入れはできません。

室外ユニット　外形寸法・質量

●中温用パッケージエアコン　色調（マンセルNo.）3.0Y 7.8/1.1

		2馬力	3馬力	4馬力
形　状		PU(Z)G-MP・MKA2 R32	PU(Z)G-MP・MHA2 R32	PU(Z)G-MP・MHA2 R32
寸法	高さ	630mm	740mm	943mm
	幅	809(+62)mm	950mm	950mm
	奥行（+ファンガード）	300(+23)mm	330(+25)mm	330(+25)mm
質　量		39kg	59kg	72kg
		5馬力	8・10馬力	
形　状		PU(Z)G-MP・MLA2 R32	PU(Z)G-P・MKA2 R410A	
寸法	高さ	1,350mm	1,338mm	
	幅	950mm	1,050mm	
	奥行（+ファンガード）	330(+25)mm	330(+25)mm	
質　量		87kg	P8MKA2　：131kg P10MKA2：140kg	

室外ユニット オプション〈PU(Z)G-(M)P・MKA2/MHA2/MLA2〉

部品名＼形　名	PU(Z)G-(M)P・MKA2/MHA2/MLA2				
	2馬力	3馬力	4馬力	5馬力	8・10馬力
エアガイド※12	PAC-SJ06AG(1個使い)	PAC-SJ03AG(1個使い)		PAC-SH95AG(2個使い)	
吹出ガイド※13	PAC-SJ07SG(1個使い)	PAC-SJ04SG(1個使い)		PAC-SH96SG(2個使い)	
ドレンソケット※16	PAC-SJ08DS	PAC-SJ73DS			
集中排水ドレンパン※14 ※16	PAC-SG63DP	PAC-SG64DP			PAC-SH97DP
集中排水キット	-				
安全ネット※15	PAC-SJ09AN	PAC-SH30AN	PAC-SG66AN	PAC-SJ28AN	PAC-SH98AN
圧力計	-				
M-NET接続用アダプタ	PAC-SL24MA	PAC-SL23MA			
凍結防止ヒーター※16	PAC-SJ11BH	PAC-SH35BH		PAC-SJ30BH	PAC-SJ29BH
高調波対策用アクティブフィルター（別置形）※17	-				PAC-KR51EAC
背面用網	PAC-SJ51RG	PAC-SJ32RG	PAC-SJ33RG	PAC-SJ91RG	PAC-SJ90RG

※12：強風が吹きつける場所に室外ユニットを設置する場合に取り付けてください。
また、取り付けることで低外気温−15℃までの冷房が可能です。
※13：室外ユニットの風の吹き出す方向を変更する部品です。
※14：室外ユニットの通路の上への架台設置またはドレンを1か所から排水する場合に使います。
※15：お引受納期は、受注後４０日です。
※16：冷房専用機種PUG-(M)P・MKA2/MHA2/MLA2には凍結防止ヒーターは使用できません。凍結防止ヒーターとドレンソケット、および集中排水ドレンパンと併用できません。
※17：本アクティブフィルターは屋内設置専用です。屋外設置用は株式会社指月電機製作所にて扱っております。P.152をご覧ください。

工事関連の情報は、中温用パッケージエアコン総合カタログをご覧ください。

スーパーダイヤリース　リースの活用で、店舗や事務所を快適・省エネに!

まとまった資金がないことで、空調リニューアルや新規導入を先延ばしにしていませんか?

Point 1　初期投資ゼロで最新機種を導入。資金調達の悩みを解消!

スーパーダイヤリースなら一度に多額の購入資金を必要としません。資金計画にゆとりができ、効果的な資金運用が可能です。
また予算枠にとらわれず柔軟に対応できるので必要な最新設備をタイムリーに導入できます。

Point 2　リース料は全額経費処理が可能。

月々のリース料はリース期間に合わせて、経費として全額損金処理できます。
(注)会計処理は、お客様の経理部門・税理士・会計士などにご相談ください。

Point 3　動産総合保険付だから安心。

火災・落雷・爆発・盗難その他偶然の事故などでリース物件が破損した場合でも、保険金が支払われるので大きな損害を受けずにすみます。

動産総合保険とは
●水害(台風・暴風雨・豪雨などによる洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れなど)●火災、落雷、破裂、爆発●風災、ひょう災、雪災●盗難、破損など、偶然の事故により生じた損害に対して保険金を支払う制度です。損害額は動産保険契約に則り、保険金額を限度とした実損害額の支払いとなります。また保険金額は物件納入価格をもとに、リース契約後の経過年数に応じて逓減します(補償上限額はリース支払残高分)。動産総合保険はスーパーダイヤリース・ビジネスクレジットのすべてに付与されています。ただし地震、噴火、またはこれらによる津波による損害や、故意または重大な過失による損害などは補償の対象となりません。

スーパーダイヤリースなら、月々わずかなお支払いで最新型にリニューアル。
総額50万円(税別)の場合、月々7,800円※1!
※1:機器代と工事代、総額500,000円(税別)を7年リースした場合の税別月額リース料。



Point 4　面倒な管理事務作業は不要。

設備を所有すると税金や保険料の納付など、面倒な事務手続きが必要です。スーパーダイヤリースならこれらの手間がかからないので煩わしさがありません。



Point 5　設備コストの把握が容易。

リース料の支払いは毎月一定額なので、導入機器・設備の使用コストが月ごとに明確に把握できます。

スーパーダイヤリース概要

■対象顧客:事業者専用(個人事業者を含む)
■対象商品:空調機器ほか、チラー、低温機器、ショーケースなどの三菱電機冷熱製品(設置工事費を含む)。ただし、移設困難なものは対象外
■対象金額:原則として30万円以上500万円以下(500万円超も相談可)
■契約期間:4 年～8 年
*天井ビルトイン形・天井埋込形など移設困難な物件、経済耐用年数が法定耐用年数より長い物件、特別償却対象物件などはビジネスクレジット(割賦販売)で承ります。

スーパーダイヤリース・クレジット料率表

最大8年OK!

【リース料率】

物件価格＼リース期間	4年	5年	6年	7年	8年
100万円以下	2.41%	1.99%	1.72%	1.55%	1.42%
100万円超	2.38%	1.96%	1.70%	1.53%	1.39%

【クレジット料率】

回数	12回	24回	36回	48回	60回	72回	84回	96回
料率	8.78%	4.55%	3.15%	2.45%	2.00%	1.71%	1.55%	1.41%

*上記料率は市中金利の変動により変更させていただく場合があります。
*リース期間は法定耐用年数により定められているため、機種によっては上記期間で対応できない場合があります。
*料率は2024年5月現在。



例えば、機器代と工事代、総額500,000円(税別)を7年リースした場合

販売価格(税別)		リース料率:1.55%		100円未満切上
500,000円	×	0.0155	=	7,750円
	×		=	

1か月のリース料 → 7,800円

*消費税が別途かかります。
*クレジットも同じ計算方法です。

**各種補助金を活用した
リース導入事例が増えています。
補助金とリースの活用で
最新の省エネ機器導入をサポート!!**

補助金活用リースの仕組み



リースに関することは何でもご相談ください。
●リースやクレジットの対象機種　●お申込みや契約の方法
●リース料の計算方法　●リース会計制度について
●三菱電機フィナンシャルソリューションズ担当者の案内
●「補助金活用リース」　・・・その他お気軽にどうぞ。

三菱電機フィナンシャルソリューションズ コールセンター
0120-303-810
(受付時間)月曜～金曜 9:00～17:30
提携ファイナンス会社:三菱電機フィナンシャルソリューションズ株式会社

■省エネ提案書のご不明点は、お取引きのご販売店、または三菱電機住環境システムズ(株)/(株)三菱電機ライフネットワークの営業担当者にご相談ください。

延長保証リース　少しのプラスで、もしもの故障も無料修理

※保証適用範囲は「延長保証適用項目」をご覧ください。

例えば、機器代と工事代、総額500,000円（税別）を7年リースした場合

スリムZR　スリムER　ズバ暖スリム

延長保証リース
リース期間中ずっと無料修理
8,400円／月（税別）

通常のリース
1年間のみ無料修理
7,800円／月（税別）

1か月あたり
600円※2**プラス**するだけで
リース期間中ずっと無料修理※3**となります！**

※2：この制度は三菱電機フィナンシャルソリューションズと取扱基本契約がある販売店様から購入していただいた場合に限ります。　＊スーパーダイヤリースと延長保証リースは、料率が異なります。
※3：保証適用範囲は「延長保証適用項目」をご覧ください。

■延長保証リースの月額リース料率　2024年5月現在

リース期間 / 契約	4年		5年		6年		7年	
	通常※4	延長保証	通常※4	延長保証	通常※4	延長保証	通常※4	延長保証
100万円以下	2.41%	2.58%	1.99%	2.15%	1.72%	1.86%	1.55%	1.68%
100万円超	2.38%	2.54%	1.96%	2.12%	1.70%	1.84%	1.53%	1.66%

＊リース料率は市中金利の変動により変更されることがあります。　＊リース料には別途消費税がかかります。
※4：スーパーダイヤリース

＊延長保証リースは、三菱電機（店舗・事務所用）スリムエアコン（スリムZR、スリムER、ズバ暖スリムが対象です。ただし天井ビルトイン形、天井埋込形など移設困難な機種、厨房用（天吊形）を除きます）とその設置工事費で、原則として30万円以上500万円以下の物件です（500万円を超える場合はご相談ください）。
＊延長保証リースの期間は4年、5年、6年、7年からお選びいただけます。
＊延長保証リースは故障時の保証です。保守サービスは含まれません。
＊保証上限金額はリース物件額となります。

さらに、「三菱電機延長保証リースPLUS」で10年保証

●7年の延長保証リースに、再リース期間3年の保証付となります
●「三菱電機延長保証リース」契約の適用項目の保証期間が3年延長となる契約となります

＊申込日時点に、リース期間が7年（84か月）の場合においてのみ【延長保証リースPLUS（10年保証）】をご選択いただけます。
＊申込日時点に決定した内容は、リース期間中、再リース期間中に変更できません。
＊11年目以降は対象となりません。11年目以降の故障修理は、お客様の責任と費用負担にて行っていただきます。

【イメージ図】



全国に広がる安心のサービスネットワークで、万一の故障時には専門スタッフが無料で迅速に修理します。

■修理訪問の流れ

お客様
- **故障発生**：故障が発生したら、「延長保証リースステッカー」に記載してある電話番号に、お客様から直接ご連絡ください。
  「延長保証リースステッカー」は目に触れやすい箇所にお貼りください。

三菱電機グループ
- **訪問前**：訪問日時や故障箇所の確認のため、訪問前にメーカー修理担当者より、お客様に直接お電話いたします。
- **修理訪問時**：修理に伺った時に「延長保証リース物件」であることを確認させていただきます。
  契約時に送付された「延長保証リースの保証書」をご提示ください。
  （リース物件明細書を作成した場合は、リース物件明細書（写）も一緒にご提示ください）※5
- **修理完了後**：修理が終わったら所定の書類にお客様の捺印をいただきます。

※5：「延長保証リースの保証書」および「リース物件明細書」のご提示がない場合、有償での修理となります。

■延長保証適用項目


異常部位		作業範囲
圧縮機		全密閉形圧縮機の修復
冷媒系統		膨張弁の修復 その他の冷媒部品の修理・修復 （冷媒配管を除く）
保護機器		圧力開閉器の修復 ヒューズの修復 温度開閉器の修復
電気系統		電磁接触器の修理・修復 温度調節器の修理・修復 補助継電器の修理・修復 ヒーターの修理・修復 基板の修復 センサーの修理・修復 リモコンの修理・修復 その他電気・電子部品の修理・修復
送風機系統	室内	モーターの修復 ベアリングの修復 ファンの修復
	室外	モーターの修復 ベアリングの修復 ファンの修復
外装他		冷媒の補充

こんな場合は適用除外となります（有償対応）。

例1　いやなニオイがする／冷えにくい暖まりにくい／運転音が大きい
→ 異常がエアコン内部の汚れに起因する場合

洗浄が必要で、有償となります。

例2　エアコンがおかしい！
- 定期的なフィルター清掃をしていないことに起因する場合
- 室外ユニットの周囲の障害物が風路を妨害していることに起因する場合


設置後の取扱い不良で起きた故障の修理は有償となります。

例3　室外ユニットが故障した
→ 海水や潮風に起因する場合

熱交換器の故障やケーシングの脱落、部品のさびによる故障の修理は有償となります。

例4　室外ユニットがビル壁面などの高所に設置されている
→ クレーン車使用や足場組み立てを伴う場合

本体修理以外に発生する費用は有償となります。

保証期間内でも次の場合には有償修理になります。

1. 空調機器の運転が1日13時間を超える場合。
2. 修理/修復作業範囲以外の修理・部品修復並びに意匠関連範囲（パネル・飾り枠・グリル）の塗装・メッキ直しさび落とし・修理・部品修復・清掃。
3. 熱交換器・フィルター・ドレンパンなどの洗浄。
4. 消耗部品（交換用フィルター・電池など）の調達・交換および調整・修復。
5. 三菱電機空調機器の標準外部品・機器の修理・修復。
6. 基礎および架台・電源設備など、付帯設備の修理・修復。
7. 現地工事区分のドレン配管および冷媒配管・配線・カバー（断熱）などの修理・修復。
8. 天災地変、火災、労働争議などに起因して生じた事故の修復。
   （注：事故内容により動産総合保険が適用される場合もあります）
9. 延長保証リースの対象以外の設備に起因して生じた二次的事故の修復。
10. 取扱不良に起因して生じた故障の修理・修復。
11. 改造または移設に起因して生じた故障の修理・修復。
12. 保全提案（フィルター、ドレン詰まりなどの定期的清掃）するも改善できない事項に起因して生じた故障の修理・修復。
13. 修理に伴う建物躯体の修理・修復。
14. 定期点検。
15. カタログ・マニュアルなどで三菱電機が指定する条件外の設置および使用を行った場合。
16. 熱交換器の腐食、ケーシング脱落、部品のさびなどの保守・交換・調整修復作業。
17. 室外ユニットの高所設置などにおけるクレーン車使用・足場組み立てなど本体修理以外に発生する費用。
18. その他メーカー保証の規定項目に明記なき項目。
19. 三菱電機空調機器の故障に起因した営業補償などの二次的補償。
20. 保証上限金額（リース物件金額）を超えた修理費用。
21. リモコンを紛失された場合の代替リモコン代金。
22. 車両、船舶への搭載などに使用された場合の故障および損傷。
23. 塩害、ガス害や配管工事、設備工事などの不備による故障および損傷。
24. 公害や異常電圧による故障および損傷。

2015年4月よりAPFの算出基準が変更されました。

新しいAPFの表示APF2015は、空調負荷や外気温の発生時間など、より実態に合わせた指標です。
従来APF2006の5つの評価点に、中間冷房中温・最小冷房中温・最小暖房標準を追加した8つの評価点から、算出されます。

■APF2015算出条件

		店舗・事務所用エアコン	ビル用マルチエアコン
規　格		JIS B 8616:2015	JIS B 8616:2015、JRA 4002:2016
地　区		東京	東京
建物用途		店舗	事務所
使用期間	冷房	5月7日～10月17日	4月19日～11月11日
	暖房	11月17日～4月3日	12月3日～3月15日
使用日数		週7日	週6日
使用時間		8:00～21:00	8:00～20:00


■APF2015算出評価点

従来
①定格冷房標準
②中間冷房標準
③定格暖房標準
④中間暖房標準
⑤最大暖房低温

追加

新たに追加された項目
⑥中間冷房中温
⑦最小冷房中温
⑧最小暖房標準

■APF算出のための外気温発生時間（東京地区 店舗）

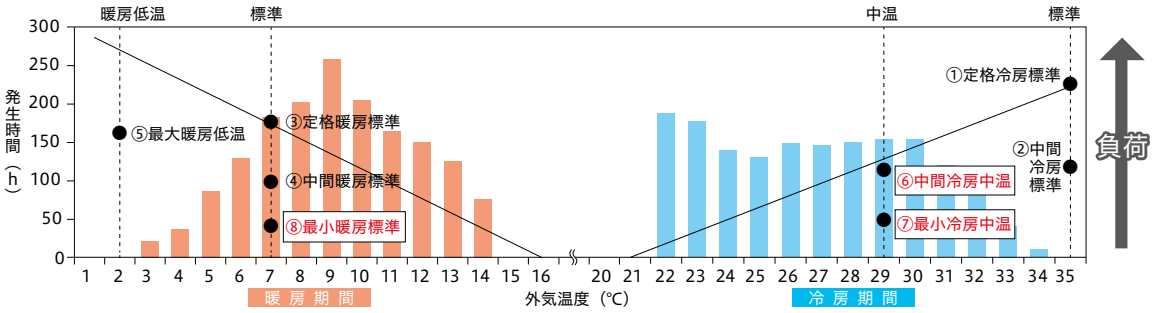


音響パワーレベル（Sound Power Level）。

音響パワーレベル（Sound Power Level）はJISの改訂に基づき、従来の音圧レベル（Sound Pressure Level）から国際的な評価方法の統一を図るために変更されました。


■従来の音圧レベル（SPL）

音源から発生した音のある1点における音の大きさ（音圧）をもとにしているので、実際は音源から発生する運転音が同じでも、測定する位置や距離によって音圧レベルが異なります。



■新基準の音響パワーレベル（PWL）測定方法

音源が周囲に発する音響エネルギーの大きさをもとにした量です。音響パワーレベルは音源との距離や方向など位置関係によらず、運転音の大きさによって一義的に決まりますので、製品から発生する運転音がより正確に表示されます。

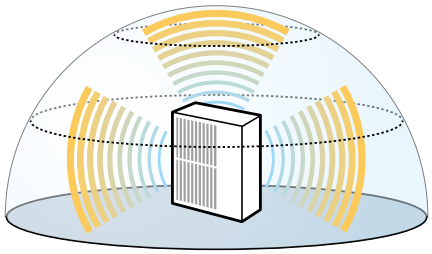

＊仕様表（P.153～188）には、APF2015値および音響パワーレベル値（PWL）を表示しています。従来のAPF2006値および音圧レベル値（SPL）は、参考資料（P.228～238）に表示しています。

業務用エアコンは、2015年4月以降、より省エネ性能の高いトップランナー基準が適用されました。

2010年省エネルギー法改正に伴い、業務用エアコンも2015年度達成目標値（トップランナー基準値）が設定されました。これに対応し、各製造事業者はより省エネ性能の高い製品の開発により、2015年4月以降の出荷分から加重平均で目標基準値の達成が義務付けられています。

■業務用エアコン2015年度トップランナー基準値（省エネ法 2015年度基準値）※1・グリーン購入法基準値※1

		P28形	P40形	P45形	P50形	P56形	P63形	P80形	P112形	P140形	P160形	P224形	P280形
省エネ法（2015年度基準値）	4方向カセット形	6.0	6.0	5.9	5.9	5.8	5.8	5.7	6.0	5.7	5.5	5.1	4.8
	4方向カセット形以外	5.1	5.1	5.0	5.0	4.9	4.9	4.8	5.1	4.8	4.7	4.3	4.0
グリーン購入法	4方向カセット形	5.2	5.2	5.2	5.2	5.1	5.1	5.0	5.2	5.0	4.8	4.4	4.2
	4方向カセット形以外	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3	4.2	4.4	4.2	4.1	3.7	3.5

2015年省エネ法基準値およびグリーン購入法基準値は、APF2006〈JIS B 8616:2006〉による値です。

※1：Fitマルチ、ズバ暖マルチSの基準値は上記と異なります。詳細はP.238をご覧ください。
＊グリーン購入法基準値は、2023年12月閣議決定の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に基づき記載。

参考資料

形名	室内ユニット / 室外ユニット	COP〈エネルギー消費効率〉 冷房 標準	冷房 中間	暖房 標準	暖房 中間	冷暖平均	APF 2006	区分	騒音値〈dB〉(SPL) 室内側	室外側
スリムZRぐるっとスマート気流 スリムZR無線通信キット スリムZR **4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ〉**										
冷暖標準	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 ＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。									
PLZ-ZRMP40SH〈B〉〈L〉F〈G〉4	PL-ZRP40HA3	5.85	7.26	5.67	6.95	5.76	7.0	ab	静24 弱30	44
	PUZ-ZRMP40SKA14	5.85	7.26	5.67	6.95	5.76	7.0		中31 強32	46
PLZ-ZRMP40H〈B〉〈L〉F〈G〉4	PL-ZRP40HA3	5.85	7.26	5.67	6.95	5.76	7.0	ab	静24 弱30	44
	PUZ-ZRMP40KA14	5.85	7.26	5.67	6.95	5.76	7.0		中31 強32	46
PLZ-ZRMP45SH〈B〉〈L〉F〈G〉4	PL-ZRP45HA3	5.47	7.50	5.38	6.56	5.43	6.8	ab	静24 弱30	44
	PUZ-ZRMP45SKA14	5.47	7.50	5.38	6.56	5.43	6.8		中31 強32	46
PLZ-ZRMP45H〈B〉〈L〉F〈G〉4	PL-ZRP45HA3	5.47	7.50	5.38	6.56	5.43	6.8	ab	静24 弱30	44
	PUZ-ZRMP45KA14	5.47	7.50	5.38	6.56	5.43	6.8		中31 強32	46
PLZ-ZRMP50SH〈B〉〈L〉F〈G〉4	PL-ZRP50HA3	5.14	7.45	5.17	6.85	5.16	6.8	ab	静24 弱30	44
	PUZ-ZRMP50SKA14	5.14	7.45	5.17	6.85	5.16	6.8		中31 強32	46
PLZ-ZRMP50H〈B〉〈L〉F〈G〉4	PL-ZRP50HA3	5.14	7.45	5.17	6.85	5.16	6.8	ab	静24 弱30	44
	PUZ-ZRMP50KA14	5.14	7.45	5.17	6.85	5.16	6.8		中31 強32	46
PLZ-ZRMP56SH〈B〉〈L〉F〈G〉4	PL-ZRP56HA3	4.59	7.23	4.87	6.63	4.73	6.5	ab	静24 弱30	44
	PUZ-ZRMP56SKA14	4.59	7.23	4.87	6.63	4.73	6.5		中31 強32	46
PLZ-ZRMP56H〈B〉〈L〉F〈G〉4	PL-ZRP56HA3	4.59	7.23	4.87	6.63	4.73	6.5	ab	静24 弱30	44
	PUZ-ZRMP56KA14	4.59	7.23	4.87	6.63	4.73	6.5		中31 強32	46
PLZ-ZRMP63SH〈B〉〈L〉F〈G〉4	PL-ZRP63HA3	4.38	6.97	4.70	6.74	4.54	6.4	ab	静24 弱30	45
	PUZ-ZRMP63SKA14	4.38	6.97	4.70	6.74	4.54	6.4		中31 強33	46
PLZ-ZRMP63H〈B〉〈L〉F〈G〉4	PL-ZRP63HA3	4.38	6.97	4.70	6.74	4.54	6.4	ab	静24 弱30	45
	PUZ-ZRMP63KA14	4.38	6.97	4.70	6.74	4.54	6.4		中31 強33	46
PLZ-ZRMP80SH〈B〉〈L〉F〈G〉4	PL-ZRP80HA3	4.08	6.77	4.42	6.64	4.25	6.2	ab	静27 弱31	46
	PUZ-ZRMP80SHA14	4.08	6.77	4.42	6.64	4.25	6.2		中34 強36	47
PLZ-ZRMP80H〈B〉〈L〉F〈G〉4	PL-ZRP80HA3	4.23	6.79	4.55	6.67	4.39	6.3	ab	静27 弱31	46
	PUZ-ZRMP80HA14	4.23	6.79	4.55	6.67	4.39	6.3		中34 強36	47
PLZ-ZRMP112H〈B〉〈L〉F〈G〉4	PL-ZRP112HA3	4.52	6.72	5.05	6.80	4.79	6.5	ac	静32 弱36	48
	PUZ-ZRMP112KA14	4.52	6.72	5.05	6.80	4.79	6.5		中42 強46	50
PLZ-ZRMP140H〈B〉〈L〉F〈G〉4	PL-ZRP140HA3	4.14	6.07	4.70	6.63	4.42	6.1	ac	静34 弱38	49
	PUZ-ZRMP140KA14	4.14	6.07	4.70	6.63	4.42	6.1		中43 強47	52
PLZ-ZRMP160H〈B〉〈L〉F〈G〉4	PL-ZRP160HA3	3.64	6.00	4.27	6.43	3.96	5.8	ac	静37 弱40	51
	PUZ-ZRMP160KA14	3.64	6.00	4.27	6.43	3.96	5.8		中44 強47	53
冷暖同時ツイン	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 ＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。									
PLZX-ZRMP80SH〈B〉〈L〉F〈G〉4	PL-ZRP40HA3×2	4.06	6.81	4.71	7.07	4.39	6.5	ab	静24 弱30	46
	PUZ-ZRMP80SHA14	4.06	6.81	4.71	7.07	4.39	6.5		中31 強32	47
PLZX-ZRMP80H〈B〉〈L〉F〈G〉4	PL-ZRP40HA3×2	4.23	6.85	4.76	7.11	4.50	6.5	ab	静24 弱30	46
	PUZ-ZRMP80HA14	4.23	6.85	4.76	7.11	4.50	6.5		中31 強32	47
PLZX-ZRMP112H〈B〉〈L〉F〈G〉4	PL-ZRP56HA3×2	4.63	7.31	4.89	7.25	4.76	6.8	ac	静24 弱30	48
	PUZ-ZRMP112KA14	4.63	7.31	4.89	7.25	4.76	6.8		中31 強32	50
PLZX-ZRMP140H〈B〉〈L〉F〈G〉4	PL-ZRP71HA3×2	4.21	6.70	4.93	6.98	4.57	6.4	ac	静24 弱30	49
	PUZ-ZRMP140KA14	4.21	6.70	4.93	6.98	4.57	6.4		中33 強35	52
PLZX-ZRMP160H〈B〉〈L〉F〈G〉4	PL-ZRP80HA3×2	3.83	6.00	4.61	6.61	4.22	6.0	ac	静27 弱31	51
	PUZ-ZRMP160KA14	3.83	6.00	4.61	6.61	4.22	6.0		中34 強36	53
PLZX-ZRMP224H〈B〉〈L〉F〈G〉4	PL-ZRP112HA3×2	3.75	5.81	4.52	6.31	4.14	5.7	ad	静32 弱36	57
	PUZ-ZRMP224KA4	3.75	5.81	4.52	6.31	4.14	5.7		中42 強46	59
PLZX-ZRMP280H〈B〉〈L〉F〈G〉4	PL-ZRP140HA3×2	3.34	5.14	4.24	5.89	3.79	5.2	ad	静34 弱38	59
	PUZ-ZRMP280KA4	3.34	5.14	4.24	5.89	3.79	5.2		中43 強47	62
冷暖同時トリプル	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 ＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。									
PLZT-ZRMP160H〈B〉〈L〉F〈G〉4	PL-ZRP56HA3×3	3.87	6.35	4.66	6.73	4.27	6.1	ac	静24 弱30	51
	PUZ-ZRMP160KA14	3.87	6.35	4.66	6.73	4.27	6.1		中31 強32	53
PLZT-ZRMP224H〈B〉〈L〉F〈G〉4	PL-ZRP80HA3×3	3.80	6.21	4.33	6.73	4.07	5.9	ad	静27 弱31	57
	PUZ-ZRMP224KA4	3.80	6.21	4.33	6.73	4.07	5.9		中34 強36	59
冷暖同時フォー	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 ＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。									
PLZD-ZRMP224H〈B〉〈L〉F〈G〉4	PL-ZRP56HA3×4	3.75	6.16	4.33	6.78	4.04	5.9	ad	静24 弱30	57
	PUZ-ZRMP224KA4	3.75	6.16	4.33	6.78	4.04	5.9		中31 強32	59
PLZD-ZRMP280H〈B〉〈L〉F〈G〉4	PL-ZRP71HA3×4	3.52	5.07	4.61	5.86	4.07	5.3	ad	静24 弱30	59
	PUZ-ZRMP280KA4	3.52	5.07	4.61	5.86	4.07	5.3		中33 強35	62

形名	室内ユニット / 室外ユニット	COP〈エネルギー消費効率〉 冷房 標準	冷房 中間	暖房 標準	暖房 中間	冷暖平均	APF 2006	区分	騒音値〈dB〉(SPL) 室内側	室外側
スリムER 4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ〉										
冷暖標準	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 ＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。									
PLZ-ERMP40SH〈L〉〈E〉4	PL-ERP40HA3	4.79	7.20	4.72	6.25	4.76	6.3	ab	静23 弱27	44
	PUZ-ERMP40SKA14	4.79	7.20	4.72	6.25	4.76	6.3		中29 強31	46
PLZ-ERMP40H〈L〉〈E〉4	PL-ERP40HA3	4.79	7.20	4.72	6.25	4.76	6.3	ab	静23 弱27	44
	PUZ-ERMP40KA14	4.79	7.20	4.72	6.25	4.76	6.3		中29 強31	46
PLZ-ERMP45SH〈L〉〈E〉4	PL-ERP45HA3	4.58	7.17	4.54	6.42	4.56	6.3	ab	静23 弱27	44
	PUZ-ERMP45SKA14	4.58	7.17	4.54	6.42	4.56	6.3		中29 強31	46
PLZ-ERMP45H〈L〉〈E〉4	PL-ERP45HA3	4.58	7.17	4.54	6.42	4.56	6.3	ab	静23 弱27	44
	PUZ-ERMP45KA14	4.58	7.17	4.54	6.42	4.56	6.3		中29 強31	46
PLZ-ERMP50SH〈L〉〈E〉4	PL-ERP50HA3	4.29	6.82	4.55	6.44	4.42	6.2	ab	静24 弱30	44
	PUZ-ERMP50SKA14	4.29	6.82	4.55	6.44	4.42	6.2		中31 強32	46
PLZ-ERMP50H〈L〉〈E〉4	PL-ERP50HA3	4.29	6.82	4.55	6.44	4.42	6.2	ab	静24 弱30	44
	PUZ-ERMP50KA14	4.29	6.82	4.55	6.44	4.42	6.2		中31 強32	46
PLZ-ERMP56SH〈L〉〈E〉4	PL-ERP56HA3	4.00	6.85	4.27	6.45	4.14	6.1	ab	静24 弱30	44
	PUZ-ERMP56SKA14	4.00	6.85	4.27	6.45	4.14	6.1		中31 強32	46
PLZ-ERMP56H〈L〉〈E〉4	PL-ERP56HA3	4.00	6.85	4.27	6.45	4.14	6.1	ab	静24 弱30	44
	PUZ-ERMP56KA14	4.00	6.85	4.27	6.45	4.14	6.1		中31 強32	46
PLZ-ERMP63SH〈L〉〈E〉4	PL-ERP63HA3	3.89	6.97	4.29	6.67	4.09	6.2	ab	静24 弱29	45
	PUZ-ERMP63SKA14	3.89	6.97	4.29	6.67	4.09	6.2		中31 強33	46
PLZ-ERMP63H〈L〉〈E〉4	PL-ERP63HA3	3.89	6.97	4.29	6.67	4.09	6.2	ab	静24 弱29	45
	PUZ-ERMP63KA14	3.89	6.97	4.29	6.67	4.09	6.2		中31 強33	46
PLZ-ERMP80SH〈L〉〈E〉4	PL-ERP80HA3	3.59	6.25	3.98	6.23	3.79	5.7	ab	静29 弱32	47
	PUZ-ERMP80SHA14	3.59	6.25	3.98	6.23	3.79	5.7		中35 強36	49
PLZ-ERMP80H〈L〉〈E〉4	PL-ERP80HA3	3.59	6.25	3.98	6.23	3.79	5.7	ab	静29 弱32	47
	PUZ-ERMP80HA14	3.59	6.25	3.98	6.23	3.79	5.7		中35 強36	49
PLZ-ERMP112H〈L〉〈E〉4	PL-ERP112HA3	4.22	6.35	4.53	6.32	4.38	6.0	ac	静32 弱36	52
	PUZ-ERMP112LA14	4.22	6.35	4.53	6.32	4.38	6.0		中40 強44	53
PLZ-ERMP140H〈L〉〈E〉4	PL-ERP140HA3	3.71	6.06	4.22	6.30	3.97	5.7	ac	静34 弱38	55
	PUZ-ERMP140LA14	3.71	6.06	4.22	6.30	3.97	5.7		中45 強47	56
PLZ-ERMP160H〈L〉〈E〉4	PL-ERP160HA3	3.48	5.94	3.97	6.10	3.73	5.5	ac	静37 弱40	56
	PUZ-ERMP160LA14	3.48	5.94	3.97	6.10	3.73	5.5		中45 強47	57
冷暖同時ツイン	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 ＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。									
PLZX-ERMP80SH〈L〉〈E〉4	PL-ERP40HA3×2	3.72	6.64	4.71	7.05	4.22	6.3	ab	静23 弱27	47
	PUZ-ERMP80SHA14	3.72	6.64	4.71	7.05	4.22	6.3		中29 強31	49
PLZX-ERMP80H〈L〉〈E〉4	PL-ERP40HA3×2	3.76	6.64	4.76	7.05	4.26	6.3	ab	静23 弱27	47
	PUZ-ERMP80HA14	3.76	6.64	4.76	7.05	4.26	6.3		中29 強31	49
PLZX-ERMP112H〈L〉〈E〉4	PL-ERP56HA3×2	4.17	6.49	4.52	6.43	4.35	6.0	ac	静24 弱30	52
	PUZ-ERMP112LA14	4.17	6.49	4.52	6.43	4.35	6.0		中31 強32	53
PLZX-ERMP140H〈L〉〈E〉4	PL-ERP71HA3×2	3.86	6.22	4.08	6.33	3.97	5.7	ac	静24 弱30	55
	PUZ-ERMP140LA14	3.86	6.22	4.08	6.33	3.97	5.7		中33 強35	56
PLZX-ERMP160H〈L〉〈E〉4	PL-ERP80HA3×2	3.29	5.94	3.88	6.26	3.59	5.5	ac	静29 弱32	56
	PUZ-ERMP160LA14	3.29	5.94	3.88	6.26	3.59	5.5		中35 強36	57
PLZX-ERMP224H〈L〉〈E〉4	PL-ERP112HA3×2	3.28	5.63	3.94	5.74	3.61	5.2	ad	静32 弱36	58
	PUZ-ERMP224KA4	3.28	5.63	3.94	5.74	3.61	5.2		中40 強44	60
PLZX-ERMP280H〈L〉〈E〉4	PL-ERP140HA3×2	2.77	4.91	3.74	5.45	3.26	4.8	ad	静34 弱38	59
	PUZ-ERMP280KA4	2.77	4.91	3.74	5.45	3.26	4.8		中45 強47	62
冷暖同時トリプル	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 ＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。									
PLZT-ERMP160H〈L〉〈E〉4	PL-ERP56HA3×3	3.30	5.89	3.99	6.26	3.65	5.5	ac	静24 弱30	56
	PUZ-ERMP160LA14	3.30	5.89	3.99	6.26	3.65	5.5		中31 強32	57
PLZT-ERMP224H〈L〉〈E〉4	PL-ERP80HA3×3	3.20	5.73	3.89	5.84	3.55	5.2	ad	静29 弱32	58
	PUZ-ERMP224KA4	3.20	5.73	3.89	5.84	3.55	5.2		中35 強36	60
冷暖同時フォー	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 ＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。									
PLZD-ERMP224H〈L〉〈E〉4	PL-ERP56HA3×4	3.27	5.81	3.96	5.91	3.62	5.3	ad	静24 弱30	58
	PUZ-ERMP224KA4	3.27	5.81	3.96	5.91	3.62	5.3		中31 強32	60
PLZD-ERMP280H〈L〉〈E〉4	PL-ERP71HA3×4	2.95	4.98	3.74	5.45	3.35	4.8	ad	静24 弱30	59
	PUZ-ERMP280KA4	2.95	4.98	3.74	5.45	3.35	4.8		中33 強35	62

注)1.冷房・暖房能力等の仕様値はP.153～188をご覧ください。2.COP〈エネルギー消費効率〉およびAPF2006はJIS B 8616:2006に準拠した値です。3.騒音値(SPL)はJIS規格に基づいた、反響音の少ない無響音室での値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニット(P40～P280形)の騒音値は本体前方1m、高さ1.5mの位置における値です。

スリムZR 4方向天井カセット形〈コンパクトタイプ〉

冷暖標準

＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。
＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。

形名	室内ユニット / 室外ユニット	COP〈エネルギー消費効率〉 冷房 標準	冷房 中間	暖房 標準	暖房 中間	冷暖平均	APF 2006	区分	騒音値〈dB〉(SPL) 室内側	室外側
PLZ-ZRMP28SG〈F〉4	PL-RP28GA6	4.66	6.70	4.41	6.13	4.54	6.0	aa	静32 弱33	44
	PUZ-ZRMP28SKA14	4.66	6.70	4.41	6.13	4.54	6.0		中34 強35	46
PLZ-ZRMP28G〈F〉4	PL-RP28GA6	4.66	6.70	4.41	6.13	4.54	6.0	aa	静32 弱33	44
	PUZ-ZRMP28KA14	4.66	6.70	4.41	6.13	4.54	6.0		中34 強35	46
PLZ-ZRMP40SG〈F〉4	PL-RP40GA6	4.44	5.86	4.30	5.81	4.37	5.5	ab	静33 弱34	44
	PUZ-ZRMP40SKA14	4.44	5.86	4.30	5.81	4.37	5.5		中36 強38	46
PLZ-ZRMP40G〈F〉4	PL-RP40GA6	4.44	5.86	4.30	5.81	4.37	5.5	ab	静33 弱34	44
	PUZ-ZRMP40KA14	4.44	5.86	4.30	5.81	4.37	5.5		中36 強38	46
PLZ-ZRMP45SG〈F〉4	PL-RP45GA6	4.49	5.81	4.37	5.68	4.43	5.5	ab	静33 弱34	44
	PUZ-ZRMP45SKA14	4.49	5.81	4.37	5.68	4.43	5.5		中36 強38	46
PLZ-ZRMP45G〈F〉4	PL-RP45GA6	4.49	5.81	4.37	5.68	4.43	5.5	ab	静33 弱34	44
	PUZ-ZRMP45KA14	4.49	5.81	4.37	5.68	4.43	5.5		中36 強38	46
PLZ-ZRMP50SG〈F〉4	PL-RP50GA6	4.33	5.83	4.24	5.75	4.29	5.5	ab	静33 弱35	44
	PUZ-ZRMP50SKA14	4.33	5.83	4.24	5.75	4.29	5.5		中38 強39	46
PLZ-ZRMP50G〈F〉4	PL-RP50GA6	4.33	5.83	4.24	5.75	4.29	5.5	ab	静33 弱35	44
	PUZ-ZRMP50KA14	4.33	5.83	4.24	5.75	4.29	5.5		中38 強39	46
PLZ-ZRMP56SG〈F〉4	PL-RP56GA6	4.00	5.90	4.00	5.78	4.00	5.4	ab	静34 弱36	44
	PUZ-ZRMP56SKA14	4.00	5.90	4.00	5.78	4.00	5.4		中39 強41	46
PLZ-ZRMP56G〈F〉4	PL-RP56GA6	4.00	5.90	4.00	5.78	4.00	5.4	ab	静34 弱36	44
	PUZ-ZRMP56KA14	4.00	5.90	4.00	5.78	4.00	5.4		中39 強41	46
PLZ-ZRMP63SG〈F〉4	PL-RP63GA6	3.76	5.78	3.75	5.69	3.76	5.3	ab	静34 弱38	45
	PUZ-ZRMP63SKA14	3.76	5.78	3.75	5.69	3.76	5.3		中40 強42	46
PLZ-ZRMP63G〈F〉4	PL-RP63GA6	3.76	5.78	3.75	5.69	3.76	5.3	ab	静34 弱38	45
	PUZ-ZRMP63KA14	3.76	5.78	3.75	5.69	3.76	5.3		中40 強42	46
PLZ-ZRMP80SG〈F〉4	PL-RP80GA6	3.36	5.52	3.28	5.54	3.32	5.0	ab	静38 弱39	46
	PUZ-ZRMP80SHA14	3.36	5.52	3.28	5.54	3.32	5.0		中41 強43	47
PLZ-ZRMP80G〈F〉4	PL-RP80GA6	3.43	5.61	3.35	5.63	3.39	5.0	ab	静38 弱39	46
	PUZ-ZRMP80HA14	3.43	5.61	3.35	5.63	3.39	5.0		中41 強43	47

冷暖同時ツイン

＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。
＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。

形名	室内ユニット / 室外ユニット	COP〈エネルギー消費効率〉 冷房 標準	冷房 中間	暖房 標準	暖房 中間	冷暖平均	APF 2006	区分	騒音値〈dB〉(SPL) 室内側	室外側
PLZX-ZRMP80SG〈F〉4	PL-RP40GA6×2	3.88	5.57	4.10	5.77	3.99	5.4	ab	静33 弱34	46
	PUZ-ZRMP80SHA14	3.88	5.57	4.10	5.77	3.99	5.4		中36 強38	47
PLZX-ZRMP80G〈F〉4	PL-RP40GA6×2	3.99	5.81	4.21	5.97	4.10	5.6	ab	静33 弱34	46
	PUZ-ZRMP80HA14	3.99	5.81	4.21	5.97	4.10	5.6		中36 強38	47
PLZX-ZRMP112G〈F〉4	PL-RP56GA6×2	3.65	5.95	3.71	6.34	3.68	5.5	ac	静34 弱36	48
	PUZ-ZRMP112KA14	3.65	5.95	3.71	6.34	3.68	5.5		中39 強41	50
PLZX-ZRMP140G〈F〉4	PL-RP71GA6×2	3.38	5.88	3.20	5.89	3.29	5.1	ac	静38 弱39	49
	PUZ-ZRMP140KA14	3.38	5.88	3.20	5.89	3.29	5.1		中41 強43	52
PLZX-ZRMP160G〈F〉4	PL-RP80GA6×2	2.63	5.48	3.14	6.15	2.89	5.1	ac	静38 弱39	51
	PUZ-ZRMP160KA14	2.63	5.48	3.14	6.15	2.89	5.1		中41 強43	53

冷暖同時トリプル

＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。
＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。

形名	室内ユニット / 室外ユニット	COP〈エネルギー消費効率〉 冷房 標準	冷房 中間	暖房 標準	暖房 中間	冷暖平均	APF 2006	区分	騒音値〈dB〉(SPL) 室内側	室外側
PLZT-ZRMP160G〈F〉4	PL-RP56GA6×3	3.13	5.73	3.91	6.43	3.52	5.6	ac	静34 弱36	51
	PUZ-ZRMP160KA14	3.13	5.73	3.91	6.43	3.52	5.6		中39 強41	53
PLZT-ZRMP224G〈F〉4	PL-RP80GA6×3	3.13	4.69	3.43	5.26	3.28	4.6	ad	静38 弱39	57
	PUZ-ZRMP224KA4	3.13	4.69	3.43	5.26	3.28	4.6		中41 強43	59

冷暖同時フォー

＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。
＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。

形名	室内ユニット / 室外ユニット	COP〈エネルギー消費効率〉 冷房 標準	冷房 中間	暖房 標準	暖房 中間	冷暖平均	APF 2006	区分	騒音値〈dB〉(SPL) 室内側	室外側
PLZD-ZRMP224G〈F〉4	PL-RP56GA6×4	3.35	5.14	3.65	5.77	3.50	5.0	ad	静34 弱36	57
	PUZ-ZRMP224KA4	3.35	5.14	3.65	5.77	3.50	5.0		中39 強41	59
PLZD-ZRMP280G〈F〉4	PL-RP71GA6×4	2.99	4.67	3.62	5.38	3.31	4.6	ad	静38 弱39	59
	PUZ-ZRMP280KA4	2.99	4.67	3.62	5.38	3.31	4.6		中41 強43	62

スリムZR 2方向天井カセット形

冷暖標準

＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。
＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。

形名	室内ユニット / 室外ユニット	COP〈エネルギー消費効率〉 冷房 標準	冷房 中間	暖房 標準	暖房 中間	冷暖平均	APF 2006	区分	騒音値〈dB〉(SPL) 室内側	室外側
PLZ-ZRMP40SL〈F〉4	PL-RP40LA20	4.36	5.73	3.81	5.06	4.09	5.1	af	静27 弱31	44
	PUZ-ZRMP40SKA14	4.36	5.73	3.81	5.06	4.09	5.1		中33 強34	46
PLZ-ZRMP40L〈F〉4	PL-RP40LA20	4.36	5.73	3.81	5.06	4.09	5.1	af	静27 弱31	44
	PUZ-ZRMP40KA14	4.36	5.73	3.81	5.06	4.09	5.1		中33 強34	46
PLZ-ZRMP45SL〈F〉4	PL-RP45LA20	4.28	5.61	3.33	5.30	3.81	5.0	af	静29 弱32	44
	PUZ-ZRMP45SKA14	4.28	5.61	3.33	5.30	3.81	5.0		中34 強36	46
PLZ-ZRMP45L〈F〉4	PL-RP45LA20	4.28	5.61	3.33	5.30	3.81	5.0	af	静29 弱32	44
	PUZ-ZRMP45KA14	4.28	5.61	3.33	5.30	3.81	5.0		中34 強36	46
PLZ-ZRMP50SL〈F〉4	PL-RP50LA20	4.46	5.50	3.36	5.50	3.91	5.0	af	静31 弱37	44
	PUZ-ZRMP50SKA14	4.46	5.50	3.36	5.50	3.91	5.0		中39 強41	46

スリムZR 2方向天井カセット形

冷暖標準

＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。
＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。

形名	室内ユニット / 室外ユニット	COP〈エネルギー消費効率〉 冷房 標準	冷房 中間	暖房 標準	暖房 中間	冷暖平均	APF 2006	区分	騒音値〈dB〉(SPL) 室内側	室外側
PLZ-ZRMP50L〈F〉4	PL-RP50LA20	4.46	5.50	3.36	5.50	3.91	5.0	af	静31 弱37	44
	PUZ-ZRMP50KA14	4.46	5.50	3.36	5.50	3.91	5.0		中39 強41	46
PLZ-ZRMP56SL〈F〉4	PL-RP56LA20	4.13	5.74	3.06	5.42	3.60	4.9	af	静31 弱37	44
	PUZ-ZRMP56SKA14	4.13	5.74	3.06	5.42	3.60	4.9		中39 強41	46
PLZ-ZRMP56L〈F〉4	PL-RP56LA20	4.13	5.74	3.06	5.42	3.60	4.9	af	静31 弱37	44
	PUZ-ZRMP56KA14	4.13	5.74	3.06	5.42	3.60	4.9		中39 強41	46
PLZ-ZRMP63SL〈F〉4	PL-RP63LA20	3.46	5.23	3.66	5.30	3.56	4.9	af	静31 弱37	45
	PUZ-ZRMP63SKA14	3.46	5.23	3.66	5.30	3.56	4.9		中39 強41	46
PLZ-ZRMP63L〈F〉4	PL-RP63LA20	3.46	5.23	3.66	5.30	3.56	4.9	af	静31 弱37	45
	PUZ-ZRMP63KA14	3.46	5.23	3.66	5.30	3.56	4.9		中39 強41	46
PLZ-ZRMP80SL〈F〉4	PL-RP80LA20	3.55	5.09	3.70	5.48	3.63	5.0	af	静31 弱37	46
	PUZ-ZRMP80SHA14	3.55	5.09	3.70	5.48	3.63	5.0		中39 強41	47
PLZ-ZRMP80L〈F〉4	PL-RP80LA20	3.68	5.31	3.70	5.48	3.69	5.1	af	静31 弱37	46
	PUZ-ZRMP80HA14	3.68	5.31	3.70	5.48	3.69	5.1		中39 強41	47
PLZ-ZRMP112L〈F〉4	PL-RP112LA20	3.46	5.13	4.34	5.85	3.90	5.3	ag	静35 弱38	48
	PUZ-ZRMP112KA14	3.46	5.13	4.34	5.85	3.90	5.3		中41 強44	50
PLZ-ZRMP140L〈F〉4	PL-RP140LA20	3.55	5.23	3.67	5.58	3.61	5.0	ag	静38 弱42	49
	PUZ-ZRMP140KA14	3.55	5.23	3.67	5.58	3.61	5.0		中46 強49	52
PLZ-ZRMP160L〈F〉4	PL-RP160LA20	3.13	5.38	3.28	5.57	3.21	4.9	ag	静38 弱42	51
	PUZ-ZRMP160KA14	3.13	5.38	3.28	5.57	3.21	4.9		中46 強49	53

冷暖同時ツイン

＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。
＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。

形名	室内ユニット / 室外ユニット	COP〈エネルギー消費効率〉 冷房 標準	冷房 中間	暖房 標準	暖房 中間	冷暖平均	APF 2006	区分	騒音値〈dB〉(SPL) 室内側	室外側
PLZX-ZRMP80SL〈F〉4	PL-RP40LA20×2	3.97	5.41	3.13	5.18	3.55	4.8	af	静27 弱31	46
	PUZ-ZRMP80SHA14	3.97	5.41	3.13	5.18	3.55	4.8		中33 強34	47
PLZX-ZRMP80L〈F〉4	PL-RP40LA20×2	4.06	5.53	3.16	5.15	3.61	4.8	af	静27 弱31	46
	PUZ-ZRMP80HA14	4.06	5.53	3.16	5.15	3.61	4.8		中33 強34	47
PLZX-ZRMP112L〈F〉4	PL-RP56LA20×2	4.65	5.42	3.85	5.90	4.25	5.3	ag	静31 弱37	48
	PUZ-ZRMP112KA14	4.65	5.42	3.85	5.90	4.25	5.3		中39 強41	50
PLZX-ZRMP140L〈F〉4	PL-RP71LA20×2	4.25	5.75	3.50	5.63	3.88	5.1	ag	静31 弱37	49
	PUZ-ZRMP140KA14	4.25	5.75	3.50	5.63	3.88	5.1		中39 強41	52
PLZX-ZRMP160L〈F〉4	PL-RP80LA20×2	3.03	5.42	3.14	5.57	3.09	4.9	ag	静31 弱37	51
	PUZ-ZRMP160KA14	3.03	5.42	3.14	5.57	3.09	4.9		中39 強41	53
PLZX-ZRMP224L〈F〉4	PL-RP112LA20×2	3.26	4.79	3.83	5.26	3.55	4.7	ah	静35 弱38	57
	PUZ-ZRMP224KA4	3.26	4.79	3.83	5.26	3.55	4.7		中41 強44	59
PLZX-ZRMP280L〈F〉4	PL-RP140LA20×2	2.87	4.47	3.61	4.92	3.24	4.4	ah	静38 弱42	59
	PUZ-ZRMP280KA4	2.87	4.47	3.61	4.92	3.24	4.4		中46 強49	62

冷暖同時トリプル

＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。
＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。

形名	室内ユニット / 室外ユニット	COP〈エネルギー消費効率〉 冷房 標準	冷房 中間	暖房 標準	暖房 中間	冷暖平均	APF 2006	区分	騒音値〈dB〉(SPL) 室内側	室外側
PLZT-ZRMP160L〈F〉4	PL-RP56LA20×3	3.21	5.71	3.38	5.89	3.30	5.2	ag	静31 弱37	51
	PUZ-ZRMP160KA14	3.21	5.71	3.38	5.89	3.30	5.2		中39 強41	53
PLZT-ZRMP224L〈F〉4	PL-RP80LA20×3	3.05	4.86	3.49	5.49	3.27	4.7	ah	静31 弱37	57
	PUZ-ZRMP224KA4	3.05	4.86	3.49	5.49	3.27	4.7		中39 強41	59

冷暖同時フォー

＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。
＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。

形名	室内ユニット / 室外ユニット	COP〈エネルギー消費効率〉 冷房 標準	冷房 中間	暖房 標準	暖房 中間	冷暖平均	APF 2006	区分	騒音値〈dB〉(SPL) 室内側	室外側
PLZD-ZRMP224L〈F〉4	PL-RP56LA20×4	3.53	4.13	4.20	5.34	3.87	4.7	ah	静31 弱37	57
	PUZ-ZRMP224KA4	3.53	4.13	4.20	5.34	3.87	4.7		中39 強41	59
PLZD-ZRMP280L〈F〉4	PL-RP71LA20×4	2.92	4.26	3.70	5.12	3.31	4.4	ah	静31 弱37	59
	PUZ-ZRMP280KA4	2.92	4.26	3.70	5.12	3.31	4.4		中39 強41	62

スリムER 2方向天井カセット形

冷暖標準

＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。
＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。

形名	室内ユニット / 室外ユニット	COP〈エネルギー消費効率〉 冷房 標準	冷房 中間	暖房 標準	暖房 中間	冷暖平均	APF 2006	区分	騒音値〈dB〉(SPL) 室内側	室外側
PLZ-ERMP40SL〈E〉4	PL-RP40LA20	4.07	5.50	3.85	4.96	3.96	4.9	af	静27 弱31	44
	PUZ-ERMP40SKA14	4.07	5.50	3.85	4.96	3.96	4.9		中33 強34	46
PLZ-ERMP40L〈E〉4	PL-RP40LA20	4.07	5.50	3.85	4.96	3.96	4.9	af	静27 弱31	44
	PUZ-ERMP40KA14	4.07	5.50	3.85	4.96	3.96	4.9		中33 強34	46
PLZ-ERMP45SL〈E〉4	PL-RP45LA20	3.77	5.64	3.15	5.07	3.46	4.8	af	静29 弱32	44
	PUZ-ERMP45SKA14	3.77	5.64	3.15	5.07	3.46	4.8		中34 強36	46
PLZ-ERMP45L〈E〉4	PL-RP45LA20	3.77	5.64	3.15	5.07	3.46	4.8	af	静29 弱32	44
	PUZ-ERMP45KA14	3.77	5.64	3.15	5.07	3.46	4.8		中34 強36	46
PLZ-ERMP50SL〈E〉4	PL-RP50LA20	3.98	5.53	3.14	5.17	3.56	4.8	af	静31 弱37	44
	PUZ-ERMP50SKA14	3.98	5.53	3.14	5.17	3.56	4.8		中39 強41	46
PLZ-ERMP50L〈E〉4	PL-RP50LA20	3.98	5.53	3.14	5.17	3.56	4.8	af	静31 弱37	44
	PUZ-ERMP50KA14	3.98	5.53	3.14	5.17	3.56	4.8		中39 強41	46
PLZ-ERMP56SL〈E〉4	PL-RP56LA20	3.76	5.61	2.96	5.10	3.36	4.7	af	静31 弱37	44
	PUZ-ERMP56SKA14	3.76	5.61	2.96	5.10	3.36	4.7		中39 強41	46

注)1.冷房・暖房能力等の仕様値はP.153～188をご覧ください。2.COP〈エネルギー消費効率〉およびAPF2006はJIS B 8616:2006に準拠した値です。3.騒音値(SPL)はJIS規格に基づいた、反響音の少ない無響音室での値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニット(P40～P280形)の騒音値は本体前方1m、高さ1.5mの位置における値です。

形名	室内ユニット / 室外ユニット	COP〈エネルギー消費効率〉 冷房 標準	冷房 中間	暖房 標準	暖房 中間	冷暖平均	APF 2006	区分	騒音値〈dB〉(SPL) 室内側		室外側
スリムER 2方向天井カセット形											
冷暖標準	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。										
PLZ-ERMP56L〈E〉4	PL-RP56LA20	3.76	5.61	2.96	5.10	3.36	4.7	af	静31	弱37	44
	PUZ-ERMP56KA14	3.76	5.61	2.96	5.10	3.36	4.7		中39	強41	46
PLZ-ERMP63SL〈E〉4	PL-RP63LA20	3.61	5.35	3.39	4.92	3.50	4.7	af	静31	弱37	45
	PUZ-ERMP63SKA14	3.61	5.35	3.39	4.92	3.50	4.7		中39	強41	46
PLZ-ERMP63L〈E〉4	PL-RP63LA20	3.61	5.35	3.39	4.92	3.50	4.7	af	静31	弱37	45
	PUZ-ERMP63KA14	3.61	5.35	3.39	4.92	3.50	4.7		中39	強41	46
PLZ-ERMP80SL〈E〉4	PL-RP80LA20	3.14	5.27	3.48	5.60	3.31	4.9	af	静31	弱37	47
	PUZ-ERMP80SHA14	3.14	5.27	3.48	5.60	3.31	4.9		中39	強41	49
PLZ-ERMP80L〈E〉4	PL-RP80LA20	3.23	5.42	3.57	5.63	3.40	5.0	af	静31	弱37	47
	PUZ-ERMP80HA14	3.23	5.42	3.57	5.63	3.40	5.0		中39	強41	49
PLZ-ERMP112L〈E〉4	PL-RP112LA20	3.17	5.08	3.96	5.56	3.57	5.0	ag	静35	弱38	52
	PUZ-ERMP112LA14	3.17	5.08	3.96	5.56	3.57	5.0		中41	強44	53
PLZ-ERMP140L〈E〉4	PL-RP140LA20	2.67	4.83	3.59	5.08	3.13	4.6	ag	静38	弱42	55
	PUZ-ERMP140LA14	2.67	4.83	3.59	5.08	3.13	4.6		中46	強49	56
PLZ-ERMP160L〈E〉4	PL-RP160LA20	2.51	4.23	3.19	4.68	2.85	4.1	ag	静38	弱42	56
	PUZ-ERMP160LA14	2.51	4.23	3.19	4.68	2.85	4.1		中46	強49	57
冷暖同時ツイン	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。										
PLZX-ERMP80SL〈E〉4	PL-RP40LA20×2	3.21	5.45	3.59	5.78	3.40	5.1	af	静27	弱31	47
	PUZ-ERMP80SHA14	3.21	5.45	3.59	5.78	3.40	5.1		中33	強34	49
PLZX-ERMP80L〈E〉4	PL-RP40LA20×2	3.30	5.61	3.69	5.81	3.50	5.2	af	静27	弱31	47
	PUZ-ERMP80HA14	3.30	5.61	3.69	5.81	3.50	5.2		中33	強34	49
PLZX-ERMP112L〈E〉4	PL-RP56LA20×2	4.20	5.04	3.60	5.64	3.90	5.0	ag	静31	弱37	52
	PUZ-ERMP112LA14	4.20	5.04	3.60	5.64	3.90	5.0		中39	強41	53
PLZX-ERMP140L〈E〉4	PL-RP71LA20×2	3.82	5.64	3.72	5.63	3.77	5.0	ag	静31	弱37	55
	PUZ-ERMP140LA14	3.82	5.64	3.72	5.63	3.77	5.0		中39	強41	56
PLZX-ERMP160L〈E〉4	PL-RP80LA20×2	2.37	4.88	3.35	5.22	2.86	4.5	ag	静31	弱37	56
	PUZ-ERMP160LA14	2.37	4.88	3.35	5.22	2.86	4.5		中39	強41	57
PLZX-ERMP224L〈E〉4	PL-RP112LA20×2	2.87	4.79	3.29	5.26	3.08	4.5	ah	静35	弱38	58
	PUZ-ERMP224KA4	2.87	4.79	3.29	5.26	3.08	4.5		中41	強44	60
PLZX-ERMP280L〈E〉4	PL-RP140LA20×2	2.52	4.17	3.42	4.94	2.97	4.3	ah	静38	弱42	59
	PUZ-ERMP280KA4	2.52	4.17	3.42	4.94	2.97	4.3		中46	強49	62
冷暖同時トリプル	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。										
PLZT-ERMP160L〈E〉4	PL-RP56LA20×3	2.41	5.16	2.78	4.80	2.60	4.3	ag	静31	弱37	56
	PUZ-ERMP160LA14	2.41	5.16	2.78	4.80	2.60	4.3		中39	強41	57
PLZT-ERMP224L〈E〉4	PL-RP80LA20×3	2.75	5.56	3.01	5.37	2.88	4.7	ah	静31	弱37	58
	PUZ-ERMP224KA4	2.75	5.56	3.01	5.37	2.88	4.7		中39	強41	60
冷暖同時フォー	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。										
PLZD-ERMP224L〈E〉4	PL-RP56LA20×4	3.11	4.81	3.46	5.02	3.29	4.5	ah	静31	弱37	58
	PUZ-ERMP224KA4	3.11	4.81	3.46	5.02	3.29	4.5		中39	強41	60
PLZD-ERMP280L〈E〉4	PL-RP71LA20×4	2.45	4.15	3.42	4.92	2.94	4.2	ah	静31	弱37	59
	PUZ-ERMP280KA4	2.45	4.15	3.42	4.92	2.94	4.2		中39	強41	62
スリムZR 1方向天井カセット形											
冷暖標準	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。										
PMZ-ZRMP40SF〈F〉4	PM-RP40FA20	4.20	5.45	4.13	5.28	4.17	5.2	af	静29	弱32	44
	PUZ-ZRMP40SKA14	4.20	5.45	4.13	5.28	4.17	5.2		中35	強38	46
PMZ-ZRMP40F〈F〉4	PM-RP40FA20	4.20	5.45	4.13	5.28	4.17	5.2	af	静29	弱32	44
	PUZ-ZRMP40KA14	4.20	5.45	4.13	5.28	4.17	5.2		中35	強38	46
PMZ-ZRMP45SF〈F〉4	PM-RP45FA20	4.09	5.49	4.09	5.25	4.09	5.2	af	静29	弱32	44
	PUZ-ZRMP45SKA14	4.09	5.49	4.09	5.25	4.09	5.2		中35	強38	46
PMZ-ZRMP45F〈F〉4	PM-RP45FA20	4.09	5.49	4.09	5.25	4.09	5.2	af	静29	弱32	44
	PUZ-ZRMP45KA14	4.09	5.49	4.09	5.25	4.09	5.2		中35	強38	46
PMZ-ZRMP50SF〈F〉4	PM-RP50FA20	3.88	5.29	4.00	5.28	3.94	5.1	af	静29	弱32	44
	PUZ-ZRMP50SKA14	3.88	5.29	4.00	5.28	3.94	5.1		中35	強38	46
PMZ-ZRMP50F〈F〉4	PM-RP50FA20	3.88	5.29	4.00	5.28	3.94	5.1	af	静29	弱32	44
	PUZ-ZRMP50KA14	3.88	5.29	4.00	5.28	3.94	5.1		中35	強38	46
PMZ-ZRMP56SF〈F〉4	PM-RP56FA20	3.76	5.69	3.94	5.35	3.85	5.2	af	静32	弱34	44
	PUZ-ZRMP56SKA14	3.76	5.69	3.94	5.35	3.85	5.2		中36	強38	46
PMZ-ZRMP56F〈F〉4	PM-RP56FA20	3.76	5.69	3.94	5.35	3.85	5.2	af	静32	弱34	44
	PUZ-ZRMP56KA14	3.76	5.69	3.94	5.35	3.85	5.2		中36	強38	46
PMZ-ZRMP63SF〈F〉4	PM-RP63FA20	3.64	5.50	3.64	5.42	3.64	5.1	af	静32	弱35	45
	PUZ-ZRMP63SKA14	3.64	5.50	3.64	5.42	3.64	5.1		中37	強39	46

形名	室内ユニット / 室外ユニット	COP〈エネルギー消費効率〉 冷房 標準	冷房 中間	暖房 標準	暖房 中間	冷暖平均	APF 2006	区分	騒音値〈dB〉(SPL) 室内側		室外側
スリムZR 1方向天井カセット形											
冷暖標準	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。										
PMZ-ZRMP63F〈F〉4	PM-RP63FA20	3.64	5.50	3.64	5.42	3.64	5.1	af	静32	弱35	45
	PUZ-ZRMP63KA14	3.64	5.50	3.64	5.42	3.64	5.1		中37	強39	46
PMZ-ZRMP80SF〈F〉4	PM-RP80FA20	3.40	5.24	3.27	5.51	3.34	4.9	af	静32	弱35	46
	PUZ-ZRMP80SHA14	3.40	5.24	3.27	5.51	3.34	4.9		中38	強41	47
PMZ-ZRMP80F〈F〉4	PM-RP80FA20	3.40	5.25	3.27	5.59	3.34	4.9	af	静32	弱35	46
	PUZ-ZRMP80HA14	3.40	5.25	3.27	5.59	3.34	4.9		中38	強41	47
冷暖同時ツイン	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。										
PMZX-ZRMP80SF〈F〉4	PM-RP40FA20×2	3.94	5.57	3.92	5.81	3.93	5.3	af	静29	弱32	46
	PUZ-ZRMP80SHA14	3.94	5.57	3.92	5.81	3.93	5.3		中35	強38	47
PMZX-ZRMP80F〈F〉4	PM-RP40FA20×2	3.94	5.56	3.92	5.79	3.93	5.3	af	静29	弱32	46
	PUZ-ZRMP80HA14	3.94	5.56	3.92	5.79	3.93	5.3		中35	強38	47
PMZX-ZRMP112F〈F〉4	PM-RP56FA20×2	3.52	5.21	4.57	5.97	4.05	5.4	ag	静32	弱34	48
	PUZ-ZRMP112KA14	3.52	5.21	4.57	5.97	4.05	5.4		中36	強38	50
PMZX-ZRMP140F〈F〉4	PM-RP71FA20×2	3.40	5.48	4.06	6.00	3.73	5.4	ag	静32	弱35	49
	PUZ-ZRMP140KA14	3.40	5.48	4.06	6.00	3.73	5.4		中38	強41	52
PMZX-ZRMP160F〈F〉4	PM-RP80FA20×2	3.87	5.16	4.12	5.22	4.00	5.0	ag	静32	弱35	51
	PUZ-ZRMP160KA14	3.87	5.16	4.12	5.22	4.00	5.0		中38	強41	53
冷暖同時トリプル	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。										
PMZT-ZRMP160F〈F〉4	PM-RP56FA20×3	4.17	4.60	4.30	5.63	4.24	5.0	ag	静32	弱34	51
	PUZ-ZRMP160KA14	4.17	4.60	4.30	5.63	4.24	5.0		中36	強38	53
PMZT-ZRMP224F〈F〉4	PM-RP80FA20×3	3.21	5.49	3.27	5.46	3.24	4.8	ah	静32	弱35	57
	PUZ-ZRMP224KA4	3.21	5.49	3.27	5.46	3.24	4.8		中38	強41	59
冷暖同時フォー	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。										
PMZD-ZRMP224F〈F〉4	PM-RP56FA20×4	3.58	5.23	3.86	5.77	3.72	5.1	ah	静32	弱34	57
	PUZ-ZRMP224KA4	3.58	5.23	3.86	5.77	3.72	5.1		中36	強38	59
PMZD-ZRMP280F〈F〉4	PM-RP71FA20×4	3.06	5.02	3.44	4.90	3.25	4.5	ah	静32	弱35	59
	PUZ-ZRMP280KA4	3.06	5.02	3.44	4.90	3.25	4.5		中38	強41	62
スリムER 1方向天井カセット形											
冷暖標準	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。										
PMZ-ERMP40SF〈E〉4	PM-RP40FA20	3.96	5.50	3.96	5.23	3.96	5.1	af	静29	弱32	44
	PUZ-ERMP40SKA14	3.96	5.50	3.96	5.23	3.96	5.1		中35	強38	46
PMZ-ERMP40F〈E〉4	PM-RP40FA20	3.96	5.50	3.96	5.23	3.96	5.1	af	静29	弱32	44
	PUZ-ERMP40KA14	3.96	5.50	3.96	5.23	3.96	5.1		中35	強38	46
PMZ-ERMP45SF〈E〉4	PM-RP45FA20	3.64	5.36	3.95	5.16	3.80	5.0	af	静29	弱32	44
	PUZ-ERMP45SKA14	3.64	5.36	3.95	5.16	3.80	5.0		中35	強38	46
PMZ-ERMP45F〈E〉4	PM-RP45FA20	3.64	5.36	3.95	5.16	3.80	5.0	af	静29	弱32	44
	PUZ-ERMP45KA14	3.64	5.36	3.95	5.16	3.80	5.0		中35	強38	46
PMZ-ERMP50SF〈E〉4	PM-RP50FA20	3.46	5.38	3.68	5.25	3.57	5.0	af	静29	弱32	44
	PUZ-ERMP50SKA14	3.46	5.38	3.68	5.25	3.57	5.0		中35	強38	46
PMZ-ERMP50F〈E〉4	PM-RP50FA20	3.46	5.38	3.68	5.25	3.57	5.0	af	静29	弱32	44
	PUZ-ERMP50KA14	3.46	5.38	3.68	5.25	3.57	5.0		中35	強38	46
PMZ-ERMP56SF〈E〉4	PM-RP56FA20	3.42	5.34	3.76	5.06	3.59	4.9	af	静32	弱34	44
	PUZ-ERMP56SKA14	3.42	5.34	3.76	5.06	3.59	4.9		中36	強38	46
PMZ-ERMP56F〈E〉4	PM-RP56FA20	3.42	5.34	3.76	5.06	3.59	4.9	af	静32	弱34	44
	PUZ-ERMP56KA14	3.42	5.34	3.76	5.06	3.59	4.9		中36	強38	46
PMZ-ERMP63SF〈E〉4	PM-RP63FA20	3.33	5.22	3.60	5.19	3.47	4.9	af	静32	弱35	45
	PUZ-ERMP63SKA14	3.33	5.22	3.60	5.19	3.47	4.9		中37	強39	46
PMZ-ERMP63F〈E〉4	PM-RP63FA20	3.33	5.22	3.60	5.19	3.47	4.9	af	静32	弱35	45
	PUZ-ERMP63KA14	3.33	5.22	3.60	5.19	3.47	4.9		中37	強39	46
PMZ-ERMP80SF〈E〉4	PM-RP80FA20	3.32	5.36	3.38	5.19	3.35	4.8	af	静32	弱35	47
	PUZ-ERMP80SHA14	3.32	5.36	3.38	5.19	3.35	4.8		中38	強41	49
PMZ-ERMP80F〈E〉4	PM-RP80FA20	3.38	5.32	3.43	5.19	3.41	4.8	af	静32	弱35	47
	PUZ-ERMP80HA14	3.38	5.32	3.43	5.19	3.41	4.8		中38	強41	49
冷暖同時ツイン	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。										
PMZX-ERMP80SF〈E〉4	PM-RP40FA20×2	3.53	5.59	3.79	5.56	3.66	5.2	af	静29	弱32	47
	PUZ-ERMP80SHA14	3.53	5.59	3.79	5.56	3.66	5.2		中35	強38	49
PMZX-ERMP80F〈E〉4	PM-RP40FA20×2	3.76	5.55	3.85	5.56	3.81	5.2	af	静29	弱32	47
	PUZ-ERMP80HA14	3.76	5.55	3.85	5.56	3.81	5.2		中35	強38	49
PMZX-ERMP112F〈E〉4	PM-RP56FA20×2	3.76	4.73	4.29	5.62	4.03	5.1	ag	静32	弱34	52
	PUZ-ERMP112LA14	3.76	4.73	4.29	5.62	4.03	5.1		中36	強38	53

注)1.冷房・暖房能力等の仕様値はP.153～188をご覧ください。2.COP〈エネルギー消費効率〉およびAPF2006はJIS B 8616:2006に準拠した値です。3.騒音値(SPL)はJIS規格に基づいた、反響音の少ない無響音室での値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニット(P40～P280形)の騒音値は本体前方1m、高さ1.5mの位置における値です。

形名	室内ユニット / 室外ユニット	COP〈エネルギー消費効率〉 冷房 標準	冷房 中間	暖房 標準	暖房 中間	冷暖平均	APF2006	区分	騒音値〈dB〉(SPL) 室内側	室外側
スリムER 1方向天井カセット形										
冷暖同時ツイン	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。									
PMZX-ERMP140F(E)4	PM-RP71FA20×2	3.22	5.04	3.63	5.58	3.43	4.9	ag	静32 弱35	55
	PUZ-ERMP140LA14	3.22	5.04	3.63	5.58	3.43	4.9		中38 強41	56
PMZX-ERMP160F(E)4	PM-RP80FA20×2	2.90	5.12	3.33	5.18	3.12	4.7	ag	静32 弱35	56
	PUZ-ERMP160LA14	2.90	5.12	3.33	5.18	3.12	4.7		中38 強41	57
冷暖同時トリプル	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。									
PMZT-ERMP160F(E)4	PM-RP56FA20×3	2.97	5.08	3.64	5.14	3.31	4.7	ag	静32 弱34	56
	PUZ-ERMP160LA14	2.97	5.08	3.64	5.14	3.31	4.7		中36 強38	57
PMZT-ERMP224F(E)4	PM-RP80FA20×3	2.89	5.23	3.22	5.23	3.06	4.6	ah	静32 弱35	58
	PUZ-ERMP224KA4	2.89	5.23	3.22	5.23	3.06	4.6		中38 強41	60
冷暖同時フォー	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。									
PMZD-ERMP224F(E)4	PM-RP56FA20×4	3.23	5.63	3.42	5.37	3.33	4.9	ah	静32 弱34	58
	PUZ-ERMP224KA4	3.23	5.63	3.42	5.37	3.33	4.9		中36 強38	60
PMZD-ERMP280F(E)4	PM-RP71FA20×4	2.69	4.63	3.28	4.77	2.99	4.3	ah	静32 弱35	59
	PUZ-ERMP280KA4	2.69	4.63	3.28	4.77	2.99	4.3		中38 強41	62
スリムZR 天井ビルトイン形										
冷暖標準	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。									
PDZ-ZRMP40SG4	PD-RP40GA20	4.68	4.82	5.01	5.07	4.85	5.2	af	静− 弱32	44
	PUZ-ZRMP40SKA14	4.68	4.82	5.01	5.07	4.85	5.2		中36 強40	46
PDZ-ZRMP40G4	PD-RP40GA20	4.68	4.82	5.01	5.07	4.85	5.2	af	静− 弱32	44
	PUZ-ZRMP40KA14	4.68	4.82	5.01	5.07	4.85	5.2		中36 強40	46
PDZ-ZRMP50SG4	PD-RP50GA20	3.85	5.37	4.20	5.85	4.03	5.4	af	静− 弱32	44
	PUZ-ZRMP50SKA14	3.85	5.37	4.20	5.85	4.03	5.4		中36 強40	46
PDZ-ZRMP50G4	PD-RP50GA20	3.85	5.37	4.20	5.85	4.03	5.4	af	静− 弱32	44
	PUZ-ZRMP50KA14	3.85	5.37	4.20	5.85	4.03	5.4		中36 強40	46
PDZ-ZRMP56SG4	PD-RP56GA20	3.60	5.87	3.73	6.00	3.67	5.4	af	静− 弱32	44
	PUZ-ZRMP56SKA14	3.60	5.87	3.73	6.00	3.67	5.4		中36 強40	46
PDZ-ZRMP56G4	PD-RP56GA20	3.60	5.87	3.73	6.00	3.67	5.4	af	静− 弱32	44
	PUZ-ZRMP56KA14	3.60	5.87	3.73	6.00	3.67	5.4		中36 強40	46
PDZ-ZRMP63SG4	PD-RP63GA20	3.46	5.51	3.96	6.02	3.71	5.3	af	静− 弱33	45
	PUZ-ZRMP63SKA14	3.46	5.51	3.96	6.02	3.71	5.3		中37 強41	46
PDZ-ZRMP63G4	PD-RP63GA20	3.46	5.51	3.96	6.02	3.71	5.3	af	静− 弱33	45
	PUZ-ZRMP63KA14	3.46	5.51	3.96	6.02	3.71	5.3		中37 強41	46
PDZ-ZRMP80SG4	PD-RP80GA20	3.38	5.36	3.31	5.71	3.35	5.0	af	静− 弱33	46
	PUZ-ZRMP80SHA14	3.38	5.36	3.31	5.71	3.35	5.0		中37 強41	47
PDZ-ZRMP80G4	PD-RP80GA20	3.38	5.41	3.32	5.76	3.35	5.0	af	静− 弱33	46
	PUZ-ZRMP80HA14	3.38	5.41	3.32	5.76	3.35	5.0		中37 強41	47
PDZ-ZRMP112G4	PD-RP112GA20	3.53	5.51	3.96	5.69	3.75	5.3	ag	静− 弱34	48
	PUZ-ZRMP112KA14	3.53	5.51	3.96	5.69	3.75	5.3		中39 強42	50
PDZ-ZRMP140G4	PD-RP140GA20	3.21	5.14	3.65	5.68	3.43	5.0	ag	静− 弱36	49
	PUZ-ZRMP140KA14	3.21	5.14	3.65	5.68	3.43	5.0		中39 強44	52
PDZ-ZRMP160G4	PD-RP160GA20	2.94	5.08	3.56	5.50	3.25	4.9	ag	静− 弱39	51
	PUZ-ZRMP160KA14	2.94	5.08	3.56	5.50	3.25	4.9		中43 強47	53
冷暖同時ツイン	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。									
PDZX-ZRMP80SG4	PD-RP40GA20×2	3.53	4.89	4.02	5.80	3.78	5.1	af	静− 弱32	46
	PUZ-ZRMP80SHA14	3.53	4.89	4.02	5.80	3.78	5.1		中36 強40	47
PDZX-ZRMP80G4	PD-RP40GA20×2	3.55	4.92	4.02	5.83	3.79	5.1	af	静− 弱32	46
	PUZ-ZRMP80HA14	3.55	4.92	4.02	5.83	3.79	5.1		中36 強40	47
PDZX-ZRMP112G4	PD-RP56GA20×2	3.57	5.70	4.09	5.72	3.83	5.3	ag	静− 弱32	48
	PUZ-ZRMP112KA14	3.57	5.70	4.09	5.72	3.83	5.3		中36 強40	50
PDZX-ZRMP140G4	PD-RP71GA20×2	3.21	5.04	3.93	5.53	3.57	5.0	ag	静− 弱33	49
	PUZ-ZRMP140KA14	3.21	5.04	3.93	5.53	3.57	5.0		中37 強41	52
PDZX-ZRMP160G4	PD-RP80GA20×2	3.37	4.81	3.74	5.50	3.56	4.9	ag	静− 弱33	51
	PUZ-ZRMP160KA14	3.37	4.81	3.74	5.50	3.56	4.9		中37 強41	53
PDZX-ZRMP224G4	PD-RP112GA20×2	3.32	4.48	3.71	4.93	3.52	4.5	ah	静− 弱34	57
	PUZ-ZRMP224KA4	3.32	4.48	3.71	4.93	3.52	4.5		中39 強42	59
PDZX-ZRMP280G4	PD-RP140GA20×2	2.89	4.26	3.39	4.72	3.14	4.2	ah	静− 弱36	59
	PUZ-ZRMP280KA4	2.89	4.26	3.39	4.72	3.14	4.2		中39 強44	62

形名	室内ユニット / 室外ユニット	COP〈エネルギー消費効率〉 冷房 標準	冷房 中間	暖房 標準	暖房 中間	冷暖平均	APF2006	区分	騒音値〈dB〉(SPL) 室内側	室外側
スリムER 天井ビルトイン形										
冷暖標準	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。									
PDZ-ERMP40SG4	PD-RP40GA20	4.16	4.66	5.46	4.96	4.81	5.1	af	静− 弱32	44
	PUZ-ERMP40SKA14	4.16	4.66	5.46	4.96	4.81	5.1		中36 強40	46
PDZ-ERMP40G4	PD-RP40GA20	4.16	4.66	5.46	4.96	4.81	5.1	af	静− 弱32	44
	PUZ-ERMP40KA14	4.16	4.66	5.46	4.96	4.81	5.1		中36 強40	46
PDZ-ERMP50SG4	PD-RP50GA20	3.46	5.00	3.97	5.34	3.72	5.0	af	静− 弱32	44
	PUZ-ERMP50SKA14	3.46	5.00	3.97	5.34	3.72	5.0		中36 強40	46
PDZ-ERMP50G4	PD-RP50GA20	3.46	5.00	3.97	5.34	3.72	5.0	af	静− 弱32	44
	PUZ-ERMP50KA14	3.46	5.00	3.97	5.34	3.72	5.0		中36 強40	46
PDZ-ERMP56SG4	PD-RP56GA20	3.23	5.40	3.64	5.56	3.44	5.0	af	静− 弱32	44
	PUZ-ERMP56SKA14	3.23	5.40	3.64	5.56	3.44	5.0		中36 強40	46
PDZ-ERMP56G4	PD-RP56GA20	3.23	5.40	3.64	5.56	3.44	5.0	af	静− 弱32	44
	PUZ-ERMP56KA14	3.23	5.40	3.64	5.56	3.44	5.0		中36 強40	46
PDZ-ERMP63SG4	PD-RP63GA20	3.13	5.06	3.77	5.45	3.45	4.9	af	静− 弱33	45
	PUZ-ERMP63SKA14	3.13	5.06	3.77	5.45	3.45	4.9		中37 強41	46
PDZ-ERMP63G4	PD-RP63GA20	3.13	5.06	3.77	5.45	3.45	4.9	af	静− 弱33	45
	PUZ-ERMP63KA14	3.13	5.06	3.77	5.45	3.45	4.9		中37 強41	46
PDZ-ERMP80SG4	PD-RP80GA20	3.20	5.83	3.25	5.32	3.23	4.9	af	静− 弱33	47
	PUZ-ERMP80SHA14	3.20	5.83	3.25	5.32	3.23	4.9		中37 強41	49
PDZ-ERMP80G4	PD-RP80GA20	3.24	5.89	3.31	5.44	3.28	5.0	af	静− 弱33	47
	PUZ-ERMP80HA14	3.24	5.89	3.31	5.44	3.28	5.0		中37 強41	49
PDZ-ERMP112G4	PD-RP112GA20	3.36	5.28	4.12	5.46	3.74	5.1	ag	静− 弱34	52
	PUZ-ERMP112LA14	3.36	5.28	4.12	5.46	3.74	5.1		中39 強42	53
PDZ-ERMP140G4	PD-RP140GA20	3.19	4.91	3.62	5.25	3.41	4.7	ag	静− 弱36	55
	PUZ-ERMP140LA14	3.19	4.91	3.62	5.25	3.41	4.7		中39 強44	56
PDZ-ERMP160G4	PD-RP160GA20	2.94	4.47	3.10	4.90	3.02	4.3	ag	静− 弱39	56
	PUZ-ERMP160LA14	2.94	4.47	3.10	4.90	3.02	4.3		中43 強47	57
冷暖同時ツイン	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。									
PDZX-ERMP80SG4	PD-RP40GA20×2	3.94	4.77	5.23	4.94	4.59	5.0	af	静− 弱32	47
	PUZ-ERMP80SHA14	3.94	4.77	5.23	4.94	4.59	5.0		中36 強40	49
PDZX-ERMP80G4	PD-RP40GA20×2	4.06	4.70	5.13	4.94	4.60	5.0	af	静− 弱32	47
	PUZ-ERMP80HA14	4.06	4.70	5.13	4.94	4.60	5.0		中36 強40	49
PDZX-ERMP112G4	PD-RP56GA20×2	3.13	5.79	3.70	5.53	3.42	5.1	ag	静− 弱32	52
	PUZ-ERMP112LA14	3.13	5.79	3.70	5.53	3.42	5.1		中36 強40	53
PDZX-ERMP140G4	PD-RP71GA20×2	3.25	5.14	3.75	5.16	3.50	4.8	ag	静− 弱33	55
	PUZ-ERMP140LA14	3.25	5.14	3.75	5.16	3.50	4.8		中37 強41	56
PDZX-ERMP160G4	PD-RP80GA20×2	2.88	4.60	3.19	5.22	3.04	4.4	ag	静− 弱33	56
	PUZ-ERMP160LA14	2.88	4.60	3.19	5.22	3.04	4.4		中37 強41	57
PDZX-ERMP224G4	PD-RP112GA20×2	2.95	4.95	3.20	4.93	3.08	4.4	ah	静− 弱34	58
	PUZ-ERMP224KA4	2.95	4.95	3.20	4.93	3.08	4.4		中39 強42	60
PDZX-ERMP280G4	PD-RP140GA20×2	2.51	4.36	3.20	4.72	2.86	4.2	ah	静− 弱36	59
	PUZ-ERMP280KA4	2.51	4.36	3.20	4.72	2.86	4.2		中39 強44	62
スリムZR 天井埋込形										
冷暖標準	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。									
PEZ-ZRMP50SD4	PE-RP50DA20	4.02	4.92	4.76	5.46	4.39	5.2	af	静− 弱30	44
	PUZ-ZRMP50SKA14	4.02	4.92	4.76	5.46	4.39	5.2		中34 強38	46
PEZ-ZRMP50D4	PE-RP50DA20	4.02	4.92	4.76	5.46	4.39	5.2	af	静− 弱30	44
	PUZ-ZRMP50KA14	4.02	4.92	4.76	5.46	4.39	5.2		中34 強38	46
PEZ-ZRMP56SD4	PE-RP56DA20	3.79	5.15	4.31	5.49	4.05	5.2	af	静− 弱30	44
	PUZ-ZRMP56SKA14	3.79	5.15	4.31	5.49	4.05	5.2		中34 強38	46
PEZ-ZRMP56D4	PE-RP56DA20	3.79	5.15	4.31	5.49	4.05	5.2	af	静− 弱30	44
	PUZ-ZRMP56KA14	3.79	5.15	4.31	5.49	4.05	5.2		中34 強38	46
PEZ-ZRMP63SD4	PE-RP63DA20	3.64	5.15	4.29	5.68	3.97	5.2	af	静− 弱30	45
	PUZ-ZRMP63SKA14	3.64	5.15	4.29	5.68	3.97	5.2		中34 強38	46
PEZ-ZRMP63D4	PE-RP63DA20	3.64	5.15	4.29	5.68	3.97	5.2	af	静− 弱30	45
	PUZ-ZRMP63KA14	3.64	5.15	4.29	5.68	3.97	5.2		中34 強38	46
PEZ-ZRMP80SD4	PE-RP80DA20	3.62	5.18	3.86	5.71	3.74	5.1	af	静− 弱30	46
	PUZ-ZRMP80SHA14	3.62	5.18	3.86	5.71	3.74	5.1		中34 強39	47
PEZ-ZRMP80D4	PE-RP80DA20	3.60	5.16	3.86	5.64	3.73	5.1	af	静− 弱30	46
	PUZ-ZRMP80HA14	3.60	5.16	3.86	5.64	3.73	5.1		中34 強39	47
PEZ-ZRMP112D4	PE-RP112DA20	3.70	5.07	4.39	5.55	4.05	5.2	ag	静− 弱34	48
	PUZ-ZRMP112KA14	3.70	5.07	4.39	5.55	4.05	5.2		中38 強41	50
PEZ-ZRMP140D4	PE-RP140DA20	3.35	4.91	4.03	5.43	3.69	4.9	ag	静− 弱34	49
	PUZ-ZRMP140KA14	3.35	4.91	4.03	5.43	3.69	4.9		中38 強41	52

注)1.冷房・暖房能力等の仕様値はP.153～188をご覧ください。2.COP〈エネルギー消費効率〉およびAPF2006はJIS B 8616:2006に準拠した値です。3.騒音値(SPL)はJIS規格に基づいた、反響音の少ない無響音室での値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニット(P40～P280形)の騒音値は本体前方1m、高さ1.5mの位置における値です。

形名	室内ユニット / 室外ユニット	COP〈エネルギー消費効率〉 冷房 標準	冷房 中間	暖房 標準	暖房 中間	冷暖平均	APF 2006	区分	騒音値〈dB〉(SPL) 室内側	室外側
スリムZR 天井埋込形										
冷暖標準	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。									
PEZ-ZRMP160D4	PE-RP160DA20	3.07	5.12	3.62	5.50	3.35	5.0	ag	静− 弱34	51
	PUZ-ZRMP160KA14	3.07	5.12	3.62	5.50	3.35	5.0		中38 強41	53
PEZ-ZRMP224E4	PE-RP224EA4	3.44	4.43	3.83	4.74	3.64	4.5	ah	静− 弱35	57
	PUZ-ZRMP224KA4	3.44	4.43	3.83	4.74	3.64	4.5		中40 強43	59
PEZ-ZRMP280E4	PE-RP280EA4	2.88	3.96	3.74	4.42	3.31	4.1	ah	静− 弱38	59
	PUZ-ZRMP280KA4	2.88	3.96	3.74	4.42	3.31	4.1		中43 強47	62
冷暖同時ツイン	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。									
PEZX-ZRMP112D4	PE-RP56DA20×2	3.76	5.26	4.32	5.68	4.04	5.3	ag	静− 弱30	48
	PUZ-ZRMP112KA14	3.76	5.26	4.32	5.68	4.04	5.3		中34 強38	50
PEZX-ZRMP140D4	PE-RP71DA20×2	3.37	5.04	4.17	5.34	3.77	5.0	ag	静− 弱30	49
	PUZ-ZRMP140KA14	3.37	5.04	4.17	5.34	3.77	5.0		中34 強38	52
PEZX-ZRMP160D4	PE-RP80DA20×2	3.42	4.47	4.18	5.54	3.80	4.9	ag	静− 弱30	51
	PUZ-ZRMP160KA14	3.42	4.47	4.18	5.54	3.80	4.9		中34 強39	53
PEZX-ZRMP224D4	PE-RP112DA20×2	3.47	4.13	3.86	5.00	3.67	4.5	ah	静− 弱34	57
	PUZ-ZRMP224KA4	3.47	4.13	3.86	5.00	3.67	4.5		中38 強41	59
PEZX-ZRMP280D4	PE-RP140DA20×2	2.94	4.45	3.44	4.79	3.19	4.3	ah	静− 弱34	59
	PUZ-ZRMP280KA4	2.94	4.45	3.44	4.79	3.19	4.3		中38 強41	62
スリムER 天井埋込形										
冷暖標準	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。									
PEZ-ERMP50SD4	PE-RP50DA20	3.63	4.83	4.35	5.23	3.99	5.0	af	静− 弱30	44
	PUZ-ERMP50SKA14	3.63	4.83	4.35	5.23	3.99	5.0		中34 強38	46
PEZ-ERMP50D4	PE-RP50DA20	3.63	4.83	4.35	5.23	3.99	5.0	af	静− 弱30	44
	PUZ-ERMP50KA14	3.63	4.83	4.35	5.23	3.99	5.0		中34 強38	46
PEZ-ERMP56SD4	PE-RP56DA20	3.38	5.11	3.97	5.36	3.68	5.0	af	静− 弱30	44
	PUZ-ERMP56SKA14	3.38	5.11	3.97	5.36	3.68	5.0		中34 強38	46
PEZ-ERMP56D4	PE-RP56DA20	3.38	5.11	3.97	5.36	3.68	5.0	af	静− 弱30	44
	PUZ-ERMP56KA14	3.38	5.11	3.97	5.36	3.68	5.0		中34 強38	46
PEZ-ERMP63SD4	PE-RP63DA20	3.24	5.10	3.99	5.52	3.62	5.0	af	静− 弱30	45
	PUZ-ERMP63SKA14	3.24	5.10	3.99	5.52	3.62	5.0		中34 強38	46
PEZ-ERMP63D4	PE-RP63DA20	3.24	5.10	3.99	5.52	3.62	5.0	af	静− 弱30	45
	PUZ-ERMP63KA14	3.24	5.10	3.99	5.52	3.62	5.0		中34 強38	46
PEZ-ERMP80SD4	PE-RP80DA20	3.43	5.20	3.77	5.05	3.60	4.8	af	静− 弱30	47
	PUZ-ERMP80SHA14	3.43	5.20	3.77	5.05	3.60	4.8		中34 強39	49
PEZ-ERMP80D4	PE-RP80DA20	3.46	5.25	3.83	5.15	3.65	4.9	af	静− 弱30	47
	PUZ-ERMP80HA14	3.46	5.25	3.83	5.15	3.65	4.9		中34 強39	49
PEZ-ERMP112D4	PE-RP112DA20	3.37	5.33	3.96	5.41	3.67	5.1	ag	静− 弱34	52
	PUZ-ERMP112LA14	3.37	5.33	3.96	5.41	3.67	5.1		中38 強41	53
PEZ-ERMP140D4	PE-RP140DA20	3.28	4.96	3.75	5.29	3.52	4.8	ag	静− 弱34	55
	PUZ-ERMP140LA14	3.28	4.96	3.75	5.29	3.52	4.8		中38 強41	56
PEZ-ERMP160D4	PE-RP160DA20	2.95	4.57	3.12	5.00	3.04	4.4	ag	静− 弱34	56
	PUZ-ERMP160LA14	2.95	4.57	3.12	5.00	3.04	4.4		中38 強41	57
PEZ-ERMP224E4	PE-RP224EA4	2.98	4.39	3.54	4.59	3.26	4.3	ah	静− 弱35	58
	PUZ-ERMP224KA4	2.98	4.39	3.54	4.59	3.26	4.3		中40 強43	60
PEZ-ERMP280E4	PE-RP280EA4	2.56	3.87	3.45	4.39	3.01	4.0	ah	静− 弱38	59
	PUZ-ERMP280KA4	2.56	3.87	3.45	4.39	3.01	4.0		中43 強47	62
冷暖同時ツイン	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。									
PEZX-ERMP112D4	PE-RP56DA20×2	3.29	5.52	3.97	5.48	3.63	5.1	ag	静− 弱30	52
	PUZ-ERMP112LA14	3.29	5.52	3.97	5.48	3.63	5.1		中34 強38	53
PEZX-ERMP140D4	PE-RP71DA20×2	3.31	4.96	3.88	5.12	3.60	4.8	ag	静− 弱30	55
	PUZ-ERMP140LA14	3.31	4.96	3.88	5.12	3.60	4.8		中34 強38	56
PEZX-ERMP160D4	PE-RP80DA20×2	3.09	4.47	3.52	5.18	3.31	4.5	ag	静− 弱30	56
	PUZ-ERMP160LA14	3.09	4.47	3.52	5.18	3.31	4.5		中34 強39	57
PEZX-ERMP224D4	PE-RP112DA20×2	3.08	4.84	3.37	4.86	3.23	4.4	ah	静− 弱34	58
	PUZ-ERMP224KA4	3.08	4.84	3.37	4.86	3.23	4.4		中38 強41	60
PEZX-ERMP280D4	PE-RP140DA20×2	2.56	4.38	3.24	4.74	2.90	4.2	ah	静− 弱34	59
	PUZ-ERMP280KA4	2.56	4.38	3.24	4.74	2.90	4.2		中38 強41	62
スリムZR 天吊形										
冷暖標準	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。									
PCZ-ZRMP40SK〈L〉4	PC-RP40KA〈L〉20	4.42	5.54	4.36	5.44	4.39	5.4	af	静29 弱32	44
	PUZ-ZRMP40SKA14	4.42	5.54	4.36	5.44	4.39	5.4		中34 強36	46

形名	室内ユニット / 室外ユニット	COP〈エネルギー消費効率〉 冷房 標準	冷房 中間	暖房 標準	暖房 中間	冷暖平均	APF 2006	区分	騒音値〈dB〉(SPL) 室内側	室外側
スリムZR 天吊形										
冷暖標準	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。									
PCZ-ZRMP40K〈L〉4	PC-RP40KA〈L〉20	4.42	5.54	4.36	5.44	4.39	5.4	af	静29 弱32	44
	PUZ-ZRMP40KA14	4.42	5.54	4.36	5.44	4.39	5.4		中34 強36	46
PCZ-ZRMP45SK〈L〉4	PC-RP45KA〈L〉20	4.10	5.71	3.98	5.60	4.04	5.4	af	静29 弱32	44
	PUZ-ZRMP45SKA14	4.10	5.71	3.98	5.60	4.04	5.4		中34 強36	46
PCZ-ZRMP45K〈L〉4	PC-RP45KA〈L〉20	4.10	5.71	3.98	5.60	4.04	5.4	af	静29 弱32	44
	PUZ-ZRMP45KA14	4.10	5.71	3.98	5.60	4.04	5.4		中34 強36	46
PCZ-ZRMP50SK〈L〉4	PC-RP50KA〈L〉20	4.09	5.79	4.10	5.36	4.10	5.3	af	静29 弱32	44
	PUZ-ZRMP50SKA14	4.09	5.79	4.10	5.36	4.10	5.3		中34 強37	46
PCZ-ZRMP50K〈L〉4	PC-RP50KA〈L〉20	4.09	5.79	4.10	5.36	4.10	5.3	af	静29 弱32	44
	PUZ-ZRMP50KA14	4.09	5.79	4.10	5.36	4.10	5.3		中34 強37	46
PCZ-ZRMP56SK〈L〉4	PC-RP56KA〈L〉20	3.70	6.05	3.84	5.37	3.77	5.2	af	静29 弱32	44
	PUZ-ZRMP56SKA14	3.70	6.05	3.84	5.37	3.77	5.2		中34 強37	46
PCZ-ZRMP56K〈L〉4	PC-RP56KA〈L〉20	3.70	6.05	3.84	5.37	3.77	5.2	af	静29 弱32	44
	PUZ-ZRMP56KA14	3.70	6.05	3.84	5.37	3.77	5.2		中34 強37	46
PCZ-ZRMP63SK〈L〉4	PC-RP63KA〈L〉20	4.15	5.84	4.34	5.82	4.25	5.5	af	静30 弱32	45
	PUZ-ZRMP63SKA14	4.15	5.84	4.34	5.82	4.25	5.5		中34 強36	46
PCZ-ZRMP63K〈L〉4	PC-RP63KA〈L〉20	4.15	5.84	4.34	5.82	4.25	5.5	af	静30 弱32	45
	PUZ-ZRMP63KA14	4.15	5.84	4.34	5.82	4.25	5.5		中34 強36	46
PCZ-ZRMP80SK〈L〉4	PC-RP80KA〈L〉20	3.41	5.56	3.29	5.31	3.35	4.9	af	静31 弱34	46
	PUZ-ZRMP80SHA14	3.41	5.56	3.29	5.31	3.35	4.9		中37 強40	47
PCZ-ZRMP80K〈L〉4	PC-RP80KA〈L〉20	3.50	5.73	3.46	5.47	3.48	5.1	af	静31 弱34	46
	PUZ-ZRMP80HA14	3.50	5.73	3.46	5.47	3.48	5.1		中37 強40	47
PCZ-ZRMP112K〈L〉4	PC-RP112KA〈L〉20	3.92	6.14	4.03	6.29	3.98	5.7	ag	静35 弱38	48
	PUZ-ZRMP112KA14	3.92	6.14	4.03	6.29	3.98	5.7		中41 強44	50
PCZ-ZRMP140K〈L〉4	PC-RP140KA〈L〉20	3.33	5.76	3.64	5.89	3.49	5.3	ag	静36 弱39	49
	PUZ-ZRMP140KA14	3.33	5.76	3.64	5.89	3.49	5.3		中42 強45	52
PCZ-ZRMP160K〈L〉4	PC-RP160KA〈L〉20	2.94	5.43	3.43	5.81	3.19	5.1	ag	静37 弱40	51
	PUZ-ZRMP160KA14	2.94	5.43	3.43	5.81	3.19	5.1		中44 強47	53
PCZ-ZRMP224B4	PC-RP224BA20	2.93	4.23	3.39	4.70	3.16	4.3	ah	弱50 強53	57
	PUZ-ZRMP224KA4	2.92	4.25	3.34	4.70	3.13	4.3			59
PCZ-ZRMP280B4	PC-RP280BA20	2.94	4.47	3.31	4.65	3.13	4.3	ah	弱52 強55	59
	PUZ-ZRMP280KA4	2.86	4.15	3.23	4.27	3.05	4.0			62
PCZ-ZRMP224C4	PC-RP224CA20	2.93	4.23	3.39	4.70	3.16	4.3	ah	弱50 強53	57
	PUZ-ZRMP224KA4	2.92	4.25	3.34	4.70	3.13	4.3			59
PCZ-ZRMP280C4	PC-RP280CA20	2.94	4.47	3.31	4.65	3.13	4.3	ah	弱52 強55	59
	PUZ-ZRMP280KA4	2.86	4.15	3.23	4.27	3.05	4.0			62
冷暖同時ツイン	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。									
PCZX-ZRMP80SK〈L〉4	PC-RP40KA〈L〉20×2	3.48	5.71	3.27	5.46	3.38	5.0	af	静29 弱32	46
	PUZ-ZRMP80SHA14	3.48	5.71	3.27	5.46	3.38	5.0		中34 強36	47
PCZX-ZRMP80K〈L〉4	PC-RP40KA〈L〉20×2	3.55	5.71	3.33	5.43	3.44	5.0	af	静29 弱32	46
	PUZ-ZRMP80HA14	3.55	5.71	3.33	5.43	3.44	5.0		中34 強36	47
PCZX-ZRMP112K〈L〉4	PC-RP56KA〈L〉20×2	4.07	6.50	3.92	6.35	4.00	5.8	ag	静29 弱32	48
	PUZ-ZRMP112KA14	4.07	6.50	3.92	6.35	4.00	5.8		中34 強37	50
PCZX-ZRMP140K〈L〉4	PC-RP71KA〈L〉20×2	3.97	5.48	4.53	5.59	4.25	5.4	ag	静31 弱34	49
	PUZ-ZRMP140KA14	3.97	5.48	4.53	5.59	4.25	5.4		中37 強40	52
PCZX-ZRMP160K〈L〉4	PC-RP80KA〈L〉20×2	3.13	5.25	4.27	5.81	3.70	5.3	ag	静31 弱34	51
	PUZ-ZRMP160KA14	3.13	5.25	4.27	5.81	3.70	5.3		中37 強40	53
PCZX-ZRMP224K〈L〉4	PC-RP112KA〈L〉20×2	3.17	4.95	3.81	5.84	3.49	4.9	ah	静35 弱38	57
	PUZ-ZRMP224KA4	3.17	4.95	3.81	5.84	3.49	4.9		中41 強44	59
PCZX-ZRMP280K〈L〉4	PC-RP140KA〈L〉20×2	2.64	4.96	3.33	5.08	2.99	4.5	ah	静36 弱39	59
	PUZ-ZRMP280KA4	2.64	4.96	3.33	5.08	2.99	4.5		中42 強45	62
冷暖同時トリプル	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。									
PCZT-ZRMP160K〈L〉4	PC-RP56KA〈L〉20×3	3.14	5.25	4.37	5.81	3.76	5.3	ag	静29 弱32	51
	PUZ-ZRMP160KA14	3.14	5.25	4.37	5.81	3.76	5.3		中34 強37	53
PCZT-ZRMP224K〈L〉4	PC-RP80KA〈L〉20×3	3.20	4.84	3.83	5.87	3.52	4.9	ah	静31 弱34	57
	PUZ-ZRMP224KA4	3.20	4.84	3.83	5.87	3.52	4.9		中37 強40	59
冷暖同時フォー	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。									
PCZD-ZRMP224K〈L〉4	PC-RP56KA〈L〉20×4	3.18	4.76	3.73	5.84	3.46	4.9	ah	静29 弱32	57
	PUZ-ZRMP224KA4	3.18	4.76	3.73	5.84	3.46	4.9		中34 強37	59
PCZD-ZRMP280K〈L〉4	PC-RP71KA〈L〉20×4	2.72	4.75	3.29	5.12	3.01	4.5	ah	静31 弱34	59
	PUZ-ZRMP280KA4	2.72	4.75	3.29	5.12	3.01	4.5		中37 強40	62

注)1.冷房・暖房能力等の仕様値はP.153～188をご覧ください。2.COP〈エネルギー消費効率〉およびAPF2006はJIS B 8616:2006に準拠した値です。3.騒音値(SPL)はJIS規格に基づいた、反響音の少ない無響音室での値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニット(P40～P280形)の騒音値は本体前方1m、高さ1.5mの位置における値です。

形名	室内ユニット / 室外ユニット	COP〈エネルギー消費効率〉 冷房 標準	冷房 中間	暖房 標準	暖房 中間	冷暖平均	APF 2006	区分	騒音値〈dB〉(SPL) 室内側		室外側
スリムER 天吊形											
冷暖標準	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。										
PCZ-ERMP40SK〈L〉4	PC-RP40KA〈L〉20	4.00	5.63	4.13	5.34	4.07	5.2	af	静29	弱32	44
	PUZ-ERMP40SKA14	4.00	5.63	4.13	5.34	4.07	5.2		中34	強36	46
PCZ-ERMP40K〈L〉4	PC-RP40KA〈L〉20	4.00	5.63	4.13	5.34	4.07	5.2	af	静29	弱32	44
	PUZ-ERMP40KA14	4.00	5.63	4.13	5.34	4.07	5.2		中34	強36	46
PCZ-ERMP45SK〈L〉4	PC-RP45KA〈L〉20	3.96	5.84	3.66	5.37	3.81	5.2	af	静29	弱32	44
	PUZ-ERMP45SKA14	3.96	5.84	3.66	5.37	3.81	5.2		中34	強36	46
PCZ-ERMP45K〈L〉4	PC-RP45KA〈L〉20	3.96	5.84	3.66	5.37	3.81	5.2	af	静29	弱32	44
	PUZ-ERMP45KA14	3.96	5.84	3.66	5.37	3.81	5.2		中34	強36	46
PCZ-ERMP50SK〈L〉4	PC-RP50KA〈L〉20	3.72	5.72	3.79	5.19	3.76	5.1	af	静29	弱32	44
	PUZ-ERMP50SKA14	3.72	5.72	3.79	5.19	3.76	5.1		中34	強37	46
PCZ-ERMP50K〈L〉4	PC-RP50KA〈L〉20	3.72	5.72	3.79	5.19	3.76	5.1	af	静29	弱32	44
	PUZ-ERMP50KA14	3.72	5.72	3.79	5.19	3.76	5.1		中34	強37	46
PCZ-ERMP56SK〈L〉4	PC-RP56KA〈L〉20	3.36	5.71	3.50	5.08	3.43	4.9	af	静29	弱32	44
	PUZ-ERMP56SKA14	3.36	5.71	3.50	5.08	3.43	4.9		中34	強37	46
PCZ-ERMP56K〈L〉4	PC-RP56KA〈L〉20	3.36	5.71	3.50	5.08	3.43	4.9	af	静29	弱32	44
	PUZ-ERMP56KA14	3.36	5.71	3.50	5.08	3.43	4.9		中34	強37	46
PCZ-ERMP63SK〈L〉4	PC-RP63KA〈L〉20	3.46	5.37	3.73	5.01	3.60	4.9	af	静30	弱32	45
	PUZ-ERMP63SKA14	3.46	5.37	3.73	5.01	3.60	4.9		中34	強36	46
PCZ-ERMP63K〈L〉4	PC-RP63KA〈L〉20	3.46	5.37	3.73	5.01	3.60	4.9	af	静30	弱32	45
	PUZ-ERMP63KA14	3.46	5.37	3.73	5.01	3.60	4.9		中34	強36	46
PCZ-ERMP80SK〈L〉4	PC-RP80KA〈L〉20	3.06	5.55	3.19	5.22	3.13	4.8	af	静31	弱34	47
	PUZ-ERMP80SHA14	3.06	5.55	3.19	5.22	3.13	4.8		中37	強40	49
PCZ-ERMP80K〈L〉4	PC-RP80KA〈L〉20	3.11	5.58	3.32	5.29	3.22	4.9	af	静31	弱34	47
	PUZ-ERMP80HA14	3.11	5.58	3.32	5.29	3.22	4.9		中37	強40	49
PCZ-ERMP112K〈L〉4	PC-RP112KA〈L〉20	3.68	5.56	3.93	5.60	3.81	5.2	ag	静35	弱38	52
	PUZ-ERMP112LA14	3.68	5.56	3.93	5.60	3.81	5.2		中41	強44	53
PCZ-ERMP140K〈L〉4	PC-RP140KA〈L〉20	3.01	5.23	3.45	5.34	3.23	4.8	ag	静36	弱39	55
	PUZ-ERMP140LA14	3.01	5.23	3.45	5.34	3.23	4.8		中42	強45	56
PCZ-ERMP160K〈L〉4	PC-RP160KA〈L〉20	2.73	5.20	3.19	5.33	2.96	4.7	ag	静37	弱40	56
	PUZ-ERMP160LA14	2.73	5.20	3.19	5.33	2.96	4.7		中44	強47	57
PCZ-ERMP224B4	PC-RP224BA20	2.58	4.07	2.93	4.06	2.76	3.8	ah	弱50	強53	58
	PUZ-ERMP224KA4	2.52	3.86	2.93	3.84	2.73	3.6				60
PCZ-ERMP280B4	PC-RP280BA20	2.58	4.28	3.02	4.32	2.80	4.0	ah	弱52	強55	59
	PUZ-ERMP280KA4	2.52	3.87	2.94	4.05	2.73	3.8				62
PCZ-ERMP224C4	PC-RP224CA20	2.58	4.07	2.93	4.06	2.76	3.8	ah	弱50	強53	58
	PUZ-ERMP224KA4	2.52	3.86	2.93	3.84	2.73	3.6				60
PCZ-ERMP280C4	PC-RP280CA20	2.58	4.28	3.02	4.32	2.80	4.0	ah	弱52	強55	59
	PUZ-ERMP280KA4	2.52	3.87	2.94	4.05	2.73	3.8				62
冷暖同時ツイン	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。										
PCZX-ERMP80SK〈L〉4	PC-RP40KA〈L〉20×2	3.06	5.52	3.17	5.22	3.12	4.8	af	静29	弱32	47
	PUZ-ERMP80SHA14	3.06	5.52	3.17	5.22	3.12	4.8		中34	強36	49
PCZX-ERMP80K〈L〉4	PC-RP40KA〈L〉20×2	3.11	5.46	3.31	5.24	3.21	4.8	af	静29	弱32	47
	PUZ-ERMP80HA14	3.11	5.46	3.31	5.24	3.21	4.8		中34	強36	49
PCZX-ERMP112K〈L〉4	PC-RP56KA〈L〉20×2	3.65	5.51	4.04	5.63	3.85	5.2	ag	静29	弱32	52
	PUZ-ERMP112LA14	3.65	5.51	4.04	5.63	3.85	5.2		中34	強37	53
PCZX-ERMP140K〈L〉4	PC-RP71KA〈L〉20×2	3.49	5.09	4.18	5.34	3.84	5.0	ag	静31	弱34	55
	PUZ-ERMP140LA14	3.49	5.09	4.18	5.34	3.84	5.0		中37	強40	56
PCZX-ERMP160K〈L〉4	PC-RP80KA〈L〉20×2	3.03	4.96	3.81	5.22	3.42	4.7	ag	静31	弱34	56
	PUZ-ERMP160LA14	3.03	4.96	3.81	5.22	3.42	4.7		中37	強40	57
PCZX-ERMP224K〈L〉4	PC-RP112KA〈L〉20×2	3.10	5.36	3.32	5.08	3.21	4.7	ah	静35	弱38	58
	PUZ-ERMP224KA4	3.10	5.36	3.32	5.08	3.21	4.7		中41	強44	60
PCZX-ERMP280K〈L〉4	PC-RP140KA〈L〉20×2	2.60	4.81	3.15	5.21	2.88	4.5	ah	静36	弱39	59
	PUZ-ERMP280KA4	2.60	4.81	3.15	5.21	2.88	4.5		中42	強45	62
冷暖同時トリプル	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。										
PCZT-ERMP160K〈L〉4	PC-RP56KA〈L〉20×3	3.04	4.78	3.89	5.14	3.47	4.7	ag	静29	弱32	56
	PUZ-ERMP160LA14	3.04	4.78	3.89	5.14	3.47	4.7		中34	強37	57
PCZT-ERMP224K〈L〉4	PC-RP80KA〈L〉20×3	2.94	5.00	3.67	5.55	3.31	4.8	ah	静31	弱34	58
	PUZ-ERMP224KA4	2.94	5.00	3.67	5.55	3.31	4.8		中37	強40	60
冷暖同時フォー	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。										
PCZD-ERMP224K〈L〉4	PC-RP56KA〈L〉20×4	2.93	4.74	3.65	5.49	3.29	4.7	ah	静29	弱32	58
	PUZ-ERMP224KA4	2.93	4.74	3.65	5.49	3.29	4.7		中34	強37	60
PCZD-ERMP280K〈L〉4	PC-RP71KA〈L〉20×4	2.66	5.04	3.08	5.14	2.87	4.5	ah	静31	弱34	59
	PUZ-ERMP280KA4	2.66	5.04	3.08	5.14	2.87	4.5		中37	強40	62

形名	室内ユニット / 室外ユニット	COP〈エネルギー消費効率〉 冷房 標準	冷房 中間	暖房 標準	暖房 中間	冷暖平均	APF 2006	区分	騒音値〈dB〉(SPL) 室内側		室外側
スリムZR 壁掛形											
冷暖標準	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。										
PKZ-ZRMP28SL〈L〉4	PK-RP28LA4	4.35	6.12	3.88	4.92	4.12	5.1	ae	静29	弱32	44
	PUZ-ZRMP28SKA14	4.35	6.12	3.88	4.92	4.12	5.1		中34	強37	46
PKZ-ZRMP28L〈L〉4	PK-RP28LA4	4.35	6.12	3.88	4.92	4.12	5.1	ae	静29	弱32	44
	PUZ-ZRMP28KA14	4.35	6.12	3.88	4.92	4.12	5.1		中34	強37	46
PKZ-ZRMP40SL〈L〉4	PK-RP40LA4	3.83	5.63	4.03	5.59	3.93	5.3	af	静31	弱35	44
	PUZ-ZRMP40SKA14	3.83	5.63	4.03	5.59	3.93	5.3		中38	強41	46
PKZ-ZRMP40L〈L〉4	PK-RP40LA4	3.83	5.63	4.03	5.59	3.93	5.3	af	静31	弱35	44
	PUZ-ZRMP40KA14	3.83	5.63	4.03	5.59	3.93	5.3		中38	強41	46
PKZ-ZRMP45SL〈L〉4	PK-RP45LA4	3.81	5.90	3.72	5.15	3.77	5.1	af	静31	弱35	44
	PUZ-ZRMP45SKA14	3.81	5.90	3.72	5.15	3.77	5.1		中38	強41	46
PKZ-ZRMP45L〈L〉4	PK-RP45LA4	3.81	5.90	3.72	5.15	3.77	5.1	af	静31	弱35	44
	PUZ-ZRMP45KA14	3.81	5.90	3.72	5.15	3.77	5.1		中38	強41	46
PKZ-ZRMP50SL〈L〉4	PK-RP50LA4	3.57	5.77	3.52	5.41	3.55	5.1	af	静31	弱35	44
	PUZ-ZRMP50SKA14	3.57	5.77	3.52	5.41	3.55	5.1		中38	強41	46
PKZ-ZRMP50L〈L〉4	PK-RP50LA4	3.57	5.77	3.52	5.41	3.55	5.1	af	静31	弱35	44
	PUZ-ZRMP50KA14	3.57	5.77	3.52	5.41	3.55	5.1		中38	強41	46
PKZ-ZRMP56SL〈L〉4	PK-RP56LA4	3.55	6.05	3.89	5.44	3.72	5.3	af	静32	弱37	44
	PUZ-ZRMP56SKA14	3.55	6.05	3.89	5.44	3.72	5.3		中42	強48	46
PKZ-ZRMP56L〈L〉4	PK-RP56LA4	3.55	6.05	3.89	5.44	3.72	5.3	af	静32	弱37	44
	PUZ-ZRMP56KA14	3.55	6.05	3.89	5.44	3.72	5.3		中42	強48	46
PKZ-ZRMP63SK〈L〉4	PK-RP63KA20	3.97	5.41	4.34	5.88	4.16	5.4	af	静－	弱36	45
	PUZ-ZRMP63SKA14	3.97	5.41	4.34	5.88	4.16	5.4		中38	強40	46
PKZ-ZRMP63K〈L〉4	PK-RP63KA20	3.97	5.41	4.34	5.88	4.16	5.4	af	静－	弱36	45
	PUZ-ZRMP63KA14	3.97	5.41	4.34	5.88	4.16	5.4		中38	強40	46
PKZ-ZRMP80SK〈L〉4	PK-RP80KA20	3.40	5.84	3.69	5.84	3.55	5.3	af	静－	弱36	46
	PUZ-ZRMP80SHA14	3.40	5.84	3.69	5.84	3.55	5.3		中41	強46	47
PKZ-ZRMP80K〈L〉4	PK-RP80KA20	3.50	6.04	3.77	5.82	3.64	5.4	af	静－	弱36	46
	PUZ-ZRMP80HA14	3.50	6.04	3.77	5.82	3.64	5.4		中41	強46	47
PKZ-ZRMP112K〈L〉4	PK-RP112KA20	3.64	5.91	3.43	5.63	3.54	5.1	ag	静－	弱39	48
	PUZ-ZRMP112KA14	3.64	5.91	3.43	5.63	3.54	5.1		中44	強49	50
冷暖同時ツイン	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。										
PKZX-ZRMP80SL〈L〉4	PK-RP40LA4×2	3.10	5.27	3.76	5.56	3.43	5.1	af	静31	弱35	46
	PUZ-ZRMP80SHA14	3.10	5.27	3.76	5.56	3.43	5.1		中38	強41	47
PKZX-ZRMP80L〈L〉4	PK-RP40LA4×2	3.16	5.38	3.85	5.63	3.51	5.2	af	静31	弱35	46
	PUZ-ZRMP80HA14	3.16	5.38	3.85	5.63	3.51	5.2		中38	強41	47
PKZX-ZRMP112L〈L〉4	PK-RP56LA4×2	3.38	5.74	4.00	6.13	3.69	5.4	ag	静32	弱37	48
	PUZ-ZRMP112KA14	3.38	5.74	4.00	6.13	3.69	5.4		中42	強48	50
PKZX-ZRMP140K〈L〉4	PK-RP71KA20×2	3.21	5.43	3.94	5.89	3.58	5.2	ag	静－	弱36	49
	PUZ-ZRMP140KA14	3.21	5.43	3.94	5.89	3.58	5.2		中38	強40	52
PKZX-ZRMP160K〈L〉4	PK-RP80KA20×2	3.54	5.38	4.22	5.50	3.88	5.2	ag	静－	弱36	51
	PUZ-ZRMP160KA14	3.54	5.38	4.22	5.50	3.88	5.2		中41	強46	53
PKZX-ZRMP224K〈L〉4	PK-RP112KA20×2	3.08	5.14	3.41	5.02	3.25	4.6	ah	静－	弱39	57
	PUZ-ZRMP224KA4	3.08	5.14	3.41	5.02	3.25	4.6		中44	強49	59
冷暖同時トリプル	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。										
PKZT-ZRMP160L〈L〉4	PK-RP56LA4×3	3.29	5.38	4.16	5.41	3.73	5.1	ag	静32	弱37	51
	PUZ-ZRMP160KA14	3.29	5.38	4.16	5.41	3.73	5.1		中42	強48	53
PKZT-ZRMP224K〈L〉4	PK-RP80KA20×3	3.19	5.52	3.63	5.52	3.41	5.0	ah	静－	弱36	57
	PUZ-ZRMP224KA4	3.19	5.52	3.63	5.52	3.41	5.0		中41	強46	59
冷暖同時フォー	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。										
PKZD-ZRMP224L〈L〉4	PK-RP56LA4×4	2.82	5.73	3.41	5.94	3.12	5.0	ah	静32	弱37	57
	PUZ-ZRMP224KA4	2.82	5.73	3.41	5.94	3.12	5.0		中42	強48	59
PKZD-ZRMP280K〈L〉4	PK-RP71KA20×4	3.07	4.63	3.89	5.19	3.48	4.6	ah	静－	弱36	59
	PUZ-ZRMP280KA4	3.07	4.63	3.89	5.19	3.48	4.6		中38	強40	62
スリムER 壁掛形											
冷暖標準	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。										
PKZ-ERMP40SL〈L〉4	PK-RP40LA4	3.81	6.07	3.48	5.37	3.65	5.2	af	静31	弱35	44
	PUZ-ERMP40SKA14	3.81	6.07	3.48	5.37	3.65	5.2		中38	強41	46
PKZ-ERMP40L〈L〉4	PK-RP40LA4	3.81	6.07	3.48	5.37	3.65	5.2	af	静31	弱35	44
	PUZ-ERMP40KA14	3.81	6.07	3.48	5.37	3.65	5.2		中38	強41	46
PKZ-ERMP45SL〈L〉4	PK-RP45LA4	3.64	5.92	3.26	5.32	3.45	5.0	af	静31	弱35	44
	PUZ-ERMP45SKA14	3.64	5.92	3.26	5.32	3.45	5.0		中38	強41	46

注)1.冷房・暖房能力等の仕様値はP.153～188をご覧ください。2.COP〈エネルギー消費効率〉およびAPF2006はJIS B 8616:2006に準拠した値です。3.騒音値(SPL)はJIS規格に基づいた、反響音の少ない無響音室での値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニット(P40～P280形)の騒音値は本体前方1m、高さ1.5mの位置における値です。

形名	室内ユニット / 室外ユニット	COP〈エネルギー消費効率〉 冷房 標準	冷房 中間	暖房 標準	暖房 中間	冷暖平均	APF 2006	区分	騒音値〈dB〉(SPL) 室内側	室外側
スリムER 壁掛形										
冷暖標準	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。									
PKZ-ERMP45L〈L〉4	PK-RP45LA4	3.64	5.92	3.26	5.32	3.45	5.0	af	静31 弱35	44
	PUZ-ERMP45KA14	3.64	5.92	3.26	5.32	3.45	5.0		中38 強41	46
PKZ-ERMP50SL〈L〉4	PK-RP50LA4	3.38	5.95	3.42	5.62	3.40	5.1	af	静31 弱35	44
	PUZ-ERMP50SKA14	3.38	5.95	3.42	5.62	3.40	5.1		中38 強41	46
PKZ-ERMP50L〈L〉4	PK-RP50LA4	3.38	5.95	3.42	5.62	3.40	5.1	af	静31 弱35	44
	PUZ-ERMP50KA14	3.38	5.95	3.42	5.62	3.40	5.1		中38 強41	46
PKZ-ERMP56SL〈L〉4	PK-RP56LA4	3.52	5.64	3.84	5.31	3.68	5.1	af	静32 弱37	44
	PUZ-ERMP56SKA14	3.52	5.64	3.84	5.31	3.68	5.1		中42 強48	46
PKZ-ERMP56L〈L〉4	PK-RP56LA4	3.52	5.64	3.84	5.31	3.68	5.1	af	静32 弱37	44
	PUZ-ERMP56KA14	3.52	5.64	3.84	5.31	3.68	5.1		中42 強48	46
PKZ-ERMP63SK〈L〉4	PK-RP63KA20	3.54	5.26	3.89	5.44	3.72	5.0	af	静－ 弱36	45
	PUZ-ERMP63SKA14	3.54	5.26	3.89	5.44	3.72	5.0		中38 強40	46
PKZ-ERMP63K〈L〉4	PK-RP63KA20	3.54	5.26	3.89	5.44	3.72	5.0	af	静－ 弱36	45
	PUZ-ERMP63KA14	3.54	5.26	3.89	5.44	3.72	5.0		中38 強40	46
PKZ-ERMP80SK〈L〉4	PK-RP80KA20	3.09	5.86	3.60	5.84	3.35	5.2	af	静－ 弱36	47
	PUZ-ERMP80SHA14	3.09	5.86	3.60	5.84	3.35	5.2		中41 強46	49
PKZ-ERMP80K〈L〉4	PK-RP80KA20	3.16	5.99	3.69	5.84	3.43	5.3	af	静－ 弱36	47
	PUZ-ERMP80HA14	3.16	5.99	3.69	5.84	3.43	5.3		中41 強46	49
PKZ-ERMP112K〈L〉4	PK-RP112KA20	3.17	5.43	3.30	5.41	3.24	4.8	ag	静－ 弱39	52
	PUZ-ERMP112LA14	3.17	5.43	3.30	5.41	3.24	4.8		中44 強49	53
冷暖同時ツイン	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。									
PKZX-ERMP80SL〈L〉4	PK-RP40LA4×2	3.06	5.70	3.36	5.72	3.21	5.1	af	静31 弱35	47
	PUZ-ERMP80SHA14	3.06	5.70	3.36	5.72	3.21	5.1		中38 強41	49
PKZX-ERMP80L〈L〉4	PK-RP40LA4×2	3.13	5.82	3.45	5.83	3.29	5.2	af	静31 弱35	47
	PUZ-ERMP80HA14	3.13	5.82	3.45	5.83	3.29	5.2		中38 強41	49
PKZX-ERMP112L〈L〉4	PK-RP56LA4×2	3.37	5.73	3.39	5.94	3.38	5.2	ag	静32 弱37	52
	PUZ-ERMP112LA14	3.37	5.73	3.39	5.94	3.38	5.2		中42 強48	53
PKZX-ERMP140K〈L〉4	PK-RP71KA20×2	3.13	5.09	3.76	5.68	3.45	4.9	ag	静－ 弱36	55
	PUZ-ERMP140LA14	3.13	5.09	3.76	5.68	3.45	4.9		中38 強40	56
PKZX-ERMP160K〈L〉4	PK-RP80KA20×2	2.83	5.29	3.35	5.22	3.09	4.7	ag	静－ 弱36	56
	PUZ-ERMP160LA14	2.83	5.29	3.35	5.22	3.09	4.7		中41 強46	57
PKZX-ERMP224K〈L〉4	PK-RP112KA20×2	2.73	4.97	2.86	4.83	2.80	4.3	ah	静－ 弱39	58
	PUZ-ERMP224KA4	2.73	4.97	2.86	4.83	2.80	4.3		中44 強49	60
冷暖同時トリプル	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。									
PKZT-ERMP160L〈L〉4	PK-RP56LA4×3	2.95	5.29	3.48	5.22	3.22	4.7	ag	静32 弱37	56
	PUZ-ERMP160LA14	2.95	5.29	3.48	5.22	3.22	4.7		中42 強48	57
PKZT-ERMP224K〈L〉4	PK-RP80KA20×3	2.87	5.70	3.14	5.46	3.01	4.8	ah	静－ 弱36	58
	PUZ-ERMP224KA4	2.87	5.70	3.14	5.46	3.01	4.8		中41 強46	60
冷暖同時フォー	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。									
PKZD-ERMP224L〈L〉4	PK-RP56LA4×4	2.81	5.33	2.92	5.32	2.87	4.6	ah	静32 弱37	58
	PUZ-ERMP224KA4	2.81	5.33	2.92	5.32	2.87	4.6		中42 強48	60
PKZD-ERMP280K〈L〉4	PK-RP71KA20×4	2.71	4.61	3.64	5.10	3.18	4.5	ah	静－ 弱36	59
	PUZ-ERMP280KA4	2.71	4.61	3.64	5.10	3.18	4.5		中38 強40	62
スリムZR 床置形										
冷暖標準	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。									
PSZ-ZRMP50SK4	PS-RP50KA20	4.17	5.22	4.46	5.10	4.32	5.1	af	静－ 弱38	44
	PUZ-ZRMP50SKA14	4.17	5.22	4.46	5.10	4.32	5.1		中40 強42	46
PSZ-ZRMP50K4	PS-RP50KA20	4.17	5.22	4.46	5.10	4.32	5.1	af	静－ 弱38	44
	PUZ-ZRMP50KA14	4.17	5.22	4.46	5.10	4.32	5.1		中40 強42	46
PSZ-ZRMP56SK4	PS-RP56KA20	3.88	5.41	3.97	5.28	3.93	5.1	af	静－ 弱38	44
	PUZ-ZRMP56SKA14	3.88	5.41	3.97	5.28	3.93	5.1		中40 強42	46
PSZ-ZRMP56K4	PS-RP56KA20	3.88	5.41	3.97	5.28	3.93	5.1	af	静－ 弱38	44
	PUZ-ZRMP56KA14	3.88	5.41	3.97	5.28	3.93	5.1		中40 強42	46
PSZ-ZRMP63SK4	PS-RP63KA20	3.48	5.44	3.84	5.14	3.66	5.0	af	静－ 弱38	45
	PUZ-ZRMP63SKA14	3.48	5.44	3.84	5.14	3.66	5.0		中41 強43	46
PSZ-ZRMP63K4	PS-RP63KA20	3.48	5.44	3.84	5.14	3.66	5.0	af	静－ 弱38	45
	PUZ-ZRMP63KA14	3.48	5.44	3.84	5.14	3.66	5.0		中41 強43	46
PSZ-ZRMP80SK4	PS-RP80KA20	3.26	5.22	3.21	5.41	3.24	4.8	af	静－ 弱38	46
	PUZ-ZRMP80SHA14	3.26	5.22	3.21	5.41	3.24	4.8		中41 強43	47
PSZ-ZRMP80K4	PS-RP80KA20	3.32	5.39	3.24	5.25	3.28	4.8	af	静－ 弱38	46
	PUZ-ZRMP80HA14	3.32	5.39	3.24	5.25	3.28	4.8		中41 強43	47

形名	室内ユニット / 室外ユニット	COP〈エネルギー消費効率〉 冷房 標準	冷房 中間	暖房 標準	暖房 中間	冷暖平均	APF 2006	区分	騒音値〈dB〉(SPL) 室内側	室外側
スリムZR 床置形										
冷暖標準	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。									
PSZ-ZRMP112K4	PS-RP112KA20	4.33	5.96	3.99	5.56	4.16	5.4	ag	静－ 弱44	48
	PUZ-ZRMP112KA14	4.33	5.96	3.99	5.56	4.16	5.4		中47 強49	50
PSZ-ZRMP140K4	PS-RP140KA20	3.77	5.27	3.50	5.38	3.64	4.9	ag	静－ 弱44	49
	PUZ-ZRMP140KA14	3.77	5.27	3.50	5.38	3.64	4.9		中47 強49	52
PSZ-ZRMP160K4	PS-RP160KA20	3.02	5.25	3.06	5.33	3.04	4.7	ag	静－ 弱44	51
	PUZ-ZRMP160KA14	3.02	5.25	3.06	5.33	3.04	4.7		中47 強49	53
PFZ-ZRMP224E4	PF-RP224EA4	3.38	5.14	3.78	4.39	3.58	4.5	ah	静49 弱51	57
	PUZ-ZRMP224KA4	3.38	5.14	3.78	4.39	3.58	4.5		中53 強55	59
PFZ-ZRMP280E4	PF-RP280EA4	2.68	4.35	3.54	4.85	3.11	4.3	ah	静52 弱55	59
	PUZ-ZRMP280KA4	2.68	4.35	3.54	4.85	3.11	4.3		中57 強59	62
冷暖同時ツイン	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。									
PSZX-ZRMP112K4	PS-RP56KA20×2	4.33	6.20	4.01	5.75	4.17	5.5	ag	静－ 弱38	48
	PUZ-ZRMP112KA14	4.33	6.20	4.01	5.75	4.17	5.5		中40 強42	50
PSZX-ZRMP140K4	PS-RP71KA20×2	3.93	5.42	3.52	5.53	3.73	5.0	ag	静－ 弱38	49
	PUZ-ZRMP140KA14	3.93	5.42	3.52	5.53	3.73	5.0		中41 強43	52
PSZX-ZRMP160K4	PS-RP80KA20×2	3.06	5.34	3.19	5.50	3.13	4.9	ag	静－ 弱38	51
	PUZ-ZRMP160KA14	3.06	5.34	3.19	5.50	3.13	4.9		中41 強43	53
PSZX-ZRMP224K4	PS-RP112KA20×2	3.48	3.83	3.94	5.67	3.71	4.6	ah	静－ 弱44	57
	PUZ-ZRMP224KA4	3.48	3.83	3.94	5.67	3.71	4.6		中47 強49	59
PSZX-ZRMP280K4	PS-RP140KA20×2	2.92	4.45	3.47	5.14	3.20	4.4	ah	静－ 弱44	59
	PUZ-ZRMP280KA4	2.92	4.45	3.47	5.14	3.20	4.4		中47 強49	62
冷暖同時トリプル	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。									
PSZT-ZRMP160K4	PS-RP56KA20×3	3.13	5.43	3.25	5.63	3.19	5.0	ag	静－ 弱38	51
	PUZ-ZRMP160KA14	3.13	5.43	3.25	5.63	3.19	5.0		中40 強42	53
PSZT-ZRMP224K4	PS-RP80KA20×3	3.52	3.81	4.20	5.67	3.86	4.6	ah	静－ 弱38	57
	PUZ-ZRMP224KA4	3.52	3.81	4.20	5.67	3.86	4.6		中41 強43	59
スリムER 床置形										
冷暖標準	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。									
PSZ-ERMP50SK4	PS-RP50KA20	3.85	5.28	4.24	5.24	4.05	5.1	af	静－ 弱38	44
	PUZ-ERMP50SKA14	3.85	5.28	4.24	5.24	4.05	5.1		中40 強42	46
PSZ-ERMP50K4	PS-RP50KA20	3.85	5.28	4.24	5.24	4.05	5.1	af	静－ 弱38	44
	PUZ-ERMP50KA14	3.85	5.28	4.24	5.24	4.05	5.1		中40 強42	46
PSZ-ERMP56SK4	PS-RP56KA20	3.65	5.28	3.89	5.25	3.77	5.0	af	静－ 弱38	44
	PUZ-ERMP56SKA14	3.65	5.28	3.89	5.25	3.77	5.0		中40 強42	46
PSZ-ERMP56K4	PS-RP56KA20	3.65	5.28	3.89	5.25	3.77	5.0	af	静－ 弱38	44
	PUZ-ERMP56KA14	3.65	5.28	3.89	5.25	3.77	5.0		中40 強42	46
PSZ-ERMP63SK4	PS-RP63KA20	3.33	5.24	3.80	5.18	3.57	4.9	af	静－ 弱38	45
	PUZ-ERMP63SKA14	3.33	5.24	3.80	5.18	3.57	4.9		中41 強43	46
PSZ-ERMP63K4	PS-RP63KA20	3.33	5.24	3.80	5.18	3.57	4.9	af	静－ 弱38	45
	PUZ-ERMP63KA14	3.33	5.24	3.80	5.18	3.57	4.9		中41 強43	46
PSZ-ERMP80SK4	PS-RP80KA20	3.05	5.18	3.39	4.96	3.22	4.7	af	静－ 弱38	47
	PUZ-ERMP80SHA14	3.05	5.18	3.39	4.96	3.22	4.7		中41 強43	49
PSZ-ERMP80K4	PS-RP80KA20	3.11	5.35	3.43	5.06	3.27	4.8	af	静－ 弱38	47
	PUZ-ERMP80HA14	3.11	5.35	3.43	5.06	3.27	4.8		中41 強43	49
PSZ-ERMP112K4	PS-RP112KA20	3.68	5.45	3.73	5.44	3.71	5.1	ag	静－ 弱44	52
	PUZ-ERMP112LA14	3.68	5.45	3.73	5.44	3.71	5.1		中47 強49	53
PSZ-ERMP140K4	PS-RP140KA20	3.41	4.91	3.43	5.08	3.42	4.6	ag	静－ 弱44	55
	PUZ-ERMP140LA14	3.41	4.91	3.43	5.08	3.42	4.6		中47 強49	56
PSZ-ERMP160K4	PS-RP160KA20	2.70	4.96	3.02	5.00	2.86	4.4	ag	静－ 弱44	56
	PUZ-ERMP160LA14	2.70	4.96	3.02	5.00	2.86	4.4		中47 強49	57
PFZ-ERMP224E4	PF-RP224EA4	2.95	5.06	3.25	4.32	3.10	4.3	ah	静49 弱51	58
	PUZ-ERMP224KA4	2.95	5.06	3.25	4.32	3.10	4.3		中53 強55	60
PFZ-ERMP280E4	PF-RP280EA4	2.40	4.22	3.20	4.85	2.80	4.2	ah	静52 弱55	59
	PUZ-ERMP280KA4	2.40	4.22	3.20	4.85	2.80	4.2		中57 強59	62
冷暖同時ツイン	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。									
PSZX-ERMP112K4	PS-RP56KA20×2	3.57	5.50	4.03	5.57	3.80	5.2	ag	静－ 弱38	52
	PUZ-ERMP112LA14	3.57	5.50	4.03	5.57	3.80	5.2		中40 強42	53
PSZX-ERMP140K4	PS-RP71KA20×2	3.22	5.04	3.62	5.29	3.42	4.8	ag	静－ 弱38	55
	PUZ-ERMP140LA14	3.22	5.04	3.62	5.29	3.42	4.8		中41 強43	56
PSZX-ERMP160K4	PS-RP80KA20×2	2.77	5.12	3.09	5.07	2.93	4.5	ag	静－ 弱38	56
	PUZ-ERMP160LA14	2.77	5.12	3.09	5.07	2.93	4.5		中41 強43	57

注)1.冷房・暖房能力等の仕様値はP.153～188をご覧ください。2.COP〈エネルギー消費効率〉およびAPF2006はJIS B 8616：2006に準拠した値です。3.騒音値(SPL)はJIS規格に基づいた、反響音の少ない無響音室での値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニット(P40～P280形)の騒音値は本体前方1m、高さ1.5mの位置における値です。

形名	室内ユニット / 室外ユニット	COP〈エネルギー消費効率〉 冷房 標準	冷房 中間	暖房 標準	暖房 中間	冷暖平均	APF2006	区分	騒音値〈dB〉(SPL) 室内側	室外側
スリムER 床置形										
冷暖同時ツイン	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。									
PSZX-ERMP224K4	PS-RP112KA20×2	3.09	4.52	3.48	4.74	3.29	4.3	ah	静－ 弱44	58
	PUZ-ERMP224KA4	3.09	4.52	3.48	4.74	3.29	4.3		中47 強49	60
PSZX-ERMP280K4	PS-RP140KA20×2	2.53	4.45	3.27	5.04	2.90	4.3	ah	静－ 弱44	59
	PUZ-ERMP280KA4	2.53	4.45	3.27	5.04	2.90	4.3		中47 強49	62
冷暖同時トリプル	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。									
PSZT-ERMP160K4	PS-RP56KA20×3	2.85	5.00	3.14	5.41	3.00	4.7	ag	静－ 弱38	56
	PUZ-ERMP160LA14	2.85	5.00	3.14	5.41	3.00	4.7		中40 強42	57
PSZT-ERMP224K4	PS-RP80KA20×3	3.09	4.46	3.46	4.72	3.28	4.3	ah	静－ 弱38	58
	PUZ-ERMP224KA4	3.09	4.46	3.46	4.72	3.28	4.3		中41 強43	60
スリムZR 厨房用天吊形										
冷暖標準	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。									
PCZ-ZRMP80SH4	PC-RP80HA20	3.24	5.32	3.56	5.30	3.40	4.9	af	弱37 強40	46
	PUZ-ZRMP80SHA14	3.26	5.24	3.56	5.22	3.41	4.8			47
PCZ-ZRMP80H4	PC-RP80HA20	3.38	5.32	3.56	5.14	3.47	4.9	af	弱37 強40	46
	PUZ-ZRMP80HA14	3.38	5.24	3.56	5.06	3.47	4.8			47
PCZ-ZRMP140H4	PC-RP140HA20	3.61	4.83	3.85	5.16	3.73	4.8	ag	弱44 強50	49
	PUZ-ZRMP140KA14	3.61	4.83	3.85	5.16	3.73	4.8			52
冷暖同時ツイン	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。									
PCZX-ZRMP160H4	PC-RP80HA20×2	3.88	5.21	3.72	4.90	3.80	4.8	ag	弱37 強40	51
	PUZ-ZRMP160KA14	3.86	5.04	3.70	4.80	3.78	4.7			53
PCZX-ZRMP280H4	PC-RP140HA20×2	2.97	4.26	3.42	4.58	3.20	4.2	ah	弱44 強50	59
	PUZ-ZRMP280KA4	2.97	4.26	3.42	4.58	3.20	4.2			62
スリムER 厨房用天吊形										
冷暖標準	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。									
PCZ-ERMP80SH4	PC-RP80HA20	3.17	5.26	3.48	4.88	3.33	4.7	af	弱37 強40	47
	PUZ-ERMP80SHA14	3.20	5.10	3.49	4.75	3.35	4.6			49
PCZ-ERMP80H4	PC-RP80HA20	3.30	5.43	3.57	4.90	3.44	4.8	af	弱37 強40	47
	PUZ-ERMP80HA14	3.32	5.24	3.59	4.76	3.46	4.7			49
PCZ-ERMP140H4	PC-RP140HA20	3.31	4.42	3.45	4.77	3.38	4.4	ag	弱44 強50	55
	PUZ-ERMP140LA14	3.28	4.42	3.44	4.60	3.36	4.3			56
冷暖同時ツイン	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。									
PCZX-ERMP160H4	PC-RP80HA20×2	3.40	4.53	3.36	4.44	3.38	4.2	ag	弱37 強40	56
	PUZ-ERMP160LA14	3.37	4.44	3.34	4.36	3.36	4.1			57
PCZX-ERMP280H4	PC-RP140HA20×2	2.62	4.30	3.26	4.60	2.94	4.1	ah	弱44 強50	59
	PUZ-ERMP280KA4	2.61	4.22	3.24	4.52	2.93	4.1			62
ズバ暖スリムDHシリーズぐるっとスマート気流 ズバ暖スリムDHシリーズ無線通信キット ズバ暖スリムDHシリーズ 4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ〉										
標準	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。									
PLZ-DHRMP80H〈B〉〈F〉〈G〉4	PL-HRP80HA3	4.77	5.89	4.82	6.43	4.80	6.0	ab	静27 弱30	48
	PUZ-DHRMP80KA3	4.77	5.89	4.82	6.43	4.80	6.0		中33 強36	50
PLZ-DHRMP112H〈B〉〈F〉〈G〉4	PL-ZRP112HA3	4.42	6.03	4.96	6.22	4.69	6.0	ac	静32 弱36	48
	PUZ-DHRMP112KA3	4.42	6.03	4.96	6.22	4.69	6.0		中42 強46	50
PLZ-DHRMP140H〈B〉〈F〉〈G〉4	PL-ZRP140HA3	3.77	5.78	4.28	6.18	4.03	5.7	ac	静34 弱38	51
	PUZ-DHRMP140KA3	3.77	5.78	4.28	6.18	4.03	5.7		中43 強47	52
同時ツイン	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。									
PLZX-DHRMP80H〈B〉〈F〉〈G〉4	PL-ZRP40HA3×2	4.77	6.00	5.00	6.38	4.89	6.1	ab	静24 弱30	48
	PUZ-DHRMP80KA3	4.77	6.00	5.00	6.38	4.89	6.1		中31 強32	50
PLZX-DHRMP112H〈B〉〈F〉〈G〉4	PL-ZRP56HA3×2	4.50	6.51	4.71	6.50	4.61	6.2	ac	静24 弱30	48
	PUZ-DHRMP112KA3	4.50	6.51	4.71	6.50	4.61	6.2		中31 強32	50
PLZX-DHRMP140H〈B〉〈F〉〈G〉4	PL-ZRP71HA3×2	3.99	6.00	4.52	6.43	4.26	5.9	ac	静24 弱30	51
	PUZ-DHRMP140KA3	3.99	6.00	4.52	6.43	4.26	5.9		中33 強35	52
ズバ暖スリムDHシリーズ 4方向天井カセット形〈コンパクトタイプ〉										
標準	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。									
PLZ-DHRMP80G〈F〉4	PL-RP80GA6	3.84	4.93	3.24	5.22	3.54	4.7	ab	静38 弱39	48
	PUZ-DHRMP80KA3	3.84	4.93	3.24	5.22	3.54	4.7		中41 強43	50

形名	室内ユニット / 室外ユニット	COP〈エネルギー消費効率〉 冷房 標準	冷房 中間	暖房 標準	暖房 中間	冷暖平均	APF2006	区分	騒音値〈dB〉(SPL) 室内側	室外側
ズバ暖スリムDHシリーズ 4方向天井カセット形〈コンパクトタイプ〉										
同時ツイン	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。									
PLZX-DHRMP80G〈F〉4	PL-RP40GA6×2	4.25	5.55	4.00	5.37	4.13	5.2	ab	静33 弱34	48
	PUZ-DHRMP80KA3	4.25	5.55	4.00	5.37	4.13	5.2		中36 強38	50
PLZX-DHRMP112G〈F〉4	PL-RP56GA6×2	3.92	5.64	3.62	5.82	3.77	5.3	ac	静34 弱36	48
	PUZ-DHRMP112KA3	3.92	5.64	3.62	5.82	3.77	5.3		中39 強41	50
PLZX-DHRMP140G〈F〉4	PL-RP71GA6×2	3.26	4.79	3.15	5.38	3.21	4.7	ac	静38 弱39	51
	PUZ-DHRMP140KA3	3.26	4.79	3.15	5.38	3.21	4.7		中41 強43	52
ズバ暖スリムDHシリーズ 2方向天井カセット形										
標準	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。									
PLZ-DHRMP80L〈F〉4	PL-RP80LA20	3.48	4.93	3.67	5.21	3.58	4.8	af	静31 弱37	48
	PUZ-DHRMP80KA3	3.48	4.93	3.67	5.21	3.58	4.8		中39 強41	50
PLZ-DHRMP112L〈F〉4	PL-RP112LA20	3.56	4.78	4.24	5.48	3.90	5.1	ag	静35 弱38	48
	PUZ-DHRMP112KA3	3.56	4.78	4.24	5.48	3.90	5.1		中41 強44	50
PLZ-DHRMP140L〈F〉4	PL-RP140LA20	3.69	5.00	3.64	5.16	3.67	4.8	ag	静38 弱42	51
	PUZ-DHRMP140KA3	3.69	5.00	3.64	5.16	3.67	4.8		中46 強49	52
同時ツイン	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。									
PLZX-DHRMP80L〈F〉4	PL-RP40LA20×2	3.84	5.12	3.21	4.83	3.53	4.6	af	静27 弱31	48
	PUZ-DHRMP80KA3	3.84	5.12	3.21	4.83	3.53	4.6		中33 強34	50
PLZX-DHRMP112L〈F〉4	PL-RP56LA20×2	4.76	4.88	3.78	5.54	4.27	5.1	ag	静31 弱37	48
	PUZ-DHRMP112KA3	4.76	4.88	3.78	5.54	4.27	5.1		中39 強41	50
PLZX-DHRMP140L〈F〉4	PL-RP71LA20×2	4.40	5.43	3.47	5.21	3.94	4.9	ag	静31 弱37	51
	PUZ-DHRMP140KA3	4.40	5.43	3.47	5.21	3.94	4.9		中39 強41	52
ズバ暖スリムDHシリーズ 1方向天井カセット形										
標準	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。									
PMZ-DHRMP80F〈F〉4	PM-HRP80FA20	3.97	4.94	3.98	5.20	3.98	5.0	af	静32 弱35	48
	PUZ-DHRMP80KA3	3.97	4.94	3.98	5.20	3.98	5.0		中38 強42	50
同時ツイン	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。									
PMZX-DHRMP80F〈F〉4	PM-RP40FA20×2	4.08	5.40	4.04	5.25	4.06	5.1	af	静29 弱32	48
	PUZ-DHRMP80KA3	4.08	5.40	4.04	5.25	4.06	5.1		中35 強38	50
PMZX-DHRMP112F〈F〉4	PM-RP56FA20×2	3.52	4.65	4.44	5.48	3.98	5.1	ag	静32 弱34	48
	PUZ-DHRMP112KA3	3.52	4.65	4.44	5.48	3.98	5.1		中36 強38	50
PMZX-DHRMP140F〈F〉4	PM-RP71FA20×2	3.32	5.28	3.85	5.38	3.59	5.0	ag	静32 弱35	51
	PUZ-DHRMP140KA3	3.32	5.28	3.85	5.38	3.59	5.0		中38 強41	52
ズバ暖スリムDHシリーズ 天井ビルトイン形										
標準	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。									
PDZ-DHRMP80G4	PD-RP80GA20	3.45	5.44	3.00	5.63	3.23	4.9	af	静－ 弱33	48
	PUZ-DHRMP80KA3	3.45	5.44	3.00	5.63	3.23	4.9		中37 強41	50
PDZ-DHRMP112G4	PD-RP112GA20	3.57	5.08	3.92	5.26	3.75	5.0	ag	静－ 弱34	48
	PUZ-DHRMP112KA3	3.57	5.08	3.92	5.26	3.75	5.0		中39 強42	50
PDZ-DHRMP140G4	PD-RP140GA20	3.03	4.45	3.39	5.12	3.21	4.5	ag	静－ 弱36	51
	PUZ-DHRMP140KA3	3.03	4.45	3.39	5.12	3.21	4.5		中39 強44	52
同時ツイン	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。									
PDZX-DHRMP80G4	PD-RP40GA20×2	3.60	4.83	3.64	5.57	3.62	4.9	af	静－ 弱32	48
	PUZ-DHRMP80KA3	3.60	4.83	3.64	5.57	3.62	4.9		中36 強40	50
PDZX-DHRMP112G4	PD-RP56GA20×2	3.58	5.09	3.99	5.34	3.79	5.0	ag	静－ 弱32	48
	PUZ-DHRMP112KA3	3.58	5.09	3.99	5.34	3.79	5.0		中36 強40	50
PDZX-DHRMP140G4	PD-RP71GA20×2	3.13	4.35	3.65	4.96	3.39	4.5	ag	静－ 弱33	51
	PUZ-DHRMP140KA3	3.13	4.35	3.65	4.96	3.39	4.5		中37 強41	52
ズバ暖スリムDHシリーズ 天井埋込形										
標準	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。									
PEZ-DHRMP80D4	PE-RP80DA20	3.70	4.94	3.49	5.28	3.60	4.8	af	静－ 弱30	48
	PUZ-DHRMP80KA3	3.70	4.94	3.49	5.28	3.60	4.8		中34 強39	50
PEZ-DHRMP112D4	PE-RP112DA20	3.77	4.65	4.34	4.95	4.06	4.8	ag	静－ 弱34	48
	PUZ-DHRMP112KA3	3.77	4.65	4.34	4.95	4.06	4.8		中38 強41	50
PEZ-DHRMP140D4	PE-RP140DA20	3.16	4.42	3.74	4.92	3.45	4.6	ag	静－ 弱34	51
	PUZ-DHRMP140KA3	3.16	4.42	3.74	4.92	3.45	4.6		中38 強41	52

注)1.冷房・暖房能力等の仕様値はP.153～188をご覧ください。2.COP〈エネルギー消費効率〉およびAPF2006はJIS B 8616:2006に準拠した値です。3.騒音値(SPL)はJIS規格に基づいた、反響音の少ない無響音室での値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニット(P40～P280形)の騒音値は本体前方1m、高さ1.5mの位置における値です。

形名	室内ユニット / 室外ユニット	COP〈エネルギー消費効率〉 冷房 標準	冷房 中間	暖房 標準	暖房 中間	冷暖平均	APF 2006	区分	騒音値〈dB〉(SPL) 室内側		室外側
ズバ暖スリムDHシリーズ 天井埋込形											
同時ツイン	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。										
PEZX-DHRMP112D4	PE-RP56DA20×2	3.94	4.77	4.48	5.45	4.21	5.1	ag	静−	弱30	48
	PUZ-DHRMP112KA3	3.94	4.77	4.48	5.45	4.21	5.1		中34	強38	50
PEZX-DHRMP140D4	PE-RP71DA20×2	3.31	4.56	3.86	4.77	3.59	4.6	ag	静−	弱30	51
	PUZ-DHRMP140KA3	3.31	4.56	3.86	4.77	3.59	4.6		中34	強38	52
ズバ暖スリムDHシリーズ 天吊形											
標準	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。										
PCZ-DHRMP80K〈L〉4	PC-RP80KA〈L〉20	3.80	4.98	3.98	5.24	3.89	5.0	af	静31	弱34	48
	PUZ-DHRMP80KA3	3.80	4.98	3.98	5.24	3.89	5.0		中37	強40	50
PCZ-DHRMP112K〈L〉4	PC-RP112KA〈L〉20	3.82	5.39	4.00	5.57	3.91	5.2	ag	静35	弱38	48
	PUZ-DHRMP112KA3	3.82	5.39	4.00	5.57	3.91	5.2		中41	強44	50
PCZ-DHRMP140K〈L〉4	PC-RP140KA〈L〉20	3.26	5.28	3.54	5.29	3.40	4.9	ag	静36	弱39	51
	PUZ-DHRMP140KA3	3.26	5.28	3.54	5.29	3.40	4.9		中42	強45	52
同時ツイン	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。										
PCZX-DHRMP80K〈L〉4	PC-RP40KA〈L〉20×2	3.70	5.22	3.83	5.26	3.77	5.0	af	静29	弱32	48
	PUZ-DHRMP80KA3	3.70	5.22	3.83	5.26	3.77	5.0		中34	強36	50
PCZX-DHRMP112K〈L〉4	PC-RP56KA〈L〉20×2	3.94	5.45	4.07	5.67	4.01	5.3	ag	静29	弱32	48
	PUZ-DHRMP112KA3	3.94	5.45	4.07	5.67	4.01	5.3		中34	強37	50
PCZX-DHRMP140K〈L〉4	PC-RP71KA〈L〉20×2	3.57	5.28	3.97	4.85	3.77	4.9	ag	静31	弱34	51
	PUZ-DHRMP140KA3	3.57	5.28	3.97	4.85	3.77	4.9		中37	強40	52
ズバ暖スリムDHシリーズ 壁掛形											
標準	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。										
PKZ-DHRMP80K〈L〉4	PK-RP80KA20	3.74	5.41	3.54	5.73	3.64	5.2	af	静−	弱36	48
	PUZ-DHRMP80KA3	3.74	5.41	3.54	5.73	3.64	5.2		中41	強46	50
PKZ-DHRMP112K〈L〉4	PK-RP112KA20	3.79	5.24	3.67	5.17	3.73	4.9	ag	静−	弱39	48
	PUZ-DHRMP112KA3	3.79	5.24	3.67	5.17	3.73	4.9		中44	強49	50
同時ツイン	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。										
PKZX-DHRMP80L〈L〉4	PK-RP40LA4×2	3.80	5.22	3.76	5.45	3.78	5.1	af	静31	弱35	48
	PUZ-DHRMP80KA3	3.80	5.22	3.76	5.45	3.78	5.1		中38	強41	50
PKZX-DHRMP112L〈L〉4	PK-RP56LA4×2	3.80	5.05	4.21	6.00	4.01	5.3	ag	静32	弱37	48
	PUZ-DHRMP112KA3	3.80	5.05	4.21	6.00	4.01	5.3		中42	強48	50
PKZX-DHRMP140K〈L〉4	PK-RP71KA20×2	3.27	5.28	4.35	5.34	3.81	5.1	ag	静−	弱36	51
	PUZ-DHRMP140KA3	3.27	5.28	4.35	5.34	3.81	5.1		中38	強40	52
ズバ暖スリムDHシリーズ 床置形											
標準	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。										
PSZ-DHRMP80K4	PS-RP80KA20	3.46	4.67	3.28	4.75	3.37	4.5	af	静−	弱38	48
	PUZ-DHRMP80KA3	3.46	4.67	3.28	4.75	3.37	4.5		中41	強43	50
PSZ-DHRMP112K4	PS-RP112KA20	3.72	4.65	3.97	4.95	3.85	4.8	ag	静−	弱44	48
	PUZ-DHRMP112KA3	3.72	4.65	3.97	4.95	3.85	4.8		中47	強49	50
PSZ-DHRMP140K4	PS-RP140KA20	3.15	4.60	3.54	4.81	3.35	4.5	ag	静−	弱44	51
	PUZ-DHRMP140KA3	3.15	4.60	3.54	4.81	3.35	4.5		中47	強49	52
同時ツイン	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。										
PSZX-DHRMP112K4	PS-RP56KA20×2	3.37	4.48	4.12	5.26	3.75	4.8	ag	静−	弱38	48
	PUZ-DHRMP112KA3	3.37	4.48	4.12	5.26	3.75	4.8		中40	強42	50
PSZX-DHRMP140K4	PS-RP71KA20×2	2.85	4.67	3.73	4.92	3.29	4.6	ag	静−	弱38	51
	PUZ-DHRMP140KA3	2.85	4.67	3.73	4.92	3.29	4.6		中41	強43	52
ズバ暖スリムDHシリーズ 厨房用天吊形											
標準	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。										
PCZ-DHRMP80H4	PC-RP80HA20	3.62	5.17	3.45	5.13	3.54	4.8	af	弱37	強40	48
	PUZ-DHRMP80KA3	3.62	5.09	3.46	5.14	3.54	4.8				50
PCZ-DHRMP140H4	PC-RP140HA20	3.29	4.25	3.72	4.67	3.51	4.4	ag	弱44	強50	51
	PUZ-DHRMP140KA3	3.26	4.22	3.70	4.53	3.48	4.3				52

形名	室内ユニット / 室外ユニット	COP〈エネルギー消費効率〉 冷房 標準	冷房 中間	暖房 標準	暖房 中間	冷暖平均	APF 2006	区分	騒音値〈dB〉(SPL) 室内側		室外側
ズバ暖スリムHシリーズぐるっとスマート気流 ズバ暖スリムHシリーズ無線通信キット ズバ暖スリムHシリーズ **4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ〉**											
標準	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。										
PLZ-HRMP80H〈B〉〈F〉〈G〉4	PL-HRP80HA3	4.77	5.89	4.82	6.43	4.80	6.0	ab	静27	弱30	48
	PUZ-HRMP80KA8	4.77	5.89	4.82	6.43	4.80	6.0		中33	強36	50
PLZ-HRMP112H〈B〉〈F〉〈G〉4	PL-ZRP112HA3	4.42	6.03	4.96	6.22	4.69	6.0	ac	静32	弱36	48
	PUZ-HRMP112KA8	4.42	6.03	4.96	6.22	4.69	6.0		中42	強46	50
PLZ-HRMP140H〈B〉〈F〉〈G〉4	PL-ZRP140HA3	3.77	5.78	4.28	6.18	4.03	5.7	ac	静34	弱38	51
	PUZ-HRMP140KA8	3.77	5.78	4.28	6.18	4.03	5.7		中43	強47	52
PLZ-HRMP160H〈B〉〈F〉〈G〉4	PL-ZRP160HA3	3.32	5.48	4.04	6.15	3.68	5.5	ac	静37	弱40	51
	PUZ-HRMP160KA8	3.32	5.48	4.04	6.15	3.68	5.5		中44	強47	52
同時ツイン	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。										
PLZX-HRMP80H〈B〉〈F〉〈G〉4	PL-ZRP40HA3×2	4.77	6.00	5.00	6.38	4.89	6.1	ab	静24	弱30	48
	PUZ-HRMP80KA8	4.77	6.00	5.00	6.38	4.89	6.1		中31	強32	50
PLZX-HRMP112H〈B〉〈F〉〈G〉4	PL-ZRP56HA3×2	4.50	6.51	4.71	6.50	4.61	6.2	ac	静24	弱30	48
	PUZ-HRMP112KA8	4.50	6.51	4.71	6.50	4.61	6.2		中31	強32	50
PLZX-HRMP140H〈B〉〈F〉〈G〉4	PL-ZRP71HA3×2	3.99	6.00	4.52	6.43	4.26	5.9	ac	静24	弱30	51
	PUZ-HRMP140KA8	3.99	6.00	4.52	6.43	4.26	5.9		中33	強35	52
PLZX-HRMP160H〈B〉〈F〉〈G〉4	PL-HRP80HA3×2	3.59	5.48	4.32	6.26	3.96	5.6	ac	静27	弱30	51
	PUZ-HRMP160KA8	3.59	5.48	4.32	6.26	3.96	5.6		中33	強36	52
同時トリプル	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。										
PLZT-HRMP160H〈B〉〈F〉〈G〉4	PL-ZRP56HA3×3	3.62	5.63	4.36	6.37	3.99	5.7	ac	静24	弱30	51
	PUZ-HRMP160KA8	3.62	5.63	4.36	6.37	3.99	5.7		中31	強32	52
ズバ暖スリムHシリーズ 4方向天井カセット形〈コンパクトタイプ〉											
標準	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。										
PLZ-HRMP80G〈F〉4	PL-RP80GA6	3.84	4.93	3.24	5.22	3.54	4.7	ab	静38	弱39	48
	PUZ-HRMP80KA8	3.84	4.93	3.24	5.22	3.54	4.7		中41	強43	50
同時ツイン	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。										
PLZX-HRMP80G〈F〉4	PL-RP40GA6×2	4.25	5.55	4.00	5.37	4.13	5.2	ab	静33	弱34	48
	PUZ-HRMP80KA8	4.25	5.55	4.00	5.37	4.13	5.2		中36	強38	50
PLZX-HRMP112G〈F〉4	PL-RP56GA6×2	3.92	5.64	3.62	5.82	3.77	5.3	ac	静34	弱36	48
	PUZ-HRMP112KA8	3.92	5.64	3.62	5.82	3.77	5.3		中39	強41	50
PLZX-HRMP140G〈F〉4	PL-RP71GA6×2	3.26	4.79	3.15	5.38	3.21	4.7	ac	静38	弱39	51
	PUZ-HRMP140KA8	3.26	4.79	3.15	5.38	3.21	4.7		中41	強43	52
PLZX-HRMP160G〈F〉4	PL-RP80GA6×2	2.72	4.85	3.31	5.03	3.02	4.6	ac	静38	弱39	51
	PUZ-HRMP160KA8	2.72	4.85	3.31	5.03	3.02	4.6		中41	強43	52
同時トリプル	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。										
PLZT-HRMP160G〈F〉4	PL-RP56GA6×3	3.21	5.63	3.73	5.54	3.47	5.1	ac	静34	弱36	51
	PUZ-HRMP160KA8	3.21	5.63	3.73	5.54	3.47	5.1		中39	強41	52
ズバ暖スリムHシリーズ 2方向天井カセット形											
標準	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。										
PLZ-HRMP80L〈F〉4	PL-RP80LA20	3.48	4.93	3.67	5.21	3.58	4.8	af	静31	弱37	48
	PUZ-HRMP80KA8	3.48	4.93	3.67	5.21	3.58	4.8		中39	強41	50
PLZ-HRMP112L〈F〉4	PL-RP112LA20	3.56	4.78	4.24	5.48	3.90	5.1	ag	静35	弱38	48
	PUZ-HRMP112KA8	3.56	4.78	4.24	5.48	3.90	5.1		中41	強44	50
PLZ-HRMP140L〈F〉4	PL-RP140LA20	3.69	5.00	3.64	5.16	3.67	4.8	ag	静38	弱42	51
	PUZ-HRMP140KA8	3.69	5.00	3.64	5.16	3.67	4.8		中46	強49	52
PLZ-HRMP160L〈F〉4	PL-RP160LA20	3.54	4.96	3.67	4.83	3.61	4.7	ag	静38	弱42	51
	PUZ-HRMP160KA8	3.54	4.96	3.67	4.83	3.61	4.7		中46	強49	52
同時ツイン	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。										
PLZX-HRMP80L〈F〉4	PL-RP40LA20×2	3.84	5.12	3.21	4.83	3.53	4.6	af	静27	弱31	48
	PUZ-HRMP80KA8	3.84	5.12	3.21	4.83	3.53	4.6		中33	強34	50
PLZX-HRMP112L〈F〉4	PL-RP56LA20×2	4.76	4.88	3.78	5.54	4.27	5.1	ag	静31	弱37	48
	PUZ-HRMP112KA8	4.76	4.88	3.78	5.54	4.27	5.1		中39	強41	50
PLZX-HRMP140L〈F〉4	PL-RP71LA20×2	4.40	5.43	3.47	5.21	3.94	4.9	ag	静31	弱37	51
	PUZ-HRMP140KA8	4.40	5.43	3.47	5.21	3.94	4.9		中39	強41	52
PLZX-HRMP160L〈F〉4	PL-RP80LA20×2	2.39	4.85	3.55	5.90	2.97	4.9	ag	静31	弱37	51
	PUZ-HRMP160KA8	2.39	4.85	3.55	5.90	2.97	4.9		中39	強41	52

注)1.冷房・暖房能力等の仕様値はP.153～188をご覧ください。2.COP〈エネルギー消費効率〉およびAPF2006はJIS B 8616:2006に準拠した値です。3.騒音値(SPL)はJIS規格に基づいた、反響音の少ない無響音室での値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニット(P40～P280形)の騒音値は本体前方1m、高さ1.5mの位置における値です。

ズバ暖スリムHシリーズ 2方向天井カセット形

形名	室内ユニット / 室外ユニット	COP〈エネルギー消費効率〉 冷房 標準	冷房 中間	暖房 標準	暖房 中間	冷暖平均	APF2006	区分	騒音値〈dB〉(SPL) 室内側		室外側
同時トリプル	*COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。										
PLZT-HRMP160L〈F〉4	PL-RP56LA20×3	2.54	5.38	2.97	5.67	2.76	4.8	ag	静31	弱37	51
	PUZ-HRMP160KA8	2.54	5.38	2.97	5.67	2.76	4.8		中39	強41	52

ズバ暖スリムHシリーズ 1方向天井カセット形

形名	室内ユニット / 室外ユニット	COP〈エネルギー消費効率〉 冷房 標準	冷房 中間	暖房 標準	暖房 中間	冷暖平均	APF2006	区分	騒音値〈dB〉(SPL) 室内側		室外側
標準	*COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。										
PMZ-HRMP80F〈F〉4	PM-HRP80FA20	3.97	4.94	3.98	5.20	3.98	5.0	af	静32	弱35	48
	PUZ-HRMP80KA8	3.97	4.94	3.98	5.20	3.98	5.0		中38	強42	50
同時ツイン	*COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。										
PMZX-HRMP80F〈F〉4	PM-RP40FA20×2	4.08	5.40	4.04	5.25	4.06	5.1	af	静29	弱32	48
	PUZ-HRMP80KA8	4.08	5.40	4.04	5.25	4.06	5.1		中35	強38	50
PMZX-HRMP112F〈F〉4	PM-RP56FA20×2	3.52	4.65	4.44	5.48	3.98	5.1	ag	静32	弱34	48
	PUZ-HRMP112KA8	3.52	4.65	4.44	5.48	3.98	5.1		中36	強38	50
PMZX-HRMP140F〈F〉4	PM-RP71FA20×2	3.32	5.28	3.85	5.38	3.59	5.0	ag	静32	弱35	51
	PUZ-HRMP140KA8	3.32	5.28	3.85	5.38	3.59	5.0		中38	強41	52
PMZX-HRMP160F〈F〉4	PM-HRP80FA20×2	3.56	5.08	3.89	5.33	3.73	5.0	ag	静32	弱35	51
	PUZ-HRMP160KA8	3.56	5.08	3.89	5.33	3.73	5.0		中38	強42	52
同時トリプル	*COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。										
PMZT-HRMP160F〈F〉4	PM-RP56FA20×3	3.61	4.38	4.20	5.71	3.91	5.0	ag	静32	弱34	51
	PUZ-HRMP160KA8	3.61	4.38	4.20	5.71	3.91	5.0		中36	強38	52

ズバ暖スリムHシリーズ 天井ビルトイン形

形名	室内ユニット / 室外ユニット	COP〈エネルギー消費効率〉 冷房 標準	冷房 中間	暖房 標準	暖房 中間	冷暖平均	APF2006	区分	騒音値〈dB〉(SPL) 室内側		室外側
標準	*COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。										
PDZ-HRMP80G4	PD-RP80GA20	3.45	5.44	3.00	5.63	3.23	4.9	af	静−	弱33	48
	PUZ-HRMP80KA8	3.45	5.44	3.00	5.63	3.23	4.9		中37	強41	50
PDZ-HRMP112G4	PD-RP112GA20	3.57	5.08	3.92	5.26	3.75	5.0	ag	静−	弱34	48
	PUZ-HRMP112KA8	3.57	5.08	3.92	5.26	3.75	5.0		中39	強42	50
PDZ-HRMP140G4	PD-RP140GA20	3.03	4.45	3.39	5.12	3.21	4.5	ag	静−	弱36	51
	PUZ-HRMP140KA8	3.03	4.45	3.39	5.12	3.21	4.5		中39	強44	52
PDZ-HRMP160G4	PD-RP160GA20	2.90	4.44	3.51	4.97	3.21	4.5	ag	静−	弱39	51
	PUZ-HRMP160KA8	2.90	4.44	3.51	4.97	3.21	4.5		中43	強47	52
同時ツイン	*COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。										
PDZX-HRMP80G4	PD-RP40GA20×2	3.60	4.83	3.64	5.57	3.62	4.9	af	静−	弱32	48
	PUZ-HRMP80KA8	3.60	4.83	3.64	5.57	3.62	4.9		中36	強40	50
PDZX-HRMP112G4	PD-RP56GA20×2	3.58	5.09	3.99	5.34	3.79	5.0	ag	静−	弱32	48
	PUZ-HRMP112KA8	3.58	5.09	3.99	5.34	3.79	5.0		中36	強40	50
PDZX-HRMP140G4	PD-RP71GA20×2	3.13	4.35	3.65	4.96	3.39	4.5	ag	静−	弱33	51
	PUZ-HRMP140KA8	3.13	4.35	3.65	4.96	3.39	4.5		中37	強41	52
PDZX-HRMP160G4	PD-RP80GA20×2	3.20	4.20	3.31	5.07	3.26	4.4	ag	静−	弱33	51
	PUZ-HRMP160KA8	3.20	4.20	3.31	5.07	3.26	4.4		中37	強41	52

ズバ暖スリムHシリーズ 天井埋込形

形名	室内ユニット / 室外ユニット	COP〈エネルギー消費効率〉 冷房 標準	冷房 中間	暖房 標準	暖房 中間	冷暖平均	APF2006	区分	騒音値〈dB〉(SPL) 室内側		室外側
標準	*COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。										
PEZ-HRMP80D4	PE-RP80DA20	3.70	4.94	3.49	5.28	3.60	4.8	af	静−	弱30	48
	PUZ-HRMP80KA8	3.70	4.94	3.49	5.28	3.60	4.8		中34	強39	50
PEZ-HRMP112D4	PE-RP112DA20	3.77	4.65	4.34	4.95	4.06	4.8	ag	静−	弱34	48
	PUZ-HRMP112KA8	3.77	4.65	4.34	4.95	4.06	4.8		中38	強41	50
PEZ-HRMP140D4	PE-RP140DA20	3.16	4.42	3.74	4.92	3.45	4.6	ag	静−	弱34	51
	PUZ-HRMP140KA8	3.16	4.42	3.74	4.92	3.45	4.6		中38	強41	52
PEZ-HRMP160D4	PE-RP160DA20	3.04	4.67	3.56	5.29	3.30	4.7	ag	静−	弱34	51
	PUZ-HRMP160KA8	3.04	4.67	3.56	5.29	3.30	4.7		中38	強41	52
同時ツイン	*COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。										
PEZX-HRMP112D4	PE-RP56DA20×2	3.94	4.77	4.48	5.45	4.21	5.1	ag	静−	弱30	48
	PUZ-HRMP112KA8	3.94	4.77	4.48	5.45	4.21	5.1		中34	強38	50
PEZX-HRMP140D4	PE-RP71DA20×2	3.31	4.56	3.86	4.77	3.59	4.6	ag	静−	弱30	51
	PUZ-HRMP140KA8	3.31	4.56	3.86	4.77	3.59	4.6		中34	強38	52
PEZX-HRMP160D4	PE-RP80DA20×2	3.24	4.09	3.69	5.41	3.47	4.6	ag	静−	弱30	51
	PUZ-HRMP160KA8	3.24	4.09	3.69	5.41	3.47	4.6		中34	強39	52

ズバ暖スリムHシリーズ 天吊形

形名	室内ユニット / 室外ユニット	COP〈エネルギー消費効率〉 冷房 標準	冷房 中間	暖房 標準	暖房 中間	冷暖平均	APF2006	区分	騒音値〈dB〉(SPL) 室内側		室外側
標準	*COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。										
PCZ-HRMP80K〈L〉4	PC-RP80KA〈L〉20	3.80	4.98	3.98	5.24	3.89	5.0	af	静31	弱34	48
	PUZ-HRMP80KA8	3.80	4.98	3.98	5.24	3.89	5.0		中37	強40	50
PCZ-HRMP112K〈L〉4	PC-RP112KA〈L〉20	3.82	5.39	4.00	5.57	3.91	5.2	ag	静35	弱38	48
	PUZ-HRMP112KA8	3.82	5.39	4.00	5.57	3.91	5.2		中41	強44	50
PCZ-HRMP140K〈L〉4	PC-RP140KA〈L〉20	3.26	5.28	3.54	5.29	3.40	4.9	ag	静36	弱39	51
	PUZ-HRMP140KA8	3.26	5.28	3.54	5.29	3.40	4.9		中42	強45	52
PCZ-HRMP160K〈L〉4	PC-RP160KA〈L〉20	2.87	5.00	3.44	5.58	3.16	4.9	ag	静37	弱40	51
	PUZ-HRMP160KA8	2.87	5.00	3.44	5.58	3.16	4.9		中44	強47	52
同時ツイン	*COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。										
PCZX-HRMP80K〈L〉4	PC-RP40KA〈L〉20×2	3.70	5.22	3.83	5.26	3.77	5.0	af	静29	弱32	48
	PUZ-HRMP80KA8	3.70	5.22	3.83	5.26	3.77	5.0		中34	強36	50
PCZX-HRMP112K〈L〉4	PC-RP56KA〈L〉20×2	3.94	5.45	4.07	5.67	4.01	5.3	ag	静29	弱32	48
	PUZ-HRMP112KA8	3.94	5.45	4.07	5.67	4.01	5.3		中34	強37	50
PCZX-HRMP140K〈L〉4	PC-RP71KA〈L〉20×2	3.57	5.28	3.97	4.85	3.77	4.9	ag	静31	弱34	51
	PUZ-HRMP140KA8	3.57	5.28	3.97	4.85	3.77	4.9		中37	強40	52
PCZX-HRMP160K〈L〉4	PC-RP80KA〈L〉20×2	3.29	4.88	3.90	5.90	3.60	5.1	ag	静31	弱34	51
	PUZ-HRMP160KA8	3.29	4.88	3.90	5.90	3.60	5.1		中37	強40	52
同時トリプル	*COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。										
PCZT-HRMP160K〈L〉4	PC-RP56KA〈L〉20×3	3.29	4.74	3.88	5.76	3.59	5.0	ag	静29	弱32	51
	PUZ-HRMP160KA8	3.29	4.74	3.88	5.76	3.59	5.0		中34	強37	52

ズバ暖スリムHシリーズ 壁掛形

形名	室内ユニット / 室外ユニット	COP〈エネルギー消費効率〉 冷房 標準	冷房 中間	暖房 標準	暖房 中間	冷暖平均	APF2006	区分	騒音値〈dB〉(SPL) 室内側		室外側
標準	*COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。										
PKZ-HRMP80K〈L〉4	PK-RP80KA20	3.74	5.41	3.54	5.73	3.64	5.2	af	静−	弱36	48
	PUZ-HRMP80KA8	3.74	5.41	3.54	5.73	3.64	5.2		中41	強46	50
PKZ-HRMP112K〈L〉4	PK-RP112KA20	3.79	5.24	3.67	5.17	3.73	4.9	ag	静−	弱39	48
	PUZ-HRMP112KA8	3.79	5.24	3.67	5.17	3.73	4.9		中44	強49	50
同時ツイン	*COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。										
PKZX-HRMP80L〈L〉4	PK-RP40LA4×2	3.80	5.22	3.76	5.45	3.78	5.1	af	静31	弱35	48
	PUZ-HRMP80KA8	3.80	5.22	3.76	5.45	3.78	5.1		中38	強41	50
PKZX-HRMP112L〈L〉4	PK-RP56LA4×2	3.80	5.05	4.21	6.00	4.01	5.3	ag	静32	弱37	48
	PUZ-HRMP112KA8	3.80	5.05	4.21	6.00	4.01	5.3		中42	強48	50
PKZX-HRMP140K〈L〉4	PK-RP71KA20×2	3.27	5.28	4.35	5.34	3.81	5.1	ag	静−	弱36	51
	PUZ-HRMP140KA8	3.27	5.28	4.35	5.34	3.81	5.1		中38	強40	52
PKZX-HRMP160K〈L〉4	PK-RP80KA20×2	3.57	5.16	4.06	5.07	3.82	4.9	ag	静−	弱36	51
	PUZ-HRMP160KA8	3.57	5.16	4.06	5.07	3.82	4.9		中41	強46	52
同時トリプル	*COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。										
PKZT-HRMP160L〈L〉4	PK-RP56LA4×3	3.40	5.25	3.97	5.22	3.69	5.0	ag	静32	弱37	51
	PUZ-HRMP160KA8	3.40	5.25	3.97	5.22	3.69	5.0		中42	強48	52

ズバ暖スリムHシリーズ 床置形

形名	室内ユニット / 室外ユニット	COP〈エネルギー消費効率〉 冷房 標準	冷房 中間	暖房 標準	暖房 中間	冷暖平均	APF2006	区分	騒音値〈dB〉(SPL) 室内側		室外側
標準	*COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。										
PSZ-HRMP80K4	PS-RP80KA20	3.46	4.67	3.28	4.75	3.37	4.5	af	静−	弱38	48
	PUZ-HRMP80KA8	3.46	4.67	3.28	4.75	3.37	4.5		中41	強43	50
PSZ-HRMP112K4	PS-RP112KA20	3.72	4.65	3.97	4.95	3.85	4.8	ag	静−	弱44	48
	PUZ-HRMP112KA8	3.72	4.65	3.97	4.95	3.85	4.8		中47	強49	50
PSZ-HRMP140K4	PS-RP140KA20	3.15	4.60	3.54	4.81	3.35	4.5	ag	静−	弱44	51
	PUZ-HRMP140KA8	3.15	4.60	3.54	4.81	3.35	4.5		中47	強49	52
PSZ-HRMP160K4	PS-RP160KA20	2.73	4.32	2.91	5.14	2.82	4.3	ag	静−	弱44	51
	PUZ-HRMP160KA8	2.73	4.32	2.91	5.14	2.82	4.3		中47	強49	52
同時ツイン	*COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。										
PSZX-HRMP112K4	PS-RP56KA20×2	3.37	4.48	4.12	5.26	3.75	4.8	ag	静−	弱38	48
	PUZ-HRMP112KA8	3.37	4.48	4.12	5.26	3.75	4.8		中40	強42	50
PSZX-HRMP140K4	PS-RP71KA20×2	2.85	4.67	3.73	4.92	3.29	4.6	ag	静−	弱38	51
	PUZ-HRMP140KA8	2.85	4.67	3.73	4.92	3.29	4.6		中41	強43	52
PSZX-HRMP160K4	PS-RP80KA20×2	3.40	4.20	3.46	4.59	3.43	4.3	ag	静−	弱38	51
	PUZ-HRMP160KA8	3.40	4.20	3.46	4.59	3.43	4.3		中41	強43	52

注)1.冷房・暖房能力等の仕様値はP.153～188をご覧ください。2.COP〈エネルギー消費効率〉およびAPF2006はJIS B 8616:2006に準拠した値です。3.騒音値(SPL)はJIS規格に基づいた、反響音の少ない無響音室での値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニット(P40～P280形)の騒音値は本体前方1m、高さ1.5mの位置における値です。

形　名	室内ユニット / 室外ユニット	COP〈エネルギー消費効率〉 冷房 標準	冷房 中間	暖房 標準	暖房 中間	冷暖 平均	APF 2006	区分	騒音値〈dB〉(SPL) 室内側	室外側
ズバ暖スリムHシリーズ 床置形										
同時トリプル	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。									
PSZT-HRMP160K4	PS-RP56KA20×3	3.46	4.20	3.51	4.68	3.49	4.3	ag	静－ 弱38	51
	PUZ-HRMP160KA8	3.46	4.20	3.51	4.68	3.49	4.3		中40 強42	52
ズバ暖スリムHシリーズ 厨房用天吊形										
標準	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。									
PCZ-HRMP80H4	PC-RP80HA20	3.62	5.17	3.45	5.13	3.54	4.8	af	弱37 強40	48
	PUZ-HRMP80KA8	3.62	5.09	3.46	5.14	3.54	4.8			50
PCZ-HRMP140H4	PC-RP140HA20	3.29	4.25	3.72	4.67	3.51	4.4	ag	弱44 強50	51
	PUZ-HRMP140KA8	3.26	4.22	3.70	4.53	3.48	4.3			52
同時ツイン	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。＊騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。									
PCZX-HRMP160H4	PC-RP80HA20×2	3.53	5.00	3.66	4.90	3.60	4.7	ag	弱37 強40	51
	PUZ-HRMP160KA8	3.51	4.85	3.63	4.90	3.57	4.7			52

形　名	組合せ室内ユニット	室外ユニット冷暖平均COP〈エネルギー消費効率〉 冷房	暖房	平均	APF 2006	区分	騒音値〈dB〉(SPL)
Fitマルチ R32	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、50Hz、60Hz共通の値を示します。						
PUMY-FMP80SKM	PLFY-EMP36HM / PLFY-EMP45HM	4.49	4.76	4.62	5.6	ai	55
PUMY-FMP80KM	PLFY-EMP36HM / PLFY-EMP45HM	4.67	4.81	4.74	5.8	ai	55
PUMY-FMP112SKM	PLFY-EMP56HM×2	3.89	3.90	3.89	5.7	aj	55
PUMY-FMP112KM	PLFY-EMP56HM×2	4.01	3.98	3.99	5.8	aj	55
PUMY-FMP140SKM	PLFY-EMP71HM×2	3.60	3.70	3.65	5.5	aj	56
PUMY-FMP140KM	PLFY-EMP71HM×2	3.69	3.84	3.76	5.7	aj	56
PUMY-FMP160KM	PLFY-EMP80HM×2	3.56	3.95	3.75	5.6	aj	56
PUMY-FMP224HM	PLFY-EMP112HM×2	3.54	4.49	4.01	5.7	ak	61
PUMY-FMP280HM	PLFY-EMP140HM×2	2.64	3.89	3.26	5.3	ak	63
Fitマルチ R410A	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、50Hz、60Hz共通の値を示します。						
PUSY-FP80SMH2	PLFY-EMP36HM / PLFY-EMP45HM	4.79	4.76	4.77	5.8	ai	49
PUSY-FP80MH2	PLFY-EMP36HM / PLFY-EMP45HM	4.82	4.81	4.81	5.9	ai	49
PUSY-FP112SMH2	PLFY-EMP56HM×2	4.04	3.90	3.97	5.8	aj	49
PUSY-FP112MH2	PLFY-EMP56HM×2	4.13	3.98	4.05	6.0	aj	49
PUSY-FP140SMH2	PLFY-EMP71HM×2	3.60	3.68	3.64	5.5	aj	52
PUSY-FP140MH2	PLFY-EMP71HM×2	3.74	3.82	3.78	5.7	aj	52
PUSY-FP160MH2	PLFY-EMP80HM×2	3.92	3.93	3.92	5.7	aj	53
PUSY-FP224MH2	PLFY-EMP112HM×2	3.54	4.54	4.04	5.8	ak	60
PUSY-FP280MH2	PLFY-EMP140HM×2	2.64	3.89	3.26	5.2	ak	62
ズバ暖マルチS	＊COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、50Hz、60Hz共通の値を示します。						
PUSY-HP80MH4	PLFY-EMP36HM / PLFY-EMP45HM	4.41	4.47	4.44	5.8	ai	49
PUSY-HP112MH4	PLFY-EMP56HM×2	3.58	3.50	3.54	5.8	aj	49
PUSY-HP140MH4	PLFY-EMP71HM×2	3.20	3.41	3.30	5.5	aj	52
PUSY-HP160MH4	PLFY-EMP80HM×2	3.25	3.74	3.49	5.2	aj	55

●Fitマルチ、ズバ暖マルチS

業務用エアコン2015年度トップランナー基準値(省エネ法2015年度基準値)・グリーン購入法基準値

シリーズ名 ＼ 冷房能力		7.1kW	10.0kW	12.5kW	14.0kW	20.0kW	25.0kW
Fitマルチ	省エネ法(2015年度基準値)	5.7	5.7	5.4	5.2	5.7	5.3
	グリーン購入法	5.0	5.0	4.7	4.5	5.0	4.6

シリーズ名 ＼ 冷房能力		8.0kW	11.2kW	14.0kW	16.0kW
ズバ暖マルチS	省エネ法(2015年度基準値)	5.7	5.5	5.2	5.0
	グリーン購入法	5.0	4.8	4.5	4.4

＊グリーン購入法基準値は、2023年12月閣議決定の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に基づき記載。

●区分名

下表は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律に基づく「エアコンディショナーのエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」による区分を示す。

スリムZR／スリムER／ズバ暖スリム

冷房能力 ＼ 室内ユニットの種類	4方向天井カセット形	4方向天井カセット形以外
3.6kW未満	aa	ae
3.6kW以上、10.0kW未満	ab	af
10.0kW以上、20.0kW未満	ac	ag
20.0kW以上、28.0kW以下	ad	ah

Fitマルチ／ズバ暖マルチS

冷房能力	区分名
10.0kW未満	ai
10.0kW以上、20.0kW未満	aj
20.0kW以上、40.0kW未満	ak

注)1.冷房・暖房能力等の仕様値はP.153～188、210、213、217をご覧ください。2.COP〈エネルギー消費効率〉およびAPF2006はJIS B 8616:2006に準拠した値です。3.騒音値(SPL)はJIS規格に基づいた、反響音の少ない無響音室での値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニット(P40～P280形)の騒音値は本体前方1m、高さ1.5mの位置における値です。

セット形名索引

PC 天吊形・厨房用

セット形名	価格 円	価格 ページ	仕様ページ	オプションページ
PCZ-DHRMP80H4	1,487,000	119	181	149
PCZ-DHRMP80K4	1,289,000	119	181	148
PCZ-DHRMP80KL4	1,267,000	119	181	148
PCZ-DHRMP112K4	1,486,000	119	181	148
PCZ-DHRMP112KL4	1,464,000	119	181	148
PCZ-DHRMP140H4	1,977,000	119	181	149
PCZ-DHRMP140K4	1,745,000	119	181	148
PCZ-DHRMP140KL4	1,723,000	119	181	148
PCZ-ERMP40K4	879,000	95	171	148
PCZ-ERMP40KL4	857,000	95	171	148
PCZ-ERMP40SK4	879,000	95	171	148
PCZ-ERMP40SKL4	857,000	95	171	148
PCZ-ERMP45K4	939,000	95	171	148
PCZ-ERMP45KL4	917,000	95	171	148
PCZ-ERMP45SK4	939,000	95	171	148
PCZ-ERMP45SKL4	917,000	95	171	148
PCZ-ERMP50K4	992,000	95	171	148
PCZ-ERMP50KL4	970,000	95	171	148
PCZ-ERMP50SK4	992,000	95	171	148
PCZ-ERMP50SKL4	970,000	95	171	148
PCZ-ERMP56K4	1,040,000	95	171	148
PCZ-ERMP56KL4	1,018,000	95	171	148
PCZ-ERMP56SK4	1,040,000	95	171	148
PCZ-ERMP56SKL4	1,018,000	95	171	148
PCZ-ERMP63K4	1,114,000	95	171	148
PCZ-ERMP63KL4	1,092,000	95	171	148
PCZ-ERMP63SK4	1,114,000	95	171	148
PCZ-ERMP63SKL4	1,092,000	95	171	148
PCZ-ERMP80H4	1,407,000	108	177	149
PCZ-ERMP80K4	1,209,000	95	171	148
PCZ-ERMP80KL4	1,187,000	95	171	148
PCZ-ERMP80SH4	1,407,000	108	177	149
PCZ-ERMP80SK4	1,209,000	95	171	148
PCZ-ERMP80SKL4	1,187,000	95	171	148
PCZ-ERMP112K4	1,395,000	95	171	148
PCZ-ERMP112KL4	1,373,000	95	171	148
PCZ-ERMP140H4	1,858,000	108	177	149
PCZ-ERMP140K4	1,626,000	95	171	148
PCZ-ERMP140KL4	1,604,000	95	171	148
PCZ-ERMP160K4	1,766,000	95	171	148
PCZ-ERMP160KL4	1,744,000	95	171	148
PCZ-ERMP224B4	2,461,000	95	171	148
PCZ-ERMP224C4	2,489,000	95	171	148
PCZ-ERMP280B4	3,020,000	95	171	148
PCZ-ERMP280C4	3,046,000	95	171	148
PCZ-HRMP80H4	1,308,000	125	187	149
PCZ-HRMP80K4	1,110,000	125	185	148
PCZ-HRMP80KL4	1,088,000	125	185	148
PCZ-HRMP112K4	1,276,000	125	185	148
PCZ-HRMP112KL4	1,254,000	125	185	148
PCZ-HRMP140H4	1,726,000	125	187	149
PCZ-HRMP140K4	1,494,000	125	185	148
PCZ-HRMP140KL4	1,472,000	125	185	148
PCZ-HRMP160K4	1,637,000	125	185	148
PCZ-HRMP160KL4	1,615,000	125	185	148
PCZ-ZRMP40K4	885,000	93	169	148
PCZ-ZRMP40KL4	863,000	93	169	148
PCZ-ZRMP40SK4	885,000	93	169	148
PCZ-ZRMP40SKL4	863,000	93	169	148
PCZ-ZRMP45K4	950,000	93	169	148
PCZ-ZRMP45KL4	928,000	93	169	148
PCZ-ZRMP45SK4	950,000	93	169	148
PCZ-ZRMP45SKL4	928,000	93	169	148
PCZ-ZRMP50K4	1,009,000	93	169	148
PCZ-ZRMP50KL4	987,000	93	169	148
PCZ-ZRMP50SK4	1,009,000	93	169	148
PCZ-ZRMP50SKL4	987,000	93	169	148
PCZ-ZRMP56K4	1,066,000	93	169	148
PCZ-ZRMP56KL4	1,044,000	93	169	148
PCZ-ZRMP56SK4	1,066,000	93	169	148
PCZ-ZRMP56SKL4	1,044,000	93	169	148
PCZ-ZRMP63K4	1,132,000	93	169	148
PCZ-ZRMP63KL4	1,110,000	93	169	148
PCZ-ZRMP63SK4	1,132,000	93	169	148
PCZ-ZRMP63SKL4	1,110,000	93	169	148
PCZ-ZRMP80H4	1,419,000	108	177	149
PCZ-ZRMP80K4	1,221,000	93	169	148
PCZ-ZRMP80KL4	1,199,000	93	169	148
PCZ-ZRMP80SH4	1,419,000	108	177	149
PCZ-ZRMP80SK4	1,221,000	93	169	148
PCZ-ZRMP80SKL4	1,199,000	93	169	148
PCZ-ZRMP112K4	1,404,000	93	169	148
PCZ-ZRMP112KL4	1,382,000	93	169	148
PCZ-ZRMP140H4	1,888,000	108	177	149

PC

セット形名	価格 円	価格 ページ	仕様ページ	オプションページ
PCZ-ZRMP140K4	1,656,000	93	169	148
PCZ-ZRMP140KL4	1,634,000	93	169	148
PCZ-ZRMP160K4	1,804,000	93	169	148
PCZ-ZRMP160KL4	1,782,000	93	169	148
PCZ-ZRMP224B4	2,474,000	93	169	148
PCZ-ZRMP224C4	2,502,000	93	169	148
PCZ-ZRMP280B4	3,053,000	93	169	148
PCZ-ZRMP280C4	3,079,000	93	169	148
PCZD-ERMP224K4	3,031,000	96	171	148
PCZD-ERMP224KL4	3,042,000	96	171	148
PCZD-ERMP280K4	3,448,000	96	171	148
PCZD-ERMP280KL4	3,459,000	96	171	148
PCZD-ZRMP224K4	3,044,000	94	169	148
PCZD-ZRMP224KL4	3,055,000	94	169	148
PCZD-ZRMP280K4	3,481,000	94	169	148
PCZD-ZRMP280KL4	3,492,000	94	169	148
PCZT-ERMP160K4	2,295,000	96	171	148
PCZT-ERMP160KL4	2,295,000	96	171	148
PCZT-ERMP224K4	2,787,000	96	171	148
PCZT-ERMP224KL4	2,787,000	96	171	148
PCZT-HRMP160K4	2,166,000	126	185	148
PCZT-HRMP160KL4	2,166,000	126	185	148
PCZT-ZRMP160K4	2,333,000	94	169	148
PCZT-ZRMP160KL4	2,333,000	94	169	148
PCZT-ZRMP224K4	2,800,000	94	169	148
PCZT-ZRMP224KL4	2,800,000	94	169	148
PCZX-DHRMP80K4	1,528,000	120	181	148
PCZX-DHRMP80KL4	1,517,000	120	181	148
PCZX-DHRMP112K4	1,754,000	120	181	148
PCZX-DHRMP112KL4	1,743,000	120	181	148
PCZX-DHRMP140K4	1,978,000	120	181	148
PCZX-DHRMP140KL4	1,967,000	120	181	148
PCZX-ERMP80K4	1,448,000	96	171	148
PCZX-ERMP80KL4	1,437,000	96	171	148
PCZX-ERMP80SK4	1,448,000	96	171	148
PCZX-ERMP80SKL4	1,437,000	96	171	148
PCZX-ERMP112K4	1,663,000	96	171	148
PCZX-ERMP112KL4	1,652,000	96	171	148
PCZX-ERMP140K4	1,859,000	96	171	148
PCZX-ERMP140KL4	1,848,000	96	171	148
PCZX-ERMP160H4	2,418,000	108	177	149
PCZX-ERMP160K4	2,022,000	96	171	148
PCZX-ERMP160KL4	2,011,000	96	171	148
PCZX-ERMP224K4	2,510,000	96	171	148
PCZX-ERMP224KL4	2,499,000	96	171	148
PCZX-ERMP280H4	3,461,000	108	177	149
PCZX-ERMP280K4	2,997,000	96	171	148
PCZX-ERMP280KL4	2,986,000	96	171	148
PCZX-HRMP80K4	1,349,000	126	185	148
PCZX-HRMP80KL4	1,338,000	126	185	148
PCZX-HRMP112K4	1,544,000	126	185	148
PCZX-HRMP112KL4	1,533,000	126	185	148
PCZX-HRMP140K4	1,727,000	126	185	148
PCZX-HRMP140KL4	1,716,000	126	185	148
PCZX-HRMP160H4	2,289,000	126	187	149
PCZX-HRMP160K4	1,893,000	126	185	148
PCZX-HRMP160KL4	1,882,000	126	185	148
PCZX-ZRMP80K4	1,460,000	94	169	148
PCZX-ZRMP80KL4	1,449,000	94	169	148
PCZX-ZRMP80SK4	1,460,000	94	169	148
PCZX-ZRMP80SKL4	1,449,000	94	169	148
PCZX-ZRMP112K4	1,672,000	94	169	148
PCZX-ZRMP112KL4	1,661,000	94	169	148
PCZX-ZRMP140K4	1,889,000	94	169	148
PCZX-ZRMP140KL4	1,878,000	94	169	148
PCZX-ZRMP160H4	2,456,000	108	177	149
PCZX-ZRMP160K4	2,060,000	94	169	148
PCZX-ZRMP160KL4	2,049,000	94	169	148
PCZX-ZRMP224K4	2,523,000	94	169	148
PCZX-ZRMP224KL4	2,512,000	94	169	148
PCZX-ZRMP280H4	3,494,000	108	177	149
PCZX-ZRMP280K4	3,030,000	94	169	148
PCZX-ZRMP280KL4	3,019,000	94	169	148

PD 天井ビルトイン形 割賦対象

セット形名	価格 円	価格 ページ	仕様ページ	オプションページ
PDZ-DHRMP80G4	1,420,000	117	179	146
PDZ-DHRMP112G4	1,622,000	117	179	146
PDZ-DHRMP140G4	1,917,000	117	179	146
PDZ-ERMP40G4	1,019,000	86	165	146
PDZ-ERMP40SG4	1,019,000	86	165	146
PDZ-ERMP50G4	1,130,000	86	165	146
PDZ-ERMP50SG4	1,130,000	86	165	146

PD

セット形名	価格 円	価格 ページ	仕様ページ	オプションページ
PDZ-ERMP56G4	1,173,000	86	165	146
PDZ-ERMP56SG4	1,173,000	86	165	146
PDZ-ERMP63G4	1,249,000	86	165	146
PDZ-ERMP63SG4	1,249,000	86	165	146
PDZ-ERMP80G4	1,340,000	86	165	146
PDZ-ERMP80SG4	1,340,000	86	165	146
PDZ-ERMP112G4	1,531,000	86	165	146
PDZ-ERMP140G4	1,798,000	86	165	146
PDZ-ERMP160G4	1,959,000	86	165	146
PDZ-HRMP80G4	1,241,000	123	185	146
PDZ-HRMP112G4	1,412,000	123	185	146
PDZ-HRMP140G4	1,666,000	123	185	146
PDZ-HRMP160G4	1,830,000	123	185	146
PDZ-ZRMP40G4	1,025,000	85	163	146
PDZ-ZRMP40SG4	1,025,000	85	163	146
PDZ-ZRMP50G4	1,147,000	85	163	146
PDZ-ZRMP50SG4	1,147,000	85	163	146
PDZ-ZRMP56G4	1,199,000	85	163	146
PDZ-ZRMP56SG4	1,199,000	85	163	146
PDZ-ZRMP63G4	1,267,000	85	163	146
PDZ-ZRMP63SG4	1,267,000	85	163	146
PDZ-ZRMP80G4	1,352,000	85	163	146
PDZ-ZRMP80SG4	1,352,000	85	163	146
PDZ-ZRMP112G4	1,540,000	85	163	146
PDZ-ZRMP140G4	1,828,000	85	163	146
PDZ-ZRMP160G4	1,997,000	85	163	146
PDZX-DHRMP80G4	1,808,000	118	179	146
PDZX-DHRMP112G4	2,020,000	118	179	146
PDZX-DHRMP140G4	2,256,000	118	179	146
PDZX-ERMP80G4	1,728,000	86	165	146
PDZX-ERMP80SG4	1,728,000	86	165	146
PDZX-ERMP112G4	1,929,000	86	165	146
PDZX-ERMP140G4	2,137,000	86	165	146
PDZX-ERMP160G4	2,284,000	86	165	146
PDZX-ERMP224G4	2,782,000	86	165	146
PDZX-ERMP280G4	3,341,000	86	165	146
PDZX-HRMP80G4	1,629,000	124	185	146
PDZX-HRMP112G4	1,810,000	124	185	146
PDZX-HRMP140G4	2,005,000	124	185	146
PDZX-HRMP160G4	2,155,000	124	185	146
PDZX-ZRMP80G4	1,740,000	85	163	146
PDZX-ZRMP80SG4	1,740,000	85	163	146
PDZX-ZRMP112G4	1,938,000	85	163	146
PDZX-ZRMP140G4	2,167,000	85	163	146
PDZX-ZRMP160G4	2,322,000	85	163	146
PDZX-ZRMP224G4	2,795,000	85	163	146
PDZX-ZRMP280G4	3,374,000	85	163	146

PE 天井埋込形 割賦対象

セット形名	価格 円	価格 ページ	仕様ページ	オプションページ
PEZ-DHRMP80D4	1,375,000	117	181	147
PEZ-DHRMP112D4	1,568,000	117	181	147
PEZ-DHRMP140D4	1,833,000	117	181	147
PEZ-ERMP50D4	1,091,000	90	167	147
PEZ-ERMP50SD4	1,091,000	90	167	147
PEZ-ERMP56D4	1,133,000	90	167	147
PEZ-ERMP56SD4	1,133,000	90	167	147
PEZ-ERMP63D4	1,207,000	90	167	147
PEZ-ERMP63SD4	1,207,000	90	167	147
PEZ-ERMP80D4	1,295,000	90	167	147
PEZ-ERMP80SD4	1,295,000	90	167	147
PEZ-ERMP112D4	1,477,000	90	167	147
PEZ-ERMP140D4	1,714,000	90	167	147
PEZ-ERMP160D4	1,881,000	90	167	147
PEZ-ERMP224E4	2,697,000	90	167	147
PEZ-ERMP280E4	3,363,000	90	167	147
PEZ-HRMP80D4	1,196,000	123	185	147
PEZ-HRMP112D4	1,358,000	123	185	147
PEZ-HRMP140D4	1,582,000	123	185	147
PEZ-HRMP160D4	1,752,000	123	185	147
PEZ-ZRMP50D4	1,108,000	89	167	147
PEZ-ZRMP50SD4	1,108,000	89	167	147
PEZ-ZRMP56D4	1,159,000	89	167	147
PEZ-ZRMP56SD4	1,159,000	89	167	147
PEZ-ZRMP63D4	1,225,000	89	167	147
PEZ-ZRMP63SD4	1,225,000	89	167	147
PEZ-ZRMP80D4	1,307,000	89	167	147
PEZ-ZRMP80SD4	1,307,000	89	167	147
PEZ-ZRMP112D4	1,486,000	89	167	147
PEZ-ZRMP140D4	1,744,000	89	167	147
PEZ-ZRMP160D4	1,919,000	89	167	147
PEZ-ZRMP224E4	2,710,000	89	167	147
PEZ-ZRMP280E4	3,396,000	89	167	147

PE セット形名	価格 円	価格 ページ	仕様 ページ	オプション ページ
PEZX-DHRMP112D4	1,940,000	118	181	147
PEZX-DHRMP140D4	2,170,000	118	181	147
PEZX-ERMP112D4	1,849,000	90	167	147
PEZX-ERMP140D4	2,051,000	90	167	147
PEZX-ERMP160D4	2,194,000	90	167	147
PEZX-ERMP224D4	2,674,000	90	167	147
PEZX-ERMP280D4	3,173,000	90	167	147
PEZX-HRMP112D4	1,730,000	124	185	147
PEZX-HRMP140D4	1,919,000	124	185	147
PEZX-HRMP160D4	2,065,000	124	185	147
PEZX-ZRMP112D4	1,858,000	89	167	147
PEZX-ZRMP140D4	2,081,000	89	167	147
PEZX-ZRMP160D4	2,232,000	89	167	147
PEZX-ZRMP224D4	2,687,000	89	167	147
PEZX-ZRMP280D4	3,206,000	89	167	147

PF 床置形(大型)

PF セット形名	価格 円	価格 ページ	仕様 ページ	オプション ページ
PFZ-ERMP224E4	2,562,000	106	177	149
PFZ-ERMP280E4	3,270,000	106	177	149
PFZ-ZRMP224E4	2,575,000	105	175	149
PFZ-ZRMP280E4	3,303,000	105	175	149

PK 壁掛形

PK セット形名	価格 円	価格 ページ	仕様 ページ	オプション ページ
PKZ-DHRMP80K4	1,259,000	119	181	149
PKZ-DHRMP80KL4	1,226,000	119	181	149
PKZ-DHRMP112K4	1,427,000	119	181	149
PKZ-DHRMP112KL4	1,394,000	119	181	149
PKZ-ERMP40L4	830,000	101	173	149
PKZ-ERMP40LL4	797,000	101	173	149
PKZ-ERMP40SL4	830,000	101	173	149
PKZ-ERMP40SLL4	797,000	101	173	149
PKZ-ERMP45L4	890,000	101	173	149
PKZ-ERMP45LL4	857,000	101	173	149
PKZ-ERMP45SL4	890,000	101	173	149
PKZ-ERMP45SLL4	857,000	101	173	149
PKZ-ERMP50L4	978,000	101	173	149
PKZ-ERMP50LL4	945,000	101	173	149
PKZ-ERMP50SL4	978,000	101	173	149
PKZ-ERMP50SLL4	945,000	101	173	149
PKZ-ERMP56L4	1,024,000	101	173	149
PKZ-ERMP56LL4	991,000	101	173	149
PKZ-ERMP56SL4	1,024,000	101	173	149
PKZ-ERMP56SLL4	991,000	101	173	149
PKZ-ERMP63K4	1,090,000	101	173	149
PKZ-ERMP63KL4	1,057,000	101	173	149
PKZ-ERMP63SK4	1,090,000	101	173	149
PKZ-ERMP63SKL4	1,057,000	101	173	149
PKZ-ERMP80K4	1,179,000	101	173	149
PKZ-ERMP80KL4	1,146,000	101	173	149
PKZ-ERMP80SK4	1,179,000	101	173	149
PKZ-ERMP80SKL4	1,146,000	101	173	149
PKZ-ERMP112K4	1,336,000	101	173	149
PKZ-ERMP112KL4	1,303,000	101	173	149
PKZ-HRMP80K4	1,080,000	125	185	149
PKZ-HRMP80KL4	1,047,000	125	185	149
PKZ-HRMP112K4	1,217,000	125	185	149
PKZ-HRMP112KL4	1,184,000	125	185	149
PKZ-ZRMP28L4	784,000	99	173	149
PKZ-ZRMP28LL4	751,000	99	173	149
PKZ-ZRMP28SL4	784,000	99	173	149
PKZ-ZRMP28SLL4	751,000	99	173	149
PKZ-ZRMP40L4	836,000	99	173	149
PKZ-ZRMP40LL4	803,000	99	173	149
PKZ-ZRMP40SL4	836,000	99	173	149
PKZ-ZRMP40SLL4	803,000	99	173	149
PKZ-ZRMP45L4	901,000	99	173	149
PKZ-ZRMP45LL4	868,000	99	173	149
PKZ-ZRMP45SL4	901,000	99	173	149
PKZ-ZRMP45SLL4	868,000	99	173	149
PKZ-ZRMP50L4	995,000	99	173	149
PKZ-ZRMP50LL4	962,000	99	173	149
PKZ-ZRMP50SL4	995,000	99	173	149
PKZ-ZRMP50SLL4	962,000	99	173	149
PKZ-ZRMP56L4	1,050,000	99	173	149
PKZ-ZRMP56LL4	1,017,000	99	173	149
PKZ-ZRMP56SL4	1,050,000	99	173	149
PKZ-ZRMP56SLL4	1,017,000	99	173	149
PKZ-ZRMP63K4	1,108,000	99	173	149
PKZ-ZRMP63KL4	1,075,000	99	173	149
PKZ-ZRMP63SK4	1,108,000	99	173	149
PKZ-ZRMP63SKL4	1,075,000	99	173	149
PKZ-ZRMP80K4	1,191,000	99	173	149
PKZ-ZRMP80KL4	1,158,000	99	173	149
PKZ-ZRMP80SK4	1,191,000	99	173	149
PKZ-ZRMP80SKL4	1,158,000	99	173	149
PKZ-ZRMP112K4	1,345,000	99	173	149
PKZ-ZRMP112KL4	1,312,000	99	173	149
PKZD-ERMP224L4	2,967,000	102	175	149
PKZD-ERMP224LL4	2,934,000	102	175	149
PKZD-ERMP280K4	3,352,000	102	175	149
PKZD-ERMP280KL4	3,319,000	102	175	149
PKZD-ZRMP224L4	2,980,000	100	173	149
PKZD-ZRMP224LL4	2,947,000	100	173	149
PKZD-ZRMP280K4	3,385,000	100	173	149
PKZD-ZRMP280KL4	3,352,000	100	173	149
PKZT-ERMP160L4	2,247,000	102	175	149
PKZT-ERMP160LL4	2,214,000	102	175	149
PKZT-ERMP224K4	2,697,000	102	175	149
PKZT-ERMP224KL4	2,664,000	102	175	149
PKZT-HRMP160L4	2,118,000	126	185	149
PKZT-HRMP160LL4	2,085,000	126	185	149
PKZT-ZRMP160L4	2,285,000	100	173	149
PKZT-ZRMP160LL4	2,252,000	100	173	149
PKZT-ZRMP224K4	2,710,000	100	173	149
PKZT-ZRMP224KL4	2,677,000	100	173	149
PKZX-DHRMP80L4	1,430,000	120	181	149
PKZX-DHRMP80LL4	1,397,000	120	181	149
PKZX-DHRMP112L4	1,722,000	120	181	149
PKZX-DHRMP112LL4	1,689,000	120	181	149
PKZX-DHRMP140K4	1,930,000	120	181	149
PKZX-DHRMP140KL4	1,897,000	120	181	149
PKZX-ERMP80L4	1,350,000	102	175	149
PKZX-ERMP80LL4	1,317,000	102	175	149
PKZX-ERMP80SL4	1,350,000	102	175	149
PKZX-ERMP80SLL4	1,317,000	102	175	149
PKZX-ERMP112L4	1,631,000	102	175	149
PKZX-ERMP112LL4	1,598,000	102	175	149
PKZX-ERMP140K4	1,811,000	102	175	149
PKZX-ERMP140KL4	1,778,000	102	175	149
PKZX-ERMP160K4	1,962,000	102	175	149
PKZX-ERMP160KL4	1,929,000	102	175	149
PKZX-ERMP224K4	2,392,000	102	175	149
PKZX-ERMP224KL4	2,359,000	102	175	149
PKZX-HRMP80L4	1,251,000	126	185	149
PKZX-HRMP80LL4	1,218,000	126	185	149
PKZX-HRMP112L4	1,512,000	126	185	149
PKZX-HRMP112LL4	1,479,000	126	185	149
PKZX-HRMP140K4	1,679,000	126	185	149
PKZX-HRMP140KL4	1,646,000	126	185	149
PKZX-HRMP160K4	1,833,000	126	185	149
PKZX-HRMP160KL4	1,800,000	126	185	149
PKZX-ZRMP80L4	1,362,000	100	173	149
PKZX-ZRMP80LL4	1,329,000	100	173	149
PKZX-ZRMP80SL4	1,362,000	100	173	149
PKZX-ZRMP80SLL4	1,329,000	100	173	149
PKZX-ZRMP112L4	1,640,000	100	173	149
PKZX-ZRMP112LL4	1,607,000	100	173	149
PKZX-ZRMP140K4	1,841,000	100	173	149
PKZX-ZRMP140KL4	1,808,000	100	173	149
PKZX-ZRMP160K4	2,000,000	100	173	149
PKZX-ZRMP160KL4	1,967,000	100	173	149
PKZX-ZRMP224K4	2,405,000	100	173	149
PKZX-ZRMP224KL4	2,372,000	100	173	149

PL 4方向・2方向天井カセット形

PL セット形名	価格 円	価格 ページ	仕様 ページ	オプション ページ
PLZ-DHRMP80G4	1,358,000	115	179	142
PLZ-DHRMP80GF4	1,373,000	115	179	142
PLZ-DHRMP80H4	1,429,000	115	179	139
PLZ-DHRMP80HBF4	1,486,000	115	179	139
PLZ-DHRMP80HF4	1,447,000	115	179	139
PLZ-DHRMP80HFG4	1,527,000	115	179	139
PLZ-DHRMP80L4	1,432,000	117	179	143
PLZ-DHRMP80LF4	1,446,000	117	179	143
PLZ-DHRMP112H4	1,638,000	115	179	139
PLZ-DHRMP112HBF4	1,695,000	115	179	139
PLZ-DHRMP112HF4	1,656,000	115	179	139
PLZ-DHRMP112HFG4	1,736,000	115	179	139
PLZ-DHRMP112L4	1,649,000	117	179	143
PLZ-DHRMP112LF4	1,668,000	117	179	143
PLZ-DHRMP140H4	1,910,000	115	179	139
PLZ-DHRMP140HBF4	1,967,000	115	179	139
PLZ-DHRMP140HF4	1,928,000	115	179	139
PLZ-DHRMP140HFG4	2,008,000	115	179	139
PLZ-DHRMP140L4	1,904,000	117	179	143
PLZ-DHRMP140LF4	1,923,000	117	179	143
PLZ-ERMP40H4	957,000	65	155	139
PLZ-ERMP40HE4	975,000	65	155	139
PLZ-ERMP40HLE4	955,000	65	155	139
PLZ-ERMP40L4	1,016,000	75	159	143
PLZ-ERMP40LE4	1,030,000	75	159	143
PLZ-ERMP40SH4	957,000	65	155	139
PLZ-ERMP40SHE4	975,000	65	155	139
PLZ-ERMP40SHLE4	955,000	65	155	139
PLZ-ERMP40SL4	1,016,000	75	159	143
PLZ-ERMP40SLE4	1,030,000	75	159	143
PLZ-ERMP45H4	1,023,000	65	155	139
PLZ-ERMP45HE4	1,041,000	65	155	139
PLZ-ERMP45HLE4	1,021,000	65	155	139
PLZ-ERMP45L4	1,075,000	75	159	143
PLZ-ERMP45LE4	1,089,000	75	159	143
PLZ-ERMP45SH4	1,023,000	65	155	139
PLZ-ERMP45SHE4	1,041,000	65	155	139
PLZ-ERMP45SHLE4	1,021,000	65	155	139
PLZ-ERMP45SL4	1,075,000	75	159	143
PLZ-ERMP45SLE4	1,089,000	75	159	143
PLZ-ERMP50H4	1,084,000	65	155	139
PLZ-ERMP50HE4	1,102,000	65	155	139
PLZ-ERMP50HLE4	1,082,000	65	155	139
PLZ-ERMP50L4	1,137,000	75	159	143
PLZ-ERMP50LE4	1,151,000	75	159	143
PLZ-ERMP50SH4	1,084,000	65	155	139
PLZ-ERMP50SHE4	1,102,000	65	155	139
PLZ-ERMP50SHLE4	1,082,000	65	155	139
PLZ-ERMP50SL4	1,137,000	75	159	143
PLZ-ERMP50SLE4	1,151,000	75	159	143
PLZ-ERMP56H4	1,135,000	65	155	139
PLZ-ERMP56HE4	1,153,000	65	155	139
PLZ-ERMP56HLE4	1,133,000	65	155	139
PLZ-ERMP56L4	1,175,000	75	159	143
PLZ-ERMP56LE4	1,189,000	75	159	143
PLZ-ERMP56SH4	1,135,000	65	155	139
PLZ-ERMP56SHE4	1,153,000	65	155	139
PLZ-ERMP56SHLE4	1,133,000	65	155	139
PLZ-ERMP56SL4	1,175,000	75	159	143
PLZ-ERMP56SLE4	1,189,000	75	159	143
PLZ-ERMP63H4	1,206,000	65	155	139
PLZ-ERMP63HE4	1,224,000	65	155	139
PLZ-ERMP63HLE4	1,204,000	65	155	139
PLZ-ERMP63L4	1,264,000	75	159	143
PLZ-ERMP63LE4	1,278,000	75	159	143
PLZ-ERMP63SH4	1,206,000	65	155	139
PLZ-ERMP63SHE4	1,224,000	65	155	139
PLZ-ERMP63SHLE4	1,204,000	65	155	139
PLZ-ERMP63SL4	1,264,000	75	159	143
PLZ-ERMP63SLE4	1,278,000	75	159	143
PLZ-ERMP80H4	1,298,000	65	155	139
PLZ-ERMP80HE4	1,316,000	65	155	139
PLZ-ERMP80HLE4	1,296,000	65	155	139
PLZ-ERMP80L4	1,352,000	75	159	143
PLZ-ERMP80LE4	1,366,000	75	159	143
PLZ-ERMP80SH4	1,298,000	65	155	139
PLZ-ERMP80SHE4	1,316,000	65	155	139
PLZ-ERMP80SHLE4	1,296,000	65	155	139
PLZ-ERMP80SL4	1,352,000	75	159	143
PLZ-ERMP80SLE4	1,366,000	75	159	143
PLZ-ERMP112H4	1,491,000	65	155	139
PLZ-ERMP112HE4	1,509,000	65	155	139
PLZ-ERMP112HLE4	1,489,000	65	155	139
PLZ-ERMP112L4	1,558,000	75	159	143
PLZ-ERMP112LE4	1,577,000	75	159	143
PLZ-ERMP140H4	1,729,000	65	155	139
PLZ-ERMP140HE4	1,747,000	65	155	139
PLZ-ERMP140HLE4	1,727,000	65	155	139
PLZ-ERMP140L4	1,785,000	75	159	143
PLZ-ERMP140LE4	1,804,000	75	159	143
PLZ-ERMP160H4	1,879,000	65	155	139
PLZ-ERMP160HE4	1,897,000	65	155	139
PLZ-ERMP160HLE4	1,877,000	65	155	139
PLZ-ERMP160L4	1,960,000	75	159	143
PLZ-ERMP160LE4	1,979,000	75	159	143
PLZ-HRMP80G4	1,179,000	121	183	142
PLZ-HRMP80GF4	1,194,000	121	183	142
PLZ-HRMP80H4	1,250,000	121	183	139
PLZ-HRMP80HBF4	1,307,000	121	183	139
PLZ-HRMP80HF4	1,268,000	121	183	139
PLZ-HRMP80HFG4	1,348,000	121	183	139

この紙面に掲載の商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。なお、消費税、配送・設置調整・据付工事などの費用は含まれておりません。

PL セット形名	価格 円	価格 ページ	仕様 ページ	オプション ページ
PLZ-HRMP80L4	1,253,000	123	183	143
PLZ-HRMP80LF4	1,267,000	123	183	143
PLZ-HRMP112H4	1,428,000	121	183	139
PLZ-HRMP112HBF4	1,485,000	121	183	139
PLZ-HRMP112HF4	1,446,000	121	183	139
PLZ-HRMP112HFG4	1,526,000	121	183	139
PLZ-HRMP112L4	1,439,000	123	183	143
PLZ-HRMP112LF4	1,458,000	123	183	143
PLZ-HRMP140H4	1,659,000	121	183	139
PLZ-HRMP140HBF4	1,716,000	121	183	139
PLZ-HRMP140HF4	1,677,000	121	183	139
PLZ-HRMP140HFG4	1,757,000	121	183	139
PLZ-HRMP140L4	1,653,000	123	183	143
PLZ-HRMP140LF4	1,672,000	123	183	143
PLZ-HRMP160H4	1,817,000	121	183	139
PLZ-HRMP160HBF4	1,874,000	121	183	139
PLZ-HRMP160HF4	1,835,000	121	183	139
PLZ-HRMP160HFG4	1,915,000	121	183	139
PLZ-HRMP160L4	1,831,000	123	183	143
PLZ-HRMP160LF4	1,850,000	123	183	143
PLZ-ZRMP28G4	891,000	69	157	142
PLZ-ZRMP28GF4	906,000	69	157	142
PLZ-ZRMP28SG4	891,000	69	157	142
PLZ-ZRMP28SGF4	906,000	69	157	142
PLZ-ZRMP40G4	942,000	69	157	142
PLZ-ZRMP40GF4	957,000	69	157	142
PLZ-ZRMP40HBF4	1,057,000	61	153	139
PLZ-ZRMP40HF4	1,018,000	63	153	139
PLZ-ZRMP40HFG4	1,098,000	59	153	139
PLZ-ZRMP40HLF4	998,000	63	153	139
PLZ-ZRMP40L4	1,022,000	73	157	143
PLZ-ZRMP40LF4	1,036,000	73	157	143
PLZ-ZRMP40SG4	942,000	69	157	142
PLZ-ZRMP40SGF4	957,000	69	157	142
PLZ-ZRMP40SHBF4	1,057,000	61	153	139
PLZ-ZRMP40SHF4	1,018,000	63	153	139
PLZ-ZRMP40SHFG4	1,098,000	59	153	139
PLZ-ZRMP40SHLF4	998,000	63	153	139
PLZ-ZRMP40SL4	1,022,000	73	157	143
PLZ-ZRMP40SLF4	1,036,000	73	157	143
PLZ-ZRMP45G4	1,001,000	69	157	142
PLZ-ZRMP45GF4	1,016,000	69	157	142
PLZ-ZRMP45HBF4	1,140,000	61	153	139
PLZ-ZRMP45HF4	1,101,000	63	153	139
PLZ-ZRMP45HFG4	1,181,000	59	153	139
PLZ-ZRMP45HLF4	1,081,000	63	153	139
PLZ-ZRMP45L4	1,086,000	73	157	143
PLZ-ZRMP45LF4	1,100,000	73	157	143
PLZ-ZRMP45SG4	1,001,000	69	157	142
PLZ-ZRMP45SGF4	1,016,000	69	157	142
PLZ-ZRMP45SHBF4	1,140,000	61	153	139
PLZ-ZRMP45SHF4	1,101,000	63	153	139
PLZ-ZRMP45SHFG4	1,181,000	59	153	139
PLZ-ZRMP45SHLF4	1,081,000	63	153	139
PLZ-ZRMP45SL4	1,086,000	73	157	143
PLZ-ZRMP45SLF4	1,100,000	73	157	143
PLZ-ZRMP50G4	1,061,000	69	157	142
PLZ-ZRMP50GF4	1,076,000	69	157	142
PLZ-ZRMP50HBF4	1,206,000	61	153	139
PLZ-ZRMP50HF4	1,167,000	63	153	139
PLZ-ZRMP50HFG4	1,247,000	59	153	139
PLZ-ZRMP50HLF4	1,147,000	63	153	139
PLZ-ZRMP50L4	1,154,000	73	157	143
PLZ-ZRMP50LF4	1,168,000	73	157	143
PLZ-ZRMP50SG4	1,061,000	69	157	142
PLZ-ZRMP50SGF4	1,076,000	69	157	142
PLZ-ZRMP50SHBF4	1,206,000	61	153	139
PLZ-ZRMP50SHF4	1,167,000	63	153	139
PLZ-ZRMP50SHFG4	1,247,000	59	153	139
PLZ-ZRMP50SHLF4	1,147,000	63	153	139
PLZ-ZRMP50SL4	1,154,000	73	157	143
PLZ-ZRMP50SLF4	1,168,000	73	157	143
PLZ-ZRMP56G4	1,127,000	69	157	142
PLZ-ZRMP56GF4	1,142,000	69	157	142
PLZ-ZRMP56HBF4	1,263,000	61	153	139
PLZ-ZRMP56HF4	1,224,000	63	153	139
PLZ-ZRMP56HFG4	1,304,000	59	153	139
PLZ-ZRMP56HLF4	1,204,000	63	153	139
PLZ-ZRMP56L4	1,201,000	73	157	143
PLZ-ZRMP56LF4	1,215,000	73	157	143
PLZ-ZRMP56SG4	1,127,000	69	157	142
PLZ-ZRMP56SGF4	1,142,000	69	157	142
PLZ-ZRMP56SHBF4	1,263,000	61	153	139
PLZ-ZRMP56SHF4	1,224,000	63	153	139

PL セット形名	価格 円	価格 ページ	仕様 ページ	オプション ページ
PLZ-ZRMP56SHFG4	1,304,000	59	153	139
PLZ-ZRMP56SHLF4	1,204,000	63	153	139
PLZ-ZRMP56SL4	1,201,000	73	157	143
PLZ-ZRMP56SLF4	1,215,000	73	157	143
PLZ-ZRMP63G4	1,186,000	69	157	142
PLZ-ZRMP63GF4	1,201,000	69	157	142
PLZ-ZRMP63HBF4	1,330,000	61	153	139
PLZ-ZRMP63HF4	1,291,000	63	153	139
PLZ-ZRMP63HFG4	1,371,000	59	153	139
PLZ-ZRMP63HLF4	1,271,000	63	153	139
PLZ-ZRMP63L4	1,282,000	73	157	143
PLZ-ZRMP63LF4	1,296,000	73	157	143
PLZ-ZRMP63SG4	1,186,000	69	157	142
PLZ-ZRMP63SGF4	1,201,000	69	157	142
PLZ-ZRMP63SHBF4	1,330,000	61	153	139
PLZ-ZRMP63SHF4	1,291,000	63	153	139
PLZ-ZRMP63SHFG4	1,371,000	59	153	139
PLZ-ZRMP63SHLF4	1,271,000	63	153	139
PLZ-ZRMP63SL4	1,282,000	73	157	143
PLZ-ZRMP63SLF4	1,296,000	73	157	143
PLZ-ZRMP80G4	1,290,000	69	157	142
PLZ-ZRMP80GF4	1,305,000	69	157	142
PLZ-ZRMP80HBF4	1,418,000	61	153	139
PLZ-ZRMP80HF4	1,379,000	63	153	139
PLZ-ZRMP80HFG4	1,459,000	59	153	139
PLZ-ZRMP80HLF4	1,359,000	63	153	139
PLZ-ZRMP80L4	1,364,000	73	157	143
PLZ-ZRMP80LF4	1,378,000	73	157	143
PLZ-ZRMP80SG4	1,290,000	69	157	142
PLZ-ZRMP80SGF4	1,305,000	69	157	142
PLZ-ZRMP80SHBF4	1,418,000	61	153	139
PLZ-ZRMP80SHF4	1,379,000	63	153	139
PLZ-ZRMP80SHFG4	1,459,000	59	153	139
PLZ-ZRMP80SHLF4	1,359,000	63	153	139
PLZ-ZRMP80SL4	1,364,000	73	157	143
PLZ-ZRMP80SLF4	1,378,000	73	157	143
PLZ-ZRMP112HBF4	1,613,000	61	153	139
PLZ-ZRMP112HF4	1,574,000	63	153	139
PLZ-ZRMP112HFG4	1,654,000	59	153	139
PLZ-ZRMP112HLF4	1,554,000	63	153	139
PLZ-ZRMP112L4	1,567,000	73	157	143
PLZ-ZRMP112LF4	1,586,000	73	157	143
PLZ-ZRMP140HBF4	1,878,000	61	153	139
PLZ-ZRMP140HF4	1,839,000	63	153	139
PLZ-ZRMP140HFG4	1,919,000	59	153	139
PLZ-ZRMP140HLF4	1,819,000	63	153	139
PLZ-ZRMP140L4	1,815,000	73	159	143
PLZ-ZRMP140LF4	1,834,000	73	159	143
PLZ-ZRMP160HBF4	2,041,000	61	153	139
PLZ-ZRMP160HF4	2,002,000	63	153	139
PLZ-ZRMP160HFG4	2,082,000	59	153	139
PLZ-ZRMP160HLF4	1,982,000	63	153	139
PLZ-ZRMP160L4	1,998,000	73	159	143
PLZ-ZRMP160LF4	2,017,000	73	159	143
PLZD-ERMP224H4	3,411,000	66	155	139
PLZD-ERMP224HE4	3,483,000	66	155	139
PLZD-ERMP224HLE4	3,463,000	66	155	139
PLZD-ERMP224L4	3,571,000	76	159	143
PLZD-ERMP224LE4	3,627,000	76	159	143
PLZD-ERMP280H4	3,832,000	66	155	139
PLZD-ERMP280HE4	3,904,000	66	155	139
PLZD-ERMP280HLE4	3,884,000	66	155	139
PLZD-ERMP280L4	4,056,000	76	159	143
PLZD-ERMP280LE4	4,112,000	76	159	143
PLZD-ZRMP224G4	3,288,000	70	157	142
PLZD-ZRMP224GF4	3,348,000	70	157	142
PLZD-ZRMP224HBF4	3,715,000	62	153	139
PLZD-ZRMP224HF4	3,676,000	64	153	139
PLZD-ZRMP224HFG4	3,996,000	60	153	139
PLZD-ZRMP224HLF4	3,656,000	64	153	139
PLZD-ZRMP224L4	3,584,000	74	159	143
PLZD-ZRMP224LF4	3,640,000	74	159	143
PLZD-ZRMP280G4	3,713,000	70	157	142
PLZD-ZRMP280GF4	3,773,000	70	157	142
PLZD-ZRMP280HBF4	4,180,000	62	153	139
PLZD-ZRMP280HF4	4,141,000	64	153	139
PLZD-ZRMP280HFG4	4,461,000	60	153	139
PLZD-ZRMP280HLF4	4,121,000	64	153	139
PLZD-ZRMP280L4	4,089,000	74	159	143
PLZD-ZRMP280LF4	4,145,000	74	159	143
PLZT-ERMP160H4	2,580,000	66	155	139
PLZT-ERMP160HE4	2,634,000	66	155	139
PLZT-ERMP160HLE4	2,614,000	66	155	139
PLZT-ERMP160L4	2,700,000	76	159	143

PL セット形名	価格 円	価格 ページ	仕様 ページ	オプション ページ
PLZT-ERMP160LE4	2,742,000	76	159	143
PLZT-ERMP224H4	3,054,000	66	155	139
PLZT-ERMP224HE4	3,108,000	66	155	139
PLZT-ERMP224HLE4	3,088,000	66	155	139
PLZT-ERMP224L4	3,216,000	76	159	143
PLZT-ERMP224LE4	3,258,000	76	159	143
PLZT-HRMP160G4	2,349,000	122	183	142
PLZT-HRMP160GF4	2,394,000	122	183	142
PLZT-HRMP160H4	2,586,000	122	183	139
PLZT-HRMP160HBF4	2,679,000	122	183	139
PLZT-HRMP160HF4	2,640,000	122	183	139
PLZT-HRMP160HFG4	2,880,000	122	183	139
PLZT-HRMP160L4	2,571,000	124	183	143
PLZT-HRMP160LF4	2,613,000	124	183	143
PLZT-ZRMP160G4	2,516,000	70	157	142
PLZT-ZRMP160GF4	2,561,000	70	157	142
PLZT-ZRMP160HBF4	2,846,000	62	153	139
PLZT-ZRMP160HF4	2,807,000	64	153	139
PLZT-ZRMP160HFG4	3,047,000	60	153	139
PLZT-ZRMP160HLF4	2,787,000	64	153	139
PLZT-ZRMP160L4	2,738,000	74	159	143
PLZT-ZRMP160LF4	2,780,000	74	159	143
PLZT-ZRMP224G4	3,007,000	70	157	142
PLZT-ZRMP224GF4	3,052,000	70	157	142
PLZT-ZRMP224HBF4	3,313,000	62	153	139
PLZT-ZRMP224HF4	3,274,000	64	153	139
PLZT-ZRMP224HFG4	3,514,000	60	153	139
PLZT-ZRMP224HLF4	3,254,000	64	153	139
PLZT-ZRMP224L4	3,229,000	74	159	143
PLZT-ZRMP224LF4	3,271,000	74	159	143
PLZX-DHRMP80G4	1,642,000	116	179	142
PLZX-DHRMP80GF4	1,672,000	116	179	142
PLZX-DHRMP80H4	1,758,000	116	179	139
PLZX-DHRMP80HBF4	1,833,000	116	179	139
PLZX-DHRMP80HF4	1,794,000	116	179	139
PLZX-DHRMP80HFG4	1,954,000	116	179	139
PLZX-DHRMP80L4	1,802,000	118	179	143
PLZX-DHRMP80LF4	1,830,000	118	179	143
PLZX-DHRMP112G4	1,876,000	116	179	142
PLZX-DHRMP112GF4	1,906,000	116	179	142
PLZX-DHRMP112H4	2,034,000	116	179	139
PLZX-DHRMP112HBF4	2,109,000	116	179	139
PLZX-DHRMP112HF4	2,070,000	116	179	139
PLZX-DHRMP112HFG4	2,230,000	116	179	139
PLZX-DHRMP112L4	2,024,000	118	179	143
PLZX-DHRMP112LF4	2,052,000	118	179	143
PLZX-DHRMP140G4	2,094,000	116	179	142
PLZX-DHRMP140GF4	2,124,000	116	179	142
PLZX-DHRMP140H4	2,272,000	116	179	139
PLZX-DHRMP140HBF4	2,347,000	116	179	139
PLZX-DHRMP140HF4	2,308,000	116	179	139
PLZX-DHRMP140HFG4	2,468,000	116	179	139
PLZX-DHRMP140L4	2,282,000	118	179	143
PLZX-DHRMP140LF4	2,310,000	118	179	143
PLZX-ERMP80H4	1,604,000	66	155	139
PLZX-ERMP80HE4	1,640,000	66	155	139
PLZX-ERMP80HLE4	1,620,000	66	155	139
PLZX-ERMP80L4	1,722,000	76	159	143
PLZX-ERMP80LE4	1,750,000	76	159	143
PLZX-ERMP80SH4	1,604,000	66	155	139
PLZX-ERMP80SHE4	1,640,000	66	155	139
PLZX-ERMP80SHLE4	1,620,000	66	155	139
PLZX-ERMP80SL4	1,722,000	76	159	143
PLZX-ERMP80SLE4	1,750,000	76	159	143
PLZX-ERMP112H4	1,853,000	66	155	139
PLZX-ERMP112HE4	1,889,000	66	155	139
PLZX-ERMP112HLE4	1,869,000	66	155	139
PLZX-ERMP112L4	1,933,000	76	159	143
PLZX-ERMP112LE4	1,961,000	76	159	143
PLZX-ERMP140H4	2,051,000	66	155	139
PLZX-ERMP140HE4	2,087,000	66	155	139
PLZX-ERMP140HLE4	2,067,000	66	155	139
PLZX-ERMP140L4	2,163,000	76	159	143
PLZX-ERMP140LE4	2,191,000	76	159	143
PLZX-ERMP160H4	2,200,000	66	155	139
PLZX-ERMP160HE4	2,236,000	66	155	139
PLZX-ERMP160HLE4	2,216,000	66	155	139
PLZX-ERMP160L4	2,308,000	76	159	143
PLZX-ERMP160LE4	2,336,000	76	159	143
PLZX-ERMP224H4	2,702,000	66	155	139
PLZX-ERMP224HE4	2,738,000	66	155	139
PLZX-ERMP224HLE4	2,718,000	66	155	139
PLZX-ERMP224L4	2,836,000	76	159	143
PLZX-ERMP224LE4	2,874,000	76	159	143

PL セット形名	価格 円	価格 ページ	仕様ページ	オプションページ
PLZX-ERMP280H4	3,203,000	66	155	139
PLZX-ERMP280HE4	3,239,000	66	155	139
PLZX-ERMP280HLE4	3,219,000	66	155	139
PLZX-ERMP280L4	3,315,000	76	159	143
PLZX-ERMP280LE4	3,353,000	76	159	143
PLZX-HRMP80G4	1,463,000	122	183	142
PLZX-HRMP80GF4	1,493,000	122	183	142
PLZX-HRMP80H4	1,579,000	122	183	139
PLZX-HRMP80HBF4	1,654,000	122	183	139
PLZX-HRMP80HF4	1,615,000	122	183	139
PLZX-HRMP80HFG4	1,775,000	122	183	139
PLZX-HRMP80L4	1,623,000	124	183	143
PLZX-HRMP80LF4	1,651,000	124	183	143
PLZX-HRMP112G4	1,666,000	122	183	142
PLZX-HRMP112GF4	1,696,000	122	183	142
PLZX-HRMP112H4	1,824,000	122	183	139
PLZX-HRMP112HBF4	1,899,000	122	183	139
PLZX-HRMP112HF4	1,860,000	122	183	139
PLZX-HRMP112HFG4	2,020,000	122	183	139
PLZX-HRMP112L4	1,814,000	124	183	143
PLZX-HRMP112LF4	1,842,000	124	183	143
PLZX-HRMP140G4	1,843,000	122	183	142
PLZX-HRMP140GF4	1,873,000	122	183	142
PLZX-HRMP140H4	2,021,000	122	183	139
PLZX-HRMP140HBF4	2,096,000	122	183	139
PLZX-HRMP140HF4	2,057,000	122	183	139
PLZX-HRMP140HFG4	2,217,000	122	183	139
PLZX-HRMP140L4	2,031,000	124	183	143
PLZX-HRMP140LF4	2,059,000	124	183	143
PLZX-HRMP160G4	2,031,000	122	183	142
PLZX-HRMP160GF4	2,061,000	122	183	142
PLZX-HRMP160H4	2,173,000	122	183	139
PLZX-HRMP160HBF4	2,248,000	122	183	139
PLZX-HRMP160HF4	2,209,000	122	183	139
PLZX-HRMP160HFG4	2,369,000	122	183	139
PLZX-HRMP160L4	2,179,000	124	183	143
PLZX-HRMP160LF4	2,207,000	124	183	143
PLZX-ZRMP80G4	1,574,000	70	157	142
PLZX-ZRMP80GF4	1,604,000	70	157	142
PLZX-ZRMP80HBF4	1,765,000	62	153	139
PLZX-ZRMP80HF4	1,726,000	64	153	139
PLZX-ZRMP80HFG4	1,886,000	60	153	139
PLZX-ZRMP80HLF4	1,706,000	64	153	139
PLZX-ZRMP80L4	1,734,000	74	159	143
PLZX-ZRMP80LF4	1,762,000	74	159	143
PLZX-ZRMP80SG4	1,574,000	70	157	142
PLZX-ZRMP80SGF4	1,604,000	70	157	142
PLZX-ZRMP80SHBF4	1,765,000	62	153	139
PLZX-ZRMP80SHF4	1,726,000	64	153	139
PLZX-ZRMP80SHFG4	1,886,000	60	153	139
PLZX-ZRMP80SHLF4	1,706,000	64	153	139
PLZX-ZRMP80SL4	1,734,000	74	159	143
PLZX-ZRMP80SLF4	1,762,000	74	159	143
PLZX-ZRMP112G4	1,794,000	70	157	142
PLZX-ZRMP112GF4	1,824,000	70	157	142
PLZX-ZRMP112HBF4	2,027,000	62	153	139
PLZX-ZRMP112HF4	1,988,000	64	153	139
PLZX-ZRMP112HFG4	2,148,000	60	153	139
PLZX-ZRMP112HLF4	1,968,000	64	153	139
PLZX-ZRMP112L4	1,942,000	74	159	143
PLZX-ZRMP112LF4	1,970,000	74	159	143
PLZX-ZRMP140G4	2,005,000	70	157	142
PLZX-ZRMP140GF4	2,035,000	70	157	142
PLZX-ZRMP140HBF4	2,258,000	62	153	139
PLZX-ZRMP140HF4	2,219,000	64	153	139
PLZX-ZRMP140HFG4	2,379,000	60	153	139
PLZX-ZRMP140HLF4	2,199,000	64	153	139
PLZX-ZRMP140L4	2,193,000	74	159	143
PLZX-ZRMP140LF4	2,221,000	74	159	143
PLZX-ZRMP160G4	2,198,000	70	157	142
PLZX-ZRMP160GF4	2,228,000	70	157	142
PLZX-ZRMP160HBF4	2,415,000	62	153	139
PLZX-ZRMP160HF4	2,376,000	64	153	139
PLZX-ZRMP160HFG4	2,536,000	60	153	139
PLZX-ZRMP160HLF4	2,356,000	64	153	139
PLZX-ZRMP160L4	2,346,000	74	159	143
PLZX-ZRMP160LF4	2,374,000	74	159	143
PLZX-ZRMP224HBF4	2,902,000	62	153	139
PLZX-ZRMP224HF4	2,863,000	64	153	139
PLZX-ZRMP224HFG4	3,023,000	60	153	139
PLZX-ZRMP224HLF4	2,843,000	64	153	139
PLZX-ZRMP224L4	2,849,000	74	159	143
PLZX-ZRMP224LF4	2,887,000	74	159	143
PLZX-ZRMP280HBF4	3,435,000	62	153	139
PLZX-ZRMP280HF4	3,396,000	64	153	139
PLZX-ZRMP280HFG4	3,556,000	60	153	139
PLZX-ZRMP280HLF4	3,376,000	64	153	139
PLZX-ZRMP280L4	3,348,000	74	159	143
PLZX-ZRMP280LF4	3,386,000	74	159	143

PM 1方向天井カセット形

PM セット形名	価格 円	価格 ページ	仕様ページ	オプションページ
PMZ-DHRMP80F4	1,404,000	117	179	145
PMZ-DHRMP80FF4	1,417,000	117	179	145
PMZ-ERMP40F4	957,000	81	161	145
PMZ-ERMP40FE4	970,000	81	161	145
PMZ-ERMP40SF4	957,000	81	161	145
PMZ-ERMP40SFE4	970,000	81	161	145
PMZ-ERMP45F4	1,017,000	81	161	145
PMZ-ERMP45FE4	1,030,000	81	161	145
PMZ-ERMP45SF4	1,017,000	81	161	145
PMZ-ERMP45SFE4	1,030,000	81	161	145
PMZ-ERMP50F4	1,088,000	81	161	145
PMZ-ERMP50FE4	1,101,000	81	161	145
PMZ-ERMP50SF4	1,088,000	81	161	145
PMZ-ERMP50SFE4	1,101,000	81	161	145
PMZ-ERMP56F4	1,134,000	81	161	145
PMZ-ERMP56FE4	1,147,000	81	161	145
PMZ-ERMP56SF4	1,134,000	81	161	145
PMZ-ERMP56SFE4	1,147,000	81	161	145
PMZ-ERMP63F4	1,215,000	81	161	145
PMZ-ERMP63FE4	1,228,000	81	161	145
PMZ-ERMP63SF4	1,215,000	81	161	145
PMZ-ERMP63SFE4	1,228,000	81	161	145
PMZ-ERMP80F4	1,316,000	81	161	145
PMZ-ERMP80FE4	1,329,000	81	161	145
PMZ-ERMP80SF4	1,316,000	81	161	145
PMZ-ERMP80SFE4	1,329,000	81	161	145
PMZ-HRMP80F4	1,225,000	123	183	145
PMZ-HRMP80FF4	1,238,000	123	183	145
PMZ-ZRMP40F4	963,000	79	161	145
PMZ-ZRMP40FF4	976,000	79	161	145
PMZ-ZRMP40SF4	963,000	79	161	145
PMZ-ZRMP40SFF4	976,000	79	161	145
PMZ-ZRMP45F4	1,028,000	79	161	145
PMZ-ZRMP45FF4	1,041,000	79	161	145
PMZ-ZRMP45SF4	1,028,000	79	161	145
PMZ-ZRMP45SFF4	1,041,000	79	161	145
PMZ-ZRMP50F4	1,105,000	79	161	145
PMZ-ZRMP50FF4	1,118,000	79	161	145
PMZ-ZRMP50SF4	1,105,000	79	161	145
PMZ-ZRMP50SFF4	1,118,000	79	161	145
PMZ-ZRMP56F4	1,160,000	79	161	145
PMZ-ZRMP56FF4	1,173,000	79	161	145
PMZ-ZRMP56SF4	1,160,000	79	161	145
PMZ-ZRMP56SFF4	1,173,000	79	161	145
PMZ-ZRMP63F4	1,233,000	79	161	145
PMZ-ZRMP63FF4	1,246,000	79	161	145
PMZ-ZRMP63SF4	1,233,000	79	161	145
PMZ-ZRMP63SFF4	1,246,000	79	161	145
PMZ-ZRMP80F4	1,328,000	79	161	145
PMZ-ZRMP80FF4	1,341,000	79	161	145
PMZ-ZRMP80SF4	1,328,000	79	161	145
PMZ-ZRMP80SFF4	1,341,000	79	161	145
PMZD-ERMP224F4	3,407,000	82	163	145
PMZD-ERMP224FE4	3,459,000	82	163	145
PMZD-ERMP280F4	3,872,000	82	163	145
PMZD-ERMP280FE4	3,924,000	82	163	145
PMZD-ZRMP224F4	3,420,000	80	161	145
PMZD-ZRMP224FF4	3,472,000	80	161	145
PMZD-ZRMP280F4	3,905,000	80	161	145
PMZD-ZRMP280FF4	3,957,000	80	161	145
PMZT-ERMP160F4	2,577,000	82	163	145
PMZT-ERMP160FE4	2,616,000	82	163	145
PMZT-ERMP224F4	3,108,000	82	163	145
PMZT-ERMP224FE4	3,147,000	82	163	145
PMZT-HRMP160F4	2,448,000	124	183	145
PMZT-HRMP160FF4	2,487,000	124	183	145
PMZT-ZRMP160F4	2,615,000	80	161	145
PMZT-ZRMP160FF4	2,654,000	80	161	145
PMZT-ZRMP224F4	3,121,000	80	161	145
PMZT-ZRMP224FF4	3,160,000	80	161	145
PMZX-DHRMP80F4	1,684,000	118	179	145
PMZX-DHRMP80FF4	1,710,000	118	179	145
PMZX-DHRMP112F4	1,942,000	118	179	145
PMZX-DHRMP112FF4	1,968,000	118	179	145
PMZX-DHRMP140F4	2,190,000	118	179	145
PMZX-DHRMP140FF4	2,216,000	118	179	145
PMZX-ERMP80F4	1,604,000	82	161	145
PMZX-ERMP80FE4	1,630,000	82	161	145
PMZX-ERMP80SF4	1,604,000	82	161	145
PMZX-ERMP80SFE4	1,630,000	82	161	145
PMZX-ERMP112F4	1,851,000	82	161	145
PMZX-ERMP112FE4	1,877,000	82	161	145
PMZX-ERMP140F4	2,071,000	82	161	145
PMZX-ERMP140FE4	2,097,000	82	161	145
PMZX-ERMP160F4	2,236,000	82	161	145
PMZX-ERMP160FE4	2,262,000	82	161	145
PMZX-HRMP80F4	1,505,000	124	183	145
PMZX-HRMP80FF4	1,531,000	124	183	145
PMZX-HRMP112F4	1,732,000	124	183	145
PMZX-HRMP112FF4	1,758,000	124	183	145
PMZX-HRMP140F4	1,939,000	124	183	145
PMZX-HRMP140FF4	1,965,000	124	183	145
PMZX-HRMP160F4	2,123,000	124	183	145
PMZX-HRMP160FF4	2,149,000	124	183	145
PMZX-ZRMP80F4	1,616,000	80	161	145
PMZX-ZRMP80FF4	1,642,000	80	161	145
PMZX-ZRMP80SF4	1,616,000	80	161	145
PMZX-ZRMP80SFF4	1,642,000	80	161	145
PMZX-ZRMP112F4	1,860,000	80	161	145
PMZX-ZRMP112FF4	1,886,000	80	161	145
PMZX-ZRMP140F4	2,101,000	80	161	145
PMZX-ZRMP140FF4	2,127,000	80	161	145
PMZX-ZRMP160F4	2,274,000	80	161	145
PMZX-ZRMP160FF4	2,300,000	80	161	145

PS 床置形

PS セット形名	価格 円	価格 ページ	仕様ページ	オプションページ
PSZ-DHRMP80K4	1,321,000	119	181	149
PSZ-DHRMP112K4	1,523,000	119	181	149
PSZ-DHRMP140K4	1,795,000	119	181	149
PSZ-ERMP50K4	1,034,000	106	177	149
PSZ-ERMP50SK4	1,034,000	106	177	149
PSZ-ERMP56K4	1,072,000	106	177	149
PSZ-ERMP56SK4	1,072,000	106	177	149
PSZ-ERMP63K4	1,140,000	106	177	149
PSZ-ERMP63SK4	1,140,000	106	177	149
PSZ-ERMP80K4	1,241,000	106	177	149
PSZ-ERMP80SK4	1,241,000	106	177	149
PSZ-ERMP112K4	1,432,000	106	177	149
PSZ-ERMP140K4	1,676,000	106	177	149
PSZ-ERMP160K4	1,824,000	106	177	149
PSZ-HRMP80K4	1,142,000	125	187	149
PSZ-HRMP112K4	1,313,000	125	187	149
PSZ-HRMP140K4	1,544,000	125	187	149
PSZ-HRMP160K4	1,695,000	125	187	149
PSZ-ZRMP50K4	1,051,000	105	175	149
PSZ-ZRMP50SK4	1,051,000	105	175	149
PSZ-ZRMP56K4	1,098,000	105	175	149
PSZ-ZRMP56SK4	1,098,000	105	175	149
PSZ-ZRMP63K4	1,158,000	105	175	149
PSZ-ZRMP63SK4	1,158,000	105	175	149
PSZ-ZRMP80K4	1,253,000	105	175	149
PSZ-ZRMP80SK4	1,253,000	105	175	149
PSZ-ZRMP112K4	1,441,000	105	175	149
PSZ-ZRMP140K4	1,706,000	105	175	149
PSZ-ZRMP160K4	1,862,000	105	175	149
PSZT-ERMP160K4	2,495,000	106	177	149
PSZT-ERMP224K4	2,987,000	106	177	149
PSZT-HRMP160K4	2,366,000	126	187	149
PSZT-ZRMP160K4	2,533,000	105	175	149
PSZT-ZRMP224K4	3,000,000	105	175	149
PSZX-DHRMP112K4	1,870,000	120	181	149
PSZX-DHRMP140K4	2,106,000	120	181	149
PSZX-ERMP112K4	1,779,000	106	177	149
PSZX-ERMP140K4	1,987,000	106	177	149
PSZX-ERMP160K4	2,138,000	106	177	149
PSZX-ERMP224K4	2,636,000	106	177	149
PSZX-ERMP280K4	3,149,000	106	177	149
PSZX-HRMP112K4	1,660,000	126	187	149
PSZX-HRMP140K4	1,855,000	126	187	149
PSZX-HRMP160K4	2,009,000	126	187	149
PSZX-ZRMP112K4	1,788,000	105	175	149
PSZX-ZRMP140K4	2,017,000	105	175	149
PSZX-ZRMP160K4	2,176,000	105	175	149
PSZX-ZRMP224K4	2,649,000	105	175	149
PSZX-ZRMP280K4	3,182,000	105	175	149

この紙面に掲載の商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。なお、消費税、配送・設置調整・据付工事などの費用は含まれておりません。

Mr.SLIM 発売年度一覧表

1989年以降製品は三菱純正分配管(マルチディストリビューター)採用につきR410A/R32機種への入替時に既設分配管再利用可能

冷媒チャージタイプ

タイプ			1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
天井カセット形	4方向吹出し	冷暖兼用											PLH-FK〈PUH-EK〉	PLH-FKD〈PUH-EKD〉
		冷房専用											PL-FK〈PU-EG〉	PL-FKD〈PU-EGD〉
		インバーター冷暖兼用												PLHZ-FK〈PUHZ-EK〉
	4方向吹出しコンパクトタイプ	冷暖兼用												
		冷房専用												
		インバーター冷暖兼用												
		インバーターAZ冷暖兼用												
	ワークワークカセット	冷暖兼用								PLH-CK〈PUH-G6〉				
	2方向吹出し	冷暖兼用				PLH-G〈PUH-G〉	PLH-G2〈PUH-G〉	PLH-AG〈PUH-G〉	PLH-AG/BG(F)〈PUH-G(F)〉		PLH-DK/BK PLH-YG〈PUH-G6〉	PLH-EK〈PUH-EK〉		PLH-EKD〈PUH-EKD〉
		冷房専用							PL-AG(F)〈PU-G(F)〉					
		インバーター冷暖兼用												
	1方向吹出し	冷暖兼用									PMH-AK〈PUH-G6〉		PMH-EK〈PUH-EK〉	PMH-EKD〈PUH-EKD〉
		インバーター冷暖兼用												
天井ビルトイン形		冷暖兼用											PDH-EK〈PUH-EK〉	PDH-EKD〈PUH-EKD〉
		インバーター冷暖兼用												
天井埋込形		冷暖兼用	PEH-A〈PUH-B〉	PEH-B〈PUH-C〉		PEH-G〈PUH-G〉	PEH-G2〈PUH-G〉		PEH-AG(F)〈PUH-G(F)〉		PEH-AK〈PUH-G6〉		PEH-EK〈PUH-EK〉	PEH-EKD〈PUH-EKD〉
		冷房専用	PE-A〈PU-B〉		PE-B〈PU-C〉	PE-G〈PU-G〉			PE-AG(F)〈PU-G(F)〉				PE-EK〈PU-EG〉	PE-EKD〈PU-EGD〉
		インバーター冷暖兼用												
天吊形		冷暖兼用	PCH-B・C〈PUH-D・B〉	PCH-D〈PUH-C・D〉	PCH-E〈PUCH-E〉	PCH-F〈PUH-F〉	PCH-G〈PUH-G〉	PCH-AD〈PUH-AD〉 PCH-AG〈PUH-G〉	PCH-AG(F)〈PUH-G(F)〉	PCH-BK〈PUH-G6〉			PCH-EK〈PUH-EK〉	PCH-EKD〈PUH-EKD〉
		冷房専用	PC-B・C〈PU-D・B〉	PC-D〈PU-D〉	PC-E〈PUC-E〉	PC-F〈PU-F〉	PC-G〈PU-G〉		PC-AG(F)〈PU-G(F)〉		PC-BJ〈PU-G(F)〉		PC-EK〈PU-EG〉	PC-EKD〈PU-EGD〉
		インバーター冷暖兼用						PCHZ-80BD〈PUHZ-80BD〉						PCHZ-EK〈PUHZ-EK〉
		インバーターAZ冷暖兼用												
壁掛形	ワイヤード	冷暖兼用			PKH-E〈PUKH-E〉	PKH-F〈PUH-F〉	PKH-G〈PUH-G〉	PKH-AG〈PUH-G〉	PKH-AG(F)〈PUH-G(F)〉		PKH-AK〈PUH-G6〉	PKH-EK〈PUH-EK〉		PKH-EKD〈PUH-EKD〉
		冷房専用			PK-E〈PUK-E〉	PK-F〈PU-F〉	PK-G〈PU-G〉	PK-AG〈PU-G〉	PK-AG(F)〈PU-G(F)〉				PK-EK〈PU-EG〉	PK-EKD〈PU-EGD〉
		インバーター冷暖兼用												PKHZ-EK〈PUHZ-EK〉
		インバーターAZ冷暖兼用												
	ワイヤレス	冷暖兼用										PKH-EL〈PUH-EK〉		PKH-ELD〈PUH-EKD〉
		冷房専用												
		インバーター冷暖兼用												PKHZ-EK〈PUHZ-EK〉
		インバーターAZ冷暖兼用												
床置形		冷暖兼用	PSH-A・B〈PUH-B〉	PSH-C〈PUH-C〉	PSH-E〈PUSH-E〉	PSH-F〈PUH-F〉	PSH-G〈PUH-G〉		PSH-G(F)〈PUH-G(F)〉		PSH-AKH〈PUH-G6〉		PSH-EKH〈PUH-EK〉	PSH-EKHD〈PUH-EKD〉
		冷暖兼用〈除湿付〉	PSD-A〈PUH-B〉	PSD-B〈PUH-B〉	PSD-C〈PUH-C〉	PSD-D〈PUH-D〉			PSH-AD(F)〈PU(S)H-AD(F)〉					
		冷房専用	PS-A・B〈PU-B〉	PS-C〈PU-C〉	PS-E〈PUS-E〉	PS-F〈PU-F〉	PS-G〈PU-G〉		PS-G(F)〈PU-G(F)〉				PS-EG〈PU-EG〉	PS-EGD〈PU-EGD〉
		インバーター冷暖兼用								PSHZ-80BD〈PUHZ-80BD〉				PSHZ-EKH〈PUHZ-EK〉
形名能力表示			馬力表示				kcal/h表示							

「形名能力表示」対応表

kW表示(現行)	P40	P45	P50	P56	P63	P80	P112	P140	P160	P224	P280
kcal/h表示	35	40	45	50	56	71	100	125	140	200	250
馬力表示	1.5	1.8	2	2.3	2.5	3	4	5	6	8	10

＊シーズン年度とは、前年10月から当年9月までの期間をさします。(例:1983シーズンとは、1982年10月から1983年9月までを示します)
＊1985シーズンの形名末尾に"F"とあるのは、フレア接続で、これ以降の形名はフレア接続です。1985シーズン以前はインスタントカップリング接続であり、配管サイズは少し異なります。
＊1986シーズンの形名の末尾の"K"から、K制御となり、それ以前のG制御などとは、制御が異なります。

●形名は上段が室内形名、下段〈　〉内は室外ユニット形名です。

(ご注意)
各モデルごとに室内ユニット寸法・天井開口穴・室外ユニット寸法・配管サイズ・電源線・制御線太さなどが異なります。リニューアルの際には弊社販売窓口にて仕様などをご確認ください。

冷媒チャージレス　K制御 → | ← 冷媒チャージレス　A制御 →

R22冷媒

1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
PLH-GKD 〈PUH-EKD〉	PLH-GKV 〈PUH-EKD〉	PLH-GKV 〈PUH-FK〉		PLH-J・GK 〈PUH-J・FK〉	PLA-J・KA 〈PUH-J・GA/FA〉		PLA-J・KA8 〈PUH-J・GA8〉	PLA-J・AA 〈PUH-J・GA9〉		PLA-J・AA 〈PUH-J・GA2〉
	PL-GKV 〈PU-EGE〉			PL-J・GK 〈PU-J・EG/FK〉	PLA-J・KA 〈PU-J・GA/FA〉		PLA-J・KA8 〈PU-J・GA8〉	PLA-J・AA 〈PU-J・GA9〉	PLA-J・AA 〈PU-J・GA2〉	
	PLHZ-FKN 〈PUHZ-EKE〉			PLHZ-J・FK 〈PUHZ-J・EK〉			PLZ-J・KA 〈PUZ-J・GA〉	PLZ-J・KA9 〈PUZ-J・GA9〉	PLZ-J・AA 〈PUZ-J・GAP〉	PLZ-J・AA 〈PUZ-J・GAD〉
				PLH-J・JK 〈PUH-J・FK〉	PLA-J・JA 〈PUH-J・GA/FA〉	PLA-J・JA7 〈PUH-J・GA〉	PLA-J・JA8 〈PUH-J・GA8〉	PLA-J・JA9 〈PUH-J・GA9〉		PLA-J・JA9 〈PUH-J・GA2〉
				PL-J・JK 〈PU-J・EG/FK〉	PL-J・JA 〈PU-J・GA/FA〉	PLA-J・JA7 〈PU-J・GA〉	PLA-J・JA8 〈PU-J・GA8〉	PLA-J・JA9 〈PU-J・GA9〉	PLA-J・JA9 〈PU-J・GA2〉	
							PLZ-J・JA 〈PUZ-J・GA〉	PLZ-J・JA9 〈PUZ-J・GA9〉	PLZ-J・JA2 〈PUZ-J・GAP〉	PLZ-J・JA2 〈PUZ-J・GAD〉
						PLHZ-J・JA 〈PUHZ-J・GA〉		PLHZ-J・JA9 〈PUHZ-J・GA9〉		
	PLH-EKV 〈PUH-EKD〉	PLH-EKV 〈PUH-FK〉		PLH-J・EK 〈PUH-J・FK〉	PLH-J・EA 〈PUH-J・GA/FA〉	PLH-J・PA 〈PUH-J・GA〉	PLH-J・PA8 〈PUH-J・GA8〉	PLH-J・PA9 〈PUH-J・GA9〉		PLH-J・PA9 〈PUH-J・GA2〉
										PLZ-J・PA 〈PUZ-J・GAP(D)〉
	PMH-EKV 〈PUH-EKD〉	PMH-EKV 〈PUH-FK〉		PMH-J・EK 〈PUH-J・FK〉	PMH-J・EA 〈PUH-J・GA/FA〉		PMH-J・EA8 〈PUH-J・GA8〉	PMH-J・EA9 〈PUH-J・GA9〉		PMH-J・EA9 〈PUH-J・GA2〉
										PMZ-J・EA 〈PUZ-J・GAP(D)〉
	PDH-EKV 〈PUH-EKD〉	PDH-EKV 〈PUH-FK〉		PDH-J・EK 〈PUH-J・FK〉	PDH-J・FA 〈PUH-J・GA/FA〉		PDH-J・FA 〈PUH-J・GA8〉	PDH-J・FA9 〈PUH-J・GA9〉		PDH-J・FA9 〈PUH-J・GA2〉
										PDZ-J・FA 〈PUZ-J・GAP(D)〉
	PEH-FKV PEH-EKV 〈PUH-EKD〉	PEH-FKV PEH-EKV 〈PUH-FK〉		PEH-J・FK PEH-J・EK 〈PUH-J・FK〉	PEH-J・FA 〈PUH-J・GA/FA〉		PEH-J・FA8 〈PUH-J・GA8〉	PEH-J・FA9 PEH-J・BA1 〈PUH-J・GA9〉		PEH-J・FA9 〈PUH-J・GA2〉
	PE-EKV 〈PU-EGE〉			PE-J・EK 〈PU-J・EG/FK〉				PE-J・BA1 〈PU-J・FA9〉		
									PEZ-J・CA 〈PUZ-J・GAP〉	PEZ-J・CA 〈PUZ-J・GAD〉
	PCH-EKV 〈PUH-EKD〉	PCH-FKV 〈PUH-FK〉		PCH-J・FK 〈PUH-J・FK〉	PCA-J・GA 〈PUH-J・GA/FA〉		PCA-J・GA8 〈PUH-J・GA8〉	PCA-J・GA9 〈PUH-J・GA9〉		PCA-J・GA9 〈PUH-J・GA2〉
	PC-EKV 〈PU-EGE〉	PC-FKV 〈PU-EGE〉		PC-J・FK 〈PU-J・EG/FK〉	PCA-J・GA 〈PU-J・GA/FA〉		PCA-J・GA8 〈PU-J・GA8〉	PCA-J・GA9 〈PU-J・GA9〉	PCA-J・GA9 〈PU-J・GA2〉	
	PCHZ-EKN 〈PUHZ-EKE〉			PCHZ-J・EK 〈PUHZ-J・EK〉			PCZ-J・GA 〈PUZ-J・GA〉	PCZ-J・GA9 〈PUZ-J・GA9〉	PCZ-J・GA2 〈PUZ-J・GAP〉	PCZ-J・GA2 〈PUZ-J・GAD〉
						PCHZ-J・GA 〈PUHZ-J・GA〉		PCHZ-J・GA9 〈PUHZ-J・GA〉		
	PKH-EKV 〈PUH-EKD〉	PKH-EKV PKH-FKV 〈PU(K)H-FK〉	PKH-56FKV 〈PUH-56FK〉	PKH-J・FK 〈PUH-J・FK〉	PKA-J・FA 〈PUH-J・GA/FA〉		PKA-J・FA8 〈PUH-J・GA8〉	PKA-J・GA9 PKA-J・FA9 〈PUH-J・GA9〉		PKA-J・GA9 PKA-J・FA9 〈PUH-J・GA2〉
	PK-EKV 〈PU-EGE〉	PK-FKV 〈PU(K)-EGE〉	PK-56FKV 〈PU-56EGE〉	PK-J・FK 〈PU-J・EG/FK〉	PKA-J・FA 〈PU-J・GA/FA〉		PKA-J・FA8 〈PU-J・GA8〉	PKA-J・GA9 PKA-J・FA9 〈PU-J・GA9〉	PKA-J・GA9 PKA-J・FA9 〈PU-J・GA2〉	
	PKHZ-EKN 〈PUHZ-EKE〉			PKHZ-J・EK 〈PUHZ-J・EK〉			PKZ-J・FA 〈PUZ-J・GA〉	PKZ-J・GA9 PKZ-J・FA9 〈PUZ-J・GA9〉	PKZ-J・GA2 PKZ-J・FA2 〈PUZ-J・GAP〉	PKZ-J・GA2 PKZ-J・FA2 〈PUZ-J・GAD〉
						PKHZ-J・FA 〈PUHZ-J・GA〉		PKHZ-J・GA9 PKHZ-J・FA9 〈PUHZ-J・GA9〉		
	PKH-ELN 〈PUH-EKD〉	PKH-ELN PKH-FLV 〈PU(K)H-FK〉	PKH-56FLV 〈PUH-56FK〉	PKH-J・FL 〈PUH-J・FK〉	PKA-J・FAL 〈PUH-J・GA/FA〉		PKA-J・GA 〈PUH-J・GA(8)〉	PKA-J・GA9 PKA-J・FAL9 〈PUH-J・GA9〉		PKA-J・GA9 PKA-J・FAL9 〈PUH-J・GA2〉
					PKA-J・FAL 〈PU-J・GA/FA〉		PKA-J・GA 〈PU-J・GA(8)〉	PKA-J・GA9 PKA-J・FAL9 〈PU-J・GA9〉	PKA-J・GA9 PKA-J・FAL9 〈PU-J・GA2〉	
	PKHZ-EKE 〈PUHZ-EKE〉						PKZ-J・FAL 〈PUZ-J・GA〉	PKZ-J・GA9 PKZ-J・FAL9 〈PUZ-J・GA9〉	PKZ-J・GA2 PKZ-J・FAL2 〈PUZ-J・GAP〉	PKZ-J・GA2 PKZ-J・FAL2 〈PUZ-J・GAD〉
						PKHZ-J・FAL 〈PUHZ-J・GA〉		PKHZ-J・GA9 PKHZ-J・FAL9 〈PUHZ-J・GA〉		
PSH-FKD 〈PUH-EKD〉	PSH-FKV 〈PUH-EKD〉	PSH-50FKV 〈PUH-FK〉		PSH-J・GK 〈PUH-J・FK〉	PSA-J・GA 〈PUH-J・GA/FA〉		PSA-J・GA8 〈PUH-J・GA8〉	PSA-J・GA9 〈PUH-J・GA9〉	PSA-J・GA2 〈PUH-J・GA9〉	PSA-J・GA2 〈PUH-J・GA2〉
PS-FKD 〈PU-EGD〉	PS-FKV 〈PU-EGE〉			PS-J・FK 〈PU-J・EG/FK〉	PSA-J・GA 〈PU-J・GA/FA〉		PSA-J・GA8 〈PU-J・GA8〉	PSA-J・GA9 〈PU-J・GA9〉	PSA-J・GA2 〈PU-J・GA(9)(2)〉	
	PSHZ-EKHN 〈PUHZ-EKE〉			PSHZ-J・EKH 〈PUHZ-J・EK〉						PSZ-J・GA 〈PUZ-J・GAP(D)〉
				kW表示						

＊1996シーズン以降はA制御となり、それ以前のK制御とは、制御が異なります。
＊1990シーズン以降の機種はすべて除湿機能付きです。
＊1992シーズン以降で、インバーター以外のタイプは原則としてロスナイ®(マイコンタイプ)との換気連動系です。ただし、1997シーズン以降のインバーターは換気連動が可能です。
＊天井カセット形2方向吹出しタイプは1984シーズン、天井埋込形は1985シーズンから形名能力表示をkcal/hに変えています。

Mr.SLIM 発売年度一覧表

冷媒チャージレス

タイプ＼年度			2000（シーズン年度）※1	2001（シーズン年度）※1	2002（シーズン年度）※1	2003（シーズン年度）※1	2004（シーズン年度）※2	2004※3	2005※3	2005※3
			R407C冷媒							
天井カセット形	再熱除湿	インバーター冷暖兼用			PLZ-P・AAJ〈PUZ-P・GAJ〉		MPLZ-P・AAJ〈MPUZ-P・GAJ〉	MPLZ-P・AAJ2〈MPUZ-P・GAJ2〉		
	4方向吹出し	冷暖兼用	PL-P・AA〈PUH-P・GA〉		PL-P・AA(2)〈PUH-P・GA(2)(3)〉	PL-P・AA(2)〈PUH-P・GA4〉	MPL-RP・AA〈MPUH-P・HA〉			
		冷房専用		PL-P・AA〈PU-P・GA〉	PL-P・AA(2)〈PU-P・GA(2)(3)〉	PL-P・AA(2)〈PU-P・GA4〉	MPL-RP・AA※4〈MPU-P・HA〉	MPL-RP・AA2※4〈MPU-P・HA2〉		MPL-RP・BA※4〈MPU-P・HA3〉
		インバーター冷暖兼用			PL(Z)-P・AA〈PUZ-P・GA(2)〉	PLZ-RP・AA〈PUZ-RP・HA〉	MPLZ-RP・AA〈MPUZ-(R)P・HA〉	MPLZ-RP・AA2〈MPUZ-RP・HA2〉〈MPUZ-P・HA〉	MPLZ-RP・AA2〈MPUZ-WRP・HA〉〈MPUZ-P・HA〉	MPL(Z)-RP・BA〈MPUZ-WRP・HA3〉〈MPUZ-P・HA3〉
	4方向吹出しコンパクトタイプ	冷暖兼用	PL-P・JA〈PUH-P・GA〉				MPL-RP・JA〈MPUH-P・HA〉			
		冷房専用		PL-P・JA〈PU-P・GA〉			MPL-RP・JA※4〈MPU-P・HA〉	MPL-RP・JA2※4〈MPU-P・HA2〉		MPL-RP・JA2※4〈MPU-P・HA3〉
		インバーター冷暖兼用			PL(Z)-P・JA〈PUZ-P・GA〉	PL(Z)-RP・JA〈PUZ-RP・HA〉	MPL(Z)-RP・JA〈MPUZ-(R)P・HA〉	MPL(Z)-RP・JA2〈MPUZ-RP・HA2〉〈MPUZ-P・HA〉	MPL(Z)-RP・JA2〈MPUZ-WRP・HA〉〈MPUZ-P・HA〉	MPL(Z)-RP・JA2〈MPUZ-WRP・HA3〉〈MPUZ-P・HA3〉
	2方向吹出し	冷暖兼用		PL-P・PA〈PUH-P・GA〉	PL-P・PA〈PUH-P・GA(2)(3)〉	PL-P・PA〈PUH-P・GA4〉	MPL-RP・PA〈MPUH-P・HA〉			
		インバーター冷暖兼用			PL-P・PA〈PUZ-P・GA(2)〉	PL-RP・PA〈PUZ-RP・HA〉	MPL-RP・PA〈MPUZ-(R)P・HA〉	MPL-RP・PA2〈MPUZ-RP・HA2〉〈MPUZ-P・HA〉	MPL-RP・PA2〈MPUZ-WRP・HA〉〈MPUZ-P・HA〉	MPL-RP・LA〈MPUZ-WRP・HA3〉〈MPUZ-P・HA3〉
	1方向吹出し	冷暖兼用		PM-P・EA〈PUH-P・GA〉		PM-P・EA〈PUH-P・GA4〉	MPM-RP・EA〈MPUH-P・HA〉			
		インバーター冷暖兼用			PM-P・EA〈PUZ-P・GA〉	PM-RP・EA〈PUZ-RP・HA〉	MPM-RP・EA〈MPUZ-(R)P・HA〉	MPM-RP・EA2〈MPUZ-RP・HA2〉〈MPUZ-P・HA〉	MPM-RP・EA2〈MPUZ-WRP・HA〉〈MPUZ-P・HA〉	MPM-RP・EA2〈MPUZ-WRP・HA3〉〈MPUZ-P・HA3〉
天井ビルトイン形		冷暖兼用		PD-P・FA〈PUH-P・GA〉	PD-P・FA〈PUH-P・GA(2)(3)〉	PD-P・FA〈PUH-P・GA4〉	MPD-RP・FA〈MPUH-P・HA〉			
		インバーター冷暖兼用			PD-P・FA〈PUZ-P・GA(2)〉	PD-RP・FA〈PUZ-RP・HA〉	MPD-RP・FA〈MPUZ-(R)P・HA〉	MPD-RP・FA2〈MPUZ-RP・HA2〉〈MPUZ-P・HA〉	MPD-RP・FA2〈MPUZ-WRP・HA〉〈MPUZ-P・HA〉	MPD-RP・FA2〈MPUZ-WRP・HA3〉〈MPUZ-P・HA3〉
天井埋込形		冷暖兼用		PE-P・CA PE-P・BA〈PUH-P・GA〉〈PUH-P・FA〉	PE-P・CA〈PUH-P・GA(2)(3)〉	PE-P・CA〈PUH-P・GA4〉	MPE-RP・CA/BA〈MPUH-P・HA〉			
		冷房専用		PE-P・BA〈PU-P・FA〉						
		インバーター冷暖兼用			PE-P・CA〈PUZ-P・GA〉	PE-RP・CA〈PUZ-RP・HA〉	MPE-RP・CA/BA〈MPUZ-(R)P・HA〉	MPE-RP・CA2/BA2〈MPUZ-RP・HA2〉〈MPUZ-P・HA〉	MPE-RP・CA2/BA2〈MPUZ-WRP・HA〉〈MPUZ-P・HA〉	MPE-RP・CA2/BA2〈MPUZ-WRP・HA3〉〈MPUZ-P・HA3〉
天吊形		冷暖兼用	PC-P・GA〈PUH-P・GA〉	PC-P・GA PC-P・BA/CA〈PUH-P・GA〉〈PUH-P・FA〉	PC-P・GA〈PUH-P・GA(2)(3)〉	PC-P・GA〈PUH-P・GA4〉	MPC-RP・GA/BA/CA〈MPUH-P・HA〉			
		冷房専用		PC-P・GA PC-P・BA/CA〈PU-P・GA〉〈PU-P・FA〉	PC-P・GA〈PU-P・GA(2)(3)〉	PC-P・GA〈PU-P・GA4〉	MPC-RP・GA※4〈MPU-P・HA〉	MPC-RP・GA2※4〈MPU-P・HA2〉		MPC-RP・GA2※4〈MPU-P・HA3〉
		インバーター冷暖兼用			PC-P・GA〈PUZ-P・GA(2)〉	PC-RP・GA〈PUZ-RP・HA〉	MPC-RP・GA/BA/CA〈MPUZ-(R)P・HA〉	MPC-RP・GA2/BA2/CA2〈MPUZ-RP・HA2〉〈MPUZ-P・HA〉	MPC-RP・GA2/BA2/CA2〈MPUZ-WRP・HA〉〈MPUZ-P・HA〉	MPC-RP・GA2/BA2/CA2〈MPUZ-WRP・HA3〉〈MPUZ-P・HA3〉
壁掛形	ワイヤード	冷暖兼用	PK-P・GA、PK-P・FA〈PUH-P・GA〉				MPK-RP・GA、MPK-RP・FA〈MPUH-P・HA〉			
		冷房専用		PK-P・GA、PK-P・FA〈PU-P・GA〉			MPK-RP・GA、MPK-RP・FA※4〈MPU-P・HA〉	MPK-RP・GA2、MPK-RP・FA2※4〈MPU-P・HA2〉		MPK-RP・GA2、MPK-RP・FA2※4〈MPU-P・HA3〉
		インバーター冷暖兼用			PK(Z)-P・GA、PK-P・FA〈PUZ-P・GA(2)〉	PK(Z)-RP・GA、PK-RP・FA〈PUZ-RP・HA〉	MPK(Z)-RP・GA、MPK-RP・FA〈MPUZ-(R)P・HA〉	MPK(Z)-RP・GA2、MPK-RP・FA2〈MPUZ-RP・HA2〉〈MPUZ-P・HA〉	MPK(Z)-RP・GA2、MPK-RP・FA2〈MPUZ-WRP・HA〉〈MPUZ-P・HA〉	MPK(Z)-RP・GA2、MPK-RP・FA2〈MPUZ-WRP・HA3〉〈MPUZ-P・HA3〉
	ワイヤレス	冷暖兼用	PK-P・GA、PK-P・FAL〈PUH-P・GA〉				MPK-RP・GA、MPK-RP・FAL〈MPUH-P・HA〉			
		冷房専用		PK-P・GA、PK-P・FAL〈PU-P・GA〉			MPK-RP・GA、MPK-RP・FAL※4〈MPU-P・HA〉	MPK-RP・GA2、MPK-RP・FAL2※4〈MPU-P・HA2〉		MPK-RP・GA2、MPK-RP・FAL2※4〈MPU-P・HA3〉
		インバーター冷暖兼用			PK(Z)-P・GA、PK-P・FAL〈PUZ-P・GA(2)〉	PK(Z)-RP・GA、PK-RP・FAL〈PUZ-RP・HA〉	MPK(Z)-RP・GA、MPK-RP・FAL〈MPUZ-(R)P・HA〉	MPK(Z)-RP・GA2、MPK-RP・FAL2〈MPUZ-RP・HA2〉〈MPUZ-P・HA〉	MPK(Z)-RP・GA2、MPK-RP・FAL2〈MPUZ-WRP・HA〉〈MPUZ-P・HA〉	MPKH-RP・KAL、MPK-RP・FAL2〈MPUZ-WRP・HA3〉〈MPUZ-P・HA3〉
床置形		冷暖兼用		PS-P・GA PF-P・BA〈PUH-P・GA〉〈PUH-P・FA〉		PS-P・GA〈PUH-P・GA4〉	MPS-RP・GA、MPF-RP・BA〈MPUH-P・HA〉			
		冷房専用		PS-P・GA PF-P・BA〈PU-P・GA〉〈PU-P・FA〉	PS-P・GA〈PU-P・GA(2/3)〉	PS-P・GA〈PU-P・GA4〉	MPS-RP・GA※4〈MPU-P・HA〉	MPS-RP・GA2※4〈MPU-P・HA2〉		MPS-RP・KA※4〈MPU-P・HA3〉
		インバーター冷暖兼用			PS-P・GA〈PUZ-P・GA(2)〉	PS-RP・GA〈PUZ-RP・HA〉	MPS-RP・GA、MPF-RP・BA〈MPUZ-(R)P・HA〉	MPS-RP・GA2、MPF-RP・BA2〈MPUZ-RP・HA2〉〈MPUZ-P・HA〉	MPS-RP・GA2、MPF-RP・BA2〈MPUZ-WRP・HA〉〈MPUZ-P・HA〉	MPS-RP・KA、MPF-RP・BA2〈MPUZ-WRP・HA3〉〈MPUZ-P・HA3〉
厨房用天吊形		冷暖兼用		PC-P・HA〈PUH-P・GA〉	PC-P・HA2〈PUH-P・GA(2)(3)〉	PC-P・HA2〈PUH-P・GA4〉	MPC-RP・HA〈MPUH-P・HA〉			
		冷房専用		PC-P・HA〈PU-P・GA〉	PC-P・HA2〈PU-P・GA(2)(3)〉	PC-P・HA2〈PU-P・GA4〉	MPC-RP・HA※4〈MPU-P・HA〉	MPC-RP・HA2※4〈MPU-P・HA2〉		MPC-RP・HA2※4〈MPU-P・HA3〉
		インバーター冷暖兼用			PC-P・HA(2)〈PUZ-P・GA〉	PC-RP・HA〈PUZ-RP・HA〉	MPC-RP・HA〈MPUZ-(R)P・HA〉	MPC-RP・HA2〈MPUZ-RP・HA2〉〈MPUZ-P・HA〉	MPC-RP・HA2〈MPUZ-WRP・HA〉〈MPUZ-P・HA〉	MPC-RP・HA2〈MPUZ-WRP・HA3〉〈MPUZ-P・HA3〉
形名能力表示			kW表示							

※1：シーズン年度とは、前年10月から当年9月までの期間をさします。（例：2001シーズン年度とは、2000年10月から2001年9月までを示します）
※2：2004シーズン年度は2003年10月から2004年3月までです。
※3：年度とは、当年4月から来年3月までの期間をさします。（例：2004年度とは、2004年4月から2005年3月までを示します）
※4：インバータータイプです。

●形名は上段が室内形名、下段〈　〉内は室外ユニット形名です。

（ご注意）
各モデルごとに室内ユニット寸法・天井開口穴・室外ユニット寸法・配管サイズ・電源線・制御線太さなどが異なります。リニューアルの際には弊社販売窓口にて仕様などをご確認ください。

A制御

R410A冷媒

2006※3	2006※3	2007※3	2007※3	2008※3	2008※3	2009※3	2010※3
	MPL-RP・BA※4 〈MPU-P・HA5〉	MPL-RP・BA※4 〈MPU-P・HA5〉	MPL-RP・BA2※4 〈MPU-P・HA5/6〉	MPL-RP・BA2 〈MPU-P・HA5/6〉	MPL-RP・BA3 〈MPU-RP・HA7〉	MPL-RP・BA3 〈MPU-RP・HA7〉	MPL-RP・BA3 〈MPU-RP・HA7/8〉
MPL(Z)-RP・BA 〈MPUZ-WRP・HA3/HA4〉 〈MPUZ-P・HA3/HA4〉	MPL(Z)-RP・BA 〈MPUZ-WRP・HA5〉 〈MPUZ-P・HA5〉	MPL(Z)-RP・BA(2) 〈MPUZ-WRP・HA6〉 〈MPUZ-P・HA5〉	MPL(Z)-RP・BA2 〈MPUZ-WRP・HA6〉 〈MPUZ-P・HA5/6〉	MPL(Z)-RP・BA2 〈MPUZ-WRP・HA6〉 〈MPUZ-P・HA5/6〉	MPL(Z)-RP・BA3 〈MPUZ-ERP・HA7/KA〉 〈MPUZ-RP・HA7〉	MPL(Z)-RP・BA3 〈MPUZ-ERP・HA7/KA〉 〈MPUZ-RP・HA7〉	MPL(Z)-RP・BA3/4 〈MPUZ-ERP・HA8/KA2〉 〈MPUZ-RP・HA7/8〉
	MPL-RP・JA2※4 〈MPU-P・HA5〉		MPL-RP・JA2※4 〈MPU-P・HA5/6〉	MPL-RP・JA2 〈MPU-P・HA5/6〉	MPL-RP・JA3 〈MPU-RP・HA7〉	MPL-RP・JA3 〈MPU-RP・HA7〉	MPL-RP・JA3 〈MPU-RP・HA7/8〉
MPL(Z)-RP・JA2 〈MPUZ-WRP・HA3/HA4〉 〈MPUZ-P・HA3/HA4〉	MPL(Z)-RP・JA2 〈MPUZ-WRP・HA5〉 〈MPUZ-P・HA5〉	MPL(Z)-RP・JA2 〈MPUZ-WRP・HA6〉 〈MPUZ-P・HA5〉	MPL(Z)-RP・JA2 〈MPUZ-WRP・HA6〉 〈MPUZ-P・HA5/6〉	MPL(Z)-RP・JA2 〈MPUZ-WRP・HA6〉 〈MPUZ-P・HA5/6〉	MPL(Z)-RP・JA3 〈MPUZ-ERP・HA7/KA〉 〈MPUZ-RP・HA7〉	MPL(Z)-RP・JA3 〈MPUZ-ERP・HA7/KA〉 〈MPUZ-RP・HA7〉	MPL(Z)-RP・JA3 〈MPUZ-ERP・HA8/KA2〉 〈MPUZ-RP・HA7/8〉
MPL-RP・LA 〈MPUZ-WRP・HA3/HA4〉 〈MPUZ-P・HA3/HA4〉	MPL-RP・LA 〈MPUZ-WRP・HA5〉 〈MPUZ-P・HA5〉	MPL-RP・LA 〈MPUZ-WRP・HA6〉 〈MPUZ-P・HA5〉	MPL-RP・LA 〈MPUZ-WRP・HA6〉 〈MPUZ-P・HA5/6〉	MPL-RP・LA 〈MPUZ-WRP・HA6〉 〈MPUZ-P・HA5/6〉	MPL-RP・LA3 〈MPUZ-ERP・HA7/KA〉 〈MPUZ-RP・HA7〉	MPL-RP・LA3 〈MPUZ-ERP・HA7/KA〉 〈MPUZ-RP・HA7〉	MPL-RP・LA3 〈MPUZ-ERP・HA8/KA2〉 〈MPUZ-RP・HA7/8〉
MPM-RP・EA2 〈MPUZ-WRP・HA3/HA4〉 〈MPUZ-P・HA3/HA4〉	MPM-RP・EA2 〈MPUZ-WRP・HA5〉 〈MPUZ-P・HA5〉	MPM-RP・EA2 〈MPUZ-WRP・HA6〉 〈MPUZ-P・HA5〉	MPM-RP・EA2 〈MPUZ-WRP・HA6〉 〈MPUZ-P・HA5/6〉	MPM-RP・EA2 〈MPUZ-WRP・HA6〉 〈MPUZ-P・HA5/6〉	MPM-RP・EA3 〈MPUZ-ERP・HA7/KA〉 〈MPUZ-RP・HA7〉	MPM-RP・EA3 〈MPUZ-ERP・HA7/KA〉 〈MPUZ-RP・HA7〉	MPM-RP・FA 〈MPUZ-ERP・HA8/KA2〉 〈MPUZ-RP・HA7/8〉
MPD-RP・FA2 〈MPUZ-WRP・HA3/HA4〉 〈MPUZ-P・HA3/HA4〉	MPD-RP・FA2 〈MPUZ-WRP・HA5〉 〈MPUZ-P・HA5〉	MPD-RP・FA2 〈MPUZ-WRP・HA6〉 〈MPUZ-P・HA5〉	MPD-RP・FA3 〈MPUZ-WRP・HA6〉 〈MPUZ-P・HA5/6〉	MPD-RP・FA3 〈MPUZ-WRP・HA6〉 〈MPUZ-P・HA5/6〉	MPD-RP・FA4 〈MPUZ-ERP・HA7/KA〉 〈MPUZ-RP・HA7〉	MPD-RP・FA4 〈MPUZ-ERP・HA7/KA〉 〈MPUZ-RP・HA7〉	MPD-RP・FA4 〈MPUZ-ERP・HA8/KA2〉 〈MPUZ-RP・HA7/8〉
MPE-RP・CA2/BA2 〈MPUZ-WRP・HA3/HA4〉 〈MPUZ-P・HA3/HA4〉	MPE-RP・CA2/BA2 〈MPUZ-WRP・HA5〉 〈MPUZ-P・HA5〉	MPE-RP・CA2/BA2 〈MPUZ-WRP・HA6〉 〈MPUZ-P・HA5〉	MPE-RP・CA2/BA2 〈MPUZ-WRP・HA6〉 〈MPUZ-P・HA5/6〉	MPE-RP・CA2/BA2 〈MPUZ-WRP・HA6〉 〈MPUZ-P・HA5/6〉	MPE-RP・CA3/BA3 〈MPUZ-ERP・HA7/KA〉 〈MPUZ-RP・HA7〉	MPE-RP・CA3/BA3 〈MPUZ-ERP・HA7/KA〉 〈MPUZ-RP・HA7〉	MPE-RP・CA3/BA3 〈MPUZ-ERP・HA8/KA2〉 〈MPUZ-RP・HA7/8〉
	MPC-RP・GA2※4 〈MPU-P・HA5〉		MPC-RP・KA※4 〈MPU-P・HA5/6〉	MPC-RP・KA 〈MPU-P・HA5/6〉	MPC-RP・KA3 〈MPU-RP・HA7〉	MPC-RP・KA3 〈MPU-RP・HA7〉	MPC-RP・KA3 〈MPU-RP・HA7/8〉
MPC-RP・GA2/BA2/CA2 〈MPUZ-WRP・HA3/HA4〉 〈MPUZ-P・HA3/HA4〉	MPC-RP・GA2/BA2/CA2 〈MPUZ-WRP・HA5〉 〈MPUZ-P・HA5〉	MPC-RP・GA2/BA2/CA2 〈MPUZ-WRP・HA6〉 〈MPUZ-P・HA5〉	MPC-RP・KA/BA2/CA2 〈MPUZ-WRP・HA6〉 〈MPUZ-P・HA5/6〉	MPC-RP・KA/BA2/CA2 〈MPUZ-WRP・HA6〉 〈MPUZ-P・HA5/6〉	MPC-RP・KA3/BA3/CA3 〈MPUZ-ERP・HA7/KA〉 〈MPUZ-RP・HA7〉	MPC-RP・KA3/BA3/CA3 〈MPUZ-ERP・HA7/KA〉 〈MPUZ-RP・HA7〉	MPC-RP・KA3/BA3/CA3 〈MPUZ-ERP・HA8/KA2〉 〈MPUZ-RP・HA7/8〉
	MPK-RP・GA2,MPK-RP・FA2※4 〈MPU-P・HA5〉	MPK-RP・KA,MPK-RP・FA2※4 〈MPU-P・HA5〉	MPK-RP・KA,MPK-RP・FA2※4 〈MPU-P・HA5/6〉	MPK-RP・KA 〈MPU-P・HA5/6〉	MPK-RP・KA3 〈MPU-RP・HA7〉	MPK-RP・KA3 〈MPU-RP・HA7〉	MPK-RP・KA3 〈MPU-RP・HA7/8〉
MPK(Z)-RP・GA2,MPK-RP・FA2 〈MPUZ-WRP・HA3/HA4〉 〈MPUZ-P・HA3/HA4〉	MPK(Z)-RP・GA2,MPK-RP・FA2 〈MPUZ-WRP・HA5〉 〈MPUZ-P・HA5〉	MPK-RP・KA,MPK-RP・FA2 〈MPUZ-WRP・HA6〉 〈MPUZ-P・HA5〉	MPK-RP・KA,MPK-RP・FA2 〈MPUZ-WRP・HA6〉 〈MPUZ-P・HA5/6〉	MPK-RP・KA 〈MPUZ-WRP・HA6〉 〈MPUZ-P・HA5/6〉	MPK-RP・KA3 〈MPUZ-ERP・HA7/KA〉 〈MPUZ-RP・HA7〉	MPK-RP・KA3 〈MPUZ-ERP・HA7/KA〉 〈MPUZ-RP・HA7〉	MPK-RP・KA3 〈MPUZ-ERP・HA8/KA2〉 〈MPUZ-RP・HA7/8〉
	MPK-RP・GA2,MPK-RP・FAL2※4 〈MPU-P・HA5〉	MPK-RP・KA,MPK-RP・FAL2※4 〈MPU-P・HA5〉	MPK-RP・KA,MPK-RP・FAL2※4 〈MPU-P・HA5/6〉	MPK-RP・KA 〈MPU-P・HA5/6〉	MPK-RP・KA3 〈MPU-RP・HA7〉	MPK-RP・KA3 〈MPU-RP・HA7〉	MPK-RP・KA3 〈MPU-RP・HA7/8〉
MPKH-RP・KAL,MPK-RP・FAL2 〈MPUZ-WRP・HA3/HA4〉 〈MPUZ-P・HA3/HA4〉	MPKH-RP・KAL,MPK-RP・FAL2 〈MPUZ-WRP・HA5〉 〈MPUZ-P・HA5〉	MPKH-RP・KAL,MPK-RP・FAL2 〈MPUZ-WRP・HA6〉 〈MPUZ-P・HA5〉	MPKH-RP・KAL,MPK-RP・FAL2 〈MPUZ-WRP・HA6〉 〈MPUZ-P・HA5/6〉	MPKH-RP・KAL 〈MPUZ-WRP・HA6〉 〈MPUZ-P・HA5/6〉	MPKH-RP・KAL3 〈MPUZ-ERP・HA7/KA〉 〈MPUZ-RP・HA7〉	MPKH-RP・KAL3 〈MPUZ-ERP・HA7/KA〉 〈MPUZ-RP・HA7〉	MPKH-RP・KAL3 〈MPUZ-ERP・HA8/KA2〉 〈MPUZ-RP・HA7/8〉
	MPS-RP・KA※4 〈MPU-P・HA5〉		MPS-RP・KA 〈MPU-P・HA5/6〉	MPS-RP・KA 〈MPU-P・HA5/6〉	MPS-RP・KA3 〈MPU-RP・HA7〉	MPS-RP・KA3 〈MPU-RP・HA7〉	MPS-RP・KA3 〈MPU-RP・HA7/8〉
MPS-RP・KA/MPF-RP・BA2 〈MPUZ-WRP・HA3/HA4〉 〈MPUZ-P・HA3/HA4〉	MPS-RP・KA/MPF-RP・BA2 〈MPUZ-WRP・HA5〉 〈MPUZ-P・HA5〉	MPS-RP・KA/MPF-RP・BA2 〈MPUZ-WRP・HA6〉 〈MPUZ-P・HA5〉	MPS-RP・KA/MPF-RP・BA2 〈MPUZ-WRP・HA6〉 〈MPUZ-P・HA5/6〉	MPS-RP・KA/MPF-RP・BA2 〈MPUZ-WRP・HA6〉 〈MPUZ-P・HA5/6〉	MPS-RP・KA3/MPF-RP・BA3 〈MPUZ-ERP・HA7/KA〉 〈MPUZ-RP・HA7〉	MPS-RP・KA3/MPF-RP・BA3 〈MPUZ-ERP・HA7/KA〉 〈MPUZ-RP・HA7〉	MPS-RP・KA3/MPF-RP・BA3 〈MPUZ-ERP・HA8/KA2〉 〈MPUZ-RP・HA7/8〉
	MPC-RP・HA2※4 〈MPU-P・HA5〉		MPC-RP・HA2※4 〈MPU-P・HA5/6〉	MPC-RP・HA2 〈MPU-P・HA5/6〉	MPC-RP・HA3 〈MPU-RP・HA7〉	MPC-RP・HA3 〈MPU-RP・HA7〉	MPC-RP・HA3 〈MPU-RP・HA7/8〉
MPC-RP・HA2 〈MPUZ-WRP・HA3〉 〈MPUZ-P・HA3/HA4〉	MPC-RP・HA2 〈MPUZ-WRP・HA5〉 〈MPUZ-P・HA5〉	MPC-RP・HA2 〈MPUZ-WRP・HA6〉 〈MPUZ-P・HA5〉	MPC-RP・HA2 〈MPUZ-WRP・HA6〉 〈MPUZ-P・HA5/6〉	MPC-RP・HA2 〈MPUZ-WRP・HA6〉 〈MPUZ-P・HA5/6〉	MPC-RP・HA3 〈MPUZ-ERP・HA7/KA〉 〈MPUZ-RP・HA7〉	MPC-RP・HA3 〈MPUZ-ERP・HA7/KA〉 〈MPUZ-RP・HA7〉	MPC-RP・HA3 〈MPUZ-ERP・HA8/KA2〉 〈MPUZ-RP・HA7/8〉
kW表示							

Mr.SLIM 発売年度一覧表

冷媒チャージレス

R410A冷媒

タイプ＼年度			2011※1	2011※1	2012※1	2013※1	2014※1	2015※1	2016※1
天井カセット形	再熱除湿	インバーター冷暖兼用							
	4方向吹出し	冷暖兼用							
		インバーター冷房専用	PL-RP・BA5 〈PU-RP・HA9〉	PL-RP・BA6 〈PU-RP・HA10〉	PL-ERP・BA7 〈PU-CRP・HA11/KA5〉	PL-ERP・BA8 〈PU-CRP・HA12/KA6/LA〉	PL-ERP・EA/2 〈PU-CRP・HA13/KA7/LA2〉	PL-ERP・EA3 〈PU-CRP・HA14/KA8/LA3〉	PL-ERP・EA4 〈PU-CRMP・HA2/KA2/LA2〉
		インバーター冷暖兼用	PL-(Z/E)RP・BA5 〈PUZ-Z/ERP・HA9/KA3〉 〈PUZ-RP・HA9〉	PL-(Z/E)RP・BA6 〈PUZ-Z/ERP・HA10/KA4〉 〈PUZ-RP・HA10〉	PL-Z/ERP・BA7 〈PUZ-Z/ERP・HA11/KA5〉	PL-Z/ERP・BA8 〈PUZ-ZRP・HA12/KA6〉 〈PUZ-ERP・HA12/KA6/LA〉	PL-Z/ERP・EA/2 〈PUZ-ZRP・HA13/KA7〉 〈PUZ-ERP・HA13/KA7/LA2〉	PL-Z/ERP・EA3 〈PUZ-ZR(M)P・HA/KA(8)〉 〈PUZ-ERP・HA14/KA8/LA3〉	PL-Z/ERP・EA4 〈PUZ-ZR(M)P・HA2/KA(2・9)〉 〈PUZ-ER(M)P・HA2/KA(2・9)/LA(2・3)〉
	4方向吹出しコンパクトタイプ	冷暖兼用							
		インバーター冷房専用	PL-RP・JA5 〈PU-RP・HA9〉	PL-RP・JA6 〈PU-RP・HA10〉					
		インバーター冷暖兼用	PL-RP・JA5 〈PUZ-ERP・HA9/KA3〉 〈PUZ-RP・HA9〉	PL-RP・JA6 〈PUZ-ERP・HA10/KA4〉 〈PUZ-RP・HA10〉	PL-RP・JA7 〈PUZ-ERP・HA11/KA5〉	PL-RP・JA8 〈PUZ-ERP・HA12/KA6/LA〉	PL-RP・JA9 〈PUZ-ERP・HA13/KA7/LA2〉	PL-RP・JA10 〈PUZ-ZR(M)P・HA/KA(8)〉	PL-RP・JA12 〈PUZ-ZR(M)P・HA2/KA(2・9)〉
	2方向吹出し	冷暖兼用							
		インバーター冷暖兼用	PL-RP・LA5 〈PUZ-ERP・HA9/KA3〉 〈PUZ-RP・HA9〉	PL-RP・LA6 〈PUZ-ERP・HA10/KA4〉 〈PUZ-RP・HA10〉	PL-RP・LA7 〈PUZ-Z/ERP・HA11/KA5〉	PL-RP・LA8 〈PUZ-ZRP・HA12/KA6〉 〈PUZ-ERP・HA12/KA6/LA〉	PL-RP・LA9 〈PUZ-ZRP・HA13/KA7〉 〈PUZ-ERP・HA13/KA7/LA2〉	PL-RP・LA10 〈PUZ-ZR(M)P・HA/KA(8)〉 〈PUZ-ERP・HA14/KA8/LA3〉	PL-RP・LA12 〈PUZ-ZR(M)P・HA2/KA(2・9)〉 〈PUZ-ER(M)P・HA2/KA(2・9)/LA(2・3)〉
	1方向吹出し	冷暖兼用							
		インバーター冷暖兼用	PM-RP・FA5 〈PUZ-ERP・HA9/KA3〉 〈PUZ-RP・HA9〉	PM-RP・FA6 〈PUZ-ERP・HA10/KA4〉 〈PUZ-RP・HA10〉	PM-RP・FA7 〈PUZ-Z/ERP・HA11/KA5〉	PM-RP・FA8 〈PUZ-ZRP・HA12/KA6〉 〈PUZ-ERP・HA12/KA6/LA〉	PM-RP・FA9 〈PUZ-ZRP・HA13/KA7〉 〈PUZ-ERP・HA13/KA7/LA2〉	PM-RP・FA10 〈PUZ-ZR(M)P・HA/KA(8)〉 〈PUZ-ERP・HA14/KA8/LA3〉	PM-RP・FA12 〈PUZ-ZR(M)P・HA2/KA(2・9)〉 〈PUZ-ER(M)P・HA2/KA(2・9)/LA(2・3)〉
天井ビルトイン形		冷暖兼用							
		インバーター冷暖兼用	PD-RP・FA5 〈PUZ-ERP・HA9/KA3〉 〈PUZ-RP・HA9〉	PD-RP・FA6 〈PUZ-ERP・HA10/KA4〉 〈PUZ-RP・HA10〉	PD-RP・FA7 〈PUZ-Z/ERP・HA11/KA5〉	PD-RP・GA8 〈PUZ-ZRP・HA12/KA6〉 〈PUZ-ERP・HA12/KA6/LA〉	PD-RP・GA9 〈PUZ-ZRP・HA13/KA7〉 〈PUZ-ERP・HA13/KA7/LA2〉	PD-RP・GA10 〈PUZ-ZR(M)P・HA/KA(8)〉 〈PUZ-ERP・HA14/KA8/LA3〉	PD-RP・GA12 〈PUZ-ZR(M)P・HA2/KA(2・9)〉 〈PUZ-ER(M)P・HA2/KA(2・9)/LA(2・3)〉
天井埋込形		冷暖兼用							
		インバーター冷房専用							
		インバーター冷暖兼用	PE-RP・CA5/BA5 〈PUZ-ERP・HA9/KA3〉 〈PUZ-RP・HA9〉	PE-RP・CA6/BA6 〈PUZ-ERP・HA10/KA4〉 〈PUZ-RP・HA10〉	PE-RP・DA7/BA7 〈PUZ-Z/ERP・HA11/KA5〉	PE-RP・DA8/BA8 〈PUZ-ZRP・HA12/KA6〉 〈PUZ-ERP・HA12/KA6/LA〉	PE-RP・DA9/BA9 〈PUZ-ZRP・HA13/KA7〉 〈PUZ-ERP・HA13/KA7/LA2〉	PE-RP・DA10/BA10 〈PUZ-ZR(M)P・HA/KA(8)〉 〈PUZ-ERP・HA14/KA8/LA3〉	PE-RP・DA12/BA12 〈PUZ-ZR(M)P・HA2/KA(2・9)〉 〈PUZ-ER(M)P・HA2/KA(2・9)/LA(2・3)〉
天吊形		冷暖兼用							
		インバーター冷房専用	PC-RP・KA(L)5 〈PU-RP・HA9〉	PC-RP・KA(L)6 〈PU-RP・HA10〉	PC-RP・KA(L)7 〈PU-CRP・HA11/KA5〉	PC-RP・KA(L)8 〈PU-CRP・HA12/KA6/LA〉	PC-RP・KA(L)9 〈PU-CRP・HA13/KA7/LA2〉	PC-RP・KA(L)10 〈PU-CRP・HA14/KA8/LA3〉	PC-RP・KA(L)12 〈PU-CRMP・HA2/KA2/LA2〉
		インバーター冷暖兼用	PC-RP・KA(L)5/BA5/CA5 〈PUZ-ERP・HA9/KA3〉 〈PUZ-RP・HA9〉	PC-RP・KA(L)6/BA6/CA6 〈PUZ-ERP・HA10/KA4〉 〈PUZ-RP・HA10〉	PC-RP・KA(L)7/BA7/CA7 〈PUZ-Z/ERP・HA11/KA5〉	PC-RP・KA(L)8/BA8/CA8 〈PUZ-ZRP・HA12/KA6〉 〈PUZ-ERP・HA12/KA6/LA〉	PC-RP・KA(L)9/BA9/CA9 〈PUZ-ZRP・HA13/KA7〉 〈PUZ-ERP・HA13/KA7/LA2〉	PC-RP・KA(L)10/BA10/CA10 〈PUZ-ZR(M)P・HA/KA(8)〉 〈PUZ-ERP・HA14/KA8/LA3〉	PC-RP・KA(L)12/BA12/CA12 〈PUZ-ZR(M)P・HA2/KA(2・9)〉 〈PUZ-ER(M)P・HA2/KA(2・9)/LA(2・3)〉
壁掛形	ワイヤード	冷暖兼用							
		インバーター冷房専用	PK-RP・KA5 〈PU-RP・HA9〉	PK-RP・KA6 〈PU-RP・HA10〉	PK-RP・KA7 〈PU-CRP・HA11/KA5〉	PK-RP・KA8 〈PU-CRP・HA12/KA6/LA〉	PK-RP・KA9 〈PU-CRP・HA13/KA7/LA2〉	PK-RP・KA10 〈PU-CRP・HA14/KA8/LA3〉	PK-RP・KA12 〈PU-CRMP・HA2/KA2/LA2〉
		インバーター冷暖兼用	PK-RP・KA5 〈PUZ-ERP・HA9/KA3〉 〈PUZ-RP・HA9〉	PK-RP・KA6 〈PUZ-ERP・HA10/KA4〉 〈PUZ-RP・HA10〉	PK-RP・KA7 〈PUZ-Z/ERP・HA11/KA5〉	PK-RP・KA8 〈PUZ-ZRP・HA12/KA6〉 〈PUZ-ERP・HA12/KA6/LA〉	PK-RP・KA9 〈PUZ-ZRP・HA13/KA7〉 〈PUZ-ERP・HA13/KA7/LA2〉	PK-RP・KA10 〈PUZ-ZR(M)P・HA/KA(8)〉 〈PUZ-ERP・HA14/KA8/LA3〉	PK-RP・KA12 〈PUZ-ZR(M)P・HA2/KA(2・9)〉 〈PUZ-ER(M)P・HA2/KA(2・9)/LA(2・3)〉
	ワイヤレス	冷暖兼用							
		インバーター冷房専用	PK-RP・KA5 〈PU-RP・HA9〉	PK-RP・KA6 〈PU-RP・HA10〉	PK-RP・KA7 〈PU-CRP・HA11/KA5〉	PK-RP・KA8 〈PU-CRP・HA12/KA6/LA〉	PK-RP・KA9 〈PU-CRP・HA13/KA7/LA2〉	PK-RP・KA10 〈PU-CRP・HA14/KA8/LA3〉	PK-RP・KA12 〈PU-CRMP・HA2/KA2/LA2〉
		インバーター冷暖兼用	PKH-RP・KAL5 〈PUZ-ERP・HA9/KA3〉 〈PUZ-RP・HA9〉	PKH-RP・KAL6 〈PUZ-ERP・HA10/KA4〉 〈PUZ-RP・HA10〉	PKH-RP・KAL7 〈PUZ-Z/ERP・HA11/KA5〉	PKH-RP・KAL8 〈PUZ-ZRP・HA12/KA6〉 〈PUZ-ERP・HA12/KA6/LA〉	PKH-RP・KAL9 〈PUZ-ZRP・HA13/KA7〉 〈PUZ-ERP・HA13/KA7/LA2〉	PKH-RP・KAL10 〈PUZ-ZR(M)P・HA/KA(8)〉 〈PUZ-ERP・HA14/KA8/LA3〉	PKH-RP・KAL12 〈PUZ-ZR(M)P・HA2/KA(2・9)〉 〈PUZ-ER(M)P・HA2/KA(2・9)/LA(2・3)〉
床置形		冷暖兼用							
		インバーター冷房専用	PS-RP・KA5 〈PU-RP・HA9〉	PS-RP・KA6 〈PU-RP・HA10〉	PS-RP・KA7 〈PU-CRP・HA11/KA5〉	PS-RP・KA8 〈PU-CRP・HA12/KA6/LA〉	PS-RP・KA9 〈PU-CRP・HA13/KA7/LA2〉	PS-RP・KA10 〈PU-CRP・HA14/KA8/LA3〉	PS-RP・KA12 〈PU-CRMP・HA2/KA2/LA2〉
		インバーター冷暖兼用	PS-RP・KA5/PF-RP・BA5 〈PUZ-ERP・HA9/KA3〉 〈PUZ-RP・HA9〉	PS-RP・KA6/PF-RP・BA6 〈PUZ-ERP・HA10/KA4〉 〈PUZ-RP・HA10〉	PS-RP・KA7/PF-RP・BA7 〈PUZ-Z/ERP・HA11/KA5〉	PS-RP・KA8/PF-RP・BA8 〈PUZ-ZRP・HA12/KA6〉 〈PUZ-ERP・HA12/KA6/LA〉	PS-RP・KA9/PF-RP・BA9 〈PUZ-ZRP・HA13/KA7〉 〈PUZ-ERP・HA13/KA7/LA2〉	PS-RP・KA10/PF-RP・BA10 〈PUZ-ZRP・KA8〉 〈PUZ-ERP・HA14/KA8/LA3〉	PS-RP・KA12/PF-RP・BA12 〈PUZ-ZR(M)P・HA2/KA(2・9)〉 〈PUZ-ER(M)P・HA2/KA(2・9)/LA(2・3)〉
厨房用天吊形		冷暖兼用							
		インバーター冷房専用	PC-RP・HA5 〈PU-RP・HA9〉	PC-RP・HA6 〈PU-RP・HA10〉	PC-RP・HA7 〈PU-CRP・HA11/KA5〉	PC-RP・HA8 〈PU-CRP・HA12/KA6/LA〉	PC-RP・HA9 〈PU-CRP・HA13/KA7/LA2〉	PC-RP・HA10/11 〈PU-CRP・HA14/KA8/LA3〉	PC-RP・HA12 〈PU-CRMP・HA2/KA2/LA2〉
		インバーター冷暖兼用	PC-RP・HA5 〈PUZ-ERP・HA9/KA3〉 〈PUZ-RP・HA9〉	PC-RP・HA6 〈PUZ-ERP・HA10/KA4〉 〈PUZ-RP・HA10〉	PC-RP・HA7 〈PUZ-Z/ERP・HA11/KA5〉	PC-RP・HA8 〈PUZ-ZRP・HA12/KA6〉 〈PUZ-ERP・HA12/KA6/LA〉	PC-RP・HA9 〈PUZ-ZRP・HA13/KA7〉 〈PUZ-ERP・HA13/KA7/LA2〉	PC-RP・HA10/11 〈PUZ-ZR(M)P・HA/KA(8)〉 〈PUZ-ERP・HA14/KA8/LA3〉	PC-RP・HA12 〈PUZ-ZR(M)P・HA2/KA9/LA(2・3)〉
形名能力表示			kW表示						

※1：年度とは、当年4月から来年3月までの期間をさします。(例：2016年度とは、2016年4月から2017年3月までを示します)

●形名は上段が室内形名、下段〈　〉内は室外ユニット形名です。

（ご注意）
各モデルごとに室内ユニット寸法・天井開口穴・室外ユニット寸法・配管サイズ・電源線・制御線太さなどが異なります。リニューアルの際には弊社販売窓口にて仕様などをご確認ください。

A制御 →

R32冷媒※2

	2017※1	2018※1	2019※1	2020※1	2021※1	2022※1
	PL-ERP・EA5 〈PU-CRMP・HA4/KA4/LA4〉					
	PL-Z/ERP・EA5 〈PUZ-ZR(M)P・HA4/KA(4・10)〉 〈PUZ-ER(M)P・HA4/KA(4・10)/LA(4・5)〉	PL-Z/ERP・EA6 〈PUZ-ZR(M)P・HA6/KA(6・11)〉 〈PUZ-ER(M)P・HA6/KA(6・11)/LA(6・7)〉	PL-Z/ERP・EA7 〈PUZ-ZR(M)P・HA8/KA(8・12)〉 〈PUZ-ER(M)P・HA8/KA(8・12)/LA(8・9)〉	PL-Z/ERP・EA8 〈PUZ-ZR(M)P・HA10/KA(10・13)〉 〈PUZ-ER(M)P・HA10/KA(10・13)/LA10〉	PL-Z/ERP・EA9 〈PUZ-ZRMP・HA11/KA(11)〉 〈PUZ-ERMP・HA11/KA(11)/LA11〉	PL-Z/ERP・HA 〈PUZ-ZRMP・HA12/KA12/KA2〉 〈PUZ-ERMP・HA12/KA12/LA12/KA2〉
	PL-RP・JA13 〈PUZ-ZR(M)P・HA4/KA(4・10)〉	PL-RP・JA14 〈PUZ-ZR(M)P・HA6/KA(6・11)〉	PL-RP・GA 〈PUZ-ZR(M)P・HA8/KA(8・12)〉	PL-RP・GA2 〈PUZ-ZR(M)P・HA10/KA(10・13)〉	PL-RP・GA3 〈PUZ-ZRMP・HA11/KA(11)〉	PL-RP・GA4 〈PUZ-ZRMP・HA12/KA12/KA2〉
	PL-RP・LA13 〈PUZ-ZR(M)P・HA4/KA(4・10)〉 〈PUZ-ER(M)P・HA4/KA(4・10)/LA(4・5)〉	PL-RP・LA14 〈PUZ-ZR(M)P・HA6/KA(6・11)〉 〈PUZ-ER(M)P・HA6/KA(6・11)/LA(6・7)〉	PL-RP・LA15 〈PUZ-ZR(M)P・HA8/KA(8・12)〉 〈PUZ-ER(M)P・HA8/KA(8・12)/LA(8・9)〉	PL-RP・LA16 〈PUZ-ZR(M)P・HA10/KA(10・13)〉 〈PUZ-ER(M)P・HA10/KA(10・13)/LA10〉	PL-RP・LA17 〈PUZ-ZRMP・HA11/KA(11)〉 〈PUZ-ERMP・HA11/KA(11)/LA11〉	PL-RP・LA18 〈PUZ-ZRMP・HA12/KA12/KA2〉 〈PUZ-ERMP・HA12/KA12/LA12/KA2〉
	PM-RP・FA13 〈PUZ-ZR(M)P・HA4/KA(4・10)〉 〈PUZ-ER(M)P・HA4/KA(4・10)/LA(4・5)〉	PM-RP・FA14 〈PUZ-ZR(M)P・HA6/KA(6・11)〉 〈PUZ-ER(M)P・HA6/KA(6・11)/LA(6・7)〉	PM-RP・FA15 〈PUZ-ZR(M)P・HA8/KA(8・12)〉 〈PUZ-ER(M)P・HA8/KA(8・12)/LA(8・9)〉	PM-RP・FA16 〈PUZ-ZR(M)P・HA10/KA(10・13)〉 〈PUZ-ER(M)P・HA10/KA(10・13)/LA10〉	PM-RP・FA17 〈PUZ-ZRMP・HA11/KA(11)〉 〈PUZ-ERMP・HA11/KA(11)/LA11〉	PM-RP・FA18 〈PUZ-ZRMP・HA12/KA12/KA2〉 〈PUZ-ERMP・HA12/KA12/LA12/KA2〉
	PD-RP・GA13 〈PUZ-ZR(M)P・HA4/KA(4・10)〉 〈PUZ-ER(M)P・HA4/KA(4・10)/LA(4・5)〉	PD-RP・GA14 〈PUZ-ZR(M)P・HA6/KA(6・11)〉 〈PUZ-ER(M)P・HA6/KA(6・11)/LA(6・7)〉	PD-RP・GA15 〈PUZ-ZR(M)P・HA8/KA(8・12)〉 〈PUZ-ER(M)P・HA8/KA(8・12)/LA(8・9)〉	PD-RP・GA16 〈PUZ-ZR(M)P・HA10/KA(10・13)〉 〈PUZ-ER(M)P・HA10/KA(10・13)/LA10〉	PD-RP・GA17 〈PUZ-ZRMP・HA11/KA(11)〉 〈PUZ-ERMP・HA11/KA(11)/LA11〉	PD-RP・GA18 〈PUZ-ZRMP・HA12/KA12/KA2〉 〈PUZ-ERMP・HA12/KA12/LA12/KA2〉
	PE-RP・DA13/BA13 〈PUZ-ZR(M)P・HA4/KA(4・10)〉 〈PUZ-ER(M)P・HA4/KA(4・10)/LA(4・5)〉	PE-RP・DA14/BA14 〈PUZ-ZR(M)P・HA6/KA(6・11)〉 〈PUZ-ER(M)P・HA6/KA(6・11)/LA(6・7)〉	PE-RP・DA15/BA15 〈PUZ-ZR(M)P・HA8/KA(8・12)〉 〈PUZ-ER(M)P・HA8/KA(8・12)/LA(8・9)〉	PE-RP・DA16/BA16 〈PUZ-ZR(M)P・HA10/KA(10・13)〉 〈PUZ-ER(M)P・HA10/KA(10・13)/LA10〉	PE-RP・DA17/EA 〈PUZ-ZRMP・HA11/KA(11)〉 〈PUZ-ERMP・HA11/KA(11)/LA11〉	PE-RP・DA18/EA2 〈PUZ-ZRMP・HA12/KA12/KA2〉 〈PUZ-ERMP・HA12/KA12/LA12/KA2〉
	PC-RP・KA(L)13 〈PU-CRMP・HA4/KA4/LA4〉					
	PC-RP・KA(L)13/BA13/CA13 〈PUZ-ZR(M)P・HA4/KA(4・10)〉 〈PUZ-ER(M)P・HA4/KA(4・10)/LA(4・5)〉	PC-RP・KA(L)14/BA14/CA14 〈PUZ-ZR(M)P・HA6/KA(6・11)〉 〈PUZ-ER(M)P・HA6/KA(6・11)/LA(6・7)〉	PC-RP・KA(L)15/BA15/CA15 〈PUZ-ZR(M)P・HA8/KA(8・12)〉 〈PUZ-ER(M)P・HA8/KA(8・12)/LA(8・9)〉	PC-RP・KA(L)16/BA16/CA16 〈PUZ-ZR(M)P・HA10/KA(10・13)〉 〈PUZ-ER(M)P・HA10/KA(10・13)/LA10〉	PC-RP・KA(L)17/BA17/CA17 〈PUZ-ZRMP・HA11/KA(11)〉 〈PUZ-ERMP・HA11/KA(11)/LA11〉	PC-RP・KA(L)18/BA18/CA18 〈PUZ-ZRMP・HA12/KA12/KA2〉 〈PUZ-ERMP・HA12/KA12/LA12/KA2〉
	PK-RP・KA13 〈PU-CRMP・HA4/KA4/LA4〉					
	PK-RP・KA13 〈PUZ-ZR(M)P・HA4/KA(4・10)〉 〈PUZ-ER(M)P・HA4/KA(4・10)/LA(4・5)〉	PK-RP・KA14 〈PUZ-ZR(M)P・HA6/KA(6・11)〉 〈PUZ-ER(M)P・HA6/KA(6・11)/LA(6・7)〉	PK-RP・KA15 〈PUZ-ZR(M)P・HA8/KA(8・12)〉 〈PUZ-ER(M)P・HA8/KA(8・12)/LA(8・9)〉	PK-RP・KA16 〈PUZ-ZR(M)P・HA10/KA(10・13)〉 〈PUZ-ER(M)P・HA10/KA(10・13)/LA10〉	PK-RP・LA/KA17 〈PUZ-ZRMP・HA11/KA(11)〉 〈PUZ-ERMP・HA11/KA(11)/LA11〉	PK-RP・LA2/KA18 〈PUZ-ZRMP・HA12/KA12/KA2〉 〈PUZ-ERMP・HA12/KA12/LA12/KA2〉
	PK-RP・KA13 〈PU-CRMP・HA4/KA4/LA4〉					
	PK-RP・KA13 〈PUZ-ZR(M)P・HA4/KA(4・10)〉 〈PUZ-ER(M)P・HA4/KA(4・10)/LA(4・5)〉	PK-RP・KA14 〈PUZ-ZR(M)P・HA6/KA(6・11)〉 〈PUZ-ER(M)P・HA6/KA(6・11)/LA(6・7)〉	PK-RP・KA15 〈PUZ-ZR(M)P・HA8/KA(8・12)〉 〈PUZ-ER(M)P・HA8/KA(8・12)/LA(8・9)〉	PK-RP・KA16 〈PUZ-ZR(M)P・HA10/KA(10・13)〉 〈PUZ-ER(M)P・HA10/KA(10・13)/LA10〉	PK-RP・LA/KA17 〈PUZ-ZRMP・HA11/KA(11)〉 〈PUZ-ERMP・HA11/KA(11)/LA11〉	PK-RP・LA2/KA18 〈PUZ-ZRMP・HA12/KA12/KA2〉 〈PUZ-ERMP・HA12/KA12/LA12/KA2〉
	PS-RP・KA13 〈PU-CRMP・HA4/KA4/LA4〉					
	PS-RP・KA13/PF-RP・BA13 〈PUZ-ZR(M)P・HA4・KA(4・10)〉 〈PUZ-ER(M)P・HA4/KA(4・10)/LA(4・5)〉	PS-RP・KA14/PF-RP・BA14 〈PUZ-ZR(M)P・HA6・KA(6・11)〉 〈PUZ-ER(M)P・HA6/KA(6・11・PF)/LA(6・7)〉	PS-RP・KA15/PF-RP・BA15 〈PUZ-ZR(M)P・HA8・KA(8・12)〉 〈PUZ-ER(M)P・HA8/KA(8・12・PF2)/LA(8・9)〉	PS-RP・KA16/PF-RP・BA16 〈PUZ-ZR(M)P・HA10・KA(10・13)〉 〈PUZ-ER(M)P・HA10/KA(10・13・PF3)/LA10〉	PS-RP・KA17/PF-RP・EA 〈PUZ-ZRMP・HA11/KA(11)〉 〈PUZ-ERMP・HA11/KA(11)/LA11〉	PS-RP・KA18/PF-RP・EA2 〈PUZ-ZRMP・HA12/KA12/KA2〉 〈PUZ-ERMP・HA12/KA12/LA12/KA2〉
	PC-RP・HA13 〈PU-CRMP・HA4/KA4/LA4〉					
	PC-RP・HA13 〈PUZ-ZR(M)P・HA4/KA(4・10)〉 〈PUZ-ER(M)P・HA4/KA10/LA(4・5)〉	PC-RP・HA14 〈PUZ-ZR(M)P・HA6/KA(6・11)〉 〈PUZ-ER(M)P・HA6/KA11/LA(6・7)〉	PC-RP・HA15 〈PUZ-ZR(M)P・HA8/KA(8・12)〉 〈PUZ-ER(M)P・HA8/KA12/LA(8・9)〉	PC-RP・HA16 〈PUZ-ZR(M)P・HA10/KA(10・13)〉 〈PUZ-ER(M)P・HA10/KA13/LA10〉	PC-RP・HA17 〈PUZ-ZRMP・HA11/KA(11)〉 〈PUZ-ERMP・HA11/KA/LA11〉	PC-RP・HA18 〈PUZ-ZRMP・HA12/KA12/KA2〉 〈PUZ-ERMP・HA12/LA12/KA2〉
	kW表示					

※2：R32冷媒使用機種
2015年度：スリムZR（P40～P160形）
2016・2017年度：スリムZR・ER（P40～P160形）、冷房専用シリーズ
2018・2019・2020年度：スリムZR・ER（P40～P160形）
2021・2022年度：スリムZR・ERシリーズ

Mr.SLIM 発売年度一覧表

（ご注意）
各モデルごとに室内ユニット寸法・天井開口穴・室外ユニット寸法・配管サイズ・電源線・制御線太さなどが異なります。リニューアルの際には弊社販売窓口にて仕様などをご確認ください。

冷媒チャージレス　A制御

R32冷媒

タイプ＼年度			2023※1	2024※1			
天井カセット形	再熱除湿	インバーター冷暖兼用					
	4方向吹出し	冷暖兼用					
		インバーター冷房専用					
		インバーター冷暖兼用	PL-Z/ERP・HA2 〈PUZ-ZRMP・HA13/KA13/KA3〉 〈PUZ-ERMP・HA13/KA13/LA13/KA3〉	PL-Z/ERP・HA3 〈PUZ-ZRMP・HA14/KA14/KA4〉 〈PUZ-ERMP・HA14/KA14/LA14/KA4〉			
	4方向吹出しコンパクトタイプ	冷暖兼用					
		インバーター冷房専用					
		インバーター冷暖兼用	PL-RP・GA5 〈PUZ-ZRMP・HA13/KA13/KA3〉	PL-RP・GA6 〈PUZ-ZRMP・HA14/KA14/KA4〉			
	2方向吹出し	冷暖兼用					
		インバーター冷暖兼用	PL-RP・LA19 〈PUZ-ZRMP・HA13/KA13/KA3〉 〈PUZ-ERMP・HA13/KA13/LA13/KA3〉	PL-RP・LA20 〈PUZ-ZRMP・HA14/KA14/KA4〉 〈PUZ-ERMP・HA14/KA14/LA14/KA4〉			
	1方向吹出し	冷暖兼用					
		インバーター冷暖兼用	PM-RP・FA19 〈PUZ-ZRMP・HA13/KA13/KA3〉 〈PUZ-ERMP・HA13/KA13/LA13/KA3〉	PM-RP・FA20 〈PUZ-ZRMP・HA14/KA14/KA4〉 〈PUZ-ERMP・HA14/KA14/LA14/KA4〉			
天井ビルトイン形		冷暖兼用					
		インバーター冷暖兼用	PD-RP・GA19 〈PUZ-ZRMP・HA13/KA13/KA3〉 〈PUZ-ERMP・HA13/KA13/LA13/KA3〉	PD-RP・GA20 〈PUZ-ZRMP・HA14/KA14/KA4〉 〈PUZ-ERMP・HA14/KA14/LA14/KA4〉			
天井埋込形		冷暖兼用					
		インバーター冷房専用					
		インバーター冷暖兼用	PE-RP・DA19/EA3 〈PUZ-ZRMP・HA13/KA13/KA3〉 〈PUZ-ERMP・HA13/KA13/LA13/KA3〉	PE-RP・DA20/EA4 〈PUZ-ZRMP・HA14/KA14/KA4〉 〈PUZ-ERMP・HA14/KA14/LA14/KA4〉			
天吊形		冷暖兼用					
		インバーター冷房専用					
		インバーター冷暖兼用	PC-RP・KA(L)19/BA19/CA19 〈PUZ-ZRMP・HA13/KA13/KA3〉 〈PUZ-ERMP・HA13/KA13/LA13/KA3〉	PC-RP・KA(L)20/BA20/CA20 〈PUZ-ZRMP・HA14/KA14/KA4〉 〈PUZ-ERMP・HA14/KA14/LA14/KA4〉			
壁掛形	ワイヤード	冷暖兼用					
		インバーター冷房専用					
		インバーター冷暖兼用	PK-RP・LA3/KA19 〈PUZ-ZRMP・HA13/KA13/KA3〉 〈PUZ-ERMP・HA13/KA13/LA13/KA3〉	PK-RP・LA4/KA20 〈PUZ-ZRMP・HA14/KA14/KA4〉 〈PUZ-ERMP・HA14/KA14/LA14/KA4〉			
	ワイヤレス	冷暖兼用					
		インバーター冷房専用					
		インバーター冷暖兼用	PK-RP・LA3/KA19 〈PUZ-ZRMP・HA13/KA13/KA3〉 〈PUZ-ERMP・HA13/KA13/LA13/KA3〉	PK-RP・LA4/KA20 〈PUZ-ZRMP・HA14/KA14/KA4〉 〈PUZ-ERMP・HA14/KA14/LA14/KA4〉			
床置形		冷暖兼用					
		インバーター冷房専用					
		インバーター冷暖兼用	PS-RP・KA19/PF-RP・EA3 〈PUZ-ZRMP・HA13/KA13/KA3〉 〈PUZ-ERMP・HA13/KA13/LA13/KA3〉	PS-RP・KA20/PF-RP・EA4 〈PUZ-ZRMP・HA14/KA14/KA4〉 〈PUZ-ERMP・HA14/KA14/LA14/KA4〉			
厨房用天吊形		冷暖兼用					
		インバーター冷房専用					
		インバーター冷暖兼用	PC-RP・HA19 〈PUZ-ZRMP・HA13/KA13/KA3〉 〈PUZ-ERMP・HA13/LA13/KA3〉	PC-RP・HA20 〈PUZ-ZRMP・HA14/KA14/KA4〉 〈PUZ-ERMP・HA14/LA14/KA4〉			
形名能力表示			kW表示				

※1：年度とは、当年4月から来年3月までの期間をさします。（例：2023年度とは、2023年4月から2024年3月までを示します）

●形名は上段が室内形名、下段〈　〉内は室外ユニット形名です。

機器のメンテナンス

■機器予防保全の目安[保全周期は保証期間を示しているものではありませんのでご注意ください。]

表−1は、以下のご使用条件の場合です。
①頻繁な発停のない、通常のご使用状態。(機種によって異なりますが、通常のご使用における発停回数の目安は、6回/時間以下です)
②製品の運転時間は、10時間/日、2,500時間/年と仮定しています。(夜間に運転するものはこれより長くなる場合があります)
また、以下の項目に適合する場合には、「保全周期」及び「交換周期」の短縮を考慮する必要があります。
①温度・湿度の高い場所あるいはその変化の激しい場所でご使用されるとき。
②電源変動(電圧、周波数、波形歪みなど)が大きい場所でご使用されるとき。(許容範囲外での使用はできません)
③振動、衝撃が多い場所でご使用されるとき。
④塵埃、塩分、亜硫酸ガス及び硫化水素などの有害ガス・オイルミストなど良くない雰囲気でご使用されるとき。
⑤頻繁な発停のあるとき、運転時間が長いとき。(24時間空調など)

表−1.「点検周期」及び「保全周期」の一覧表

主要部品名	点検周期	保全周期[交換または修理]	主要部品名	点検周期	保全周期[交換または修理]
圧縮機	1年	20,000時間	膨張弁	1年	20,000時間
モーター(ファン、ルーバ、ドレンポンプ用など)		20,000時間	バルブ(電磁弁、四方弁など)		20,000時間
ベアリング		15,000時間	安全遮断弁		20,000時間
電子基板類		25,000時間	センサー(サーミスタ、圧力など)		5年
熱交換器		5年	ドレンパン		8年

＊本表では主要部品を示します。詳細は保守点検契約を確認してください。
＊この保全周期は、製品を長く安心してご使用いただくために、保全行為が生じるまでの目安期間を示していますので、適切な保全設計(保守点検費用の予算化など)のためにお役立てください。また保守点検契約の内容によっては本表よりも、点検・保全の周期が短い場合があります。

●定期点検を実施していても予期できない突発的偶発事故が発生することがあります。この場合、保証期間外での事故修理は有償扱いです。このエアコン(スリムエアコン)の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後10年です。

■消耗部品の交換周期目安[交換周期は保証期間を示しているものではありませんのでご注意ください。]

表−2.「交換周期」の一覧表

主要部品名	点検周期	交換周期	主要部品名	点検周期	交換周期
清潔Vフィルター(ロングライフ仕様)	1年	5年	ファンベルト	1年	5,000時間
ロングライフフィルター			平滑コンデンサ		10年
高性能フィルター		1年	ヒューズ		10年
パワー脱臭フィルター			加湿器エレメント		3年※1
脱臭フィルター			クランクケースヒータ		8年
アレル除菌フィルター	6か月		冷媒センサー※2		5年
クリーンフィルター	100時間	2か月	オイルフィルターエレメント	随時	油が垂れる前に交換

＊本表は主要部品を示します。詳細は保守点検契約を確認してください。
＊この交換周期は、製品を長く安心してご使用いただくために、交換行為が生じるまでの目安期間を示していますので、適切な保全設計(部品交換費用の予算化など)のためにお役立てください。
※1:機種によっては交換周期の目安が5年のものもあります。詳細は各室内ユニットのオプションのページをご覧ください。
※2:P224・P280形の場合、JRA 4068に基づき、冷媒センサーは5年ごとの交換が必要です。ご使用から5年後にエラーコード(FH 冷媒センサー交換)にて交換時期をお知らせします。
PS-RP・KA20において、PUZ-ZR/ERMP224・280KA4形室外ユニットと接続する場合、5年後の通知設定は別途設定が必要です。設定方法は据付工事説明書をご確認ください。

スリムエアコン®の運転使用温度範囲

■スリムZR・スリムERの運転使用温度範囲

		室内	天井内※3	室外
冷房	乾球温度	19℃〜32※4℃	〜30℃	−5※5℃〜52℃
	湿球温度	15℃〜23℃	〜RH80%	—
暖房	乾球温度	17℃〜28℃	—	−20℃〜21℃
	湿球温度	—	—	−20℃〜15℃

■中温用パッケージエアコンの運転使用温度範囲

		室内	天井内※3	室外
冷房	乾球温度	10℃〜30℃	〜30℃	−5※5℃〜43℃
	湿球温度	6℃〜22.5℃	〜RH80%	—
暖房	乾球温度	10℃〜28℃	—	−20℃〜21℃
	湿球温度	—	—	−20℃〜15℃

■冷房・暖房能力はJIS B 8616:2015に準拠
冷房時室内側吸込空気温度27℃(乾球温度)、19℃(湿球温度)、室外側吸込温度35℃(乾球温度)、暖房時室内側吸込空気温度20℃(乾球温度)、室外側吸込空気温度7℃(乾球温度)、6℃(湿球温度)、暖房低温時室外側吸込空気温度2℃(乾球温度)、1℃(湿球温度)によります。
暖房極低温時室外側吸込空気温度−7℃(乾球温度)、−8℃(湿球温度)によります。
■騒音値〈PWL〉は、JIS B 8616:2015に基づいた値です。

■使用電源・電圧(運転中)の範囲　AC200V ±10%(50/60Hz)

■ズバ暖スリムの運転使用温度範囲

		室内	天井内※3	室外
冷房	乾球温度	19℃〜32※4℃	〜30℃	−5※5℃〜50℃
	湿球温度	15℃〜23℃	〜RH80%	—
暖房	乾球温度	10℃〜28℃	—	−25℃〜21℃
	湿球温度	—	—	−25℃〜15℃

■リモコンによる設定可能室温範囲(スリムZR・スリムER・ズバ暖スリム)

冷房・ドライ	19℃〜30℃
暖房	17(10)※6℃〜28℃
冷暖自動	19℃〜28℃

＊中温用エアコンのリモコン設定可能温度範囲はP.224をご覧ください。

※3:天吊形、壁掛形、床置形などの露出タイプは除く。
※4:厨房用天吊形との接続の場合のみ吸込温度45℃まで可能です。
ただし、外気温は43℃までに限ります。
※5:別売のエアガイドで室外ユニット吸込温度−15℃までの年間冷房運転可能です。
※6:(　)は、ズバ暖スリムの場合。設定にはMAスマートリモコンとの接続が必要です。

スリムエアコン®のお買い求めに際して～設置・施工・使用上のご注意

P.253・254の「R32/R410A配管工事上の注意ポイント」、裏表紙の「安全に関するご注意」も必ずお読みください。

全体に関する注意点

■ このカタログに記載しているエアコンは、対人専用の冷暖房装置です。（中温用エアコンを除く）

■ 食品・動植物・精密機器・美術品等の保存等の特殊用途には使用しないでください。

■ 車両・船舶の空調用途としては使用しないでください。水漏れ、感電などの原因になります。

■ この製品は日本向けに設計されており、本誌に記載の内容は日本国内においてのみ有効です。また海外でのアフターサービスも受けかねますので、ご了承ください。

■ 電圧変化の激しい場所、切削油など鉱物油のたちこめる雰囲気、調理場など油の飛沫や蒸気が多く発生する場所への専用機以外の設置は避けてください。

■ 酸性またはアルカリ雰囲気の場所には設置しないでください。

■ 塩素その他腐食性ガス雰囲気の場所には設置しないでください。また、下水などの近くに設置しないでください。

■ 可燃性ガスの漏れる場所や引火物のある場所には設置しないでください。火災の原因となります。

■ 本空調機はマイコンを搭載しておりますので、ノイズの影響を十分に考慮した設置場所選定を実施してください。特にアンテナや電子機器などが設置する場所には、機器から離れた場所への空調機設置をおすすめします。

■ 台風や強風、地震も考慮し、建築基準法に基づいた所定の据付工事を行ってください。強度不足の場合、破損や倒壊、落下のおそれがあります。

■ エアコンの故障が重大な影響を及ぼすおそれがある場所では、2系統以上の室外ユニットによる複数台設置をおすすめします。

■ 空調負荷に対する機種選定が適切でない場合、圧縮機の故障を防止するため、室温が設定温度に到達後も運転を継続するケースがあります。

■ ヒートポンプ式暖房は特性として外気温が下がるにつれて暖房能力が低下します。寒冷地など、特に外気温が低くなる地域では能力不足の可能性もあります。また、暖気が天井付近にこもり、足元が暖まらない場合も考えられます。このような場合、別途、加熱装置やサーキュレーターが必要となる場合もありますので、お買い求めの際に、販売店と相談の上、機種やシステムを選定してください。

■ 外気温が低く、湿度が高いときは、室外ユニット側の熱交換器に霜がつき、そのままでは暖房能力が下がります。この霜を取り除くため、「自動霜取制御」の働きで、暖房運転を停止し、霜取りを行って、霜取り終了後に再び温風を吹出します。

■ **冷暖房能力表示（JIS B 8616:2015）**
暖房能力は外気温7℃、室温20℃、暖房低温能力は外気温2℃、室温20℃で運転した場合を示します。外気温が下がるにつれて暖房能力は低下し、能力が不足することがあります。また、冷房能力は外気温35℃、室温27℃で運転した場合を示します。外気温が上がるにつれて冷房能力は低下し、能力が不足することがあります。冷房・暖房負荷を十分想定した上で、機種を選定してください。

■ **室外ユニットの騒音値**
暖房運転時の外気温が低下した場合や、冷房運転時の外気温が上昇した場合など、運転状態の変化によりカタログ表示数値よりも大きくなることがあります。

■ **高調波対策**
仕様表に記載の運転電流で冷房または暖房の値が20Aを超える空調機は「高圧または特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器です。回路種別番号、換算係数は、機種により異なりますので、営業窓口までお問合せください。

■ スリムエアコンでは、基板裏側に小動物が入り込まない構造としていますが、設置環境によっては現地での対策が必要な場合があります。

設置場所（室外ユニット）

■ 法規制・地方条例などを遵守できる据付場所を選定してください。
圧縮機の定格出力などに応じて事前の届け出が必要となる場合があります。
・各自治体で定められている騒音・振動などの設置環境に関する条例など。

■ 海浜地区など塩分の多いところでは使用を避けるか、耐塩害／耐重塩害仕様室外ユニット（受注品）をお求めください。耐塩害／耐重塩害仕様の場合でも腐食・発錆に対して万全ではありません。

■ 積雪地域においてご使用の際には、室外ユニットへの雪の侵入を防ぐため、防雪ダクト、防雪フードを取り付けてください。（別売として用意しています）

■ 多雪地域では積雪により空気吸込口を塞ぐことがありますので、その地域の積雪量に応じて予想される積雪量より50cm以上の高さの架台を室外ユニットの下部に設ける必要があります。

■ オールアルミ熱交換器搭載機種（スリムER P112～160形）においては、鉄粉・銅粉の飛散や酸・アルカリ雰囲気のある環境では、アルミ管に腐食を起こすおそれがありますので、設置を避けてください。

■ 室外ユニットの設置場所において、吹出方向に隣のビルや塀などの障害物が近接している場合は、ショートサーキットが生じることがありますので、設置場所には注意してください。

■ 室外ユニットから結露水が発生する場合がありますので、基礎の周囲に排水溝を設けるなど、機器周囲の排水にも留意してください。また、屋上に据え付ける場合には、床面の防水処理も必ず行ってください。さらに、室外ユニットからの雨水、結露水は銅（緑・青色）や鉄（茶・赤色）などの金属物質を含んでおり、この金属物質等が析出・変色したり、金属の腐食を推進させる可能性があります。防水性が高い床面や板金床面上などに設置する場合で、見た目などが問題となる場合、外付けドレンパンなどの処置を実施してください。

■ スリムZRP28形の室外ユニットは、木造建築建物の壁面や屋上などへの直接設置を避けてください。

■ 据付説明書に記載の各機器の周囲必要空間を確保し、設置してください。

次の環境では、ご使用を避けるか、販売店にご相談ください（室内ユニット）

■ **食品油煙環境<食用油を用いる厨房、焼肉店、お好み焼店など>**
【ご注意】 食用油の飛沫により、プラスチック部品の破損やフィルター目詰まりでの機能低下が生じます。
【お願い】 厨房用エアコンまたはダクト空調を選定し、油の飛沫を吸込まない場所にエアコンを据え付けてください。

■ **粉塵浮遊環境**
【ご注意】 繊維やホコリ、食品の微細分（小麦粉、うどん粉、そば粉など）が浮遊する場所では、フィルターおよび熱交換器への目詰まり、ドレン水の詰まりを起こし水漏れの原因となることがあります。

■ **化粧品・建材・カビなどのニオイ環境<美容室、新築の部屋など>**
【ご注意】 ニオイは熱交換器に付着し、室内ユニットから吹き出すことがあります。

■ **サーバー室などのケーブルの多い環境**
【ご注意】 ケーブルなどに含まれる可塑剤により、プラスチック部品やドレンパンの破損が生じることがあります。

■ 湿気の多い場所でのご使用は避けてください。（冷房時80%を超える環境では、室内ユニットに結露し、露が落下する場合があります）

■ 高調波を発生する機械（高周波ウェルダーなど）を使用している場所でのご使用は避けてください。（マイコンが誤作動するおそれがあります）

硫黄系ガス・酸・アルカリ、機械油煙環境での使用は避けてください（室内・室外ユニット）

■ **硫黄系ガス・酸・アルカリ雰囲気<温泉地、化学薬品工場、下水処理場、動物飼育室、メッキ工場、塩素系消毒薬を使用する工場など>**
【ご注意】 熱交換器（アルミフィン・銅パイプ）などに腐食を起こすおそれがあります。
【お願い】 ご使用を避けてください。

■ **機械油煙環境<加工油を用いプレスや切削をする機械工場など>、有機溶剤使用環境**
【ご注意】 加工油の飛沫により、熱交換器などに腐食を起すおそれがあり、また、プラスチック部品の破損、ドレンパンの溶解、フィルター劣化、送風機の機能低下を生じ、製品寿命が著しく低下します。
【お願い】 ご使用を避けてください。

室内ユニット

■ 室内ユニットを天井が高いところに設置する場合は、暖房時の温度・気流分布改善のため天井扇やサーキュレーターなどの併用をおすすめします。

■ **タバコの煙・塵埃の多い環境<パチンコ店、雀荘など>**
吹き出す空気により天井や壁を汚すことがあります。吹出す風向を天井や壁にあたらない角度に設定するか、吸込口に高性能フィルターを設置してください。

■ 日光の反射などによる紫外線や温度などの原因によってプラスチックは変色しますが、製品の機能には影響ありません。

■ ユニットは必ず水平に据え付けてください。

■ 分ダクト・外気取入れをする場合は、特性や据付制約事項がありますので、スリムエアコン技術マニュアルを参照してください。

別売部品

■ 別売部品やフィルターは、必ず当社指定の商品をご使用ください。また、取付けにおいても販売店または専門業者にご依頼ください。ご自分で工事され、不備がありますと、水漏れや感電、倒壊、火災などの原因となります。

■ 別売部品によっては、エアコン本体の外形や外観、質量、運転音、その他能力特性が変化する場合がありますので、ご注意ください。

■ 別売部品はその組合せやエアコン本体の設置条件により適用や併用ができないものがありますのでご検討の際にご確認ください。

冷媒

■ **当社指定の冷媒以外は絶対に封入しないでください。**
法令違反の可能性や、使用時・修理時・廃棄時などに破裂・爆発・火災などの発生のおそれあり。封入冷媒の種類は、機器付属の説明書あるいは銘板に記載されています。それ以外の冷媒を封入した場合の故障・誤作動などの不具合や事故などは、当社は一切責任を負いません。

■ **お使いの空調機の改造行為に対して。(添加剤などを注入する行為を含む)**
当社以外の者が冷媒回路に熱交換器や部品などを増設する行為や添加剤などを注入する行為に対し、当社は、性能や安全性の保証及び信頼性の評価及びメンテナンス等の対応を行いません。したがって、これらの改造行為が実行された後の故障・誤作動などの不具合や事故について、当社やこれらの改造行為に関与していない設備業者は一切責任を負いません。

■ R32冷媒機種は、最小床面積を下回る狭小スペースへの据付けはできません。室内ユニットの据付高さが、床上1.8m以上あることをご確認の上、据え付けてください。(据付高さは機種により異なります。詳細は据付工事説明書をご覧ください。)

■ R32冷媒は、空気よりも重たいため底部(床面付近)にたまります。室内や底部に充満すると可燃濃度に至る可能性があります。燃焼回避のために適切な換気を行って作業環境を保ってください。特に地下室や密封された部屋では危険度が高く、局所換気装置で換気を行ってください。

■ 作業中に冷媒漏れが発生した場所は、床面近くを換気してください。

■ エアコンの施工、修理を行う場所では、ガス燃焼機器、電気ヒーター等の火元(着火元)になるものは十分に遠ざけてください。

■ ロウ付け作業等を行う場合も、燃焼回避のために適切な換気を実施し、周囲に危険物、可燃物がないことを確認し、防火対策を施してください。


スリムZR・スリムERシリーズ Fitマルチ(R32冷媒機種)シリーズ　P224・P280形の据付

■ R32冷媒を使用したスリムZR・スリムERシリーズ、Fitマルチ(R32冷媒機種)シリーズ　P224・P280形の場合、冷媒漏えい最大濃度がある一定の値を超えるような空間には室内・室外ユニットを設置できません。日本冷凍空調工業会が発行するJRA GL-16※1に基づいて、冷媒漏えい時最大濃度と据付可能最小床面積を算出してご使用ください。
※1:JRA GL-16:微燃性(A2L)冷媒を使用した業務用エアコンの冷媒漏えい時の安全確保のための施設ガイドライン。


■ 総冷媒量は冷媒漏えい時最大濃度がLFL※2の1/4の値となる冷媒量を超えないようにしてください。
Fitマルチ(R32冷媒機種)シリーズは、P.212を参照ください。
※2:LFL:燃焼下限界を示します。R32冷媒のLFLは0.307kg/m³です。


冷媒漏えい時最大濃度[kg/m³]
=総冷媒量[kg]÷(部屋の床面積[m²]×漏えい高さ[m])


【総冷媒量による据付可能最小床面積の関係】

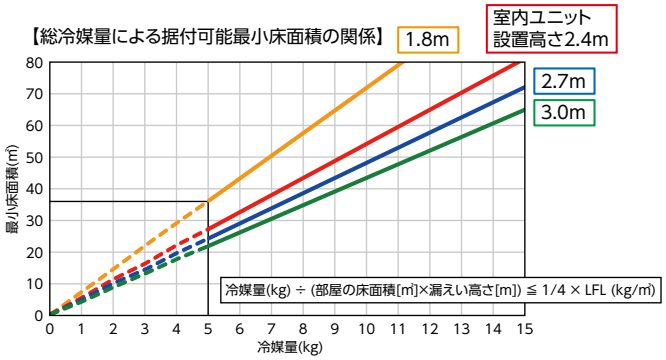


■ 漏えい高さは、床面から冷媒漏えいが想定箇所までの高さで、室内ユニットの設置高さと室内の配管の接合部(ロウ付け部を除く)のうち最も低い高さです。詳細は下図にてご確認ください。室内ユニットの設置高さは、床面から室内ユニットの吹出口の下端までの高さです。
＊室内ユニットの据付高さが、床面から1.8m以上であることを確認の上、据付作業を実施してください(据付高さの制約は、機種により異なります。詳細は据付工事説明書をご覧ください)。










PS-RP・KA形 PF-RP・EA形	A[m]
P50～P80形	1.66
P112～P160形	1.86
P224・P280形	1.82

※3:床置形の場合、冷媒漏えいを検知した際に漏えい冷媒をかくはんする機能を有しています。
※4:室内ユニットの下に木台などを設置する場合、木台高さ分を上記の吹出口高さに追加して計算してください。

■ 床置形の場合、漏えいした冷媒が滞留して可燃域ができないように、以下の式に当てはまる場所への設置は行わないでください。(Fitマルチ(R32冷媒機種)シリーズは除く。)

総冷媒量[kg] > 0.25 × LFL[kg/m³] × 床面積[m²] × 室内ユニットの吹出口上端高さ[m]

■ 右図のような狭小地に設置する場合、漏えいした冷媒が滞留しないように、開放空間までの通路の幅を0.6m以上確保してください。

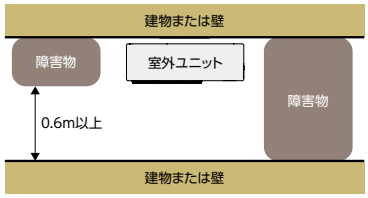

■ 屋外において、ドライエリアのような周囲の地面より1.2m以上くぼんだ半地下空間(地上であっても、1.2m以上の高さの壁で囲まれた空間を含む)の場合、漏えいした冷媒が滞留するおそれがあるため、以下の式に当てはまる場所へ室外ユニットを設置しないでください。

総冷媒量[kg] > 0.5 × LFL[kg/m³] × 窪地の面積(建物の面積は除く)[m²] × 室外ユニット高さ[m]

■ 配管工事作業場の注意事項
冷媒を漏えいさせた場合の冷媒への着火を防止するため、配管工事作業時には室外ユニット据付工事説明書及び下記の注意事項に従って作業してください。
a) 配管工事完了後には、据付工事説明書の要領によって、気密試験を実施し冷媒漏えい無き事を確認してください。気密試験は窒素ガスをご使用ください。
b) 作業中に冷媒が漏れた際には、速やかに換気してください。地下室、機械室、狭い居室など、冷媒が滞留し易い場所で作業する場合には、携帯式漏えい検知器を携行し作動させ、ドア及び窓を開ける、または、ドア及び窓が無い場合には機械換気装置を運転するなど、冷媒の滞留が起きないようにしてください。
c) ろう付け作業時に冷媒漏えいした場合には、直ちにバーナー等火気を消してください。
d) ろう付け作業のための配管内ガス置換には、冷媒ガスを用いないでください。
e) 冷媒回収する際には、冷媒ホースの接続を確実にし、継手からの冷媒漏えいを防止してください。
回収運転終了時に残圧が再び上昇しないかをチェックし、上昇する場合には、再度回収運転を実施してください。
f) 作業は、施工技術、施工品質、保安の確保に習熟した技量のある作業者が行い、機器設置場所ごとに次の1)～2)の項目が必要となる旨を教育してください。
1) 裸火、燃焼機器に関する教育
1.1) 喫煙時のリスク教育及び注意喚起
1.2) ボイラー等の燃焼機器使用時のリスク教育及び注意喚起。狭小空間(半地下及び機械室)への設置に関するリスク教育
1.3) バーナー使用時に冷媒が噴出した場合、即座にバーナーを消すように教育する
2) 消火剤の携行
狭小空間(半地下及び機械室)で作業する場合は、作業場所に冷媒漏えい検知器を携行することを義務付け、冷媒濃度が高い場合は、冷媒濃度が低くなるまで作業しないように教育する。また、即座に消火をするため水の入ったバケツ及び水に浸したウエスなどを携行する。

■ 維持メンテナンスの遵守事項
機器の管理者は、設置した安全対策などの設置環境の状態を維持されていることを確認してください。
維持メンテナンスの作業時は上述【配管工事作業上の注意事項】を遵守してください。

■ 撤去時及び廃棄時の遵守事項
設置状況によって、通常の屋外設置時以外の狭小地設置時及び半地下設置時及び機械室設置時で漏えい冷媒の滞留を考慮する必要があるため、次のa)～d)を遵守してください。
a) エアコンの撤去時には配管の取り外し前に冷媒回収またはポンプダウンを確実に実施し、室内ユニット及び連絡配管の冷媒回路内に冷媒残存なきことを確認してください。
エアコンの撤去時には火気厳禁を原則とし、火気使用の際には冷媒回路内に冷媒残存なきことを確認してください。
b) 室外ユニットの撤去時には、冷媒配管の取り外し前に冷媒回収を確実に実施し、冷媒回路内に冷媒残存なきようにしてください。
c) 室外ユニットの廃棄時には火気厳禁を原則とし、火気使用の際には、冷媒回路内に冷媒残存無きことを確認してください。
d) 作業時には上述【配管工事作業上の注意事項】を遵守してください。

■ 施工の際は、「R32冷媒　施工時チェックシート」(室外ユニットに付属)に必要事項を記入の上、据付可能な空間であることをお確かめください。

R32/R410A配管工事上の注意ポイント

＊既設配管施工手順（P.194～198・200）もご覧ください。

エアコンの設置場所に関するご注意はP.251・252・254・裏表紙をご覧ください。

冷媒〈R32/R410A〉について

●化学的安全性

R32

R32冷媒は、わずかに燃焼性がある冷媒です。R32は空気より重いので、下層部にたまる傾向にあります。密閉した部屋で冷媒が漏洩すると床面近傍に充満し、燃焼濃度に至る可能性があります。燃焼の回避のためにも適切な換気を行って作業環境を保つようにしてください。もし、室内の換気が十分でないところで、冷媒漏れが確認された場合、適切な換気が行われ作業環境が改善されるまでは火気を使用しないでください。

R410A

R410A冷媒は、毒性が少なく、化学的に安定な不燃性冷媒です。しかし、その蒸気比重は、空気の比重よりも重いため密閉した部屋で冷媒が漏洩すると、下層部に冷媒がたまり、酸欠事故に繋がる可能性があります。また、直接火気に触れると有害ガスを発生するおそれがありますので、通気の良い、冷媒がたまらない雰囲気で取り扱ってください。

●圧力特性

R32/R410Aの同一凝縮温度に対する圧力はR22に比べて約1.6倍高くなります。

●冷凍機油

冷媒（R32/R410A）と相容性の高いエーテル油は、吸湿性が高いため、その取扱いには従来の冷凍機油以上に十分な注意が必要です。また、種類の異なる冷凍機油やその他不純物を混入させるとエーテル油が劣化したり、絞り装置の詰まりや圧縮機の故障につながりますので、絶対に混入させないでください。

冷媒	冷凍機油
R32（単一冷媒）	アルキルベンゼン油またはエーテル油
R410A（疑似共沸混合冷媒）	アルキルベンゼン油またはエーテル油

●疑似共沸混合冷媒

R410Aは、HFC32とHFC125の2成分より構成される疑似共沸混合冷媒ですので、R22のような単成分冷媒とほぼ同様な取扱いが可能です。しかし、冷媒充填に際しては、気相から取り出すとボンベ内の組成が若干変化しますのでボンベの液相側から取り出してください。

大気圧下での沸点

冷媒	沸点
HFC32	−52℃
HFC125	−49℃

必要器材及び取扱上の留意点

R32/R410Aを使用するパッケージエアコンでは、工事及びサービスを行うにあたって、次の工具（器材）を準備する必要があります。これら新規に準備する器材は、必ず専用工具として使用してください。R32はR410A用のツールが共用できますが、R32とR410Aを混合して回収しないように注意してください。

工　具	用　途	R410A	R32
ゲージマニホールド	真空引き・冷媒充填および運転チェック	共用 ※1	
チャージホース		共用	
チャージバルブ	チャージホース取外し時、ガスの吹出しを防止	共用	
電子はかり	冷媒充填	共用	
電気式リークテスター（ガス漏れ検知器）	冷媒漏れチェック	共用 ※2	
真空ポンプ	真空乾燥	共用 ※3	
真空ポンプアダプタ		共用 ※4	
フレアーツール	配管のフレアー加工	共用	
出し代調整用銅管ゲージ		共用	
トルクレンチ	配管の接続	共用	
配管ベンダー	配管の曲げ加工	共用	
パイプカッター・リーマー	配管の切断	共用	
冷媒ボンベ	冷媒充填	専用	専用
冷媒ボンベ用チャージ口		共用	
冷媒回収装置	冷媒の回収	共用 ※3	
冷媒回収ボンベ ※5		専用	専用
セーフティチャージャー	液冷媒を霧状にし、充填時の圧縮機故障を防止	共用	
真空計またはサーミスタバキュームゲージとバキュームバルブ	真空度確認（バキュームバルブはサーミスタバキュームゲージへの油、冷媒の逆流の防止）	共用	

※1 飽和温度が必要な場合、R32に対応した製品が必要です。
※2 R32用には燃焼式を使用しないでください。
※3 R32はわずかに燃焼性があるため、必ずR32に対応しているものを使用ください。（R32に対応しているか否かは、ツールメーカーのマニュアルなどで確認してください）
また、R32に真空ポンプオイル（鉱物油系）が混入すると、R410A同様スラッジが生成され機器の損傷の原因になります。
R22用をR32やR410Aに使用する場合は逆流防止アダプタを使用してください。
※4 R32に使用する場合はR410A同様、真空ポンプオイルがチャージホースへ逆流するのを防止するための電磁弁を取り付ける必要があり、これをアダプタとして取り付けて使用します。R32に真空ポンプオイル（鉱物油系）が混入すると、R410A同様スラッジが生成され機器の損傷の原因になります。
※5 回収容器の仕様はR410Aと同じですが、他冷媒との混合を避けるためR32専用の回収容器（耐圧仕様FC 3類）を使用ください。
＊ 工具類の管理は厳しく実施し、水分・ゴミが入り込まないように注意してください。

冷媒配管工事の注意ポイント

R32/R410Aを使用したパッケージエアコンは冷媒と冷凍機油の特性から、十分な水質管理・不純物管理を実施してください。使用する材料の選定と加工・保管およびロウ付けは適切な施工および管理が必要です。

●配管材料

1.冷媒配管はJIS H3300「銅及び銅合金継目無管」のC1220のりん脱酸銅を使用してください。
2.配管材料の保管に際しては、配管内への水分・ごみ・ホコリなどの侵入を防止するために両端をシール（養生）し、屋内に保管してください。

●配管加工

1.フレア・フランジ接続部に塗布する冷凍機油は、指定された油を使用し、必要最小限としてください。
2.R32/R410Aのフレア加工寸法は、より気密性を高め強度を増すために、R22より大きくなります。フレアナットの対辺寸法も強度を増すために、サイズを変更しているものがあります。（詳細はP.194をご覧ください）

●ロウ付作業と留意点

ロウ付作業時には、適切な換気を行ってください。冷媒は空気より重く底部に留まる傾向がありますので半地下・地下室・機械室などの冷媒がたまりやすい環境で作業する場合は作業前に冷媒検知器（電子式）等にて、漏洩なきことを確認ください。万一、冷媒が漏れて滞留すると着火または、有毒ガス発生のおそれがあります。冷媒回路内部に異物（酸化スケール、水、ごみなど）が、混入しないよう細心の注意・管理を実施する必要があります。
1.雨の日に室外冷媒配管工事をしないでください。
2.必ず無酸化ロウ付けをしてください。（窒素を使用）
3.銅管同士、銅管と銅製継手のロウ付けには、フラックスのいらないロウ材（Bcup-3）を使用してください。
4.冷媒配管を施工後、すぐに機器と接続しない場合は、配管の両端をロウ付けによりシールしてください。

●気密試験

冷媒漏れが発生した場合には拡散換気をしてください。また、R22用の冷媒漏れ検知器では、漏れを検知できませんので注意ください。

●真空引き


1.水分除去のために真空引きを十分に行うことで真空乾燥を実施します。
2.真空ポンプは逆流防止器付きのものをご使用ください。
3.真空計で計測して−0.1MPaに到達後1時間以上真空引きをしてください。

●冷媒追加充填

R410A冷媒は必ずボンベの液相から充填してください。（サイフォン管付きボンベでは倒立させてはいけません）R32冷媒は液相・ガス相の両方からの充填が可能です。

●断熱材の強化

設置環境に応じて冷媒配管の断熱材を強化してください。強化しない場合は、断熱材表面に結露することがあります。

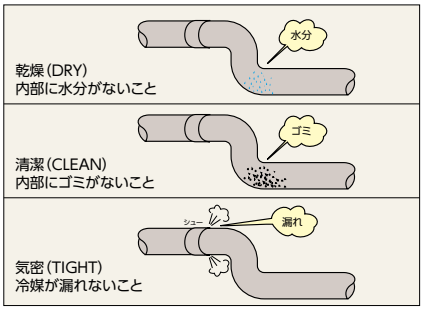

冷凍空調機器は、その機器に適応した冷媒を使用することを想定して、設計・製造を行っています。
当社が指定する冷媒以外を封入することは絶対に行わないでください。機械的不具合・誤作動・故障の原因となり、場合によっては安全性確保に重大な障害をもたらすおそれがあります。
封入冷媒の種類は、機器付属の説明書あるいは機器本体の銘板に記載されています。それ以外の冷媒を封入した場合の故障・誤作動などの不具合や事故などは、当社は一切その責任を負いません。

⚠警告

当社指定の冷媒以外は絶対に封入しない。

法令違反の可能性や、使用時・修理時・廃棄時などに破裂・爆発・火災などの発生のおそれあり。封入冷媒の種類は、機器付属の説明書あるいは銘板に記載されています。それ以外の冷媒を封入した場合の故障・誤動作などの不具合や事故などは、当社は一切責任を負いません。

お使いの空調機器の改造行為に対して。（添加剤などを注入する行為も含む）

当社以外の者が冷媒回路に熱交換器や部品などを増設する行為や添加剤などを注入する行為に対し、当社は、性能や安全性の保証および信頼性の評価およびメンテナンス等の対応を行いません。したがって、これらの改造行為が実行された後の故障・誤動作などの不具合や事故について、当社やこれらの改造行為に関与していない設備業者は、一切責任を負いません。

●据付工事の流れ

工事前

工事区分の決定

使用冷媒の確認

1.使用する冷媒を確認し、冷媒の特長をしっかり把握してください。また冷媒充填の際は、必ず機器指定の冷媒を充填するようお願いします。
R32機種を据付けする際には、下記、最小床面積と室内ユニットの据付高さをご確認の上、据付作業を実施ください。

■最小床面積

シリーズ	容量帯							
	P28形	P40~P63形	P80形	P112形	P140形	P160形	P224形	P280形
スリムZR	6㎡	10㎡	15㎡	22㎡			P.252参照	
スリムER	—	9㎡	14㎡	19㎡	21㎡			
ズバ暖スリム	—	—	22㎡	25㎡			—	—

中温用	P2形	P3形	P4形	P5形
冷暖兼用	9㎡	15㎡	17㎡	22㎡
冷房専用	8㎡	13㎡	16㎡	18㎡

■室内ユニット据付高さ

室内ユニットの据付高さは床上1.8m以上
（据付高さの制約は、機種により異なります。詳細は据付工事説明書をご覧ください。）

R32冷媒機種施工サービス時の注意点

●施工方法はR410A冷媒と同等です。R32冷媒はわずかに燃焼性を持ちますが、取扱いに注意することで、安全にご使用いただけます。

ポイント

①万一冷媒が漏洩した場合は、換気する。
②火気に注意。裸火などの着火源になるものを遠ざける。
③機器に指定以外の冷媒を充填しない。

・R32は、空気よりも重いため底部（床面付近）にたまります。室内や底部に充満すると、可燃濃度に至る可能性があります。燃焼回避のために適切な換気を行って作業環境を保ってください。特に地下室や密閉された部屋では危険性が高く、局所換気装置で換気を行ってください。
・作業中に冷媒漏れが発生した場合は、床面近くを換気してください。
・エアコンの施工、修理等の作業を行う場所では、ガス燃焼器、電気ヒータ等の火元（着火源）になるものは十分に遠ざけてください。
・ロウ付け作業等を行う場合も、燃焼回避のために適切な換気を実施し、周囲に危険物、可燃物がないことを確認し、防火対策を施してください。

施工図作成

1.冷媒配管は、JIS B 8607で規定されている肉厚の新規配管を使用してください。（R32/R410Aは2種）
2.R32/R410A冷媒用のツールが必要ですのであらかじめ準備してください。

施工前の準備

工　事

スリーブ・インサート工事

1.R32/R410A冷媒製品であることを確認ください。
2.製品添付の据付工事説明書に基づいて据え付けてください。

室内ユニット据付

1.配管工事の際は下記事項を徹底し配管内部の清浄、気密を保つよう心がけてください。
①内部が汚れていない配管を使用する。
②配管を放置する場合は養生を行う。
③フレア加工の仕上がりを厳密にする。
④フレア部の塗布油は、指定された油を使用する。
⑤ロウ付け時には必ず窒素ブローを行う。
⑥機器接続前に必ずフラッシングを行う。

冷媒配管工事
（ドライ・クリーン・タイト）

ドレン配管工事

ダクト工事

電気工事

1.インバーター機種に使用する漏電遮断器は、誤動作のおそれがありますので、必ず高調波対応品をご使用ください。

室外ユニット基礎工事

室外ユニット据付

1.R32/R410A冷媒製品であることを確認ください。
2.製品添付の据付工事説明書に基づいて据え付けを行ってください。

1.フレア接続の際には必ずトルクレンチを使用してください。
2.フレア部の塗布油は、指定された油を使用してください。

冷媒配管接続工事

1.窒素ガスで機器の設計圧力まで加圧し24hの気密試験を実施してください。

気密試験

1.真空ポンプは逆流防止アダプタを使用してください。
2.真空ポンプの油は定期的に入れ替えてください。
3.真空引きは十分に行ってください。
（−101kPaに到達後1時間以上）
ガスによるエアパージ厳禁。

真空乾燥

1. R410A 必ずボンベの液相から充填してください。（サイフォン管付きボンベでは倒立させてはいけません。）
R32 液相・ガス相の両方からの充填が可能です。
2.R32/R410A用のゲージマニホールド及びチャージホースを使用してください。
3.追加充填量を記録表に記入してください。

冷媒追加充填

ガス漏れチェック

1.ガス漏れチェックはR32/R410A冷媒用テスターを使用してください。

断熱工事

化粧パネル取付

試運転調整

引渡し・取扱説明

形　名		設計圧力 高圧圧力	設計圧力 低圧圧力	IPコード
スリムZR	PUZ-ZRMP28~63(S)KA14	4.15MPa	2.3MPa	IPX4
	PUZ-ZRMP80(S)HA14	4.15MPa		
	PUZ-ZRMP112~160KA14	3.6MPa		
	PUZ-ZRMP224・280KA4	4.15MPa		
スリムER	PUZ-ERMP40~63(S)KA14	4.15MPa		
	PUZ-ERMP80(S)HA14	4.15MPa		
	PUZ-ERMP112~160LA14	3.6MPa		
	PUZ-ERMP224・280KA4	4.15MPa		
ズバ暖スリム	PUZ-DHRMP80KA3	4.15MPa		
	PUZ-DHRMP112~140KA3	3.6MPa		
	PUZ-HRMP80KA8	4.15MPa		
	PUZ-HRMP112~160KA8	3.6MPa		
中温用	PU(Z)G-MP2MKA2 PU(Z)G-MP3MHA2 PU(Z)G-P10MKA2	4.15MPa		
	PU(Z)G-MP4MHA2 PU(Z)G-MP5MLA2 PU(Z)G-P8MKA2	3.6MPa		
Fitマルチ	PUMY-FMP80~160(S)KM	3.6MPa		
	PUMY-FMP224・280HM	4.15MPa		
	PUSY-FP80~160(S)MH2	3.6MPa		
	PUSY-FP224・280MH2	4.15MPa		
ズバ暖マルチS	PUSY-HP80~160MH4	3.6MPa		

スリムエアコン®機能一覧詳細

快適性

● 人感ムーブアイ
360°回転しながら人(位置・人数)、床温を検知する輻射温度センサー。

● ムーブアイmirA.I.
運転データから推定した空調負荷と、外気温、室温、輻射温度から建物性能※1と輻射温度の影響を解析し学習。少し未来の室温変化を予測し、運転の強さをコントロールできます。
※1:ここでは室温に影響する性能(断熱性、機密性、広さを総合的に判断したもの)を指します。

● ムーブアイ
床温を検知する輻射温度センサー。

● 風向独立自在設定
ワイヤードリモコンで吹出口ごとにベーンの上下風向を固定ができます。

● ドラフトセーブ
1方向の吹出しの到達風速を低減し、風あたりを防止します。

● オートスイング　● 上下風向切換
リモコンのファンクションボタンを1回押すごとに設定が切換わります。

表示		自動	設定1	設定2	設定3	設定4	設定5	スイング
運転モード	風速							
暖房・送風	強・中・弱・静粛	スイング	水平吹出し 35°	下吹出し	下吹出し	下吹出し	下吹出し 60°	
冷房	強・中							
	弱・静粛	スイング	水平吹出し 35°	下吹出し	下吹出し	下吹出し	下吹出し 60°	
ドライ	設定不可							

時間設定有効※2

※2:時間経過すると自動的に水平吹出しに戻ります。
(注)機種により角度、風速の制御は異なります。詳細は取扱説明書をご覧ください。

● 左右風向切換

運転/停止
ファンクションボタンを押すごとに切換わります。
切 → 入
作動時:風を自動的に左右に拡散します。
停止時:風を左右任意の方向で固定します。

正面/スイング/自動
ファンクションボタンを押すごとに切換わります。
正面 → スイング → 自動

● ぐるっとスマート気流
人感ムーブアイによるセンシングと左右ルーバーユニットが連動して、360°行き届く気流を実現します。

● 風速ノッチ
リモコンの風速調節ボタンで風速が切換わります。(4段階:静粛−弱−中−強、2段階:弱−強)

● 風速自動
リモコンで風速“自動”を設定した場合、室内温度(ムーブアイ搭載の場合は体感温度)と設定温度の温度差に応じてファンの回転数を自動で制御します。

● 冷暖自動運転
設定温度により室温が高い時は冷房運転を開始し、室温が低い時は暖房運転を開始します。自動運転中に室温が変化し設定温度より2°C以上高くなり、その状態が15分以上続くと冷房運転に切換わります。また、2°C以上低くなりその状態が15分続くと暖房運転に切換わります。

● 先読み運転
外気温、室温から簡易的に建物性能※1を学習。少し未来の室温変化を予測し、運転の強さをコントロールできます。

● ハイパワー運転
運転能力をあげてすばやく快適な室温に近づけます。最大30分間運転し、自動で通常運転に戻ります。

● 年間冷房運転対応
OAルームなどの年間冷房ニーズに対応します。オプションのエアガイドにて−15°Cまで冷房運転が可能です。(エアガイドなしでも−5°Cまで対応可)

● サイレント制御(冷房時)
外気温が低くなる夜間など負荷が小さい時に自動的に圧縮機、ファンの回転数をセーブして運転音を低減します。

● デュアルオンデフロスト回路
外気温-10°Cまで霜取り中でも暖房運転を行うことであたたかさが途切れません。
＊機種選定が適切でない場合や、開放空間などで使用した際に、通常の霜取り運転に入る場合があります。

● ウェーブ気流
4つのベーンが独立して駆動し、順番にスイングするモードです。(暖房時)

● ドラフト防止(暖房時)
暖房開始時や設定温度より室温が高い時に、風向を水平吹出しに自動的に切換え、冷風が直接人にあたらないようにします。

● ホットスタート
暖房開始時に冷風を出さないよう室内ファンは吹き出す空気の温度上昇に合わせて、徐々に設定風速へ切換わります。

● 不在時霜取り
人感ムーブアイで不在を検知した場合、霜取りを開始します。
＊ムーブアイセンサーパネルとの接続が必要です。在室中の場合でも霜取りの条件を満たす場合は、霜取りに切換わります。

● サーモオフ時霜取り
サーモオフ時に霜取りを行うことで室温低下を抑制します。

● 暖房プレヒート
霜取り中の室温低下を考慮し、あらかじめ室温を上げて霜取り中もあたたかい室温をキープします。

● 運転停止後霜取り
暖房運転の停止後に霜取りを開始し、次の運転再開時にスピード暖房を実現します。

● 10℃設定
外気温が著しく低い場合、室内全体が底冷えしてしまい、あたたかさを取り戻すのに時間がかかります。そこで、暖房時の設定温度の下限を10°Cまで拡げ、終夜運転ニーズにお応えします。

● スマートデフロスト
同一空間で複数台のユニットにて暖房運転をする場合、同時に霜取りに入り室温低下を招く場合があります。4台までの連携制御で同時霜取りを回避。快適さを守ります。

● パワーシェア運転
各冷媒系統が協調して運転。全体の電力が最小になるように圧縮機を制御します。2〜4冷媒系統が1グループの場合に設定できます。5冷媒系統以上が接続される場合は設定できません。

● センシングドライ
湿度に応じたマイコン制御でお好みの室温に合わせて冷房運転と除湿運転(ドライ)を自動で切換え、冷えすぎない除湿を行います。

● ドライ運転
マイコン制御により、お好みの室温に合わせて冷やしすぎを抑えた除湿運転(ドライ)が可能です。(室温18°C以下では、ドライ運転はできません。室内ファンは室内ユニットのマイコンで風速の切換えが行われ、リモコンでは設定できません)

● リモコンサーモ切換え
室内ユニット内蔵のサーモセンサーから、ワイヤードリモコンに内蔵のサーモセンサーへサーモ検知位置を変更できます。より居住域に近い場所で温度検知ができ、快適性が向上します。(設定は、リモコンの機能選択にて設定します。販売店にご相談ください。また床置形において、リモコンサーモは機能しません)

● 高天井対応
天井の高い空間においても、足元まで風を届けます。(リモコンの機能選択にて設定します。販売店にご相談ください)

便利

● 自動オン

お手持ちのスマートフォンにより人の接近を検知し、リモコン操作することなく自動的に空調機の運転を開始します。

＊アプリをバックグラウンドで動作させておく必要があります。

＊自動停止は、人感ムーブアイの不在停止モードの設定が必要です。

＊設定内容や環境によっては自動オンが動作しない場合があります。

清潔性

● 内部クリーン

冷房運転停止後に一定時間送風運転を実施し、室内ユニット内の湿度を低下させてから運転を停止します。

● 清潔Vフィルター

ウイルス抑制・抗菌・防カビ処理を施したフィルターです。

● 抗菌・防カビフィルター

抗菌・防カビ処理を施したフィルターです。カビの繁殖を抑制します。

● ドレンパンクリーン（抗菌剤）

抗菌成分を練りこんだ抗菌剤をドレンパンに設置しています。

■ 清潔Vフィルター／抗菌・防カビフィルター試験結果一覧

タイプ	試験機関	試験番号		効　果
4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ〉〈コンパクトタイプ〉	広東省微生物分析検査センター	ウイルス抑制	2020FM24254R01	2時間後に99%の低減率
		抗　菌	2020FM27059R01	2時間後に99%の低減率
		防カビ	2020FM27060R01	防カビ効果あり
2方向天井カセット形	ポーケン品質評価機構	ウイルス抑制	20222020320-1	2時間後に99%の低減率
		抗　菌	20221054558-1	18時間後に99%の低減率
		防カビ	30121045462	防カビ効果あり
1方向天井カセット形 天吊形〈KA〉タイプ	広東省微生物分析検査センター	ウイルス抑制	2020FM29950R01	2時間後に99%の低減率
		抗　菌	2020FM29948R01	2時間後に99%の低減率
		防カビ	2020FM29949R01	防カビ効果あり
天井ビルトイン形	大和化学工業株式会社	ウイルス抑制	2021FM00497R01	24時間後に99%の低減率
	カケンテストセンター	抗　菌	OS-20-061921	18時間後に99%の低減率
		防カビ	OS-20-061922	防カビ効果あり
天井埋込形〈DA〉タイプ	大和化学工業株式会社	ウイルス抑制	2021FM00497R01	24時間後に99%の低減率
	カケンテストセンター	抗　菌	OS-20-061921	18時間後に99%の低減率
		防カビ	OS-20-061922	防カビ効果あり
天井埋込形〈EA〉タイプ	大和化学工業株式会社	抗　菌	37-487	抗菌効果あり
		防カビ	37-487	防カビ効果あり
壁掛形 P28～P56形	東亜合成株式会社	抗　菌	0406NI4-1	18時間後に99%の低減率
壁掛形 P63～P112形	ポーケン品質評価機構	抗　菌	614925-1・2	18時間後に99%の低減率
		防カビ	614925-3	防カビ効果あり
床置形〈KA〉タイプ	ポーケン品質評価機構 上海試験センター	抗　菌	610005617-1・2	24時間後に99%の低減率
		防カビ	610003475	防カビ効果あり
床置形〈EA〉タイプ	日本食品分析センター	抗　菌	試験報告書に記載なし	24時間後に99%の低減率

● 防カビドレンパン

ドレンパンに防カビ処理を施しています。カビの繁殖を抑制します。

制　御

● 換気連動

当社高機能換気扇ロスナイ®やダクト用換気扇などの換気・送風機器との連動運転が可能です。

● 2リモコン制御

1グループにリモコン2個まで接続できます。

● 1リモコングループ制御


1つのリモコンで最大16台の冷媒系を一括して運転制御できます。（運転は同一モードです）

工事・メンテナンス性

● ドレンアップメカ

ドレン勾配を確保できます。ドレン配管が長い場合に便利です。（4方向に内蔵のドレンアップメカは最大揚程850mm）

※3：ドレンアップメカは別売設定となっている機種もあります。また、ドレン揚程は機種により異なりますのでご注意ください。



● ロングライフ仕様（ロングライフフィルター）

最大2,500時間、フィルターメンテが不要。フィルターの清掃回数を減らします。

● フィルタークリーニングサイン

リモコンに“フィルタークリーニングサイン”表示を点滅させて、フィルター清掃時期をお知らせします。（設定時間は2,500時間または100時間）

● 故障診断

マイコンが常に運転状態を監視しており、万一不具合現象が発生した場合、点検モードをリモコンと室外LEDでお知らせします。（MAスマートリモコン／MAスムースリモコンはあらかじめ登録した連絡先（電話番号）を表示させることができます）

● スムースメンテナンス機能／スマートメンテナンス機能

エアコンのメンテナンス作業に役立つ情報を室内にいながらリモコン操作で確認できます。また、スマートメンテナンス機能では、診断結果もリモコン画面へ表示できます。

● 運転データ収集　＊MAスマートリモコンのみ

運転状態のデータ15項目を一括で取り出し、リモコンから確認できます。

● 冷媒チャージレス

配管長30mまで（スリムZRシリーズP112形以上は50mまで）、現地での冷媒追加が不要です。

リモコン

● 応急運転

万一リモコン、マイコンが故障した場合でも圧縮機、送風機の応急運転が可能です。

● タイマー運転

入・切タイマーによる運転が可能です。また、運転／停止だけでなく設定温度が変えられる週間スケジュールタイマーも搭載。MAスマートリモコンは曜日ごとに8パターンまでの設定を2種類登録が可能です。

● 省エネ運転スケジュール　＊MAスマートリモコンのみ

時間帯ごとに最大能力を設定でき、電力使用量をセーブできます。

● 設定温度自動復帰　＊MAスマートリモコンのみ

設定時間が過ぎると、自動的に設定した温度に戻し、冷やしすぎやあたためすぎを防止します。

● 消忘れ防止タイマー

運転開始から一定時間経過すると自動停止し、消し忘れによるムダな運転を防止します。

● 設定温度範囲制限　＊MAスマートリモコンのみ

設定温度の上限・下限の制限が可能。

● 操作ロック

運転・停止以外に運転モード、設定温度、風向操作を制限可能（MAスマートリモコンのみ）。全ボタン、または運転／停止ボタン以外の操作無効が設定可能（MAスムースリモコンのみ）。

● マルチ言語表示機能　＊MAスムースリモコンのみ

ドット液晶部に日本語を含め、8ヵ国語を表示。

● 静音自動モード

風速自動設定時、最大風速を使用しない設定ができます。


三菱電機ビルソリューションズ メンテナンスサポート

空調の安心から経済性まで、メンテナンスでサポートします。

適切なメンテナンスは、故障予防だけでなく様々なメリットを生みだします。機器を常に良い状態に保つことで、エネルギーロスを抑え省エネ化が図れるほか、機器の長寿命化や故障修理費の削減などにも大きな効果を発揮します。三菱電機ビルソリューションズは、確かなメンテナンスで、安心から経済性向上までをサポートしています。

“点”から“線”の保守・点検へ。遠隔管理サービスが、24時間・365日、空調を見守り続けます。

従来のメンテナンスは、一定の間隔をおいて保守・点検を行う、いわば“点”のメンテナンスです。三菱電機ビルソリューションズの遠隔管理サービス「く～るリモートメンテナンス」は、お客様の空調と情報センターをオンラインで結び、24時間・365日途切れることなく常に空調を見守る、“線”のメンテナンスを実現します。

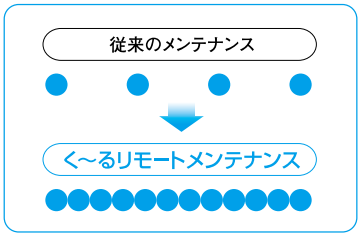


リアルタイム監視で、質の高いメンテナンスを実現。

トラブル防止
異常に至る前の変調をキャッチして、早めに対処。

省力化
空調機器の監視は情報センターにまかせて安心。

効率化
インターネットで運転データが閲覧でき、日常管理を効率化。

信頼性
詳細な収集データをフルに活かして、点検作業を実施。

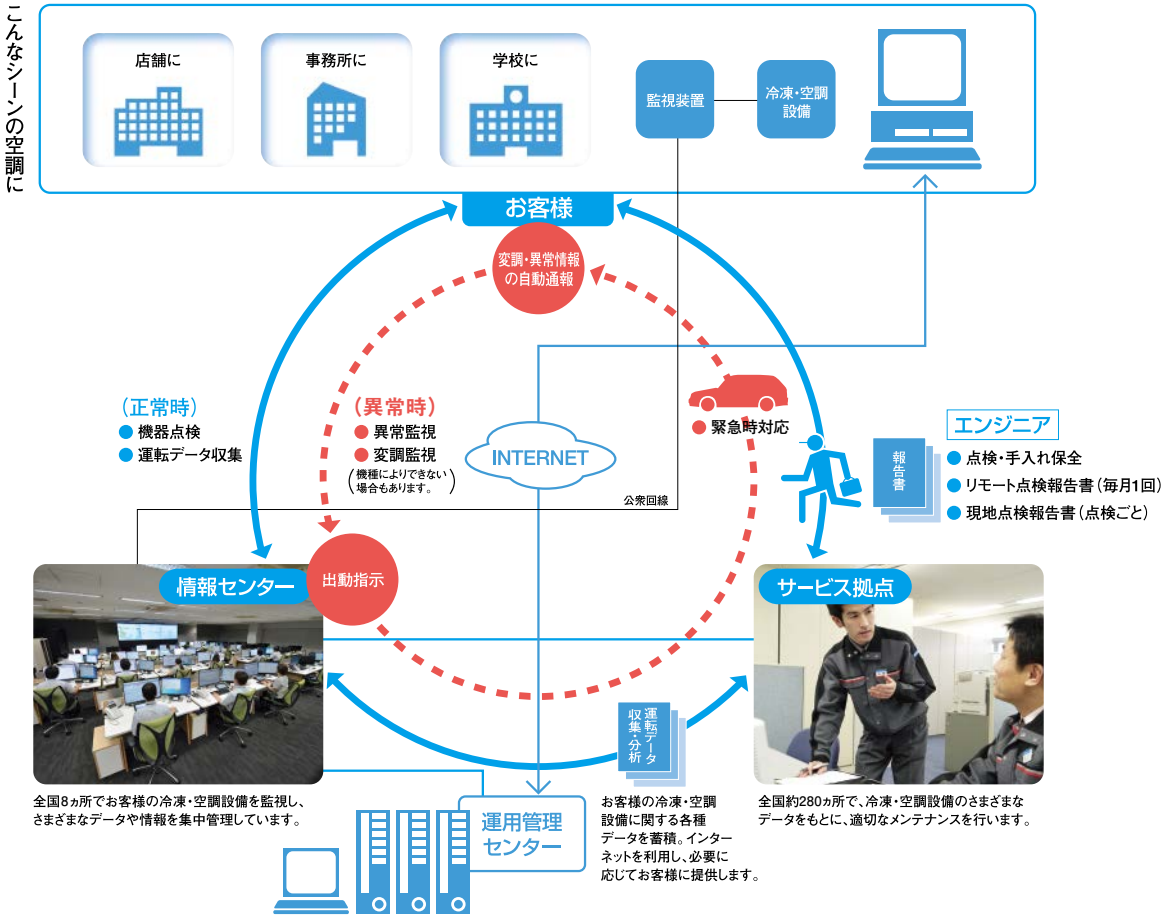

全国8ヵ所でお客様の冷凍・空調設備を監視し、さまざまなデータや情報を集中管理しています。

お客様の冷凍・空調設備に関する各種データを蓄積。インターネットを利用し、必要に応じてお客様に提供します。

全国約280ヵ所で、冷凍・空調設備のさまざまなデータをもとに、適切なメンテナンスを行います。

空調用フィルター洗浄サービス
フィルクーン

汚れた中・高性能フィルターを
使い捨てせず、洗浄して再利用。
省コスト・省資源に役立つサービスです。



メンテナンス・リニューアルのご相談は**ビルまるごと相談室**へ
まるごとオーナー
0120-0510-07
フリーダイヤル受付時間 平日 9：00～17：30

故障・修理のご相談は
冷熱サービスコールセンター
なやみいくよ
0570-783-194（有料）
24時間・365日受付

三菱電機ビルソリューションズ株式会社
https://www.meltec.co.jp

サービス網一覧

2024年5月現在

全国に広がるサービスネットワークが24時間サポートします。

三菱電機では、お客様が設備機器を安心してお使いいただけるよう、
サービス拠点を全国に配した24時間対応のネットワークを構築しています。

■スリムエアコン・ルームエアコン・ハウジングエアコン

★保守・修理・サービスは三菱電機システムサービス(株)で承ります。(24時間・365日受付)

三菱電機修理受付センター

パソコンからは
https://www.melsc.co.jp/support/

お電話からは
【24時間・365日 受付】
全国共通ダイヤル
フリーダイヤル 0120-56-8634(ハローみつびし)(無料)
● 携帯電話の場合 0570-01-8634(有料)

■マルチエアコン・大形空調機・スリムエアコン

★保守・修理・サービスは三菱電機ビルソリューションズ(株)で承ります。(24時間・365日受付)

冷熱サービスコールセンター

パソコンからは
三菱　ビルソリューションズ　業務用エアコン　検索
https://www.meltec.co.jp/callcenter/callcenter.html

お電話からは
【24時間・365日 受付】
全国共通ダイヤル
ナビダイヤル 0570-783-194(なやみ いくよ)(有料)
● 沖縄地区の冷熱サービスコール 098-866-1175(有料)

フロンラベルの表示

2024年5月現在


このラベルはフロン排出抑制法に基づく指定製品の環境影響度の指標として用いられる地球温暖化係数(GWP)について、定められた目標への達成度を表したものです。製品を選択する時の参考にしてください。
店舗・事務所用エアコンは、出荷台数で加重平均した地球温暖化係数(GWP)の値が、目標年度において目標値(750)を上回らないことが、製造事業者等に義務付けられております。

■R32冷媒使用機種ラベル



簡易フロンラベル

■R410A冷媒使用機種ラベル



簡易フロンラベル



対象製品

スリムZR シリーズ(P28～P280形)
スリムER シリーズ(P40～P280形)
ズバ暖スリム シリーズ
Fitマルチシリーズ
＊ただし、床置形・厨房用天吊形との組合せは除く。

使用するフロン類等の種類	GWP値
R32	675
R410A	2,090

1日の冷凍能力	目標年度	目標値
3冷凍トン未満	2020	750
3冷凍トン以上	2023	
マルチエアコン	2025	

フロンラベル表示の除外製品　下記製品はフロンラベル表示の指定製品から対象外です。
●室内ユニットが床置形および厨房用天吊形のもの　●飲食物の衛生管理のための空気調和を目的とする製品　●マルチエアコン(一部機種を除く)　●氷蓄熱式エアコン
〈主な当社の除外製品〉　・スリムZR/スリムER/ズバ暖スリムシリーズの床置形・厨房用天吊形との組合せ製品　・ズバ暖マルチS　・中温用パッケージエアコン

商標

■ iOSは、Cisco Systems,Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。Android、Google ChromeはGoogle LLCの商標です。
■ Apple、iPhone、iPad、iPadOS、Safari、Macは、Apple Inc.の商標です。
■ Microsoft Windows、Microsoft Edgeは、マイクロソフトグループの企業の商標です。
■ Bluetooth®のワードマークは、Bluetooth SIG,Inc.が所有する登録商標であり、三菱電機株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
■ QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
■ BACnetはASHRAE(米国暖房冷凍空調学会)、LonWorksは米国Echelon社の各国商標または登録商標です。
■ 「スリムエアコン®」「ロスナイ®」「ヘルスエアー®」は、三菱電機株式会社の登録商標です。

本カタログ掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。なお、消費税、配送・設置調整・据付工事などに要する費用は含まれておりません。また、使用済み商品の引き取りに要する費用などは販売店にご相談ください。

⚠ 安全に関するご注意

〈エアコンの使用対象について〉
- このカタログに掲載のエアコンは、対人専用の冷暖房装置です。(中温用エアコンを除く)
- 食品・動植物・精密機器・美術品の保存など、特殊用途には使用しないでください。品質低下などの原因になることがあります。低湿度環境で長時間冷房運転する場合には、リモコン設定を24℃以上にしてください。(運転中に保証温湿度条件を下回り、配管が凍結し、水漏れのおそれがあります)
- 車両、船舶の空調としては使用しないでください。水漏れ、漏電などの原因になります。

〈ご使用に際して〉
- ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

〈据付けに際して〉
- 据付けは、販売店または専門業者に依頼してください。ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災の原因になります。
- フィルター、空気清浄器、加湿器などの別売品は必ず、当社指定の製品を使用してください。また、取付工事は、販売店または専門業者に依頼してください。ご自分で工事され不備があると、水漏れや感電、火災の原因になります。
- 密閉された部屋あるいは小部屋に据え付ける場合は、冷媒漏洩時の限度濃度を超えない対策が必要です。R32冷媒を使用している機種は最小設置面積などの制約事項を厳守してください。使用している冷媒(R410A・R32)は、それ自体は無毒の冷媒ですが、万一室内に冷媒が漏れた場合、その濃度が許容値を超えるような小部屋では窒息などの危険がありますので、許容値を超えない対策が必要です。

〈ご使用場所について〉
- 可燃性ガスの漏れるおそれや引火物のあるところへは据え付けないでください。可燃性ガスの発生、流入、滞留のおそれのある場所やカーボン繊維が浮遊する場所では火災の原因になることがあります。

11 ラインアップ
15 機種一覧
23 主機能対応表
25 製品紹介
51 4方向天井カセット形(i-スクエアタイプ)
67 4方向天井カセット形(コンパクトタイプ)
71 2方向天井カセット形
77 1方向天井カセット形
83 天井ビルトイン形
87 天井埋込形
91 天吊形
97 壁掛形
103 床置形
107 厨房用天吊形
109 ズバ暖スリム(寒冷地向)
127 特殊環境対応室外ユニット
129 リモコン／集中制御
137 フリーコンボマルチ
139 オプション
153 仕様
191 工事・リニューアル情報／外形図
207 Fitマルチ ズバ暖マルチS
223 中温用
225 リース
228 参考資料
239 形名索引

スリムエアコンを製造している三菱電機(株)静岡製作所は、品質保証、及び環境マネジメントに関するISO認証取得工場です。

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

ISO 14001 JACO EC 98 J 2017

パッケージエアコン保証期間のお知らせ

保証期間1年

■三菱電機パッケージエアコンの保証期間は、お買上げ日または据付日または試運転完了日から起算して1年間です。

暮らしと設備の業務支援サイト WIN²K

製品のカタログ・技術情報等はこちら
www.MitsubishiElectric.co.jp/wink
三菱電機WIN2K 検索

MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better 冷熱サポート

三菱電機空調冷熱販売支援アプリ
「冷熱サポート」
iPhone・iPad専用

カタログ、動画、納入事例などの閲覧ができます。
よく使う資料はお気に入り登録ですぐ表示。保存すればオフラインでも呼び出せます。
図面・技術資料、点検コード表も簡単に検索可能です。
★iPhone、iPad は Apple Inc.の商標です。

三菱電機 暮らしと設備

暮らしと設備の総合案内サイトはこちら
www.MitsubishiElectric.co.jp/setsubi
暮らしと設備 検索

ケータイ・スマホから**簡易点検内容**が検索できます。
https://www.MitsubishiElectric.co.jp/ldg/wink/tc/tc_top.do
検索対象: スリムエアコン / ビル用マルチエアコン / 冷凍機

空調はリースで、らくらく導入!
三菱電機フィナンシャルソリューションズ
https://www.mefs.co.jp
三菱電機フィナンシャルソリューションズ コールセンター 0120-303-810 (受付時間)月～金曜 9:00～17:30

この機種に関する研修会を実施しています。
詳細は→ http://www.request.co.jp/
三菱電機 住環境営業技術研修センター
お問合せ●Tel：03-5798-2167 ★お申し込みは、三菱電機製品お取引先へお願いします★

三菱電機空調冷熱ワンコールシステム (365日・24時間受付)
空調 24時間 365日 0120-9-24365 (無料)
携帯OK
問合せ先がご不明な際は、こちらにおかけください。
「修理のご依頼」「サービス部品のご相談」「技術相談」
(技術相談の対応時間は月～金曜 9:00～19:00、土曜・日曜・祝日 9:00～17:00)

店舗用・ビル用・設備用エアコン、チラー、冷凍機に関する技術相談専用
三菱電機冷熱相談センター
〈全国〉073-427-2224
※対応時間はワンコールシステム「技術相談」と同様です

三菱電機株式会社

静岡製作所 〒422-8528 静岡市駿河区小鹿3-18-1

営業拠点

三菱電機住環境システムズ株式会社	北海道支社	(011)893-1342
三菱電機住環境システムズ株式会社	東北支社	(022)742-3020
三菱電機住環境システムズ株式会社	関越支社	(048)651-3224
三菱電機住環境システムズ株式会社	東京支社	(03)3847-4165
三菱電機住環境システムズ株式会社	中部支社	(052)527-2080
	北陸営業部	(076)252-9935
三菱電機住環境システムズ株式会社	関西支社	(06)6310-5060
三菱電機住環境システムズ株式会社	中四国支社	(082)504-7362
	四国開発営業課	(087)879-1066
三菱電機住環境システムズ株式会社	九州支社	(092)476-7104
沖縄三菱電機販売株式会社		(098)898-1111

■機器のメンテナンス、能力、騒音値表示、運転使用温度範囲はP.250をご覧ください。
■本カタログに記載の商品は、日本国内用に設計されていますので、海外では使用できません。またアフターサービスもできません。
Products in this catalog are designed for use in Japan only.
Servicing is not available outside of Japan.

三菱電機業務用エアコンカタログ総覧
スリムエアコン総合カタログ(本誌)以外に各種のカタログをご用意しています。
●ビル空調マルチエアコン総合カタログ
●設備用パッケージエアコン総合カタログ
ご用命の際には、弊社販売窓口へお申し出ください。

VEGETABLE OIL INK

S-179-6-C9549-Z 静2406〈IP〉

この印刷物は、2024年6月の発行です。なお、お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。
製品の色は、印刷物なので、実際の色とは若干異なる場合があります。

2024年6月作成